



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

ЖХВ | ЖХВ-ST



ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ

ekfgroup.com

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB

Колодки клеммные JXB и EK-JXB (земля) EKF PROxima устанавливаются на DIN-рейку в электрических щитах и технологическом оборудовании для надежного и удобного подключения проводников различного сечения и назначения. Зажим проводника осуществляется винтом. Рассчитаны на применение в электрических цепях переменного тока с напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Изготовлены из цветного жаростойкого полиамида.



Клеммные колодки JXB используются для создания удобной системы распределения нагрузки, аккуратного монтажа и удобства дальнейшей эксплуатации электрических схем. Применение:

- Электрощитовое оборудование (шкафы, щиты, сборки).
- Технологическое оборудование (насосные агрегаты, дизель-генераторная аппаратура и т. д.).



Корпус выполнен из качественного полиамида, не подвержено иссыханию и растрескиванию



Автоматическая фиксация клеммы на DIN-рейку обеспечивает быстроту монтажа



Прижимная пластина контактной группы для надежной фиксации проводника




Затягивание центрального винта обеспечивает надежную фиксацию клеммы на DIN-рейке



Токоведущая пластина выполнена из анодированной стали




Широкий ассортимент по сечению (1-95 мм²), цвету и типу (JXB / EK-JXB / JXB специальные)

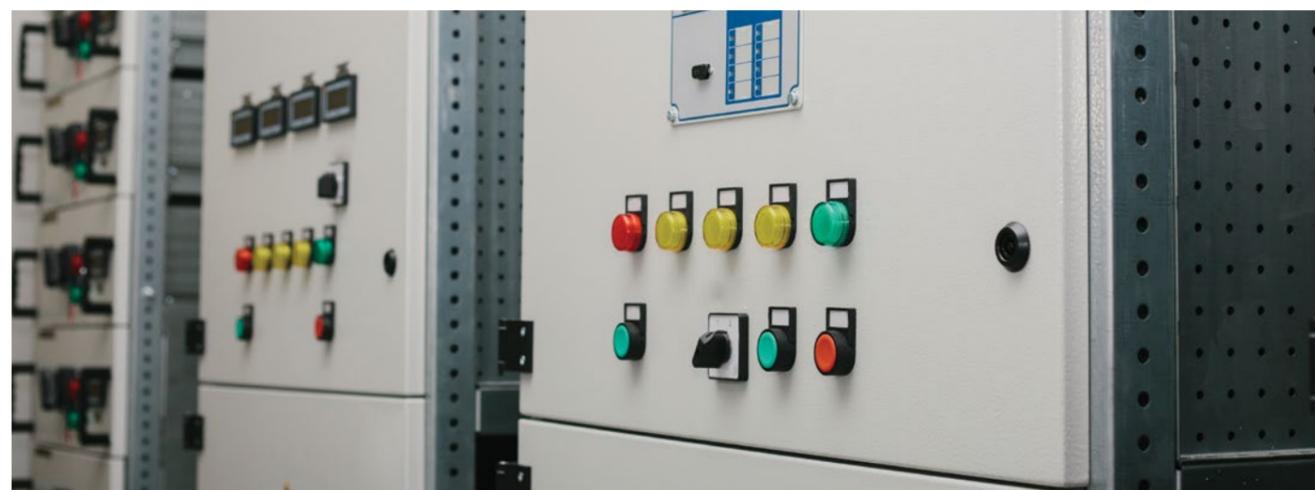

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Материал корпуса	Полиамид 6.6
Материал контактной части	Анодированная сталь
Способ монтажа	DIN-рейка, стандартный профиль 35 мм
	DIN-рейка, профиль "G" 32 мм
Тип соединения	Винтовое
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80
Номинальное напряжение переменного тока, В	800

Габаритные и установочные размеры

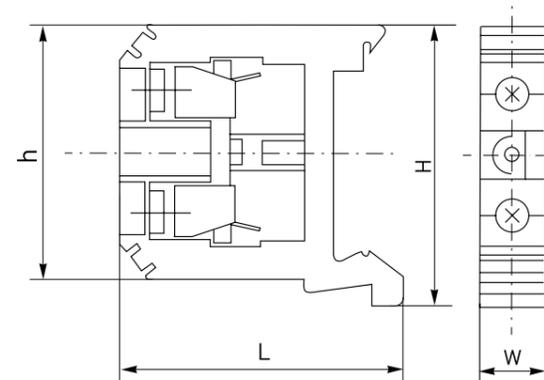


Наименование	Размеры, мм			
	L	H	h	W
JXB-2,5/35	40,5	40,7	39	6,5
JXB-4/35	45	42	40	6,5
JXB-6/35	45	42	40	8
JXB-10/35	45	42	40	10
JXB-16/35	51,5	50	50	12
JXB-35/35	62	59	59	18
JXB-70/35	78	75	75	22
JXB-95/35	91	89	83,5	26
EK-2,5/25 JXB (аналог БЗН)	39	57	39	6,2
EK-4/32 JXB (аналог БЗН)	47	57	40,5	7
EK-6/40 JXB (аналог БЗН)	47	58	40,5	8
EK-10/63 JXB (аналог БЗН)	47	57	40,5	10
EK-16/80 JXB (аналог БЗН)	51	57	50,5	12
EK-35/125 JXB (аналог БЗН)	60	58,5	58,5	18
EK-70/200 JXB (аналог БЗН)	81	75,5	75,5	22


JXB-4/35 / JXB-4/35 тип L двойная

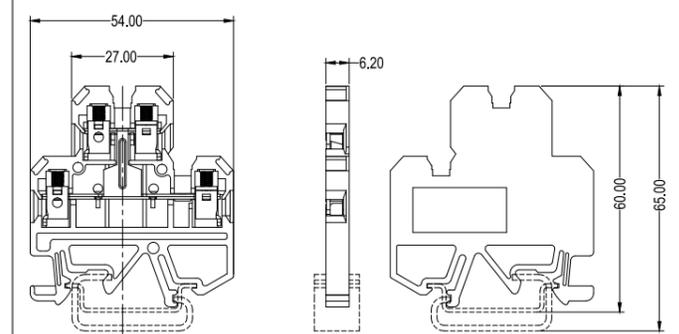


JXB-4/35 тип K

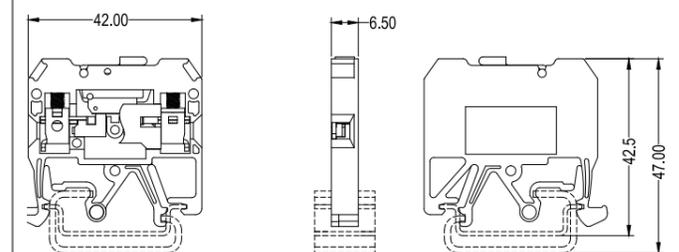


JXB-4/35 тип K двойная

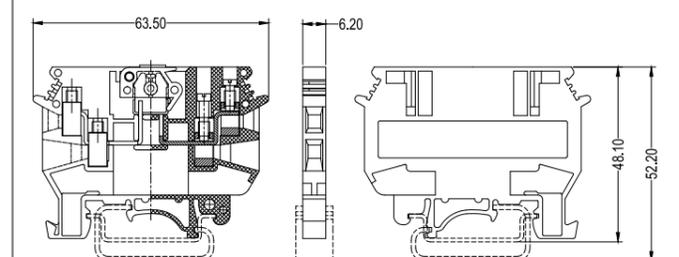

JXB-6S1/35

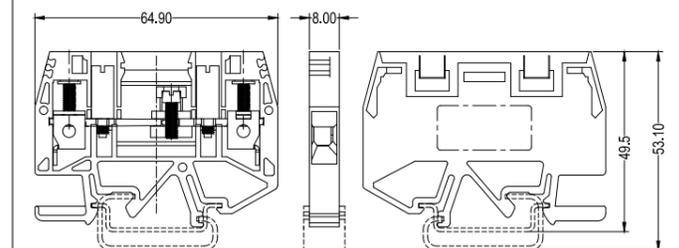

JXB-4/35 тип RD

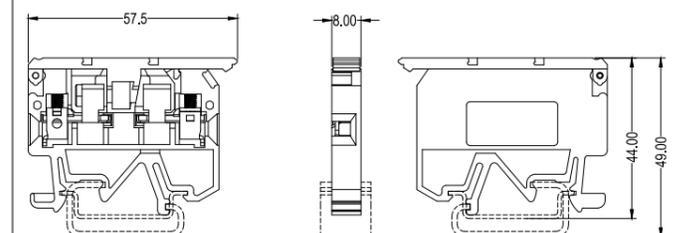

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника	Длина снятия изоляции/ момент затяжки	Цвет	Артикул	Аксессуары				
								Заглушка	Перемычка 2PIN	Перемычка 3PIN	Перемычка 10PIN	
	Колодка клеммная JXB-2,5/35	2,5 мм ²	25 А	1-2,5 мм ²	10 мм / 0,4 Нм	●	plc-jxb-2.4/35gy	sak-2.5-35	sak-2.5-35b	plc-per-2PIN-2,5	plc-per-3PIN-2,5	plc-per-10PIN-2,5
						●	plc-jxb-2.5/35b					
						●	plc-jxb-2.5/35y					
						●	plc-jxb-2.5/35gn					
						●	plc-jxb-2.5/35r					
	Колодка клеммная JXB-4/35	4 мм ²	35 А	2,5-4 мм ²	10 мм / 0,5 Нм	●	plc-jxb-4/35gy	sak-4-35	sak-4-35b	plc-per-2PIN-4	plc-per-3PIN-4	plc-per-10PIN-4
						●	plc-jxb-4/35b					
						●	plc-jxb-4/35y					
						●	plc-jxb-4/35gn					
						●	plc-jxb-4/35r					
	Колодка клеммная JXB-6/35	6 мм ²	50 А	4-6 мм ²	12 мм / 0,8 Нм	●	plc-jxb-6/35gy	sak-4-35	sak-4-35b	plc-per-2PIN-6	plc-per-3PIN-6	plc-per-6PIN-6
						●	plc-jxb-6/35b					
						●	plc-jxb-6/35y					
						●	plc-jxb-6/35gn					
						●	plc-jxb-6/35r					
	Колодка клеммная JXB-10/35	10 мм ²	70 А	6-10 мм ²	12 мм / 1,2 Нм	●	plc-jxb-10/35gy	sak-4-35	sak-4-35b	plc-per-2PIN-10	plc-per-3PIN-10	plc-per-10PIN-10
						●	plc-jxb-10/35b					
						●	plc-jxb-10/35y					
						●	plc-jxb-10/35gn					
						●	plc-jxb-10/35r					

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Заглушка	Перемычка 2PIN	Перемычка 3PIN	Перемычка 10PIN	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)
Изображение						
Артикул	См. колонку «Аксессуары» в таблице выше				dek-35-0	dek-35-1-10

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника	Длина снятия изоляции/ момент затяжки	Цвет	Артикул	Аксессуары				
								Заглушка	Перемычка 2PIN	Перемычка 3PIN	Перемычка 10PIN	
	Колодка клеммная JXB-16/35	16 мм ²	90 А	10-16 мм ²	14 мм / 1,2 Нм	●	plc-jxb-16/35gy	sak-16-35	sak-16-35b	plc-per-2PIN-16	plc-per-3PIN-16	plc-per-10PIN-16
						●	plc-jxb-16/35b					
						●	plc-jxb-16/35y					
						●	plc-jxb-16/35gn					
						●	plc-jxb-16/35r					
	Колодка клеммная JXB-35/35	35 мм ²	125 А	16-35 мм ²	18 мм / 2,5 Нм	●	plc-jxb-35/35gy	sak-35-35	sak-35-35b	plc-per-2PIN-35	plc-per-3PIN-35	plc-per-10PIN-35
						●	plc-jxb-35/35b					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
	Колодка клеммная JXB-70/35	70 мм ²	250 А	35-70 мм ²	25 мм / 6-10 Нм	●	plc-jxb-70/35gy	sak-70-35	sak-70-35b	-	-	-
						●	plc-jxb-70/35b					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
	Колодка клеммная JXB-95/35	95 мм ²	330 А	50-95 мм ²	25 мм / 6-10 Нм	●	plc-jxb-95/35gy	-	-	-	-	-
						●	plc-jxb-95/35b					
						-	-					
						-	-					
						-	-					

Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)	Держатель для маркировки клеммных групп	Зажим на DIN-рейку 1 винт	Зажим на DIN-рейку 2 винта	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт
dek-35-1-50	dek-35-A-PE	dek-35-L-1-3	ahdw-2-38	ahdw-211	ahdw-201	ahdw-ew

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ЕК-ЈХВ

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника	Длина снятия изоляции/ момент затяжки	Цвет	Артикул
	Колодка клеммная EK-2,5/25 JXB	2,5 мм ²	-	1-2,5 мм ²	10 мм / 0,4 Нм		plc-ek-2.5/25
	Колодка клеммная EK-4/32 JXB	4 мм ²	-	2,5-4 мм ²	10 мм / 0,5 Нм		plc-ek-4/32
	Колодка клеммная EK-6/40 JXB	6 мм ²	-	4-6 мм ²	12 мм / 0,8 Нм		plc-ek-6/40
	Колодка клеммная EK-10/63 JXB	10 мм ²	-	6-10 мм ²	12 мм / 1,2 Нм		plc-ek-10/63

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника	Длина снятия изоляции/ момент затяжки	Цвет	Артикул
	Колодка клеммная EK-16/80 JXB	16 мм ²	-	10-16 мм ²	14 мм / 1,2 Нм		plc-ek-16/80
	Колодка клеммная EK-35/125 JXB	35 мм ²	-	16-35 мм ²	18 мм / 2,5 Нм		plc-ek-35/125
	Колодка клеммная EK-70/200 JXB	70 мм ²	-	35-70 мм ²	25 мм / 6-10 Нм		plc-ek-70/200

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)
Изображение				
Артикул	dek-35-0	dek-35-1-10	dek-35-1-50	dek-35-A-PE

Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)	Держатель для маркировки клеммных групп	Зажим на DIN-рейку 1 винт	Зажим на DIN-рейку 2 винта	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт
dek-35-L-1-3	ahdw-2-38	ahdw-211	ahdw-201	ahdw-ew

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB СПЕЦИАЛЬНЫЕ


Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника	Длина снятия изоляции/ момент затяжки	Цвет	Артикул	Аксессуары													
								Заглушка	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «A», «B», «C», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)					
	Колодка клеммная двойная JXB-4/35	4 мм ²	32 А	0,2-4 мм ²	10 мм / 0,5 Нм	●	pic-jxb-2-4/35gy														
	Колодка клеммная двойная JXB-4/35 тип L	4 мм ²	32 А	0,2-4 мм ²	10 мм / 0,5 Нм	●	pic-jxb-2-4/35l-gy	sak-2-4-35	dek-35-0	dek-35-1-10	dek-35-1-50	-	-	-	dek-35-A-PE	dek-35-L-1-3					
	Колодка клеммная измерительная JXB-4/35 тип K	4 мм ²	16 А	0,2-4 мм ²	10 мм / 0,5 Нм	●	pic-jxb-4/35k	sak-4/35k-gy													
	Колодка клеммная двойная измерительная JXB-4/35 тип K*	4 мм ²	16 А	0,2-4 мм ²	10 мм / 0,5 Нм	●	pic-jxb-2-4/35k-gy	sak-2-4-35k	zb-st-4-0	zb-st-4-1-10	zb-st-4-1-50	zb-st-4-50-100	zb-st-4-100-150	zb-st-4-150-200	zb-st-4-A-PE	zb-st-4-L-1-3					
	Колодка клеммная измерительная JXB-6S1/35	6 мм ²	41 А	0,5-6 мм ²	12 мм / 0,8 Нм	●	pic-jxb-6S1/35gy	sak-6S1-35	dek-35-0	dek-35-1-10	dek-35-1-50	-	-	-	dek-35-A-PE	dek-35-L-1-3					
	Колодка клеммная для плавких вставок JXB-4/35 тип RD	4 мм ²	0,5-20 А**	0,2-4 мм ²	10 мм / 0,5 Нм	●	pic-jxb-4/35RD-gy	sak-4-35RD							dek-35-A-PE	dek-35-L-1-3					

** - зависит от номинала плавкой вставки

АКССУАРИ

Заглушка	Маркеры	*Маркеры	Держатель для маркировки клеммных групп	Зажим на DIN-рейку 1 винт	Зажим на DIN-рейку 2 винта	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт
См. колонку «Аксессуары» в таблице выше			ahdw-2-38	ahdw-211	ahdw-201	ahdw-ew

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ПРУЖИННЫЕ JXB-ST

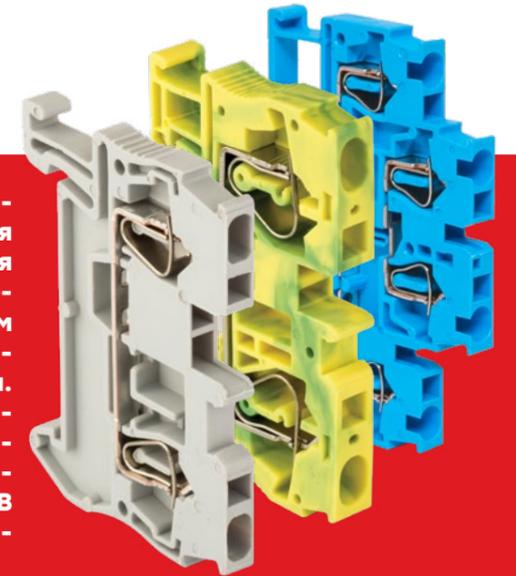

Колодки клеммные JXB-ST EKF PROxima пружинные устанавливаются на DIN-рейку 35 мм и предназначены для использования в электрических щитах – для подключения и разветвления фазных, нулевых и проводников заземления различного сечения. Особое преимущество данных клемм – в безвинтовом креплении проводников: используются подпружиненные контакты. Подвод проводника осуществляется сверху клеммы. Для присоединения (отсоединения) проводника необходимо нажать отверткой на пружину через отверстие, расположенное сверху клеммы. Рассчитаны на применение в электрических цепях переменного тока с напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Клеммы изготавливаются из огнестойкого полиамида следующих цветов: серый, синий, желто-зеленый.

Клеммные колодки JXB-ST используются для создания удобной системы распределения нагрузки, аккуратного монтажа и удобства дальнейшей эксплуатации электрических схем.

Применение:

- Электрощитовое оборудование (шкафы, щиты, сборки).
- Технологическое оборудование (насосные агрегаты, дизель-генераторная аппаратура и т. д.).



Корпус выполнен из качественного полиамида, не подверженного иссыханию и растрескиванию




Автоматическая фиксация клеммы на DIN-рейку обеспечивает быстроту монтажа



Пружинная система контактов обеспечивает надежную фиксацию проводника



Возможность использования специальной перемычки экономит время монтажа




Токонедущая пластина выполнена из меди




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение переменного тока, В	800
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Материал корпуса	Полиамид 6.6
Материал контактной части	Медь
Способ монтажа	DIN-рейка, стандартный профиль 35 мм
Тип соединения	Пружинное
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80

JXB-ST 4 вывода

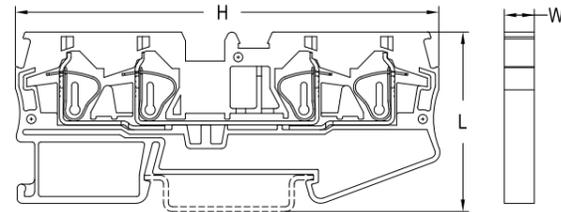


JXB-ST двойная

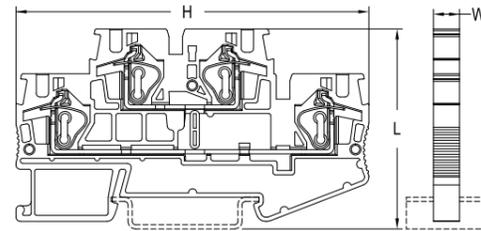


Габаритные и установочные размеры

JXB-ST 2 вывода

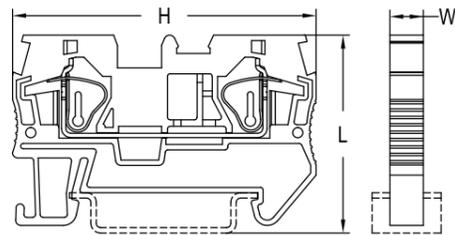

JXB-ST 3 вывода

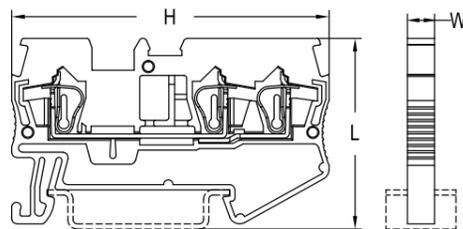

Наименование	Размеры		
	L	H	W
JXB-ST-1,5	36,9	48,9	4,2
JXB-ST-2,5	36,9	48,9	5,2
JXB-ST-4	36,9	56,4	6,2
JXB-ST-6	44,2	70,3	8,2
JXB-ST-1,5 3 вывода	36,5	60,8	4,2
JXB-ST-2,5 3 вывода	36,5	60,8	5,2
Двойная JXB-ST-1,5	47,5	67,5	4,2
Двойная JXB-ST-2,5	49,2	67,5	5,2
Двойная JXB-ST-4	47,5	83,5	6,2
JXB-ST-1,5 4 вывода	36,5	72,6	4,2
JXB-ST-2,5 4 вывода	36,5	72,6	5,2
JXB-ST-4 4 вывода	36,5	87,5	6,2



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB-ST

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника одножильного/многожильного с наконечником	Длина снятия изоляции	Цвет	Артикул	Аксессуары*									
								Заглушка	Переключатель 2PIN	Переключатель 3PIN	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «A», «B», «C», «N», «PE» (10 шт.)
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-1,5	1,5 мм ²	17,5 А	0,14-2,5 / 0,14-1,5 мм ²	10 мм	●	plc-ixb-st-1.5-blue sak-st-1.5/2.5-blue	plc-per-st-2PIN-1.5	plc-per-st-3PIN-1.5	zb-st-1.5-0	zb-st-1.5-1-10	zb-st-1.5-1-50	zb-st-1.5-50-100	zb-st-1.5-100-150	zb-st-1.5-150-200	zb-st-1.5-A-PE	zb-st-1.5-L-1-3
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2,5	2,5 мм ²	31 А	0,2-4 / 0,2-2,5 мм ²	10 мм	●	plc-ixb-st-2.5-blue sak-st-1.5/2.5-blue	plc-per-st-2PIN-2.5	plc-per-st-3PIN-2.5	zb-st-2.5-0	zb-st-2.5-1-10	zb-st-2.5-1-50	zb-st-2.5-50-100	zb-st-2.5-100-150	zb-st-2.5-150-200	zb-st-2.5-A-PE	zb-st-2.5-L-1-3
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-4	4 мм ²	41 А	0,5-6 / 0,5-4 мм ²	12 мм	●	plc-ixb-st-4-blue sak-st-4-blue	plc-per-st-2PIN-4	plc-per-st-3PIN-4	zb-st-4-0	zb-st-4-1-10	zb-st-4-1-50	zb-st-4-50-100	zb-st-4-100-150	zb-st-4-150-200	zb-st-4-A-PE	zb-st-4-L-1-3

* - таблицу аксессуаров см. на следующей странице

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB-ST

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника одножильного/многожильного с наконечником	Длина снятия изоляции	Цвет	Артикул	Аксессуары											
								Заглушка	Переключатель 2PIN	Переключатель 3PIN	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)	
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-6	6 мм ²	57 А	0,5-10 / 0,5-6 мм ²	13 мм	●	plc-jxb-st-6	sak-st-6				zb-st-6-0	zb-st-6-1-10	zb-st-6-1-50	zb-st-6-50-100	zb-st-6-100-150	zb-st-6-150-200	zb-st-6-A-PE	zb-st-6-L-1-3
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-1,5 3 вывода	1,5 мм ²	17,5 А	0,14-2,5 / 0,14-1,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-1,5-3	sak-st-1,5/2,5-3	plc-per-st-2PIN-1,5	plc-per-st-3PIN-1,5	zb-st-1,5-0	zb-st-1,5-1-10	zb-st-1,5-1-50	zb-st-1,5-50-100	zb-st-1,5-100-150	zb-st-1,5-150-200	zb-st-1,5-A-PE	zb-st-1,5-L-1-3	
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2,5 3 вывода	2,5 мм ²	31 А	0,2-4 / 0,2-2,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-2,5-3	sak-st-1,5/2,5-3	plc-per-st-2PIN-2,5	plc-per-st-3PIN-2,5	zb-st-2,5-0	zb-st-2,5-1-10	zb-st-2,5-1-50	zb-st-2,5-50-100	zb-st-2,5-100-150	zb-st-2,5-150-200	zb-st-2,5-A-PE	zb-st-2,5-L-1-3	

АКСЕССУАРЫ

Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)	Держатель для маркировки клеммных групп	Зажим на DIN-рейку 1 винт	Зажим на DIN-рейку 2 винта	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт
См. колонку «Аксессуары» в таблице выше				ahdw-2-38	ahdw-211	ahdw-201	ahdw-ew

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника одножильного/многожильного с наконечником	Длина снятия изоляции	Цвет	Артикул	Аксессуары										
								Заглушка	Переключатель 2PIN	Переключатель 3PIN	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-1,5 4 вывода	1,5 мм ²	17,5 А	0,14-2,5 / 0,14-1,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-1,5-4	sak-st-1,5/2,5-4	plc-per-st-2PIN-1,5	plc-per-st-3PIN-1,5	zb-st-1,5-0	zb-st-1,5-1-10	zb-st-1,5-1-50	zb-st-1,5-50-100	zb-st-1,5-100-150	zb-st-1,5-150-200	zb-st-1,5-A-PE	zb-st-1,5-L-1-3
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2,5 4 вывода	2,5 мм ²	31 А	0,2-4 / 0,2-2,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-2,5-4	sak-st-1,5/2,5-4	plc-per-st-2PIN-2,5	plc-per-st-3PIN-2,5	zb-st-2,5-0	zb-st-2,5-1-10	zb-st-2,5-1-50	zb-st-2,5-50-100	zb-st-2,5-100-150	zb-st-2,5-150-200	zb-st-2,5-A-PE	zb-st-2,5-L-1-3
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-4 4 вывода	4 мм ²	41 А	0,5-6 / 0,5-4 мм ²	12 мм	●	plc-jxb-st-4-4	sak-st-4-4	plc-per-st-2PIN-4	plc-per-st-3PIN-4	zb-st-4-0	zb-st-4-1-10	zb-st-4-1-50	zb-st-4-50-100	zb-st-4-100-150	zb-st-4-150-200	zb-st-4-A-PE	zb-st-4-L-1-3

Наименование	Заглушка	Переключатель 2PIN / 3PIN / 10PIN	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)
Изображение						
Артикул	См. колонку «Аксессуары» в таблице выше					

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB-ST

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника/многожильного с наконечником	Длина снятия изоляции	Цвет	Артикул	Аксессуары*										
								Заглушка	Перемычка 2PIN	Перемычка 3PIN	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)
	Колодка клеммная пружинная двойная JXB-ST-1,5	1,5 мм ²	17,5 А	0,14-2,5 / 0,14-1,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-1,5-4-2	sak-st-1,5/2,5-4-2	plc-per-st-2PIN-1,5	plc-per-st-3PIN-1,5	zb-st-1,5-0	zb-st-1,5-1-10	zb-st-1,5-1-50	zb-st-1,5-50-100	zb-st-1,5-100-150	zb-st-1,5-150-200	zb-st-1,5-A-PE	zb-st-1,5-L-1-3
	Колодка клеммная пружинная двойная JXB-ST-2,5	2,5 мм ²	31 А	0,2-4 / 0,2-2,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-2,5-4-2	sak-st-1,5/2,5-4-2	plc-per-st-2PIN-2,5	plc-per-st-3PIN-2,5	zb-st-2,5-0	zb-st-2,5-1-10	zb-st-2,5-1-50	zb-st-2,5-50-100	zb-st-2,5-100-150	zb-st-2,5-150-200	zb-st-2,5-A-PE	zb-st-2,5-L-1-3
	Колодка клеммная пружинная двойная JXB-ST-4	4 мм ²	41 А	0,5-6 / 0,5-4 мм ²	12 мм	●	plc-jxb-st-4-4-2	sak-st-4-4-2	plc-per-st-2PIN-4	plc-per-st-3PIN-4	zb-st-4-0	zb-st-4-1-10	zb-st-4-1-50	zb-st-4-50-100	zb-st-4-100-150	zb-st-4-150-200	zb-st-4-A-PE	zb-st-4-L-1-3

* - таблицу аксессуаров см. на предыдущей странице

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника/многожильного с наконечником	Длина снятия изоляции	Цвет	Артикул	Аксессуары*										
								Заглушка	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)		
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-1,5 земля	1,5 мм ²	-	0,14-2,5 / 0,14-1,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-1,5-pen	sak-st-1,5/2,5-pen	zb-st-1,5-0	zb-st-1,5-1-10	zb-st-1,5-1-50	zb-st-1,5-50-100	zb-st-1,5-100-150	zb-st-1,5-150-200	zb-st-1,5-A-PE	zb-st-1,5-L-1-3		
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2,5 земля	2,5 мм ²	-	0,2-4 / 0,2-2,5 мм ²	10 мм	●	plc-jxb-st-2,5-pen	sak-st-1,5/2,5-pen	zb-st-2,5-0	zb-st-2,5-1-10	zb-st-2,5-1-50	zb-st-2,5-50-100	zb-st-2,5-100-150	zb-st-2,5-150-200	zb-st-2,5-A-PE	zb-st-2,5-L-1-3		
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-4 земля	4 мм ²	-	0,5-6 / 0,5-4 мм ²	12 мм	●	plc-jxb-st-4-pen	sak-st-4-pen	zb-st-4-0	zb-st-4-1-10	zb-st-4-1-50	zb-st-4-50-100	zb-st-4-100-150	zb-st-4-150-200	zb-st-4-A-PE	zb-st-4-L-1-3		

* - таблицу аксессуаров см. на следующей странице

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB-ST

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника/многожильного с наконечником	Длина снятия изоляции	Цвет	Артикул	Аксессуары										
								Заглушка	Маркеры без нумерации (50 шт.)					Маркеры с нумерацией				
									Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)			
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-6 земля	6 мм ²	-	0,5-10 / 0,5-6 мм ²	13 мм		plc-jxb-st-6-pen	sak-st-6-pen	zb-st-6-0	zb-st-6-1-10	zb-st-6-1-50	zb-st-6-50-100	zb-st-6-100-150	zb-st-6-150-200	zb-st-6-A-PE	zb-st-6-L-1-3		
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-1,5 3 вывода земля	1,5 мм ²	-	0,14-2,5 / 0,14-1,5 мм ²	10 мм		plc-jxb-st-1,5-3-pen	sak-st-1,5/2,5-3-pen	zb-st-1,5-0	zb-st-1,5-1-10	zb-st-1,5-1-50	zb-st-1,5-50-100	zb-st-1,5-100-150	zb-st-1,5-150-200	zb-st-1,5-A-PE	zb-st-1,5-L-1-3		
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2,5 3 вывода земля	2,5 мм ²	-	0,2-4 / 0,2-2,5 мм ²	10 мм		plc-jxb-st-2,5-3-pen	sak-st-1,5/2,5-3-pen	zb-st-2,5-0	zb-st-2,5-1-10	zb-st-2,5-1-50	zb-st-2,5-50-100	zb-st-2,5-100-150	zb-st-2,5-150-200	zb-st-2,5-A-PE	zb-st-2,5-L-1-3		

АКССУАРЫ

Наименование	Заглушка	Маркеры без нумерации (50 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)
Изображение						
Артикул		См. колонку «Аксессуары» в таблице выше				

Изображение	Наименование	Ном. сечение	Ном. ток	Сечение подключаемого проводника/многожильного с наконечником	Длина снятия изоляции	Цвет	Артикул	Аксессуары										
								Заглушка	Маркеры без нумерации (50 шт.)					Маркеры с нумерацией				
									Маркеры с нумерацией «1-10» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «1-50» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «50-100» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «100-150» (10 шт.)	Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)			
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2,5 4 вывода земля	2,5 мм ²	-	0,2-4 / 0,2-2,25 мм ²	10 мм		plc-jxb-st-2,5-4-pen	sak-st-1,5/2,5-4	zb-st-2,5-0	zb-st-2,5-1-10	zb-st-2,5-1-50	zb-st-2,5-50-100	zb-st-2,5-100-150	zb-st-2,5-150-200	zb-st-2,5-A-PE	zb-st-2,5-L-1-3		
	Колодка клеммная пружинная JXB-ST-4 4 вывода земля	4 мм ²	-	0,5-6 / 0,5- мм ²	12 мм		plc-jxb-st-4-4-pen	-	zb-st-4-0	zb-st-4-1-10	zb-st-4-1-50	zb-st-4-50-100	zb-st-4-100-150	zb-st-4-150-200	zb-st-4-A-PE	zb-st-4-L-1-3		

Маркеры с нумерацией «150-200» (10 шт.)	Маркеры с символами «А», «В», «С», «N», «PE» (10 шт.)	Маркеры с символами «L1», «L2», «L3», «N», «PE» (10 шт.)	Держатель для маркировки клеммных групп	Зажим на DIN-рейку 1 винт	Зажим на DIN-рейку 2 винта	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт
См. колонку «Аксессуары» в таблице выше			ahdw-2-38	ahdw-211	ahdw-201	ahdw-ew




Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:

- сборщиков НКУ
- электромонтажников
- розничные магазины



Узнай о новинках первым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF

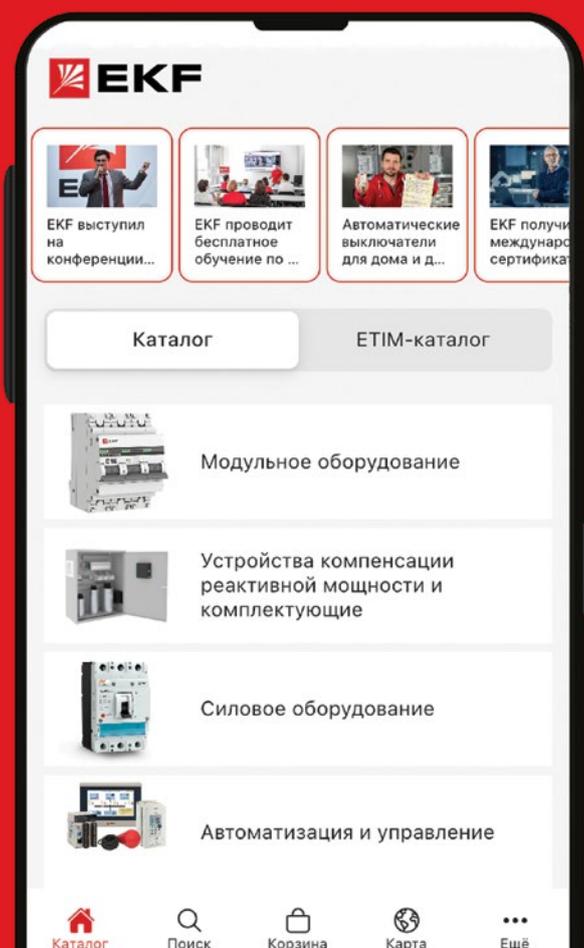

- КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ
- ЛЕГКИЙ ПОИСК
 - по названию
 - штрихкоду
 - артикулу
- ИНФОРМАЦИЯ
 - по наличию
 - цене
 - ближайшему магазину



Техническая поддержка:
8-800-333-88-15 [по России бесплатно]
info@ekf.su