Лестницы и подъемные конструкции





О концерне KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Концерн KRAUSE следует девизу **”Надежно и продуманно”** и продолжает собственные традиции в области производства и продаж лестнично-помостных систем. Компания была образована в городе Альсфельд в 1900 году. С течением времени предприятие превратилось в транснациональную группу компаний с промышленными и торговыми филиалами в Польше, Венгрии, России и Швейцарии.

Мы просто предлагаем больше...

...компетентность в продукции!

+ Подставки
+ Лестницы и стремянки со ступенями и перекладинами
+ Передвижные вышки-туры
+ Трапы
+ Платформы
+ Специальные конструкции

...компетентность в оказании услуг!

+ Один консультант для всех вопросов
+ Обширный POS-сервис и консультации с выездом на место
+ Контроль безопасности лестниц и передвижных вышек-тур
+ Курсы по изучению продукции
+ Семинары для уполномоченных по эксплуатации лестниц, подставок и передвижных вышек-тур
+ Маркетинговая поддержка

Проверенное качество от KRAUSE – ни шагу без новых идей!

Мы занимаем **лидирующие позиции по функциональности, безопасности и удобству обслуживания** изделий и придаем основное значение **инновациям, ориентированным на практическое применение**. Марка KRAUSE гарантирует высокое качество лестничного оборудования. Строгий контроль качества и безопасности изделий в **заводской лаборатории** концерна является нормой.

Высокое качество нашей продукции многократно подтверждено результатами независимых тестов и сертификатами.

Использование **собственных разработок** является неотъемлемой частью философии нашего концерна, благодаря которой мы стали обладателями национальных и международных патентов и наград.

Safety tested · Production monitored · TÜV SÜD · tuv-sud.com/ps-cert

TÜV SÜD

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · Bauart geprüft Sicherheit Regelmäßige Produktionsüberwachung · www.tuv.com ID 2000000000

Certificate EN 131 Norm

Certificate EN 14183 Norm

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3 RISE 193501

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4 RISE 193502

1	MONTO + STABILO Professional	О продукции KRAUSE	4
2		Выбор продукции	6
3	DIN EN 131	Новая норма EN 131-1	8
4	KRAUSE	SafetyServices	10
5		Подставки и помосты	13
6	Plus	PlusLine - безопасный комфорт	23
7		Односторонние стремянки	29
8		Двухсторонние стремянки	39
9		Стремянки из дерева	45
10		Приставные лестницы	47
11		Универсальные лестницы с перекладинами	59
12		Шарнирные лестницы с перекладинами	67
13		Аксессуары и запасные части	77
14		Комплектующие для безопасности	89
15		Специальные лестницы	93
16		Система TeleBoard	99
17		Стеллажные лестницы	103
18		Лестницы с платформой	109
19		Стационарные лестницы	115
20		Вышки-туры	131
21		Трапы	159
22		Конструкции для транспорта	171
23		Специальные конструкции	179
24		Система ограждений	191
25		Алюминиевые ящики	195
26		Поиск / № артикула / Бланк заказа	198

Инновационные серии продукции KRAUSE

С нашими сериями **MONTO** и **STABILO** Professional пользователи решают проблемы подъёма в быту и при ежедневном использовании на строительной площадке и в промышленности.

MONTO®

Серия для требовательного пользователя в быту и на работе.



Продукция **MONTO** для универсального и частого использования. Большое разнообразие продукции позволяет работать легко и безопасно во всех областях.


STABILO® Professional

Серия для интенсивного профессионального использования в строительстве и на производстве.




Продукция **STABILO** обеспечивает максимальную безопасность и идеальную эргономику всех работ на высоте. Простота использования и максимальный комфорт позволяют использовать продукцию этой серии для интенсивных, постоянных работ

Согласно новому европейскому стандарту DIN EN 131-2 требуется, чтобы все лестницы были разделены на два класса:



Professional use – профессиональное использование

➠ лестницы пригодны для бытового и профессионального использования




Domestic use – непрофессиональное использование

➠ лестницы пригодны для бытового использования

Наши серии STABILO® Professional и MONTO® - пригодны как для профессионального, так и для бытового использования. Более подробную информацию об изменении стандартов можно найти на страницах 8-9.

Обзор различий между сериями KRAUSE:

	MONTO® +	STABILO® Professional ++
Полка для инструментов	+ клепочное крепление полки 	+ резьбовое крепление полки 
Шарниры	+ клепочное крепление шарниров 	+ резьбовое крепление шарниров 
Ступени	+ приклепанные ступени + развальцованные ступени V-формы 	+ развальцованные ступени D-формы с закругленной передней кромкой 
Боковины	+ сварной профиль + прессованный профиль 	+ прессованный профиль + дополнительное усиление края профиля 
Перекладины	+ опорная площадь 28 мм 	+ опорная площадь 30 мм 
Направляющие	+ порошковое покрытие + из оцинкованного профиля 	+ обхват боковины + накладки скольжения + из алюминия 
Ремни безопасности	+ приклепанные ремни безопасности 	+ прикрученные ремни безопасности с хомутами + приклепанные ремни безопасности 
Траверсы	+ поперечная траверса с 2-х компонентными опорами 	+ более широкая поперечная траверса с 2-х компонентными опорами 

Системы Krause - инновации и практичность




















Выбор подходящего оборудования для подъема

Доступ к рабочему месту:
Оборудование является вспомогательным устройством для подъема к рабочему месту на высоте.

Использование в качестве рабочего места:
Оборудование является непосредственно рабочим местом.

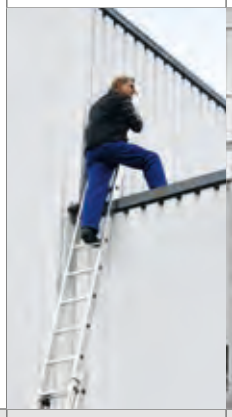		Доступ к рабочему месту			
		Мобильный доступ	Стационарный доступ	Большой перепад высоты	Пути эвакуации
					
Подставки макс. рабочая высота 3,00 м					
Стремянки					
Приставные лестницы		●		●	
Лестницы с платформой макс. рабочая высота 5,30 м					
Стационарные лестницы различная высота			●	●	●
Вышки - туры макс. рабочая высота 14,00 м					
Трапы различная высота			●	●	

● = очень хорошо соответствует ○ = соответствует

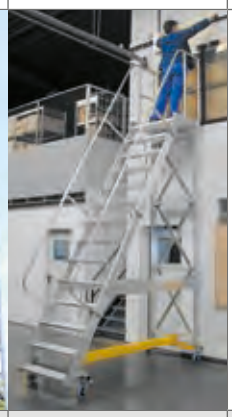Использование в качестве рабочего места						
Кратковременные работы на высоте	**Долговременные работы на высоте**	**Работа на высоте в нескольких местах**	**Работа на высоте для нескольких человек**	**Работа на большой высоте с инструментом**	**Вид подъемного оборудования**	**Стр.**
						
●		○			подставки с поручнем, с системой RollStop, с платформой	**13 – 21**
●		○			стремянки, универсальные и телескопические лестницы	**29 – 46**
●		○			приставные, 2-х или 3-х секционные выдвижные/с тросом, шарнирные лестницы	**47 – 58**
●	●	●		○	передвижные, одно или двухсторонние	**109 – 114**
○	●		●	○	стационарные или шахтные лестницы	**115 – 130**
●	●	○	●	●	универсальные или профессиональные вышки -туры	**131 – 158**
●	●	●	●	●	передвижные с платформой, переходы, складные трапы	**159 – 170**

«Где KRAUSE - там безопасно!»

Актуальные изменения стандарта DIN EN 131 (переносные лестницы)

DIN EN 131 определяет технические и пользовательские требования для переносных лестниц на европейском уровне. Исключение составляют лестницы для профессионального использования, такие как кровельные лестницы, лестниц для чистки стеклол и т. д. Для всех соответствующих лестниц с **01.01.2018** применяются новые требования стандарта. Значительные изменения, изложенные в частях **131-1** и **131-2** сделают пользование лестницами еще безопаснее.

Стандарт DIN EN	Новая редакция	Различия	Значительные изменения	Действительно с	Документация KRAUSE
DIN EN 131-1	**Февраль 2016**	Название, вид, размеры	Удлинение траверсы для приставных лестниц длиной более 3 м	**01.01.2018**	 Проспект  Whitepaper  Протокол
DIN EN 131-2	**Апрель 2017**	Требования к проверке и классификации	Новые правила проверки и классификации	**01.01.2018**	 Брошюры
DIN EN 131-3	**Сентябрь 2018**	Информация для пользователя, Правила использования и обслуживания	Новые указания по безопасности и правила использования	**01.09.2018**	 

При покупке обращайте внимание на этот знак:



Наши специалисты в России помогут Вам:
E-mail: info@krause-systems.ru
Тел.: +7 (495) 640 46 56
Сайт: www.krause-systems.ru

Наши специалисты в Казахстане помогут Вам:
E-mail: info@krause-systems.com.kz
Тел.: +7 (7172) 57 67 98
Сайт: **www.krause-systems.com.kz**





«Где KRAUSE - там безопасно!»

Идеальное решение для выдвижных и универсальных лестниц с 11 и более перекладинами.



Для того, чтобы использование выдвижных и универсальных лестниц с 11 и более перекладинами было и в дальнейшем возможным нами была разработана **„траверса Trigon“**.

Она крепится к съемной узкой части лестницы и гарантирует, что эту лестницу можно использовать отдельно. **Траверса Trigon** не препятствует использованию лестницы в собранном виде.

Использование лестниц такого типа без опоры согласно DIN EN 131 1:2015 запрещено.

Возможно укомплектовать старые модели лестниц KRAUSE **траверсой Trigon**.


НОВИНКА

Только у KRAUSE: Trigon-Траверса



обращайте внимание на этот знак!






Преимущества

1. Все существующие функции сохраняются

- Одна лестница = пять функций.
- Нет необходимости покупать другую лестницу.

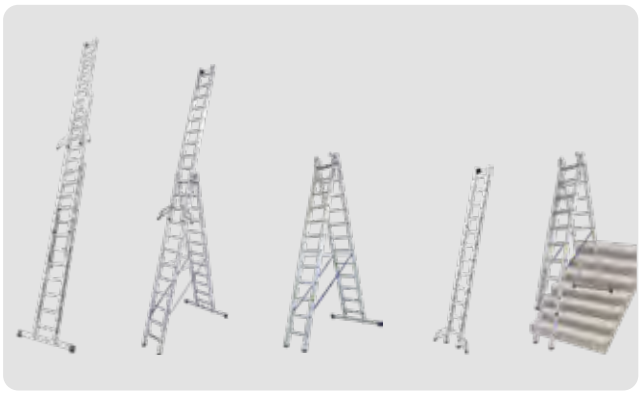

2. Съемная лестница используется - не нарушая правил.

- Возможно одновременное использование обеих частей лестницы.



3. Нет необходимости нести лестницу целиком, если нужна будет только съемная часть

- Высокая эргономия для пользователя



Внимание. Указания по безопасности!

4. Старые лестницы могут быть доукомплектованы (стр. 85)

- Возможно дальнейшее использование имеющихся лестниц

Аксессуары для использования старых лестниц по новым нормам

Вид продукции	Серия STABILO № арт. стр-рый	Серия STABILO Наименование	Серия MONTO № арт. стр-рый	Серия MONTO Наименование	Универсальная траверса	Регулируемая траверса	Универсальная траверса (с пазом)	Дополнительная траверса	Набор Trigon-траверсы	Набор Trigon-траверсы	Ограничитель
	124449	Приставная лестница 1 x 12	–	–	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	124456	Приставная лестница 1 x 15	–	–	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127088	Приставная лестница 1 x 12	120526	Приставная лестница Stabilo® 1 x 12	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127075	Приставная лестница 1 x 15	120533	Приставная лестница Stabilo® 1 x 15	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127082	Приставная лестница 1 x 18	121813	Приставная лестница Stabilo® 1 x 18	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127105	Приставная лестница 1 x 20	–	–	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127129	Приставная лестница 1 x 22	–	–	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127143	Приставная лестница 1 x 24	–	–	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123121	Выдвижная лестница 2 x 9	120540	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 9	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123145	Выдвижная лестница 2 x 12	120557	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 12	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	202239 (до 14 перекладин)	202253 (bis 14 Sprossen)	202284
	123169	Выдвижная лестница 2 x 15	120564	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	202246 (до 18 перекладин)	202260 (до 18 перекладин)	202284
	123176	Выдвижная лестница 2 x 18	121394	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	202246 (до 18 перекладин)	202260 (до 18 перекладин)	202284
	123411	Лестница с тросом 2 x 15	120663	Лестница с тросом Fabilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123428	Лестница с тросом 2 x 18	120670	Лестница с тросом Fabilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	800701	Лестница с тросом 2 x 20	–	–	по запросу						–
	800749	Лестница с тросом 2 x 24	–	–	по запросу						–

SafetyServices

Ваша безопасность для нас всегда на первом месте!
Для этого мы предлагаем не только безопасные продукты и оборудование для работы на высоте, но и обеспечиваем комплексом своих услуг их долгое и безопасное использование.

KRAUSE Гарантия успеха

Гарантированный успех обучения!
Выберите семинар из нашей программы обучения и получите **квалификацию специалиста.**

KRAUSE Компетенция обучения

От специалистов для специалистов!
Вы получите ценную информацию о безопасном использовании средств подмащивания.

KRAUSE Проверка продукции

Нет времени проверять самому?
Мы проверим Ваше оборудование для подъема и подготовим контрольные документы.

Семинары и вебинары KRAUSE «Специалист по лестницам и подставкам/вышкам-турам/стационарным лестницам»

Согласно трудовому законодательству работодатель обязан проводить обучение и подготовку работников по безопасности и охране труда.

Мы предлагаем Вам однодневный семинар «Специалист на предприятии» следующего содержания:

+ Нормы и правила
+ Определение лестницы и подставки/вышки-туры/стационарные лестницы
+ Безопасное использование лестницы и подставки/вышки-туры/стационарной лестницы
+ Практическая проверка и ведение документации
+ Действия при обнаружении повреждений лестницы и подставки/вышки-туры/стационарной лестницы
+ Тестирование и вручение сертификатов

Наш семинар соответствует курсам повышения квалификации для сотрудников охраны труда и безопасности на производстве.

VDSI-PUNKTE Arbeitsschutz

Программа семинаров KRAUSE

Однодневный семинар „**Специалист** по лестницам и подставкам“

Однодневный семинар „**Специалист** по вышкам-турам“

Однодневный семинар „**Специалист** по лестницам, подставкам и вышкам-турам“

Однодневный семинар „**Специалист** по стационарным лестницам“

Руководитель семинара: Н. Ткачева
+7 (495) 640-46-56
info@krause-systems.ru

Семинары и курсы обучения KRAUSE

Практические семинары по подготовке специалистов научат безопасной работе при использовании средств подмащивания, правильному порядку действий при их сборке и разборке. Наши учебные курсы ориентированы как на общие стандарты работы со средствами подмащивания, так и конкретно по разным видам продукции: стремянки и подставки, вышки-туры и подмости.

Проверка продукциии KRAUSE - специализированная проверка на месте использования

Лестницы и подставки, согласно требованиям промышленной безопасности, должны регулярно проверяться ответственным лицом с должной квалификацией.

Мы предлагаем проведение проверки со следующими параметрами:

+ Проверка технического состояния Ваших лестниц и подставок на соответствие нормам
+ Составление необходимой документации и маркировка проверочными наклейками
+ Проведение мелкого ремонта
+ Составление предложений о необходимом ремонте или замене



Обратите внимание на этот знак!
Все продукты с данным знаком имеют контрольную наклейку для проверочной документации.

Подготовка информационной документации

Для Вас доступны все важные документы и информация по продуктам (например, инструкции по установке и использованию, сертификаты. Эти документы также полезны при создании „Инструкции по эксплуатации и технике безопасности“ в Вашей компании.

Вы найдете тестовые этикетки и контрольные листы на странице каталога 86.






Подставки и рабочие платформы 5

MONTO	Двухсторонняя складная подставка Treppy	14
	Двухсторонняя складная подставка Rolly	14
	Двухсторонняя складная подставка Treppo	15
	Складная подставка Toppy	16
	Складная подставка Toppy XL	16
	Рабочая платформа StepTop	17
STABILO Professional	Складные трапы	17
	Профессиональная подставка	18
	Монтажные подставки	19
	Монтажные передвижные подставки с поручнем	20
	Монтажные подставки с решетчатыми ступенями	21











MONTO®

Подставка Treppy®

Легкая и устойчивая складная подставка с большой площадкой.

+ Большая удобная площадка размером 350 x 200 мм
+ Крепкие ударопрочные металлические шарниры
+ Встроенный фиксатор для безопасного использования
+ Компактно и быстро складывается

Количество ступеней				2 x 2
1		A ≈	м	2,45
		B ≈	м	0,45
2		C ≈	м	0,45
		D ≈	м	0,45
Вес			кг	2,0
		Ширина (B) ≈	м	0,40
		Высота (T) ≈	м	0,20
		Длина (L) ≈	м	0,55
№ арт.				130013









Видео

MONTO®



Подставка Rolly®

Мобильные алюминиевые складные подставки ярких цветов.

+ RollStopSystem = высокая мобильность и безопасное использование
+ Большие, нескользящие, рифленые насадки для большей стабильности
+ Подставки доступны в цветах желтый, синий, зеленый, розовый и натуральный алюминий
+ Легко складывается и занимает мало места для хранения





Количество ступеней				2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Цвет				Натур.	Желтый	Синий	Зеленый	Розовый	Натур.
1		A ≈	м	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
		B ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2		C ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
		D ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Вес			кг	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
		Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43
		Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Длина (L) ≈	м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75
№ арт.				130037	130044	130082	130143	130136	130068

MONTO®

Складная подставка Treppo

Прочная и компактная складная подставка для монтажных работ.

+ Большая удобная площадка размером 420 x 250 мм
+ Нескользящие комфортные ступени шириной 125 мм
+ Многофункциональный фиксатор для удобного использования и безопасности
+ Большие, нескользящие, рифленые насадки для большей стабильности
+ Занимает мало места для хранения

Подставки должны быть достаточно жесткими при складывании и раскладывании. Площадка должна быть пригодной в качестве опоры для ног согласно EN14183








Количество ступеней			2 x 3	2 x 4
1	A ≈	м	2,65	2,85
	B ≈	м	0,65	0,85
2	C ≈	м	0,75	0,95
	D ≈	м	0,65	0,85
Вес		кг	4,8	6,2
	Ширина (B) ≈	м	0,51	0,53
	Высота (T) ≈	м	0,25	0,25
	Длина (L) ≈	м	0,75	1,00
№ арт.			126030	126047











MONTO®


Подставка складная Toppy

Удобная стальная складная подставка

+ Занимает мало места для хранения (ширина 50 мм)
+ Большие рифленые ступени для безопасного подъема
+ Нескользящие насадки боковин
+ Крепкие ударопрочные металлические шарниры
+ Встроенный фиксатор для безопасного использования

Количество ступеней				2	3
1		A ≈	м	2,45	2,70
		B ≈	м	0,45	0,70
2		C ≈	м	0,90	1,15
		D ≈	м	0,80	1,05
Вес			кг	4,0	6,0
		Ширина (B) ≈	м	0,47	0,47
		Высота (T) ≈	м	0,05	0,05
		Длина (L) ≈	м	0,90	1,16
№ арт.				130723	130754











MONTO®

Подставка складная Toppy XL®

Алюминиевая подставка с большими ступенями безопасна при подъеме и спуске. Подходит для разнообразных работ внутри помещений.

+ Высокая дуга безопасности (600 мм)
+ Большие обрезиненные ступени для безопасного подъема
+ Фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
+ Занимает мало места для хранения

Количество ступеней				2	3	4
1		A ≈	м	2,50	2,75	2,97
		B ≈	м	0,50	0,75	0,97
2		C ≈	м	1,15	1,40	1,57
		D ≈	м	1,10	1,30	1,42
Вес			кг	4,5	6,0	8,0
		Ширина (B) ≈	м	0,51	0,51	0,55
		Высота (T) ≈	м	0,09	0,09	0,12
		Длина (L) ≈	м	1,15	1,45	1,7
№ арт.				130860	130877	130761

MONTO®

Рабочая подставка StepTop®

Складная рабочая подставка идеально подходит для всех работ, требующих большую площадь опоры.



+ Нескользящая водостойкая площадка
+ Быстро и легко складывается
+ Вмонтированные автоматические защелки опорных ножек
+ 4 большие, нескользящие и не повреждающие покрытие насадки боковин










1		A ≈	м	2,45
		B ≈	м	0,45
2		C ≈	м	0,50
		E ≈	м	1,10
		D ≈	м	0,45
Вес			кг	9,0
		Ширина (B) ≈	м	0,41
		Высота (T) ≈	м	0,14
		Длина (L) ≈	м	1,10
№ арт.				130099

STABILO® Professional Складной трап

Прочный складной алюминиевый трап с широкими профилированными ступенями, на которых безопасно работать и удобно стоять.

+ Нескользящие, профилированные ступени 230 x 370 мм для комфортной работы
+ Складывается одной рукой
+ Прочные двойные боковины
+ Противоскользящие насадки на боковинах
+ Компактное хранение (ширина 80 мм без поручня или 135 мм с поручнем)
+ Почти вертикальная опорная часть позволяет работать в непосредственной близости от объекта
+ Доступны версии с выдвижным поручнем высотой 600 мм или без него

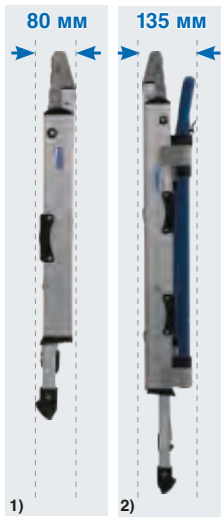









1) Складной трап без поручня

Количество ступеней			2	3
1		A ≈	м	2,50	2,75
2		B ≈	м	0,50	0,75
Вес			кг	4,8	7,4
№ арт.				810502	810519

2) Складной трап с поручнем

Количество ступеней			3	4
1		A ≈	м	2,75	2,95
2		B ≈	м	0,75	0,95
Вес			кг	9,2	11,2
№ арт.				810526	810533





STABILO® Professional

Профессиональная подставка

Профессиональная подставка имеет большую площадку, легко передвигается и складывается. Благодаря практически вертикальной опорной части подставку возможно устанавливать вплотную к месту работы.

+ Большая площадка для безопасного использования (550 x 350 мм)
+ Двойная функция: подставка с возможностью крепления помоста (длиной 1,5-2 м) для увеличения рабочей площади
+ Компактно складывается
+ Удобная и легкая транспортировка
+ Широкая устойчивая поперечная траверса с нескользящими насадками (SafetyCap) и вмонтированными роликами



Преимущества:



Удобная и легкая транспортировка



Два поручня для безопасного подъема и спуска



Большая площадка для безопасного использования




С двумя профессиональными подставками и помостом образуется большая рабочая площадка

Дополнения: Комплект с помостом. Состоит из 2 подставок и помоста:
- Помост 1,5 x 0,6 м, № арт. 711304
- Помост 2,0 x 0,6 м, № арт. 911018

Количество ступеней			3	4
1	A ≈	м	2,70	2,95
	B ≈	м	0,70	0,95
2	C ≈	м	1,35	1,60
	D ≈	м	1,30	1,55
Вес		кг	9,5	11,3
	Ширина (B) ≈	м	0,7	0,7
	Высота (T) ≈	м	0,23	0,23
	Длина (L) ≈	м	1,40	1,65
№ арт.			126078	126085

Combi System

Стр. 78



Дополнения:

Токоотводящие заглушки

Стр. 79


Стр. 11


STABILO® Professional

Монтажная подставка

Прочная монтажная подставка из алюминия, хорошо зарекомендовавшая себя в условиях повышенной опасности скольжения.

+ Рифленые ступени шириной 240 мм обеспечивают безопасный подъем и спуск
+ Верхняя площадка размером 520 x 305 мм
+ Нескользящие насадки на опоры





Регулируемые опоры можно приобрести дополнительно





Дополнения/аксессуары:

+ Насадки (4 штуки) № арт. 212405
+ Токоотводящие насадки (4 штуки) № арт. 805171
+ Регулируемые опоры (4 штуки) № арт. 805133






Количество ступеней			1	2	3	4	5
1	A ≈	м	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B ≈	м	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Площадь		м	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Вес		кг	2,4	5	7	9,8	12
	Ширина (B) ≈	м	0,59	0,68	0,73	0,77	0,81
	Высота (T) ≈	м	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
	Длина (L) ≈	м	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
№ арт.			805010	805027	805034	805041	805058

Стр. 11







Регулируемые опоры можно приобрести дополнительно

STABILO® Professional

Монтажная передвижная подставка

Легкая передвижная монтажная подставка с нескользящими ступенями и поручнем для промышленного использования.



+ Прочная сварная конструкция из алюминия
+ Рифленые ступени шириной 240 мм обеспечивают безопасный подъем и спуск
+ Верхняя площадка размером 520 x 305 мм
+ Нескользящие насадки на опоры
+ Два вмонтированных ролика и поручень обеспечивают безопасное и удобное перемещение

Дополнения/аксессуары:

+ Набор роликов (2 штуки) № арт. 805126 для 3 и 4 ступеней
+ Набор роликов (2 шт.) № арт. 805195 для 5 ступеней
+ Поручень правый или левый № арт. 805119
+ Регулируемые опоры (4 штуки) № арт. 805133





Количество ступеней			3	4	5
1 	A ≈	м	2,60	2,80	3,00
2 	B ≈	м	0,60	0,80	1,00
	D ≈	м	1,55	1,75	1,85
Площадь		м	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Вес		кг	8,5	11,3	16
	Ширина (B) ≈	м	0,72	0,77	0,99
	Высота (T) ≈	м	0,61	0,81	1,01
	Длина (L) ≈	м	0,90	1,15	1,40
№ арт.			805089	805096	805102


Стр. 11


STABILO® Professional

Монтажная подставка с решетчатыми ступенями

Великолепно подходит для производств, связанных с повышенным риском появления влаги или масел на рабочих поверхностях.

+ Высокий уровень безопасности, благодаря решетчатым ступеням с зубьями
+ Решетчатые алюминиевые ступени отвечают самым высоким требованиям сопротивления скольжению - класс R 13
+ Верхняя площадка 520 x 305 мм
+ Ширина ступени 240 мм
+ Прочная сварная конструкция из алюминия
+ Специальная форма переднего уголка обеспечивает безопасное использование
+ Нескользящие насадки на опоры





Регулируемые опоры можно приобрести дополнительно



Монтажная подставка с дополнением: 805133

Дополнения/аксессуары:

+ Насадки (4 штуки) № арт. 212405
+ Токоотводящие насадки (4 штуки) № арт. 805171
+ Регулируемые опоры (4 штуки) № арт. 805133






Количество ступеней			1	2	3	4	5
1	A ≈	м	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B ≈	м	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Площадь		м	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Вес		кг	2,5	5,4	8	11	13,5
	Ширина (B) ≈	м	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
	Высота (T) ≈	м	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
	Длина (L) ≈	м	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
№ арт.			805317	805324	805331	805348	805355

Стр. 11



Plus Line –Безопасный комфорт 6

MONTO	Описание PlusLine	24 –25
	Подставка Treppy PlusLine	26
	Стремянка Sepuro PlusLine	26
	Стремянка Safety PlusLine	27
	Стремянка Secury MultiGrip PlusLine	28
	Ведро PlusLine	28

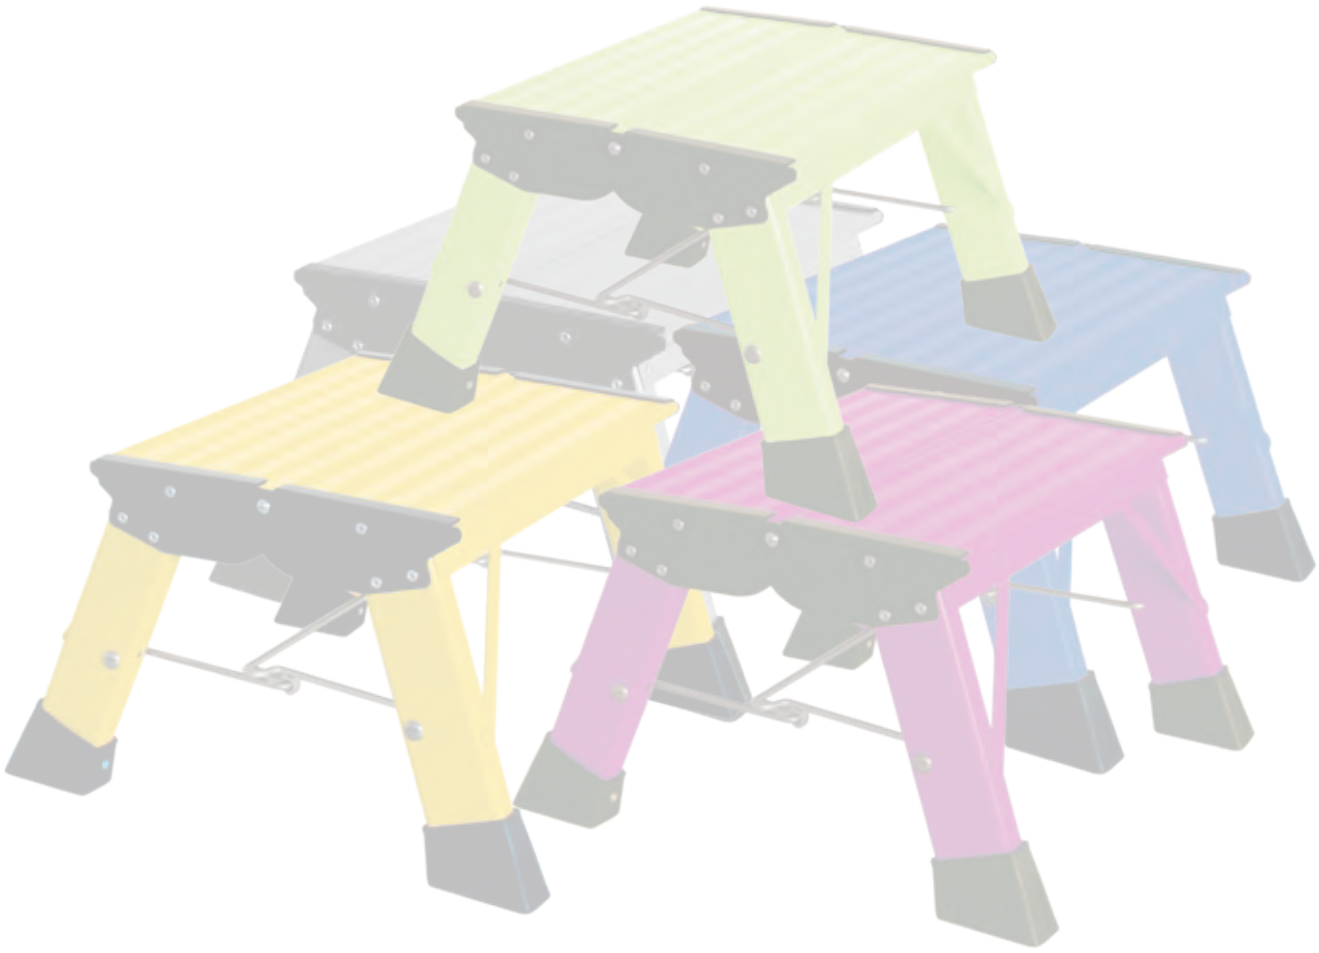

Другие называют это Безопасность, Комфорт и Эргономика. Мы зовем это: PlusLine.

Наше общество становится старше, но продолжает оставаться активным. В то же время неправильная односторонняя нагрузка негативно влияет на организм, а с возрастом это ощущается еще сильнее. Учитывая данную тенденцию и вновь возникшие требования KRAUSE внедрила новую линейку продуктов.

Наши клиенты ценят в нашей продукции такие функции как безопасность, комфорт и эргономику. Мы уверены: данные требования в будущем станут еще важнее.

Вы узнаете безопасные и эргономичные продукты по данному знаку.


Мы серьезно относимся к клиентам - для большей эргономики дома и на работе

В новой серии PlusLine мы объединяем продукты, при разработке которых уделялось внимание эргономическим аспектам. Эти продукты передают уникальное ощущение максимальной безопасности и удобства при использовании. Потому что мы объединили безопасность и комфорт с простотой использования.

Соотношения между «старыми и молодыми» меняются:

Заметные изменения произошли в возрастной структуре России в последнее десятилетие. К составу возрастной группы 50 - 64 года относятся 22 % населения, а в группе от 65 лет и старше находятся 14 % населения.

Демографический прогноз населения

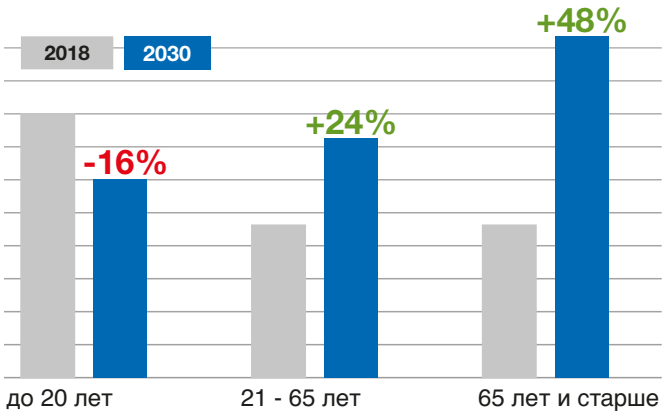

Другие называют это «Предотвращение несчастных случаев и травм». Мы зовем это: PlusLine.

Временные решения, такие как стулья или табуретки, всегда под рукой. К сожалению, такие решения часто ведут к несчастным случаям в быту и серьезным травмам.


Люди ищут безопасность - PlusLine предлагают её.

Многочисленные независимые исследования подтверждают то, что доказали наши разработки: люди хотят чувствовать себя в безопасности в любой ситуации. Изделия с эргономическими характеристиками пользуются гораздо большим спросом.

Продукты PlusLine соответствуют этим требованиям в практическом применении. Преимущества для пользователей очевидны: они располагаются комфортно, работают более спокойно и чувствуют себя более безопасно, чем при использовании сопоставимых стандартных изделий.

PlusLine Вы почувствуете и узнаете это - какой комфортной может быть «безопасность»!

Plus Line Плюс в безопасности, комфорте и эргономике

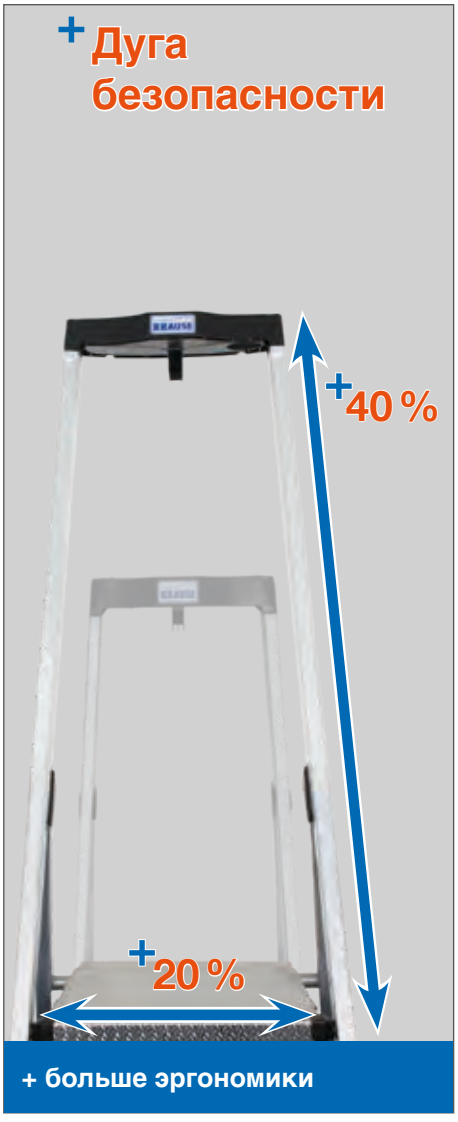

















MONTO®

Подставка Treppy

Plus Line


Легкая алюминиевая подставка 5 ярких цветов.
Идеальное дополнение в домашнем хозяйстве и офисе.

+ Площадка размером 350 x 250 мм, на 25 % больше, чем стандарт
+ Ширина 220 мм в сложенном состоянии
+ Легкость и удобство в хранении
+ Защита от случайного складывания
+ Большие насадки не скользят и не повреждают пол
+ Крупные опоры для высокой стабильности и долговечности

Количество ступеней			1	1	1	1	1
1	A ≈	м	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	B ≈	м	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Вес ≈		кг	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Ширина ≈	м	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Высота ≈	м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Длина ≈	м	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Цвет							
№ арт.			130334	130358	130341	130365	130327









MONTO®

Стремянка Sepuro

Plus Line

Алюминиевая стремянка с более широкими ступенями и большой эргономичной полкой.

+ Полка для инструмента и мелких предметов, с крюками для ведра и 2 держателями кабеля
+ Эргономичная полка для удобного опирания
+ Ступени шириной 125 мм, на 60 % больше, чем стандарт
+ 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
+ Распорки придают большую стабильность
+ Легкая транспортировка. Вес стремянки 3 кг
+ Недавно разработанные большие насадки с мягкой вставкой – имеют большее рифление, устойчивость к скольжению и не портит покрытие благодаря большой и мягкой поверхности

Количество ступеней вкл. площадку			2
1	A ≈	м	2,40
	B ≈	м	0,40
2	C ≈	м	1,15
	D ≈	м	1,00
Вес ≈		кг	3,0
	Ширина ≈	м	0,41
	Высота ≈	м	0,14
	Длина ≈	м	1,15
№ арт.			127204


MONTO®

Стремянка Safety Plus Line

Легкая и комфортная алюминиевая стремянка с высокой дугой безопасности и практичной полкой для инструментов.

+ Рифленые нескользящие ступени шириной 125 мм
+ Рифленая алюминиевая площадка длиной 300 мм
+ Дуга безопасности на 40 % выше, чем у стандартных стремянок
+ Нескользящие рифленые насадки на боковины
+ 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
+ Эргономичная полка для инструмента с крюками для ведра и двумя держателями кабеля













Количество ступеней вкл. площадку			3	4
1	A ≈	м	2,65	2,85
	B ≈	м	0,65	0,85
2	C ≈	м	1,55	1,80
	D ≈	м	1,40	1,65
Вес ≈		кг	4,6	5,5
	Ширина ≈	м	0,43	0,46
	Высота ≈	м	0,14	0,14
	Длина ≈	м	1,60	1,85
№ арт.			127914	127921

KRAUSE

MONTO®


Стремянка Secury MultiGrip System

Plus Line

Практичная и универсальная стремянка с большой и удобной полкой, держателем ведра и нескользящей площадкой.

+ Эргономичная дуга безопасности с держателями для ведра, двумя держателями кабеля и держателями для инструментов
+ Большой складной лоток со встроенным держателем для ведра
+ Рифленые нескользящие ступени шириной 100 мм
+ Большие насадки боковины не скользят и не повреждают пол
+ При хранении занимает мало места

Ведро 8 л доступно в качестве аксессуара. № арт. 200006

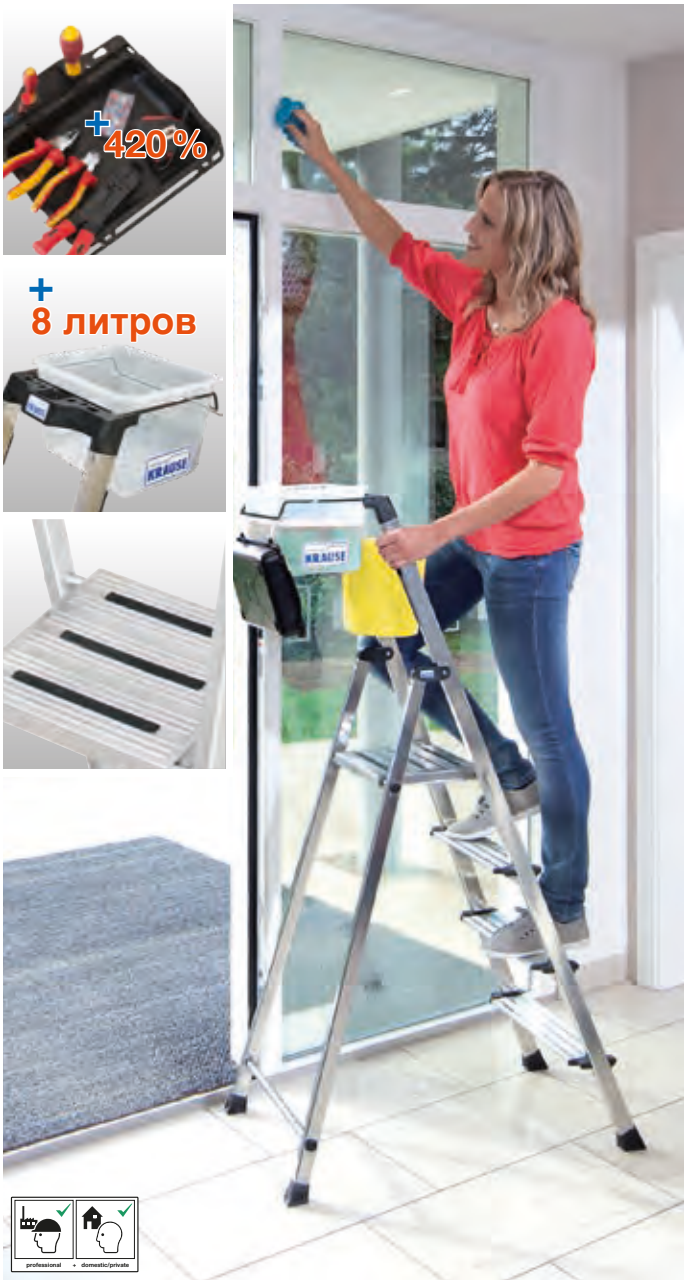

Видеоинструкция для полки MultiGrip:
www.krause-systems.ru/produkcija/innovacii/sistema-multigrip/

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	Ведро*
1	A ≈	м	2,85	3,05	3,25	–
	B ≈	м	0,85	1,05	1,25	–
2	C ≈	м	1,60	1,80	2,05	–
	D ≈	м	1,45	1,65	1,90	–
Вес ≈		кг	4,0	4,9	5,6	0,26
	Ширина ≈	м	0,46	0,48	0,51	0,28
	Высота ≈	м	0,13	0,13	0,13	0,28
	Длина ≈	м	1,60	1,85	2,10	0,22
№ арт.			126528	126535	126542	200006



Стремянки односторонние 7

MONTO	Стремянка Solidy	30
	Стремянка Safety	30
	Стремянка Secury MultiGrip	31
	Стремянка Sepuro	32
	Стремянка Securo, анодированная	32
	Стремянка Solido	33
	Стремянка SePro S, анодированная	33
STABILO Professional	Стремянка	34
	Стремянка с роликами	35
	Стремянка с роликами и траверсой	35
	Стремянка с большой площадкой	36
	Стремянка с большой площадкой и дугой	37
	Телескопическая лестница с платформой	38









MONTO®

Стремянка Solidy®

Практичная стремянка с небольшой полкой и крюком для ведра для различных работ в помещении.

+ Дуга безопасности с небольшой полкой для инструментов и крюком для ведра
+ Рифленая стальная площадка длиной 250 мм
+ Прочные шарниры с обхватом боковины
+ Рифленые нескользящие ступени шириной 80 мм
+ 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
+ Нескользящие насадки на опоры

Количество ступеней вкл. площадку			3	4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ≈	м	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ≈	м	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25	2,50
	D ≈	м	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Ширина (B) ≈	м	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Высота (T) ≈	м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Длина (L) ≈	м	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
№ арт.			126214	126221	126238	126245	126252	126269









MONTO®

Стремянка Safety®

Легкая и удобная стремянка с эргономичной полкой и нескользящей площадкой.

+ Эргономичная полка для инструмента с крюками для ведра и двумя держателями кабеля
+ Рифленая алюминиевая площадка длиной 250 мм
+ Прочные шарниры с обхватом боковины
+ Рифленые нескользящие ступени шириной 80 мм
+ 6-кратное клепочное соединение ступени с боковинами
+ Новые большие насадки на боковины с мягкой накладкой: с усиленным профилем, не скользят и не повреждают пол благодаря большей площади

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ≈	м	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ≈	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Высота (T) ≈	м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Длина (L) ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
№ арт.			128942	128959	128966	128973	128980

MONTO®

Стремянка Secury® MultiGrip System

Практичная и универсальная стремянка с большой и удобной полкой, держателем ведра и нескользящей площадкой.

+ Эргономичная дуга безопасности с держателями для ведра, двумя держателями кабеля и держателями для инструментов
+ Большой складной лоток со встроенным держателем для ведра
+ Рифленые нескользящие ступени шириной 100 мм
+ Большие насадки боковины не скользят и не повреждают пол
+ При хранении занимает мало места

Ведро 8 л доступно в качестве аксессуара. № арт. 200006















MultiGrip System инструкция:










Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	Ведро*
1	A ≈	м	2,85	3,05	3,25	–
	B ≈	м	0,85	1,05	1,25	–
2	C ≈	м	1,60	1,80	2,05	–
	D ≈	м	1,45	1,65	1,90	–
Вес ≈		кг	4,0	4,9	5,6	0,26
	Ширина (B) ≈	м	0,46	0,48	0,51	0,28
	Высота (T) ≈	м	0,13	0,13	0,13	0,28
	Длина (L) ≈	м	1,60	1,85	2,10	0,22
№ арт.			126528	126535	126542	200006

Большая площадка за секунды:
www.krause-systems.ru/produkcija/innovacii/sistema-multigrip/









MONTO®

Стремянка Sepuro®

Работая на комфортной стремянке с широкими (125 мм) ступенями Вы не будете уставать.


+ Высокая эргономичная дуга безопасности с держателям для ведра, двумя держателями кабеля и полкой для инструментов
+ Прочные шарниры с обхватом боковины (4CS)
+ Комфортные нескользящие ступени шириной 125 мм
+ Новые большие насадки на боковины с мягкой накладкой: с усиленным профилем, не скользят и не повреждают пол благодаря большей площади

Количество ступеней вкл. площадку			2	4	5	6
1	A ≈	м	2,40	2,85	3,05	3,25
	B ≈	м	0,40	0,85	1,05	1,25
2	C ≈	м	1,15	1,60	1,80	2,05
	D ≈	м	1,00	1,45	1,65	1,90
Вес ≈		кг	3,0	4,2	5,1	5,8
	Ширина (B) ≈	м	0,41	0,46	0,48	0,51
	Высота (T) ≈	м	0,14	0,14	0,14	0,14
	Длина (L) ≈	м	1,15	1,60	1,85	2,10
№ арт.			127204	127228	127235	127242









MONTO®

Стремянка Securo® анодированная

Стремянка для работ, где важны чистота и комфорт.

+ Высокая эргономичная дуга безопасности с держателем для ведра, двумя держателями кабеля и полкой для инструментов
+ Прочные шарниры с обхватом боковины (4CS)
+ Анодированные боковины не загрязняют руки и легко очищаются
+ Комфортные нескользящие ступени шириной 125 мм
+ Большие насадки на боковины, не скользят и не повреждают пол

Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ≈	м	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ≈	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг	4,2	5,1	5,8	6,8	7,8
	Ширина (B) ≈	м	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Высота (T) ≈	м	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Длина (L) ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
№ арт.			126429	126436	126443	126450	126467


Анодированные боковины не загрязняют руки и легко и быстро очищаются.

MONTO®

Стремянка Solido®

Прочная алюминиевая стремянка с развальцованными ступенями и нескользящей площадкой для многолетнего использования.

+ Дуга безопасности с полкой для инструментов, крюком для ведра и держателями кабеля
+ Высокотехнологичные соединения шарниров с крепким стальным сердечником
+ Нескользящая профилированная площадка
+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
+ Новые большие насадки на боковины с мягкой накладкой: с усиленным профилем, не скользят и не повреждают пол благодаря большей площади









Количество ступеней вкл. площадку				4	5	6	7	8
1	A ≈	м		2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ≈	м		0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ≈	м		1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ≈	м		1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес ≈		кг		4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Ширина (B) ≈	м		0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Высота (T) ≈	м		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Длина (L) ≈	м		1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
№ арт.				126634	126641	126658	126665	126672

MONTO®

Стремянка SePro® S анодированная

SePro S это вершина развития стремянки серии MONTO - чистота, комфорт и долговечность.

+ Высокая эргономичная дуга безопасности с держателем для ведра, двумя держателями кабеля и полкой
+ Высокотехнологичные соединения шарниров с крепким стальным сердечником
+ Анодированные боковины не загрязняют руки и легко очищаются
+ Нескользящая профилированная площадка
+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
+ Комфортные нескользящие ступени
+ Большие насадки на опоры не скользят и не повреждают пол










Количество ступеней вкл. площадку				4	5	6	7	8
1	A ≈	м		2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ≈	м		0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ≈	м		1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ≈	м		1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
		кг		4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Ширина (B) ≈	м		0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Высота (T) ≈	м		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Длина (L) ≈	м		1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
№ арт.				124180	124197	124203	124210	124227


Анодированные боковины не загрязняют руки и легко и быстро очищаются.











STABILO® Professional

Стремянка

Прочная алюминиевая стремянка для профессионального использования с многофункциональной полкой и крюком для ведра.

+ Высокая дуга безопасности с полкой на резьбовых соединениях и крюком для ведра
+ Прочный высокотехнологический металлический шарнир с обхватом боковины
+ Вмонтированная защита от защемления шарниром
+ Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
+ Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам (от 6 ступеней)
+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
+ Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают безопасное использование
+ Дополнительные угловые распорки под нижней ступенью для большей стабильности

Дополнительная траверса для конического профиля стремянок стр. 79



Количество ступеней вкл. площадку			4	5	6	7	8	10	12
1	A ≈	м	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ≈	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес ≈		кг	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Высота (T) ≈	м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Длина (L) ≈	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
№ арт.			124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11

STABILO® Professional

Стремянка с роликами

Прочная алюминиевая стремянка на роликах с многофункциональной полкой для мобильного использования.

+ Легко и быстро передвигается благодаря 4 вмонтированным роликам (RollStop System)
+ Высокая дуга безопасности с полкой на резьбовых соединениях и крюком для ведра
+ Угловые распорки для стабильности
+ Планка для жесткой фиксации боковин
+ Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
+ Ремни вшиты в металлические петли и прикручены к боковинам
+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки

Согласно требованию страхования от несчастных случаев мобильные лестницы должны иметь планку- фиксатор

Количество ступеней вкл. площадку				4	5	6	7	8	10	12
1	A ≈	м		2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ≈	м		0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ≈	м		1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ≈	м		1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес ≈		кг		8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Ширина (B) ≈	м		0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Высота (T) ≈	м		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Длина (L) ≈	м		1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
№ арт.				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678







Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11

STABILO® Professional

Стремянка с роликами и траверсой

Прочная мобильная алюминиевая стремянка с траверсой и многофункциональной полкой для профессионального использования.

+ Две траверсы с самофиксирующимися роликами обеспечивают высокую мобильность и безопасное использование
+ Прикрученная полка для инструмента
+ Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
+ Ремни вшиты в металлические петли и прикручены к боковинам
+ Планка для жесткой фиксации боковин

Количество ступеней вкл. площадку			6	7	8	10	12
1	A ≈	м	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ≈	м	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ≈	м	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ≈	м	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Ширина траверсы ≈		м	0,84	0,84	0,97	1,10	1,10
Вес ≈		кг	12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
	Ширина (B) ≈	м	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Высота (T) ≈	м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Длина (L) ≈	м	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
№ арт.			127303	127310	127327	127341	127365







Аксессуары:


Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11











STABILO® Professional

Стремянка с большой площадкой

Мобильная стремянка с большой комфортабельной площадкой и дугой безопасности

+ Очень высокая дуга безопасности (1 м) с вмонтированной полкой для более удобной работы
+ Большая площадка 500 x 450 мм
+ Траверса с роликами обеспечивает безопасное использование и легкую транспортировку
+ Двухсторонние поручни для безопасного подъема и спуска
+ Легкое передвижение в рабочем положении
+ Так же в сложенном положении стремянка удобна в транспортировке
+ Быстрая сборка для транспортировки и хранения
+ Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин





Количество ступеней вкл. площадку			4	6	7	8	9	10	12	14
1	A ≈	м	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B ≈	м	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C ≈	м	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D ≈	м	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Ширина траверсы ≈		м	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25
Вес ≈		кг	16,0	18,5	20	21	22	23,5	26	29
	Ширина (B) ≈	м	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Высота (T) ≈	м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Длина (L) ≈	м	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
№ арт.			127747	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11

STABILO® Professional

Стремянка с большой площадкой и дугой

Мобильная стремянка с большой комфортабельной площадкой и круговым ограждением.

+ Дуга безопасности и цепь ограждения создают безопасное рабочее место
+ Большая площадка 500 x 450 мм
+ Двухсторонние поручни для безопасного подъема и спуска
+ Траверса с роликами обеспечивает безопасное использование и легкую транспортировку
+ Легкое передвижение в рабочем положении
+ Так же в сложенном положении стремянка удобна в транспортировке
+ Быстрая сборка для транспортировки и хранения
+ Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин














Количество ступеней вкл. площадку				4	6	7	8	9	10	12	14
1		A ≈	м	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B ≈	м	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C ≈	м	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D ≈	м	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Ширина траверсы ≈			м	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25
Вес ≈			кг	17,5	20,0	21,5	22,5	23,5	25,0	27,5	30,5
		Ширина (B) ≈	м	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
		Высота (T) ≈	м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
		Длина (L) ≈	м	2,25	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75
№ арт.				127488	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587

стр. 11

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79











STABILO® Professional

Телескопическая лестница с платформой




Легко регулируемая по высоте телескопическая лестница с большой площадкой, U-образной дугой безопасности и цепью ограждения для безопасного использования, а так же вмонтированные ролики для удобной транспортировки.

+ Большая площадка 500 x 450 мм
+ Рабочая высота до 4,6 м
+ Удобная и быстрая регулировка высоты благодаря механизму ClickMatic System
+ Траверса с роликами обеспечивает безопасное использование и легкую транспортировку
+ Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин
+ Дуга безопасности и цепь ограждения создают безопасное рабочее место
+ Благодаря небольшой ширине 900 мм лестницу легко использовать в узких проходах или подвинуть ближе к объекту работы

Регулировка высоты 6-8 перекладин и 8-10 перекладин





Количество ступеней вкл. площадку				6	7	8	8	9	10
1		A ≈	м	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
		B ≈	м	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2		C ≈	м	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
Ширина траверсы ≈			м	0,80			0,90		
Вес ≈			кг	20,0			23,0		
		Ширина (B) ≈	м	0,67			0,67		
		Высота (T) ≈	м	0,21			0,21		
		Длина (L) ≈	м	2,88			3,48		
№ арт.				127624			127648		


Аксессуары:



Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79


стр. 11

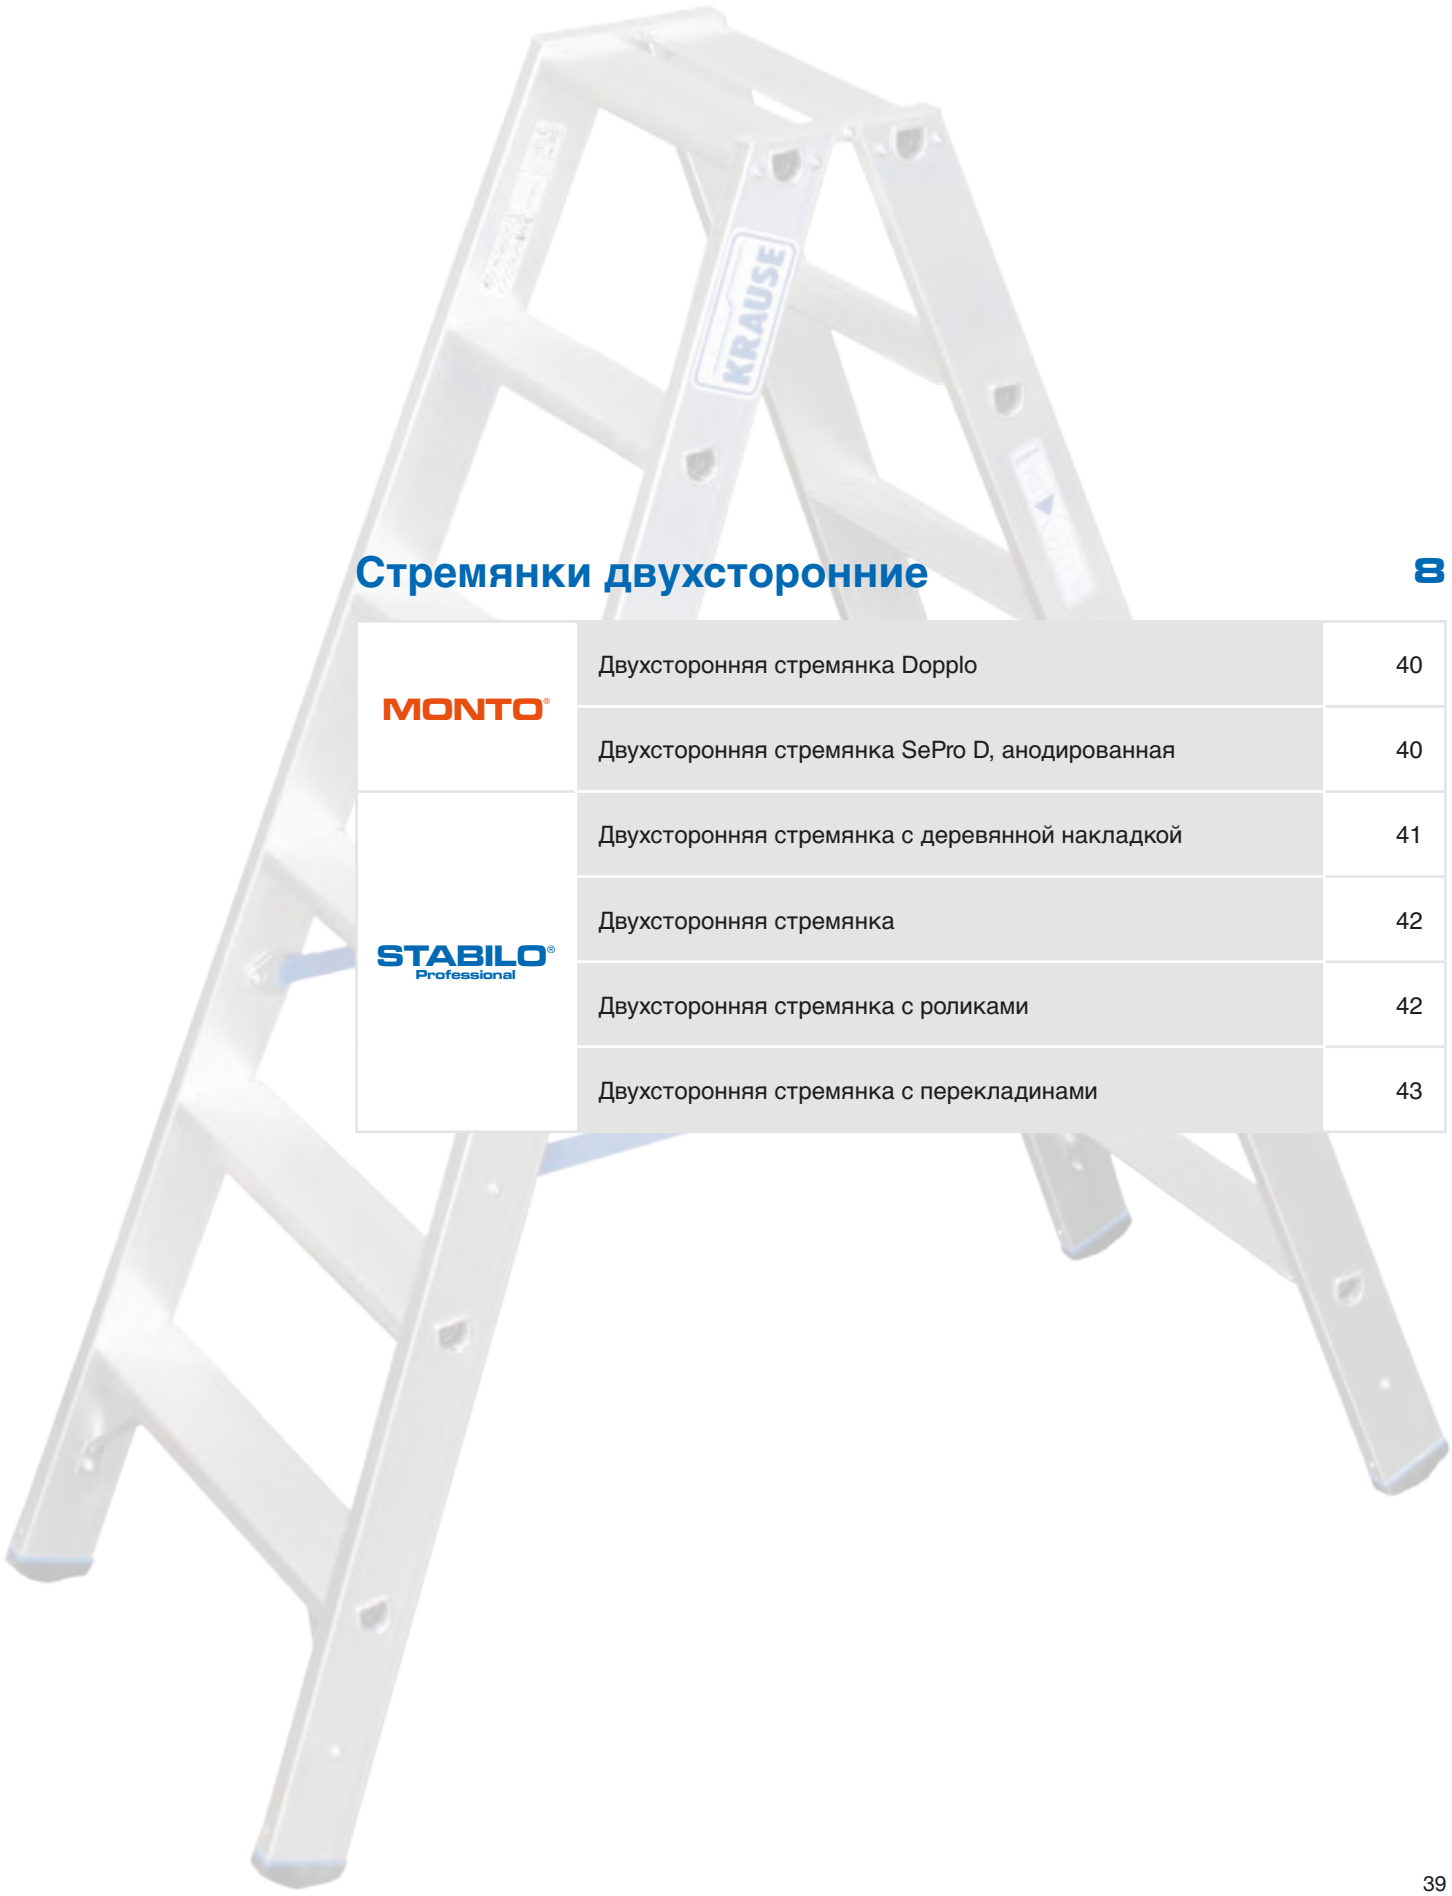

Стремянки двухсторонние 8

MONTO	Двухсторонняя стремянка Dopplo	40
	Двухсторонняя стремянка SePro D, анодированная	40
STABILO Professional	Двухсторонняя стремянка с деревянной накладкой	41
	Двухсторонняя стремянка	42
	Двухсторонняя стремянка с роликами	42
	Двухсторонняя стремянка с перекладинами	43












MONTO®

Двухсторонняя стремянка Dopplo®

Легкая двухсторонняя алюминиевая стремянка с рабочей высотой до 3,3 м

+ Прочное противоударное стальное шарнирное соединение
+ 6-ти кратное клепочное соединение ступени с боковинами
+ Большие насадки на боковины не скользят и не повреждают пол
+ Прочные ремни


Согласно норме EN 131-3 на двухсторонней стремянке разрешен подъем до 3 ступени сверху

Количество ступеней				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A ≈	м	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B ≈	м	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
		D ≈	м	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Вес ≈			кг	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
		Ширина (B) ≈	м	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55
		Высота (T) ≈	м	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Длина (L) ≈	м	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85
№ арт.				120328	120335	120342	120359	120366	120373











MONTO®

Двухсторонняя анодированная стремянка SePro® D

SePro D это вершина развития стремянки серии MONTO - чистота, комфорт и долговечность.

+ Верхняя площадка-полка шириной 250 мм
+ Анодированные боковины не загрязняют руки и легко очищаются
+ Прочное противоударное стальное шарнирное соединение
+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
+ Большие насадки на боковины, не скользят и не повреждают пол

Анодированные боковины не загрязняют руки и легко и быстро очищаются.

Количество ступеней				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A ≈	м	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B ≈	м	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
		D ≈	м	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Вес ≈			кг	3,2	4,5	5,2	6,5	7,8	9,2
		Ширина (B) ≈	м	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
		Высота (T) ≈	м	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Длина (L) ≈	м	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
№ арт.				125804	125811	125828	125835	125842	125859

STABILO® Professional

Двухсторонняя стремянка с деревянной накладкой

Профессиональная алюминиевая стремянка с практичными функциями. Используется в качестве двухсторонней стремянки или подмости.

+ Ширина 660 мм для безопасного использования
+ Угловые распорки для повышения стабильности
+ Съемная деревянная накладка
+ Соединения шарниров и ремней на резьбе
+ Нескользящие заглушки боковин(SafetyCap)
+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
+ Подъем на подмости происходит по ступеням

i При использовании двух площадок TeleBoard получаются подмости размером 600 x 3500 мм (2,1 м²)













Количество ступеней			2 x 4
1	A ≈	м	2,45
	B ≈	м	0,45
2	C ≈	м	1,00
	D ≈	м	0,95
3	A ≈	м	2,95
	B ≈	м	0,95
	C ≈	м	1,00
	E ≈	м	4,30
Вес ≈		кг	9,0
	Ширина (B) ≈	м	0,79
	Высота (T) ≈	м	0,18
	Длина (L) ≈	м	1,05
№ арт.			123862

стр. 11

Аксессуары:



Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System

Стр. 78


②


③


⑧









Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11

STABILO® Professional

Двухсторонняя стремянка

Созданная для профессионального использования стремянка обеспечивает высокую безопасность при высокой ежедневной нагрузке.

+ Высокопрочные алюминиевые шарниры
+ Ремни и шарниры закреплены резьбовым соединением
+ Увеличенный профиль выдерживает высокие нагрузки
+ Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
+ Долговечное развальцованное соединение каждой ступени с боковинами
+ Гладкое место соединения ступеней с боковинами - без выступов и кантов
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)

Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A ≈	м	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ≈	м	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Вес ≈		кг	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	Ширина (B) ≈	м	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
	Высота (T) ≈	м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Длина (L) ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
№ арт.			124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784









Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11

STABILO® Professional

Двухсторонняя стремянка на роликах

Прочная двухсторонняя лестница для профессионального использования, оборудованная роликами для более быстрого и простого перемещения.

+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
+ Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
+ Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ 4 убирающихся пружинных ролика (RollStop-System)

Согласно требованию нормы безопасности DGUV 208-016 мобильные лестницы должны иметь планку- фиксатор.

Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A ≈	м	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ≈	м	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Вес ≈		кг	6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Ширина (B) ≈	м	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
№ арт.			124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883

STABILO® Professional

Двухсторонняя стремянка с перекладинами

Профессиональная алюминиевая двухсторонняя стремянка. Развальцованные перекладины и металлические шарниры обеспечивают максимальную стабильность.

+ Высокопрочные алюминиевые шарниры
+ Винтовое крепление шарниров и ремней
+ Нескользящие профилированные перекладины
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
+ 4 угловые распорки повышают стабильность лестницы
+ Фиксаторы для безопасной перевозки












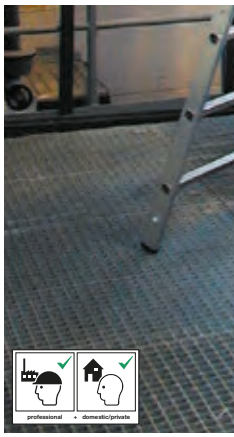

Количество перекладин			2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
1	A ≈	м	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
	B ≈	м	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2	C ≈	м	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
	D ≈	м	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Вес ≈		кг	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Ширина (B) ≈	м	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91
	Высота (T) ≈	м	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
№ арт.			124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753

стр. 11


Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System				
	2 x 6 – 2 x 24	2 x 6 – 2 x 24	2 x 6 – 2 x 24	2 x 6 – 2 x 24
Стр. 78	①	②	③	⑧


KRAUSE

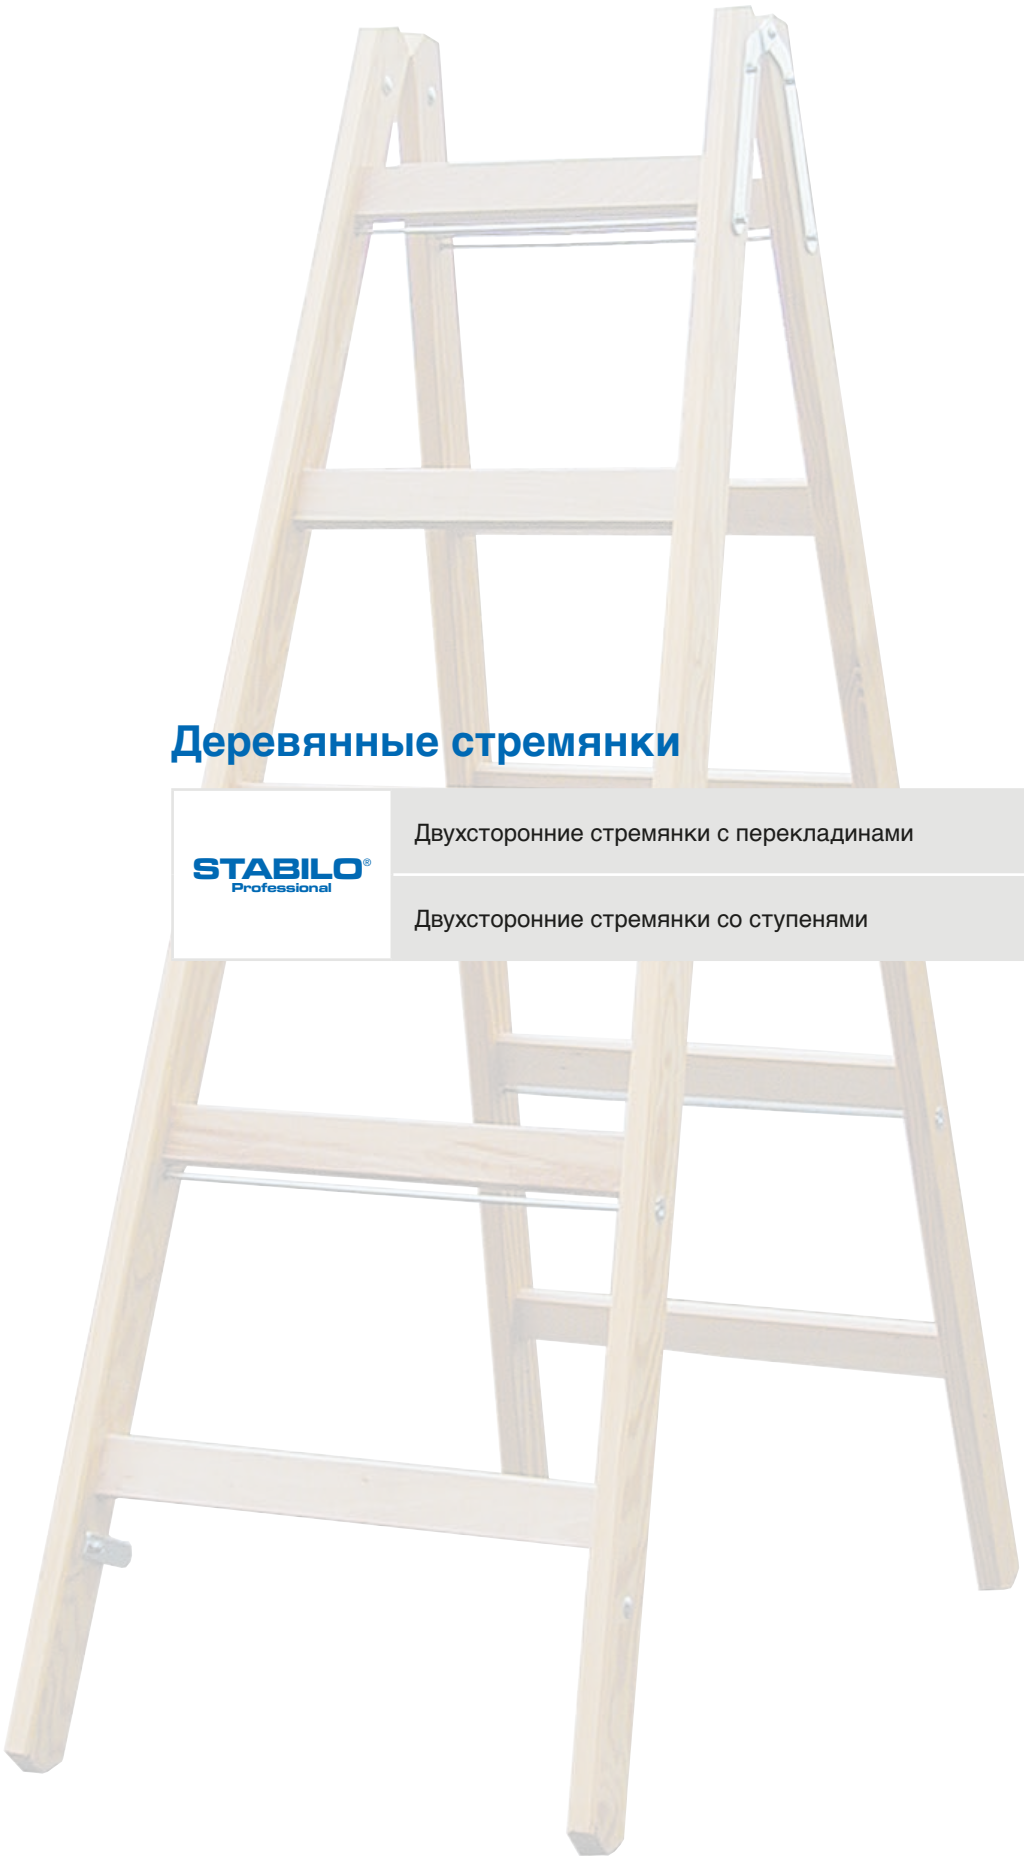

Деревянные стремянки

9

STABILO® Professional	Двухсторонние стремянки с перекладинами	46
	Двухсторонние стремянки со ступенями	46









STABILO® Professional

Двухсторонняя стремянка с перекладинами


Классическая лестница для различных работ. Востребована малярами и электриками.

+ Прочные стальные шарниры
+ Раздвижение секций предотвращается при помощи ремней, устойчивых к атмосферным влияниям
+ Фиксаторы для безопасной транспортировки
+ Боковины из высококачественных пород древесины
+ Непроводящий материал
+ Перекладины из твердых пород дерева
+ Экологически безвредная древесина
+ Насадки доступны в качестве аксессуара (размер до 2x8)
+ Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131

Количество перекладин			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1	A ≈	м	2,25	2,50	2,75	3,00	3,30	3,55	3,80	4,05	4,55
	B ≈	м	0,25	0,50	0,75	1,00	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55
2	C ≈	м	0,95	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
	D ≈	м	0,90	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Вес ≈		кг	5,60	7,0	8,8	10,6	11,6	12,5	14,0	15,4	18,4
	Ширина (B) ≈	м	0,44	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,73
	Высота (T) ≈	м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
	Длина (L) ≈	м	0,94	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25	2,55	2,80	3,35
№ арт.			170231	170248	170255	170262	170279	170286	170293	170217	170224

В качестве аксессуаров мы рекомендуем сумку для инструментов ToolBag - № арт. 123824 (стр. 80).

Аксессуары:



Стр. 79

Аксессуары:



Стр. 80









STABILO® Professional

Двухсторонняя стремянка со ступенями

Удобная двухсторонняя стремянка из дерева с широкими ступенями для комфортной работы. Востребована малярами и электриками.

+ Прочные стальные шарниры
+ Страховка ремнями от саморасхождения
+ 4 распорки под ступенями для большей стабильности
+ Боковины из высококачественных пород древесины
+ Ступени шириной 80 мм для удобства и стабильности
+ Непроводящий материал
+ Фиксаторы для безопасной транспортировки (от 2x7 ступеней)
+ Экологически безвредная древесина
+ Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131

Количество ступеней			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
1	A ≈	м	2,45	2,65	2,85	3,10	3,30	3,75
	B ≈	м	0,45	0,65	0,85	1,10	1,30	1,75
2	C ≈	м	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,35
	D ≈	м	0,85	1,10	1,30	1,55	1,75	2,20
Вес ≈		кг	6,2	8,0	10,5	12,0	13,2	18,0
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55	0,60
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,40
№ арт.			818416	818423	818430	818447	818454	818461



Приставные лестницы 10

i	Правила использования приставных лестниц	48
STABILO Professional	Приставная лестница со ступенями	49
MONTO	Приставная лестница SIBILO	50
STABILO Professional	Приставная лестница с перекладинами	51
MONTO	Двухсекционная выдвижная лестница FABILO	52
STABILO Professional	Двухсекционная выдвижная лестница	54
MONTO	Двухсекционная лестница с тросом ROBILO	56
STABILO Professional	Двухсекционная лестница с тросом	57
STABILO Professional	Трехсекционная лестница с тросом	58



Приставные лестницы

Приставные лестницы служат в первую очередь средством доступа к расположенному на высоте рабочему месту. Приставные лестницы это одно или многосекционные лестницы с перекладинами или ступенями, которым необходима опора. К приставным лестницам относятся так же лестницы с тросовой тягой и выдвижные. Цели использования: краткосрочные работы или доступ к месту работы.

Все лестницы соответствуют новой норме DIN EN 131-1:2015.



Приставная лестница

Внимание! Запрещено стоять на трех верхних перекладинах/ступенях!







STABILO® Professional

Приставная лестница

Универсальная алюминиевая приставная лестница со ступенями для удобного и безопасного использования.

+ Безопасное использование благодаря резиновым накладкам
+ Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля, что придает большую стабильность и долговечность
+ Высокопрочное развальцовочное соединение ступеней с боковинами
+ Удобное нахождение на рифленых ступенях шириной 80 мм
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой

Безопасный подъем и спуск с дополнительным поручнем и навесными крюками (стр. 79, 80).







Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12-15 ступенями используются только с траверсой.







Количество ступеней			6	7	8	10	12	15
1	A макс. (≈)	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B (≈)	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Ширина траверсы (≈)		м	–	–	–	–	0,79	0,79
Вес (≈)		кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,9	9,8
	Ширина (B) (≈)	м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Высота (T) (≈)	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт.			124401	124418	124425	124432	134707	134745

стр. 11

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System

	6–15	6–10	6–15	6–10	12–15	6–15
стр. 78	②	③	④	⑤	⑥	⑧

НОВИНКА



MONTO®

Приставная лестница с перекладинами Sibilo®

Универсальная алюминиевая приставная лестница для всех видов деятельности.

+ Рифленые со всех сторон перекладины
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
+ Увеличенные боковины
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой

1



Лестницы с 6-9 перекладинами можно использовать без траверсы.

2



Согласно нормам DIN EN 131-1: 2015 приставные лестницы с 12-15 перекладинами должны использоваться с траверсой

Количество перекладин			6	9	12	15	18
1	A макс. (≈)	м	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
	B (≈)	м	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2	C (≈)	м	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
	D (≈)	м	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Ширина траверсы (≈)		м	–	–	0,79	0,79	0,87
Вес (≈)		кг	2,8	4,3	5,8	7,3	8,8
	Ширина (B) (≈)	м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Высота (T) (≈)	м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
	Длина (L) (≈)	м	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
№ арт.			121387	120519	129109	129123	129154

Combi System							
	6–18	6–18	6–9	6–18	6–9	12–18	6–18
стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧


STABILO® Professional

Приставная лестница с перекладинами

Ширина, устойчивость и универсальность - это атрибуты надёжности данной алюминиевой лестницы.

+ Ширина 420 мм для безопасного подъема и спуска
+ Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
+ Увеличенные боковины из прессованного профиля с усиленными краями обеспечивают высокую стабильность и долгий срок службы
+ Максимальная длина лестницы 6,9 м (24 перекладины)
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
+ Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой


Большой выбор аксессуаров для безопасности. Стр. 90.









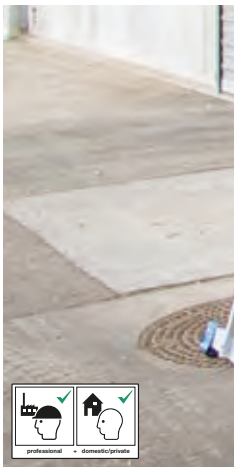

1



Лестницы с 6-9 перекладинами можно использовать без траверсы.

2



Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12-24 перекладинами используются только с траверсой.

Количество перекладин			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A макс. (≈)	м	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B (≈)	м	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C (≈)	м	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	D (≈)	м	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Ширина траверсы (≈)		м	–	–	0,79	0,87	0,97	1,12	1,12	1,12
Вес (≈)		кг	3,7	5,2	6,7	8,3	9,9	11,3	12,7	14,0
	Ширина (B) (≈)	м	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Высота (T) (≈)	м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
	Длина (L) (≈)	м	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
№ арт.			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

стр. 11


Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System								
	6–24	6–24	6–9	6–24	6–9	12–24	6–24
стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧









Видео



MONTO®

Двухсекционная выдвижная лестница Fabilo®

Легкая универсальная двухсекционная выдвижная лестница.

+ Секции лестницы можно использовать по отдельности
+ Регулировка высоты от ступени до ступени
+ Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
+ Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности

Лестницу с 9 перекладинами можно использовать только с траверсой.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются только с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой

10

Количество перекладин			2 x 9	2 x 12	2 x 12	2 x 15	2 x 15	2 x 18	2 x1 8
1 + 3	A макс. (≈)	м	5,25	6,85	6,85	8,45	8,45	9,85	9,85
	B (≈)	м	3,25	4,85	4,85	6,45	6,45	7,80	7,80
	C (≈)	м	4,40	6,05	6,05	7,75	7,75	9,10	9,10
	D (≈)	м	4,25	5,85	5,85	7,45	7,45	8,80	8,80
2 + 4	A макс. (≈)	м	3,60	4,40	4,40	5,25	5,25	6,05	6,05
	B (≈)	м	1,60	2,40	2,40	3,25	3,25	4,05	4,05
	C (≈)	м	2,70	3,55	3,55	4,40	4,40	5,20	5,20
	D (≈)	м	2,60	3,40	3,40	4,25	4,25	5,05	5,05
Ширина траверсы (≈)		м	0,79	0,97	0,97	1,12	1,12	1,25	1,25
Вес (≈)		кг	9,4	13,5	14,5	18,2	19,2	25,8	26,8
	Ширина (B) (≈)	м	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Высота (T) (≈)	м	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,18	0,18
	Длина (L) (≈)	м	2,70	3,55	3,55	4,40	4,40	5,25	5,25
№ арт.			129277	120922*	129307	120939*	129321	120946*	129352

Combi System							
2x9–2x18	2x9–2x18	2x9	2x9–2x18	2x9	2x9–2x18	2x9–2x18
стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

* - Продукт соответствует нормам EN 131-1, редакции 2012 года

Преимущества Trigon-Траверсы:

+ Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
+ Съемные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
+ Нет необходимости использовать лестницу целиком
+ Возможно доукомплектовать старую лестницу

Подробная информация на стр. 9

„Где KRAUSE - там безопасно!“

Идеальное решение для выдвижной лестницы Fabilo® размером от 12 перекладин:

НОВИНКА
Только у KRAUSE: Trigon-Траверса



Для возможности соблюдения новых норм EN мы разработали дополнительно модели лестниц Fabilo **2 x 12, 2 x 15** и **2 x 18** с Trigon-Траверсой.

Она устанавливается на съёмную часть лестницы, что делает разрешённым её использование отдельно от других секций. При использовании цельной лестницы **Trigon-Траверса** не создает помех.





Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

Высокая эргономичность для пользователя






Согласно новой норме DIN EN 131-1:2015 использование лестницы длиной более 3-х метров без траверсы запрещено.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать **Trigon-Траверсой.**









Видео



STABILO® Professional

Двухсекционная выдвижная лестница

Двухсекционная лестница для профессионального использования.

+ Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
+ Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap System) для безопасной транспортировки
+ Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
+ Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
+ Части лестницы можно использовать по отдельности
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Лестницы с 12 перекладинами и более имеют Trigon-Траверсу для возможности использования секции по отдельности

Лестницу с 9 перекладинами можно использовать только с траверсой.
Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются только с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой.

Количество перекладин			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3	A макс. (≈)	м	5,25	6,85	8,45	9,85
	B (≈)	м	3,25	4,85	6,45	7,85
	C (≈)	м	4,35	6,05	7,75	9,15
	D (≈)	м	4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4	A макс. (≈)	м	3,60	4,40	5,25	6,05
	B (≈)	м	1,60	2,40	3,25	4,05
	C (≈)	м	2,70	3,55	4,35	5,20
	D (≈)	м	2,60	3,40	4,25	5,05
Ширина траверсы (≈)		м	0,87	0,97	1,12	1,25
Вес (≈)		кг	9,8	15,0	19,6	27,2
	Ширина (B) (≈)	м	0,43	0,43	0,43	0,43
	Высота (T) (≈)	м	0,12	0,14	0,14	0,18
	Длина (L) (≈)	м	2,70	3,55	4,40	5,25
№ арт.			133274	133304	133328	133359

Преимущества Trigon-Траверсы:

+ Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
+ Съемные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
+ Нет необходимости использовать лестницу целиком
+ Возможно доукомплектовать старую лестницу

Подробная информация на стр. 9

Combi System							
2 x 9–2 x 18	2 x 9–2 x 18	2 x 9	2 x 9–2 x 18	2 x 9	2 x 9–2 x 18	2 x 9–2 x 18
①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

стр. 78

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11

„Где KRAUSE - там безопасно!“

Идеальное решение для выдвижной лестницы размером от 12 перекладин:



НОВИНКА
Только у KRAUSE: Trigon-Траверса

Для возможности дальнейшего использования лестницы **2 x 12, 2 x 15** и **2 x 18** после изменения норм мы разработали Trigon-Траверсу.

Она устанавливается на съёмную часть лестницы, что делает разрешённым её использование отдельно от других секций. При использовании цельной лестницы **Trigon-Траверса** не создает помех.





Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

Высокая эргономичность для пользователя






Согласно новой норме DIN EN 131-1:2015 использование лестницы длиной более 3-х метров без траверсы запрещено.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать **Trigon-Траверсой.**







MONTO®

Двухсекционная лестница с тросом Robilo®

Легкая двухсекционная лестница с тросом и удобной регулировкой высоты.

+ Алюминиевая лестница с тросом и удобной регулировкой высоты.
+ Легкая в обслуживании тросовая тяга для улучшенной функциональности
+ Регулировка от перекладины к перекладине
+ Усиленные направляющие для легкого использования
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы 2 x 12 и 2 x 18 перекладинами используются только с траверсой

Количество перекладин			2 x 15	2 x 18
1	**A** макс. (≈)	м	8,45	9,80
	B (≈)	м	6,45	7,80
	C (≈)	м	7,70	9,10
	D (≈)	м	7,45	8,80
2	**A** макс. (≈)	м	5,25	6,05
	B (≈)	м	3,25	4,05
	C (≈)	м	4,35	5,20
	D (≈)	м	4,20	5,00
Ширина траверсы (≈)		м	1,12	1,25
Вес (≈)		кг	20,5	27,6
	Ширина (B) (≈)	м	0,41	0,43
	Высота (T) (≈)	м	0,13	0,16
	Длина (L) (≈)	м	4,40	5,20
№ арт.			129840	129871

Combi System					
	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18
стр. 78	①	②	④	⑥	⑧

STABILO® Professional


Двухсекционная лестница с тросом

Двухсекционная лестница с тросом для профессионального использования с рабочей высотой до 13,10 м с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.

+ Тросовая тяга не подвержена загрязнению
+ Усиленные алюминиевые направляющие для большей стабильности
+ Автоматические фиксаторы для большей безопасности
+ Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
+ Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты с опорой на стену
+ Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
+ Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности

Союз строителей Германии рекомендует при использовании выдвижных лестниц большой высоты, во избежание опрокидывания, использовать лестницы с тросовой тягой.


Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы 2 x 15 - 2 x 24 перекладинами используются только с траверсой





Видео







Количество перекладин			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A макс. (≈)	м	8,45	9,85	11,45	13,75
	B (≈)	м	6,45	7,85	9,30	11,70
	C (≈)	м	7,70	9,10	10,30	12,50
	D (≈)	м	7,45	8,80	9,95	11,30
2	A макс. (≈)	м	5,25	6,05	6,30	7,70
	B (≈)	м	3,25	4,05	4,30	5,90
	C (≈)	м	4,35	5,20	5,80	6,90
	D (≈)	м	4,20	5,00	5,60	6,70
Ширина траверсы (≈)		м	1,12	1,25	1,35	1,35
Вес (≈)		кг	21,0	28,1	33,0	39,5
	Ширина (B) (≈)	м	0,40	0,43	0,42	0,42
	Высота (T) (≈)	м	0,14	0,18	0,20	0,20
	Длина (L) (≈)	м	4,40	5,20	5,80	6,95
№ арт.			133847	133878	800718	800725

стр. 11

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System

2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24

стр. 78

① ② ④ ⑥ ⑧



STABILO® Professional

Трехсекционная лестница с тросом


Трехсекционная лестница с тросом для профессио-нального использования с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.

+ Регулировка высоты двумя блоками
+ Средняя и верхняя части регулируются от перекладины к перекладине
+ Автоматические фиксаторы гарантируют высокую безопасность
+ Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности

Союз строителей Германии рекомендует при использовании выдвижных лестниц большой высоты, во избежание опрокидывания, использовать лестницы с тросовой тягой.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы 3 x 14 - 3 x 18 перекладинами используются только с траверсой.

Количество перекладин			3 x 14	3 x 16	3 x 18
1	A макс. (≈)	м	9,75	11,35	12,95
	B (≈)	м	7,75	9,35	10,95
	C (≈)	м	9,05	10,75	12,45
	D (≈)	м	8,75	10,40	12,00
2	A макс. (≈)	м	4,85	5,40	5,95
	B (≈)	м	2,85	3,40	3,95
	C (≈)	м	4,10	4,90	5,30
	D (≈)	м	3,90	4,45	4,95
Ширина траверсы (≈)		м	1,20	1,20	1,20
Вес (≈)		кг	45,0	51,0	56,6
	Ширина (B) (≈)	м	0,48	0,48	0,48
	Высота (T) (≈)	м	0,25	0,25	0,25
	Длина (L) (≈)	м	4,10	4,90	5,30
№ арт.			800756	800763	800770

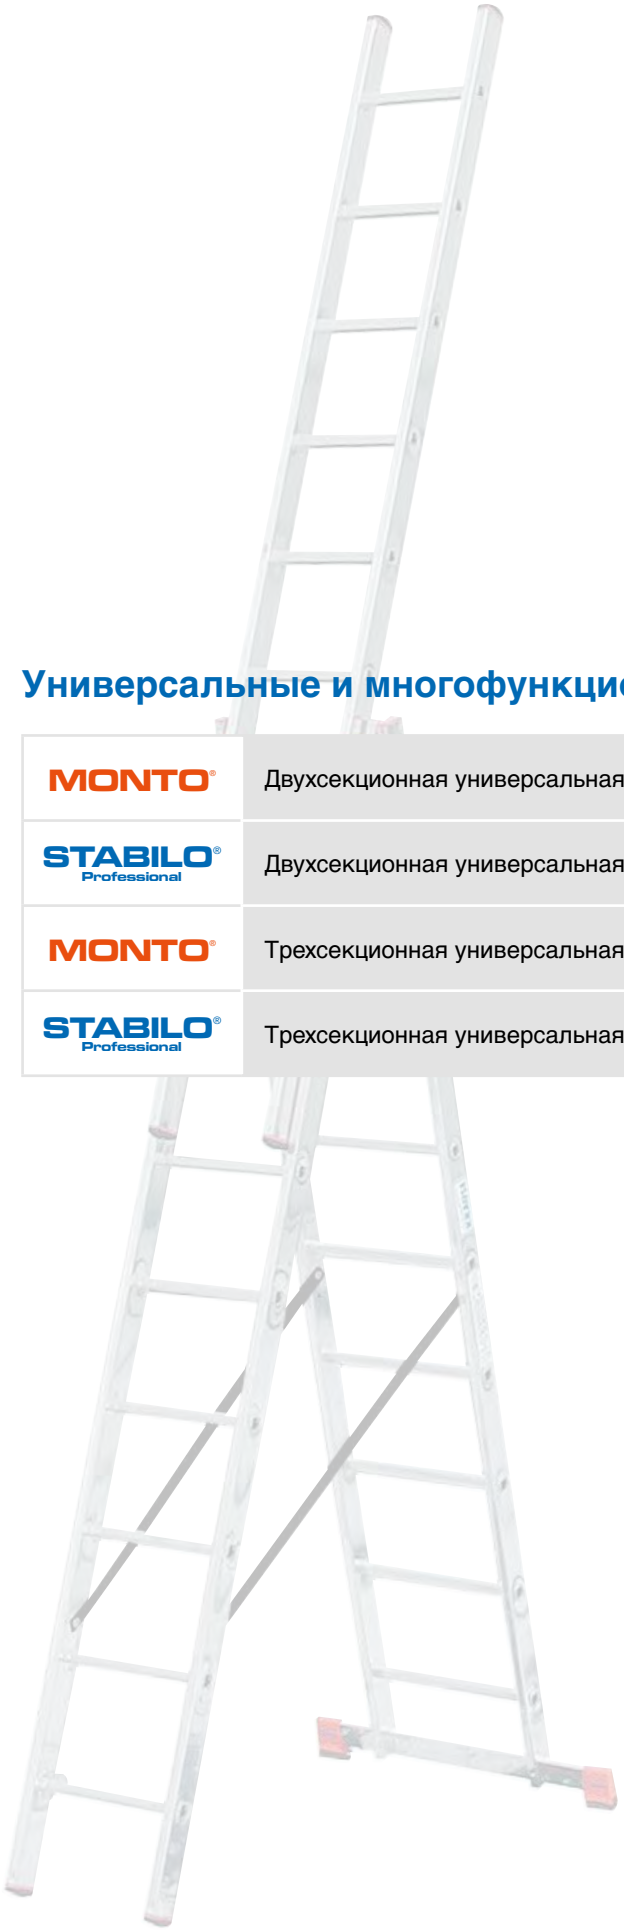

Универсальные и многофункциональные лестницы 11

MONTO	Двухсекционная универсальная лестница Dubilo	60
STABILO Professional	Двухсекционная универсальная лестница	61
MONTO	Трехсекционная универсальная лестница Tribilo	62
STABILO Professional	Трехсекционная универсальная лестница	64

НОВИНКА









Видео

MONTO®

Двухсекционная универсальная лестница Dubilo®

Двухсекционная универсальная лестница используется как стремянка, приставная и выдвижная лестница.

+ Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
+ Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
+ Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)

Согласно новой норме DIN EN 131-1:2015 у лестницы удлинена траверса





11

Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A макс. (≈)	м	5,25	6,85
	B (≈)	м	3,25	4,85
	C (≈)	м	4,35	6,05
	D (≈)	м	4,20	5,85
2	A макс. (≈)	м	3,85	4,65
	B (≈)	м	1,85	2,65
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,55	3,35
3	A макс. (≈)	м	3,60	4,40
	B (≈)	м	1,60	2,40
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,60	3,40
Ширина траверсы (≈)		м	0,79	0,97
Вес (≈)		кг	9,7	14,2
	Ширина (B) (≈)	м	0,41	0,41
	Высота (T) (≈)	м	0,12	0,14
	Длина (L) (≈)	м	2,70	3,55
№ арт.			129475	129505

Combi System							
	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12
стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

STABILO® Professional

Двухсекционная универсальная лестница

Легкая профессиональная двухсекционная универсальная лестница используется как стремянка, приставная и выдвижная лестница.

+ Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
+ Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
+ Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap System) для безопасной транспортировки
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности
+ Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
+ Прочные ремни вшиты в металлические петли
+ Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

Согласно новой норме DIN EN 131-1:2015 у лестницы удлинена траверса





Видео



Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A макс. (≈)	м	5,25	6,85
	B (≈)	м	3,25	4,85
	C (≈)	м	4,35	6,05
	D (≈)	м	4,20	5,85
2	A макс. (≈)	м	3,85	4,65
	B (≈)	м	1,85	2,65
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,55	3,35
3	A макс. (≈)	м	3,60	4,45
	B (≈)	м	1,60	2,45
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,60	3,40
Ширина траверсы (≈)		м	0,87	0,97
Вес (≈)		кг	10,1	14,5
	Ширина (B) (≈)	м	0,43	0,43
	Высота (T) (≈)	м	0,12	0,14
	Длина (L) (≈)	м	2,70	3,55
№ арт.			133472	133502

Аксессуары:


Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12	2x9–2x12
стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

стр. 11










Видео



MONTO®

Трехсекционная универсальная лестница Tribilo®

Трехсекционная универсальная лестница используется как приставная или выдвижная лестница, а так же как стремянка с выдвижной частью.

+ Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
+ Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)
+ Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности
+ Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой.



Количество перекладин			3 x 6	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 12	3 x 14	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 12
1	A макс. (≈)	м	4,45	6,05	6,85	7,65	9,30	9,30	10,90	10,90	6,05	7,65	9,30	9,30
	B (≈)	м	2,45	4,05	4,85	5,65	7,30	7,30	8,90	8,90	4,05	5,65	7,30	7,30
	C (≈)	м	3,55	5,25	6,05	6,90	8,60	8,60	10,25	10,25	5,25	6,90	8,60	8,60
	D (≈)	м	3,40	5,05	5,85	6,65	8,30	8,30	9,90	9,90	5,05	6,65	8,30	8,30
2	A макс. (≈)	м	3,30	4,40	4,95	5,45	6,55	6,55	7,60	7,60	4,40	5,45	6,55	6,55
	B (≈)	м	1,30	2,40	2,95	3,45	4,55	4,55	5,60	5,60	2,40	3,45	4,55	4,55
	C (≈)	м	2,70	3,80	4,40	4,95	6,05	6,05	7,20	7,20	3,80	4,95	6,05	6,05
	D (≈)	м	2,60	3,65	4,20	4,70	5,80	5,80	6,85	6,85	3,65	4,70	5,80	5,80
3	A макс. (≈)	м	3,05	3,60	3,85	4,10	4,65	4,65	5,20	5,20	3,60	4,10	4,65	4,65
	B (≈)	м	1,05	1,60	1,85	2,10	2,65	2,65	3,20	3,20	1,60	2,10	2,65	2,65
	C (≈)	м	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
	D (≈)	м	1,75	2,30	2,55	2,85	3,35	3,35	3,90	3,90	2,30	2,85	3,40	3,40
4	A макс. (≈)	м	2,80	3,35	3,60	3,85	4,40	4,40	4,95	4,95	3,35	3,85	4,40	4,40
	B (≈)	м	0,80	1,35	1,60	1,85	2,40	2,40	2,95	2,95	1,35	1,85	2,40	2,40
	C (≈)	м	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
	D (≈)	м	1,80	2,35	2,60	2,85	3,40	3,40	3,95	3,95	2,35	2,85	3,40	3,40
5	A макс. (≈)	м	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40	4,95	5,45	5,45
	B (≈)	м	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	2,95	3,45	3,45
	C (≈)	м	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	3,80	4,35	4,35
	D (≈)	м	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	3,65	4,15	4,15
Ширина траверсы (≈)		м	0,88	0,88	0,97	1,12	1,25	1,25	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25	1,25
Вес (≈)		кг	10,0	15,2	16,4	18,0	26,5	27,5	30,5	31,5	15,3	18,0	26,5	27,5
T L B	Ширина (B) (≈)	м	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Высота (T) (≈)	м	0,16	0,18	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24	0,24
	Длина (L) (≈)	м	1,90	2,45	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,45	3,00	3,55	3,55
№ арт.			129642	129666	129673	129680	120953*	129703	120960*	129727	129741	129765	120977*	129789

Combi System								
	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x10	3x8–3x14	3x8–3x14
стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

* - Продукт соответствует нормам EN 131-1, редакции 2012 года

Эти лестницы имеют дополнительную функцию - установка на ступенях:

№ арт. 129741
– 3 x 8 перекладин

№ арт. 129765
– 3x10 перекладин

№ арт. 129789
– 3x12 перекладин

№ арт. 120977
– 3x12 перекладин

Преимущества Trigon-Траверсы:

+ Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
+ Съемные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
+ Нет необходимости использовать лестницу целиком
+ Возможно доукомплектовать старую лестницу

Подробная информация на стр. 9

„Где KRAUSE - там безопасно!“

Идеальное решение для универсальной лестницы Tribilo® с размерами от 3 x 12 перекладин:

НОВИНКА
Только у KRAUSE: Trigon-Траверса



Для соблюдения новых норм EN мы разработали дополнительно модели лестниц Tribilo **3 x 12,** и **3 x 14 с** Trigon-Траверсой.

Она устанавливается на съёмную часть лестницы, что делает разрешённым её использование отдельно от других секций.
При использовании цельной лестницы **Trigon-Траверса** не создает помех.





Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

Высокая эргономичность для пользователя






Согласно новой норме DIN EN 131-1:2015 использование лестницы длиной более 3-х метров без траверсы запрещено.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать **Trigon-Траверсой.**











Видео

STABILO® Professional

Трехсекционная универсальная лестница

Трехсекционная универсальная лестница для профессионального использования. Используется как приставная или выдвижная лестница, а так же как стремянка с выдвижной или съемной частью.




+ Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
+ Планка для жесткой фиксации боковин для большей безопасности
+ Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
+ Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System)
+ Широкая поперечная траверса для большей безопасности
+ Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
+ Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
+ Вмонтированные ролики для удобной установки лестницы на всех моделях от 3 x 12 перекладин

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой

Эти лестницы имеют дополнительную функцию - установка на ступенях
№ арт. 133748 – 3x 8 перекладин
№ арт. 133755 – 3x 9 перекладин
№ арт. 133762 – 3x10 перекладин

Ролики для подъема по стене:
№ арт. 133700 – 3x12 перекладин
№ арт. 133724 – 3x14 перекладин

11

Количество перекладин				3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1		A макс. (≈)	м	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B (≈)	м	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C (≈)	м	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D (≈)	м	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A макс. (≈)	м	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B (≈)	м	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C (≈)	м	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D (≈)	м	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3		A макс. (≈)	м	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B (≈)	м	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C (≈)	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D (≈)	м	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A макс. (≈)	м	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B (≈)	м	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C (≈)	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D (≈)	м	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5		A макс. (≈)	м	4,40	4,65	4,95	–	–
		B (≈)	м	2,40	2,65	2,95	–	–
		C (≈)	м	3,25	3,55	3,80	–	–
		D (≈)	м	3,10	3,40	3,65	–	–
Ширина траверсы (≈)			м	0,97	0,97	1,25	1,25	1,40
Вес (≈)			кг	16,0	17,0	18,5	28,1	31,6
		Ширина (B) (≈)	м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Высота (T) (≈)	м	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
		Длина (L) (≈)	м	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
№ арт.				133748	133755	133762	133700	133724

Преимущества Trigon-Траверсы:

+ Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
+ Съемные части лестницы могут быть использованы, не нарушая нормы
+ Нет необходимости использовать лестницу целиком
+ Возможно доукомплектовать старую лестницу

Подробная информация на стр. 9

Combi System							
	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x10	3x8–3x14	3x8–3x14
стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧


Аксессуары:
Токоотводящие заглушки боковин
стр. 79

стр. 11

„Где KRAUSE - там безопасно!“

Идеальное решение для универсальной лестницы с размерами от 3 x 12 перекладин:

НОВИНКА
Только у KRAUSE: Trigon-Траверса

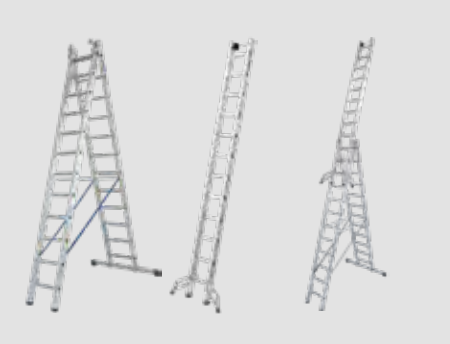

Для дальнейшего использования лестницы **3 x 12** и **3 x 14** после изменения норм мы разработали Trigon-Траверсу.

Она устанавливается на съёмную часть лестницы, что делает разрешённым её использование отдельно от других секций.
При использовании цельной лестницы Trigon-Траверса не создает помех.





Нет необходимости использовать всю лестницу в сборе, если Вам необходима только одна часть.

Высокая эргономичность для пользователя






Согласно новой норме DIN EN 131-1:2015 использование лестницы длиной более 3-х метров без траверсы запрещено.



Старые лестницы KRAUSE возможно доукомплектовать **Trigon-Траверсой.**



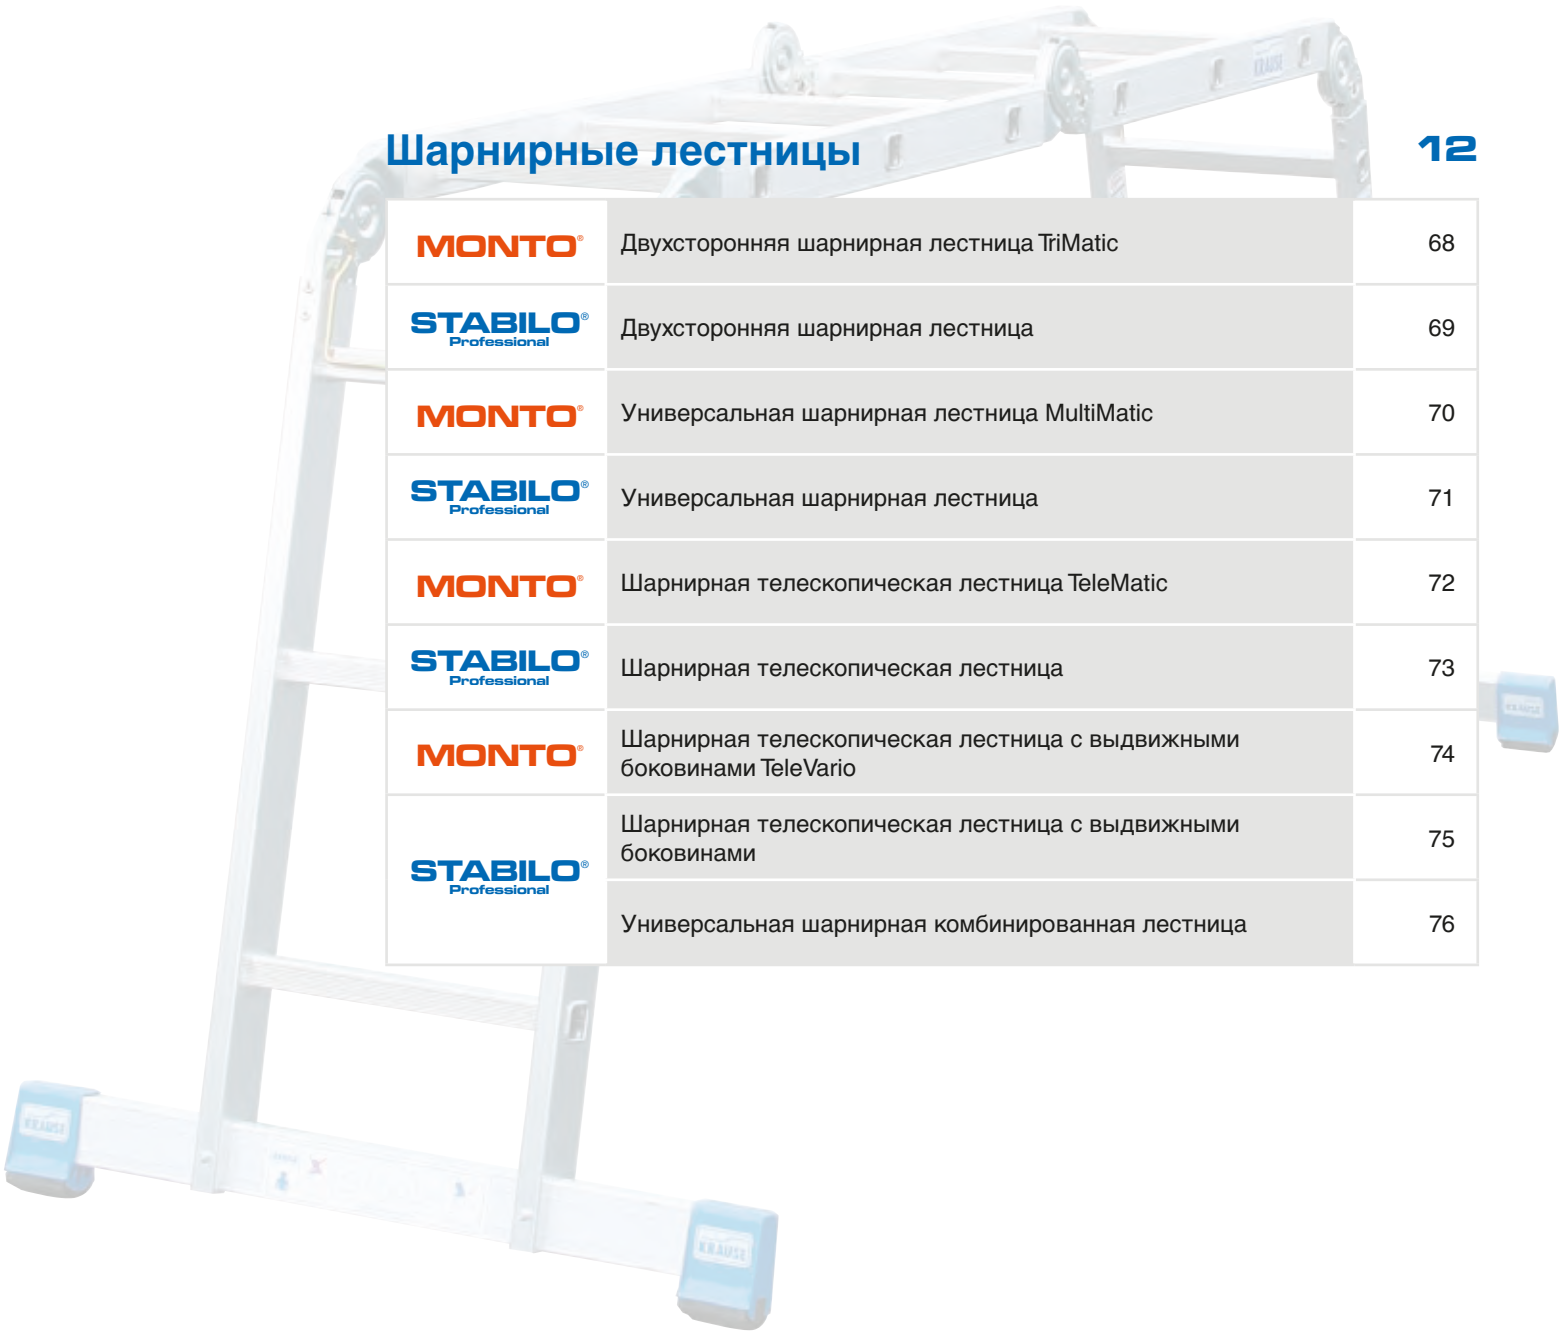


Шарнирные лестницы 12

MONTO	Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic	68
STABILO Professional	Двухсторонняя шарнирная лестница	69
MONTO	Универсальная шарнирная лестница MultiMatic	70
STABILO Professional	Универсальная шарнирная лестница	71
MONTO	Шарнирная телескопическая лестница TeleMatic	72
STABILO Professional	Шарнирная телескопическая лестница	73
MONTO	Шарнирная телескопическая лестница с выдвижными боковинами TeleVario	74
STABILO Professional	Шарнирная телескопическая лестница с выдвижными боковинами	75
	Универсальная шарнирная комбинированная лестница	76

НОВИНКА







Видео





MONTO®

Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic®

Алюминиевая шарнирная лестница используется как стремянка или приставная лестница при внутренних или наружных работах.

+ Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой(SpeedMatic-System)
+ Широкая траверса обеспечивает безопасную работу
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение каждой перекладины с боковинами
+ Удобна и практична в хранении. Не занимает много места

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 траверса была удлинена.



Количество перекладин			2 x 6	2 x 8
1	A ≈	м	4,40	5,50
	B ≈	м	2,40	3,50
	C ≈	м	3,55	4,65
	D ≈	м	3,40	4,50
2	A ≈	м	3,05	3,55
	B ≈	м	1,05	1,55
	C ≈	м	1,80	2,35
	D ≈	м	1,70	2,25
Ширина траверсы ≈		м	0,79	0,87
Вес ≈		кг	8,2	10,3
	Ширина (B) ≈	м	0,37	0,37
	Высота (T) ≈	м	0,14	0,14
	Длина (L) ≈	м	1,80	2,35
№ арт.			129901	129918

Combi System							
	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8
Стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧


STABILO® Professional

Двухсторонняя шарнирная лестница

Профессиональная усиленная двухсторонняя шарнирная лестница. Ее можно использовать как стремянку или приставную лестницу.

+ Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
+ Широкая траверса обеспечивает безопасную работу
+ Боковины лестницы изготовлены из пресованного профиля, усиленного по краям
+ Перекладины сечением 30 x 30 мм с рифленым профилем
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение каждой перекладины с боковинами
+ Удобна и практична в хранении. Не занимает много места
+ Нескользящие заглушки боковин и насадки траверсы (SafetyCap)

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 траверса была удлинена.





Видео







Количество перекладин			2 x 6	2 x 8
1	A ≈	м	4,40	5,50
	B ≈	м	2,40	3,50
	C ≈	м	3,55	4,65
	D ≈	м	3,40	4,50
2	A ≈	м	3,05	3,55
	B ≈	м	1,05	1,55
	C ≈	м	1,80	2,35
	D ≈	м	1,70	2,25
Ширина траверсы ≈		м	0,79	0,87
Вес ≈		кг	8,5	10,6
	Ширина (B) ≈	м	0,37	0,37
	Высота (T) ≈	м	0,14	0,14
	Длина (L) ≈	м	1,80	2,35
№ арт.			133908	133915

стр. 11

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8	2x6–2x8
Стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧







Видео





MONTO®

Универсальная шарнирная лестница MultiMatic®

Данную многофункциональную шарнирную лестницу Вы можете использовать как приставную лестницу, стремянку или подмости.

+ Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой
+ Долговечное 32 кратное развальцованное соединение каждой перекладины с боковинами
+ Две широкие траверсы с нескользящими насадками (SafetyCap)
+ Удобна и практична в хранении. Не занимает много места

При использовании в качестве подмостей мы рекомендуем Вам приобрести Универсальный настил арт. 122261 или 122278 стр. 78.





Количество перекладин			4 x 3	4 x 4
1	A ≈	м	4,40	5,50
	B ≈	м	2,40	3,50
	C ≈	м	3,55	4,70
	D ≈	м	3,45	4,50
2	A ≈	м	3,05	3,55
	B ≈	м	1,05	1,55
	C ≈	м	1,80	2,35
	D ≈	м	1,75	2,25
3	A ≈	м	2,95	3,25
	B ≈	м	0,95	1,25
	C ≈	м	0,95	1,30
	D ≈	м	0,95	1,25
Ширина траверсы ≈		м	0,77	0,84
Вес ≈		кг	12,2	14,2
	Ширина (B) ≈	м	0,37	0,37
	Высота (T) ≈	м	0,28	0,28
	Длина (L) ≈	м	1,00	1,30
№ арт.			120632	120649

Combi System						
	4x3–4x4	4x3–4x4	4x3–4x4	4x3–4x4	4x3	4x3–4x4
Стр. 78	①	②	④	⑥	⑦	⑧




STABILO® Professional

Универсальная шарнирная лестница

Данную многофункциональную шарнирную лестницу Вы можете использовать как приставную лестницу, стремянку или подмости.

+ Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
+ Две широкие траверсы с нескользящими насадками (SafetyCap)
+ Перекладины сечением 30 x 30 мм с рифленым профилем
+ Боковины лестницы изготовлены из прессованного профиля, усиленного по краям
+ Удобна и практична в хранении. Не занимает много места

При использовании в качестве подмостей мы рекомендуем Вам приобрести Универсальный настил арт. 122261 или 122278





Видео















Количество перекладин			4 x 3	4 x 4
1	A ≈	м	4,40	5,50
	B ≈	м	2,40	3,50
	C ≈	м	3,55	4,70
	D ≈	м	3,45	4,50
2	A ≈	м	3,05	3,55
	B ≈	м	1,05	1,55
	C ≈	м	1,80	2,35
	D ≈	м	1,75	2,25
3	A ≈	м	2,95	3,25
	B ≈	м	0,95	1,25
	C ≈	м	0,95	1,30
	D ≈	м	0,95	1,25
Ширина траверсы ≈		м	0,77	0,84
Вес ≈		кг	12,5	14,5
	Ширина (B) ≈	м	0,37	0,37
	Высота (T) ≈	м	0,28	0,28
	Длина (L) ≈	м	1,00	1,30
№ арт.			123510	123527

стр. 11

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System						
	4x3–4x4	4x3–4x4	4x3–4x4	4x3–4x4	4x3	4x3–4x4
Стр. 78	①	②	④	⑥	⑦	⑧







Видео





MONTO®

Шарнирная телескопическая лестница TeleMatic®

Шарнирная лестница с изменяемой высотой, легко трансформируется в приставную лестницу, двухстороннюю стремянку, которую можно ставить на ступени или использовать как подмости (опциональное дополнение: помост TeleBoard).

+ Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
+ Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
+ С данной лестницей можно работать на ступенях
+ Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой (5)
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)

Используя помост TeleBoard (стр. 100) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.





Количество перекладин			4 x 4	4 x 5
1	A ≈	м	5,00	6,05
	B ≈	м	3,00	4,05
	C ≈	м	4,25	5,35
	D ≈	м	4,10	5,20
2	A ≈	м	3,35	3,90
	B ≈	м	1,35	1,90
	C ≈	м	2,15	2,70
	D ≈	м	2,05	2,60
3	A ≈	м	3,00	3,00
	B ≈	м	1,00	1,00
	C ≈	м	1,30	1,60
	D ≈	м	1,25	1,50
Вес ≈		кг	15,2	17,7
	Ширина (B) ≈	м	0,68	0,68
	Высота (T) ≈	м	0,21	0,21
	Длина (L) ≈	м	1,35	1,60
№ арт.			129956	129963

Combi System						
	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5
Стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑧

STABILO® Professional

Шарнирная телескопическая лестница

Профессиональная шарнирная лестница с изменяемой высотой, легко трансформируется в приставную лестницу, двухстороннюю стремянку, которую можно ставить на ступени, или в подмости (опциональное дополнение помостом TeleBoard).

+ Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
+ Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
+ С данной лестницей можно работать на ступенях
+ Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой (5)
+ Угловые распорки для дополнительной стабильности
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)


Используя помост TeleBoard (стр. 100) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.





Видео



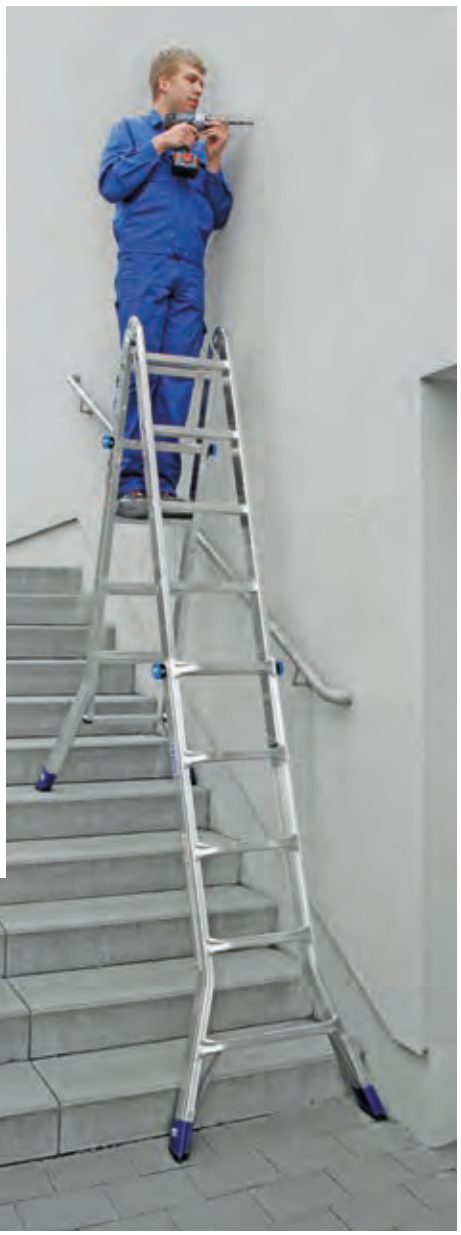





Количество перекладин			4 x 4	4 x 5
1	A ≈	м	5,00	6,05
	B ≈	м	3,00	4,05
	C ≈	м	4,25	5,35
	D ≈	м	4,10	5,20
2	A ≈	м	3,35	3,90
	B ≈	м	1,35	1,90
	C ≈	м	2,15	2,70
	D ≈	м	2,05	2,60
3	A ≈	м	3,00	3,00
	B ≈	м	1,00	1,00
	C ≈	м	1,30	1,60
	D ≈	м	1,25	1,50
Вес ≈		кг	15,5	18,0
	Ширина (B) ≈	м	0,68	0,68
	Высота (T) ≈	м	0,21	0,21
	Длина (L) ≈	м	1,35	1,60
№ арт.			133953	133960

стр. 11

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

Combi System						
	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5
Стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑧







Видео



Видео

MONTO®

Шарнирная телескопическая лестница с выдвижными боковинами TeleVario®

Простая в использовании, регулируемая по высоте лестница, может устанавливаться на ступенях, использоваться в виде приставной лестницы или стремянки, а так же в качестве рабочей платформы (в сочетании с помостом TeleBoard). Имеет четыре телескопических удлинителя боковин для компенсации перепада высоты.

+ Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
+ Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
+ Четыре телескопических удлинителя боковин (IntegratedTele-System)
+ Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой (5)
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)

Используя помост TeleBoard (стр. 100) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.





Количество перекладин			4 x 4	4 x 5
1	A ≈	м	5,00	6,05
	B ≈	м	3,00	4,05
	C ≈	м	4,20	5,35
	D ≈	м	4,10	5,15
2	A ≈	м	3,35	3,90
	B ≈	м	1,35	1,90
	C ≈	м	2,15	2,70
	D ≈	м	2,05	2,55
3	A ≈	м	3,00	3,00
	B ≈	м	1,00	1,00
	C ≈	м	1,30	1,60
	D ≈	м	1,25	1,50
Вес ≈		кг	15,7	18,2
	Ширина (B) ≈	м	0,67	0,67
	Высота (T) ≈	м	0,21	0,21
	Длина (L) ≈	м	1,35	1,60
№ арт.			129970	129987

Combi System						
	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5
Стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑧



STABILO® Professional

Шарнирная телескопическая лестница с выдвижными боковинами

Создана для различных сложных задач. Усиленная, регулируемая по высоте лестница, может устанавливаться на ступенях, использоваться в виде приставной лестницы или стремянки, а так же в качестве рабочей платформы (в сочетании с помостом TeleBoard). Имеет четыре телескопических удлинителя боковин для компенсации перепада высоты.

+ Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
+ Четыре телескопических удлинителя боковин (IntegratedTele-System)
+ Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
+ Угловые распорки для дополнительной стабильности
+ Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой (5)
+ Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)

Используя помост TeleBoard (стр. 100) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.

Видео

Видео










TeleBoard
№ арт. 123701
№ арт. 123718

Количество перек ладин			4 x 4	4 x 5
1	A ≈	м	5,00	6,05
	B ≈	м	3,00	4,05
	C ≈	м	4,20	5,35
	D ≈	м	4,10	5,15
2	A ≈	м	3,35	3,90
	B ≈	м	1,35	1,90
	C ≈	м	2,15	2,70
	D ≈	м	2,05	2,55
3	A ≈	м	3,00	3,00
	B ≈	м	1,00	1,00
	C ≈	м	1,30	1,60
	D ≈	м	1,25	1,50
Вес ≈		кг	16,0	18,5
	Ширина (B) ≈	м	0,67	0,67
	Высота (T) ≈	м	0,21	0,21
	Длина (L) ≈	м	1,35	1,60
№ арт.			133977	133984

стр. 11

Combi System						
	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5	4x4–4x5
Стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑧



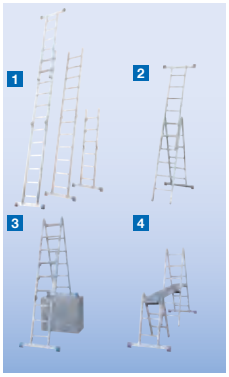



Видео





STABILO® Professional

Универсальная шарнирная комбинированная лестница

Шарнирная алюминиевая лестница может устанавливаться на ступенях, применяться в виде приставной или универсальной лестницы или как стремянки, а так же в качестве рабочей платформы (в сочетании с помостом TeleBoard).

+ Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
+ Две широкие траверсы с нескользящими насадками (SafetyCap)
+ Автоматическая блокировка шарниров (AutoSnap-System)
+ Перекладины сечением 30 x 30 мм с рифленым профилем
+ Боковины лестницы изготовлены из прессованного профиля, усиленного по краям
+ Компактная конструкция уменьшает размеры при хранении и транспортировке
+ С данной лестницей можно работать на ступенях
+ Нескользящие заглушки боковин и насадки траверсы (SafetyCap)

Используя помост TeleBoard (стр. 100) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.





Количество перекладин			2 x 3 и 2 x 6
1	A ≈	м	5,30
	B ≈	м	3,30
	C ≈	м	4,70
	D ≈	м	4,35
1	A ≈	м	4,20
	B ≈	м	2,20
	C ≈	м	3,55
	D ≈	м	3,10
1	A ≈	м	3,35
	B ≈	м	1,35
	C ≈	м	1,85
	D ≈	м	1,75
2	A ≈	м	4,20
	B ≈	м	2,20
	C ≈	м	3,00
	D ≈	м	2,85
2	A ≈	м	3,05
	B ≈	м	1,05
	C ≈	м	1,80
	D ≈	м	1,72

Количество перекладин			2 x 3 и 2 x 6
2	A ≈	м	2,25
	B ≈	м	0,25
	C ≈	м	0,97
	D ≈	м	0,92
3	A ≈	м	4,20
	B ≈	м	2,20
	C ≈	м	2,67
	D ≈	м	2,57
4	A ≈	м	2,80
	B ≈	м	0,80
	C ≈	м	–
	D ≈	м	–
Ширина траверсы ≈		м	0,87
Вес ≈		кг	14,6
	Ширина (B) ≈	м	0,42
	Высота (T) ≈	м	0,19
	Длина (L) ≈	м	1,90
№ арт.			133922

Combi System							
2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6
Стр. 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Аксессуары:

Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79

стр. 11



Аксессуары и запасные части 13

MONTO + STABILO Professional	CombiSystem	78
MONTO + STABILO Professional	Аксессуары	79–80
MONTO + STABILO Professional	Запасные части	80–83
MONTO + STABILO Professional	Набор комплектации для новой нормы EN 131	84–85
MONTO + STABILO Professional	Документы/Указатели для безопасности	86–87




Combi-Набор аксессуаров для безопасности

Подножка - полка

+ Надежная и удобная опора
+ Удобная полка для инструмента
+ Максимальная нагрузка 150 кг
+ Проверено TÜV






№ арт.
122063

Штыри для лестницы (пара)

+ Рекомендуется использовать при установке на мягком грунте
+ Используется так же на лестницах с траверсой
+ Подходит для боковин от 64 х 25 мм до 97 х 25 мм
+ Проверено TÜV





№ арт.
121400

Удлинитель боковины

+ Для выравнивания разной высоты опорной поверхности - ступени, бордюры и т.п.
+ Бесступенчатая регулировка до 400 мм
+ Подходит для боковин от 64 х 25 мм до 97 х 25 мм
+ Проверено TÜV



№ арт.
122292

Распорка - ограничитель

+ Для работы в труднодоступных местах - выступах стен, крыши и т.д.
+ Телескопическая распорка выдвигается до 600 мм
+ Подходит для боковин от 64 х 25 мм до 97 х 25 мм
+ Проверено TÜV





№ арт.
122018

Дополнительная траверса

+ Компенсация перепада высоты макс. 170 мм
+ Подходит для боковин от 64 х 25 мм до 97 х 25 мм
+ Длина 1250 мм
+ Проверено TÜV





№ арт.
121417

Выравниватель уровня траверсы

+ Выравниватель обеспечивает безопасную установку лестницы на ступенях, бордюрах (регулировка до 230 мм)
+ Для всех лестниц с траверсой (кроме ~~/\~~ 3 x 6 перекладин)
+ Проверено TÜV





№ арт.
122285

Универсальный настил

+ Используется как площадка на универсальных шарнирных лестницах 4 x 3 перекладины
+ Нескользящая и водоотталкивающая поверхность. Максимальная нагрузка 150 кг





№ арт.
122261

Кронштейн для хранения лестницы

+ Для безопасной фиксации лестницы
+ Запирается (замок не входит в комплектацию)
+ Внутренний размер 270 х 150 мм





№ арт.
122469

Запасные части

MONTO + STABILO Professional

Магнитный держатель для инструмента

+ простой и быстрый монтаж (ремни-липучки)
+ макс. нагрузка 9 кг

№ арт.
200037



MONTO + STABILO Professional

Настенный держатель для лестницы

+ для безопасного и компактного хранения лестниц на стене
+ Стабильная конструкция U-формы (оцинкованная сталь)
+ простой и быстрый монтаж (крепление отсутсвует)

№ арт.
200082



MONTO Насадки боковин XL (пара)

+ Насадки большого размера для большей безопасности
+ Цвет: черный
+ В комплекте правый и левый насадки
+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024



MONTO + STABILO Professional Поручень

+ Для последующего монтажа на приставных лестницах
+ Крепежный материал прилагается

Поручень	№ арт.
8–10 Перекладин/Ступеней	817327
12–18 Перекладин/Ступеней	817334




STABILO Professional

Токоотводящие опорные заглушки боковины (пара)

+ Сопротивление < 10^6 Ω
+ В соответствии с нормой DIN EN 13463-1
+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



MONTO + STABILO Professional

Токоотводящая насадка на траверсу

+ Сопротивление < 10^6 Ω
+ В соответствии с нормой DIN EN 13463-1
+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	212627



STABILO Professional

Регулируемые опоры

+ 4 регулируемые по высоте опоры с резиновым основанием для монтажных подставок STABILO
+ Регулировка перепада высоты ≈ 60 мм

№ арт.
805133



MONTO + STABILO Professional

Дополнительная траверса

+ Для стремянок и лестниц
+ Крепежный материал прилагается

Длина ≈ мм	№ арт.
1.000	212252
1.250	212269



STABILO Professional

Насадки для деревянных лестниц

+ Нескользящие насадки боковин
+ Для двухсторонних стремянок из дерева от 2 x 3 до 2 x 8 перекладин

№ арт.
200020



MONTO + STABILO Professional

Упор для столбов

+ Для крепления приставных лестниц к столбам Ø 100–250 мм
+ Для лестниц с внутренней шириной 300-400 мм
+ Проверено TÜV

№ арт.
122452



Аксессуары

STABILO Professional

Сумка для инструментов ToolBag

+ Практичная и удобная возможность хранения инструмента и мелких деталей
+ Для всех двухсторонних лестниц с перекладинами
+ Макс. нагрузка 10 кг (290 x 570 мм)

№ арт.
123824




MONTO + STABILO Professional

Набор настенных роликов

+ Для лестниц с тросом Robilo/лестниц с тросом и универсальных лестниц Stabilo

№ арт.
122254



MONTO + STABILO Professional

Опоры для приставной лестницы (пара)

+ Распределяют нагрузку на большую площадь
+ Диаметр ≈ 150 мм
+ Простое крепление хомутами
+ Для лестниц с толщиной боковины 25 мм

№ арт.
214577



STABILO Professional

Крюки навесные (пара)

+ Для крепления лестницы к трубе Ø ≈ 30 мм
+ Возможны другие формы крюков

№ арт.
122308



Запасные компонентные

MONTO

Насадки (пара)

+ Для подставок и стремянок
+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



MONTO

Насадки (пара)

+ Для подставок и стремянок
+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт. (черн.)
33 x 20	211415
40 x 20	211422



MONTO

Боковая заглушка ступени (набор 7 шт.)

+ Для приклепанных ступеней шириной 80 мм

Ширина ступени мм	Крепление	№ арт. (черн.)	№ арт. (оранж.)
80	слева	212498	212887
	справа	212504	212894



MONTO

Насадка и ролик для Rolly

+ Для подставки Rolly

Количество ступеней	№ арт.
2 x 2	212412
2 x 3	212429



MONTO

Насадки двухкомпонентные 2K (пара)

+ Для стремянки
+ Рифленое резиновое основание
+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



MONTO

Заглушка опорной части стремянки (набор 6 шт.)

+ Заглушка для распорки на опорной части стремянки

№ арт. (черн.)	№ арт. (оранж.)
212689	212696




Запасные компоненты

MONTO

Опорные заглушки боковины (пара)

+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170



STABILO Professional

Опорные заглушки боковины (пара)

+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026




MONTO

Неопорные заглушки боковины (пара)

+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224



STABILO Professional

Неопорные заглушки боковины (пара)

+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	211033
77 x 25	211040
97 x 25	211057



STABILO Professional

Полка для инструментов

+ Полка для инструментов для стремянок STABILO
+ Крепеж входит в набор

№ арт.
212566



STABILO Professional

Набор ограничителей для лестниц

+ Для односторонних и двухсторонних стремянок

№ арт.
212368



STABILO Professional

Шарнир

+ Для двухсторонних стремянок с перекладинами
+ Крепеж входит в набор

№ арт.
212801



STABILO Professional

Шарнир

+ Для двухсторонних стремянок со ступенями
+ Крепеж входит в набор

№ арт.
212818



MONTO

Накладка для шарнира

+ Для стремянок SePro, Solido

№ арт.
212399



MONTO + STABILO Professional

Ролик для лестницы

+ Облегчает подъем лестницы по стене. Подходит для лестниц Robilo, универсальных лестниц и лестниц с тросом STABILO

№ арт.
212740



Запасные компоненты

MONTO®

Насадка на траверсу

+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	**211194**



STABILO® Professional

Насадка на траверсу

+ Крепеж входит в набор

Размер боковины мм	№ арт.
64 x 25	**211064**



MONTO®

Опорные заглушки боковины (пара)

+ Опорные заглушки боковины для лестницы TELEVARIO
+ Крепеж входит в набор

№ арт
201232



STABILO® Professional

Опорные заглушки боковины (пара)

+ Опорные заглушки выдвижной боковины телескопических лестниц
+ Крепеж входит в набор

№ арт.
211231



MONTO®

Опорная насадка

+ Для боковины лестницы TELEMATIC
+ Крепеж входит в набор

Расположение	№ арт.
слева	**212467**
справа	**212450**



STABILO® Professional

Опорная насадка

+ Опорная насадка боковин телескопической лестницы
+ Крепеж входит в набор

Расположение	№ арт.
слева	**212443**
справа	**212436**




MONTO® + STABILO® Professional

Дуга управления шарнирами

+ Для разблокировки шарниров
+ Для заказа укажите номер артикула и его наименование

Ширина мм	№ арт.
293	**212115**
353	**212122**



MONTO® + STABILO® Professional

Рычаг управления шарнирами

+ Для разблокировки шарниров
+ Для заказа укажите номер артикула и его наименование

№ арт.
212535




MONTO® + STABILO® Professional

Винт для фиксации удлинителя боковины

+ Для лестницы TeleVario и шарнирной телескопической лестницы с выдвижными боковинами STABILO

№ арт.
212481




MONTO® + STABILO® Professional

Удлинитель боковины

+ Для выравнивания разной высоты опорной поверхности у шарнирных телескопических лестниц

№ арт.
201263



Запасные компоненты

STABILO Professional

Пружинный ролик

+ для стеллажных лестниц
+ для передвижных стремянок

№ арт. (правый/левый)	
815156	**815163**


№ арт. 815156


№ арт. 815163

	Наименование	Длина ≈ мм	№ арт.
123862	Стремянка STABILO с деревянной накладкой 2 x 4	560	**214300**
124531	Стремянка STABILO 6 ступ.	745	**214324**
124548	Стремянка STABILO 7 ступ.	745	**214324**
124555	Стремянка STABILO 8 ступ.	898	**214348**
124562	Стремянка STABILO 10 ступ.	918	**214355**
124579	Стремянка STABILO 12 ступ.	1203	**214409**
124630	Стремянка STABILO с роликами 1 x 6 ступ.	745	**214324**
124647	Стремянка STABILO с роликами 1 x 7 ступ.	745	**214324**
124654	Стремянка STABILO с роликами 1 x 8 ступ.	898	**214348**
124661	Стремянка STABILO с роликами 1 x 10 ступ.	918	**214355**
124678	Стремянка STABILO с роликами 1 x 12 ступ.	1203	**214409**
127303	Стремянка с роликами и траверсой 1 x 6 ступ.	745	**214324**
127310	Стремянка с роликами и траверсой 1 x 7 ступ.	745	**214324**
127327	Стремянка с роликами и траверсой 1 x 8 ступ.	898	**214348**
127341	Стремянка с роликами и траверсой 1 x 10 ступ.	918	**214355**
127365	Стремянка с роликами и траверсой 1 x 12 ступ.	1203	**214409**
127747	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 4 ступ.	739	**214317**
127761	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 6 ступ.	898	**214348**
127778	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 7 ступ.	1066	**214379**
127785	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 8 ступ.	1203	**214409**
127792	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 9 ступ.	1203	**214409**
127808	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 10 ступ.	1466	**214454**
127822	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 12 ступ.	1666	**214478**
127846	Стремянка STABILO с большой площадкой и роликами 14 ступ.	1976	**214492**
127488	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 4 ступ.	739	**214317**
127501	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 6 ступ.	898	**214348**
127518	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 7 ступ.	1066	**214379**
127525	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 8 ступ.	1203	**214409**
127532	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 9 ступ.	1203	**214409**
127549	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 10 ступ.	1466	**214454**
127563	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 12 ступ.	1666	**214478**
127587	Стремянка STABILO с большой площадкой и дугой 14 ступ.	1976	**214492**
124715	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 3 ступ.	381	**214294**
124722	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 4 ступ.	560	**214300**
124739	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 5 ступ.	560	**214300**
124746	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 6 ступ.	739	**214317**
124753	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 7 ступ.	918	**214355**
124760	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 8 ступ.	918	**214355**
124777	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 10 ступ.	1097	**214386**
124784	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 12 ступ.	1273	**214447**
124791	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 14 ступ.	1454	**214430**
124814	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 3 ступ.	381	**214294**
124821	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 4 ступ.	560	**214300**
124838	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 5 ступ.	560	**214300**
124845	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 6 ступ.	739	**214317**
124852	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 7 ступ.	918	**214355**
124869	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 8 ступ.	918	**214355**
124876	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 10 ступ.	1097	**214386**
124883	Двухсторонняя стремянка STABILO с роликами 2 x 12 ступ.	1454	**214430**
124906	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 6	865	**214331**
124913	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 7	1066	**214379**
124920	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 8	1066	**214379**
124937	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 10	1266	**214423**
124944	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 12	1466	**214454**
124951	Двухсторонняя стремянка STABILO 2 x 14	1666	**214478**

STABILO Professional **Ремни для лестниц (пара)**

+ для стабилизации лестницы
+ вкл. крепежный материал



Набор комплектации для новой нормы EN 131

MONTO + STABILO Professional

Универсальная траверса

+ Траверса подходит для всех лестниц с перекладинами, имеющих П-образный вырез
+ Подходит для замены траверсы высотой 64 мм (высота профиля без насадки)
+ Подробные инструкции по установке



Расстояние между боковинами	Длина ≈ мм	№ арт.
315 – 435 мм	875	**213600**
360 – 480 мм	970	**213617**
360 – 480 мм	1.250	**213624**

MONTO + STABILO Professional Регулируемая траверса

+ Траверса подходит для всех лестниц с перекладинами, имеющих П-образный вырез
+ Подходит для замены траверсы высотой 64 мм (высота профиля без насадки)
+ Двусторонняя компенсация высоты для безопасного использования на лестнице, ступеньках и неровных полах (до 250 мм)
+ Регулировка высоты отмечена цветом
+ Подробные инструкции по установке



Расстояние между боковинами	Длина ≈ мм	№ арт.
315 – 435 мм	875	**213761**
360 – 480 мм	970	**213778**
360 – 480 мм	1.250	**213785**

MONTO + STABILO Professional

Универсальная траверса (с пазом)

+ Траверса подходит для всех лестниц и стремянок
+ Подходит для модернизации уже имеющихся лестниц
+ Благодаря регулировке паза подходит практически для всех типов лестниц
+ Может использоваться для различной ширины и длины боковины
+ Подробные инструкции по установке




Длина ≈ мм	№ арт.
1.000	**212252**
1.250	**212269**

MONTO + STABILO Professional

Ограничитель

+ Блокировка внутренней секции для предотвращения её использования в качестве приставной лестницы без траверсы
+ Подробные инструкции по установке
+ Лестницы с ограничителем соответствуют новым нормам

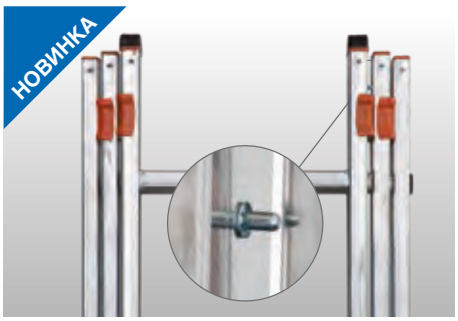

№ арт.
202284

STABILO Professional

Набор Trigon-траверсы

+ Комплект для всех раздвижных и универсальных лестниц
+ Использование на узких, отдельно съемных секциях лестниц
+ Подробные инструкции по установке



Подходит для	№ арт.
Лестница до 14 прекладин	**202239**
Лестница до 18 прекладин	**202246**

MONTO Набор Trigon-траверсы

+ Комплект для всех раздвижных и универсальных лестниц
+ Использование на узких, отдельно съемных секциях лестниц
+ Подробные инструкции по установке



Подходит для	№ арт.
Лестница до 14 прекладин	**202253**
Лестница до 18 прекладин	**202260**

Аксессуары для лестниц (в соответствии с новой нормой)


Вид продукции	Серия STABILO № арт. старый	Серия STABILO Наименование	Серия MONTO № арт. старый	Серия MONTO Наименование	Универсальная траверса	Регулируемая траверса	Универсальная траверса (с пазом)	Дополнительная траверса	Набор Trigon-траверсы	Набор Trigon-траверсы	Ограничитель
	124449	Приставная лестница 1 x 12	–	–	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	124456	Приставная лестница 1 x 15	–	–	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127068	Приставная лестница 1 x 12	120526	Приставная лестница Sibilo® 1 x 12	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127075	Приставная лестница 1 x 15	120533	Приставная лестница Sibilo® 1 x 15	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127082	Приставная лестница 1 x 18	121813	Приставная лестница Sibilo® 1 x 18	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127105	Приставная лестница 1 x 20	–	–	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127129	Приставная лестница 1 x 22	–	–	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	127143	Приставная лестница 1 x 24	–	–	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123121	Выдвижная лестница 2 x 9	120540	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 9	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123145	Выдвижная лестница 2 x 12	120557	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 12	–	–	212252 (1.000 мм)	121417 (1.250 мм)	202239 (до 14 перекладин)	202253 (до 14 перекладин)	202284
	123169	Выдвижная лестница 2 x 15	120564	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	202246 (до 18 перекладин)	202260 (до 18 перекладин)	202284
	123176	Выдвижная лестница 2 x 18	121394	Выдвижная лестница Fabilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	202246 (до 18 перекладин)	202260 (до 18 перекладин)	202284
	123411	Лестница с тросом 2 x 15	120663	Лестница с тросом Robilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123428	Лестница с тросом 2 x 18	120670	Лестница с тросом Robilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 мм)	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	800701	Лестница с тросом 2 x 20	–	–	по запросу						–
	800749	Лестница с тросом 2 x 24	–	–	по запросу						–
	810007	Лестница с тросом 3 x 14	–	–	по запросу						–
	810014	Лестница с тросом 3 x 16	–	–	по запросу						–
	810021	Лестница с тросом 3 x 18	–	–	по запросу						–
	123213	Универсальная двухсекционная лестница 2 x 9	120571	Универсальная двухсекционаая лестница Dubilo® 2 x 9	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	–	–	–	–	–
	123220	Универсальная двухсекционная лестница 2 x 12	120588	Универсальная двухсекционаая лестница Dubilo® 2 x 12	213617 (970 мм)	213778 (970 мм)	–	–	–	–	–
	123923	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 8	–	–	213617 (970 мм)	213778 (970 мм)	–	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123930	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 9	120601	Универсальная трехсекционаая лестница Tribilo® 3 x 9	213617 (970 мм)	213778 (970 мм)	–	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123947	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 10	120618	Универсальная трехсекционаая лестница Tribilo® 3 x 10	213624 (1.250 мм)	213785 (1.250 мм)	212252 (1.000 мм) Внутренняя часть	121417 (1.250 мм)	–	–	–
	123350	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 12	120625	Универсальная трехсекционаая лестница Tribilo® 3 x 12	213624 (1.250 мм)	213785 (1.250 мм)	212252 (1.000 мм) Внутренняя часть	121417 (1.250 мм)	202239 (до 14 перекладин)	202253 (до 14 перекладин)	202284
	123367	Универсальная трехсекционная лестница 3 x 14	120717	Универсальная трехсекционаая лестница Tribilo® 3 x 14	213624 (1.250 мм)	213785 (1.250 мм)	212252 (1.000 мм) Внутренняя часть	121417 (1.250 мм)	202239 (до 14 перекладин)	202253 (до 14 перекладин)	202284
	123534	Двухсторонняя шарнирная лестница 2 x 6	121325	Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic® 2 x 6	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	–	–	–	–	–
	123541	Двухсторонняя шарнирная лестница 2 x 8	121332	Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic® 2 x 8	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	–	–	–	–	–
	123558	Универсальная шарнирная лестница 2 x 3 / 2 x 6	–	–	213600 (875 мм)	213761 (875 мм)	–	–	–	–	–

Всю информацию с технической информацией, контрольным списком и службой обновления Вы найдете на нашем сайте.

Документы/знаки безопасности для безопасной работы

Контрольная наклейка

+ Для отметки проведенной проверки вышек-тур

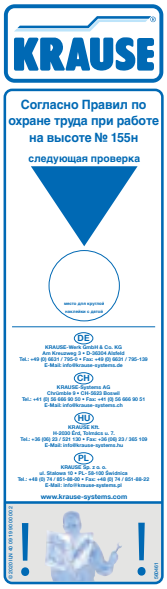

№ арт.
212948

Контрольная наклейка

+ Для отметки проведенной проверки лестниц и подставок



Размер	№ арт.
32 x 160 мм	817181
56 x 230 мм	817112

Контрольные листы с папкой (набор 50 шт.)


+ Для облегчения проверки вышек-тур и лестниц

Папка с контрольными листами (25 листов)

Папка	№ арт.
Лестницы	817020
Вышки-туры	212726

Контрольные листы (50 шт.)

Контрольные листы	№ арт.
Лестницы	817013
Вышки-туры	212733

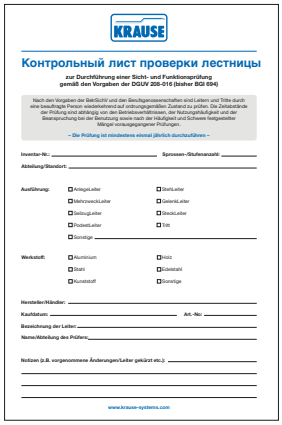

Сумка для документов и лист с маркировкой

+ Для инструкции по монтажу и маркировки вышек-тур



Наименование	№ арт.
Сумка для документов	202338
Листы с маркировкой	202345

Годовая наклейка (набор 20 шт.)

+ Наклеивается на контрольную наклейку
+ При заказе укажите необходимый год



№ арт.
212924

Указатель „Держитесь за поручень“

+ прим. 30 мм
+ набор 12 шт.



№ арт.
202185

Указатель „Риск падения“

+ прим. 50 мм
+ набор 5 шт.



№ арт.
202055

Указатель „Помеха“

+ прим. 50 мм
+ набор 5 шт.



№ арт.
202048

Указатель „Опасная зона“

+ прим. 50 мм
+ набор 5 шт.



№ арт.
202031

Указатель „Риск повреждения руки“

+ прим. 50 мм
+ набор 5 шт.



№ арт.
202062

Наклейки „Информация о продукции“

Наклейка Общая информация о лестнице без классификации

+ Для маркировки лестниц и подставок
+ прим. 33 x 160 мм
+ набор 5 штук

№ арт.
200044



Наклейка Общая информация о лестнице с классификацией

+ Для маркировки лестниц и подставок
+ прим. 35 x 178 мм
+ набор 5 штук

№ арт.
200181



Наклейка Информация о стремянках

+ Для маркировки стремянок
+ прим. 35 x 174 мм
+ набор 5 штук


№ арт.
200198



Наклейка Информация о приставных лестницах

+ Для маркировки приставных лестниц
+ прим. 51 x 84 mm
+ набор 5 штук


№ арт.
200204

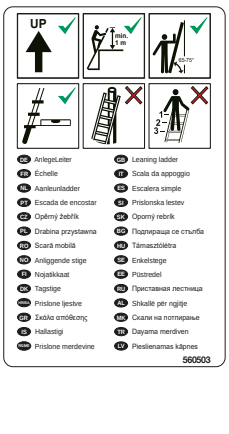

Наклейка Информация о выдвижных лестницах

+ Для маркировки выдвижных лестниц
+ прим. 51 x 99 mm
+ набор 5 штук


№ арт.
200211

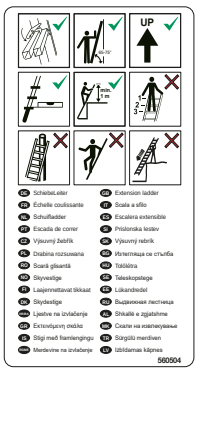

Наклейка Информация о лестницах с платформой

+ Для маркировки лестниц с платформой
+ прим. 51 x 84 mm
+ набор 5 штук

№ арт.
200242

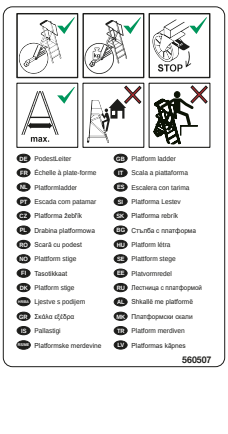

Наклейка Информация о шарнирных лестницах

+ Для маркировки шарнирных лестниц
+ прим. 51 x 132 мм
+ Набор 5 штук


№ арт.
200235



Наклейка Информация о универсальных лестницах

+ Для маркировки универсальных лестниц
+ прим. 51 x 164 мм
+ Набор 5 штук


№ арт.
200228

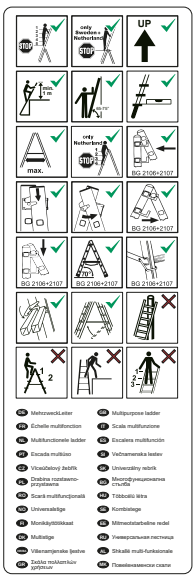

Наклейка Информация о подставках

+ Для маркировки подставок
+ прим. 35 x 140 мм
+ Набор 5 штук

№ арт.
200259

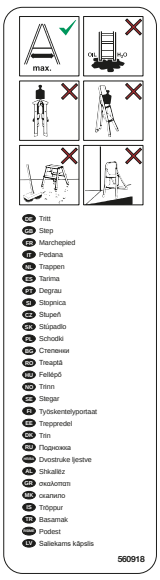


Наклейки „Указания и предупреждения“

Наклейка «Задействуйте центральный тормоз»

+ прим. 108 x 54 мм
+ Набор 5 штук


№ арт.
202321

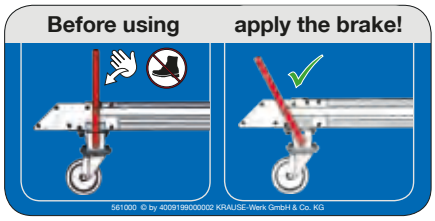

Наклейка «Задействуйте тормоз»

+ прим. 108 x 54 мм
+ Набор 5 штук


№ арт.
202314

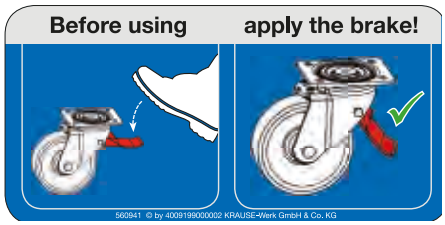

Наклейка «Внимание Балластный груз»

+ прим. 60 x 45 мм
+ Набор 5 штук

№ арт.
200068

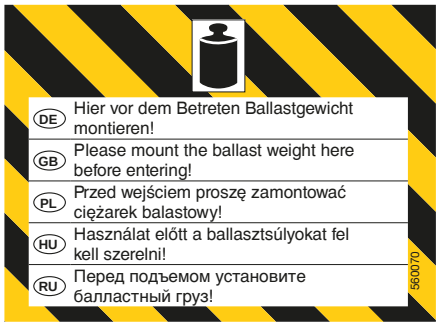

Наклейка „Специальная конструкция“

+ прим. 39 x 198 мм
+ Набор 5 штук

№ арт.
200075




Наклейка «Внимание Опасность падения»

+ прим. 250 x 30 мм
+ Набор 5 штук

№ арт.
200051



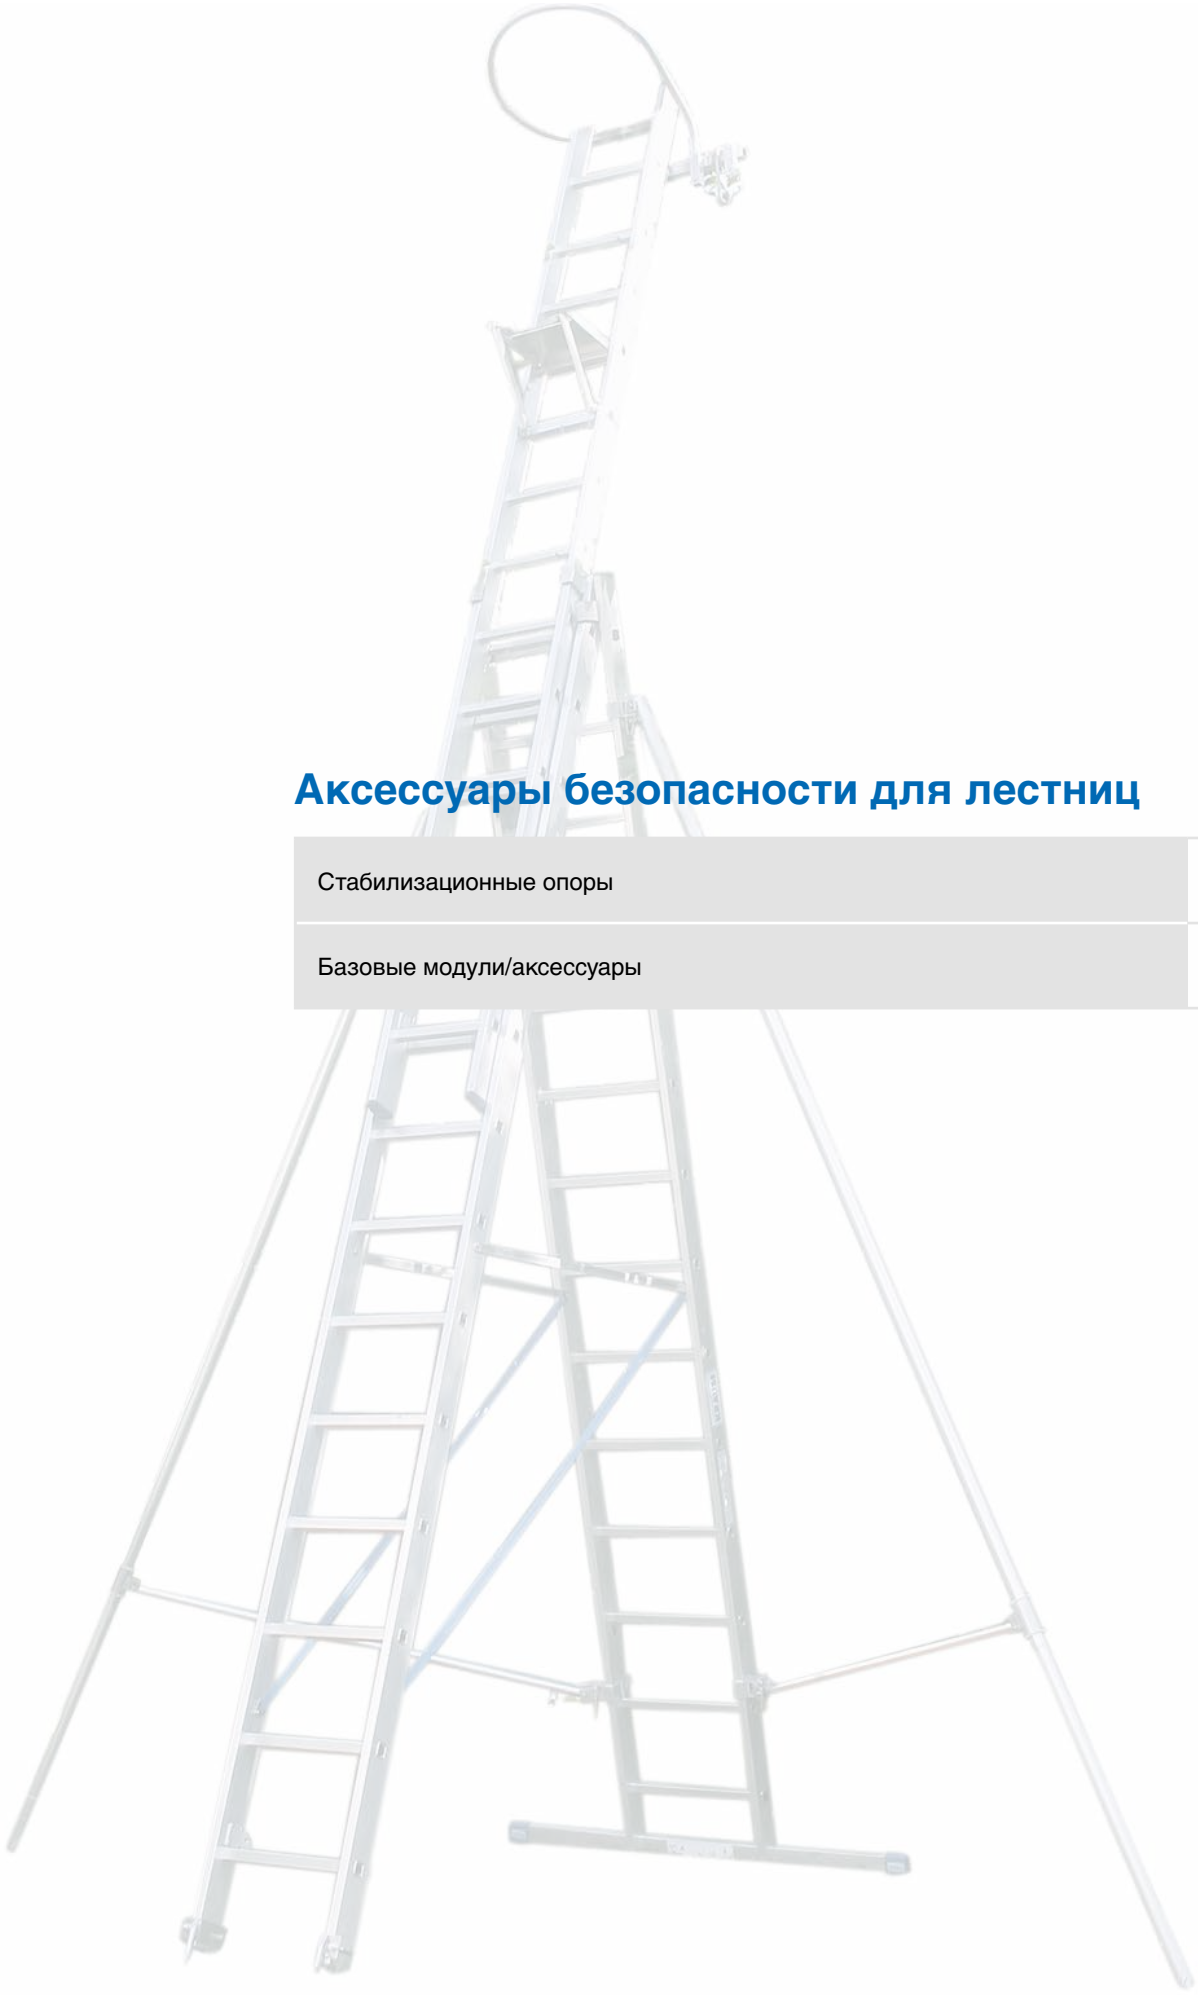

Аксессуары безопасности для лестниц 14

Стабилизационные опоры	90
Базовые модули/аксессуары	91

Аксессуары безопасности

Стабилизационные опоры для различных видов лестниц

+ Телескопические стабилизаторы являются дополнительной боковой поддержкой для универсальных и приставных лестниц и стремянок
+ Благодаря бесступенчатой регулировке возможна установка лестницы на различной поверхности
+ Стабилизаторы доступны в двух вариантах: жесткий и поворотный. Жесткая версия предназначена для стремянок и приставных лестниц, поворотная версия подходит для универсальных лестниц
+ Аксессуары допускают универсальное использование лестниц на различной поверхности





Стабилизационная опора для универсальных лестниц (поворотная)



Стабилизационная опора для приставных лестниц и стремянок (жесткая)

Указания по безопасности:

+ Стабилизационные опоры могут монтироваться на всех лестницах, соответствующих норме EN 131
+ Стабилизационные опоры не являются заменой опоры для приставных лестниц, а служат лишь дополнительной опорой
+ Использование многофункционального предохранителя не заменяет „Правил безопасного обращения с лестницами"
+ Всегда следуйте „Инструкции по использованию лестниц"

Стабилизационные опоры (STS)	Размер 1 (пара)	Размер 2 (пара)	Размер 1 (пара)	Размер 2 (пара)
Вид лестницы	Приставная лестница и стремянка	Приставная лестница и стремянка	Универсальная лестница	Универсальная лестница
Количество ступеней/перекладин	6–11	12–18	7–11	12–14
№ арт.	**832023**	**832030**	**832009**	**832016**

Дополнительное оборудование для стабилизационных опор



Опора с наконечником
+ Для установки на газонах
+ Ø 150 мм




№ арт. (шт.)	832047

Аксессуары безопасности

Многофункциональная система безопасности

+ Многофункциональная система безопасности может применяться в качестве стенного упора, кровельного упора, средства защиты от падения с высоты или в качестве их комбинации
+ Для приведения в действие базовый модуль следует оснастить дополнительными модулями конструкции
+ Многофункциональная система безопасности может устанавливаться и использоваться на любой полностью исправной лестнице с перекладинами, конструкция которой соответствует DIN EN 131







Базовые модули/комплектующие детали

Монтируемая траверса

+ Является базовым модулем для всех комплектующих элементов и применяется в качестве СИЗ, распорки, перила для подъема или в качестве их комбинации
+ Ширина 900 мм

№ арт. (шт.)	832115




вкл. крепление поручня и угловую опору

Дуга защитного ограждения

+ Служит для повышения уровня безопасности в комбинации с монтируемой траверсой (№ арт.832115)


№ арт. (шт.)	832153



Уголок

+ Основа для крепления упоров
+ Внимание: для обеспечения безопасности уголки и распорки всегда должны устанавливаться с обеих сторон базового модуля


№ арт. (шт.)	832160



Лоток для инвентаря

+ Надежное место размещения инструмента и материалов
+ Вставляется по выбору слева или справа, можно установить сразу два лотка


№ арт. (шт.)	832146



Стойка - поручень

+ Может устанавливаться с одной или с двух сторон
+ Безопасный подъем через верхнюю часть лестницы, например для выхода на крышу
+ Крепится к боковине лестницы

№ арт. (шт.) поручень	832139
№ арт. (шт.) крепление	832092



Упор с роликом

+ Служит для опирания на стену, снабжен отверстиями регулирования дистанции
+ Беспроблемный подъем лестницы по стене
+ Оснащен стопорным винтом


№ арт. (шт.)	832177



Стойка - поручень

+ Может устанавливаться с одной или с двух сторон
+ Безопасный подъем через верхнюю часть лестницы, например для выхода на крышу
+ Крепится на траверсу № арт. 832115


№ арт. (шт.) поручень	832207



Упор с резиновой накладкой

+ Не повреждающая контактирующий материал и нескользящая зона прилегания для использования на гладких поверхностях, способных нести нагрузку (стекло и т. д.)


№ арт. (шт.)	832184



Рифленая платформа

+ Рифленая платформа для увеличения рабочей поверхности
+ Простота эксплуатации
+ Безопасность перехода через платформу в сложенном состоянии

№ арт. (шт.)	832085



Насадка для опоры на столб


+ Безопасность и простота установки приставных лестниц на мачтовые опоры
+ Предотвращает боковое смещение лестницы

№ арт. размер от 60 мм*	832078
№ арт. размер от 200 мм*	832061

* диаметр столба





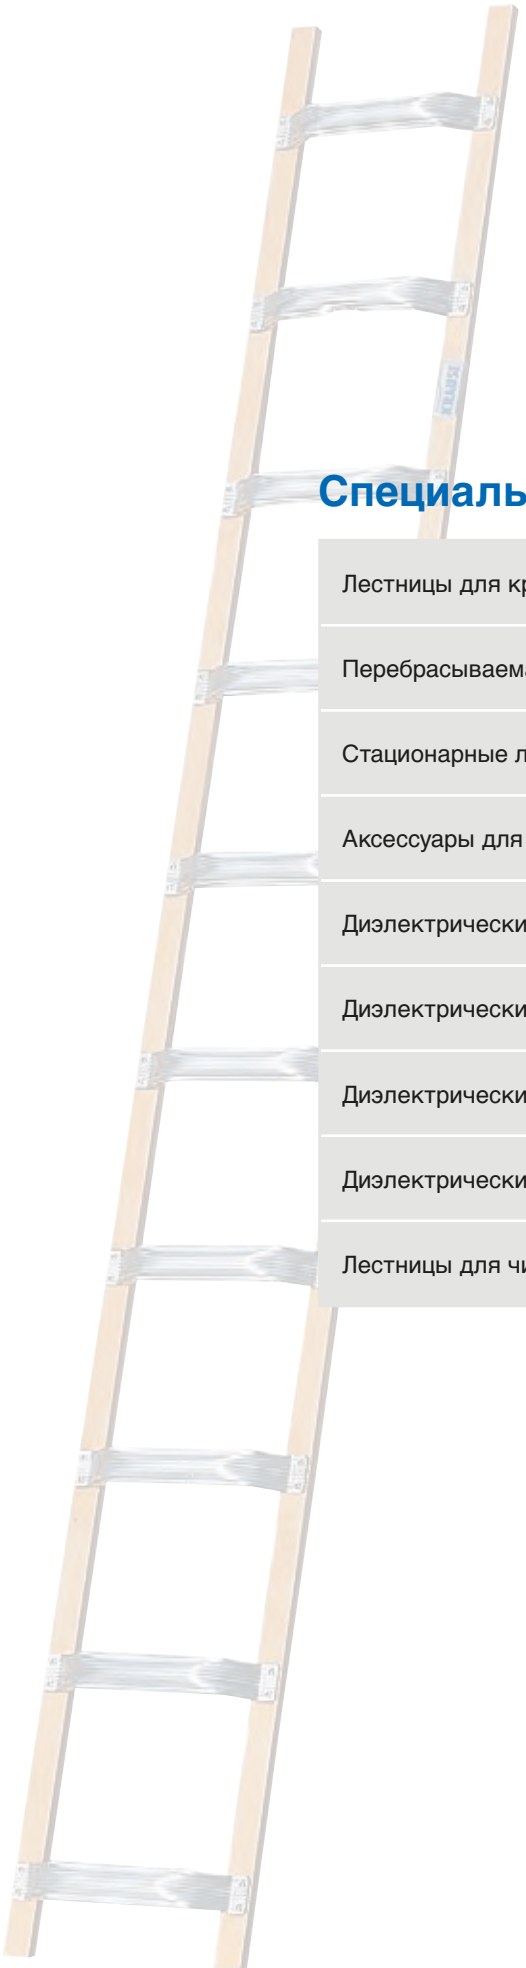


Специальные лестницы 15

Лестницы для крыши	94
Перебрасываемая дуга с роликом	94
Стационарные лестницы для крыши	95
Аксессуары для крепления	95
Диэлектрические приставные лестницы	96
Диэлектрические раздвижные лестницы	96
Диэлектрические двухсторонние стремянки с перекладинами	97
Диэлектрические двухсторонние стремянки со ступенями	97
Лестницы для чистки стёкол	98










Лестницы для крыши

Для монтажных работ на крыше.

+ Лестницы изготовлены из алюминия, из дерева или комбинированные алюминий-дерево
+ Боковины из водонепроницаемой клееной фанеры или алюминия
+ Прочные перекладины из алюминия или бука
+ При монтажных работах можно использовать лестницу с перебрасываемой дугой (без использования крюков для крепления)

i Правила использования:
- не использовать как приставную лестницу
- не навешивать на первую перекладину
- не устанавливать на водосток
- не использовать при наклоне крыши более 75°

Количество перекладин			8	10	12	14	16	18
Длина (≈)		м	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Ширина (≈)		м	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Ширина (B) (≈)	м	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Высота (T) (≈)	м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Длина (L) (≈)	м	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50	5,05
№ арт. алюминий			**804303**	**804310**	**804327**	**804334**	**804341**	**804358**
Вес (≈)		кг	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
№ арт. дерево			**804402**	**804419**	**804426**	**804433**	**804440**	**804457**
Вес (≈)		кг	4,7	5,9	6,9	8,0	9,2	10,8
№ арт. алюминий-дерево			**804204**	**804211**	**804228**	**804235**	**804242**	**804259**
Вес (≈)		кг	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0	10,5

Аксессуары:



Соединительные уголки (пара)

№ арт.	**804549**




Перебрасываемая дуга с роликом

Перебрасываемая дуга с роликом обеспечивает безопасное крепление лестниц на крыше без использования крюков.

+ Быстрое крепление лестницы без инструментов
+ Деревянная накладка не повреждает черепицу
+ Большой ролик обеспечивает легкий подъем лестницы по крыше
+ Высокая дуга предотвращает повреждение конька крыши и позволяет использовать при самых разнообразных наклонах крыши
+ Большая перекладина позволяет поворачивать дугу без повреждения черепицы

i При передвижении по крыше монтируйте на дуге только одну часть лестницы

Вес		кг	6,0
	Ширина (B) (≈)	м	0,50
	Высота (T) (≈)	м	0,60
	Длина (L) (≈)	м	1,10
№ арт.			**804594**

Стационарные лестницы для крыши

Алюминиевые стационарные лестницы могут оставаться на крыше длительное время.

+ Боковины и перекладины изготовлены из алюминия
+ Полукруглые профилированные перекладины
+ Перекладины такой формы позволяют использовать лестницу при самых разнообразных наклонах крыши
+ Толщина боковины 90 мм обеспечивает безопасное расстояние 60 мм от перекладины до крыши
+ С помощью соединителей возможно соединить несколько лестниц

При долгосрочном использовании лестницы на крыше мы советуем монтировать фиксатор (№ арт. 804525). Не использовать при наклоне крыши более 75°.












Количество перекладин			7	10	14
Длина (≈)		м	1,95	2,80	3,95
Ширина (≈)		м	0,33	0,33	0,33
Вес (≈)		кг	3,1	4,4	6,4
	Ширина (B) (≈)	м	0,33	0,33	0,33
	Высота (T) (≈)	м	0,09	0,09	0,09
	Длина (L) (≈)	м	2,00	2,85	3,95
№ арт. (алюминий неокрашенный)			804617	804624	804631
№ арт. (красный)			804679	804686	804693
№ арт. (коричневый)			804730	804747	804754
№ арт. (антрацит)			804792	804808	804815

Аксессуары:




Соединители лестницы (пара)

№ арт. (алюминий неокрашенный)	804556

Аксессуары для крепления на крыше

+ Для лестниц для крыши и стационарных лестниц

Крюки для крепления соответствуют норме DIN EN 517. Для первой лестницы необходимо два крюка. Крепление производится на 2-ую перекладину сверху (углубление на перекладине) и последнюю перекладину (против бокового смещения). Каждая дополнительная лестница требует хотя бы один крюк для крепления.



Фиксатор

№ арт.	804525



Крюк для плоской черепицы (согласно норме DIN EN 517)

№ арт. (алюминий неокрашенный)	804518



Крюк для волнистой черепицы (согласно норме DIN EN 517)

№ арт. (алюминий неокрашенный)	804501
№ арт. (красный)	804709
№ арт. (коричневый)	804761
№ арт. (антрацит)	804822



Диэлектрическая приставная лестница

Приставная лестница из усиленного стекловолокном пластика.

+ Рифленые с двух сторон перекладины 30 x 30 мм
+ Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
+ Наружная ширина 420 мм
+ Лестницы с 10 и более перекладинами оснащаются траверсой
+ Лестницы с пластиковыми перекладинами изготавливаются по отдельному запросу

Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V

Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V

Количество перекладин			6	8	10	12	14
1	A (≈)	м	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
	B (≈)	м	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2	C (≈)	м	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
	D (≈)	м	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Ширина траверсы (≈)		м	–	–	0,95	0,95	0,95
Вес (≈)		кг	4,5	5,8	7,1	8,2	9,6
	Ширина (B) (≈)	м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Высота (T) (≈)	м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Длина (L) (≈)	м	1,95	2,50	3,05	3,60	4,15
№ арт.			815477	815484	815378	815385	815392



Диэлектрическая выдвижная лестница

Выдвижная лестница из усиленного стекловолокном пластика.

+ Металлические направляющие из 2-х частей
+ Перекладины из алюминия
+ Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
+ Траверса для большей безопасности
+ Модель 2 x 12 перекладин (арт. № 815712) дополнительно оснащена настенными роликами
+ Лестницы с пластиковыми перекладинами изготавливаются по отдельному запросу

Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V

Количество перекладин			2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A (≈)	м	4,95	5,75	6,85
	B (≈)	м	2,95	3,75	4,85
	C (≈)	м	4,15	5,00	6,10
	D (≈)	м	4,00	4,85	5,90
2	A (≈)	м	3,35	3,85	4,40
	B (≈)	м	1,35	1,85	2,40
	C (≈)	м	2,50	3,05	3,60
	D (≈)	м	2,40	2,95	3,50
Ширина траверсы (≈)		м	0,95	0,95	1,20
Вес (≈)		кг	13,3	15,7	18,9
	Ширина (B) (≈)	м	0,42	0,42	0,42
	Высота (T) (≈)	м	0,12	0,12	0,12
	Длина (L) (≈)	м	2,50	3,05	3,60
№ арт.			815699	815705	815712

Двухсторонняя стремянка с перекладинами

Двухсторонняя стремянка с боковинами и перекладинами из усиленного стекловолокном пластика.

+ Нескользящие перекладины 28 x 29 мм с двухсторонним рифлением
+ Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
+ Высокая стабильность благодаря конической форме
+ Массивное долговечное шарнирное соединение

Соответствует норме DIN EN 131; согласно нормы EN 61478:2002 присвоена категория 1, проверена до 28.000 V



Количество перекладин			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1	A (≈)	м	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20
	B (≈)	м	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20
2	C (≈)	м	1,25	1,50	1,80	2,35	2,90	3,50	4,05
	D (≈)	м	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85
Вес (≈)		кг	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5
	Ширина (B) (≈)	м	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
	Высота (T) (≈)	м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Длина (L) (≈)	м	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05
№ арт.			819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765

Двухсторонняя стремянка со ступенями

Двухсторонняя стремянка с боковинами из усиленного стекловолокном пластика.

+ Нескользящие рифленые ступени шириной 80 мм
+ Высокопрочное соединение ступеней с боковинами
+ Высокая стабильность благодаря конической форме
+ Высокопрочные ремни
+ Массивное долговечное шарнирное соединение

Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V




Количество ступеней			2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
1	A (≈)	м	2,40	2,85	3,30	3,75
	B (≈)	м	0,40	0,85	1,30	1,75
2	C (≈)	м	1,00	1,50	1,95	2,45
	D (≈)	м	0,95	1,40	1,85	2,25
Вес (≈)		кг	7,8	11,0	14,4	17,2
	Ширина (B) (≈)	м	0,49	0,55	0,60	0,66
	Высота (T) (≈)	м	0,21	0,21	0,21	0,21
	Длина (L) (≈)	м	1,05	1,50	2,00	2,45
№ арт.			815408	815422	815446	815460










Лестница для чистки стекол

Лестница состоит из компактных вставляемых друг в друга частей из алюминия. Удобна в использовании при различных высотах.

+ Верхняя часть лестницы конической формы имеет износостойкую резиновую накладку
+ Прочное соединение частей лестницы с фиксацией
+ Нижняя часть лестницы имеет широкую траверсу с нескользящими насадками

Макс. высота нахождения на лестнице 7 м. Макс. комплектация 1 + 2 + 2 + 3 части (см. фотографии).
Макс. нагрузка на лестницу из 4-х частей составляет 100 кг.

Количество перекладин			**13**	**18**	**23**
Комплектация			**2 части**	**3 части**	**4 части**
1		**A** (≈)	м	4,70	6,05	7,40
		B (≈)	м	2,70	4,05	5,40
2		**C** (≈)	м	4,30	5,70	7,10
		D (≈)	м	4,15	5,50	6,85
Ширина лестницы верх/низ			мм	140/900	140/900	140/900
Ширина траверсы			м	0,90	0,90	0,90
Вес (≈)			кг	11	15	19
№ арт.				**802132**	**802187**	**802231**





Части лестницы




		Нижняя часть	**Средняя часть**	**Верхняя часть**
Количество перекладин		**5**	**5**	**8**
Длина (≈)	м	1,65	1,65	2,90
Ширина лестницы верх/низ	м	340/900	340/900	140/900
Ширина траверсы	м	0,90	–	–
Вес (≈)	кг	5,0	4,0	6,0
№ арт.		**802606**	**802552**	**802514**

Телескопический помост TeleBoard 16

STABILO® Professional	Телескопический помост	100
	Аксессуары BoardStand и TeleSet	101











Видео

TeleBoard System

Телескопический алюминиевый помост

Алюминиевый телескопический помост, отличающийся легким весом и устойчивостью к погодным условиям.

+ Коробчатая форма имеет высокую стабильность и легко очищается
+ Рабочая длина помоста от 1,75 до 3,50 м
+ С дополнительным аксессуаром Вы получаете полноценную рабочую платформу.
+ Рабочая высота макс. 3,0 м
+ Набор для увеличения опоры TeleSet обеспечивают безопасность при установке
+ Нагрузка помоста до 200 кг

BoardStand: Опоры для помоста создают рабочую платформу высотой 0,50 м.
TeleSet: Набор для увеличения ширины опоры и высоты рабочей платформы от 0,60 до 0,80 м.





TeleBoard System

Телескопический алюминиевый помост

№ арт.		123701	123718
кг		12 кг	13,5 кг
мин.		≈ 1,75 м	≈ 2,05 м
макс.		≈ 2,98 м	≈ 3,50 м
		≈ 0,30 м	
		≈ 0,07 м	
1 + 2 = 1 + 2	A (≈)	мин. 2,60 м макс. 2,80 м	
	B (≈)	мин. 0,60 м макс. 0,80 м	
1 B = 1	A (≈)	≈ 2,50 м	
	B (≈)	≈ 0,50 м	
A A B	A (≈)	≈ 3,00 м	
	B (≈)	макс. 1,00 м	









NonSlip (2 шт.)

1 АЛЮМИНИЙ



BoardStand (2 шт.)

2 АЛЮМИНИЙ



TeleSet (2 шт.)

Противоскользящие коврики NonSlip

Вес кг	0,2
№ арт.	123756

Опоры для помоста BoardStand

Вес кг	4,0
№ арт.	123732

Удлинители опоры

Вес кг	2,0
№ арт.	123749


10 30 26
10 30 25
Brüninghaus
KRAUSE



Стеллажные лестницы 17

STABILO® Professional	Стеллажные лестницы с крюками	104
	Стеллажные лестницы для круглой шины	105
	Стеллажные лестницы для Т - образной шины	106
	Стеллажные двухрядные лестницы	107
	Ходовые роликовые блоки	108
	Подпружиненные ролики	108
	Компоненты круглой и Т - образной шины	108
	Поручни и крепления	108






STABILO® Professional

Стеллажные лестницы с крюками




Алюминиевая стеллажная лестница с крюками для навешивания на трубы диаметром Ø 30 мм.

+ Два верхних крюка предназначены для навешивания лестницы на трубу при работе, а два нижних крюка для навешивания лестницы после использования (парковочная позиция)
+ Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
+ Поручни и держатели доступны в качестве аксессуаров
+ Возможно изготовление лестницы различных цветов

При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

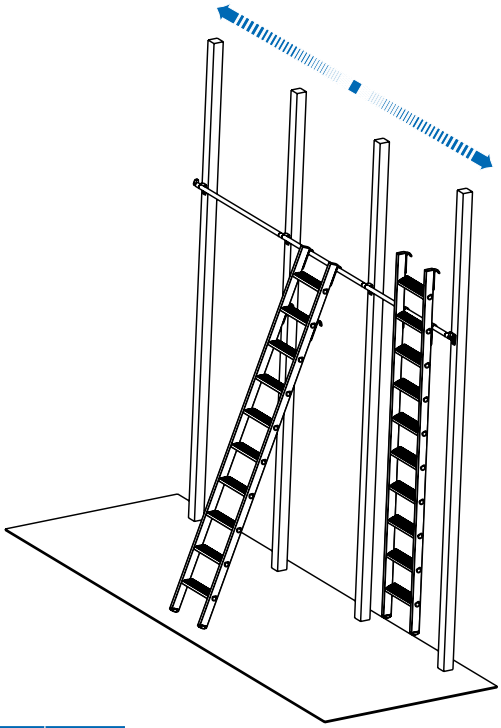

17

Количество перекладин			6	7	8	10	12	15
1 	A (≈)	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B (≈)	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2 	C (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D (≈)	м	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
	E (≈)	м	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Вес (≈)		кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Ширина (B) (≈)	м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Высота (T) (≈)	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт. с 1 парой крюков			125101	125118	125125	125132	125149	125156
№ арт. с 2 парами крюков			125163	125170	125187	125194	125200	125217

стр. 11

STABILO® Professional

Стеллажные лестницы для круглой шины

Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для круглой шины (Ø 30 мм).

+ Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
+ Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
+ Угол наклона 21°. Положение парковки перпендикулярно стеллажной полке для экономии места
+ Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров


При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.









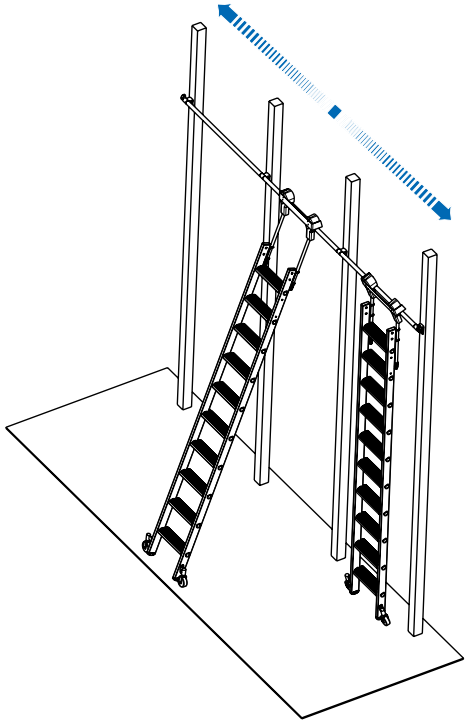

17


Количество перекладин			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A (≈)	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B (≈)	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 (≈)	м	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D (≈)	м	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
	E (≈)	м	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
Вес (≈)		кг	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Ширина (B) (≈)	м	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Высота (T) (≈)	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) (≈)	м	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
№ арт.			819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383

стр. 11







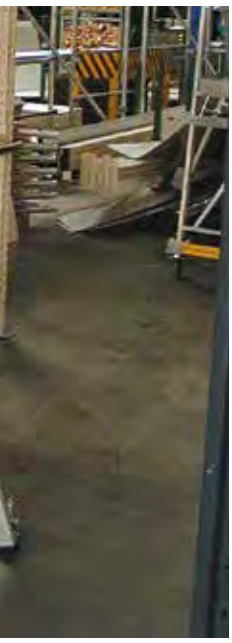


STABILO® Professional

Стеллажные лестницы для Т - шины

Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для Т -образной шины.

+ Благодаря зажимному соединению Т -образной шины нет необходимости сверления монтажной поверхности.
+ Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
+ Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
+ Угол наклона 21°. Положение парковки перпендикулярно стеллажу для экономии места
+ Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров

При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

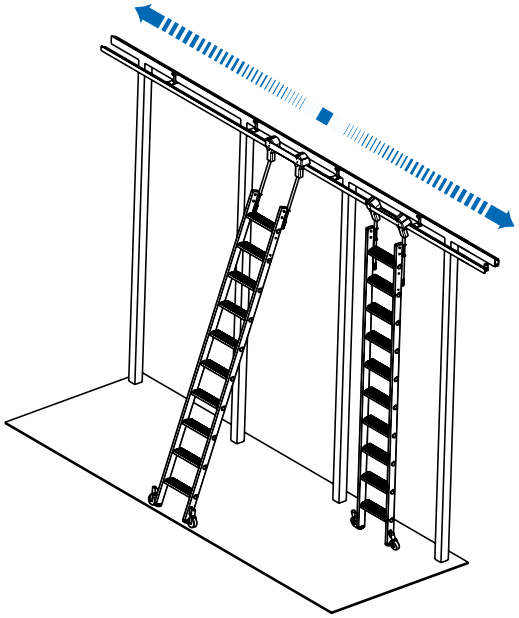

17

Количество перекладин			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A (≈)	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B (≈)	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 (≈)	м	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D (≈)	м	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
	E (≈)	м	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
Вес (≈)		кг	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Ширина (B) (≈)	м	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Высота (T) (≈)	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) (≈)	м	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
№ арт.			815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682

стр. 11

STABILO® Professional

Стеллажные двухрядные лестницы

Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для двухрядных стеллажей.


+ Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
+ Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
+ Два передвижных блока с роликами и подшипниками
+ Максимальная ширина между стеллажами 1,6 м
+ Изменения ширины до 2 см балансируются механизмом блока роликов
+ Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров

При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.








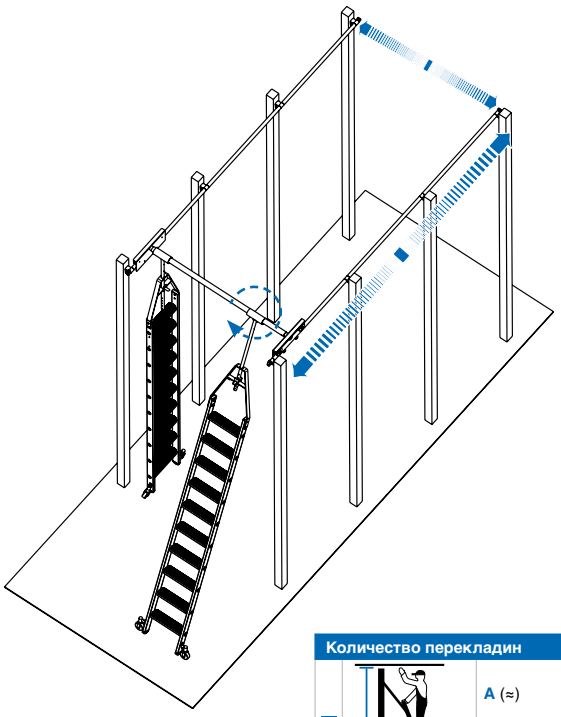

Количество перекладин			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A (≈)	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B (≈)	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 (≈)	м	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40
	D (≈)	м	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
	E (≈)	м	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
Вес (≈)		кг	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
	Ширина (B) (≈)	м	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Высота (T) (≈)	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) (≈)	м	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
№ арт.			819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482

стр. 11

Блок роликов для Т -образной шины

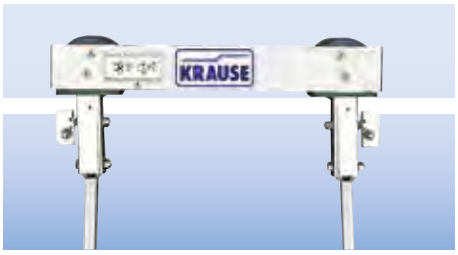


№ арт.	815262

Блок роликов для круглой шины




№ арт.	815095

Подпружиненный ролик

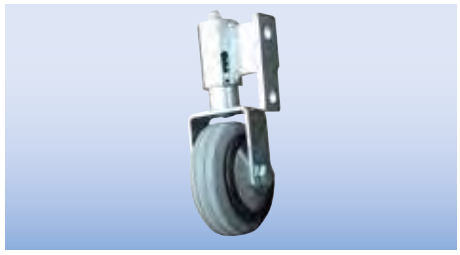

№ арт. правый/левый	815156	815163

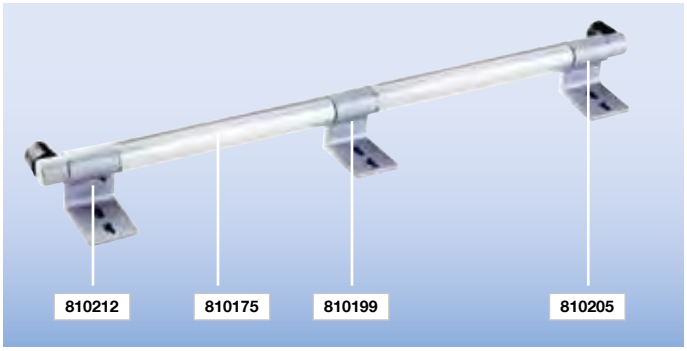



Шины из алюминиевой трубы для стеллажных лестниц

+ Промежуточное крепление устанавливается каждый метр

Шинная система для стеллажей	№ арт.
Алюминиевая труба Ø 30 мм, длина 3000 мм	810175
Алюминиевая труба Ø 30 мм, длина 3000 мм, анодированная	810182
Промежуточное крепление	810199
Крепление со стопором правое	810205
Крепление со стопором левое	810212







Т -образные шины для стеллажных лестниц

+ Без необходимости сверлить стеллаж
+ Промежуточное крепление изготавливается под размер Вашего стеллажа
+ Промежуточное крепление устанавливается каждый метр

Стандарт: ширина траверсы стеллажа от 30 мм до 48 мм

Т -образные шины	№ арт.
Т -образная шина из оцинкованной стали 3000 мм	815200
Промежуточное крепление	815217
Стопор левый/правый	815224
Накладка для стыков траверс (соединяет шины)	815279



Поручень алюминиевый

+ Для монтажа на приставных лестницах

Поручень для	№ арт.
8–10 ступ.	817327
11–18 ступ.	817334



Поручень-опора

+ Выдвижная
+ С креплением

№ арт.	817341



Лестницы с платформой 18

STABILO® Professional	Односторонние передвижные лестницы с платформой	110
	Двухсторонние передвижные лестницы с платформой	111
	Односторонние передвижные лестницы с платформой с плинтусом и высоким ограждением	112
	Двухсторонние передвижные лестницы с платформой с плинтусом и высоким ограждением	113
	Лестницы с платформой Vario Kompakt	114









STABILO® Professional

Односторонние передвижные лестницы с платформой

(согласно норме EN 131-7)

Односторонние передвижные алюминиевые лестницы с платформой. Широкие ступени, трехстороннее ограждение и большая платформа для удобства и безопасности при работе.

+ Небольшая ширина подходит для использования среди стеллажей
+ Платформа 600 x 700 мм из рифленого алюминия
+ Трехстороннее ограждение платформы высотой 1,0 м, с защитной планкой на уровне колен и плинтусом
+ Надежное соединение поручней с ограждением платформы обеспечивают высокую безопасность
+ 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), 2 из них с тормозами, обеспечивают легкую эксплуатацию и безопасное использование
+ Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях

При высоте платформы более 1,0 м согл. норме DIN EN 131-7 необходимо использовать два поручня. Поручни (2 шт.) необходимо заказать в качестве дополнительных частей.





Количество ступеней			3	4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Площадь Ш x Д		м	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Вес лестницы ≈		кг	30,0	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8
№ арт.			**820136**	**820143**	**820150**	**820167**	**820174**	**820181**

Поручень								
Количество ступеней			**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
№ арт. поручня			**820426**		**820433**		**820440**	
Вес поручня		кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)

1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3 + 4 Ступени	3 + 4 Ступени	5 + 6 Ступеней	5 + 6 Ступеней	7 Ступеней	7 Ступеней	8 Ступеней	8 Ступеней	–
№ арт.	**820501**	**820518**	**820525**	**820532**	**820549**	**820556**	**820563**	**820570**	**211231**

STABILO® Professional

Двухсторонние передвижные лестницы с платформой

(согласно норме EN 131-7)

Двухсторонние передвижные алюминиевые лестницы с платформой. Широкие ступени, трехстороннее ограждение и большая платформа для удобства и безопасности при работе.

+ Небольшая ширина подходит для использования среди стеллажей
+ Платформа 600 x 700 мм из рифленого алюминия
+ Двухстороннее ограждение платформы высотой 1,0 м, с защитной планкой на уровне колен и плинтусом
+ Надежное соединение поручней с ограждением платформы обеспечивают высокую безопасность
+ 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), 2 из них с тормозами, обеспечивают легкую эксплуатацию и безопасное использование
+ Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях

При высоте платформы более 1,0 м согл. норме DIN EN 131-7 необходимо использовать два поручня. Поручни (2 шт.) необходимо заказать в качестве дополнительных частей.











Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Площадь Ш x Д		м	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Вес лестницы ≈		кг	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
№ арт.			820235	820242	820259	820266	820273	820280

Поручень								
Количество ступеней			3	4	5	6	7	8
№ арт. поручня			820426		820433		820440	
Вес поручня		кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)

1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3 + 4 Ступени	3 + 4 Ступени	5 + 6 Ступеней	5 + 6 Ступеней	7 Ступеней	7 Ступеней	8 Ступеней	8 Ступеней	–
№ арт.	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231



STABILO® Professional

Односторонние передвижные лестницы с платформой, оснащённой плинтусом и высоким ограждением

(согласно норме EN 131-7)

Односторонние передвижные алюминиевые лестницы с платформой. Широкие ступени, трехстороннее ограждение высотой 1,10 м, плинтус высотой 15 см и большая платформа для удобства и безопасности при работе.

+ Небольшая ширина подходит для использования среди стеллажей
+ Платформа 600 x 700 мм из рифленого алюминия
+ Трехстороннее ограждение платформы высотой 1,10 м, с защитной планкой на уровне колен и плинтусом
+ Надежное соединение поручней с ограждением платформы обеспечивают высокую безопасность
+ 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), 2 из них с тормозами, обеспечивают легкую эксплуатацию и безопасное использование
+ Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях

При высоте платформы более 1,0 м согл. норме DIN EN 131-7 необходимо использовать два поручня. Поручни (2 шт.) необходимо заказать в качестве дополнительных частей.

Количество ступеней			3	4	5	6	7	8
1	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2	C ≈	м	1,80	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00
Площадь Ш x Д		м	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Вес лестницы ≈		кг	30,6	34	37,4	40,8	52,2	63,6
№ арт.			**820631**	**820648**	**820655**	**820662**	**820679**	**820686**

Поручень								
Количество ступеней			**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
№ арт. поручня			**820327**		**820341**		**820365**	
Вес поручня		кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)

1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3 + 4 Ступени	3 + 4 Ступени	5 + 6 Ступеней	5 + 6 Ступеней	7 Ступеней	7 Ступеней	8 Ступеней	8 Ступеней	–
№ арт.	**820501**	**820518**	**820525**	**820532**	**820549**	**820556**	**820563**	**820570**	**211231**

STABILO® Professional

Двухсторонние передвижные лестницы с платформой, оснащённой плинтусом и высоким ограждением

(согласно норме EN 131-7)

Двухсторонние передвижные алюминиевые лестницы с платформой. Широкие ступени, трехстороннее ограждение высотой 1,10 м, плинтус высотой 15 см и большая платформа для удобства и безопасности при работе.

+ Небольшая ширина подходит для использования среди стеллажей
+ Платформа 600 x 700 мм из рифленого алюминия
+ Двухстороннее ограждение платформы высотой 1,10 м, с защитной планкой на уровне колен и плинтусом
+ Надежное соединение поручней с ограждением платформы обеспечивают высокую безопасность
+ 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), 2 из них с тормозами, обеспечивают легкую эксплуатацию и безопасное использование
+ Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях

При высоте платформы более 1,0 м согл. норме DIN EN 131-7 необходимо использовать два поручня. Поручни (2 шт.) необходимо заказать в качестве дополнительных частей.



Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2	C ≈	м	1,80	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00
Площадь Ш x Д		м	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Вес лестницы		кг	32,8	37,6	43,6	49,8	54,2	59,8
№ арт.			820730	820747	820754	820761	820778	820785

Поручень								
Количество ступеней			3	4	5	6	7	8
№ арт. поручня			820327		820341		820365	
Вес поручня		кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)

1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3 + 4 Ступени	3 + 4 Ступени	5 + 6 Ступеней	5 + 6 Ступеней	7 Ступеней	7 Ступеней	8 Ступеней	8 Ступеней	–
№ арт.	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231



STABILO® Professional



Лестницы с платформой Vario Kompakt


Односторонняя лестница с алюминиевой платформой с небольшой площадью основания. Имеется выбор между траверсой или балластом для использования между стеллажами.

+ Платформа 650 x 545 мм из рифленого алюминия
+ Различная длина траверсы и вес балласта позволяют безопасно достичь большой высоты при небольшой площади опоры
+ Рифленые алюминиевые ступени шириной 80 мм обеспечивают безопасный подъем
+ Лестница имеет двухсторонние поручни и трехстороннее ограждение платформы
+ Идеальное решение для работы на складе, если высота стеллажей более 4 м и ширина прохода не менее 82 см
+ Высокопрочное соединение ступеней с боковинами
+ Два интегрированных ролика для легкого передвижения лестницы
+ Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях





Количество ступеней			5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1 	A ≈	м	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
	B ≈	м	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2 	C≈	м	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15	3,00	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Вес лестницы без балласта		кг	48,0	73,0	110,0	111,5	130,0	70,0	71,0	90,0	146,0	54,0	81,0	124,0
Балласт		кг	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	80,0	20,0	40,0	60,0
Макс. ширина при установке ≈		м	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Макс. длина при установке ≈		м	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
№ арт.			833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372

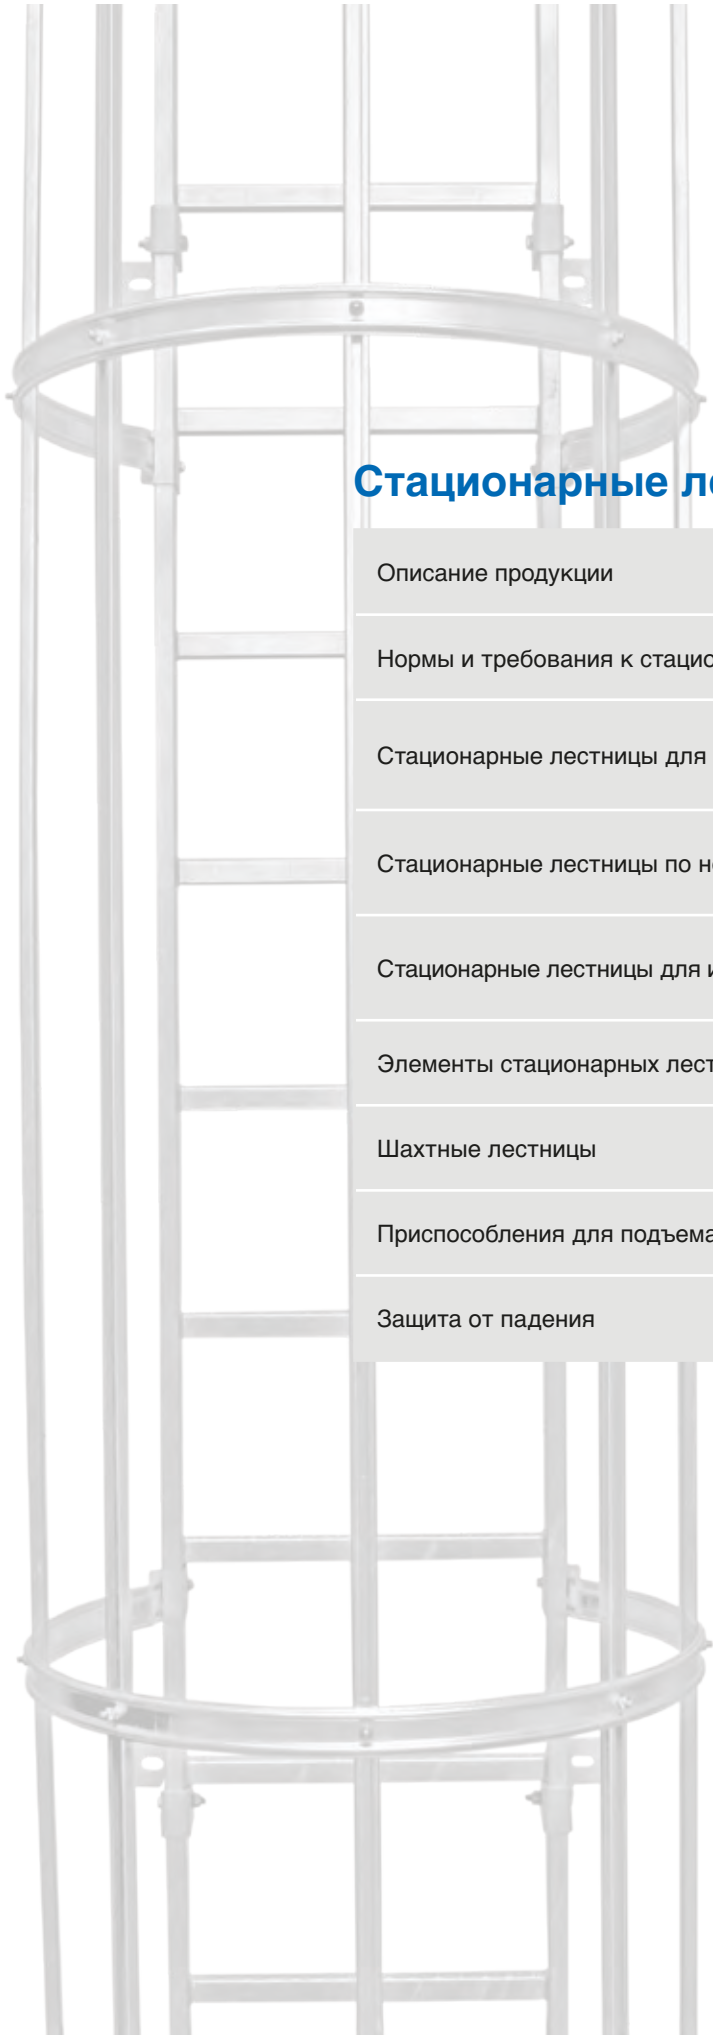

Стационарные лестницы 19

Описание продукции	116
Нормы и требования к стационарным лестницам	117
Стационарные лестницы для строительных объектов по норме DIN 18799-1	118 – 119
Стационарные лестницы по норме DIN 14099-1. Эвакуационные системы.	120 – 121
Стационарные лестницы для индустриальных объектов по норме DIN 14122-4	122 – 123
Элементы стационарных лестниц	124 – 127
Шахтные лестницы	128
Приспособления для подъема	129
Защита от падения	130

Стационарные лестницы


Стационарные лестницы

Стационарные лестницы - идеальное решение для подъема на высоту, когда дело доходит до безопасного и постоянного доступа к зданиям, объектам или станкам, расположенным на большой высоте, например:

+ подъем на крышу здания, промышленного объекта или стеллажей для контроля или обслуживания
+ пути эвакуации на зданиях и сооружениях

Лестницы разработаны как модульная система. Система позволяет монтировать даже сложные, многомаршевые лестницы с экономией времени до 30 процентов. Широкий ассортимент аксессуаров охватывает широкий спектр требований к данным лестницам.

При планировании монтажа консультируйтесь с местными надзорными учреждениями.

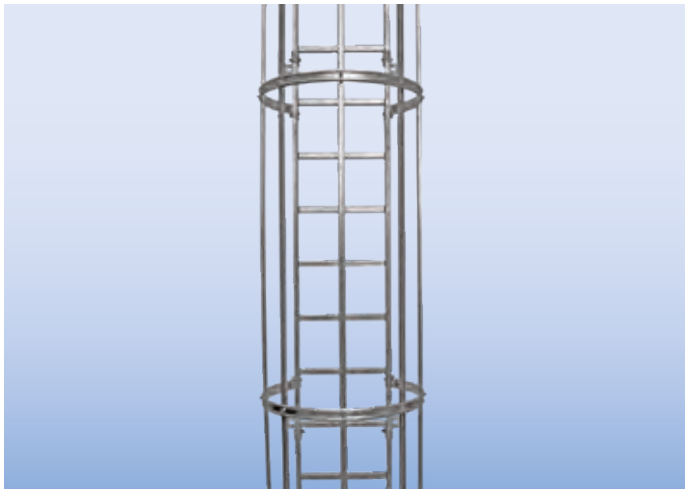

Стационарная лестница с защитным ограждением



Выход стационарной лестницы с самозакрывающейся калиткой

Шахтные лестницы

Шахтные лестницы доступны в двух разных вариантах ширины и материалов изготовления в зависимости от цели использования:

+ Безопасный спуск для осмотра и обслуживания на очистных сооружениях, резервуарах питьевого водоснабжения, хранилищах, бассейнах и других шахтах

Для безопасного входа и выхода доступны различные приспособления.


Требования норм безопасности:
Стационарные лестницы должны иметь в месте выхода поддерживающее устройство для безопасного входа и выхода, например перила или поручни.

Вспомогательные устройства соответствуют: норме DIN 19572 (поддерживающие устройства для входа в шахты)

Шахтные лестницы соответствуют: DIN EN 14396 (стационарные лестницы для шахт)



Шахтная лестница длиной 1,96 м

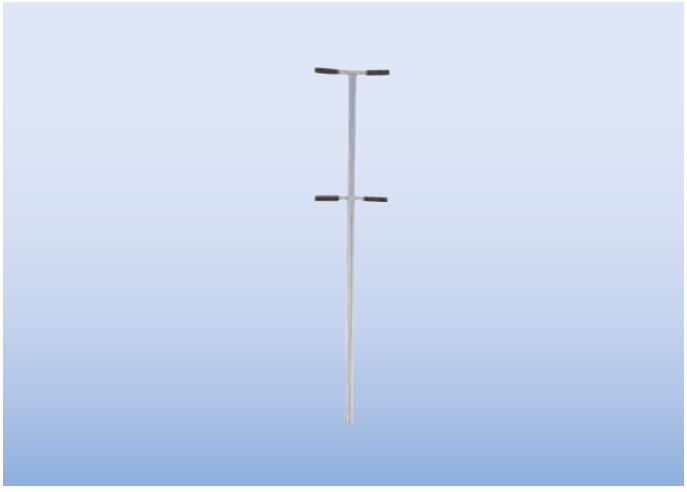

Поручень с двойными ручками

Нормы и требования к стационарным лестницам

+ DIN 18799-1 – Стационарные лестницы на строительных объектах

(Часть 1: Вертикальные лестницы с боковыми направляющими, требования безопасности и испытания).
Сфера применения: работа на крыше зданий для обслуживания и уборки.

+ DIN 14094-1 – Противопожарная безопасность - Эвакуационные лестницы

(Часть 1: Эвакуационные лестницы с защитным ограждением, удерживающим устройством, площадками)
Сфера применения: Эвакуационные лестницы представляют собой конструкции, по которым люди могут быть спасены в случае опасности. Также по ним можно эвакуироваться самостоятельно. При планировании консультируйтесь с органами противопожарной безопасности.

+ DIN EN ISO 14122-4 – Безопасность на производстве - постоянный доступ к механическому оборудованию.

(Часть 4: Стационарные лестницы на промышленных объектах)
Область применения: доступ к стационарному и мобильному техническому оборудованию. Это также может быть и здание как часть оборудования.

Одномаршевые стационарные лестницы




Многомаршевые стационарные лестницы



Стационарные лестницы для строительных объектов по норме DIN 18799-1

Область применения


+ Техническое обслуживание и очистка зданий

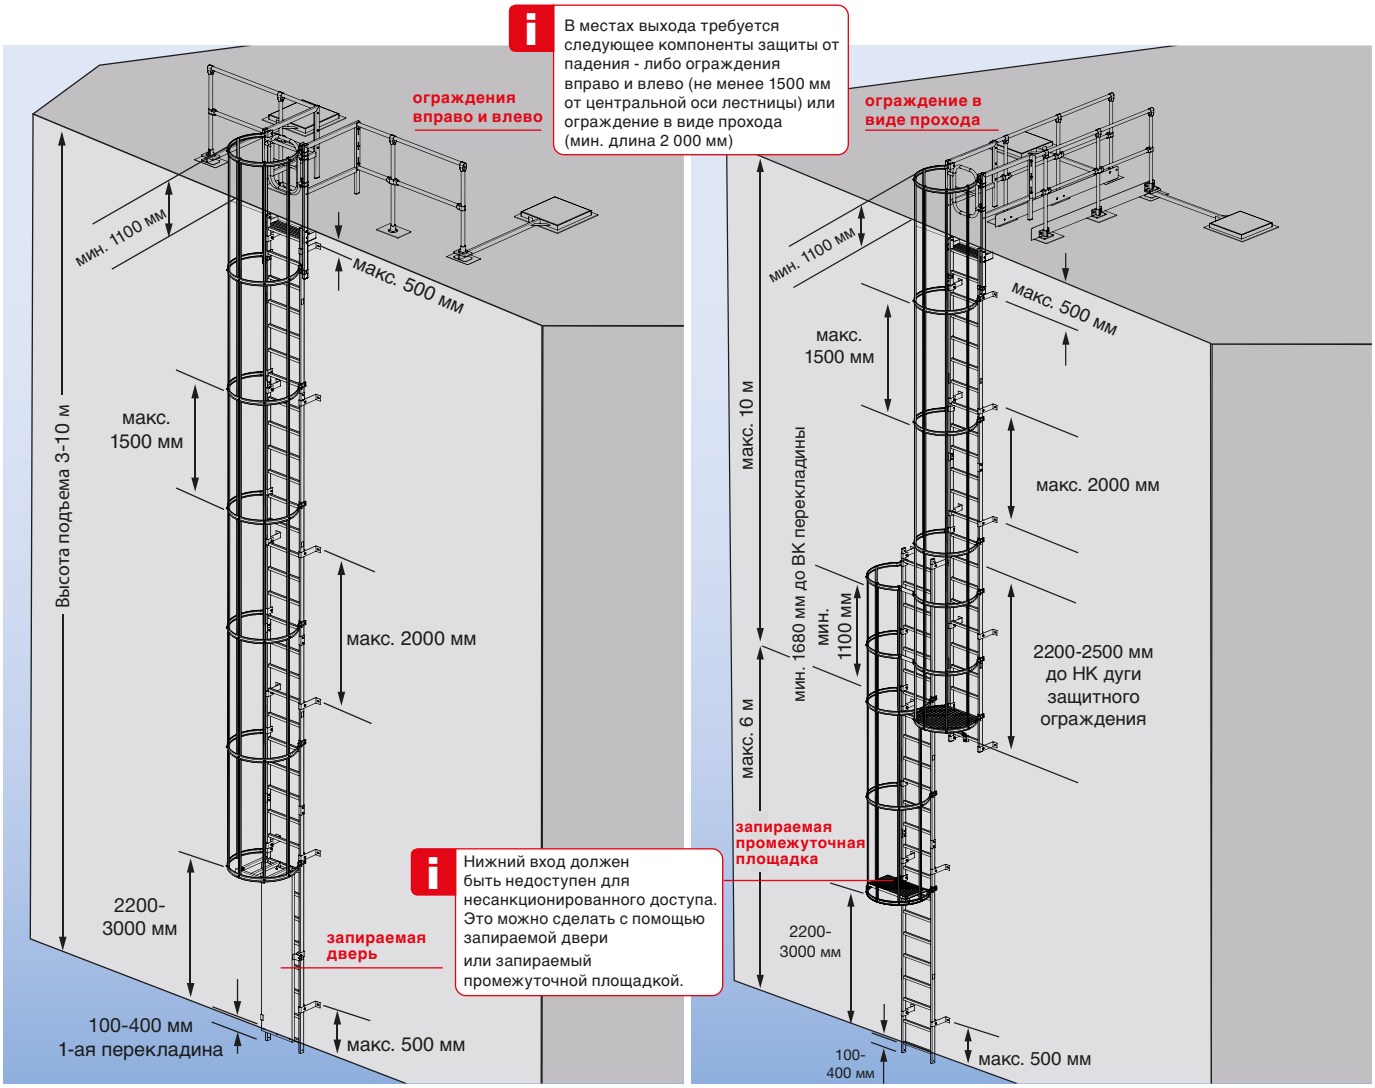


Важно - должны соблюдаться следующие требования:

+ С высоты подъема 3 м должно быть предусмотрено защитное ограждение или система защиты от падения
+ При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены со смещением друг к другу. Максимальная длина пролета лестницы не должна превышать 10 м.
+ Передний край перекладины должен находиться на расстоянии не менее 200 мм от стены; при выступах 150 мм.
+ Если по конструктивным причинам смещение невозможно, то лестница может быть спроектирована как одномаршевая более 10 м. Лестница должна быть оборудована системой защиты от падения и складной платформой для отдыха.
+ Для боковых переходов лестницы должны быть смонтированы выше мин. на 1,68 м.
+ Если размер зазора на выходе превышает 75 мм, то необходима установка выходной площадки для уменьшения зазора.
+ В местах выхода требуется компоненты защиты от падения - либо ограждения вправо и влево (не менее 1500 мм от центральной оси лестницы) или ограждение в виде прохода (мин. длина 2 000 мм)
+ Чтобы предотвратить падение через проем в ограждении, он должны быть оборудованы блокирокой прохода
+ Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие подъем посторонних лиц по стационарной лестнице.

Стационарные лестницы для строительных объектов по норме DIN 18799-1

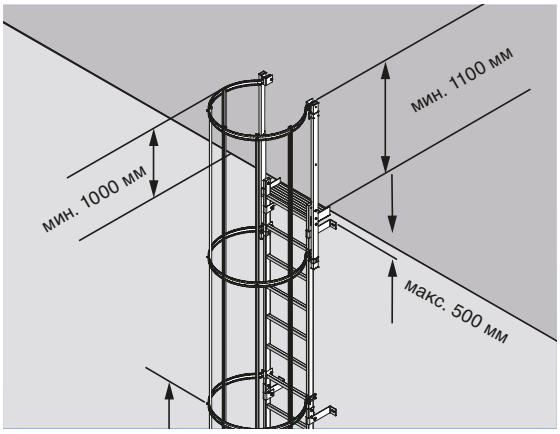

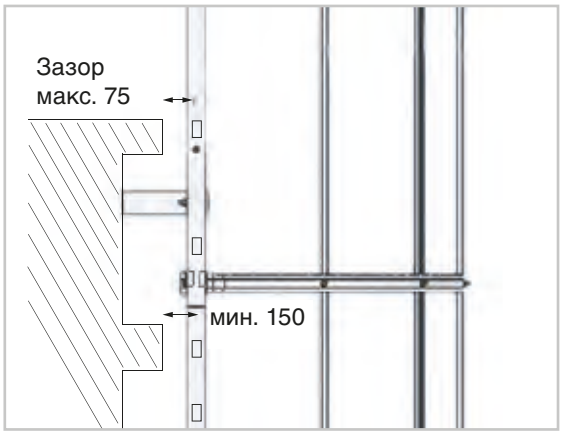

Стационарные одномаршевые лестницы по норме DIN 18799-1, высота подъема до 10 м, защитное ограждение при высоте подъема от 3 м

Высота подъема м.		4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Длина лестницы вкл. поручень для выхода м.		5,86	6,70	7,54	8,38	9,50	10,62
Оцинкованная сталь	№ арт.	**836502**	**836212**	**836229**	**836236**	**836243**	**836250**
Алюминий	№ арт.	**838650**	**838414**	**838421**	**838438**	**838445**	**838452**
Поручень для выхода		2	2	2	2	2	2
Лестничная секция 1,96 м		1	–	–	–	–	2
Лестничная секция 2,80 м		1	2	1	–	3	2
Лестничная секция 3,64 м		–	–	1	2	–	–
Межсекционная перемычка		2	2	2	2	4	6
Настенный кронштейн (Расстояние 200 мм)		6	8	8	8	10	12
Дуга защитного ограждения, Ø 700 мм		3	4	5	5	6	7
Планка защитного ограждения, 3000 мм		5	7	10	10	12	15


Стационарные многомаршевые лестницы по норме DIN 18799-1 с защитным ограждением (с высотой подъема 10 м; макс. длина секции 10,0 м)


Высота подъема м.		10,64	11,76	12,60	13,44	14,28	15,12	15,96	17,08	17,92	18,76
Длина лестницы вкл. поручень для выхода м.		11,74	12,86	13,70	14,54	15,38	16,22	17,06	18,18	19,02	19,86
Оцинкованная сталь	№ арт.	**836106**	**836113**	**836120**	**836137**	**836144**	**836151**	**836168**	**836175**	**836182**	**836199**
Алюминий	№ арт.	**838469**	**838476**	**838483**	**838490**	**838506**	**838513**	**838520**	**838537**	**838544**	**838551**
Поручень для выхода		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лестничная секция 1,96 м		–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Лестничная секция 2,80 м		2	1	2	3	2	1	–	3	2	1
Лестничная секция 3,64 м		2	2	2	2	3	4	5	3	4	5
Межсекционная перемычка		4	6	6	6	6	6	6	8	8	8
Настенный кронштейн (Расстояние 200 мм)		18	18	20	20	20	22	24	24	26	26
Дуга защитного ограждения, Ø 700 мм		8	9	9	10	11	11	12	13	13	14
Планка защитного ограждения, 3000 мм		19	21	23	24	24	28	28	28	31	33
Дуга защитного ограждения ¾		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Переходная площадка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Соединение двойной дуги ограждения		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Стационарные лестницы по норме DIN 14094-1. Эвакуационные системы.

Область применения
Эвакуационные лестницы представляют собой конструкции, по которым люди могут быть спасены в случае опасности. Так же по ним можно эвакуироваться самостоятельно.

Планирование и использование
При планировании консультируйтесь с органами противопожарной безопасности.
В местах входа, выхода и перехода на высоте более 1 метра необходимо монтировать поручни.

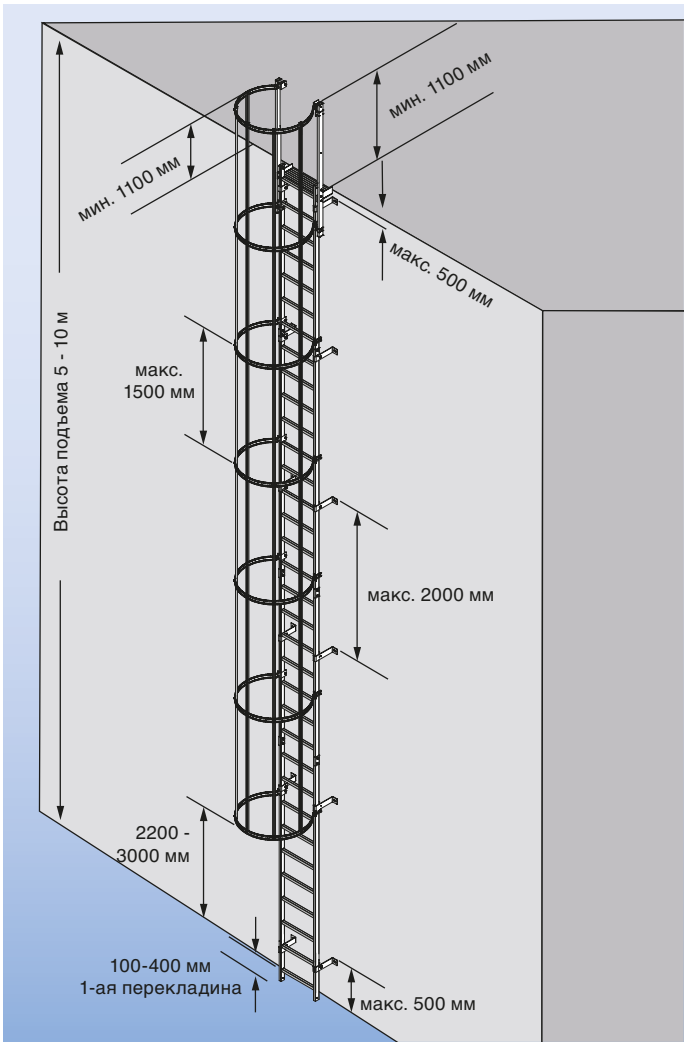


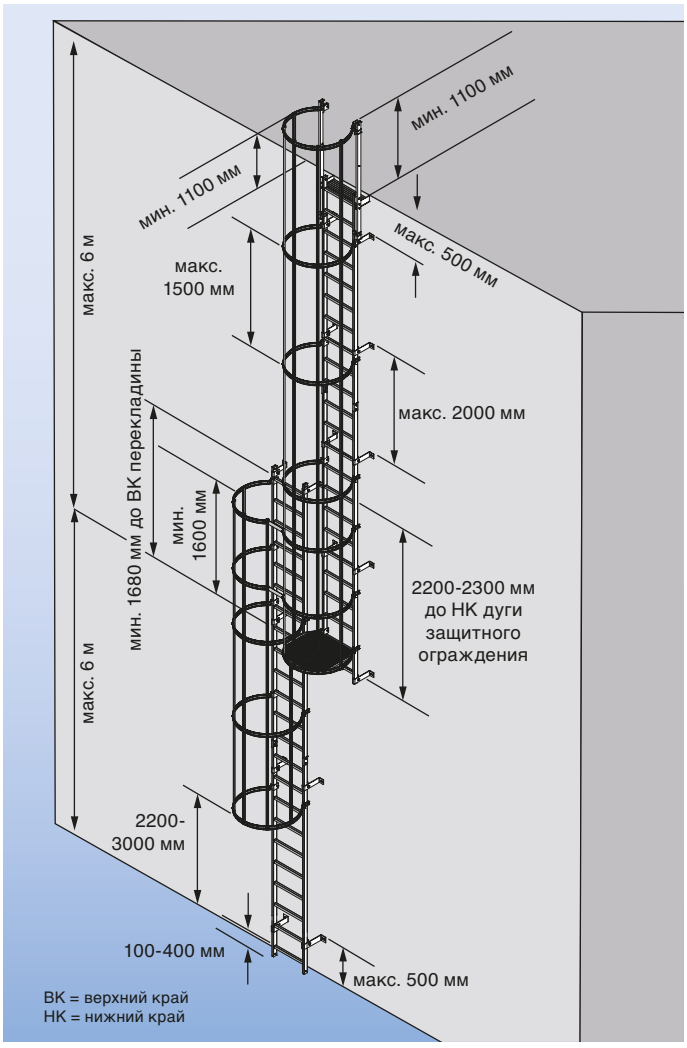


Важно - должны соблюдаться следующие требования:

+ Защитное ограждение должно монтироваться всегда.
+ При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены с перекрытием друг к другу. Максимальная длина лестничного марша не должна превышать 6 м.
+ Для боковых переходов по балконам лестницы должны быть как минимум на 1680 мм выше.
+ Если размер зазора на выходе превышает 75 мм, закажите подходящую выходную площадку для уменьшения зазора.

Стационарные лестницы по норме DIN 14094-1

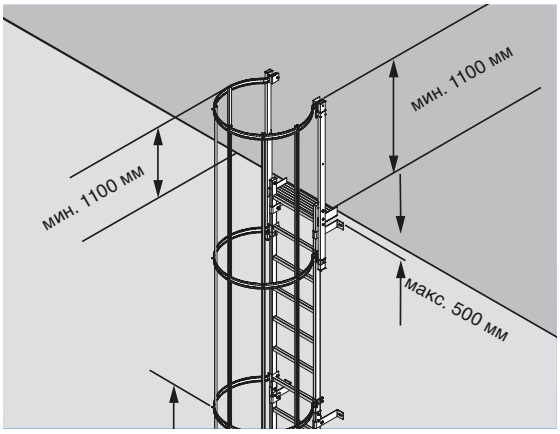

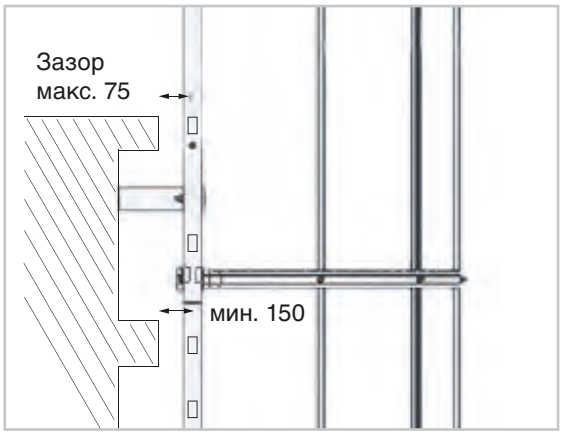

Стационарные лестницы по норме DIN 14094-1. Эвакуационные системы (высота подъема до 10 м)

Высота подъема м.		4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Длина лестницы вкл. поручень для выхода м.		5,86	6,70	7,54	8,38	9,50	10,62
Оцинкованная сталь	№ арт.	**836502**	**836212**	**836229**	**836236**	**836243**	**836250**
Алюминий	№ арт.	**838650**	**838414**	**838421**	**838438**	**838445**	**838452**
Поручень для выхода		2	2	2	2	2	2
Лестничная секция 1,96 м		1	–	–	–	–	2
Лестничная секция 2,80 м		1	2	1	–	3	2
Лестничная секция 3,64 м		–	–	1	2	–	–
Межсекционная перемычка		2	2	2	2	4	6
Настенный кронштейн (Расстояние 200 мм)		6	8	8	8	10	12
Дуга защитного ограждения, Ø 700 мм		3	4	5	5	6	7
Планка защитного ограждения, 3000 мм		5	7	10	10	12	15


Стационарные многомаршевые лестницы по норме DIN 14094-1 с защитным ограждением (высота подъема от 10 м)


Высота подъема м.		10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80	17,64	18,76
Длина лестницы вкл. поручень для выхода м.		12,02	12,86	14,26	15,10	16,22	17,06	17,90	18,74	19,86
Оцинкованная сталь	№ арт.	**836007**	**836014**	**836021**	**836038**	**836045**	**836052**	**836069**	**836076**	**836083**
Алюминий	№ арт.	**838568**	**838575**	**838582**	**838599**	**838605**	**838612**	**838629**	**838636**	**838643**
Поручень для выхода		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лестничная секция 1,96 м		1	1	1	1	2	1	1	1	1
Лестничная секция 2,80 м		4	3	3	2	3	4	3	6	2
Лестничная секция 3,64 м		–	1	2	3	2	2	3	1	5
Межсекционная перемычка		6	6	6	6	8	8	8	10	8
Настенный кронштейн (Расстояние 200 мм)		18	18	26	26	28	28	28	30	36
Дуга защитного ограждения, Ø 700 мм		8	9	10	11	11	12	13	14	15
Планка защитного ограждения, 3000 мм		19	24	26	26	31	31	31	31	39
Дуга защитного ограждения ¾		4	4	8	8	8	8	8	8	12
Переходная площадка		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Соединение двойной дуги ограждения		2	2	4	4	4	4	4	4	6

Стационарные лестницы для индустриальных объектов по норме DIN 14122-4

Область применения
Доступ к машинам и механическому оборудованию.

Планирование и использование
Стационарные лестницы позволяют осуществлять ремонтные и очистные работы.

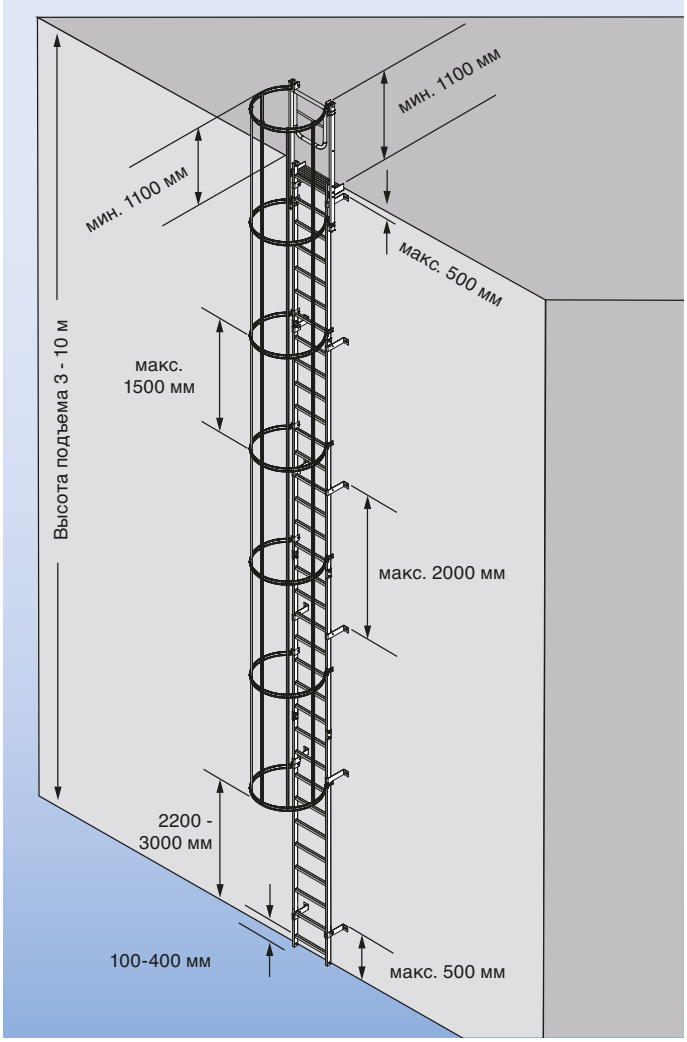


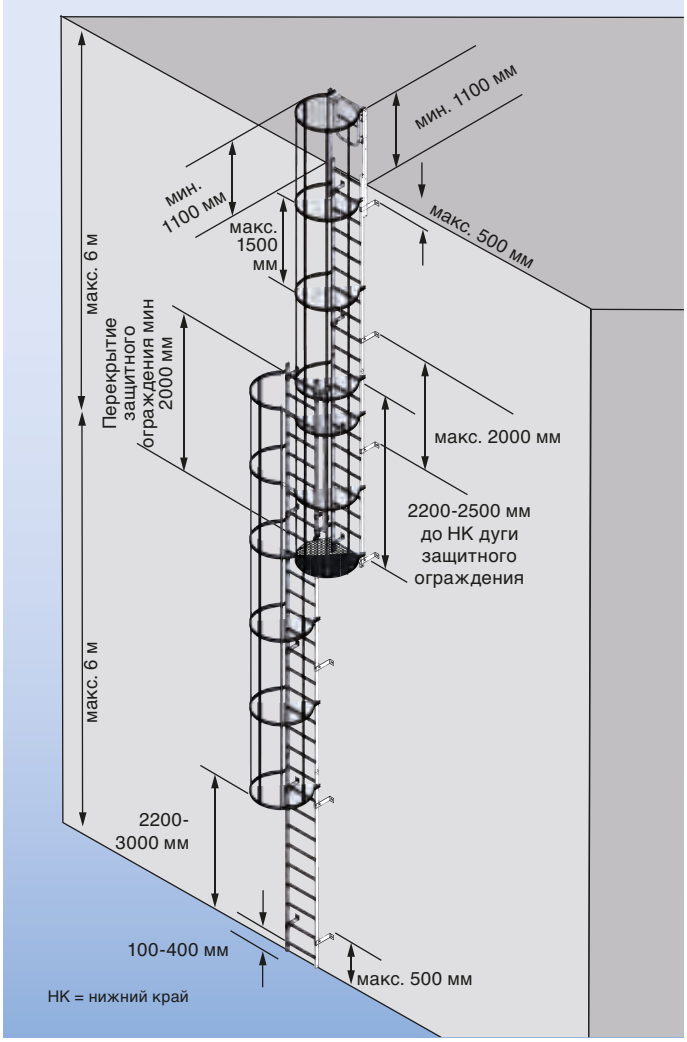


Важно - должны соблюдаться следующие требования:

+ С высоты подъема 3 м должно быть предусмотрено защитное ограждение.
+ При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены с перекрытием друг к другу. Максимальная длина лестничного марша не должна превышать 6 м.
+ Лестницы с защитой от падения с высотой подъема 12 м должны быть оборудованы платформой для отдыха.
+ У многомаршевых лестниц в зоне перехода между маршами должен монтироваться поручень - № арт. 836366.
+ Для боковых переходов лестничные части могут монтироваться выше.
+ Размер зазора на выходной поверхности должен составлять от 60 до 75 мм. Для уменьшения зазора закажите выходную площадку.
+ В небезопасных местах выхода требуются перила, прикрепленные к обеим сторонам лестницы, см. DIN EN ISO 14122-3. На выходе должна монтироваться калитка - блокировка прохода, № арт. 837028.

Стационарные лестницы по норме DIN 14122-4

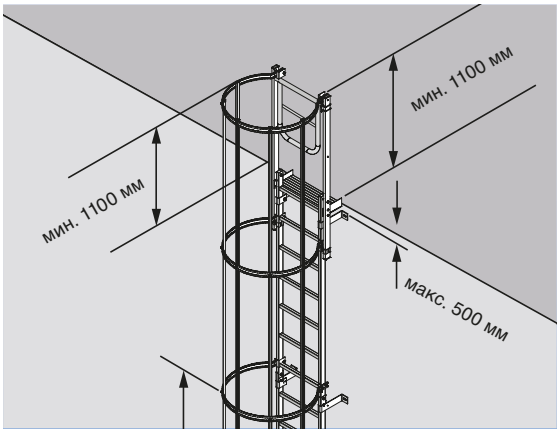

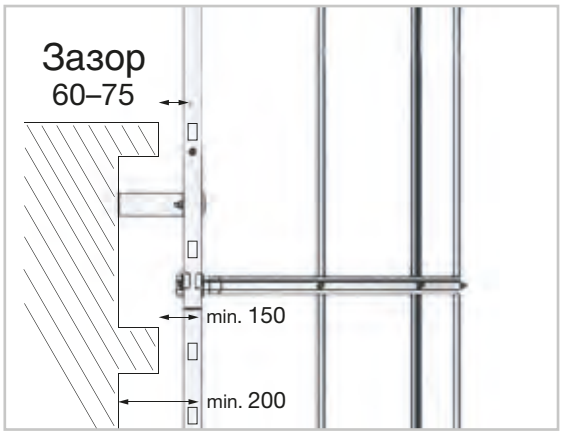

Стационарные лестницы для индустриальных обектов по норме DIN 14122-4 (макс. высота подъема 10 м)

Высота подъема м.		4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Длина лестницы вкл. поручень для выхода м.		5,86	6,70	7,54	8,38	9,50	10,62
Оцинкованная сталь	№ арт.	**836700**	**836717**	**836724**	**836731**	**836748**	**836755**
Алюминий	№ арт.	**838810**	**838827**	**838834**	**838841**	**838858**	**838865**
Поручень для выхода		2	2	2	2	2	2
Блокировка прохода		1	1	1	1	1	1
Лестничная секция 1,96 м		1	–	–	–	–	2
Лестничная секция 2,80 м		1	2	1	–	3	2
Лестничная секция 3,64 м		–	–	1	2	–	–
Межсекционная перемычка		2	2	2	2	4	6
Настенный кронштейн (Расстояние 200 мм)		6	8	8	8	10	12
Дуга защитного ограждения, Ø 700 мм		3	4	5	5	6	7
Планка защитного ограждения, 3000 мм		5	7	10	10	12	15

Стационарные лестницы для индустриальных обектов по норме DIN 14122-4 (высота подъема от 10 м)

Максимальная длина лестничного марша составляет 6 м.

Высота подъема м.		10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80	17,64	18,76
Длина лестницы вкл. поручень для выхода м.		12,02	12,86	14,26	15,10	16,22	17,06	17,90	18,74	19,86
Оцинкованная сталь	№ арт.	**836601**	**836618**	**836625**	**836632**	**836649**	**836656**	**836663**	**836670**	**836687**
Алюминий	№ арт.	**838872**	**838889**	**838896**	**838902**	**838919**	**838926**	**838933**	**838940**	**838957**
Поручень для выхода		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Блокировка прохода		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лестничная секция 1,96 м		–	–	–	2	–	–	1	–	–
Лестничная секция 2,80 м		5	4	3	3	5	4	6	7	7
Лестничная секция 3,64 м		–	1	3	2	2	3	1	1	2
Межсекционная перемычка		6	6	6	8	8	8	10	10	10
Настенный кронштейн (Расстояние 200 мм)		18	18	26	26	28	28	28	28	34
Дуга защитного ограждения, Ø 700 мм		8	9	9	10	11	11	12	13	13
Планка защитного ограждения, 3000 мм		20	21	27	28	31	31	33	34	39
Дуга защитного ограждения ¾		4	4	8	8	8	8	8	8	12
Переходная площадка		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Поручень в месте перехода		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Соединение двойной дуги ограждения		2	2	4	4	4	4	4	4	6

Элементы стационарных лестниц

Лестничная секция 0,84 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	4,4	**837103**
Алюминий	1,5	**838308**

Лестничная секция 1,96 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	10,3	**835536**
Алюминий	3,5	**838001**



Лестничная секция 2,80 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	14,8	**835543**
Алюминий	5,0	**838018**




Лестничная секция 3,64 м

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	19,2	**835550**
Алюминий	6,5	**838025**




Соединительный элемент для лестниц

Тип лестницы:	Вес кг	Длина мм	№ арт.
Оцинкованная сталь	0,2	100	**835529**
Алюминий	0,2	100	**838032**
Оцинкованная сталь	2,3	1.000	**835482**
Алюминий	2,3	1.000	**838049**



Поручень для выхода, односторонний


Тип лестницы:	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	3,7	**835772**
Алюминий	3,7	**838209**



Опорная пята

+ Для крепления лестницы к грунту
+ 120 x 120 мм
+ Отверстия: Ø 15 мм

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	1,2	**835123**
Алюминий	0,4	**838131**



Дуга защитного ограждения Ø 700 мм


+ с предварительно вмонтированными креплениями

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	2,4	**835420**
Алюминий	0,8	**838056**



Переходная площадка

Тип лестницы:	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	18,6	**835444**
Алюминий	18,6	**838117**



Дуга защитного ограждения, размер ¾

+ с предварительно вмонтированными креплениями

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	1,6	**835437**
Алюминий	0,7	**838063**



Соединение двойной дуги ограждения

+ соединяет две дуги защитного ограждения ¾


Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	0,6	**835413**
Алюминий	0,1	**838070**



Планка заднего ограждения, 3000 мм

+ включительно соединительный элемент для планок

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	2,5	**835567**
Алюминий	1,1	**838094**



Поручень в месте перехода

+ требуется установить между боковинами лестниц по норме DIN EN ISO 14122-4
+ подходит для стальных и алюминиевых лестниц

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	9,0	**836366**



Элементы стационарных лестниц

Основная площадка

+ Оцинкованная сталь
+ Перила спереди и сбоку
+ В соответствии с DIN 14094-1 заказ дополнительного ограждения является обязательным (№ арт. 837547). В таком случае при креплении кронштейнами нет зазора более 120 мм до защитного ограждения.
+ Решетка с сопротивлением скольжению. класс R12
+ Плинтус высотой 100 мм по норме DIN 14094-1 (2017)

Дополнительная площадка

+ Оцинкованная сталь
+ Состоит из решетки и одной угловой консоли
+ Перила с соединителями сбоку
+ Количество монтируемых дополнительных площадок не ограничено
+ Как правило, основная площадка монтируется в конце

Дополнительное ограждение

+ Закрывает зазор между площадкой и защитным ограждением
+ Подходит для всех настенных кронштейнов



Размер	мм	1.000 x 1.000
Вес	кг	84,0
№ арт.		835574



Размер	мм	500 x 1.000	1.000 x 1.000
Вес	кг	41,6	63,0
№ арт.		835581	837004



Материал	Оцинкованная сталь	
Вес	кг	4,0
№ арт.		837547

Переход

+ С решеткой из оцинкованной стали

Рекомендация: для крепления перехода используйте настенные кронштейны или опорные пяты и при необходимости подходящие части лестницы



Тип лестницы:	№ арт.
Оцинкованная сталь 450 мм	836304
Оцинкованная сталь 750 мм	836311
Оцинкованная сталь 900 мм	836328
Оцинкованная сталь 1.300 мм	836373
Алюминий 450 мм	836335
Алюминий 750 мм	836342
Алюминий 900 мм	836359
Алюминий 1.300 мм	836380

Выходные перила

+ Изогнутая форма
+ Вылет 450 мм




Тип лестницы:	№ арт. (1 шт.)
Оцинкованная сталь	835314
Алюминий	838216

Элементы стационарных лестниц

Блокировка прохода

+ Ширина ок. 580 мм
+ Самозакрывающаяся блокировка прохода согласно DIN EN 18799-3 и DIN EN ISO 14122-4
+ Обязательно на выходном отверстии в соответствии с DIN EN ISO 14122-4
+ Может использоваться для дооснащения существующих стационарных лестниц
+ Возможность монтажа слева или справа
+ Может использоваться для перекладин различного сечения (круглые и прямоугольные трубы)


	Материал		№ арт.
Выход	Для алюминия	Оцинкованная сталь	**837059**
на площадке	Для алюминия	Оцинкованная сталь	**837066**

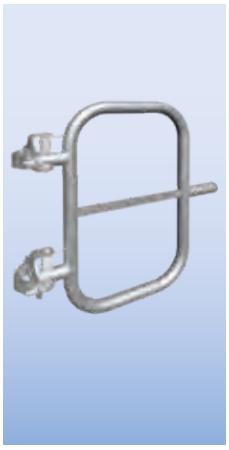

Удлинение блокировки прохода

+ для дооснащения блокировки прохода KRAUSE
+ закрывает проходы шириной до 700 мм
+ функция автоматической блокировки прохода остается неизменной

Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	3,2	**837073**

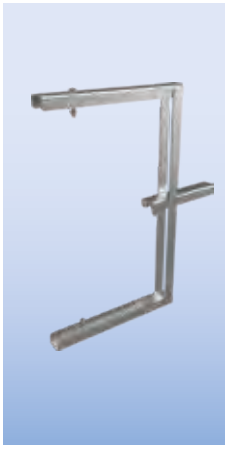

Выходная площадка

+ Для уменьшения зазора на месте выхода
+ Размер 540 x 150 - 300 мм
+ Изготовлено из перфорированных перекладин
+ Соответствует норме DIN EN ISO 14122-4 – 2016

Ширина мм	Материал	№ арт.
150	Оцинкованная сталь	**836267**
200		**836274**
250		**836281**
300		**836298**



Складная площадка

+ Простое управление ногой
+ Подходит для алюминиевых и стальных лестниц
+ В сложенном состоянии платформа находится за лестницей, без сужения прохода.


Материал	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	4,2	**837011**



Промежуточная складная площадка

+ Площадка для отдыха на одномаршевых лестницах
+ Размер 625 x 350 мм
+ Интегрировано в дополнительную дугу защитного ограждения
+ С более длинным навесным замком (не входит в комплект)

Материал	№ арт.
Для оцинкованной стали	**835475**
Для алюминия	**838124**

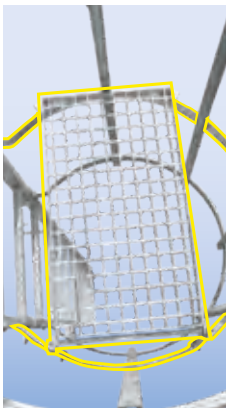

Лестница аварийного спуска

+ Автоматическое отпирание сверху
+ Длина до грунта 3,06 м
+ Расстояние от ограждения до грунта макс. 3 м
+ Минимальная высота стационарной лестницы от грунта не менее 6,5 м

Тип лестницы:	№ арт.
Оцинкованная сталь	**835666**
Алюминий	**838148**



Блокировка подъема

+ Альтернатива лестницы аварийного спуска при небольшой высоте подъема
+ Решетка открывается только сверху
+ Решетка автоматически уходит в сторону после разблокировки

Тип лестницы:	Вес кг	№ арт.
Оцинкованная сталь	6,9	**837035**



















Дверь блокирующая

+ Дверь открывается налево
+ Блокировка подъема в верхней части
+ Закрывается навесным замком
+ Предотвращает несанкционированное восхождение

Материал	Вес кг	№ арт.
Алюминий	12,1	**837578**



Элементы стационарных лестниц

Вид продукта	Изображение	Опорная пластина мм	Вес кг	№ арт.
Регулируемый настенный кронштейн 100-150 мм			1,5	835192
			2,7	835253
Настенный кронштейн 150 мм			2,9	835086 для стали 838179 для алюминия
			2,7	835109 для стали 838155 для алюминия
Регулируемый настенный кронштейн 150-200 мм			1,6	835208
			2,8	835277
Настенный кронштейн 200 мм			1,0	835239
			3,2	835093 для стали 838186 для алюминия
			2,9	835116 для стали 838162 для алюминия
Регулируемый настенный кронштейн 189-253 мм			1,4	835246
Регулируемый настенный кронштейн 200-270 мм			1,9	835215
			3,4	835260
Регулируемый настенный кронштейн 270-400 мм			2,2	835222
			3,8	835284
Настенный кронштейн 500 мм			4,5	835338 для стали 838193 для алюминия
Настенный кронштейн 350-550 мм			16,0	837561 для стали 838254 для алюминия
Настенный кронштейн 500-750 мм			6,4	837554 для стали

Шахтные лестницы



+ Из оцинкованной или нержавеющей стали
+ В соответствии с нормой DIN EN 14396
+ Поручни соответствуют норме DIN 19572
+ Внутренняя ширина 300/400 мм
+ Боковины размером 50 x 20 мм, перфорированные перекладины
+ Диэлектрические шахтные лестницы изготавливаются по запросу

Лестницы с 4-9 ступенями крепят к стене не менее 4 кронштейнами.
Лестницы с 10-15 ступенями крепят к стене не менее 6 кронштейнами.
Лестницы с 16-24 ступенями крепят к стене не менее 10 кронштейнами.

Шахтные лестницы из оцинкованной стали

Количество перекладин	Длина м	Наружная ширина мм	Внутренняя ширина мм	№ арт.	Наружная ширина мм	Внутренняя ширина мм	№ арт.
4	1,12	340	300	**815798**	440	400	**815910**
5	1,40	340	300	**815804**	440	400	**815927**
6	1,68	340	300	**815811**	440	400	**815934**
7	1,96	340	300	**815828**	440	400	**815941**
8	2,24	340	300	**815835**	440	400	**815958**
9	2,52	340	300	**815842**	440	400	**815965**
10	2,80	340	300	**815859**	440	400	**815972**
11	3,08	340	300	**815866**	440	400	**815989**
12	3,36	340	300	**815873**	440	400	**815996**
13	3,64	340	300	**815880**	440	400	**816009**
14	3,92	340	300	**815897**	440	400	**816016**
15	4,20	340	300	**815903**	440	400	**816023**

Шахтные лестницы из нержавеющей стали


Количество перекладин	Длина м	Наружная ширина мм	Внутренняя ширина мм	№ арт.	Наружная ширина мм	Внутренняя ширина мм	№ арт.
4	1,12	340	300	**816030**	440	400	**816153**
5	1,40	340	300	**816047**	440	400	**816160**
6	1,68	340	300	**816054**	440	400	**816177**
7	1,96	340	300	**816061**	440	400	**816184**
8	2,24	340	300	**816078**	440	400	**816191**
9	2,52	340	300	**816085**	440	400	**816207**
10	2,80	340	300	**816092**	440	400	**816214**
11	3,08	340	300	**816108**	440	400	**816221**
12	3,36	340	300	**816115**	440	400	**816238**
13	3,64	340	300	**816122**	440	400	**816245**
14	3,92	340	300	**816139**	440	400	**816252**
15	4,20	340	300	**816146**	440	400	**816269**

Аксессуары для шахтных лестниц


Крепление для шахтных лестниц	№ арт.
Опорная пята из нержавеющей стали	**816917**
Межсекционная перемычка из нержавеющей стали (комплект)	**816283**
Настенный кронштейн 150 мм из оцинкованной стали	**816306**
Настенный кронштейн 165 - 215 мм из оцинкованной стали	**816313**
Настенный кронштейн 200 - 250 мм из оцинкованной стали	**816320**
Настенный кронштейн 280 - 330 мм из оцинкованной стали	**816337**
Настенный кронштейн 360 - 410 мм из оцинкованной стали	**816344**
Настенный кронштейн 150 мм из нержавеющей стали	**816351**
Настенный кронштейн 165 - 215 мм из нержавеющей стали	**816368**
Настенный кронштейн 200 - 250 мм из нержавеющей стали	**816375**
Настенный кронштейн 280 - 330 мм из нержавеющей стали	**816382**
Настенный кронштейн 360 - 410 мм из нержавеющей стали	**816399**

Аксессуары: настенный кронштейн


№ арт. 816306 + 816351




№ арт. 816313 + 816368




№ арт. 816320 + 816375



№ арт. 816337 + 816382



№ арт. 816344 + 816399




Приспособления для подъема

Стойка-поручень с двойными ручками

+ Из нержавеющей стали марки V4A (1.4571)
+ Высокая экономическая эффективность благодаря мобильному использованию. В шахте остается только втулка

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,60	**3,5**	**816405**



Вставная втулка

+ Из нержавеющей стали марки V4A (1.4571) или оцинкованной стали
+ Подходит для стойки-поручня с двойными ручками

Материал	Вес кг	№ арт.
Нержавеющая сталь	**1,1**	**816412**
Оцинкованная сталь	**1,1**	**816429**



Стойка-поручень с односторонней ручкой для крепления к стене шахты

+ Из нержавеющей стали марки V4A (1.4571) или оцинкованной стали
+ Утапливается для крепления к стене
+ В наборе с вставной втулкой


Материал	Длина м	Вес кг	№ арт.
Нержавеющая сталь	1,50	4,5	**816436**
Оцинкованная сталь	1,50	4,5	**816443**



Стойка-поручень с односторонней ручкой для крепления к боковине лестницы

+ Из нержавеющей стали марки V4A (1.4571) или оцинкованной стали
+ Утапливается для крепления к боковине лестницы от 50 x 20 до 60 x 25 мм, не подходит для диэлектрических шахтных лестниц
+ В наборе с вставной втулкой

Материал	Длина м	Вес кг	№ арт.
Нержавеющая сталь	1,50	5,0	**816450**
Оцинкованная сталь	1,50	5,0	**816467**

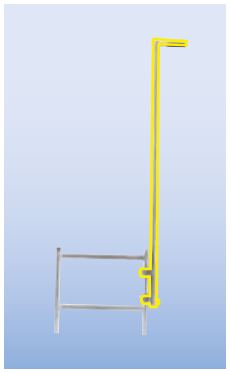


Рама-поручень

+ Из нержавеющей стали марки V4A (1.4571) или оцинкованной стали
+ Утапливается для крепления к боковине лестницы от 50 x 20 для лестниц с наружной шириной 340 и 440 мм

Материал	Ширина лестницы мм	Длина м	№ арт.
Нержавеющая сталь	340	1,10	**816474**
Оцинкованная сталь	340	1,10	**816481**

Материал	Ширина лестницы мм	Длина м	№ арт.
Нержавеющая сталь	440	1,10	**816498**
Оцинкованная сталь	440	1,10	**816504**

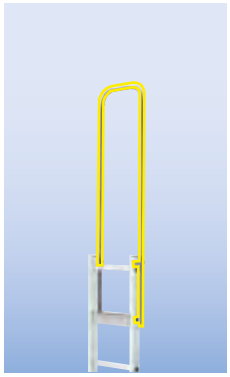

Аксессуары

Экспресс-анкер

+ Для крепления втулок к стене шахты мы рекомендуем использовать экспресс-анкер (официально утвержден), минимальная толщина бетона 220 мм Фотография отсутствует

№ арт.
816511

Защита от падения

Рельс системы защиты от падения с соединительной планкой


Материал	Длина м	№ арт.
Оцинкованная сталь	1,40	**837202**
	1,96	**837219**
	2,80	**837226**
	3,64	**837233**
Нержавеющая сталь	1,40	**837240**
	1,96	**837257**
	2,80	**837264**
	3,64	**837271**



Крепления рельса

+ Для монтажа рельса на перекладине лестницы
+ Монтажное расстояние 1,68 м, при меньшей длине должно быть не менее 4 точек крепления


Материал	Ширина перекладины	№ арт.
Оцинкованная сталь	25-35 мм	**837318**
Нержавеющая сталь	25-35 мм	**837332**
Алюминий	28x28 мм	**837493**



Стопор

+ Может использоваться как стопор бегунка для карабина против самопроизвольного выпадения из рельса

Материал	Вид	№ арт.
Нержавеющая сталь	несъемный	**837387**
	съемный	**837479**





Бегунок для карабина

+ Сертификат по норме EN 353-1: 2014
+ Две независимые функции блокировки для быстрого перехвата при падении назад или вниз
+ Только для ремней безопасности с маркировкой «A»
+ Амортизирующая ось для передвижения бегунка по стыкам рельс

№ арт.
837608



Ремень страховочный с карабином

+ Сертификат по норме DIN EN 361
+ Кольца в области груди и плеч
+ Кольцо подходит также для спуска и спасения
+ Ширина ремней 45 мм

Вес кг	№ арт.
1,4	**837615**



Площадка для отдыха, складываемая

+ Монтаж каждые 12 м (по норме DIN EN ISO 14122-4) или 10 м (по норме DIN 18799-1)
+ Крепление с задней стороны на рельс

Материал	№ арт.
Оцинкованная сталь	**837455**
Нержавеющая сталь	**837462**



Приспособление для выхода

+ Для выемки бегунка на необходимой высоте выхода
+ Часть рельса длиной 149 мм монтируется между уже установленными рельсами
+ Соединения для рельс входят в комплект
+ Применяется при расстоянии между перекладинами 270-315 мм с размером 25-45 мм

Материал	№ арт.
Оцинкованная сталь	**837431**
Нержавеющая сталь	**837448**



Устройство для перехода

+ Анодированный алюминий
+ Для выхода на поверхность крыши
+ Рельсовая часть (350 мм) с возможностью поворота на 180° с обеих сторон
+ При сечении перекладины более 25 мм необходимы дополнительные части
+ Рельс защиты от падения до поворотного стола нужно заказывать отдельно

Длина м	№ арт.
3,35	**837356**



Поручень для спуска в шахту

+ Нержавеющая сталь
+ Нижнюю часть поручня для спуска (см. маленькую картинку справа) № арт. 837424 нужно заказывать отдельно


Материал	№ арт.
Нержавеющая сталь	**837417**

Нижняя часть поручня

Материал	№ арт.
Нержавеющая сталь	**837424**




Информация от KRAUSE:
нижняя часть поручня изготовлена из нержавеющей стали. Она остается на шахтной лестнице и используется только с поручнем.

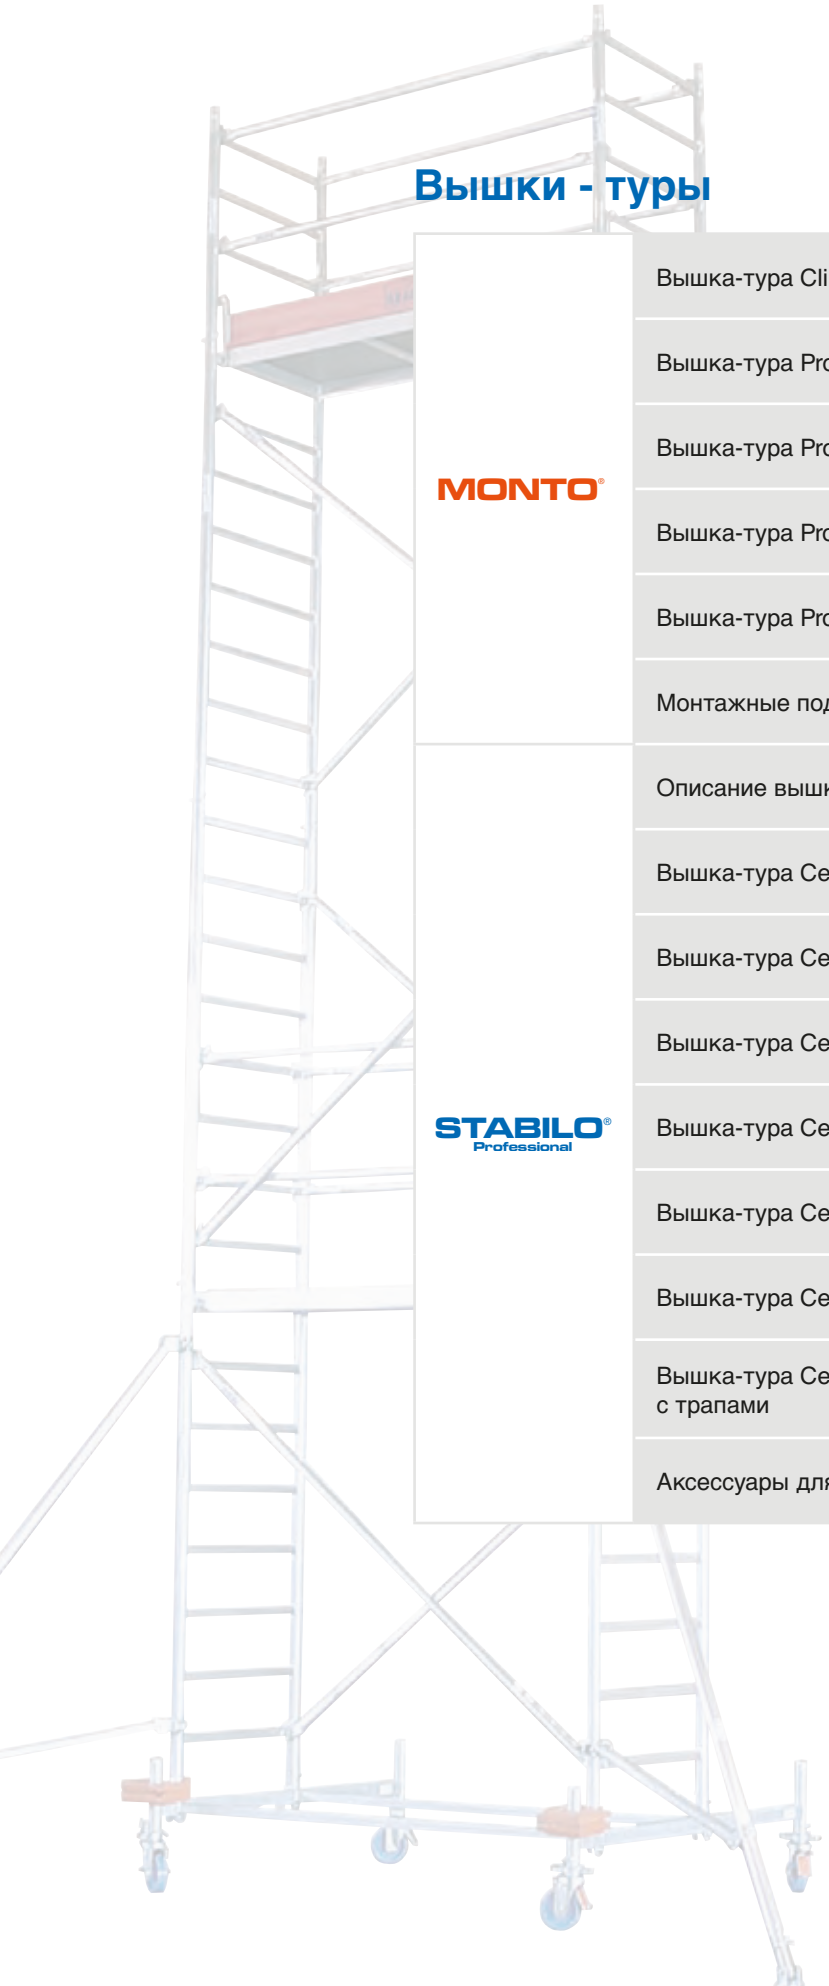

Вышки - туры

20

MONTO	Вышка-тура ClimTec	Раб. высота: 7,0 м	132 – 133
	Вышка-тура ProTec	Раб. высота: 12,30 м	134
	Вышка-тура ProTec XXL	Раб. высота: 12,30 м	135
	Вышка-тура ProTec XS	Раб. высота: 11,80 м	136
	Вышка-тура ProTec XS-P	Раб. высота: 3,70 м	137
	Монтажные подмости RollTec	Раб. высота: 2,90 м	137
STABILO Professional	Описание вышки-туры серии STABILO		138 – 139
	Вышка-тура Серия 10	Раб. высота: 14,40 м	140 – 141
	Вышка-тура Серия 50	Раб. высота: 14,40 м	142 – 143
	Вышка-тура Серия 100	Раб. высота: 14,40 м	144 – 145
	Вышка-тура Серия 500	Раб. высота: 14,40 м	146 – 147
	Вышка-тура Серия 1000	Раб. высота: 14,30 м	148 – 149
	Вышка-тура Серия 5000	Раб. высота: 14.30 м	150 – 151
	Вышка-тура Серия 5500 с трапами	Раб. высота: 14,30 м	152 – 153
	Аксессуары для вышки-туры		154 – 158

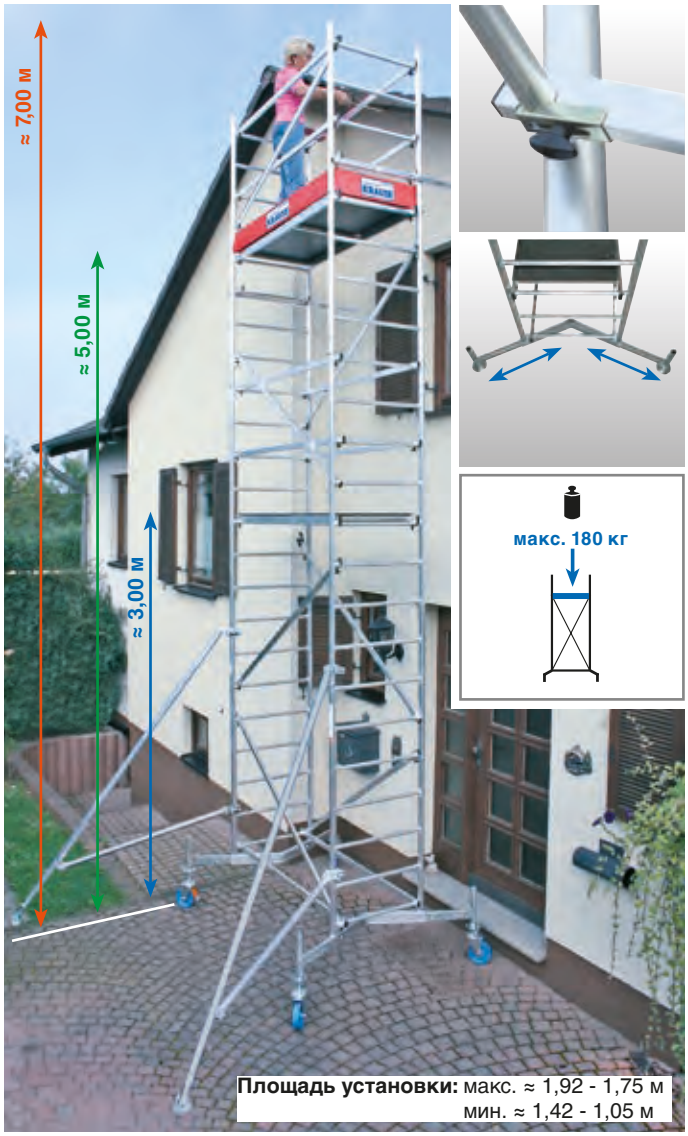

ClimTec® System

Рабочая вышка – тура из алюминиевого сплава

Алюминиевая вышка-тура для разнообразной и быстрой работы внутри и снаружи помещений.

+ Вышки-туры ClimTec были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность 200 кг / м²
+ Более быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и вставляемых друг в друга вертикальных рам
+ Базовая модель вышки-туры ClimTec в собранном состоянии проходит через дверные проемы и идеально подходит для внутренних работ
+ Оптимальная безопасность обеспечивается V-образной траверсой: расширение площади опоры в продольном и поперечном направлении
+ Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладинам
+ Вышку-туру ClimTec можно устанавливать на ступенях и неровной поверхности
+ Помост может быть установлен на разной высоте от перекладины к перекладине

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте www.krause-systems.ru

Аксессуары:



Набор роликов
+ Ø 125 мм
+ 4 шт.
+ № арт. 714169



Набор роликов
+ Ø 150 мм
+ 4 шт.
+ диапазон регулировки 115 мм
+ № арт. 914309



Угловая опора
+ № арт. 714039



Балластный груз
+ 10 кг
+ № арт. 704306








ClimTec® System

Алюминиевая вышка-тура


Варианты сборки:





Базовая конструкция № арт. 710116

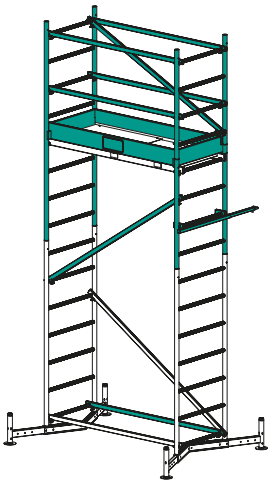

+ 1-я надстройка № арт. 710130
Базовая конструкция № арт. 710116

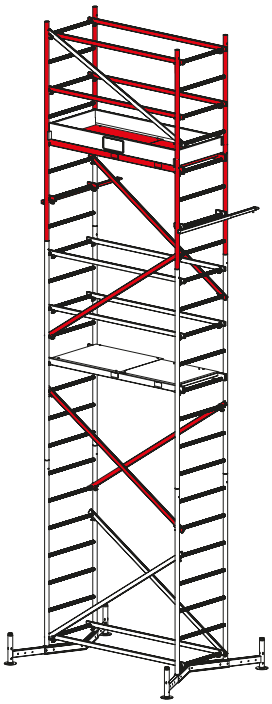

+ 2-я надстройка № арт. 710154
+ 1-я надстройка № арт. 710130
Базовая конструкция № арт. 710116

		Базовая конструкция	Базовая конструкция + 1-я надстройка	Базовая конструкция + 1. + 2-я надстройка
	A ≈	3,00	5,00	7,00
	B ≈	1,00	3,00	5,00
	C ≈	1,95	4,00	6,00
	Размеры основания м	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
	Размер помоста м	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
	Длина помоста м	1,50	1,50	1,50
	Ширина помоста м	0,65	0,65	0,65
	Вес ≈ кг	31,0	54,0	84,0
№ арт.				710154
			710130	710130
		710116	710116	710116
	Длина (L) ≈ м	1,96	2,21	2,21
	Ширина (B) ≈ м	0,74	0,74	0,74
	Высота (T) ≈ м	0,16	0,14	0,14
Площадь установки м ≈ м		1,90 x 1,40	1,90 x 1,40	1,90 x 1,40
Вес ≈ кг		31,0	23,0	30,0

Спецификация	№ арт.			
Базовая рама 1,75 x 0,65 м	715067	2	–	–
Выдвижная траверса	714008	4	–	–
Вертикальная рама 2,00 x 0,65 м	715012	–	1	2
Вертикальная рама 1,00 x 0,65 м	715029	–	2	–
Диагональная перекладина 1,89 м	712707	1	1	4
Помост с люком 1,50 x 0,60 м	711007	1	–	1
Горизонтальная перекладина 1,59 м	712806	1	5	4
Продольный борт 1,50 м	713001	–	2	–
Поперечный борт 0,60 м	713506	–	2	–
Стабилизирующий комплект	714305	–	1	1
Диагональная перекладина 1,77 м	712813	–	1	–
Замыкатель	214607	–	7	5

Аксессуары	№ арт.
Крепёжный зажим для перекладины M5 x 65 мм	214584
Крепёжный зажим для помоста M5 x 85 мм	214591
Выдвижная траверса (шт.)	714008
Набор крепления для выдвижной траверсы ClimTec M8 x 50 мм	718891
Замыкатель	214607
Балластный груз 10 кг	704306
Угловая опора	714039
Комплект роликов Ø 125 мм	714169
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309
Ролик Ø 125 мм (шт.)	714107
Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты (шт.)	914101









ProTec System


Алюминиевая вышка-тура

Массивная вышка-тура для интенсивных нагрузок


+ С регулируемыми по высоте тормозными колесами.
+ Вышки-туры ProTec были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность 200 кг / м²
+ Максимальная рабочая высота 12,30 м (вне помещений максимально 10 м)
+ Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью (2,00 x 0,60 м)
+ Быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и меньшего количества деталей
+ Ролики с фиксаторами, регулируемые по высоте для компенсации неровной поверхности
+ Легко устанавливаемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочей высоте от 7,30 м
+ Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладинам
+ Оптимальная устойчивость, благодаря высокопрочной стальной поперечной траверсе
+ Помост может быть установлен на разной высоте от перекладины к перекладине

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте www.krause-systems.ru

Варианты сборки:

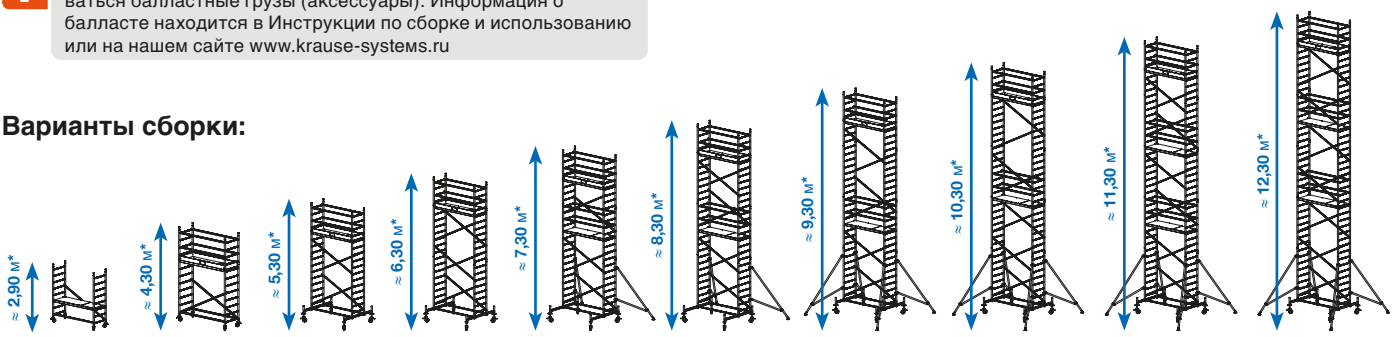

*** Рабочая высота**



	A ≈	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Длина помоста м		2,00									
Ширина помоста м		0,70									
Спецификация	**№ арт.**	**910110**	**910097**	**910134**	**910141**	**910158**	**910165**	**910172**	**910189**	**910196**	**910202**
Вертикальная рама 2 м	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама 1 м	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Площадь установки м		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Общий вес кг		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Аксессуары/Запчасти	**№ арт.**	**Аксессуары/Запчасти**	**№ арт.**
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене 1,2 м	910059
Крепёжный зажим для перекладины M5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста M5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101

ProTec® XXL System

Вышка-тура с большой рабочей площадью

Вышка-тура ProTec XXL с очень большой рабочей поверхностью

+ Для более эффективной работы.
+ Вышки-туры ProTec XXL были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность 200 кг / м²
+ Максимальная рабочая высота 12,30 м (вне помещений максимальная высота 10 м)
+ Рабочая площадка размером 2.00 м x 1.20 м. Максимальная нагрузка до 480 кг
+ Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью.
+ Перекладины свариваются посередине, что обеспечивает более высокую стабильность против изгиба
+ Ролики с фиксаторами регулируемые по высоте для компенсации неровной поверхности
+ Легко устанавливаемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочей высоте от 7,30 м
+ Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладинам











В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте www.krause-systems.ru

Варианты сборки:

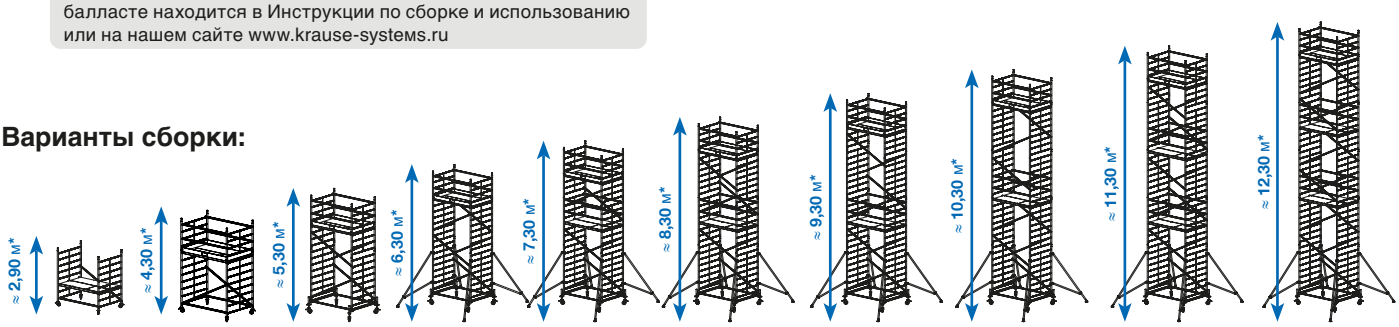

*** Рабочая высота**



	A ≈	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Длина помоста м		2,00									
Ширина помоста м		1,40									
Спецификация	№ арт.	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Вертикальная рама 2 м	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама 1 м	915085	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Помост без люка 2,00 x 0,60 м	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	913562	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Площадь установки м		2,10 x 1,45	2,10 x 1,45	2,10 x 1,80	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50
Общий вес кг		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене 1,2 м	910059
Крепёжный зажим для перекладины M5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста M5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101









ProTec® XS System


Алюминиевые складные подмости

Быстросборные и легко транспортируемые алюминиевые складные подмости с тормозными роликами для внутренних и наружных работ.


+ Базовая конструкция складная для более быстрого монтажа
+ При высоте 1,80 м базовая конструкция проходит в дверной проем
+ Низкий вес с максимальной стабильностью
+ Помост выдерживает нагрузку до 240 кг
+ Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью. 2,0 x 0,60 м
+ Идеально подходит для внутренних и наружных работ
+ Вышки-туры ProTec XS были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность до макс. 200 кг / м²
+ 4 тормозных ролика (от высоты 4,80 м регулируются по высоте)
+ Базовая конструкция может быть увеличена до рабочей высоты 11.80 м (до 10 м при наружных работах)

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте www.krause-systems.ru

Варианты сборки:

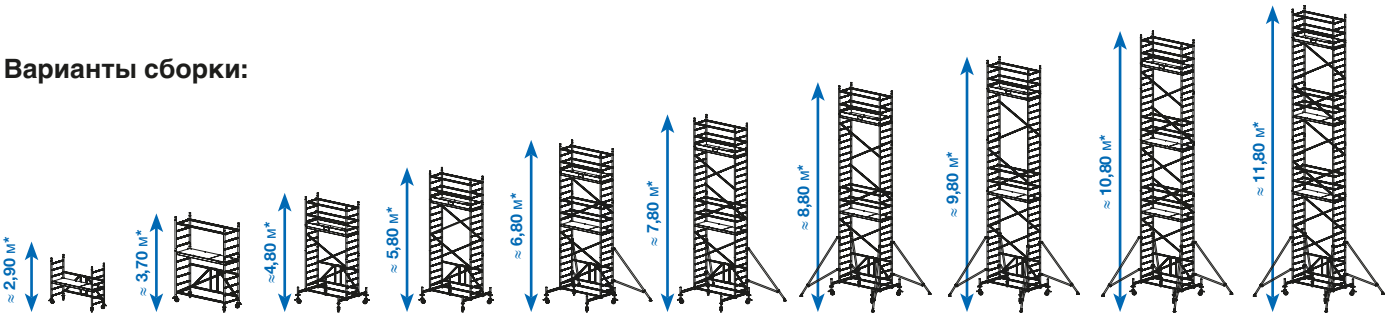

* Рабочая высота



	A ≈	2,90	3,70	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B ≈	0,90	1,70	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C ≈	1,80	2,80	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Длина помоста м		2,00									
Ширина помоста м		0,70									
Спецификация	**№ арт.**	**920003**	**920126**	**920027**	**920034**	**920041**	**920058**	**920065**	**920072**	**920089**	**920096**
Базовая часть (складная вертикальная рама)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вертикальная рама 2 м	915016	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8
Вертикальная рама 1 м	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	–	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Горизонтальная перекладина	912206	–	3	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 125 мм	714169	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	0	4	10	12	14	16	18	20	22	24
Площадь установки м		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Общий вес кг		37,0	48,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0


Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене	910059
Крепёжный зажим для перекладины M5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста M5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101

ProTec® XS-P System


Платформа подмости

для крупномасштабных внутренних работ

+ Идеальные строительные подмости для крупномасштабных монтажных и ремонтных работ
+ Большая поверхность платформы предлагает много места для материалов, инструментов и персонала (около 3,6 м²) и может регулироваться каждые 25 см
+ Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью
+ Быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и меньшего количества деталей
+ 8 роликов с фиксаторами
+ Платформа выдерживает нагрузки до 720 кг
+ Можно использовать также как 2 отдельные вышки-туры с возможностью увеличения рабочей высоты до 11,80 м







A ≈		2,90	3,70
B ≈		0,90	1,70
C ≈		1,80	2,80
Длина помоста м		2,00	
Ширина помоста м		1,90	
Спецификация	**№ арт.**	**920201**	**920218**
Базовая часть (складная вертикальная рама)	915009	2	2
Ролик Ø 125 мм	714107	8	8
Помост без люка 2,00 x 0,60 м	911018	1	1
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	2	2
Вертикальная рама 1 м	915023	–	4
Горизонтальная перекладина	912206	–	2
Соединительная перекладина	911247	2	2
Площадь установки м		2,10 x 2,00	2,10 x 2,00
Общий вес кг		89,4	106,4

Для безопасной сборки следуйте Инструкции по сборке и использованию

RollTec®


Алюминиевые монтажные подмости

Легко перемещаемые и собираемые без инструмента алюминиевые монтажные подмости для внутренних работ.


+ Легкие, компактные с тормозными роликами
+ Состоит из 5 частей - быстрая сборка и без инструментов
+ Помост выдерживает нагрузку до 180 кг
+ Сертификация TÜV
+ Небольшие размеры дают возможность прохода через дверные проемы
+ Может также использоваться на выступах и ступенях
+ Идеально подходит для работы внутри помещений







A ≈		2,90
B ≈		0,90
C ≈		1,80
Длина помоста м		1,50
Ширина помоста м		0,65
Спецификация	№ арт.	710307
Ролик Ø 125 мм	714107	4
Помост 1,50 x 0,60 м	711304	1
Вертикальная рама 1,75 x 0,65 м	715050	2
Диагональная перекладина 1,89 м	712707	1
Горизонтальная перекладина 1,59 м	712806	1
Площадь установки м		1,60 x 0,75
Общий вес кг		24,0
	Длина (L) ≈ м	2,05
	Ширина (B) ≈ м	0,8
	Высота (T) ≈ м	0,14



Для безопасной сборки следуйте Инструкции по сборке и использованию.

STABILO® Professional Система вышек-тур

Вышки-туры для профессионального использования отличаются быстрой и безопасной установкой и использованием. Вышки-туры Stabilo были протестированы и сертифицированы органами по сертификации.

Разнообразие вариантов вышек-тур Stabilo позволяет без особых проблем учитывать особые требования строительной площадки.

Модульная система предлагает на выбор:

Рабочие высоты (интервал в 1 метр):
3,30 м-14,00 м

+ 2 ширины вышки-туры: 0,75 м и 1,50 м

+ 3 длины помоста: 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м

Алюминиевые вышки-туры Stabilo выделяются удобством в использовании и низким транспортным весом.

Исходя из предписаний норм безопасности мы рекомендуем каждые 2 м устанавливать помост со всесторонним ограждением из двух частей. Согласно требованим техники безопасности помост и ограждения должны монтироваться каждые 4 м.

Благодаря запатентованной системе запорного устройства навешивание и разбор перекладин и диагоналей осуществляется очень легко, без использования дополнительных инструментов.

Способ соединения может быть преобразован из геометрического в силовое, что обеспечивает наиболее высокую общую стабильность вышки. Дополнительное преимущество геометрически-силового соединения - невозможность случайного снятия навешенных перекладин. Единая система запорных устройств значительно облегчает процесс сборки вышки.



Система вышек-тур с запатентованной системой запирания


Преимущества система вышек-тур STABILO



Изменяемая высота монтажа помоста:

Помосты легко навешиваются между перекладинами рамы (на расстоянии 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.



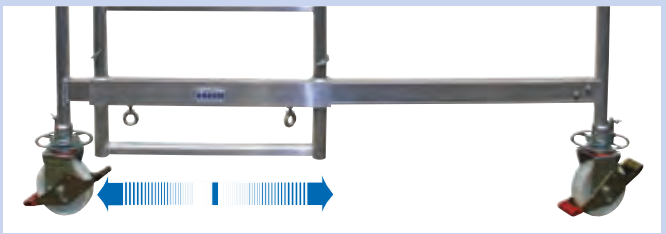



Телескопическая траверса со встроенной подвижной частью:


Подвижная часть позволяет перемещать вышку-туру (серия 100) в собранном состоянии по траверсе. Это позволяет ее использовать в различных местах (например, у стены или отдельно стоящую) без демонтажа.

STABILO® Professional Система вышек-тур

Длина и ширина помостов

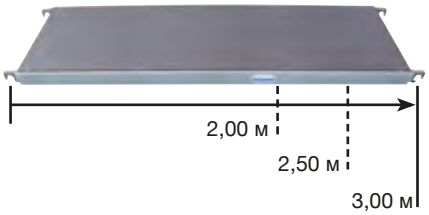



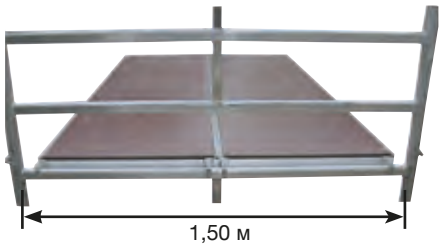

Система вышек-тур STABILO имеет три разные длины помостов (2,00 м, 2,50 м и 3,00 м). Так что эта серия вышек-тур подходит для всех целей. Серия STABILO 100, 500, 1000 и 5000 имеет длину помоста до 3,00 м. Серия 10 и 50 имеют длину помоста до 2,50 м.

Система вышек-тур STABILO имеет две разные ширины. Серия STABILO 10, 100 и 1000 имеет ширину помоста 0,75 м. Серия STABILO 50, 500, 5000 и 5500 имеет ширину помоста 1,50 м.

Отличительные особенности серии вышек-тур STABILO® Professional

		Длина помоста	Ширина помоста	Рабочая высота макс.	Ролики	Передвижная траверса	Угловая опора	Способ подъема
STABILO Складная вышка		2,00 м	0,60 м	3,00 м	Ø 150 мм	–	–	–
STABILO 10		2,00 м 2,50 м	0,75 м	14,00 м	Ø 150 мм с регулировкой высоты	Сталь	–	по вертикальной раме
STABILO 50		2,00 м 2,50 м	1,50 м	14,00 м	Ø 150 мм с регулировкой высоты	Сталь	–	по вертикальной раме
STABILO 100		2,00 м 2,50 м 3,00 м	0,75 м	12,00 м 14,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	Алюминий	–	по вертикальной раме
STABILO 500		2,00 м 2,50 м 3,00 м	1,50 м	12,00 м 14,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	Алюминий	–	по вертикальной раме
STABILO 1000		2,00 м 2,50 м 3,00 м	0,75 м	12,00 м 14,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	–	включительно 4 угловые опоры	по вертикальной раме
STABILO 5000		2,00 м 2,50 м 3,00 м	1,50 м	12,00 м 14,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	–	включительно 4 угловые опоры	по вертикальной раме
STABILO 5500		2,00 м	1,50 м	12,00 м	Ø 200 мм с регулировкой высоты	–	включительно 4 угловые опоры	по лестнице

Профессиональный союз запрещает использование жидких и гранулированных материалов в качестве балласта!



STABILO® Professional


Вышка-тура серии 10


Профессиональная вышка-тура для подъема.

+ Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
+ Прочные стальные траверсы основания обеспечивают надежную опору (от рабочей высоты 4,40 м)
+ Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также неправильный перенос слова безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
+ Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
+ При рабочей высоте вышки-туры от 7,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
+ Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 0,75 м

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте.
Аксессуары можно найти на стр. 154.



			Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 0,75 м											
	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	2,10 x 0,85	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Вес		кг	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0
№ арт.			**731302**	**731319**	**731326**	**731333**	**731340**	**731357**	**731364**	**731371**	**731388**	**731395**	**731401**	**731418**

			Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 0,75 м											
	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	2,60 x 0,85	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	4,75 x 2,70	4,75 x 2,70	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Вес		кг	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0
№ арт.			**741301**	**741318**	**741325**	**741332**	**741349**	**741356**	**741363**	**741370**	**741387**	**741394**	**741400**	**741417**

KRAUSE

STABILO® Professional


Вышка-тура серии 10



Рабочая высота: 3,00 м
Высота вышки-туры: 2,30 м
Высота до помоста: 1,00 м




Рабочая высота: 4,40 м
Высота вышки-туры: 3,40 м
Высота до помоста: 2,40 м



Рабочая высота: 5,40 м
Высота вышки-туры: 4,40 м
Высота до помоста: 3,40 м



Рабочая высота: 6,40 м
Высота вышки-туры: 5,40 м
Высота до помоста: 4,40 м




Рабочая высота: 7,40 м
Высота вышки-туры: 6,40 м
Высота до помоста: 5,40 м



Рабочая высота: 8,40 м
Высота вышки-туры: 7,40 м
Высота до помоста: 6,40 м




Рабочая высота: 9,40 м
Высота вышки-туры: 8,40 м
Высота до помоста: 7,40 м

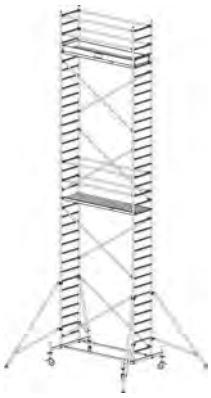


Рабочая высота: 10,40 м
Высота вышки-туры: 9,40 м
Высота до помоста: 8,40 м




Рабочая высота: 11,40 м
Высота вышки-туры: 10,40 м
Высота до помоста: 9,40 м

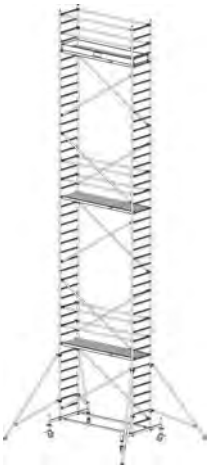

Рабочая высота: 12,40 м
Высота вышки-туры: 11,40 м
Высота до помоста: 10,40 м

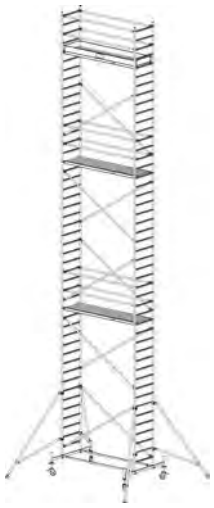

Рабочая высота: 13,40 м
Высота вышки-туры: 12,40 м
Высота до помоста: 11,40 м

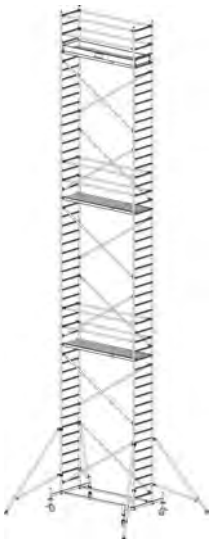

Рабочая высота: 14,40 м
Высота вышки-туры: 13,40 м
Высота до помоста: 12,40 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота до помоста м			1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота вышки-туры м			2,30 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	**№ арт.**	**№ арт.**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Вертикальная рама 2 м	**705167**	**705167**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	**705174**	**705174**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	**701213**	**701220**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	**702852**	**702845**	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	**702210**	**702203**	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Базовая перекладина	**912848**	**912831**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	**914071**	**914071**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	**914095**	**914095**	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	**703743**	**703743**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	**703712**	**703729**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорная пята	**914026**	**914026**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	**914309**	**914309**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замыкатель	**704405**	**704405**	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Аксессуары

№ арт.	**Спецификация**	**Вес кг**
910059	Стабилизирующий комплект 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект 1,5 м	8,4
704306	Балластный груз	10,0
914309	Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	14,0
714138	Ролик Ø 150 мм обрезиненный	3,5



STABILO® Professional


Вышка-тура серии 50


Вышка-тура с удвоенной рабочей площадью для профессионалов.

+ Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
+ Рабочая высота до 14,40 м
+ Прочные стальные траверсы основания обеспечивают надежную опору (от рабочей высоты 4,40 м)
+ Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
+ Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
+ На помосте площадью более 3 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
+ При рабочей высоте вышки-туры от 6,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
+ Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 1,50 м

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 154.



			Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м											
	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	2,10 x 1,65	2,10 x 2,00	2,10 x 2,00	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес		кг	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0
№ арт.			**735201**	**735218**	**735225**	**735232**	**735249**	**735256**	**735263**	**735270**	**735287**	**735294**	**735300**	**735317**

			Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м											
	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	2,60 x 1,65	2,60 x 2,00	2,60 x 2,00	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес		кг	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0
№ арт.			**745200**	**745217**	**745224**	**745231**	**745248**	**745255**	**745262**	**745279**	**745286**	**745293**	**745309**	**745316**

KRAUSE

STABILO® Professional

Вышка-тура серии 50



Рабочая высота: 3,00 м
Высота вышки-туры: 2,30 м
Высота до помоста: 1,00 м


Рабочая высота: 4,40 м
Высота вышки-туры: 3,40 м
Высота до помоста: 2,40 м

Рабочая высота: 5,40 м
Высота вышки-туры: 4,40 м
Высота до помоста: 3,40 м

Рабочая высота: 6,40 м
Высота вышки-туры: 5,40 м
Высота до помоста: 4,40 м

Рабочая высота: 7,40 м
Высота вышки-туры: 6,40 м
Высота до помоста: 5,40 м

Рабочая высота: 8,40 м
Высота вышки-туры: 7,40 м
Высота до помоста: 6,40 м

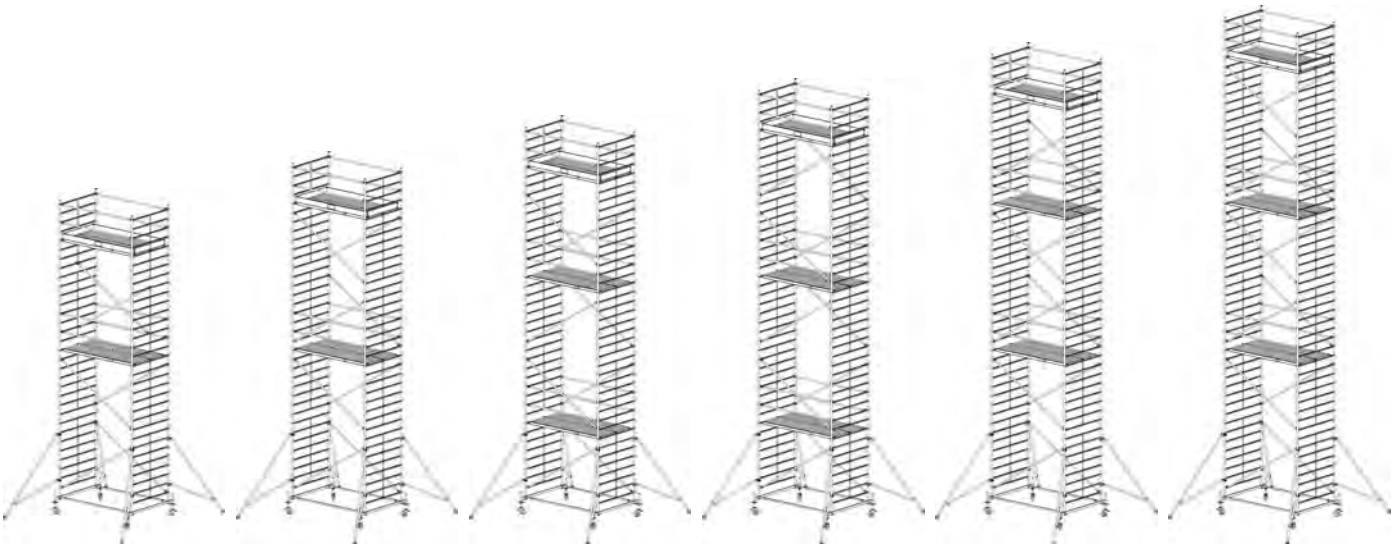

Рабочая высота: 9,40 м
Высота вышки-туры: 8,40 м
Высота до помоста: 7,40 м

Рабочая высота: 10,40 м
Высота вышки-туры: 9,40 м
Высота до помоста: 8,40 м

Рабочая высота: 11,40 м
Высота вышки-туры: 10,40 м
Высота до помоста: 9,40 м

Рабочая высота: 12,40 м
Высота вышки-туры: 11,40 м
Высота до помоста: 10,40 м

Рабочая высота: 13,40 м
Высота вышки-туры: 12,40 м
Высота до помоста: 11,40 м

Рабочая высота: 14,40 м
Высота вышки-туры: 13,40 м
Высота до помоста: 12,40 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота до помоста м			1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота вышки-туры м			2,30 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	**№ арт.**	**№ арт.**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Вертикальная рама 2 м	**705181**	**705181**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	**705198**	**705198**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	**701213**	**701220**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Помост без люка	**701251**	**701268**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	**702852**	**702845**	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	**702210**	**702203**	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Базовая перекладина	**912848**	**912831**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	**704177**	**704177**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	**914095**	**914095**	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	**703750**	**703750**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	**703712**	**703729**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорная пята	**914026**	**914026**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	**914309**	**914309**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замыкатель	**704405**	**704405**	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Аксессуары

№ арт.	**Спецификация**	**Вес кг**
910059	Стабилизирующий комплект 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект 1,5 м	8,4
704306	Балластный груз	10,0
914309	Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	14,0
714138	Ролик Ø 150 мм использоваться	3,5



STABILO® Professional


Вышка-тура серии 100


Вышка-тура с перемещением по траверсе.


+ Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
+ Рабочая высота до 14,40 м
+ Вышка-тура свободно передвигается по траверсе
+ Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
+ Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
+ При рабочей высоте вышки-туры от 7,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
+ Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 0,75 м

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте.
Аксессуары можно найти на стр. 154.



			Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 0,75 м								
	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Размеры основания		м	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	4,25 x 2,90	4,25 x 2,90	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Вес		кг	116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0
№ арт.			**731050**	**731067**	**731074**	**731081**	**731098**	**731104**	**731111**	**731128**	**731135**

			Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 0,75 м										
	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,75 x 2,90	4,75 x 2,90	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Вес		кг	127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0
№ арт.			**741059**	**741066**	**741073**	**741080**	**741097**	**741103**	**741110**	**741127**	**741134**	**741141**	**741158**

			Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 0,75 м										
	A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания		м	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	5,25 x 2,90	5,25 x 2,90	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85
Вес		кг	143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0
№ арт.			**751461**	**751560**	**751669**	**751768**	**751867**	**751966**	**751065**	**751164**	**751263**	**751362**	**751409**

KRAUSE

STABILO® Professional

Вышка-тура серии 100




Рабочая высота: 4,40 м
Высота вышки-туры: 3,40 м
Высота до помоста: 2,40 м




Рабочая высота: 5,40 м
Высота вышки-туры: 4,40 м
Высота до помоста: 3,40 м




Рабочая высота: 6,40 м
Высота вышки-туры: 5,40 м
Высота до помоста: 4,40 м




Рабочая высота: 7,40 м
Высота вышки-туры: 6,40 м
Высота до помоста: 5,40 м




Рабочая высота: 8,40 м
Высота вышки-туры: 7,40 м
Высота до помоста: 6,40 м

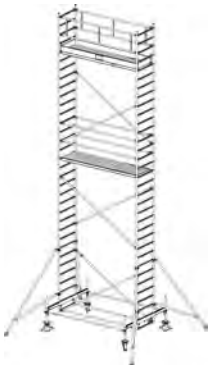


Рабочая высота: 9,40 м
Высота вышки-туры: 8,40 м
Высота до помоста: 7,40 м

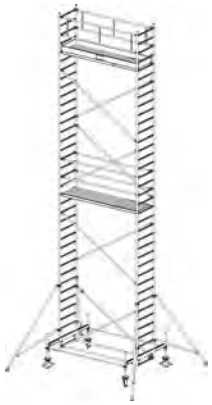


Рабочая высота: 10,40 м
Высота вышки-туры: 9,40 м
Высота до помоста: 8,40 м

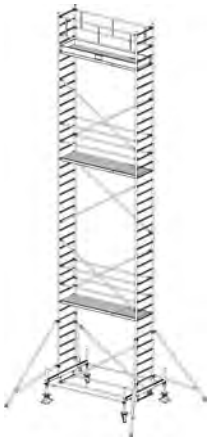


Рабочая высота: 11,40 м
Высота вышки-туры: 10,40 м
Высота до помоста: 9,40 м

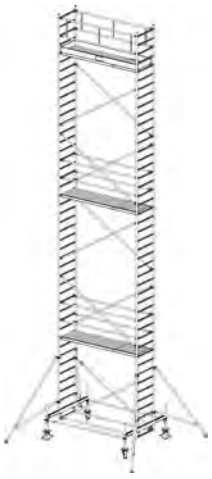

Рабочая высота: 12,40 м
Высота вышки-туры: 11,40 м
Высота до помоста: 10,40 м

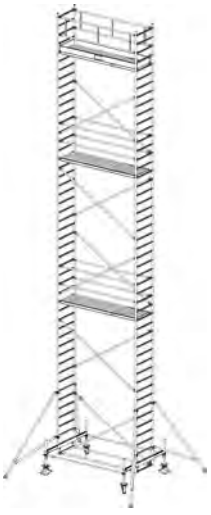

Рабочая высота: 13,40 м
Высота вышки-туры: 12,40 м
Высота до помоста: 11,40 м

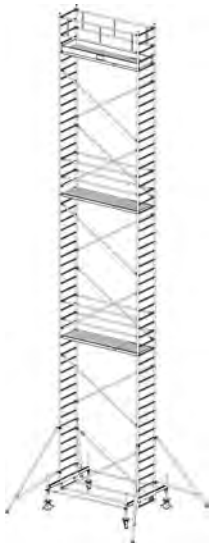

Рабочая высота: 14,40 м
Высота вышки-туры: 13,40 м
Высота до помоста: 12,40 м

													Только при длине помоста 2,50 и 3,00 м	
Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота до помоста м				2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота вышки-туры м				3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Рама-ограждение	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая перекладина	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Телескопическая траверса	704207	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	914095	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Аксессуары

№ арт.	Спецификация	Вес кг
910059	Стабилизирующий комплект 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект 1,5 м	8,4
704306	Балластный груз	10,0
704160	Телескопическая траверса	3,0
703972	Лестница для подъема	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4



STABILO® Professional

Вышка-тура серии 500

Вышка-тура для профессионалов с удвоенной рабочей площадью.

+ Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
+ Вышка-тура идеально подходит для работы на высоте до 14,40 м
+ Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
+ На помосте площадью почти 4 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
+ Вертикальные рамы легко монтируются, а их рифленые перекладины обеспечивают безопасный подъем и спуск
+ При рабочей высоте вышки-туры от 8,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
+ Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 1,50 м
+ Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300-570 мм)

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте.
Аксессуары можно найти на стр. 154.



		Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м								
A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Размеры основания	м	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес	кг	151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0
№ арт.		**735058**	**735065**	**735072**	**735089**	**735096**	**735102**	**735119**	**735126**	**735133**

		Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м										
A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес	кг	165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0	417,0	435,0
№ арт.		**745057**	**745064**	**745071**	**745088**	**745095**	**745101**	**745118**	**745125**	**745132**	**745149**	**745156**

		Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 1,50 м										
A ≈	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B ≈	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
C ≈	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Вес	кг	187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0	480,0	499,0
№ арт.		**755438**	**755537**	**755667**	**755766**	**755865**	**755964**	**755063**	**755162**	**755261**	**755360**	**755148**

KRAUSE

STABILO® Professional

Вышка-тура серии 500




Рабочая высота: 4,40 м
Высота вышки-туры: 3,40 м
Высота до помоста: 2,40 м




Рабочая высота: 5,40 м
Высота вышки-туры: 4,40 м
Высота до помоста: 3,40 м




Рабочая высота: 6,40 м
Высота вышки-туры: 5,40 м
Высота до помоста: 4,40 м




Рабочая высота: 7,40 м
Высота вышки-туры: 6,40 м
Высота до помоста: 5,40 м




Рабочая высота: 8,40 м
Высота вышки-туры: 7,40 м
Высота до помоста: 6,40 м

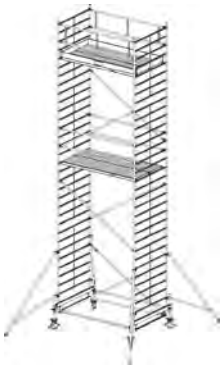


Рабочая высота: 9,40 м
Высота вышки-туры: 8,40 м
Высота до помоста: 7,40 м

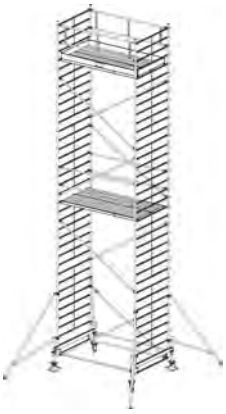


Рабочая высота: 10,40 м
Высота вышки-туры: 9,40 м
Высота до помоста: 8,40 м

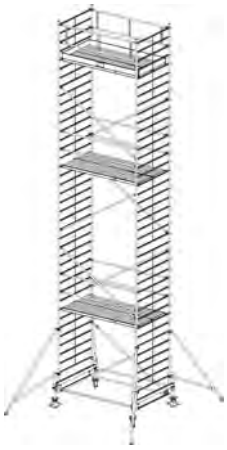


Рабочая высота: 11,40 м
Высота вышки-туры: 10,40 м
Высота до помоста: 9,40 м

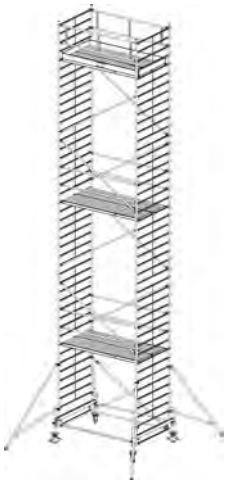

Рабочая высота: 12,40 м
Высота вышки-туры: 11,40 м
Высота до помоста: 10,40 м

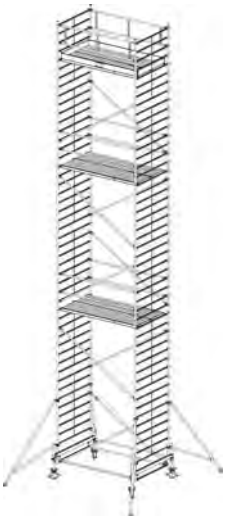

Рабочая высота: 13,40 м
Высота вышки-туры: 12,40 м
Высота до помоста: 11,40 м

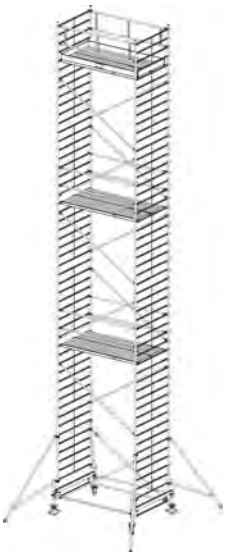

Рабочая высота: 14,40 м
Высота вышки-туры: 13,40 м
Высота до помоста: 12,40 м

													Только при длине помоста 2,50 и 3,00 м	
Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота до помоста м				2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота вышки-туры м				3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	**№ арт.**	**№ арт.**	**№ арт.**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Вертикальная рама 2 м	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Помост без люка	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Двойные перила	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая перекладина	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Телескопическая траверса	704214	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	914095	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Аксессуары

№ арт.	Спецификация	Вес кг
910059	Стабилизирующий комплект 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект 1,5 м	8,4
704306	Балластный груз	10,0
704160	Телескопическая траверса	3,0
703972	Лестница для подъема	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4



STABILO® Professional


Вышка-тура серии 1000


Вышка-тура без траверсы для профессионалов.


+ Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
+ Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 14,30 м
+ Быстросъемные угловые опоры обеспечивают использование в ограниченном пространстве
+ Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
+ Угловые опоры входят в комплект поставки
+ Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 0,75 м
+ Рабочая высота от 4,30 м до 14,30 м
+ Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300-570 мм)

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте.
Аксессуары можно найти на стр. 154.



			Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 0,75 м								
	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Размеры основания		м	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Вес		кг	124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0
№ арт.			**738042**	**738059**	**738066**	**738073**	**738080**	**738097**	**738103**	**738110**	**738127**

			Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 0,75 м										
	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Вес		кг	134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0
№ арт.			**748041**	**748058**	**748065**	**748072**	**748089**	**748096**	**748102**	**748119**	**748126**	**748133**	**748140**

			Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 0,75 м										
	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85
Вес		кг	150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0
№ арт.			**758040**	**758057**	**758064**	**758071**	**758088**	**758095**	**758101**	**758118**	**758125**	**758132**	**758149**

KRAUSE

STABILO® Professional

Вышка-тура серии 1000



Рабочая высота: 4,30 м
Высота вышки-туры: 3,30 м
Высота до помоста: 2,30 м



Рабочая высота: 5,30 м
Высота вышки-туры: 4,30 м
Высота до помоста: 3,30 м



Рабочая высота: 6,30 м
Высота вышки-туры: 5,30 м
Высота до помоста: 4,30 м




Рабочая высота: 7,30 м
Высота вышки-туры: 6,30 м
Высота до помоста: 5,30 м



Рабочая высота: 8,30 м
Высота вышки-туры: 7,30 м
Высота до помоста: 6,30 м



Рабочая высота: 9,30 м
Высота вышки-туры: 8,30 м
Высота до помоста: 7,30 м

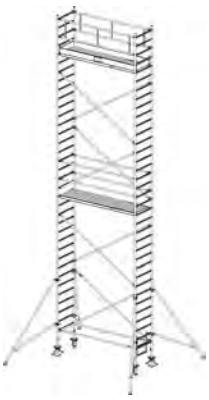


Рабочая высота: 10,30 м
Высота вышки-туры: 9,30 м
Высота до помоста: 8,30 м




Рабочая высота: 11,30 м
Высота вышки-туры: 10,30 м
Высота до помоста: 9,30 м



Рабочая высота: 12,30 м
Высота вышки-туры: 11,30 м
Высота до помоста: 10,30 м

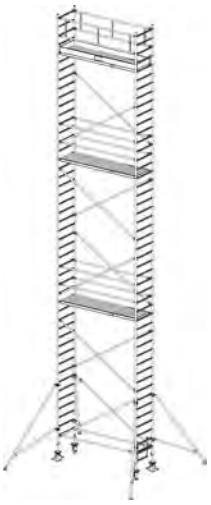

Рабочая высота: 13,30 м
Высота вышки-туры: 12,30 м
Высота до помоста: 11,30 м

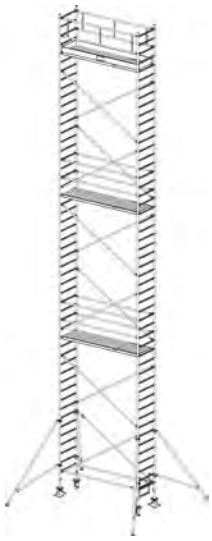

Рабочая высота: 14,30 м
Высота вышки-туры: 13,30 м
Высота до помоста: 12,30 м

													Только при длине помоста 2,50 и 3,00 м
Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м	14,30 м
Высота до помоста м				2,30 м	3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м
Высота вышки-туры м				3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м
Спецификация	**№ арт.**	**№ арт.**	**№ арт.**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Вертикальная рама 2 м	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Двойные перила	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лестница для подъема	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Угловая опора	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	704146	–	–	0	0	0	0	0	4	4	4	4	–	–
Крепление для балластного груза	–	704146	–	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	–	–	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Промежуточная втулка	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Аксессуары

№ арт.	Спецификация	Вес кг
910059	Стабилизирующий комплект 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект 1,5 м	8,4
704306	Балластный груз	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4




STABILO® Professional


Вышка-тура серии 5000


Вышка-тура с большой рабочей поверхностью без траверсы.

+ Вышки-туры STABILO о были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
+ Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 14,30 м
+ На помосте площадью почти 4 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
+ Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
+ Угловые опоры входят в комплект поставки
+ Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 1,50 м Рабочая высота от 4,30 м до 14,30 м
+ Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300-570 мм)

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте.
Аксессуары можно найти на стр. 154.

			Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м								
	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Размеры основания		м	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес		кг	153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0
№ арт.			**739049**	**739056**	**739063**	**739070**	**739087**	**739094**	**739100**	**739117**	**739124**

			Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м										
	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес		кг	166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
№ арт.			**749048**	**749055**	**749062**	**749079**	**749086**	**749093**	**749109**	**749116**	**749123**	**749130**	**749147**

			Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 1,50 м										
	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Вес		кг	186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0
№ арт.			**759047**	**759054**	**759061**	**759078**	**759085**	**759092**	**759108**	**759115**	**759122**	**759139**	**759146**

KRAUSE

STABILO® Professional

Вышка-тура серии 5000



Рабочая высота: 4,30 м
Высота вышки-туры: 3,30 м
Высота до помоста: 2,30 м


Рабочая высота: 5,30 м
Высота вышки-туры: 4,30 м
Высота до помоста: 3,30 м

Рабочая высота: 6,30 м
Высота вышки-туры: 5,30 м
Высота до помоста: 4,30 м

Рабочая высота: 7,30 м
Высота вышки-туры: 6,30 м
Высота до помоста: 5,30 м

Рабочая высота: 8,30 м
Высота вышки-туры: 7,30 м
Высота до помоста: 6,30 м

Рабочая высота: 9,30 м
Высота вышки-туры: 8,30 м
Высота до помоста: 7,30 м

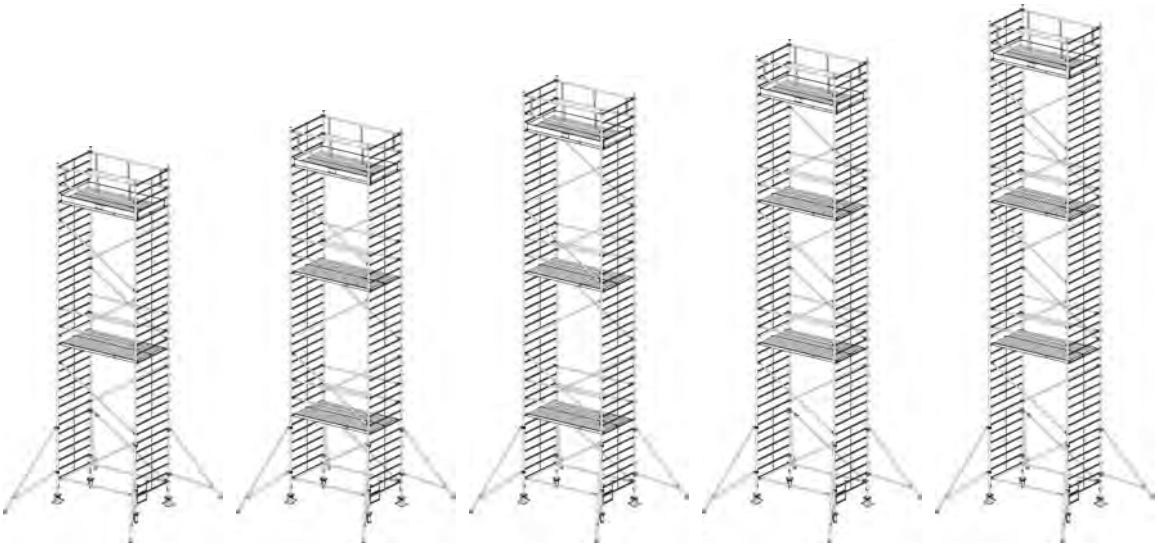

Рабочая высота: 10,30 м
Высота вышки-туры: 9,30 м
Высота до помоста: 8,30 м

Рабочая высота: 11,30 м
Высота вышки-туры: 10,30 м
Высота до помоста: 9,30 м

Рабочая высота: 12,30 м
Высота вышки-туры: 11,30 м
Высота до помоста: 10,30 м

Рабочая высота: 13,30 м
Высота вышки-туры: 12,30 м
Высота до помоста: 11,30 м

Рабочая высота: 14,30 м
Высота вышки-туры: 13,30 м
Высота до помоста: 12,30 м

													Только при длине помоста 2,50 и 3,00 м	
Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м	14,30 м
Высота до помоста м				2,00 м	3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м
Высота вышки-туры м				3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м
Спецификация	**№ арт.**	**№ арт.**	**№ арт.**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Вертикальная рама 2 м	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама 1 м	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Помост без люка	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Двойные перила	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лестница для подъема	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Угловая опора	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	704146	–	–	0	0	0	0	4	4	4	4	4	–	–
Крепление для балластного груза	–	704146	–	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	–	–	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поперечный борт	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Промежуточная втулка	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Аксессуары

№ арт.	Спецификация	Вес кг
910059	Стабилизирующий комплект 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект 1,5 м	8,4
704306	Балластный груз	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4



STABILO® Professional

Вышка-тура серии 5500


Профессиональная вышка-тура с комфортными трапами для подъема и спуска и большой рабочей поверхностью.

+ Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
+ Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 12,50 м
+ Безопасное перемещение материала и инструментов до рабочей площадки на верху
+ Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
+ Угловые опоры входят в комплект поставки
+ Помосты длиной 2,00 м и шириной 1,50 м
+ Рабочая высота от 4,50 м до 12,50 м
+ Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300-570 мм)

В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте.
Аксессуары можно найти на стр. 154.





			Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м				
	A ≈	м	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
	B ≈	м	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
	C ≈	м	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Размеры основания		м	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес		кг	177,0	247,0	318,0	392,0	463,0
№ арт.			**769008**	**769015**	**769022**	**769039**	**769046**

KRAUSE

STABILO® Professional


Вышка-тура серии 5500




Рабочая высота: 4,50 м
Высота вышки-туры: 3,50 м
Высота до помоста: 2,50 м




Рабочая высота: 6,50 м
Высота вышки-туры: 5,50 м
Высота до помоста: 4,50 м

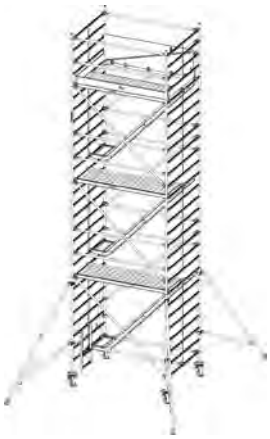

Рабочая высота: 8,50 м
Высота вышки-туры: 7,50 м
Высота до помоста: 6,50 м

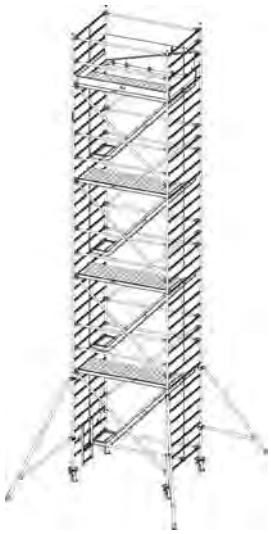

Рабочая высота: 10,50 м
Высота вышки-туры: 9,50 м
Высота до помоста: 8,50 м

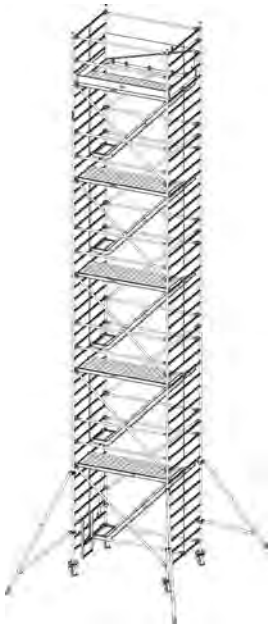

Рабочая высота: 12,50 м
Высота вышки-туры: 11,50 м
Высота до помоста: 10,50 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м	12,50 м
Высота до помоста м		2,50 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м
Высота вышки-туры м		3,50 м	5,50 м	7,50 м	9,50 м	11,50 м
Спецификация	**№ арт.**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Вертикальная рама 2 м	**705181**	2	4	6	8	10
Вертикальная рама 1 м	**705198**	2	2	2	2	2
Помост с большим люком	**701282**	1	1	1	1	1
Помост без люка	**701251**	1	2	3	4	5
Трап	**705594**	1	2	3	4	5
Диагональная перекладина	**702814**	2	4	6	8	10
Горизонтальная перекладина	**702210**	6	10	14	18	22
Лестница для подъема	**703972**	1	1	1	1	1
Угловая опора	**914095**	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	**704146**	0	0	0	4	4
Поперечный борт	**703750**	2	2	2	2	2
Продольный борт	**703712**	2	2	2	2	2
Промежуточная втулка	**704160**	4	4	4	4	4
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	**704108**	4	4	4	4	4
Замыкатель	**704405**	4	9	14	19	24

Аксессуары

№ арт.	**Спецификация**	**Вес кг**
910059	Стабилизирующий комплект 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект 1,5 м	8,4
704306	Балластный груз	10,0

KRAUSE

STABILO® Professional

Аксессуары для вышки-туры

Вертикальная рама (Алюминий)

+ Ø 48 мм
+ Используется у серий 10, 100, 1000



Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167

Вертикальная рама (Алюминий)


+ Ø 48 мм
+ Используется у серий 50, 500, 5000, 5500



Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181

Помост (Алюминий/дерево)


+ Алюминиевая рама и влагостойкая ламинированная фанера с антискользящей поверхностью
+ Возможность штабелирования



Длина м	Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275

Помост с люком (Алюминий/дерево)


+ Алюминиевая рама и влагостойкая ламинированная фанера с антискользящей поверхностью
+ Возможность штабелирования



Длина м	Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237

Помост с большим люком (Алюминий/дерево)

+ Для вышки-туры серии 5500
+ Алюминиевая рама и влагостойкая ламинированная фанера с антискользящей поверхностью
+ Возможность штабелирования



Длина м	Ширина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,63	0,08	14,0	701282

Трап (Алюминий)


+ Для вышки-туры серии 5500



Вес кг	№ арт.
22,6	705594

Продольный борт (ограждение)


+ Для предотвращения падения инструмента с помоста



Длина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736

Поперечный борт (ограждение)

+ Для предотвращения падения инструмента с помоста



Длина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		3,0	703750

Аксессуары для вышки-туры

Угловая опора (Алюминий)

+ Телескопическая опора для устойчивости на неровной поверхности

Длина м	Вес кг	№ арт.
2,65	8,0	914095



Подвижная пята для угловой опоры


№ арт.
914033



Ролик регулируемый по высоте

+ Ø 200 мм
+ Диапазон регулировки: 300 – 570 мм

Вес кг	№ арт.
6,5	704108



Ролик обрезиненный

+ Ø 200 мм
+ Диапазон регулировки: 300 – 570 мм

Вес кг	№ арт.
6,5	704184



Ролик регулируемый по высоте

+ Ø 150 мм
+ Диапазон регулировки: 220–335 мм

Вес кг	№ арт.
3,5	914101



Ролик обрезиненный

+ Ø 150 мм
+ Диапазон регулировки: 220–335 мм

Вес кг	№ арт.
3,5	714138



Балластный груз

+ Для балластировки траверсы и угловой опоры

Размеры м	Высота м	Вес кг	№ арт.
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Папка для хранения инструкций и листов с маркировкой

+ Для маркировки вышки-туры и инструкции по использованию

Наименование	№ арт.
Папка для хранения инструкций	202338
Маркировочные листы (25 шт.)	202345




STABILO® Professional


Аксессуары для вышки-туры

Держатель балласта

+ Монтируется на вертикальную раму для крепления балластных грузов
+ Для крепления не более двух балластных грузов



Длина м	Вес кг	№ арт.
0,26	1,0	704191



Держатель балласта

+ Монтируется на угловую опору для крепления балластных грузов (6 шт.)
+ Для вышек-тур серии 1000 и 5000

Длина м	Вес кг	№ арт.
0,32	1,0	704146



Диагональная перекладина (Алюминий)

+ Запатентованный запорный механизм
+ Для вертикальной жесткости


Для серии 10, 50, 100, 500, 1000, 5000			
Длина помоста м	Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869
Для серии 5500			
Длина помоста м	Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	2,73	2,1	702814



Горизонтальная перекладина (Алюминий)

+ Ограждение. Для горизонтальной жесткости


Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Базовая перекладина (Сталь)

+ В качестве горизонтальной распорки серий 100 и 500


Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Базовая перекладина (Сталь)

+ В качестве горизонтальной распорки серий 10 и 50


Длина м	Вес кг	№ арт.
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



Двойные перила (Алюминий)

+ Используется как двойное боковое ограждение
+ Для увеличения стабильности вышки-туры

Длина м	Высота м	Вес кг	№ арт.
2,00	0,53	3,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		7,0	702531



Лестница для подъема на вышку-туру (Алюминий)

+ Для удобного подъема на вышку-туру
+ Для серий 1000, 5000 и 5500

Ширина м	Вес кг	№ арт.
0,45	2,0	703972



Аксессуары для вышки-туры

Телескопическая траверса (Алюминий)

+ С вмонтированной подвижной частью 0,75 м
+ Для серии 100



Длина м	Вес кг	№ арт.
1,90	10,0	704207

Подвижная часть телескопической траверсы (Алюминий)


+ Подвижная часть 0,75 м



Длина м	Вес кг	№ арт.
0,75	3,5	703927

Телескопическая траверса (Алюминий)

+ Подвижная часть 0,75 м
+ Для серии 500

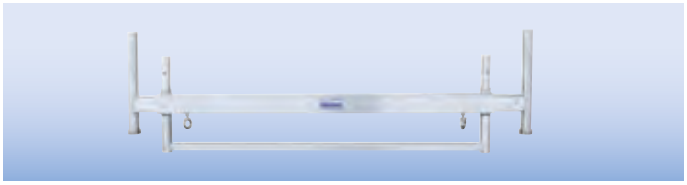

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,90	13,0	704214

Подвижная часть телескопической траверсы (Алюминий)

+ Подвижная часть 1,50 м



Длина м	Вес кг	№ арт.
1,50	6,5	703934

Передвижная траверса (Сталь)

+ Прочная траверса из оцинкованной стали
+ Для серии 10



Длина м	Вес кг	№ арт.
1,67	6,5	914071

Передвижная траверса (Сталь)

+ Прочная траверса из оцинкованной стали
+ Для серии 50



Длина м	Вес кг	№ арт.
1,90	9,5	704177

Опорная пята


+ Для серий 10 и 50



Вес кг	№ арт.
1,0	914026

Промежуточная втулка

+ Применяется для установки роликов 200 мм в вертикальную раму (без передвижной траверсы)



Вес кг	№ арт.
0,3	704160

KRAUSE

STABILO® Professional

Аксессуары для вышки-туры

Стабилизирующий комплект 1,2 м (Сталь)

+ Состоит из трубы и двух крестовидных муфт

Внимание:
При использовании стабилизирующего комплекта (не менее 2 штук) также должны использоваться балластные грузы или угловые опоры. Обратите внимание на инструкцию по монтажу и использованию.

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,20	6,9	910059



Стабилизирующий комплект 1,5 м (Сталь)

+ Состоит из трубы и двух крестовидных муфт

Внимание:
При использовании стабилизирующего комплекта (не менее 2 штук) также должны использоваться балластные грузы или угловые опоры. Обратите внимание на инструкцию по монтажу и использованию.

Длина м	Вес кг	№ арт.
1,50	8,4	910066



Болт Т-образный

+ Размер M 14, для всех компонентов, где используется соединительная муфта

Вес кг	№ арт.
0,09	708205



Гайка с буртиком

+ Размер M 14 SW 22, для всех компонентов, где используется соединительная муфта

Вес кг	№ арт.
0,04	708212



Анкерный болт

+ Ø 12 мм
+ Для фиксации вышки-туры к стене

Длина м	Вес кг	№ арт.
0,12	0,18	708106
0,23	0,3	708113



Замыкатель

+ Для фиксации вертикальных рам

Вес кг	№ арт.
0,1	704405



20

Крестовидная муфта

+ Под углом 90°, SW 22 для Ø 48,3 мм

Вес кг	№ арт.
1,2	708007




Вращающаяся муфта

+ Поворотная, SW 22 для Ø 48,3 мм

Вес кг	№ арт.
1,2	708014



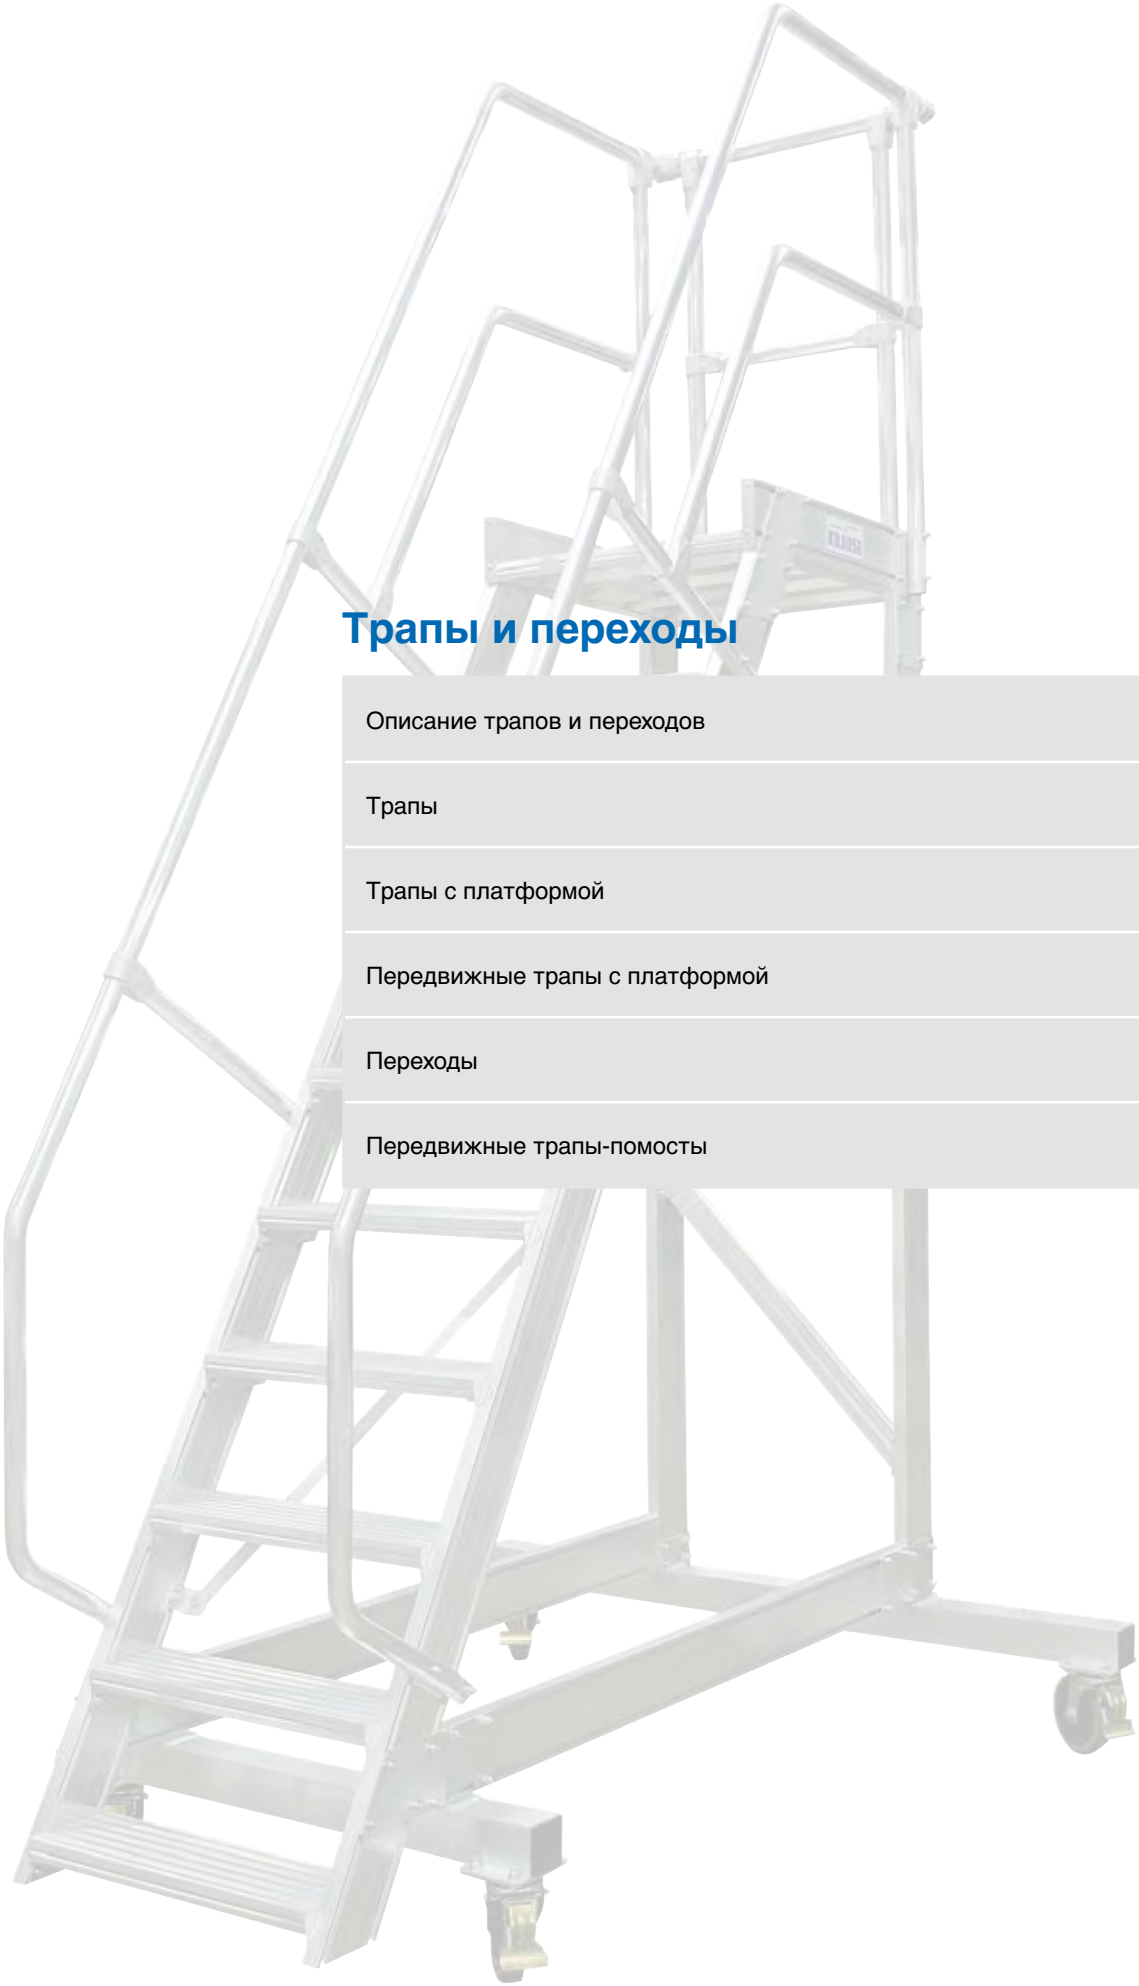

Трапы и переходы 21

Описание трапов и переходов	160 – 161
Трапы	162 – 163
Трапы с платформой	164 – 165
Передвижные трапы с платформой	166 – 167
Переходы	168 – 169
Передвижные трапы-помосты	170

Алюминиевые трапы и переходы

изготовлены в соответствии с нормой DIN EN ISO 14122

В соответствии с DIN EN ISO 14122 и предписаниями профессиональных союзов рекомендуется:

в целях безопасности использовать трапы с углом подъема 45°; трапы с углом подъема 60° использовать только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора.

Трапы для подхода к оборудованию поставляются под заказ. Такие трапы всегда оборудуются 2 поручнями. Угол подъема должен составлять от 45 до 75°.

В стандартную комплектацию алюминиевых трапов входит один поручень (промышленные трапы должны иметь не менее одного поручня; трапы шириной 1200 мм и более должны быть оборудованы 2 поручнями). Второй поручень поставляется отдельным заказом.

Стандартные конструктивные параметры

+ Ширина ступеней: 600 / 800 / 1000 мм
  (иные размеры могут быть оговорены в рамках индивидуального заказа)
+ Длина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60° (ступени из рифленого алюминия)
+ В стандартную комплектацию входят ступени из рифленого алюминия (под заказ поставляются изделия со ступенями из перфорированного алюминиевого или стального листа, алюминиевой или стальной решетки)
+ Перила производятся из трубы диаметром 40 мм
+ При наклоне 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
+ Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей

Эксплуатация алюминиевых трапов в качестве лестницы для жилых зданий не предусмотрена стандартами DIN 1055 и DIN 18065.

Предлагаемые трапы и переходы имеют стандартные углы наклона, 45 и 60° (иные углы могут быть оговорены в рамках индивидуального заказа - мы с удовольствием окажем Вам консультационную помощь)

В соответствии с DIN EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм, и зазоре за боковиной трапа > 120 мм, изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.

Макс. нагрузка на ступень: 150 кг


Макс. общая нагрузка: 300 кг

Иные значения допустимой нагрузки могут быть оговорены в рамках индивидуального заказа


Под заказ изделие поставляется в полностью собранном виде.

Трапы и переходы из алюминия


Материалы изготовления ступеней и платформы

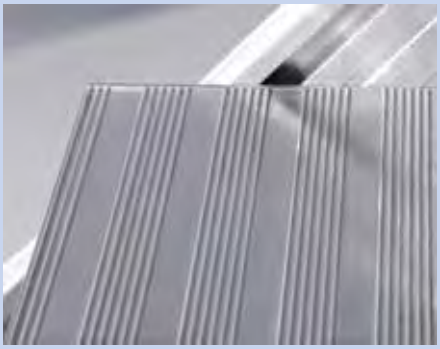

Рифленый алюминий

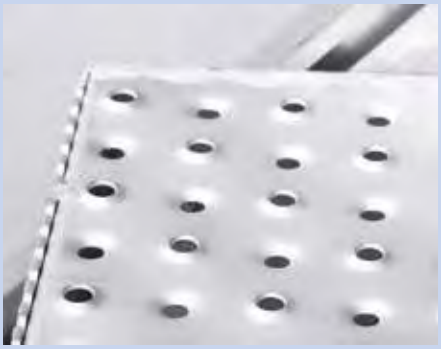

Перфорированный алюминий
Перфорированный стальной лист

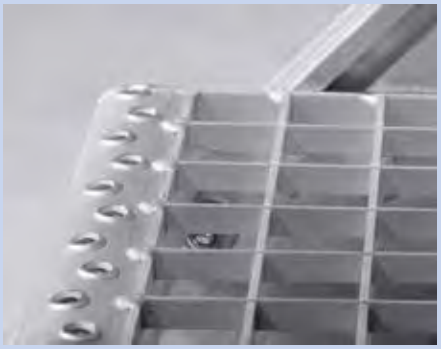

Алюминиевая решетка
Стальная решетка

Комбинации различных версий компонентов (перил, боковых профилей, ступеней) подобраны таким образом, что каждый вариант трапа соответствует всем стандартным требованиям.

Мы с удовольствием поможем Вам в поиске индивидуальных решений.

Комплектующие изделия для трапов, поставляемые под заказ



Трап алюминиевый

Прочный алюминиевый трап в соответствии с DIN EN ISO 14122.



+ Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм из рифленого алюминия
+ Длина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
+ Под заказ - ступени из решетки / перфорированного металла
+ Поставляется с одним поручнем (правым или левым, по выбору), второй поручень предлагается отдельным заказом.
+ При наклоне 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
+ Для крепления верхней части трапа предлагается на выбор опорный уголок или крепежная планка
+ Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
+ Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
+ В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122-4 рекомендуется в целях безопасности использовать трапы с наклоном 45°
+ Использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
+ Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
+ *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка

Комплектующие изделия в качестве дополнений:

+ Маркировка ступеней
+ Цепь-ограждение
+ Нескользящий поручень
+ Защитное ограждение
+ Защитная планка
+ Съемное ограждение

В соответствии с EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм и зазоре за боковиной трапа > 120 мм изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.

Наклон 45°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота до платформы (A)	мм	646–860	861–1075	1076–1290	1291–1505	1506–1720	1721–1935	1936–2150	2151–2365	2366–2580	2581–2795	2796–3010	3011–3225	3226-3440	3441–3655	3656–3870
Вылет (D)	мм	823–1037	1038–1252	1253–1467	1468–1682	1683–1897	1898–2112	2113–2327	2328–2542	2543–2757	2758–2972	2973–3187	3188–3402	3403-3617	3618–3832	3833–4047
Материал ступеней		Рифленый алюминий														
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**822338**	**822345**	**822352**	**822369**	**822376**	**822383**	**822390**	**822406**	**822413**	**822420**	**822437**	**822444**	**822451**	**822468**	**822475**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**822536**	**822543**	**822550**	**822567**	**822574**	**822581**	**822598**	**822604**	**822611**	**822628**	**822635**	**822642**	**822659**	**822666**	**822673**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**822734**	**822741**	**822758**	**822765**	**822772**	**822789**	**822796**	**822802**	**822819**	**822826**	**822833**	**822840**	**822857**	**822864**	**822871**
Дополнительный поручень (второй)		**822932**	**822949**	**822956**	**822963**	**822970**	**822987**	**822994**	**823007**	**823014**	**823021**	**823038**	**823045**	**823052**	**823069**	**823076**

Наклон 60°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота до платформы (A)	мм	751–1000	1011–1250	1251–1500	1501–1750	1751–2000	2001–2250	2251–2500	2501–2750	2751–3000	3001–3250	3251–3500	3501–3750	3751–4000	4001–4250*	4251–4500*
Вылет (D)	мм	597–723	724–867	867–1012	1013–1156	1157–1300	1301–1444	1445–1589	1590–1733	1734–1877	1879–2023	2024–2167	2168–2311	2312–2456	2457–2600	2601–2744
Материал ступеней		Рифленый алюминий														
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**823137**	**823144**	**823151**	**823168**	**823175**	**823182**	**823199**	**823205**	**823212**	**823229**	**823236**	**823243**	**823250**	**823267**	**823274**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**823335**	**823342**	**823359**	**823366**	**823373**	**823380**	**823397**	**823403**	**823410**	**823427**	**823434**	**823441**	**823458**	**823465**	**823472**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**823533**	**823540**	**823557**	**823564**	**823571**	**823588**	**823595**	**823601**	**823618**	**823625**	**823632**	**823649**	**823656**	**823663**	**823670**
Дополнительный поручень (второй)		**823731**	**823748**	**823755**	**823762**	**823779**	**823786**	**823793**	**823809**	**823816**	**823823**	**823830**	**823847**	**823854**	**823861**	**823878**

Другие параметры ступеней*

Ширина ступеней	мм	600	800	1000
Ступень из стальной решетки	№ арт.	**823908**	**823915**	**823922**
Ступень из перфорированной стали	№ арт.	**823939**	**823946**	**823953**

*Стоимость за ступень

Трап алюминиевый

Дата: _____

Данные заказчика

Фирма: _____ Запрос ☐ Желаемая дата предложения: _____

Заказчик: _____ Предложение ☐ № проекта _____

Клиентский №: _____ Заказ ☐ Количество _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)					
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)					
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)					
	Решетка из оцинкованной стали	Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°				
	Перфорированный стальной лист					
	Решетка алюминиевая					
	Перфорированный алюминиевый лист					
Размеры	Количество ступеней					Шт.
	Угол наклона (Стандарт 60° или 45°)		α			°
	Высота		A			мм
	Ширина ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000)		B			мм
	Общая ширина		C			мм
	Вылет		D			мм
	Длина ступеней		E			мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)					кг
	Общая нагрузка на конструкцию					кг
Поручень	Поручень слева					съемный
	Поручень справа					съемный
Крепление	Накладной уголок сверху 1					
	Фронтальная планка сверху 2					
	Уголки крепления снизу					
Аксессуары	Маркировка ступеней					
	Защитное ограждение					
	Цепь-ограждение					
	Нескользящий поручень					
	Защитная планка					
Техническая документация	Письмо от производителя					
	Сертификаты о независимой проверке					
	Статическое исследование конструкции					
	Другое:					

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.

По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.


Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения)

Внимание:
Все внешне выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.


Другое


Чертеж

1



2



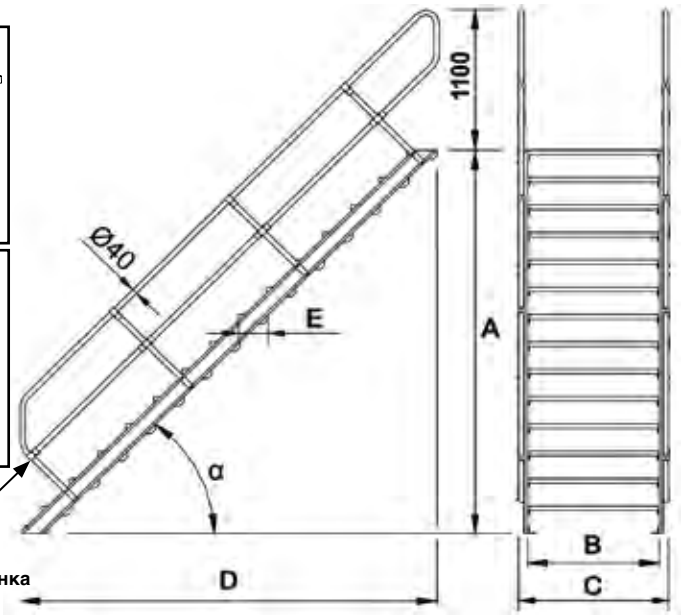

При наклоне 60° планка отсутствует

Трап с платформой алюминиевый

Прочный алюминиевый трап, обеспечивающий безопасный доступ к дверям, площадкам и т. д. в соответствии с DIN EN ISO 14122.



+ Стандартная длина платформы 700 мм
+ Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм; глубина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
+ Под заказ – комплектация ступенями из решетки/перфорированного металла
+ Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила, вкл. торцевые перила, предлагаются за отдельную плату)
+ При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
+ Для настенного крепления верхней части требуются угловые консоли (комплектующие изделия), для торцевого крепления используется крепежная планка
+ Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
+ Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
+ В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122 рекомендуется в целях безопасности использовать трапы с наклоном 45°
+ Использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
+ Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
+ *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка

Комплектующие изделия в качестве дополнений:

+ Съемное ограждение
+ Защитное ограждение
+ Дверь-ограждение
+ Нескользящий поручень
+ Цепь-ограждение
+ Защитная планка
+ Маркировка ступени
+ Полка для инструментов

В соответствии с EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм и зазоре за боковиной трапа > 120 мм изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.

Наклон 45°

Количество ступеней		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Высота до платформы (A)	мм	646–860	861–1075	1076–1290	1291–1505	1506–1720	1721–1935	1936–2150	2151–2365	2366–2580	2581–2795	2796–3010	3011–3225	3226–3440	3441–3655	3656–3870
Вылет (D)	мм	1367–1580	1581–1795	1796–2010	2011–2225	2226–2440	2441–2655	2656–2870	2871–3085	3086–3300	3301–3515	3516–3730	3731–3945	3946–4160	4161–4395	4396–4591
Материал ступеней		Рифленый алюминий														
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**824134**	**824141**	**824158**	**824165**	**824172**	**824189**	**824196**	**824202**	**824219**	**824226**	**824233**	**824240**	**824257**	**824264**	**824271**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**824332**	**824349**	**824356**	**824363**	**824370**	**824387**	**824394**	**824400**	**824417**	**824424**	**824431**	**824448**	**824455**	**824462**	**824479**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**824530**	**824547**	**824554**	**824561**	**824578**	**824585**	**824592**	**824608**	**824615**	**824622**	**824639**	**824646**	**824653**	**824660**	**824677**
Дополнительный поручень (второй)		**824738**	**824745**	**824752**	**824769**	**824776**	**824783**	**824790**	**824806**	**824813**	**824820**	**824837**	**824844**	**824851**	**824868**	**824875**

Наклон 60°

Количество ступеней		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Высота до платформы (A)	мм	751–1000	1011–1250	1251–1500	1501–1750	1751–2000	2001–2250	2251–2500	2501–2750	2751–3000	3001–3250	3251–3500	3501–3750	3751–4000	4001–4250*	4251–4500*
Вылет (D)	мм	1173–1317	1318–1461	1462–1605	1606–1750	1751–1894	1895–2038	2039–2183	2184–2327	2328–2471	2472–2617	2618–2761	2762–2906	2907–3050	3051–3195	3196–3339
Материал ступеней		Рифленый алюминий														
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**824936**	**824943**	**824950**	**824967**	**824974**	**824981**	**824998**	**825001**	**825018**	**825025**	**825032**	**825049**	**825056**	**825063**	**825070**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**825131**	**825148**	**825155**	**825162**	**825179**	**825186**	**825193**	**825209**	**825216**	**825223**	**825230**	**825247**	**825254**	**825261**	**825278**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**825339**	**825346**	**825353**	**825360**	**825377**	**825384**	**825391**	**825407**	**825414**	**825421**	**825438**	**825445**	**825452**	**825469**	**825476**
Дополнительный поручень (второй)		**825537**	**825544**	**825551**	**825568**	**825575**	**825582**	**825599**	**825605**	**825612**	**825629**	**825636**	**825643**	**825650**	**825667**	**825674**

Другие параметры ступеней*

Ширина ступеней	мм	600	800	1000
Ступень из стальной решетки	№ арт.	**823908**	**823915**	**823922**
Ступень из перфорированной стали	№ арт.	**823939**	**823946**	**823953**

*Стоимость за ступень

Ширина ступеней	мм	600	800	1000
Удлинение площадки на 225 мм алюм.	№ арт.	**825704**	**825711**	**825728**
Торцевые перила	№ арт.	**825742**	**825759**	**825766**
Угловая консоль	№ арт.	**825773**	**825780**	**825797**
Удлинение ограждения на 225 мм	№ арт.	**825735**	**825735**	**825735**

Трап с платформой алюминиевый

Дата: _____

Данные заказчика

Фирма: _____ Запрос ☐ Желаемая дата предложения: _____

Заказчик: _____ Предложение ☐ № проекта _____

Клиентский №: _____ Заказ ☐ Количество _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)					
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)					
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)					
	Решетка из оцинкованной стали	Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°				
	Перфорированный стальной лист					
	Решетка алюминиевая					
	Перфорированный алюминиевый лист					
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу)					Шт.
	Угол наклона трапа (Стандарт 60° или 45°)		α			°
	Высота (уровень платформы)		A			мм
	Длина платформы (Стандарт 700 мм)		L			
	Ширина ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000)		B			мм
	Общая ширина		C			мм
	Вылет		D			мм
	Длина ступеней		E			мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)					кг
	Максимальная нагрузка на платформу (Стандарт 300 кг/м²)					кг/м²
	Общая нагрузка на конструкцию					кг
Поручень/ ограждение	Поручень слева					съемный
	Поручень справа					съемный
	Ограждение платформы слева					съемный
	Ограждение платформы справа					съемный
	Ограждение платформы спереди					съемный
	Выход слева/справа/спереди					
Крепление	Накладной уголок сверху 1					
	Фронтальная планка сверху 2					
	Уголки крепления снизу					
Аксессуары	Маркировка ступеней					
	Цепь-ограждение					
	Дверь-ограждение					
	Съемная полка для инструментов					
	Нескользящий поручень					
	Защитная планка					
Техническая документация	Не требуется					
	Письмо от производителя					
	Сертификаты о независимой проверке					
	Статическое исследование конструкции					
	Другое:					

Информация


Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.

По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.

Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).

Внимание:
Все внешние выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.

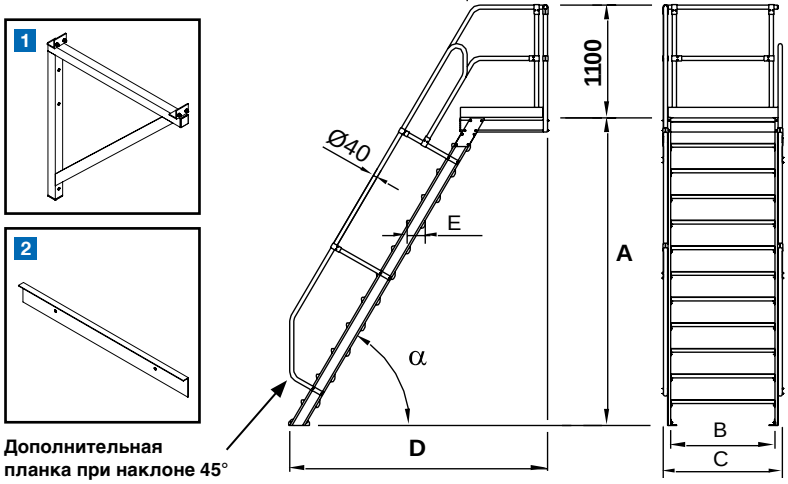

Дополнительная планка при наклоне 45°

Передвижной алюминиевый трап с платформой

Прочный алюминиевый трап - безопасное и мобильное рабочее оборудование для различных видов деятельности, согласно DIN EN ISO 14122.

+ Стандартная длина платформы 700 мм; изменение размеров по запросу
+ Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
+ Длина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
+ Под заказ – комплектация ступенями из решетки / перфорированного металла
+ Изделие поставляется с поручнями для двух сторон и огибающими платформу перилами высотой 1100 мм с защитной планкой на уровне колен и плинтусом
+ При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
+ 2 направляющих ролика Ø 160 мм со стопорами на подъемной части и 2 направляющих ролика Ø 160 мм со стопорами на опорной части
+ Прочная ходовая траверса на опорной части
+ Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
+ В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122 рекомендуется в целях безопасности использовать трапы с наклоном 45°
+ Использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
+ Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
+ *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка



Комплектующие изделия в качестве дополнений:

+ Защитное ограждение
+ Дверь-ограждение
+ Полка для инструментов
+ Съемное ограждение
+ Нескользящий поручень
+ Цепь-ограждение
+ Маркировка ступеней
+ Центральный тормоз (с ручным управлением)
+ Резиновый бампер
+ Укороченная траверса (необходимо балластирование)
+ Неповоротные ролики на опорной части
+ ComfortStop

Наклон 45°

Количество ступеней		4	6	8	10	12	14	16	18
Высота до платформы (A)	мм	646–860	1076–1290	1506–1720	1936–2150	2366–2580	2796–3010	3226–3440	3656–3870
Вылет (D)	мм	1227–1441	1657–1871	2087–2301	2516–2731	2947–3161	3376–3591	3807–4021	4237–4451
Ширина траверсы	м	1,10	1,10	1,40	1,40	1,60	1,60	1,80	1,80
Материал ступеней		Рифленый алюминий							
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**827838**	**827852**	**827876**	**827890**	**827913**	**827937**	**827951**	**827975**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**828033**	**828057**	**828071**	**828095**	**828118**	**828132**	**828156**	**828170**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**828231**	**828255**	**828279**	**828293**	**828316**	**828330**	**828354**	**828378**

Наклон 60°

Количество ступеней		4	6	8	10	12	14	16	18
Высота до платформы (A)	мм	751–1000	1251–1500	1751–2000	2251–2500	2751–3000	3251–3500	3751–4000	4251–4500*
Вылет (D)	мм	1073–1216	1362–1505	1650–1794	1939–2082	2228–2371	2517–2660	2806–2949	3094–3238
Ширина траверсы	м	1,10	1,40	1,40	1,60	1,80	1,80	2,00	2,00
Материал ступеней		Рифленый алюминий							
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**828637**	**828651**	**828675**	**828699**	**828712**	**828736**	**828750**	**828774**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**828835**	**828859**	**828873**	**828897**	**828910**	**828934**	**828958**	**828972**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**829030**	**829054**	**829078**	**829092**	**829115**	**829139**	**829153**	**829177**

21

Другие параметры ступеней*

Ширина ступеней	мм	600	800	1000
Ступень из стальной решетки	№ арт.	**823908**	**823915**	**823922**
Ступень из перфорированной стали	№ арт.	**823939**	**823946**	**823953**

Стоимость за ступень

Удлинение платформы

Ширина ступеней	мм	600	800	1000
Удлинение площадки на 225 мм алюм.	№ арт.	**825704**	**825711**	**825728**
Удлинение ограждения на 225 мм	№ арт.	**825735**	**825735**	**825735**



ComfortStop

Передвижной алюминиевый трап с платформой

Дата: _____

Данные заказчика

Фирма: _____ Запрос ☐ Желаемая дата предложения: _____

Заказчик: _____ Предложение ☐ № проекта _____

Клиентский №: _____ Заказ ☐ Количество _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)				
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)				
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)				
	Решетка из оцинкованной стали		Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°		
	Перфорированный стальной лист				
	Решетка алюминиевая				
	Перфорированный алюминиевый лист				
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу)				Шт.
	Угол наклона (Стандарт 60° или 45°)	α			°
	Высота (уровень платформы)	A			мм
	Длина платформы (Стандарт 700 мм)	L			мм
	Ширина платформы/ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000)	B			мм
	Общая ширина	C			мм
	Вылет	D			мм
	Длина ступеней	E			мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)				кг
	Максимальная нагрузка на платформу (Стандарт 300 кг/м²)				кг/m²
	Общая нагрузка на конструкцию				кг
Поручень/ограждение	Поручень слева				съемный
	Поручень справа				съемный
	Ограждение платформы слева				съемный
	Ограждение платформы справа				съемный
	Ограждение платформы спереди				съемный
	Выход слева/справа/спереди				
Ходовая часть/шасси	Стандартная ширина траверсы				
	Укороченная траверса вкл. балластирование (мин. = размер B + 100 мм)				мм
	Траверса с роликами без фиксаторов (на опорной части)				
	Траверса и 4 поворотных ролика Ø 160 мм (высота траверсы 280 мм)				
	Центральный тормоз с одним рычагом				
	ComfortStop				
Аксессуары	Маркировка ступеней				
	Защитное ограждение				
	Цепь-ограждение				
	Дверь-ограждение				
	Полка для инструментов				
	Нескользящий поручень				
	Резиновый бампер				
Техническая документация	Не требуется				
	Письмо от производителя				
	Сертификаты о независимой проверке				
	Статическое исследование конструкции				
	Другое:				

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.


По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.

Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).

Внимание:
Все внешне выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.

Другое

Чертеж

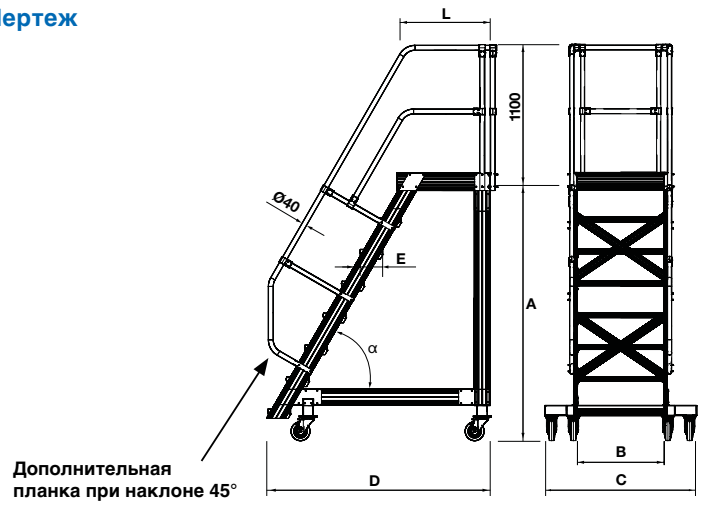

Переход алюминиевый

Стационарное или передвижное средство безопасного преодоления препятствий в соответствии с DIN EN ISO 14122.



+ Стандартная длина платформы: 700 мм, по запросу удлинение или расширение
+ Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм (рифленый алюминий)
+ Длина ступеней 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
+ Под заказ – комплектация ступенями из решетки/перфорированного металла
+ Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила предлагаются отдельным заказом)
+ При наклоне 45° перила оборудуются защитной планкой на уровне колен
+ Ограждение платформы высотой 1100 мм оснащено защитной планкой на уровне колен и плинтусом
+ Передвижной вариант оснащается 2 прочными траверсами и 4 роликами, между подъемными частями устанавливается 2 перемычки
+ Стационарный вариант оснащается уголками напольного крепления
+ В нижеследующих таблицах приведены данные стационарного варианта, параметры передвижных переходов сообщаются по запросу
+ Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей
+ При заказе всегда указывайте высоту до нижнего края площадки (размер A на рисунке)

Комплектующие изделия в качестве дополнений:

+ Защитное ограждение
+ Дверь-ограждение
+ Полка для инструментов
+ Съемное ограждение
+ Нескользящий поручень
+ Цепь-ограждение
+ Маркировка ступеней
+ Центральный тормоз (с ручным управлением)
+ Защитная планка (для стационарного перехода)

Наклон 45°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10
Высота до платформы (A)	мм	608–822	823–1037	1038–1252	1253–1467	1468–1682	1683–1897	1898–2112
Длина площадки (L)	мм	700	700	700	700	700	700	700
Вылет (D)	мм	1892–2321	2322-2751	2752–3181	3182–3611	3612–4041	4042–4471	4472–4901
Материал ступеней		Рифленый алюминий						
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**826039**	**826046**	**826053**	**826060**	**826077**	**826084**	**826091**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**826237**	**826244**	**826251**	**826268**	**826275**	**826282**	**826299**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**826435**	**826442**	**826459**	**826466**	**826473**	**826480**	**826497**
Дополнительный поручень (второй)		**826633**	**826640**	**826657**	**826664**	**826671**	**826688**	**826695**

Наклон 60°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10
Высота до платформы (A)	мм	713–962	963–1212	1213–1462	1463–1712	1713–1962	1963–2212	2213–2462
Длина площадки (L)	мм	700	700	700	700	700	700	700
Вылет (D)	мм	1507–1795	1796–2084	2085–2373	2374–2661	2662–2950	2951–3239	3240–3527
Материал ступеней		Рифленый алюминий						
№ арт. ширина ступеней 600	мм	**826831**	**826848**	**826855**	**826862**	**826879**	**826886**	**826893**
№ арт. ширина ступеней 800	мм	**827036**	**827043**	**827050**	**827067**	**827074**	**827081**	**827098**
№ арт. ширина ступеней 1000	мм	**827234**	**827241**	**827258**	**827265**	**827272**	**827289**	**827296**
Дополнительный поручень (второй)		**827432**	**827449**	**827456**	**827463**	**827470**	**827487**	**827494**

Другие параметры ступеней*

Ширина ступеней	мм	600	800	1000
Ступень из стальной решетки	№ арт.	**823908**	**823915**	**823922**
Ступень из перфорированной стали	№ арт.	**823939**	**823946**	**823953**

*Стоимость за ступень

Удлинение платформы

Ширина ступеней	мм	600	800	1000
Удлинение площадки на 225 мм алюм.	№ арт.	**825704**	**825711**	**825728**
Удлинение ограждения на 225 мм	№ арт.		**825735**	

Передвижной переход

Набор компонентов для передвижного варианты	№ арт.	**827708**

Состоит из: 2 траверс и 4 поворотных роликов (Ø 160 мм)
Кроме того, требуются две перекладины между трапами.

Переход алюминиевый

Дата: _____

Данные заказчика

Фирма: _____ Запрос ☐ Желаемая дата предложения: _____

Заказчик: _____ Предложение ☐ № проекта _____

Клиентский №: _____ Заказ ☐ Количество _____

Технические данные

Применение	Внутреннее (ID), Наружное (OD), Интенсивное использование (HD)					
	Антискользящее покрытие Стандарт (R9) или Интенсивное использование (R12/R13)					
Материал ступеней и длина	Рифленый алюминий (стандарт 175 мм при 60°/225 мм при 45°)					
	Решетка из оцинкованной стали	Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°				
	Перфорированный стальной лист					
	Решетка алюминиевая					
	Перфорированный алюминиевый лист					
Размеры	Количество ступеней (вкл. платформу)					Шт.
	Угол наклона (Стандарт 60° или 45°)		α			°
	Высота (уровень платформы)					мм
	Высота в свет (до нижнего уровня платформы)		A			мм
	Длина платформы (Стандарт 700 мм)		L			мм
	Платформа/Ширина ступеней (Стандарт 600 / 800 / 1000)		B			мм
	Общая ширина		C			мм
	Вылет		D			мм
	Длина ступеней		E			мм
	Длина платформы в свет		F			мм
	Максимальная нагрузка на ступени (Стандарт 150 кг)					кг
	Максимальная нагрузка на платформу (Стандарт 300 кг/м²)					кг/m²
	Общая нагрузка на конструкцию					кг
Поручень/ ограждение	Поручень слева					съемный
	Поручень справа					съемный
	Ограждение платформы слева					съемный
	Ограждение платформы справа					съемный
	Выход с платформы слева/справа					
Аксессуары	Маркировка ступеней					
	Защитное ограждение					
	Цепь-ограждение					
	Дверь-ограждение					
	Полка для инструментов					
	Нескользящий поручень					
	Защитная планка (у стационарных переходов)					
Техническая докуме-нтация	Не требуется					
	Письмо от производителя					
	Сертификаты о независимой проверке					
	Статическое исследование конструкции					
	Другое:					

Информация

Прочная и легкая конструкция в соответствии с DIN EN ISO 14122 из коррозионностойкого алюминиевого прессованного профиля.

Замена компонентов, а также возможное приспособление могут быть реализованы в любое время благодаря модульной системе.


По запросу возможны другие варианты угла наклона, ширины и высоты, а также окраска компонентов.

Вид поставки: предварительно смонтированные элементы (трапы, ограждения).

Внимание:
Все внешние выступающие винты и гайки закрыты пластмассовыми колпачками.

Другое

Чертеж

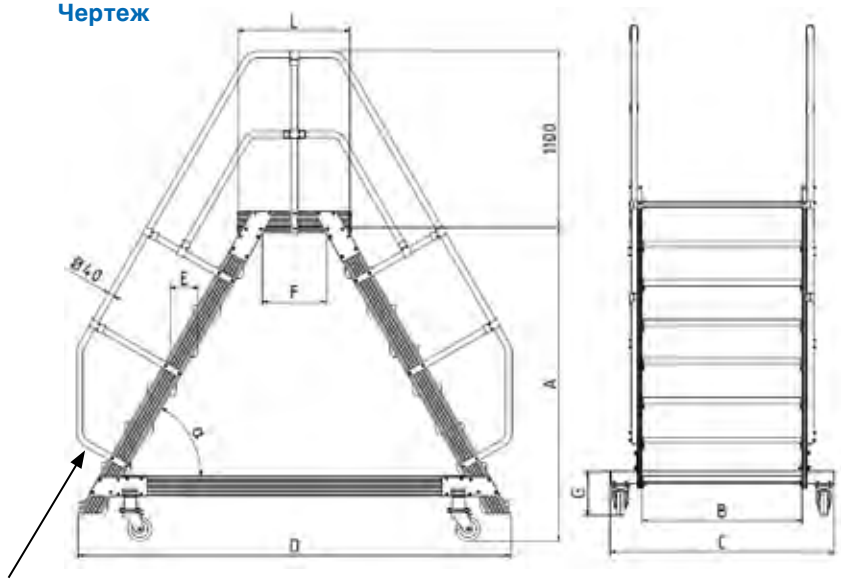



Дополнительная планка при наклоне 45°



Передвижной трап

+ Мобильный трап из прочного алюминиевого профиля
+ Наклон: 45°
+ Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
+ Рифленые алюминиевые ступени длиной 225 мм обеспечивают безопасность подъема и удобство при использовании
+ Стандартная длина платформы - 700 мм, под заказ возможно ее удлинение или расширение
+ Легко перемещается на 2 роликах Ø 125 мм, установленных на опорной части
+ Под заказ - комплектация ступенями из решетки/перфорированного металла
+ Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей

В соответствии с DIN EN ISO 14122-3 (доступ к оборудованию) при высоте платформы боле 0,50 м требуется ограждение.

Количество ступеней			2	3	4	5
1 	A ≈	м	2,40	2,60	2,80	3,00
2 	B ≈	м	0,40	0,60	0,80	1,00
Вылет примерно		м	1,16	1,36	1,56	1,76
Материал ступеней			Рифленый алюминий			
№ арт. (ширина ступеней 600 мм)			**810335**	**810342**	**810359**	**810366**
№ арт. (ширина ступеней 800 мм)			**810373**	**810380**	**810397**	**810403**
№ арт. (ширина ступеней 1000 мм)			**810410**	**810427**	**810434**	**810441**
№ арт. (один поручень с ограждением)			**818508**	**818515**	**818522**	**818539**

Ширина ступеней мм	600	800	1000
№ арт. Удлинение площадки на 225 мм алюм.	**825704**	**825711**	**825728**
№ арт. Торцевое ограждение	**825742**	**825759**	**825766**
№ арт. Ступень из стальной решетки	**823908**	**823915**	**823922**
№ арт. Ступень из перфорированной стали	**823939**	**823946**	**823953**

№ арт. Удлинение ограждения на 225 мм	**825735**



Специальные конструкции для транспорта 22

STABILO® Professional	Трап для цистерн	172 – 173
	Площадка для обслуживания транспорта	174 – 175
	Специальные конструкции для железнодорожного и автомобильного транспорта	176 – 177





STABILO® Professional

Трап для цистерн

Безопасный и легко передвигаемый трап для цистерн используется в качестве доступа для обслуживания или контроля цистерны.

Особенно подходит для:

+ Проверки во время погрузки и разгрузки
+ Отбора проб из цистерн и вагонов-цистерн
+ Безопасного доступа для чистки или обслуживания

Преимуществом является быстрый и безопасный подъём на цистерну, а также всестороннее ограждение рабочего пространства. Двусторонние поручни повышают безопасность во время подъема и спуска.







Технические преимущества



Более удобно и продуктивно благодаря...

+ Шасси из прочной оцинкованной стали с ручками для упрощённого передвижения
+ Платформе 500 x 900 мм с двухсторонним ограждением
+ Регулировке по высоте (с шагом от ступени до ступени 280 мм) с небольшим усилием с помощью курбеля и зубчатой рейки
+ Выступающей платформе, которая облегчает установку вплотную к цистерне

Более безопасно благодаря ...

+ Двустороннему поручню при подъеме и спуске
+ Большому ограждению круглой (диаметр 1500 мм) или прямоугольной (2,300 x 1,500 мм) формы
+ Полностью профилированным перекладинам для безопасного восхождения и спуска
+ Самоблокировке от непреднамеренного смещения и неконтролируемого соскальзывания верхней лестничной секции
+ Дополнительной блокировки рейки

Простота в использовании благодаря ...

+ Простой в обращении рейки (без скручивания или разрыва стального троса)
+ Быстрому приведению в рабочее состояние
+ Поставке предварительно собранных частей (более быстрая сборка)

Выберите трап с разными видам роликов:

Шасси с пластиковыми роликами:

+ Стандартные пластиковые ролики
+ Простое передвижение на ровной поверхности
+ Набор регулируемых опор (2 шт. - Арт. № 890108), доступный как аксессуар

Шасси с резиновыми роликами:

+ Простое передвижение даже на неровной поверхности
+ Имеют регулируемые опоры (4 шт.)
+ Имеют дополнительную ступень для подъема на площадку





Форма ограждения		круглое		прямоугольное	
Высота платформы	≈ мм	макс. 4.200		макс. 4.200	
		мин. 2.880		мин. 2.880	
Общая высота с ограждением	≈ мм	макс. 5.300		макс. 5.300	
		мин. 3.980		мин. 3.980	
Ширина перекладин	≈ мм	500		500	
Ширина шасси	≈ мм	2.000		2.000	
Размеры ограждения	≈ мм	1.500 x 1.500 закругленные углы		1.500 x 2.300	
Длина шасси	≈ мм	2.305		2.305	
Вылет платформ относительно друг друга	≈ мм	275 - 750		275 - 750	
Длина верхней платформы	≈ мм	900		900	
Длина нижней платформы	≈ мм	700		700	
Ширина нижней платформы	≈ мм	740		740	
Высота нижней платформы	≈ мм	290		290	
Рычаг-толкатель с роликом	≈ мм	1.000		1.000	
Материал платформы		Рифленый алюминий	Алюминиевая решетка	Рифленый алюминий	Алюминиевая решетка
№ арт. (пластиковые ролики)		**890009**	**890016**	**890023**	**890030**
№ арт. (резиновые ролики)		**890047**	**890054**	**890061**	**890078**

Аксессуары (только для трапа с пластиковыми роликами)	
	Набор регулируемых опор (2 шт.) для шасси для безопасной установки трапа на неровной поверхности
№ арт.	**890108**



STABILO® Professional

Площадка для обслуживания транспорта

Каждый водитель несет ответственность за безопасное состояние своего автомобиля и обязан избегать ситуаций, которые создают угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.



Безопасность при любых погодных условиях

+ Благодаря трехстороннему ограждению и перфорированному стальному покрытию безопасное и удобное обслуживание и уборка возможны в любых погодных условиях.



Возможность использования круглый год

+ Площадку можно использовать с двумя уровнями (Нижний уровень используется с аксессуарами 1 «Набор удлинения ограждений» - например, для ремонта и уборки грузовиков. Площадка может стоять свободно или крепиться к стене.



3-метровая платформа состоит из частей строительных лесов

+ Благодаря высоте 3 м можно обслужить каждый грузовик. Общую длину можно подобрать индивидуально с интервалом в 3 м. Благодаря винтовым опорам платформу можно устанавливать на неровной поверхности.



Нескользящая, более широкая и удобная лестница

+ Водитель быстро и безопасно поднимется на рабочую платформу, чтобы очистить поверхность крыши автомобиля от снега и льда. С аксессуарами «Набор ограждений с предупреждающим знаком» 3 можно предупредить о неправомерном доступе.

Площадка для обслуживания транспорта	№ арт.
Длина платформы 6 м	970046
Длина платформы 9 м	970053
Длина платформы 12 м	970060
Длина платформы 15 м	970077



Аксессуары			Описание
1		Набор удлинения ограждений	+ Для использования нижней платформы + Лестница для подъема + Торцевое ограждение + Перила
		№ арт.	
	Длина платформы 6 м	970121	
	Длина платформы 9 м	970138	
	Длина платформы 12 м	970145	
	Длина платформы 15 м	970152	
2		Скребок для льда	+ Длина 2,40 м, ширина 0,60 м + Длинная рукоятка + Изменяемый угол наклона скребка + Пластиковые насадки для разбивания льда + С одной стороны алюминиевая планка, с другой резиновая полоса
		№ арт.	
		970091	
3		Набор ограждений с предупреждающим знаком	+ Предупреждение о неправомерном доступе
		№ арт.	
		970176	
4		Стальная опорная плита	+ В качестве опоры для трапа и вертикальной рамы + вкл. резиновый коврик против скольжения + 250 x 1.100 x 12 мм
		№ арт.	
		970183	

Специальные конструкции для железнодорожного и автомобильного транспорта




Мобильная монтажная платформа со складным ограждением



Выдвижная платформа с резиновым бампером



Мобильная платформа

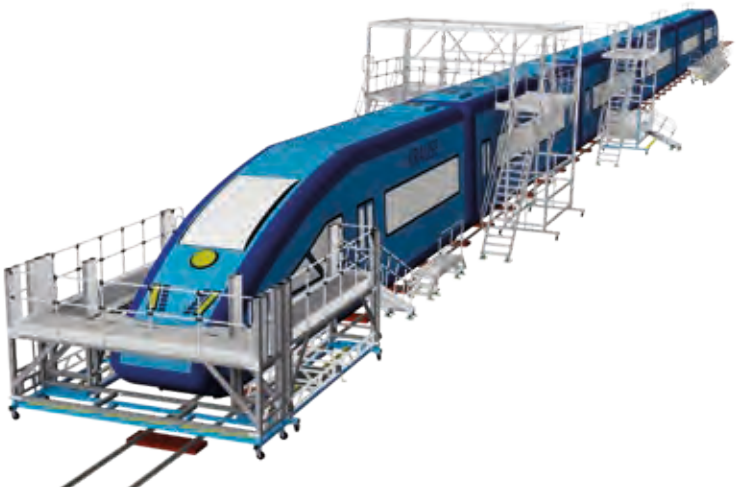



Платформа с регулировкой высоты



Мобильные монтажные подмости



Стационарная площадка для обслуживания



Мобильный трап с центральным тормозом

Подробная информация в проспектах:



Специальные конструкции




Специальные конструкции для транспорта



Специальные конструкции для мусороперерабатывающей промышленности


H28
B30
KHS
STROTHMANN

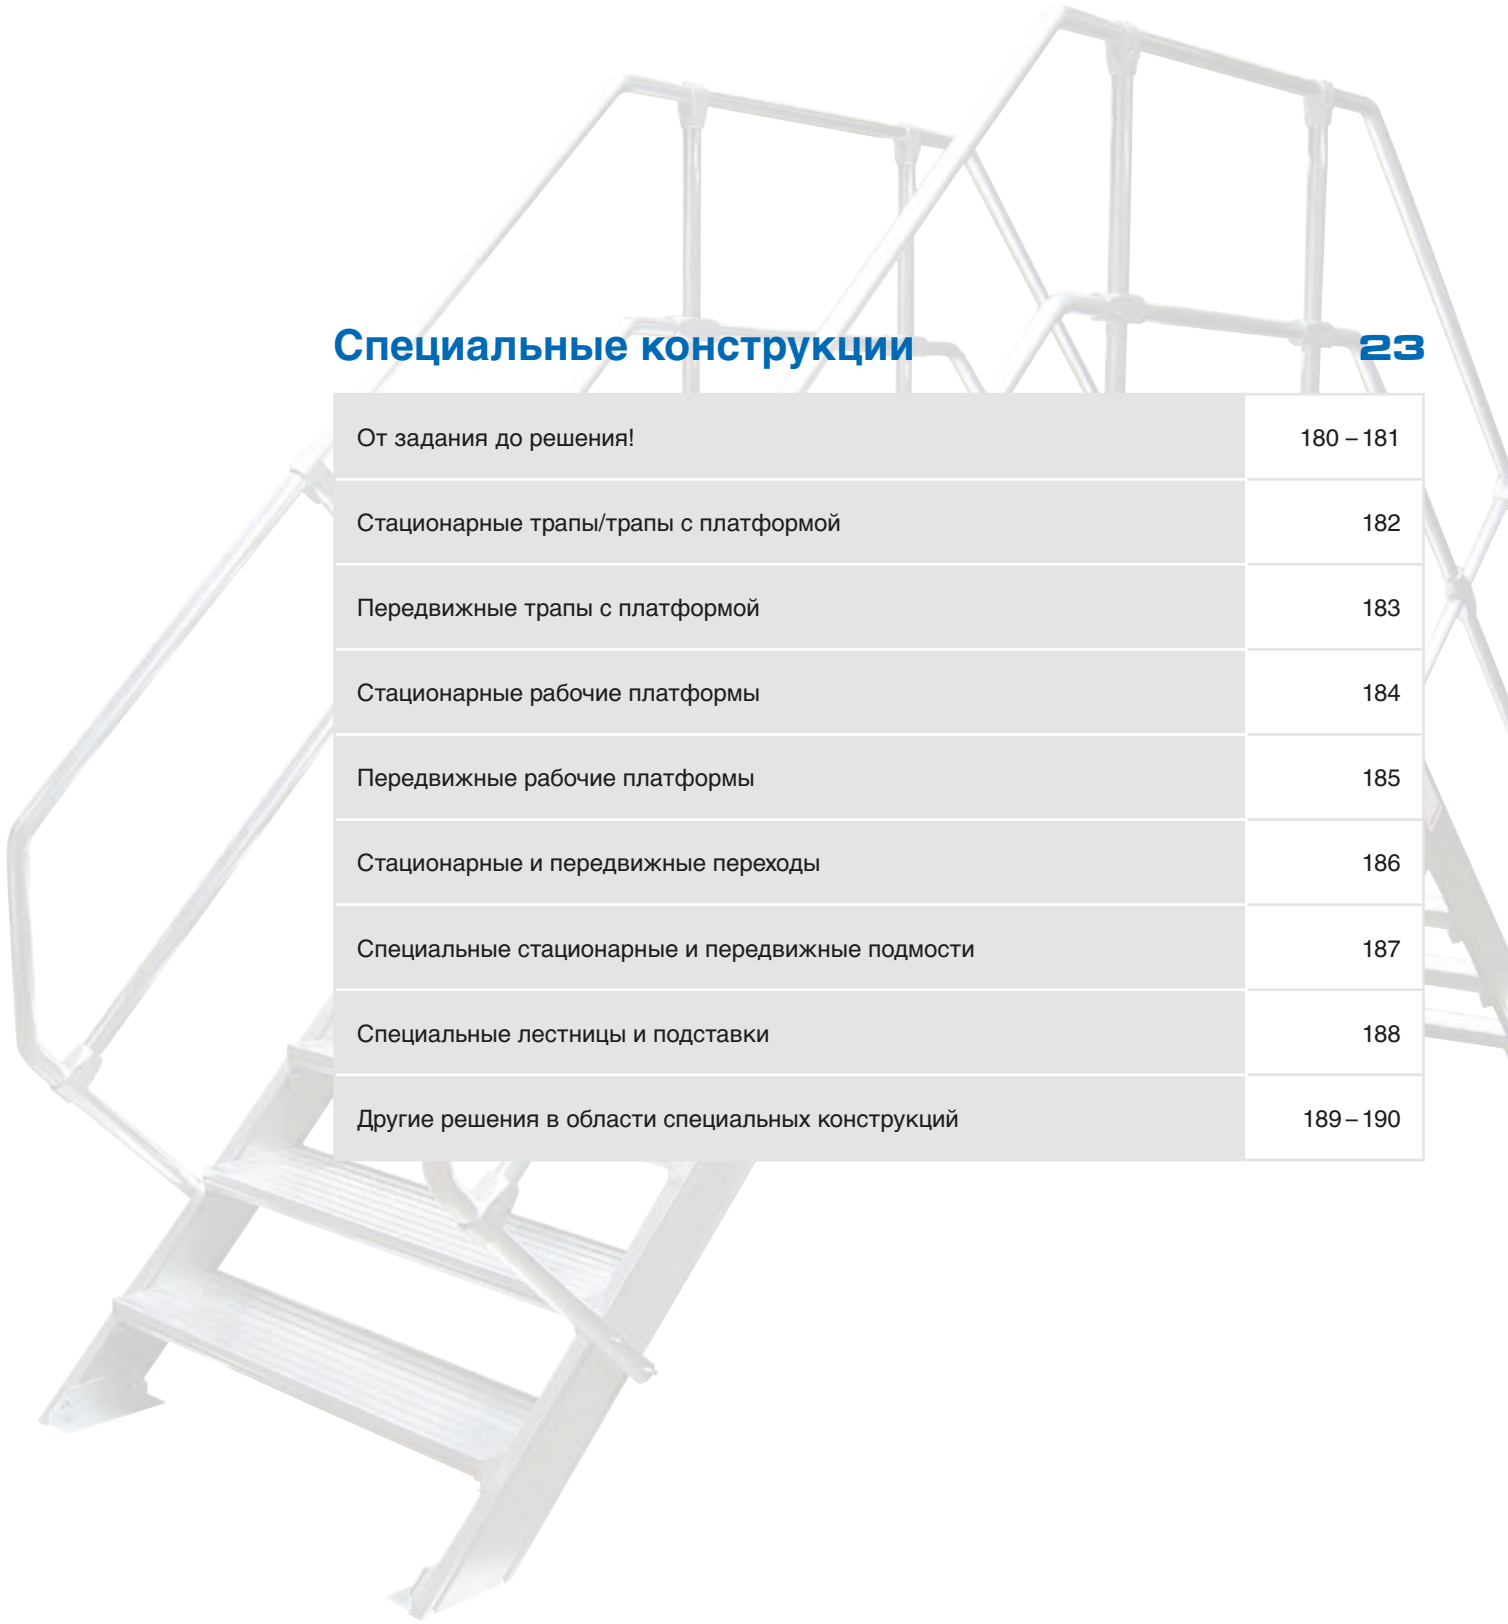

Специальные конструкции 23

От задания до решения!	180 – 181
Стационарные трапы/трапы с платформой	182
Передвижные трапы с платформой	183
Стационарные рабочие платформы	184
Передвижные рабочие платформы	185
Стационарные и передвижные переходы	186
Специальные стационарные и передвижные подмости	187
Специальные лестницы и подставки	188
Другие решения в области специальных конструкций	189 – 190

Специальные конструкции

Вот уже более 100 лет предприятие KRAUSE производит подъемные конструкции и предлагает решение безопасного и комфортного подъема для различных отраслей. Наша компетенция отражена в нашей серийной продукции и является основой для предложения специфичных решений:

Специальные решения KRAUSE
Для всех, кому необходимо индивидуальное решение, кому важна безопасность и экономичность.

KRAUSE – просто больше...безопасности!
Наши спецконструкции соответствуют требованиям норм безопасности Германии и Европы.
По желанию клиента возможна сертификация.

KRAUSE – просто больше ... экономичности!
Мы разрабатываем спецконструкции преимущественно с применением серийных компонентов нашего производства. Таким образом снижается стоимость конструкции и обеспечивается расширение функциональности и облегченная замена компонентов.

KRAUSE - просто больше ... эффективности!
Вы получаете полное комплексное решение Вашей проблемы «из одних рук».

Поставьте нам свою задачу - мы разработаем решения и обсудим его с Вами.
Коллектив проектного отдела подготовит решение и реализует Ваши требования.

+ **Стационарные трапы/трапы с платформой**
+ **Передвижные трапы с платформой**
+ **Стационарные рабочие платформы**
+ **Передвижные рабочие платформы**
+ **Стационарные и передвижные переходы**
+ **Специальные стационарные и передвижные подмости**
+ **Специальные лестницы и подставки**
+ **Регулируемая высота**
+ **Платформы с изменяемым контуром**

От изучения ситуации до нахождения решения

В начале каждого проекта мы совместно рассматриваем поставленную задачу. Только в результате прямого диалога возможно принятие точного, экономичного и эффективного решения. Поэтому мы уделяем большое внимание анализу ситуации!

По результатам анализа мы вырабатываем концептуальный план и уточняем с заказчиком детали конструкции, которые будут в дальнейшем реализованы нашим предприятием. Доставка, монтаж и передача конструкции заказчику дополняют наши предложения.



Стационарные трапы/ трапы с платформой



Передвижные трапы с платформой



Стационарные рабочие платформы



Передвижные рабочие платформы

KRAUSE Этапы решения

Анализ	Концепция	Реализация	Сервис по безопасности
+ Анализ технического задания	+ Предварительное согласование	+ Конструирование и сборка	+ Проверка конструкции
+ Создание проектной группы	+ Детальный концепт	+ Доставка	+ Обучение пользователей
+ Изучение первичных данных	+ Планирование сроков	+ Монтаж на месте (по заявке)	+ Запасные части
	+ Составление предложения	+ Послепродажный сервис	



Мы ждем Ваших заданий

Россия
тел./факс. +7 (495) 640-46-56
info@krause-systems.ru

Казахстан
тел./факс. +7 (7172) 57 67 98
info@krause-systems.com.kz



Стационарные и передвижные переходы



Специальные стационарные и передвижные подмости



Специальные платформы



Специальные платформы



Стационарные трапы/трапы с платформой

+ Алюминиевые трапы по индивидуальным заказам согласно DIN EN ISO 14122
+ Модификация с площадками и без них
+ Стандартные ступени
  Материал: рифленый алюминий
  Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
  Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
+ Стандартная платформа из рифленого алюминия
+ При наклоне 45° поручни оснащаются планкой на уровне колен
+ Другие размеры ширины и длины по запросу
+ Уголки крепления к основанию входят в комплект
+ Возможно изготовление конструкций с изменяемой высотой

Предложение в соответствии с EN ISO 14122:
Из соображений безопасности мы советуем использовать трапы с углом наклона 45°. Трапы с углом 60° используйте, если ситуация не позволяет другого.

Дополнительные аксессуары:

+ Съемная полка для инструментов
+ Калитка
+ Защитные планки под ступенями
+ Цепочка-ограждение
+ Планка - ограждение
+ Маркировка края ступеней

Дополнительные опции:

+ Поручень
  - нескользящий
  - с порошковым покрытием
+ Съемное ограждение
+ Материал ступеней и площадки
  - Решетка стальная
  - Решетка алюминиевая
  - Перфорированный стальной лист
  - Перфорированный алюминиевый лист

Примеры решений:





Передвижные трапы с платформой

+ Передвижные алюминиевые трапы с платформой индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
+ Используется как мобильный доступ к рабочему месту или рабочее место
+ Стандартные ступени
  Материал: рифленый алюминий
  Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
  Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
+ Стандартная платформа из рифленого алюминия
+ Стандартная длина платформы 700 мм, другие размеры по запросу
+ При наклоне 45° поручни оснащаются планкой на уровне колен
+ 4 поворотных ролика 160 мм с фиксаторами
+ Другие виды роликов по запросу

По соображениям безопасности мы рекомендуем использовать центральный тормоз.



Дополнительные аксессуары:

+ Съемная полка для инструментов
+ Резиновый бампер
+ Первая и последняя ступени с маркировкой
+ Калитка
+ Защитные планки под ступенями
+ Планка - ограждение
+ Цепочка-ограждение
+ Маркировка края ступеней
+ Утопляемое ограждение
+ Центральный тормоз
+ ComfortStop

Дополнительные опции:

+ Поручень
  - нескользящий
  - с порошковым покрытием
+ Ширина траверсы по запросу
+ Съемное ограждение
+ Материал ступеней и площадки
  - Решетка стальная
  - Решетка алюминиевая
  - Перфорированный стальной лист
  - Перфорированный алюминиевый лист

Примеры решений:









Стационарные рабочие платформы

+ Стационарные алюминиевые рабочие площадки индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
+ Используются при обслуживании и ремонте
+ Стандартные ступени
  Материал: рифленый алюминий
  Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
  Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
+ Стандартная платформа из рифленого алюминия
+ Возможен подъем по вертикальной лестнице
+ Имеются уголки для крепления к полу
+ Возможно изготовление нескольких уровней

Дополнительные аксессуары:

+ Съемная полка для инструментов
+ Калитка
+ Защитные планки под ступенями
+ Планка -ограждение
+ Цепочка -ограждение
+ Маркировка края ступеней
+ Утопляемое ограждение
+ Подъем по вертикальной лестнице
+ Изменяемый контур платформы

Дополнительные опции:

+ Поручень
  - нескользящий
  - с порошковым покрытием
+ Съемное ограждение
+ Материал ступеней и площадки
  - Решетка стальная
  - Решетка алюминиевая
  - Перфорированный стальной лист
  - Перфорированный алюминиевый лист

Примеры решений:







Передвижные рабочие платформы

+ Передвижные алюминиевые рабочие площадки индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
+ Используются при обслуживании и ремонте
+ Стандартные ступени
  Материал: рифленый алюминий
  Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
  Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
+ Стандартная платформа из рифленого алюминия
+ 4 поворотных ролика 160 мм с фиксаторами
+ Возможно изготовление конструкций с изменяемой высотой



Дополнительные аксессуары:

+ Съемная полка для инструментов
+ Резиновый бампер
+ Калитка
+ Защитные планки под ступенями
+ Планка -ограждение
+ Цепочка -ограждение
+ Маркировка края ступеней
+ Другие виды роликов по запросу
+ Центральный тормоз

Дополнительные опции:

+ Поручень
  - нескользящий
  - с порошковым покрытием
+ Ширина траверсы по запросу
+ Съемное ограждение
+ Материал ступеней и площадки
  - Решетка стальная
  - Решетка алюминиевая
  - Перфорированный стальной лист
  - Перфорированный алюминиевый лист

Примеры решений:









Передвижные и стационарные переходы

+ Алюминиевые переходы индивидуального проектирования в соответствии с DIN EN ISO 14122
+ Области применения: например, как мобильное или стационарное рабочее место или как переход через препятствия, например, конвейерные ленты
+ Стандартные ступени
  Материал: рифленый алюминий
  Ширина: 600 - 800 - 1000 мм (другая ширина по запросу)
  Длина: 225 мм при 45° и 175 мм при 60°
+ Стандартная платформа из рифленого алюминия
+ Стандартная длина платформы: 700 мм, другие размеры длины и ширины по запросу
+ При наклоне 45° поручни оснащаются планкой на уровне колен
+ 4 поворотных ролика 160 мм с фиксаторами
+ Количество трапов по запросу

Дополнительные аксессуары:

+ Съемная полка для инструментов
+ Резиновый бампер
+ Калитка
+ Защитные планки под ступенями
+ Планка -ограждение
+ Цепочка -ограждение
+ Маркировка края ступеней
+ Другие виды роликов по запросу
+ Центральный тормоз

Дополнительные опции:

+ Поручень
  - нескользящий
  - с порошковым покрытием
+ Ширина траверсы по запросу
+ Съемное ограждение/ Перила
+ Материал ступеней и площадки
  - Решетка стальная
  - Решетка алюминиевая
  - Перфорированный стальной лист
  - Перфорированный алюминиевый лист

Примеры решений:





Специальные стационарные и передвижные подмости

+ **Специальные алюминиевые подмости (стационарные и передвижные)**
+ Используются при обслуживании и ремонте
+ Благодаря применению серийных элементов возможно использование подмостей в различных ситуациях
+ Благодаря инновационной технике соединения KRAUSE вышка собирается быстро и безопасно
+ Материал помоста: дерево, сталь, алюминий/дерево
+ Вышки можно дополнять другими элементами
+ Возможны модели подмостей для перемещения краном



Примеры решений:









Специальные лестницы и подставки

Специальные алюминиевые лестницы (мобильные и стационарные)

+ Использование: как доступ в узких местах
+ Различная ширина по запросу
+ Лестницы изготавливаются с перекладинами и со ступенями

Специальные алюминиевые подставки (мобильные и стационарные)

+ Используются при обслуживании и ремонте
+ Благодаря большой площади подставки удобны при длительных работах
+ Различная ширина по запросу
+ Возможно использование различных материалов для ступеней и площадки

Дополнительные аксессуары:

+ Крюки для навешивания
+ Поручень
+ Перила
  - нескользящие
  - с порошковым покрытием
+ Другие виды роликов по запросу

Примеры решений:







Другие решения в области специальных конструкций



Передвижной трап из двух частей



Передвижной трап



Стационарный трап с платформой и ограждением



Стационарный переход




Складная лестница



Передвижная рабочая платформа

Другие решения в области специальных конструкций

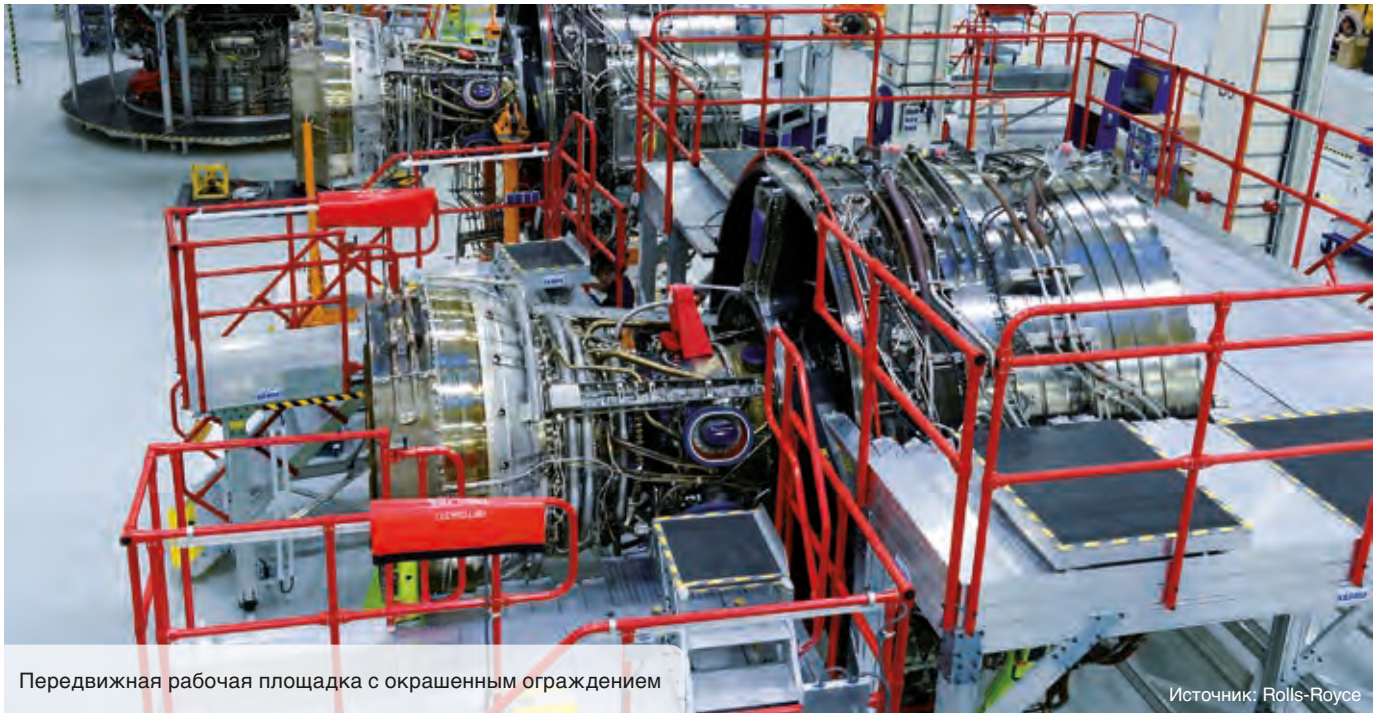

Передвижная рабочая площадка с окрашенным ограждением

Источник: Rolls-Royce

Подробная информация в проспектах:

Специальные конструкции



Специальные конструкции для ж/д транспорта




Специальные конструкции для мусороперерабатывающей промышленности





Передвижной трап

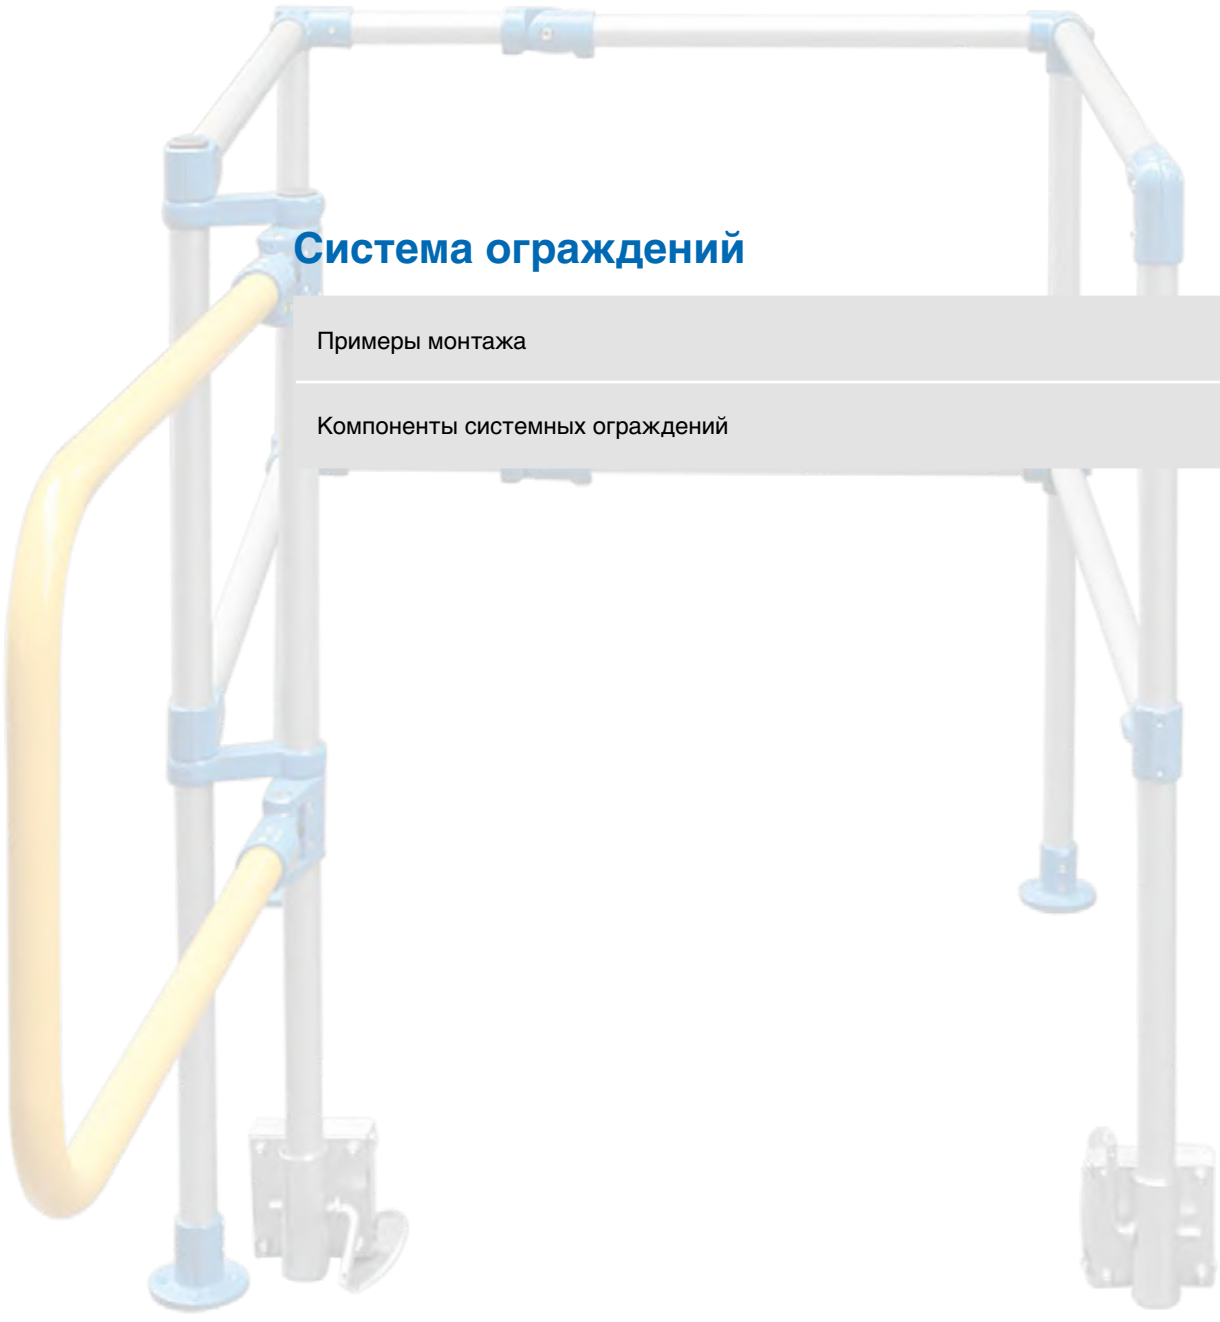

Система ограждений 24

Примеры монтажа	192
Компоненты системных ограждений	193




Система ограждений


+ Универсальное использование благодаря заменяемым системным компонентам
+ Легко монтируется, так как все компоненты системы соединяются болтами
+ Прочность конструкции обеспечивается алюминиевыми трубами с наружным диаметром 40 мм
+ Привлекательный дизайн благодаря высококачественным трубным соединителям


Ограждения изготавливаются по запросу также с порошковым покрытием. Доступны разные цвета RAL. (Стандарт: алюминий)
Сборка напольного и настенного крепления предназначена только для основания из стали.
Для монтажа на бетоне используйте специальное крепления.

Примеры монтажа



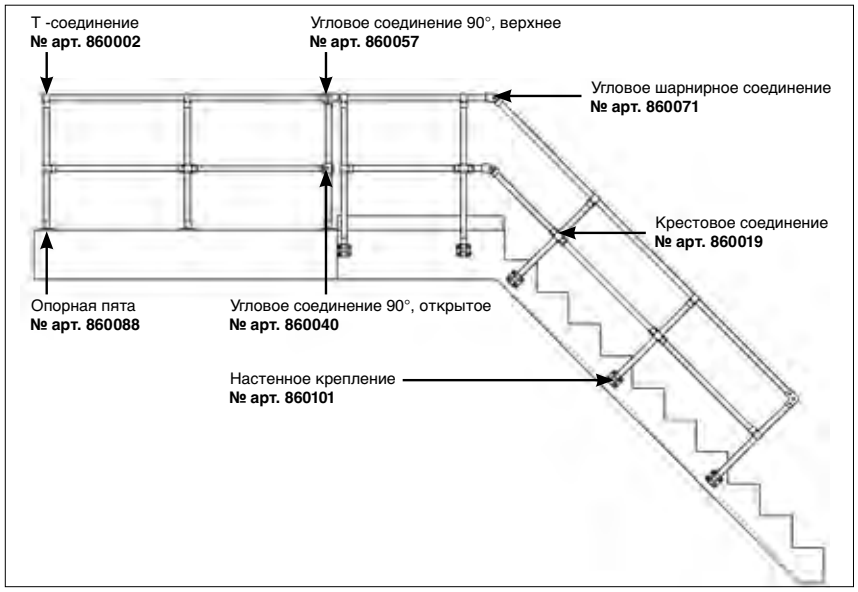


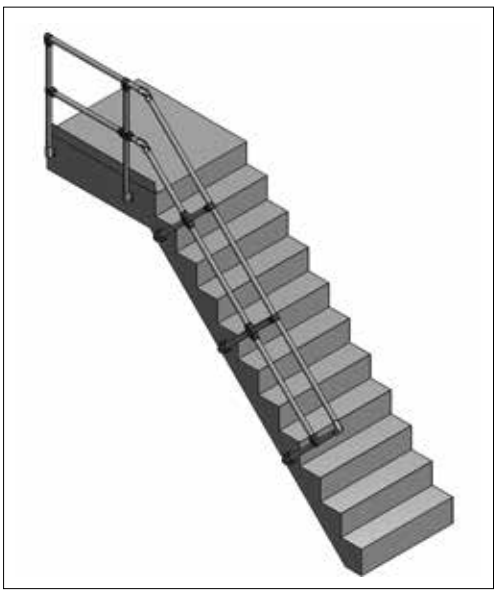

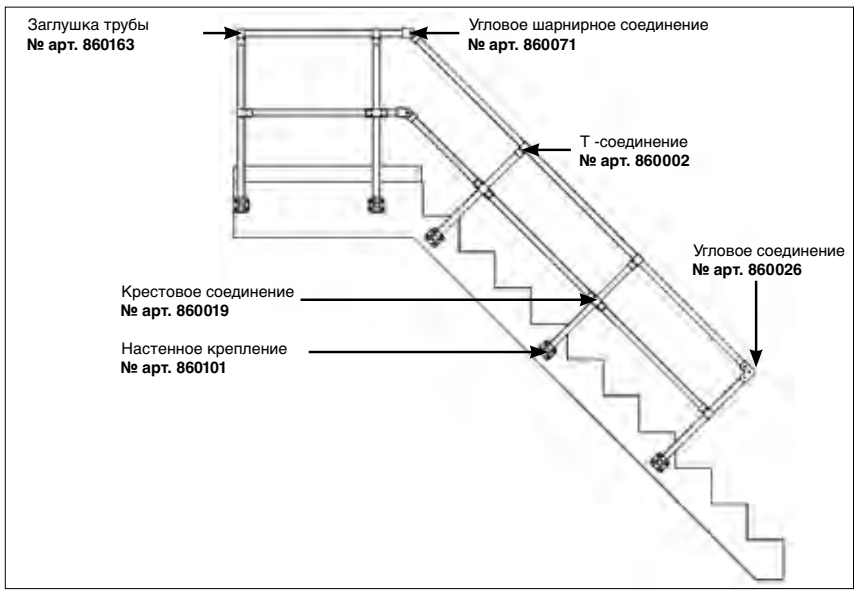


Компоненты системы ограждений

Алюминиевая труба
Ø 40 x 3 x 6000



Материал	№ арт.
Алюминий	860149

Нижняя планка
100 x 30 x 6000



Материал	№ арт.
Алюминий	860156

Опорная пята
для 40 мм



Материал	№ арт.
Алюминий	860088
Нержавеющая сталь	860354

Крепление к полу для нижней планки
для Ø 40 мм



Материал	№ арт.
Алюминий	860118
Нержавеющая сталь	860392

Крепление к полу/стене
для Ø 40 мм




Материал	№ арт.
Алюминий	860095
Нержавеющая сталь	860361

Угловое верхнее соединение 90°
для Ø 40 мм




Материал	№ арт.
Алюминий	860057
Нержавеющая сталь	860347

Угловое соединение 90° открытое,
для Ø 40 мм



Материал	№ арт.
Алюминий	860040
Нержавеющая сталь	860316

Болт для нижней планки




Материал	№ арт.
Алюминий	860170
Нержавеющая сталь	860460

Заглушка трубы
Ø 40 x 3




Материал	№ арт.
Пластик	860163

Крестовое соединение
для Ø 40 мм




Материал	№ арт.
Алюминий	860019
Нержавеющая сталь	860439

Шарнир 180°




Материал	№ арт.
Алюминий	860194
Нержавеющая сталь	860378

Шарнирное Т -соединение
40 мм



Материал	№ арт.
Алюминий	860064
Нержавеющая сталь	860323

Соединение простое
Ø 40 мм



Материал	№ арт.
Алюминий	860200
Нержавеющая сталь	860446

Штекер-фиксатор



Материал	№ арт.
Алюминий	860132
Нержавеющая сталь	860309

Крепление-втулка




Материал	№ арт.
Алюминий	860125
Нержавеющая сталь	860453

Т -соединение
для Ø 40 мм




Материал	№ арт.
Алюминий	860002
Нержавеющая сталь	860415

Стенное крепление
для Ø 40 мм




Материал	№ арт.
Алюминий	860101
Нержавеющая сталь	860408

Угловое шарнирное соединение
для Ø 40 мм




Материал	№ арт.
Алюминий	860071
Нержавеющая сталь	860330

Угловое соединение 45°/135°
для Ø 40 мм



Материал	№ арт.
Алюминий	860033
Нержавеющая сталь	860385

Угловое соединение 90°
для Ø 40 мм




Материал	№ арт.
Алюминий	860026
Нержавеющая сталь	860422


KRAUSE

Алюминиевые ящики 25

Описание и размеры	196
Примеры эксплуатации и аксессуары	197

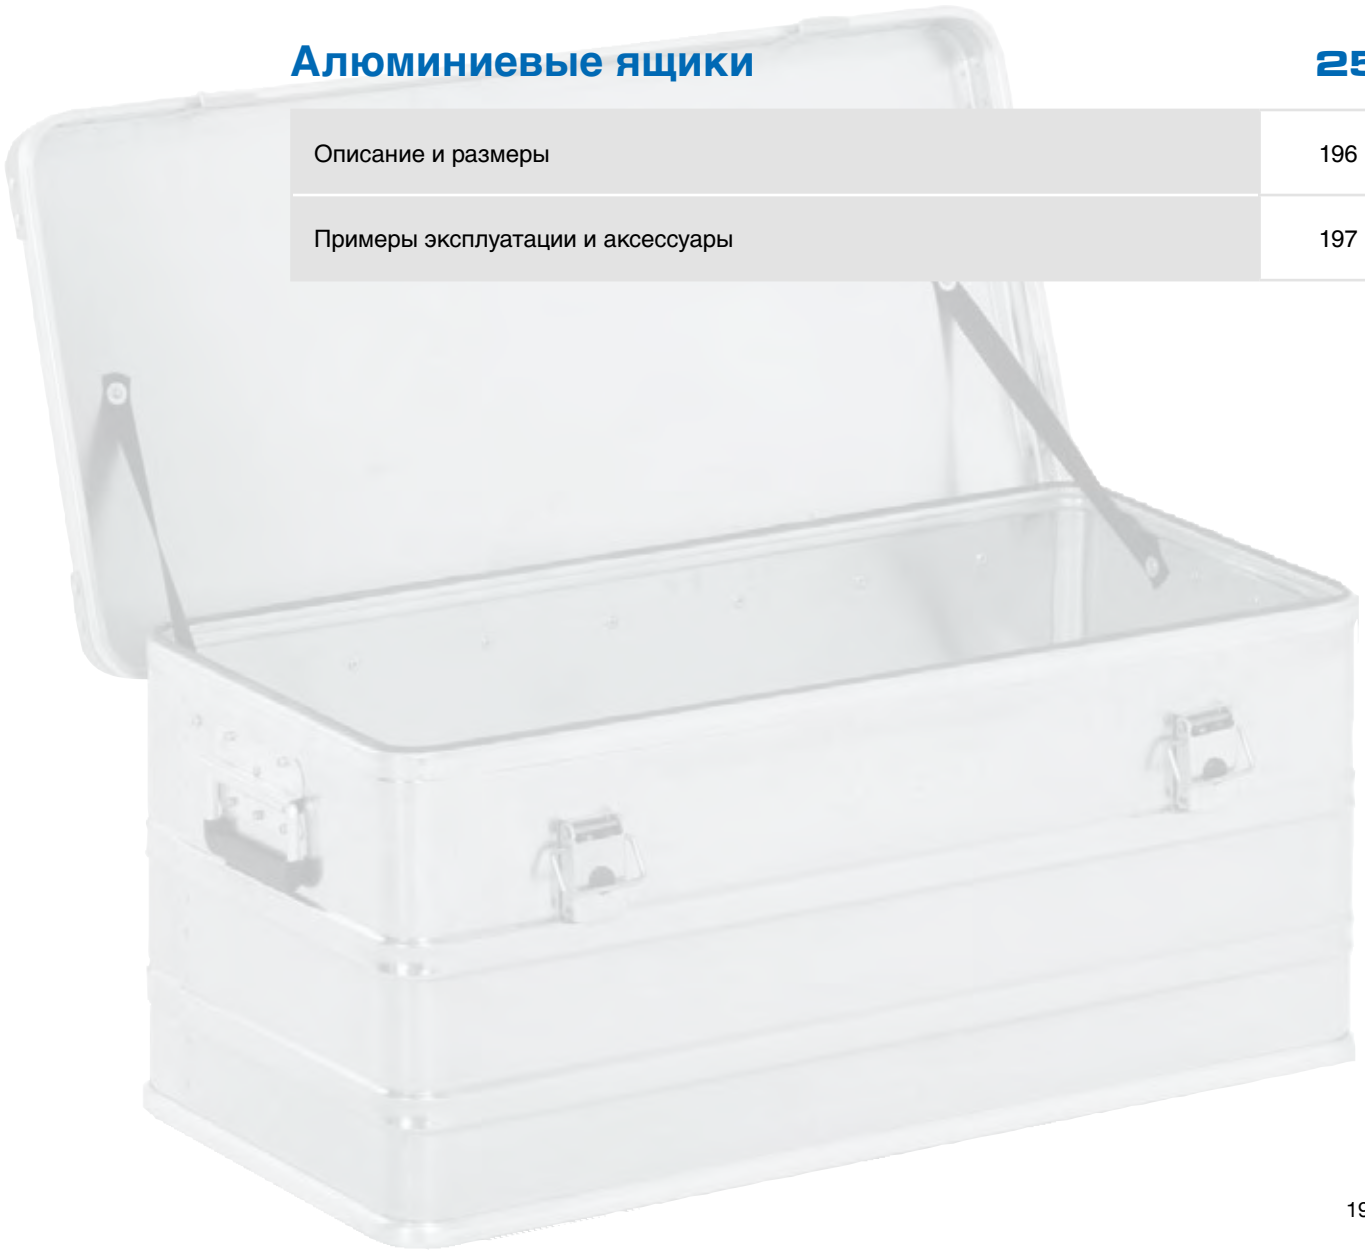







Алюминиевые ящики

Прочные алюминиевые ящики легкие, устойчивы к коррозии и идеально подходят для транспортировки и хранения.

+ Небольшой собственный вес
+ Устойчивы к коррозии
+ Резиновые уплотнители
+ Возможность штабелирования
+ Эргономичные обрезиненные складывающиеся ручки
+ Накидная защелка (опционально с замком)
+ Возможно использование на тележке с роликами

Внутренние размеры Д x Ш x В	мм	550 x 350 x 220	550 x 350 x 380	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350	750 x 550 x 380	750 x 550 x 580	1150 x 750x 480
Наружные размеры Д x Ш x В	мм	580 x 380 x 240	580 x 380 x 400	780 x 380 x 330	880 x 480 x 370	780 x 580 x 400	780 x 580 x 600	1180 x 780 x 500
Объем	л	42	73	81	134	157	240	415
Нагрузка	кг	30	50	50	60	60	60	90
Вес	кг	4,6	5,3	6,1	7,8	8,1	9,6	15,1
№ арт.		**256010**	**256041**	**256058**	**256072**	**256089**	**256119**	**256133**

Качество в деталях



Удобные ручки



Накидной замок



Укрепленные уголки



Ремень/уплонитель

Примеры использования:






Аксессуары:

Тележка

Позволяет быстро и удобно перемещать ящики

Материал изготовления:


+ Алюминий
+ 2 неповоротных ролика Ø 75 мм
+ 2 поворотных ролика Ø 75 мм с фиксатором
+ нагрузка на каждый ролик 75 кг

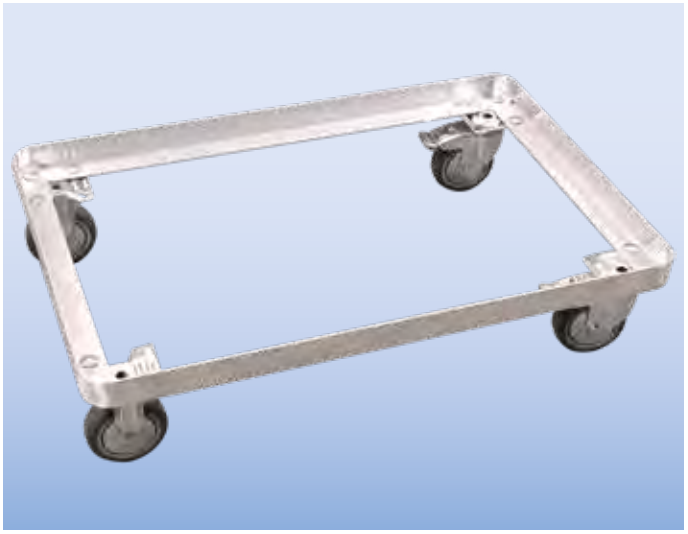

№ арт. ящика		256010/ 256041	256058	256072	256089/ 256119	256133
Размер	мм	580 x 380	780 x 380	880 x 480	780 x 580	1180 x 780
№ арт.		**256706**	**256713**	**256720**	**256737**	**256744**

Замок с ключом

поставляется по запросу

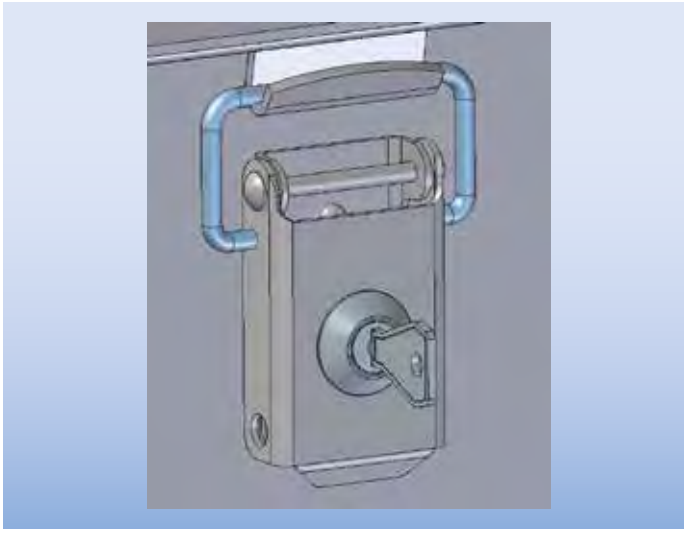

Поиск по наименованию

А

Аксессуары безопасности для лестниц 90–91
Аксессуары и запасные части 78–87
Алюминиевые ящики 196
Анодированные стремянки двухсторонние 40
Анодированные стремянки односторонние 32–33

В

Вышки-туры 133–158
Вышки ClimTec 133
Вышки ProTec 134–137
Вышки STABILO 140–158

Д

Двухсекционные выдвижные лестницы 52–54
Двухсекционные универсальные лестницы 60–61
Деревянные лестницы 46
Диэлектрические лестницы 96–97

З

Защита от падения 130

Л

Лестница для чистки стёкол 98
Лестницы вытягиваемые тросом 56–58
Лестницы для крыш 94–95
Лестницы с крюками 104
Лестницы-платформы 110–114

О

Система ограждений 193

П

Переходы 168
Пластмассовые заглушки и насадки 79–82
Площадка для обслуживания транспорта 174
Площадка - полка 78
Подставки 14–26
Помост телескопический 101
Поручень для лестницы 108
Приставные лестницы 49–51
Приставные лестницы диэлектрические 96
Приставные лестницы со ступенями 49

С

Специальные конструкции 182–190
Стационарные лестницы 119–129
Стеллажные лестницы 105–108
Стремянки двухсторонние 40–43
Стремянки односторонние 27–38
Стремянки с большой площадкой 36–38
Стремянки с перекладинами 43

Т

Телескопическая платформа 38
Телескопические лестницы 72–75
Трап для цистерн 173
Трапы 162–164
Трёхсекционные универсальные лестницы 62–64
TRIGON траверса 85

Ш

Шарнирные лестницы 68–76
Шахтные лестницы 128
Штыри для лестницы 78

Список № артикулов

№ арт.	Стр.
№ арт.: 12...	
120328	40
120335	40
120342	40
120359	40
120366	40
120373	40
120519	50
120632	70
120663	85
120694	70
120717	85
121325	85
121332	85
121387	50
121394	85
121400	78
121417	78
121813	85
122018	78
122063	78
122254	80
122261	78
122285	78
122292	78
122308	80
122452	79
122469	78
123121	85
123145	85
123169	85
123176	85
123213	85
123220	85
123350	85
123367	85
123411	85
123428	85
123503	71
123510	71
123534	85
123541	85
123558	85
123701	101
123718	101
123732	101
123749	101
123756	101
123824	80
123862	41
123923	85
123930	85
123947	85
124180	33
124197	33
124203	33
124210	33
124227	33
124401	49
124418	49
124425	49
124432	49
124449	85
124456	85
124517	34
124524	34
124531	34
124548	34
124555	34
124562	34
124579	34
124616	35
124623	35
124630	35
124647	35
124654	35
124661	35
124678	35
124715	42
124722	42
124739	42
124746	42
124753	42
124760	42
124777	42
124784	42
124814	42
124821	42
124838	42
124845	42
124852	42
124869	42
124876	42
124883	42
124906	43
124913	43
124920	43
124937	43
124944	43
124951	43
125101	104
125118	104
125125	104
125132	104
125149	104
125156	104
125163	104
125170	104
125187	104
125194	104
125200	104
125217	104
125804	40
125811	40
125828	40
125835	40
125842	40
125859	40
126030	15
126047	15
126078	18
126085	18
126214	30
126221	30
126238	30
126245	30
126252	30
126269	30
126320	30
126337	30
126344	30
126351	30
126368	30
126429	32
126436	32
126443	32
126450	32
126467	32
126528	27
126528	28
126535	31
126535	31
126542	31
126634	31
126641	31
126658	31
126665	31
126672	31
127013	51
127037	51
127068	85
127075	85
127082	85
127105	85
127129	85
127143	85
127204	26
127228	32
127235	32
127242	32
127303	35
127310	35
127327	35
127341	35
127365	35
127488	37
127501	37
127518	37
127525	37
127532	37
127549	37
127563	37
127587	37
127624	38
127648	38
127747	36
127761	36
127778	36
127785	36
127792	36
127808	36
127822	36
127846	36
127914	27
127921	27
129109	50
129123	50
129154	50
129277	52
129307	52
129321	52
129352	52
129475	60
129505	60
129673	62
129680	62
129703	62
129727	62
129741	62
129765	62
129789	62
129840	56
129871	56
129901	68
129918	68
129956	72
129963	72
129970	74
129987	74
№ арт.: 13...	
130013	14
130037	14
130044	14
130068	14
130082	14
130099	17
130136	14
130143	14
130327	26
130334	26
130341	26
130341	26
130358	26
130365	26
130723	16
130754	16
130860	16
130877	16
133106	51
133120	51
133151	51
133175	51
133182	51
133199	51
133274	54
133304	54
133328	54
133359	54
133472	61
133502	61
133700	64
133724	64
133748	64
133755	64
133762	64
133847	57
133878	57
133908	69
133915	69
133922	76
133953	73
133960	73
133977	75
133984	75
134707	49
134745	49
№ арт.: 20...	
200006	28
200020	79
201232	82
201263	82
202000	79
202017	79
202024	79
202031	87
202048	87
202055	87
202062	87
202185	87
202239	84
202239	85
202246	84
202246	85
202253	84
202253	85
202260	84
202260	85
202284	84
202284	85
202338	86
202338	155
202345	86
202345	155
№ арт.: 21...	
211002	81
211019	81
211026	81
211033	81
211040	81
211057	81
211064	82
211149	81
211163	81
211170	81
211194	82
211200	81
211217	81
211224	81
211231	82
211415	80
211422	80
212115	82
212122	82
212252	79
212269	79
212368	81
212399	81
212405	19
212405	20
212412	80
212429	80
212436	82
212443	82
212450	82
212467	82
212474	80
212481	82
212498	80
212504	80
212511	80
212528	80
212535	82
212566	81
212597	79
212603	79
212610	79
212627	79
212672	86
212689	80
212696	80
212726	86
212733	86
212740	81
212795	86
212801	81
212818	81
212887	80
212894	80
213600	84
213617	84
213617	85
213624	84
213624	85
213761	84
213761	85
213778	85
213785	85
214294	83
214300	83
214317	83
214324	83
214331	83
214348	83
214355	83
214379	83
214386	83
214409	83
214423	83
214430	83
214447	83
214454	83
214478	83
214492	83
214553	80
214584	133
214591	133
214614	80
214621	80
214577	80
214607	133
№ арт.: 25...	
256010	196
256010	197
256041	196
256041	197
256058	196
256072	196
256089	196
256119	196
256133	196
256706	197
256713	197
256720	197
256737	197
256744	197
№ арт.: 70...	
701213	154
701220	141
701220	143
701220	145
701220	147
701220	149
701220	151
701220	154
701237	145
701237	147
701237	149
701237	151
701237	154
701251	143
701251	147
701251	151
701251	153
701251	154
701268	143
701268	147
701268	151
701268	154
701275	151
701275	154
701275	154
701282	153
701282	154
702203	141
702203	143
702203	145
702203	147
702203	149
702203	151
702203	156
702210	141
702210	143
702210	145
702210	147
702210	149
702210	151
702210	153
702210	156
702241	143
702241	147
702241	149
702241	151
702241	156
702500	145
702500	147
702500	149
702500	151
702500	156
702517	145
702517	147
702517	149
702517	151
702517	156
702531	145
702531	147
702531	149
702531	151
702814	153
702814	156
702845	141
702845	143
702845	145
702845	147
702845	149
702845	151
702845	156
702852	141
702852	143
702852	145
702852	147
702852	149
702852	151
702852	156
702869	145
702869	147
702869	149
702869	151
702869	156
703712	141
703712	143
703712	145
703712	147
703712	149
703712	151
703712	153
703712	154
703712	154
703712	156
703729	141
703729	143
703729	145
703729	147
703729	149
703729	151
703729	154
703736	145
703736	147
703736	149
703736	151
703736	154
703743	141
703743	145
703743	149
703743	154
703750	143
703750	147
703750	151
703750	153
703750	154
703927	157
703934	157
703972	145
703972	147
703972	149
703972	151
703972	153
703972	156
704078	145
704078	147
704078	156
704085	145
704085	147
704085	156
704108	145
704108	147
704108	149
704108	151
704108	153
704108	155
704122	145
704122	147
704122	156
704146	149
704146	151
704146	153
704146	156
704160	145
704160	147
704160	149
704160	151
704160	153
704160	157
704177	143
704177	145
704177	157
704184	155
704191	156
704207	145
704207	157
704214	147
704214	157
704306	132
704306	133
704306	134
704306	135
704306	135
704306	141
704306	143
704306	145
704306	147
704306	149
704306	151
704306	153
704306	155
704306	157
704405	134
704405	135
704405	136
704405	141
704405	143
704405	145
704405	147
704405	149
704405	151
704405	153
704405	158
705167	141
705167	145
705167	149
705167	154
705174	141
705174	145
705174	149
705174	154
705181	143
705181	147
705181	151
705181	153
705181	154
705198	143
705198	147
705198	151
705198	153
705198	154
705594	153
705594	154
708007	158
708014	158
708106	158
708113	158
708205	158
708212	158
№ арт.: 71...	
710116	133
710130	133
710154	133
710307	137
711007	133
711304	18
711304	137
712707	133
712707	137
712806	133
712806	137
712813	133
713001	133
713506	133
714008	133
714039	132
714039	133
714107	133
714107	137
714138	141
714138	143
714138	155
714169	132
714169	133
714169	136
714305	133
714411	133
715012	133
715029	133
715050	137
715067	133
718853	134
718853	135
718853	136
718891	133
718914	134
718914	135
718914	136
№ арт.: 73...	
731050	144
731067	144
731074	144
731081	144
731098	144
731104	144
731111	144
731128	144
731135	144
731302	140
731319	140
731326	140
731333	140
731340	140
731357	140
731364	140
731371	140
731388	140
731395	140
731401	140
731418	140
735058	146
735065	146
735072	146
735089	146

№ арт.	Стр.
735096	146
735102	146
735119	146
735126	146
735133	146
735201	142
735218	142
735225	142
735232	142
735249	142
735256	142
735263	142
735270	142
735287	142
735294	142
735300	142
735317	142
738042	148
738059	148
738066	148
738073	148
738080	148
738097	148
738103	148
738110	148
738127	148
739049	150
739056	150
739063	150
739070	150
739087	150
739094	150
739100	150
739117	150
739124	150
№ арт.: 74...	
741059	144
741066	144
741073	144
741080	144
741097	144
741103	144
741110	144
741127	144
741134	144
741141	144
741158	144
741301	140
741318	140
741325	140
741332	140
741349	140
741356	140
741363	140
741370	140
741387	140
741394	140
741400	140
741417	140
745057	146
745064	146
745071	146
745088	146
745095	146
745101	146
745118	146
745125	146
745132	146
745149	146
745156	146
745200	142
745217	142
745224	142
745231	142

№ арт.	Стр.
745248	142
745255	142
745262	142
745279	142
745286	142
745293	142
745309	142
745316	142
748041	148
748058	148
748065	148
748072	148
748089	148
748096	148
748102	148
748119	148
748126	148
748133	148
748140	148
749048	150
749055	150
749062	150
749079	150
749086	150
749093	150
749109	150
749116	150
749123	150
749130	150
749147	150
№ арт.: 75...	
751065	144
751164	144
751263	144
751362	144
751409	144
751461	144
751560	144
751669	144
751768	144
751867	144
751966	144
755063	146
755148	146
755162	146
755261	146
755360	146
755438	146
755537	146
755667	146
755766	146
755865	146
755964	146
758040	148
758057	148
758064	148
758071	148
758088	148
758095	148
758101	148
758118	148
758125	148
758132	148
758149	148
759047	150
759054	150
759061	150
759078	150
759085	150
759092	150
759108	150
759115	150
759122	150
759139	150

№ арт.	Стр.
759146	150
769008	152
769015	152
769022	152
769039	152
769046	152
№ арт.: 80...	
800701	85
800718	57
800725	57
800749	85
800756	58
800763	58
800770	58
801746	43
801753	43
802132	98
802187	98
802231	98
802514	98
802552	98
802606	98
804204	94
804211	94
804228	94
804235	94
804242	94
804259	94
804303	94
804310	94
804327	94
804334	94
804341	94
804358	94
804402	94
804419	94
804426	94
804433	94
804440	94
804457	94
804501	95
804518	95
804525	95
804549	94
804556	95
804563	95
804570	95
804587	95
804594	94
804617	95
804624	95
804631	95
804679	95
804686	95
804693	95
804709	95
804716	95
804730	95
804747	95
804754	95
804761	95
804778	95
804792	95
804808	95
804815	95
804822	95
804839	95
805010	19
805027	19
805034	19
805041	19
805058	19
805089	20
805096	20

№ арт.	Стр.
805102	20
805119	20
805126	20
805133	19
805317	21
805324	21
805331	21
805348	21
805355	21
№ арт.: 81...	
810007	85
810014	85
810021	85
810175	108
810182	108
810199	108
810205	108
810212	108
810229	17
810236	17
810250	17
810267	17
810274	17
810335	170
810342	170
810359	170
810366	170
810373	170
810380	170
810397	170
810403	170
810410	170
810427	170
810434	170
810441	170
810502	17
810519	17
810526	17
810533	17
815095	108
815156	83
815156	108
815163	83
815163	108
815200	108
815217	108
815224	108
815262	108
815279	108
815378	96
815385	96
815392	96
815408	97
815422	97
815446	97
815460	97
815477	96
815484	96
815613	106
815620	106
815637	106
815644	106
815651	106
815668	106
815675	106
815682	106
815699	96
815705	96
815712	96
815798	128
815804	128
815811	128
815828	128
815835	128

№ арт.	Стр.
815842	128
815859	128
815866	128
815873	128
815880	128
815897	128
815903	128
815910	128
815927	128
815934	128
815941	128
815958	128
815965	128
815972	128
815989	128
815996	128
816009	128
816016	128
816023	128
816030	128
816047	128
816054	128
816061	128
816078	128
816085	128
816092	128
816108	128
816115	128
816122	128
816139	128
816146	128
816153	128
816160	128
816177	128
816184	128
816191	128
816207	128
816214	128
816221	128
816238	128
816245	128
816252	128
816269	128
816283	128
816306	128
816313	128
816320	128
816337	128
816344	128
816351	128
816368	128
816375	128
816382	128
816399	128
816405	129
816412	129
816429	129
816436	129
816443	129
816450	129
816467	129
816474	129
816481	129
816498	129
816504	129
816511	129
816917	128
817006	86
817013	86
817020	86
817327	79
817327	79
817327	108
817334	79

№ арт.	Стр.
817334	108
817341	108
818508	170
818416	46
818423	46
818430	46
818447	46
818454	46
818461	46
818515	170
818522	170
818539	170
819314	105
819321	105
819338	105
819345	105
819352	105
819369	105
819376	105
819383	105
819413	107
819420	107
819437	107
819444	107
819451	107
819468	107
819475	107
819482	107
819703	97
819710	97
819727	97
819734	97
819741	97
819758	97
819765	97
№ арт.: 82...	
820136	110
820143	110
820150	110
820167	110
820174	110
820181	110
820235	111
820242	111
820259	111
820266	111
820273	111
820280	111
820327	112
820327	113
820341	112
820341	113
820365	112
820365	113
820426	110
820426	111
820433	110
820433	111
820440	110
820440	111
820501	110
820501	111
820501	112
820501	113
820518	110
820518	111
820518	112
820518	113
820525	110
820525	111
820525	112
820525	113
820532	110
820532	111

№ арт.	Стр.
820532	112
820532	113
820549	110
820549	111
820549	112
820549	113
820556	110
820556	111
820556	112
820556	113
820563	110
820563	111
820563	112
820563	113
820570	110
820570	111
820570	112
820570	113
820631	112
820648	112
820655	112
820662	112
820679	112
820686	112
820730	113
820747	113
820754	113
820761	113
820778	113
820785	113
822338	162
822345	162
822352	162
822369	162
822376	162
822383	162
822390	162
822406	162
822413	162
822420	162
822437	162
822444	162
822451	162
822468	162
822475	162
822536	162
822543	162
822550	162
822567	162
822574	162
822581	162
822598	162
822604	162
822611	162
822628	162
822635	162
822642	162
822659	162
822666	162
822673	162
822734	162
822741	162
822758	162
822765	162
822772	162
822789	162
822796	162
822802	162
822819	162
822826	162
822833	156
822840	156
822857	156
822864	156

№ арт.	Стр.
822871	162
822932	162
822949	162
822956	162
822963	162
822970	162
822987	162
822994	162
823007	162
823014	162
823021	162
823038	162
823045	162
823052	162
823069	162
823076	162
823137	162
823144	162
823151	162
823168	162
823175	162
823182	162
823199	162
823205	162
823212	162
823229	162
823236	162
823243	162
823250	162
823267	162
823274	162
823335	162
823342	162
823359	162
823366	162
823373	162
823380	162
823397	162
823403	162
823410	162
823427	162
823434	162
823441	162
823458	162
823465	162
823472	162
823533	162
823540	162
823557	162
823564	162
823571	162
823588	162
823595	162
823601	162
823618	162
823625	162
823632	162
823649	162
823656	162
823663	162
823670	162
823731	162
823748	162
823755	162
823762	162
823779	162
823786	162
823793	162
823809	162
823816	162
823823	162
823830	162
823847	162
823854	162

№ арт.	Стр.
823861	162
823878	162
823908	162
823908	164
823908	166
823908	168
823908	170
823915	162
823915	164
823915	166
823915	168
823915	170
823922	162
823922	164
823922	166
823922	168
823922	170
823939	162
823939	164
823939	166
823939	168
823939	170
823946	162
823946	164
823946	166
823946	168
823946	170
823953	162
823953	164
823953	166
823953	168
823953	170
824134	164
824141	164
824158	164
824165	164
824172	164
824189	164
824196	164
824202	164
824219	164
824226	164
824233	164
824240	164
824257	164
824264	164
824271	164
824332	164
824349	164
824356	164
824363	164
824370	164
824387	164
824394	164
824400	164
824417	164
824424	164
824431	164
824448	164
824455	164
824462	164
824479	164
824530	164
824547	164
824554	164
824561	164
824578	164
824585	164
824592	164
824608	164
824615	164
824622	164
824639	164
824646	164

№ арт.	Стр.
824653	164
824660	164
824677	164
824738	164
824745	164
824752	164
824769	164
824776	164
824783	164
824790	164
824806	164
824813	164
824820	164
824837	164
824844	164
824851	164
824868	164
824875	164
824936	164
824943	164
824950	164
824967	164
824974	164
824981	164
824998	164
825001	164
825018	164
825025	164
825032	164
825049	164
825056	164
825063	164
825070	164
825131	164
825148	164
825155	164
825162	164
825179	164
825186	164
825193	164
825209	164
825216	164
825223	164
825230	164
825247	164
825254	164
825261	164
825278	164
825339	164
825346	164
825353	164
825360	164
825377	164
825384	164
825391	164
825407	164
825414	164
825421	164
825438	164
825445	164
825452	164
825469	164
825476	164
825537	164
825544	164
825551	164
825568	164
825575	164
825582	164
825599	164
825605	164
825612	164
825629	164
825636	164

№ арт.	Стр.
825643	164
825650	164
825667	164
825674	164
825704	164
825704	166
825704	168
825704	170
825711	164
825711	166
825711	168
825711	170
825728	164
825728	166
825728	168
825728	170
825735	164
825735	166
825735	168
825735	170
825742	164
825742	170
825759	164
825759	170
825766	164
825766	170
825773	164
825780	164
825797	164
826039	168
826046	168
826053	168
826060	168
826077	168
826084	168
826091	168
826237	168
826244	168
826251	168
826268	168
826275	168
826282	168
826299	168
826435	168
826442	168
826459	168
826466	168
826473	168
826480	168
826497	168
826633	168
826640	168
826657	168
826664	168
826671	168
826688	168
826695	168
826831	168
826848	168
826855	168
826862	168
826879	168
826886	168
826893	168
827036	168
827043	168
827050	168
827067	168
827074	168
827081	168
827098	168
827234	168
827241	168
827258	168

№ арт.	Стр.
827265	168
827272	168
827289	168
827296	168
827432	168
827449	168
827456	168
827463	168
827470	168
827487	168
827494	168
827708	168
827838	166
827852	166
827876	166
827890	166
827913	166
827937	166
827951	166
827975	166
828033	166
828057	166
828071	166
828095	166
828118	166
828132	166
828156	166
828170	166
828231	166
828255	166
828279	166
828293	166
828316	166
828330	166
828354	166
828378	166
828637	166
828651	166
828675	166
828699	166
828712	166
828736	166
828750	166
828774	166
828835	166
828859	166
828873	166
828897	166
828910	166
828934	166
828958	166
828972	166
829030	166
829054	166
829078	166
829092	166
829115	166
829139	166
829153	166
829177	166
№ арт.: 83...	
832009	90
832016	90
832023	90
832030	90
832047	90
832054	90
832061	91
832078	91
832085	91
832092	91
832115	91
832122	71
832139	91

№ арт.	Стр.
832146	91
832153	91
832160	91
832177	91
832184	91
832207	91
833006	114
833013	114
833020	114
833037	114
833044	114
833143	114
833150	114
833167	114
833174	114
833358	114
833365	114
833372	114
835086	127
835093	127
835109	127
835116	127
835123	124
835192	127
835208	127
835215	127
835222	127
835239	127
835246	127
835253	127
835260	127
835277	127
835284	127
835314	127
835338	127
835413	124
835420	124
835437	124
835444	124
835475	126
835482	124
835529	124
835536	124
835543	124
835550	124
835567	124
835574	125
835581	125
835666	126
835772	124
836007	119
836007	121
836007	121
836014	119
836014	121
836021	119
836021	121
836038	119
836038	121
836045	119
836045	121
836052	119
836052	121
836069	119
836069	121
836076	119
836076	121
836083	119
836083	121
836106	119
836113	119
836120	119
836137	119
836144	119

№ арт.	Стр.
836151	119
836168	119
836175	119
836182	119
836199	119
836205	119
836212	119
836212	121
836229	119
836229	121
836236	119
836236	121
836243	119
836243	121
836250	119
836250	121
836267	126
836274	126
836281	126
836298	126
836304	125
836311	125
836328	125
836335	125
836342	125
836359	125
836366	122
836366	124
836502	121
836601	123
836618	123
836625	123
836632	123
836649	123
836656	123
836663	123
836670	123
836687	123
836700	123
836717	123
836724	123
836731	123
836748	123
836755	123
837004	125
837011	126
837028	126
837035	126
837103	124
837202	130
837219	130
837226	130
837233	130
837240	130
837257	130
837264	130
837271	130
837318	130
837332	130
837356	130
837370	130
837387	130
837417	130
837424	130
837431	130
837448	130
837455	130
837462	130
837479	130
837493	130
837547	125
837554	127
837561	127
837578	126

№ арт.	Стр.
837608	130
838001	124
838018	124
838025	124
838032	124
838049	124
838056	124
838063	124
838070	124
838094	124
838117	124
838124	126
838131	124
838148	126
838155	127
838162	127
838179	127
838186	127
838193	127
838209	124
838216	125
838308	124
838407	119
838414	119
838414	121
838421	119
838421	121
838438	121
838445	119
838445	121
838452	119
838452	121
838469	119
838476	119
838483	119
838490	119
838506	119
838513	119
838520	119
838537	119
838544	119
838551	119
838568	119
838568	121
838575	119
838582	121
838599	119
838599	121
838605	119
838605	121
838612	119
838612	121
838629	119
838629	121
838636	119
838636	121
838643	119
838643	121
838650	121
838810	123
838827	123
838834	123
838841	123
838858	123
838865	123
838872	123
838889	123
838896	123
838902	123
838919	123
838926	123
838933	123
838940	123
838957	123

№ арт.	Стр.
№ арт.: 86...	
860002	192
860002	193
860019	192
860019	193
860026	192
860026	193
860033	193
860040	192
860040	193
860057	192
860057	193
860064	192
860064	193
860071	192
860071	193
860088	192
860088	193
860095	193
860101	192
860118	193
860125	193
860132	193
860149	193
860156	193
860163	192
860163	193
860170	193
860194	193
860200	193
860309	193
860316	193
860323	193
860347	193
860354	193
860361	193
860378	193
860385	193
860392	193
860408	193
860415	193
860422	193
860439	193
860446	193
860200	193
860453	193
860460	193
890009	172
890009	173
890016	173
890023	173
890030	173
890047	173
890054	173
890061	173
890078	173
890108	173
№ арт.: 91...	
910059	134
910059	135
910059	136
910059	141
910059	143
910059	145
910059	147
910059	149
910059	151
910059	153
910059	158
910066	134
910066	135
910066	136
910066	141
910066	143

№ арт.	Стр.
910066	145
910066	147
910066	149
910066	151
910066	153
910066	158
910097	134
910110	134
910134	134
910141	134
910158	134
910165	134
910172	134
910189	134
910196	134
910202	134
911001	134
911001	134
911001	135
911001	136
911001	137
911018	18
911018	135
911018	137
911094	135
911117	135
911131	135
911148	135
911155	135
911162	135
911179	135
911186	135
911193	135
911209	135
911247	137
912206	134
912206	135
912206	136
912206	137
912800	134
912800	135
912800	136
912831	141
912831	143
912831	156
912848	134
912848	135
912848	136
912848	137
912848	141
912848	143
912848	156
913517	134
913517	135
913517	136
913555	134
913555	136
913562	135
914026	134
914026	135
914026	136
914026	141
914026	143
914026	157
914033	155
914071	134
914071	135
914071	136
914071	141
914071	157
914095	134
914095	135
914095	136
914095	141

№ арт.	Стр.
914095	143
914095	145
914095	147
914095	149
914095	151
914095	151
914095	153
914095	153
914095	155
914095	155
914101	133
914101	133
914101	134
914101	134
914101	135
914101	135
914101	136
914101	136
914101	155
914101	155
914309	132
914309	132
914309	133
914309	133
914309	134
914309	134
914309	135
914309	135
914309	136
914309	136
914309	141
914309	141
914309	143
915009	136
915009	137
915016	134
915016	136
915023	134
915023	136
915023	137
915078	135
915085	135
920003	136
920027	136
920034	136
920041	136
920058	136
920065	136
920072	136
920089	136
920096	136
920126	136
920201	137
920218	137
970046	174
970053	174
970060	174
970077	174
970091	175
970121	175
970138	175
970145	175
970152	175
970176	175
970183	175



Заказ

поставщик

Отправитель (необходима информация в полном объеме)

Фирма

Направление деятельности

Почтовый индекс/населенный пункт, Имя, Фамилия

E-Mail

Телефон

Клиентский номер заказчика (при наличии)

Арт. №	Наименование	Количество, шт.	Цена за штуку	Общая стоимость
			Сумма без НДС.	

Получатель
(если не совпадает с данными отправителя)

Фирма

Направление деятельности

Почтовый индекс/населенный пункт

Область

Телефон

Адрес доставки
(если не совпадает с данными отправителя)

Фирма

Направление деятельности

Почтовый индекс/населенный пункт


Область

Телефон

☐ Прошу информировать меня о специальных предложениях, используя электронную почту.

Место/Дата

Печать/Подпись

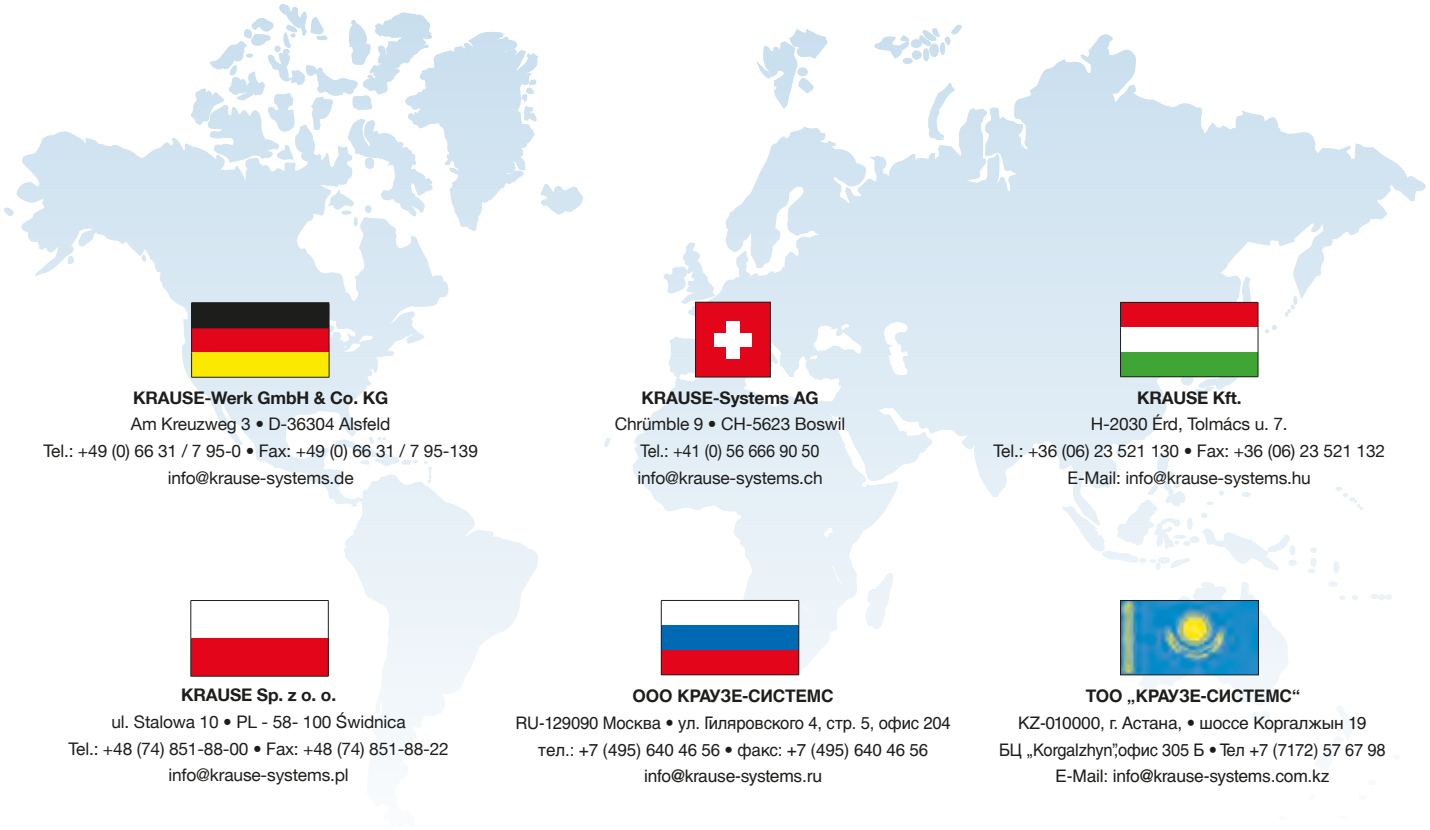

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 • D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 • Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139
info@krause-systems.de

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 • CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
info@krause-systems.ch

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd, Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130 • Fax: +36 (06) 23 521 132
E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 • PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851-88-00 • Fax: +48 (74) 851-88-22
info@krause-systems.pl

ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва • ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204
тел.: +7 (495) 640 46 56 • факс: +7 (495) 640 46 56
info@krause-systems.ru

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана, • шоссе Коргалжын 19
БЦ „Korgalzhyn”,офис 305 Б • Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Посетите наш сайт:
www.krause-systems.com

www.krause-systems.com

© 2023 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld. Printed in Germany. Возможны технические изменения, ошибки и опечатки. We reserve the right to make technical changes and do not accept any liability for printing errors and mistakes.

590272