



ООО «ТИС»

SUPU

NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Клеммы на DIN-рейку

ПОЧЕМУ МЫ?



Мы не только продаем, но и оказываем техническую поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы на связи.



Эксклюзивные договора с поставщиками — значит мы можем предложить вам самые низкие цены.



Постоянный склад продукции в Москве, отгружайтесь в течение 1 дня.



Продукция производится в Китае, для того, чтобы быть ближе к поставщикам мы имеем офис в Китае, в г. Шанхай. Контроль производства и отгрузки на постоянной основе.



70% наших клиентов своими глазами видели наши заводы в Китае — приглашаем наших постоянных клиентов познакомиться с производством. Вам только нужно выбрать время, об остальном позаботимся мы.



Оборудование безотказно работает на административных и гражданских объектах. Клиенты ценят нашу продукцию за надёжность, качество, наличие оперативного профессионального сервиса. Наша компания имеет в своей структуре сеть сервисных центров на территории РФ, готовых в любое время оказать помощь и провести консультацию.

NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. —

компания, имеющая две производственные базы
и более 300 сотрудников, разработала четыре
направления:

1

КЛЕММЫ

2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

3

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ЛИТЬЯ

4

КОМПОНЕНТЫ НА ЗАКАЗ



ФОКУС КОМПАНИИ НАПРАВЛЕН НА исследования и развитие, благодаря чему SUPU является надежным и прогрессивным поставщиком в индустрии электротоваров.

Среди продукции SUPU представлены плоско-пружинные, винтовые, и миниатюрные клеммы с креплением на DIN-рейку, MCS коннекторы с плоско-пружинным зажимом, клеммы на печатную плату, клеммы для трансформаторов, клеммы под прокол изоляции, клеммы подключаемые к альтернативным источникам питания. Вся продукция соответствует международным сертификатам качества CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS и IRIS. Компания SUPU известна высоким качеством выпускаемых изделий

Продукция компании SUPU получила широкое применение в лифтах, системах контроля подачи энергии, железнодорожном транспорте, получении ветровой, солнечной энергии, в освещении, судостроении, в производстве измерительных инструментов, производственного оборудования, строительстве, прокладке электропроводки, и в других областях. Оставаясь верной взятому курсу на перспективные инновации в продукции и внедрение новых технологий, компания делает инвестиции в центр исследования и развития технологий. SUPU обладает продвинутым центром тестирования и проверки продукции; компания проводит тщательную проверку и осуществляет полный контроль над безопасностью, надёжностью, и качеством продукции. Все программы органически интегрированы; для их эффективного выполнения задействованы все имеющиеся в наличии управленческие ресурсы, чтобы достичь эффекта синергии, и сделать производство максимально эффективным и соответствующим стандартам.

Помимо производства стандартной продукции компания SUPU также предоставляет эффективные решения в отношении продуктов с персонализированными требованиями. SUPU тесно сотрудничает с Otis Group, Schindler Group, Mitsubishi Group, Schneider Electric, Hyundai Heavy Industry, CRRS Group, CSR, Puzhen Group и другими ведущими мировыми предприятиями.

Торговая сеть компании SUPU охватывает весь мир.

СОДЕРЖАНИЕ

Push-in клеммы серии TP

Стр. 17-18 1-1 проходные клеммы						
	TP1.5-2	TP2.5-2	TP4-2	TP6-2	TP10-2	TP16-2
Стр. 19-20 1-2 проходные клеммы						
	TP1.5-3	TP2.5-3	TP4-3	TP6-3	TP10-3	TP16-3
Стр. 21 2-2 проходные клеммы						
	TP1.5-4	TP2.5-4	TP4-4	TP6-4		
Стр. 22-23 1-1 проходные клеммы заземления						
	TP1.5-2-PE	TP2.5-2-PE	TP4-2-PE	TP6-2-PE	TP10-2-PE	TP16-2-PE
Стр. 24-25 1-2 проходные клеммы заземления						
	TP1.5-3-PE	TP2.5-3-PE	TP4-3-PE	TP6-3-PE	TP10-3-PE	TP16-3-PE
Стр. 25-26 2-2 проходные клеммы заземления						
	TP1.5-4-PE	TP2.5-4-PE	TP4-4-PE	TP6-4-PE		
Стр. 27-28 Угловые проходные клеммы						
	TPS2.5-2	TPS2.5-3	TPS2.5-4	TPS2.5-2-PE	TPS2.5-3-PE	TPS2.5-4-PE
Стр. 29-30 Двухуровневые клеммы						
	TPD1.5-2	TPD1.5-2-PV	TPD2.5-2	TPD2.5-2-PV	TPD4-2	TPD4-2-PV
Стр. 31 Двухуровневые клеммы заземления						
	TPD1.5-2-PE	TPD2.5-2-PE	TPD4-2-PE			
Стр. 32 Двухуровневые угловые клеммы						
	TPDS2.5-4	TPDS2.5-4-PV	TPDS2.5-4-PE			
Стр. 33 Трёхуровневые клеммы						
	TPT2.5-2	TPT2.5-2-PV	TPTS2.5-2	TPTS2.5-2T	TPTS2.5-2-PV	TPTS2.5-2T-PV
Стр. 32-33 Трёхуровневые клеммы						
	TPFS2.5-2	TPFS2.5-2T				
Стр. 35-37 Трёхуровневые клеммы заземления						
	TPT2.5-2-PL	TPT2.5-2-PE	TPTS2.5-2-PET	TPTS2.5-2T-PET	TPTS2.5-2-PE	TPTS2.5-2T-PE
Стр. 37-39 Измерительные клеммы и клеммы со штекером						
	TP2.5-2-1	TPP2.5-1	TPME6-2	TPME6-2-JP		
Стр. 39-41 Клеммы для подключения датчиков						
	TPIO1.5-S-3	TPIO1.5-S-3-PE	TPIO1.5-S-4	TPIO1.5-S-4-PE		

Стр. 42-43 1-1 мини клеммы под DIN15							
	TPM1.5-2	TPM2.5-2	TPM1.5-2-PE	TPM2.5-2-PE			
Стр. 44-46 Распределительные блоки							
	TPA2.5-2	TPA2.5-6	TPA2.5-12	TPA2.5-18	TPA 6/2.5-7	TPA 6/2.5-13	TPA 6/2.5-19
Стр. 52 Проходные клеммы со встроенным диодом							
	TP4-2L&R-GY						
Стр. 52 Двухуровневые клеммы со встроенным диодом							
	TPD2.5-2U-GY	TPD2.5-2U-GY					
Стр. 53 Клеммы под автомобильный предохранитель типа C							
	TP6-FSIF-GY						
Стр. 53 Штеккерные клеммы							
	TPD2.5-2-1-GY						
Стр. 54 Проходные клеммы со встроенным диодом							
	TP2.5-4R&L-GY	TP2.5-4L&R-GY	TP4-2L&R-GY				
Стр. 55 Клеммы с ножевым размыкателем							
	TP4-MT						
Стр. 55 Клеммы с держателем предохранителя							
	TP4-HESI(5x20)-GY						
Стр. 55 Клеммы с размыкателем							
	TP4-HEDI						
Стр. 56 Распределительные клеммы							
	TPU35-6-2.5-11-GY						
Стр. 56 Проходные клеммы (боковой ввод провода)							
	TPV2.5-2-GY						

Сильноточные клеммы серии TAPО

Стр. 48-49 Клеммы						
	TAP035-2	TAP050-2	TAP095-2	TAP035-2-PE	TAP050-2-PE	TAP095-2-PE
Стр. 50 Вилки распределения питания и клеммы с размыкателем						
	TAAG6-2	TAAG10-2	TPK2.5-2-GY	TPK2.5-3-GY	TPK2.5-4-GY	

Пружинные клеммы серии TC

Стр. 60-61 1-1 проходные клеммы							
	TC1.5-2	TC2.5-2	TC4-2	TC6-2	TC10-2	TC16-2	TC35-2
Стр. 62-63 1-1 проходные клеммы заземления							
	TC1.5-2-PE	TC2.5-2-PE	TC4-2-PE	TC6-2-PE	TC10-2-PE	TC16-2-PE	TC35-2-PE
Стр. 64-65 1-2 проходные клеммы							
	TC1.5-3	TC2.5-3	TC4-3	TC6-3	TC10-3		
Стр. 66-67 1-2 проходные клеммы заземления							
	TC1.5-3-PE	TC2.5-3-PE	TC4-3-PE	TC6-3-PE	TC10-3-PE		
Стр. 68 2-2 проходные клеммы							
	TC1.5-4	TC2.5-4	TC4-4				
Стр. 69 2-2 проходные клеммы заземления							
	TC1.5-4-PE	TC2.5-4-PE	TC4-4-PE				
Стр. 70 2-2 проходные клеммы с открытым токопроводом							
	TC1.5-2X2	TC2.5-2X2	TC4-2X2				
Стр. 71-73 Двухуровневые клеммы							
	TCD1.5-2	TCD1.5-2-PV	TCD2.5-2	TCD2.5-2-PV			
Стр. 71-73 Двухуровневые клеммы заземления с уравниателем потенциалов							
	TCD1.5-2-PE	TCD2.5-2-PE					
Стр. 74 Клеммы с держателем предохранителем							
	TC4-FUSE-BK	TC4-FUSELED24-BK	TC4-SPLIT				

Пружинные клеммы серии TA

Стр. 80-81 1-1 проходные клеммы						
	215921	225921	204921	206921	210921	216921
Стр. 82 1-1 проходные клеммы заземления						
	215927	225927	204927	206927	210927	216927
Стр. 83 1-1 проходные клеммы (боковая маркировка)						
	206911	210911	216911			
Стр. 84-85 1-1 проходные клеммы заземления (боковая маркировка)						
	206917	210917	216917			
Стр. 86-87 1-1 проходные клеммы с боковым подключением						
	225915	204901	206901	210901	216901	
Стр. 88-89 1-1 проходные клеммы заземления с боковым подключением						
	225917	204907	206907	210907	216907	
Стр. 90-91 1-2 проходные клеммы						
	215951	225951	204951	206951	210951	216951
Стр. 92-93 1-2 проходные клеммы заземления						
	215957	225957	204957	206957	210957	216957
Стр. 94-95 2-2 проходные клеммы						
	215931	225931	204931	215901	225901	
Стр. 96 2-2 проходные клеммы заземления						
	215947	225947	204947			
Стр. 97-98 2-2 проходные клеммы с разрывом цепи						
	215936	225936	204936	215903	225903	225908
Стр. 99 1-2 проходные клеммы углового типа						
	225961	204961	225965			
Стр. 100 1-2 проходные клеммы заземления углового типа						
	225964	204964				
Стр. 101-102 1-1 штекерные клеммы						
	2150-1201	225981	2150-1401	2150-1207	225987	2150-1407
Стр. 103 Штекер						
	2150-101					

Клеммы с винтовым зажимом серии TU

Стр. 108-112 Проходные клеммы								
	TU2.5-2	TU4-2	TU6-2	TU10-2	TU16-2	TU35-2	TU50-2	TU70-2
								
	TU95-2	TU150-2	TU240-2	TU2.5-3	TU4-3	TU2.5-4	TU4-4	
Стр. 112-115 Клеммы заземления								
	TU2.5-2-PE	TU4-2-PE	TU6-2-PE	TU10-2-PE	TU16-2-PE	TU35-2-PE		
								
	TU50-2-PE	TU95-2-PE	TU2.5-3-PE	TU4-3-PE	TU2.5-4-PE	TU4-4-PE		
Стр. 116 Двухуровневые клеммы								
	TUD2.5-2	TUD2.5-2-PV	TUD4-2	TUD4-2-PV				
Стр. 117 Двухуровневые клеммы заземления								
	TUD2.5-2-PE	TUD4-2-PE						
Стр. 118 Клеммы с держателем предохранителя								
	TU4HESI	TU4HESILED						
Стр. 118 Размыкательные клеммы								
	TU4-MT-GY							

Клеммы с винтовым зажимом серии UK и SUK

Стр. 122-124 1-1 проходные клеммы									
	301901	302901	303901	305901	306901	310901	316901	335901	350901
Стр. 124-125 2-2 проходные клеммы									
	303941	305941							
Стр. 125-127 Клеммы заземления									
	302903	303903	305903	306903	310903	316903	335903	350903	
Стр. 128-129 1-1 Проходные клеммы SUK									
	302991	303991	305991	306991	310991	316991	335991	350991	
Стр. 130-131 Клеммы заземления серии SUK									
	306993	306993	310993	316993	335993	302993	303993	350993	
Стр. 132-133 Двухуровневые клеммы									
	303921	305921	305921-PV	310921	310921-PV				
Стр. 134-135 Измерительные клеммы									
	SUK6-T	SUK6-T-JP	306911	305972					


Пружинные мини-клеммы серии ТВ

Стр. 138-139 Проходные клеммы с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240						
	240301	240331	240311	240341	240321	240351
Стр. 140-141 Проходные клеммы с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241						
	241301	241331	241311	241341	241321	241351
Стр. 142-143 Проходные клеммы с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242						
	242301	242331	242311	242341	242321	242351
Стр. 144-145 Проходные клеммы с фронтальным подключением с крепёжными фланцами серии 254						
	254301	254331	254311	254341	254321	254351
Стр. 146-147 Проходные клеммы с фронтальным подключением серии 254						
	254361	254391	254371	254381	254507	254607


Аксессуары

Стр. 148-149 Концевые стопоры		215201	Стр. 156 Перемычки UK/SUK		302302
Стр. 150 Держатели маркировки		215214	Стр. 156 Перемычки ТВ		240601
Стр. 150 Монтажные адаптеры		254611	Стр. 157 Концевой колпачок для DIN рейки		920001
Стр. 151 Разделительные пластины		ATP-TU	Стр. 157 DIN рейки		900421/011
Стр. 151 Защитные крышки		900611	Стр. 158 Специальные инструменты для клемм с плоско-пружинным зажимом		910111
Стр. 152-153 Перемычки TP/TU/TC		215301	Стр. 158-159 Маркировка		254801
Стр. 153-154 Перемычки ТА		215301			


КЛЕММЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ PUSH-IN СЕРИИ TP ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ

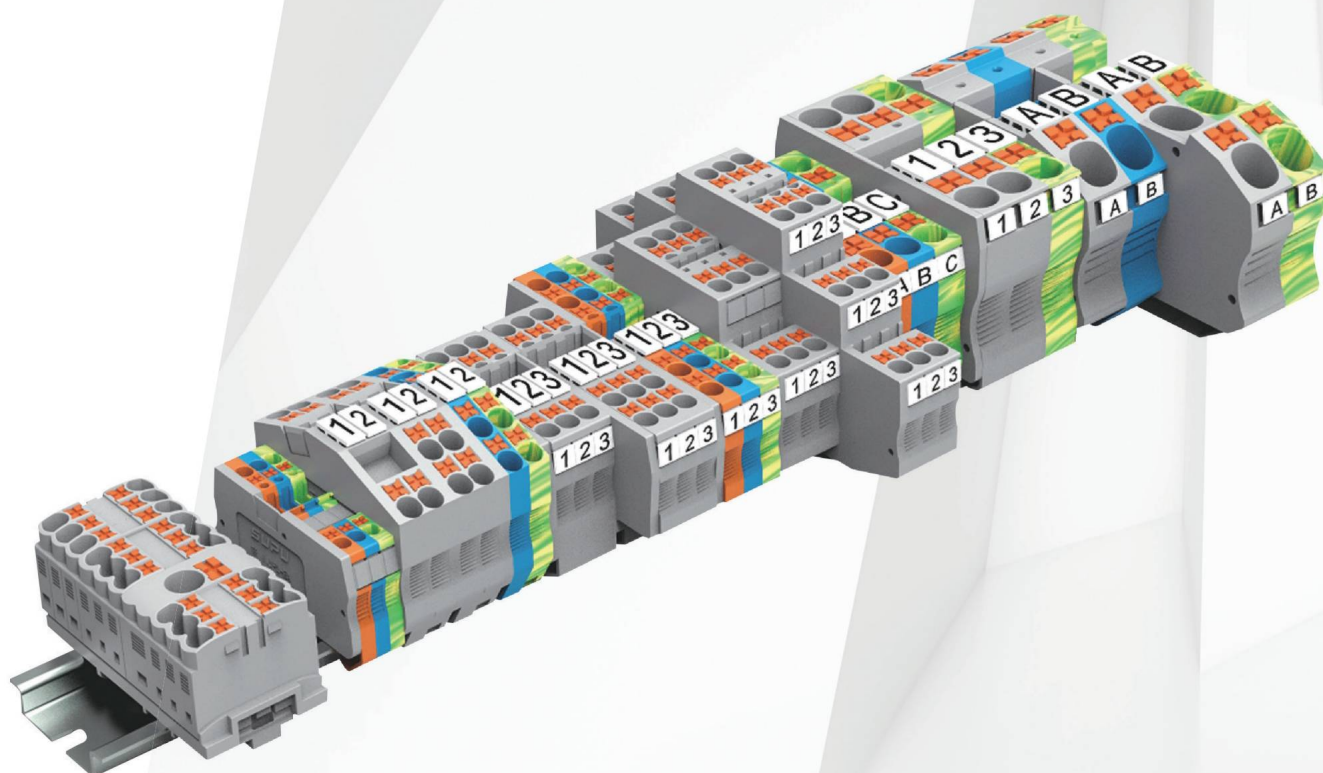


В серии TP используется технология подключения провода PUSH-IN, что позволяет осуществлять соединение без специальных инструментов, и применять эти клеммы в широком спектре различных проектов. Главной особенностью клемм данного типа является их простота в эксплуатации, исключающая необходимость использования специальных инструментов, значительно снижая трудозатраты на монтаж. Изделие изготовлено в соответствии с международными стандартами IEC/EN60947 и UL1059.

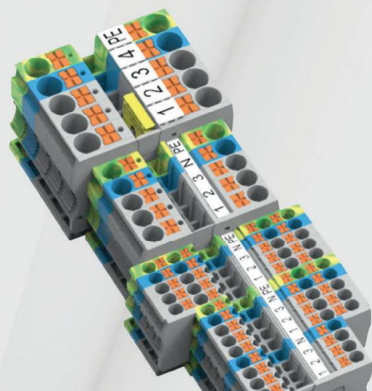


Благодаря нажимному принципу, не требуются специальные инструменты, нет контакта с частями находящимися под напряжением.

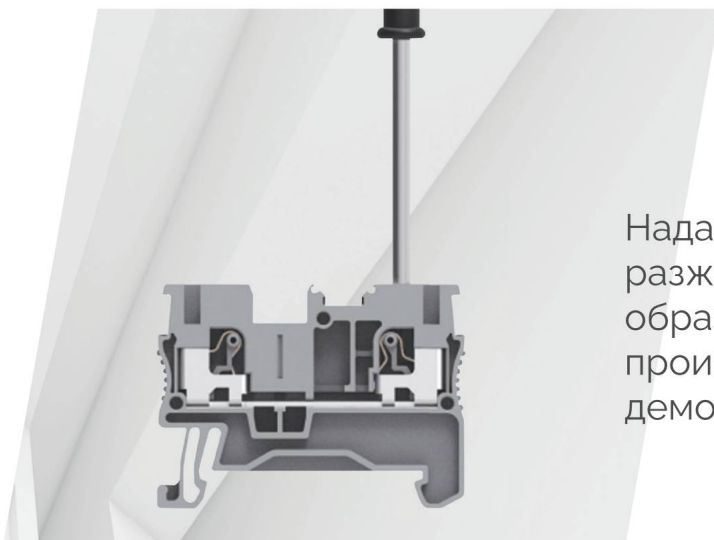




Надавите на кнопку для разжатия пружины, таким образом Вы можете произвести как монтаж, так и демонтаж провода.



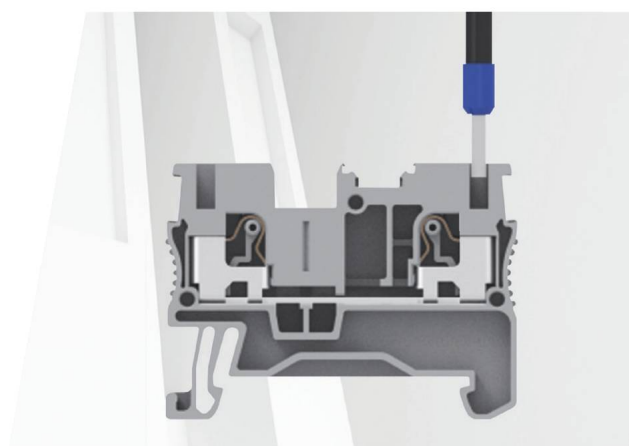


Жёсткий провод с сечением 0.25 мм² и провод с наконечником 0.34 мм² могут быть смонтированы без использования инструментов, достаточно будет с усилием продавить провод внутрь, пружина будет раскрываться автоматически.

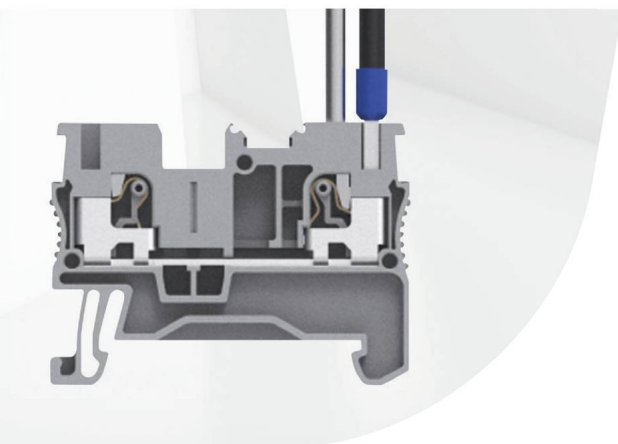


Удаление провода происходит надавливанием на оранжевую кнопку. При попытке выдернуть провод, пружинная клетка будет усиливать его удержание.

		1.5 мм ² 1-1 проходная клемма	2.5 мм ² 1-1 проходная клемма	4 мм ² 1-1 проходная клемма
				
				
Размеры (Ш x Д x В)		3.5 48 30.5	5.2 48.2 35.2	6.2 54.9 35.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 600	800 600	800 600
Номинальный ток, А		17.5 15	24 20	32 30
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4
AWG		26-14 26-14 26-14	26-12 26-12 26-12	24-10 24-10 24-10
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-10	8-10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый Оранжевый Синий	TP1.5-2-GY TP1.5-2-OG TP1.5-2-BU	TP2.5-2-GY TP2.5-2-OG TP2.5-2-BU	TP4-2-GY TP4-2-OG TP4-2-BU
Защитная крышка				
Толщина 2.2 мм	Серый Оранжевый Синий	TP1.5-2-GY-EA TP1.5-2-OG-EA TP1.5-2-BU-EA	TP2.5-2-GY-EA TP2.5-2-OG-EA TP2.5-2-BU-EA	TC4-2-GY-EA TC4-2-OG-EA TC4-2-BU-EA
Проставка				
Толщина 1 мм	Серый	*	*	*
Перемычка				
Количество полюсов				
2	Желтый	TJA3.5-2	TJA5.2-2	TJA6.2-2
3	Желтый	TJA3.5-3	TJA5.2-3	TJA6.2-3
4	Желтый	TJA3.5-4	TJA5.2-4	TJA6.2-4
...	...	...	...	...
9	Желтый	TJA3.5-9	TJA5.2-9	TJA6.2-9
10	Желтый	TJA3.5-10	TJA5.2-10	TJA6.2-10
Передняя маркировка				
10 штук		*	305801	306801
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт		TMB3.5-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100

		6 мм ² 1-1 проходная клемма			10 мм ² 1-1 проходная клемма			16 мм ² 1-1 проходная клемма		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		8.2	58	42.2	10.2	67.7	49.6	12.2	75.4	52.6
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А		41		40	57		60	76		85
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-25	0.5-16	0.5-16
AWG		20-8	20-8	20-8	20-6	20-6	20-6	20-4	20-04	20-4
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10-12			18			18		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Серый	TP6-2-GY		Серый	TP10-2-GY		Серый	TP16-2-GY	
		Оранжевый	TP6-2-OG		Оранжевый	TP10-2-OG		Оранжевый	TP16-2-OG	
		Синий	TP6-2-BU		Синий	TP10-2-BU		Синий	TP16-2-BU	
Защитная крышка		Серый	TP6-2-GY-EA		Серый	TP10-2-GY-EA		Серый	TP16-2-GY-EA	
Толщина 2.2 мм		Оранжевый	TP6-2-OG-EA		Оранжевый	TP10-2-OG-EA		Оранжевый	TP16-2-OG-EA	
		Синий	TP6-2-BU-EA		Синий	TP10-2-BU-EA		Синий	TP16-2-BU-EA	
Проставка		Серый	*		Серый	*		Серый	*	
Толщина 1 мм		Серый	*		Серый	*		Серый	*	
Перемычка		Серый	*		Серый	*		Серый	*	
Количество полюсов		2	TJA8.2-2		2	TJA10.2-2		2	TJA12.2-2	
		3	TJA8.2-3		3	*		3	*	
		4	TJA8.2-4		4	*		4	*	
		...	...		...	...		...	*	
		9	TJA8.2-9		9	*		9	*	
		10	TJA8.2-10		10	*		10	*	
Передняя маркировка		10 штук	308801		10 штук	TMB10.2-10		10 штук	TMB10.2-10	
Передняя и задняя маркировка		Доступный принт	TMB8.2-50		Доступный принт	TMB8.2-50		Доступный принт	TMB8.2-50	

1.5 мм²
 1-2 проходная клемма



3.5	57.1	30.5
IEC	UL	
500	600	
17.5	15	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14

V0

8-9

2.5 мм²
 1-2 проходная клемма



5.2	60.2	35.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

4 мм²
 1-2 проходная клемма



6.2	66.3	35.5
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

8-10

6 мм²
 1-2 проходная клемма



8.2	74.5	42.2
IEC	UL	
1000	600	
41	40	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

10-12

TP1.5-3-GY
TP1.5-3-OG
TP1.5-3-BU

TP2.5-3-GY
TP2.5-3-OG
TP2.5-3-BU

TP4-3-GY
TP4-3-OG
TP4-3-BU

TP6-3-GY
TP6-3-OG
TP6-3-BU

TP1.5-3-GY-EA
TP1.5-3-OG-EA
TP1.5-3-BU-EA

TC1.5-3-GY-EA
TC1.5-3-OG-EA
TC1.5-3-BU-EA

TP4-3-GY-EA
TP4-3-OG-EA
TP4-3-BU-EA

TP6-3-GY-EA
TP6-3-OG-EA
TP6-3-BU-EA

*

*

*

*

TJA3.5-2
TJA3.5-3
TJA3.5-4
...
TJA3.5-9
TJA3.5-10

*

TMB3.5-100

TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

305801

TMB5.2-120

TJA6.2-2
TJA6.2-3
TJA6.2-4
...
TJA6.2-9
TJA6.2-10





306801

TMB6.2-100


TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
...
TJA8.2-9
TJA8.2-10

308801

TMB8.2-50

		10 мм ² 1-2 проходная клемма			16 мм ² 1-2 проходная клемма			1.5 мм ² 2-2 проходная клемма		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		10.2	88.9	49.6	12.2	100.4	52.6	3.5	65.2	30.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		1000 600			* *			500 600		
Номинальный ток, А		57 60			* *			17.5 15		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-25	0.5-16	0.5-16	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
AWG		20-6	20-6	20-6	20-4	20-4	20-4	26-14	26-14	26-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		18			18			8-9		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Серый	TP10-3-GY			TP16-3-GY	TP15-4-GY			
		Оранжевый	TP10-3-OG			TP16-3-OG	TP15-4-OG			
		Синий	TP10-3-BU			TP16-3-BU	TP15-4-BU			
Защитная крышка		Серый	TP10-3-GY-EA			TP16-3-GY-EA	TP15-4-GY -EA			
Толщина 2.2 мм		Оранжевый	TP10-3-OG-EA			TP16-3-OG-EA	TP15-4-OG -EA			
		Синий	TP10-3-BU-EA			TP16-3-BU-EA	TP15-4-BU-EA			
Проставка		Серый	*			*	*			
Толщина 1 мм		Серый								
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA10.2-2			TJA12.2-2			TJA3.5-2		
3	Желтый	*			*			TJA3.5-3		
4	Желтый	*			*			TJA3.5-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	*			*			TJA3.5-9		
10	Желтый	*			*			TJA3.5-10		
Передняя маркировка										
10 штук		TMB10.2-10			TMB10.2-10			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB8.2-50			TMB8.2-50			TMB3.5-100		

2.5 мм²
2-2 проходная клемма



5.2 72.2 35.3

IEC	UL
800	600
24	20

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

TP2.5-4-GY
TP2.5-4-OG
TP2.5-4-BU

TC1.5-4-GY -EA
TC1.5-4-OG -EA
TC1.5-4-BU-EA


*

TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

305801

TMB5.2-120

4 мм²
2-2 проходная клемма



6.2 77.7 35.5

IEC	UL
800	600
32	30

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

8-10

TP4-4-GY
TP4-4-OG
TP4-4-BU

TP4-4-GY -EA
TP4-4-OG -EA
TP4-4-BU-EA


*

TJA6.2-2
TJA6.2-3
TJA6.2-4
...
TJA6.2-9
TJA6.2-10

306801

TMB6.2-100

6 мм²
2-2 проходная клемма



8.2 91 42.2

IEC	UL
1000	600
41	40

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

10-12

TP6-4-GY
TP6-4-OG
TP6-4-BU






TP6-4-GY -EA
TP6-4-OG -EA
TP6-4-BU-EA

*

TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
...
TJA8.2-9
TJA8.2-10

308801

TMB8.2-50

		1.5 мм ² 1-1 проходная клемма с заземлением			2.5 мм ² 1-1 проходная клемма с заземлением			4 мм ² 1-1 проходная клемма с заземлением		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		3.5	48	30.5	5.2	48.2	35.2	6.2	54.9	35.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		*			*			*		
Номинальный ток, А		*			*			*		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Желто-зеленый			TP1.5-2-PE			TP4-2-PE		
		*			*			*		
		*			*			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм		Серый			TP1.5-2-GY-EA			TC4-2-GY-EA		
		Оранжевый			TP1.5-2-OG-EA			TC4-2-OG-EA		
		Синий			TP1.5-2-BU-EA			TC4-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм		Серый			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2		Желтый			TJA3.5-2			TJA6.2-2		
3		Желтый			TJA3.5-3			TJA6.2-3		
4		Желтый			TJA3.5-4			TJA6.2-4		
...		...			...			...		
9		Желтый			TJA3.5-9			TJA6.2-9		
10		Желтый			TJA3.5-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

6 мм²

1-1 проходная клемма
с заземлением

8.2	58	42.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

10 мм²
1-1 проходная клемма
с заземлением

10.2	67.7	49.6
IEC		UL
*		*
*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6

16 мм²

1-1 проходная клемма
с заземлением

12.2	75.4	50.9
IEC		UL
*		*
*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-25	0.5-16	0.5-16
20-4	20-4	20-4

TP6-2-PE

*

*

TP6-2-GY-EA

TP6-2-OG-EA

TP6-2-BU-EA

*

TP10-2-PE

*

*

TP10-2-GY-EA

TP10-2-OG-EA

TP10-2-BU-EA

*

TP16-2-PE

*

*

TP16-2-GY-EA

TP16-2-OG-EA

TP16-2-BU-EA

*

TP1.5-3-PE

*

*

TP1.5-3-GY-EA

TP1.5-3-OG-EA

TP1.5-3-BU-EA

*

TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
...
TJA8.2-9
TJA8.2-10
308801
TMB8.2-50

TJA10.2-2

*

*

...

*

*

TMB10.2-10

TMB8.2-50

TJA12.2-2

*

*

...




*

*



TMB10.2-10

TMB8.2-50

TJA3.5-2
TJA3.5-3
TJA3.5-4
...
TJA3.5-9
TJA3.5-10
*
TMB3.5-100

		2.5 мм ² 1-2 проходная клемма с заземлением			4 мм ² 1-2 проходная клемма с заземлением			6 мм ² 1-2 проходная клемма с заземлением		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	60.2	35.2	6.2	66.3	35.5	8.2	74.5	42.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		*			*			*		
Номинальный ток, А		*			*			*		
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником		
мм²		0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5			0.2-6 0.2-4 0.2-4			0.5-10 0.5-6 0.5-6		
AWG		26-12 26-12 26-12			24-10 24-10 24-10			20-8 20-8 20-8		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			10-12		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Желто-зеленый			TP2.5-3-PE			TP4-3-PE		
		*			*			*		
		*			*			*		
Защитная крышка		Серый			TP4-3-GY-EA			TP6-3-GY-EA		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			TP4-3-OG-EA			TP6-3-OG-EA		
		Синий			TP4-3-BU-EA			TP6-3-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм		Серый			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2		Желтый			TJA5.2-2			TJA8.2-2		
3		Желтый			TJA5.2-3			TJA8.2-3		
4		Желтый			TJA5.2-4			TJA8.2-4		
...		...			...			...		
9		Желтый			TJA5.2-9			TJA8.2-9		
10		Желтый			TJA5.2-10			TJA8.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук					305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт					TMB5.2-120			TMB6.2-100		

10 мм²
1-2 проходная клемма
с заземлением



10.2 88.9 49.6

IEC

UL

*

*

*



*

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6

V0

18

16 мм²
1-2 проходная клемма
с заземлением



12.2 100.4 52.6

IEC

UL

*

*

*



*

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-25	0.5-16	0.5-16
20-4	20-4	20-4

V0

18

1.5 мм²
2-2 проходная клемма
с заземлением



3.5 65.2 30.5

IEC

UL

*

*

*



*

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14

V0

8-9

2.5 мм²
2-2 проходная клемма
с заземлением



5.2 72.2 35.3

IEC

UL

*

*

*

*

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

TP10-3-PE

*

*

TP16-3-PE

*

*

TP1.5-4-PE

*

*

TP2.5-4-PE

*

*

TP10-3-GY-EA

TP10-3-OG-EA

TP10-3-BU-EA

*

TP16-3-GY-EA

TP16-3-OG-EA

TP16-3-BU-EA

*

TP1.5-4-GY-EA

TP1.5-4-OG-EA

TP1.5-4-BU-EA

*

TC1.5-4-GY-EA

TC1.5-4-OG-EA

TC1.5-4-BU-EA

*

TJA10.2-2

*

*

...

*

*

TMB10.2-10

TMB8.2-50

TJA12.2-2

*

*

...

*

*

*

TMB10.2-10

TJA3.5-2

TJA3.5-3

TJA3.5-4

...

TJA3.5-9

TJA3.5-10

*

TMB3.5-100

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

...

TJA5.2-9


TJA5.2-10

305801



TMB5.2-120

		4 мм ² 2-2 проходная клемма с заземлением			6 мм ² 2-2 проходная клемма с заземлением		
Размеры (Ш x Д x В)		6.2 77.7 35.5			8.2 91 42.2		
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм							
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		*			*		
Номинальный ток, А		*			*		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
AWG		26-10	26-10	26-10	20-8	20-8	20-8
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			10-12		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Желто-зеленый			Желто-зеленый		
		*			*		
		*			*		
Защитная крышка		TP4-4-PE			TP6-4-PE		
		*			*		
		*			*		
Толщина 2.2 мм		Серый			Серый		
		Оранжевый			Оранжевый		
		Синий			Синий		
Проставка		TP4-4-GY -EA			TP6-4-GY -EA		
Толщина 1 мм		TP4-4-OG -EA			TP6-4-OG -EA		
Перемычка		TP4-4-BU-EA			TP6-4-BU-EA		
Количество полюсов		*			*		
2		Желтый			Желтый		
3		Желтый			Желтый		
4		Желтый			Желтый		
...		...			...		
9		Желтый			Желтый		
10		Желтый			Желтый		
Передняя маркировка		TJA6.2-2 TJA6.2-3 TJA6.2-4 ... TJA6.2-9 TJA6.2-10			TJA8.2-2 TJA8.2-3 TJA8.2-4 ... TJA8.2-9 TJA8.2-10		
10 штук		306801			308801		
Передняя и задняя маркировка		306801			308801		
Доступный принт		TMB6.2-100			TMB8.2-50		



2.5 мм²
1-1 угловая проходная
клемма








2.5 мм²
1-2 угловая проходная
клемма








2.5 мм²
2-2 угловая проходная
клемма







Размеры (Ш x Д x В)		5.2	50.9	41.4		5.2	50.9	41.4		5.2	50.9	41.4
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм												
Номинальные параметры		IEC	UL			IEC	UL			IEC	UL	
Номинальное напряжение, В		*	*			*	*			*	*	
Номинальный ток, А		*	*			*	*			*	*	
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-12	26-14	26-14		26-12	26-14	26-14		26-12	26-14	26-14
Другие параметры												
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0				V0				V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-10				8-10				8-10	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPS2.5-2-GY				TPS2.5-3-GY				TPS2.5-4-GY		
	Оранжевый	TPS2.5-2-OG				TPS2.5-3-OG				TPS2.5-4-OG		
	Синий	TPS2.5-2-BU				TPS2.5-3-BU				TPS2.5-4-BU		
Защитная крышка	Серый	TPS2.5-2-GY-EA				TPS2.5-2-GY-EA				TPS2.5-2-GY-EA		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	TPS2.5-2-OG-EA				TPS2.5-2-OG-EA				TPS2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPS2.5-2-BU-EA				TPS2.5-2-BU-EA				TPS2.5-2-BU-EA		
Проставка												
Толщина 1 мм	Серый	*				*				*		
Перемычка												
Количество полюсов												
2	Желтый	TJA5.2-2				TJA5.2-2				TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3				TJA5.2-3				TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4				TJA5.2-4				TJA5.2-4		
...	...	...				...				...		
9	Желтый	TJA5.2-9				TJA5.2-9				TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10				TJA5.2-10				TJA5.2-10		
Передняя маркировка												
10 штук		TMB5.2-120				TMB5.2-120				TMB5.2-120		
Передняя и задняя маркировка												
Доступный принт		*				*				*		



		2.5 мм ² 1-1 угловая проходная клемма			2.5 мм ² 1-2 угловая проходная клемма			2.5 мм ² 2-2 угловая проходная клемма					
													
													
Размеры (Ш x Д x В)		5.2 50.9 41.4			5.2 50.9 41.4			5.2 50.9 41.4					
Примечание: высота на DINрейке NS35/75, мм													
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL					
Номинальное напряжение, В		* *			* *			* *					
Номинальный ток, А		* *			* *			* *					
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником					
мм ²		0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5			0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5			0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5					
AWG		26-12 26-14 26-14			26-12 26-14 26-14			26-12 26-14 26-14					
Другие параметры													
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0					
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10					
Доступно для рейки DINNS 35/75		Желто-зеленый			TPS2.5-2-PE			TPS2.5-3-PE			TPS2.5-4-PE		
		* *			* *			* *			* *		
		* *			* *			* *			* *		
Защитная крышка													
Толщина 2.2 мм		Серый			TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA		
		Оранжевый			TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA		
		Синий			TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA		
Проставка													
Толщина 1 мм		Серый			*			*			*		
Перемычка													
Количество полюсов													
2		Желтый			*			*			*		
3		Желтый			*			*			*		
4		Желтый			*			*			*		
...		...			...			...			...		
9		Желтый			*			*			*		
10		Желтый			*			*			*		
Передняя маркировка													
10 штук					305801			305801			305801		
Передняя и задняя маркировка													
Доступный принт					TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

		1.5 мм ² двухуровневая клемма			1.5 мм ² двухуровневая клемма с равно-потенциальным соединением			2.5 мм ² двухуровневая клемма		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры										
Номинальное напряжение, В										
Номинальный ток, А										
Размер сечения										
мм ²										
AWG										
Другие параметры										
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94										
Длина снятия изоляции, мм										
Доступно для рейки DINNS 35/7.5										
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм										
Проставка										
Толщина 1 мм										
Перемычка										
Количество полюсов										
2										
3										
4										
...										
9										
10										
Передняя маркировка										
10 штук										
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт										

		2,5 мм ² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов			4 мм ² двухуровневая клемма			4 мм ² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов		
										
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	68.2	45.8	6.2	84	46.2	6.2	84	46.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600	500		600
Номинальный ток, А		16		15	28		128	28		128
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		26-12	26-14	26-14	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			12			12		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Серый	TPD2.5-2-PV (чёрный)			TPD4-2-GY	TPD4-2-PV (чёрный)			
		Оранжевый	*			TPD4-2-OG	*			
		Синий	*			TPD4-2-BU	*			
Защитная крышка		Серый	TPD2.5-2-GY-EA			TPD4-2-GY-EA	TPD4-2-GY-EA			
Толщина 2.2 мм		Оранжевый	TPD2.5-2-OG-EA			TPD4-2-OG-EA	TPD4-2-OG-EA			
		Синий	TPD2.5-2-BU-EA			TPD4-2-BU-EA	TPD4-2-BU-EA			
Проставка		Серый	*			*	*			
Толщина 1 мм		Серый	*			*	*			
Перемычка		Серый	*			*	*			
Количество полюсов		Желтый	TJA5.2-2			TJA6.2-2	TJA6.2-2			
2		Желтый	TJA5.2-3			TJA6.2-3	TJA6.2-3			
3		Желтый	TJA5.2-4			TJA6.2-4	TJA6.2-4			
4		...	...			...	...			
...		Желтый	TJA5.2-9			TJA6.2-9	TJA6.2-9			
9		Желтый	TJA5.2-10			TJA6.2-10	TJA6.2-10			
10										
Передняя маркировка			*			306801	306801			
10 штук										
Передняя и задняя маркировка			TMB5.2-120			TMB6.2-100	TMB6.2-100			
Доступный принт										

		1.5 мм ² двухуровневая клемма заземления	2.5 мм ² двухуровневая клемма заземления	4 мм ² двухуровневая клемма заземления
Размеры (Ш x Д x В)		 		
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	65.4	41.1
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение, В		*	*	
Номинальный ток, А		*	*	
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
AWG		26-14	26-14	26-14
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Желто-зеленый	TPD1.5-2-PE	TPD2.5-2-PE
		*	*	*
		*	*	*
Защитная крышка		Серый	TPD1.5-2-GY-EA	TPD2.5-2-GY-EA
Толщина 2.2 мм		Оранжевый	TPD1.5-2-OG-EA	TPD2.5-2-OG-EA
		Синий	TPD1.5-2-BU-EA	TPD2.5-2-BU-EA
Проставка				
Толщина 1 мм		Серый	*	*
Перемычка				
Количество полюсов				
2	Желтый	TJA3.5-2	TJA5.2-2	TJA6.2-2
3	Желтый	TJA3.5-3	TJA5.2-3	TJA6.2-3
4	Желтый	TJA3.5-4	TJA5.2-4	TJA6.2-4
...	...	...	...	...
9	Желтый	TJA3.5-9	TJA5.2-9	TJA6.2-9
10	Желтый	TJA3.5-10	TJA5.2-10	TJA6.2-10
Передняя маркировка				
10 штук		*	*	306801
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт		TMB3.5-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100

		2.5 мм ² 4-4 двухуровневая клемма углового типа			2.5 мм ² 4-4 двухуровневая клемма углового типа с уравнивателем потенциалов			2.5 мм ² 4-4 двухуровневая клемма заземления углового типа		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	115.2	53	5.2	115.2	53	5.2	115.2	53
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		*	800		*			
Номинальный ток, А		200		*	200		*			
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Серый	TPDS2.5-4-GY		TPDS2.5-4-PV (чёрный)		TPDS2.5-4-PE			
		Оранжевый	TPDS2.5-4-OG		*					
		Синий	TPDS2.5-4-BU		*					
Защитная крышка		Серый	TPDS2.5-4-GY-EC		TPDS2.5-4-GY-EC		TPDS2.5-4-GY-EC			
Толщина 2.2 мм		Оранжевый	TPDS2.5-4-OG-EC		TPDS2.5-4-OG-EC		TPDS2.5-4-OG-EC			
		Синий	*		*		*			
Проставка		Серый	*		*		*			
Толщина 1 мм										
Перемычка										
Количество полюсов										
2		Желтый	TJA5.2-2		TJA5.2-2		TJA5.2-2			
3		Желтый	TJA5.2-3		TJA5.2-3		TJA5.2-3			
4		Желтый	TJA5.2-4		TJA5.2-4		TJA5.2-4			
...		...	...		...		...			
9		Желтый	TJA5.2-9		TJA5.2-9		TJA5.2-9			
10		Желтый	TJA5.2-10		TJA5.2-10		TJA5.2-10			
Передняя маркировка			*		*		*			
10 штук										
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт			TMB5.2-120		TMB5.2-120		TMB5.2-120			

		2.5 мм ² Трёхуровневая клемма углового типа с уравни- телем потенциалов			2.5 мм ² Трёхуровневая клемма углового типа с уравни- телем потенциалов и держателем марки- ровки			2.5 мм ² Трёхуровневая клемма углового типа с зазем- ляющим рядом		
										
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	89.1	91	5.2	89.4	91	5.2	99.4	91
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC			IEC			IEC		
Номинальное напряжение, В		800			800			800		
Номинальный ток, А		20			20			20		
Размер сечения		Жёсткий			Жёсткий			Жёсткий		
		Гибкий			Гибкий			Гибкий		
		С нако- нечником			С нако- нечником			С нако- нечником		
мм ²		0.14-2.5			0.14-2.5			0.14-2.5		
AWG		26-12			26-12			26-12		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Серый			TPTS2.5-2-PV (чёрный)			TPFS2.5-2-GY		
		Оранжевый			*			TPFS2.5-2-OG		
		Синий			*			TPFS2.5-2-BU		
Защитная крышка		Серый			TPTS2.5-2-GY-EC			TPFS2.5-2-GY-EC		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			TPTS2.5-2-OG-EC			TPFS2.5-2-OG-EC		
		Синий								
Проставка		Серый			*			*		
Толщина 1 мм										
Перемычка										
Количество полюсов										
2		Желтый			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3		Желтый			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4		Желтый			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...		...			...			...		
9		Желтый			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10		Желтый			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			305801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

2.5 мм² трёхуровневая
клемма углового типа
с заземлением и
держателем
маркировки



5.2 99.4 91

IEC		UL
800		600
20		20
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Размеры (Ш x Д x В)

Примечание: высота на
DINрейке NS35/7.5, мм

Номинальные параметры

Номинальное напряжение, В

Номинальный ток, А

Размер сечения

мм²


AWG

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкости в соответствии
с сертификатом UL94

Длина снятия изоляции, мм

2.5 мм² трёхуровневая
клемма заземления




5.2 100.7 56.4

IEC		UL
*		*
*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

2.5 мм² трёхуровневая
клемма заземления
с уравнивателем
потенциалов



5.2 100.7 56.4

IEC		UL
*		*
*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

TPFS2.5-2T-GY

TPFS2.5-2T-OG

TPFS2.5-2T-BU

Доступно для
рейки DINNS
35/7.5

Желто-зеленый

*

*

TPT2.5-2-PL

*

*

TPT2.5-2-PE

*

*

TPFS2.5-2-GY-EC

TPFS2.5-2-OG-EC

Защитная
крышка

Толщина 2.2 мм

Серый

Оранжевый

Синий

Проставка

Толщина 1 мм

Серый

Перемычка

Количество
полюсов

2

Желтый

3

Желтый

4

Желтый

...

...

9

Желтый

10

Желтый

Передняя маркировка

10 штук

Передняя и задняя маркировка

Доступный принт

TPT2.5-2-GY-EA

TPT2.5-2-OG-EA

TPT2.5-2-BU-EA

TPT2.5-2-GY-EA

TPT2.5-2-OG-EA

TPT2.5-2-BU-EA

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

...

TJA5.2-9

TJA5.2-10

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

...

TJA5.2-9

TJA5.2-10

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

...

TJA5.2-9

TJA5.2-10

305801




*

*


TMB5.2-120

*

TMB5.2-120

		2.5 мм ² Трёхуровневая клемма заземления углового типа			2.5 мм ² Трёхуровневая клемма заземления углового типа с держателем маркировки			2.5 мм ² Трёхуровневая клемма заземления углового типа с уравнивателем потенциалов		
										
Размеры (Ш x Д x В)		5.2 89.4 91			5.2 89.4 91			5.2 89.1 91		
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В										
Номинальный ток, А										
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником		
мм ²		0.14-2.5 0.14-2.5 0.14-2.5			0.14-2.5 0.14-2.5 0.14-2.5			0.14-2.5 0.14-2.5 0.14-2.5		
AWG		26-12 26-12 26-12			26-12 26-12 26-12			26-12 26-12 26-12		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5		Желто-зеленый			TPTS2.5-2-PET			TPTS2.5-2-PET		
		*			*			*		
		*			*			*		
Защитная крышка		Серый			TPTS2.5-2-GY-EC			TPTS2.5-2-GY-EC		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			TPTS2.5-2-OG-EC			TPTS2.5-2-OG-EC		
		Синий								
Проставка										
Толщина 1 мм		Серый			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2		Желтый			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3		Желтый			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4		Желтый			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...		...			...			...		
9		Желтый			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10		Желтый			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

2.5 мм² Трёхуровневая клемма заземления углового типа с уравни- телем потенциалов и держателем марки- ровки



5.2	89.4	91
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		

TPTS2.5-2T-PE
*
*

TPTS2.5-2-GY-EC
TPTS2.5-2-OG-EC


*

TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

*

TMB5.2-120

2.5 мм² Штекерная клемма



Размеры (Ш x Д x В)
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм
Номинальные параметры
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Размер сечения
мм ²
AWG
Другие параметры
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94
Длина снятия изоляции, мм

5.2	48.5	36.5
IEC	UL	
500	600	
24	20	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		

Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий

TP2.5-2-1-GY
TP2.5-2-1-OG
TP2.5-2-1-BU

Защитная крышка	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий

TP2.5-2-1-GY-EA
TP2.5-2-1-OG-EA
TP2.5-2-1-BU-EA

Проставка	Серый
Толщина 1 мм	

*

Перемычка	
Количество полюсов	
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	...
9	Желтый
10	Желтый

TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

Передняя маркировка	
10 штук	
Передняя и задняя маркировка	
Доступный принт	

305801

TMB5.2-120

❗ Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

2.5 мм²
Штекер



Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DINрейке NS35/75, мм			
Номинальные параметры	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	500		300
Номинальный ток, А	24		*
Размер сечения			С нако- нечником
	Жёсткий	Гибкий	
	мм² AWG	0.2-4 26-12	0.2-2.5 26-12
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0		
Длина снятия изоляции, мм	8-10		

Все вилки с цифрой 1 одноконтактные	
Количество полюсов	
1	Серый
2	Серый
...	...
14	Серый
15	Серый
1	Оранжевый
1	Синий
1	Жёлто-зелёный

Перемычка	
Количество полюсов	
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	...
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	10 штук
Передняя и задняя маркировка	Доступный принт

- TPP2.5-1-GY
- TPP2.5-2-GY
- ...
- TPP2.5-14-GY
- TPP2.5-15-GY
- TPP2.5-1-OG
- TPP2.5-1-BU
- TPP2.5-1-PE

TMB5.2-120

Размеры (Ш x Д x В)
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм
Номинальные параметры
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Размер сечения
мм²
AWG
Другие параметры
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94
Длина снятия изоляции, мм

Доступно для
рейки DINNS
35/7.5


Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий

Проставка	
Толщина 1 мм	Серый

Перемычка	
Количество полюсов	
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	...
9	Желтый
10	Желтый

Передняя маркировка	10 штук
Передняя и задняя маркировка	Доступный принт

6 мм²
Измерительная
клемма



8.2	103.2	48.5
IEC		UL
1000		600
30		30
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

TPME6-2-GY

*

*

TPME6-2-JP-GY-EA


*

TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
...
TJA8.2-9
TJA8.2-10

308801

TMB8.2-50

6 мм²
Измерительная
клемма с держателем
щупов



8.2	103.2	48.5
IEC	UL	
1000	600	
30	30	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

12

Размеры (Ш x Д x В)

Примечание: высота на
DINрейке NS35/7.5, мм

Номинальные параметры

Номинальное напряжение, В

Номинальный ток, А

Размер сечения

мм²


AWG

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкости в соответствии
с сертификатом UL94

Длина снятия изоляции, мм

1.5 мм² клемма для
подключения датчиков




3.5	74.4	41.5
IEC	UL	
250	*	
13.5	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14

V0

8-9

1.5 мм² клемма для
подключения датчиков



3.5	74.4	41.5
IEC	UL	
250	*	
13.5	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14

V0

8-9

TPME6-2-JP-GY

*

*

Доступно для
рейки DINNS
35/7.5

Серый

Красно-серый

Зелено-серый

Оранжевый

TPI01.5-S-3

TPI01.5-S-3-LR

TPI01.5-S-3-LG

*

TPI01.5-S-3-PE

*

*

*

TPME6-2-JP-GY-EA

Защитная
крышка

Толщина 2.2 мм

Серый

Оранжевый

Синий

Проставка

Толщина 1 мм

Серый

Перемычка

Количество
полюсов

2 Желтый

3 Желтый

4 Желтый

...

9 Желтый

10 Желтый

Передняя маркировка

10 штук

Передняя и задняя маркировка

Доступный принт

TPI01.5-S-3-GY-EA

TPI01.5-S-3-OG-EA

TPI01.5-S-3-BU-EA

TPI01.5-S-3-GY-EA

TPI01.5-S-3-OG-EA

TPI01.5-S-3-BU-EA

*

*

TJA8.2-2

TJA8.2-3

TJA8.2-4

...

TJA8.2-9

TJA8.2-10

TJA3.5-2

TJA3.5-3

TJA3.5-4

...

TJA3.5-9

TJA3.5-10

TJA3.5-2

TJA3.5-3

TJA3.5-4

...

TJA3.5-9

TJA3.5-10

308801

*





*

TMB8.2-50


TMB3.5-100

TMB3.5-100

❗ Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

		2.5 мм ² клемма для подключения датчиков			1.5 мм ² клемма для подключения датчиков		
							
							
Размеры (Ш x Д x В)		7	74.4	41.5	3.5	90.8	41.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм							
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		250		*	250		*
Номинальный ток, А		20		*	13.5		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
AWG		26-10	26-12	26-12	26-14	26-14	26-14
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-9		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPI02.5-S-3-IN			TPI01.5-S-4		
	Оранжевый	*			TPI01.5-S-4-LR		
	Синий	*			TPI01.5-S-4-LG		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TPI01.5-S-3-GY-EA			TPI01.5-S-4-GY-EA		
	Оранжевый	TPI01.5-S-3-OG-EA			TPI01.5-S-4-OG-EA		
	Синий	TPI01.5-S-3-BU-EA			TPI01.5-S-4-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов							
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA3.5-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA3.5-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA3.5-4		
...	...	...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA3.5-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA3.5-10		
Передняя маркировка							
10 штук		*			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB3.5-100		

1.5 мм² клемма для подключения датчиков




3.5	90.8	41.5
IEC	UL	
250	*	
13.5	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14

V0

8-9

TPI01.5-S-4-PE

2.5 мм² клемма для подключения датчиков



7	90.8	41.5
IEC	UL	
250	*	
20	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-10	26-12	26-12

V0

8-10

TPI02.5-S-4-IN



TPI01.5-S-4-GY-EA
TPI01.5-S-4-OG-EA
TPI01.5-S-4-BU-EA
*

TPI01.5-S-4-GY-EA
TPI01.5-S-4-OG-EA
TPI01.5-S-4-BU-EA
*



TJA3.5-2
TJA3.5-3
TJA3.5-4
...
TJA3.5-9
TJA3.5-10
*
TMB3.5-100

TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10
*
TMB5.2-120

❗ Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

		1.5 мм ² мини клемма			2.5 мм ² мини клемма				
									
									
Размеры (Ш x Д x В)		3.5	31	26.4	5.2	36	34.8		
Примечание: высота на DIN-рейке NS 15, мм									
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL		
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600		
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником		
мм ²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5		
AWG		16-14	16-14	16-14	16-14	16-14	16-14		
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0				
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9				
Доступно для рейки DINNS 15/7.5	Серый	TPM1.5-2-GY		TPM2.5-2-GY					
	Оранжевый	TPM1.5-2-OG		TPM2.5-2-OG					
	Синий	TPM1.5-2-BU		TPM2.5-2-BU					
Защитная крышка									
Толщина 2.2 мм	Серый	TPM1.5-2-GY-EA		TPM2.5-2-GY-EA					
	Оранжевый	TPM1.5-2-OG-EA		TPM2.5-2-OG-EA					
	Синий	TPM1.5-2-BU-EA		TPM2.5-2-BU-EA					
Проставка									
Толщина 1 мм	Серый	*		*					
Перемычка									
Количество полюсов									
2	Желтый	TJA3.5-2		TJA5.2-2					
3	Желтый	TJA3.5-3		TJA5.2-3					
4	Желтый	TJA3.5-4		TJA5.2-4					
...	...	...		...					
9	Желтый	TJA3.5-9		TJA5.2-9					
10	Желтый	TJA3.5-10		TJA5.2-10					
Передняя маркировка									
10 штук		*			*				
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120				

1.5 мм² мини клемма
заземления



3.5	31	26.4
IEC	UL	
500	600	
17.5	15	

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
16-14	16-14	16-14

V0

8-9

TPM1.5-2-PE

TPM1.5-2-GY-EA

TPM1.5-2-OG-EA

TPM1.5-2-BU-EA

*

TJA3.5-2

TJA3.5-3

TJA3.5-4

...



TJA3.5-9

TJA3.5-10

*

TMB3.5-100

2.5 мм² мини клемма
заземления



5.2	36	34.8
IEC	UL	
500	600	
24	20	

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
16-14	16-14	16-14

V0

8-9

TPM2.5-2-PE

TPM2.5-2-GY-EA

TPM2.5-2-OG-EA

TPM2.5-2-BU-EA

*

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

...

TJA5.2-9

TJA5.2-10

*

TMB5.2-120

❗ Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

		2.5 мм ² распределительный блок, 2 точки подключения	2.5 мм ² распределительный блок, 6 точек подключения	2.5 мм ² распределительный блок, 12 точек подключения
				
				
Размеры (Ш x Д x В)	мм	5.2 28.6 21.7	16.1 28.6 21.7	31.6 28.6 21.7
Номинальные параметры		IEC	IEC	IEC
Номинальное напряжение, В		500	500	500
Номинальный ток, А		24	24	24
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5
AWG		24-14 24-14 24-14	24-14 24-14 24-14	24-14 24-14 24-14
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-9	8-9
Серый		TPA 2.5-2-GY	TPA 2.5-6-GY	TPA 2.5-12-GY
Оранжевый		TPA 2.5-2-OG	TPA 2.5-6-OG	TPA 2.5-12-OG
Синий		TPA 2.5-2-BU	TPA 2.5-6-BU	TPA 2.5-12-BU
Переходник на рейку для DINNS35	Серый Зеленый	TPA NS 35 TPA NS 35GN	TPA NS 35 TPA NS 35GN	TPA NS 35 TPA NS 35GN
Переходник на рейку для DINNS15	Серый	TPA NS 15	TPA NS 15	TPA NS 15
Кронштейн для DINрейки	Серый Зеленый	TPA NS 35T TPA NS 35 T GN	TPA NS 35T TPA NS 35 T GN	TPA NS 35T TPA NS 35 T GN
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA2.5 NF	TPA2.5 NF	TPA2.5 NF
Носитель маркировки	Серый	TPA - KLM3	TPA - KLM3	TPA - KLM3

2.5 мм²
распределительный
блок, 18 точек
подключения



47 28.6 21.7

IEC

500

24

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-14	24-14	24-14

V0

8-9

TPA 2.5-18-GY

TPA 2.5-18-OG

TPA 2.5-18-BU

TPA NS 35

TPA NS 35GN




TPA NS 15

TPA NS 35T

TPA NS 35 T GN

TPA2.5 NF

TPA - KLM3


	2.5 мм ² распределительный блок, 7 точек подключения	2.5 мм ² распределительный блок, 13 точек подключения	2.5 мм ² распределительный блок, 19 точек подключения
			
			
Размеры (Ш x Д x В)	25.6 28.6 21.7	41.1 28.6 21.7	56.5 28.6 21.7
Номинальные параметры	IEC	IEC	IEC
Ввод			
Номинальное напряжение, В	500	500	500
Номинальный ток, А	41	41	41
Вывод			
Номинальное напряжение, В	500	500	500
Номинальный ток, А	24	24	24
Размер сечения	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
Ввод			
мм ²	0.5-10 0.5-6 0.5-6	0.5-10 0.5-6 0.5-6	0.5-10 0.5-6 0.5-6
AWG	20-10 20-10 20-10	20-10 20-10 20-10	20-10 20-10 20-10
Вывод			
мм ²	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5
AWG	24-14 24-14 24-14	24-14 24-14 24-14	24-14 24-14 24-14
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Ввод			
Длина снятия изоляции, мм	10-12	10-12	10-12
Вывод			
Длина снятия изоляции, мм	8-10	8-10	8-10
Серый	TPA 6/2.5-7-GY	TPA 6/2.5-13-GY	TPA 6/2.5-19-GY
Оранжевый	TPA 6/2.5-7-OG	TPA 6/2.5-13-OG	TPA 6/2.5-19-OG
Синий	TPA 6/2.5-7-BU	TPA 6/2.5-13-BU	TPA 6/2.5-19-BU
Переходник на рейку для DINNS35	Серый Зеленый	TPA NS 35 TPA NS 35GN	TPA NS 35 TPA NS 35GN
Переходник на рейку для DINNS15	Серый	TPA NS 15	TPA NS 15
Кронштейн для DINрейки	Серый Зеленый	TPA NS 35T TPA NS 35 T GN	TPA NS 35T TPA NS 35 T GN
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA2.5 NF	TPA2.5 NF
Носитель маркировки	Серый	TPA - KLM3	TPA - KLM3




Кронштейн для DIN-рейки




Носитель маркировки








Переходник на рейку для DIN-NS35




Переходник на рейку для DIN-NS15

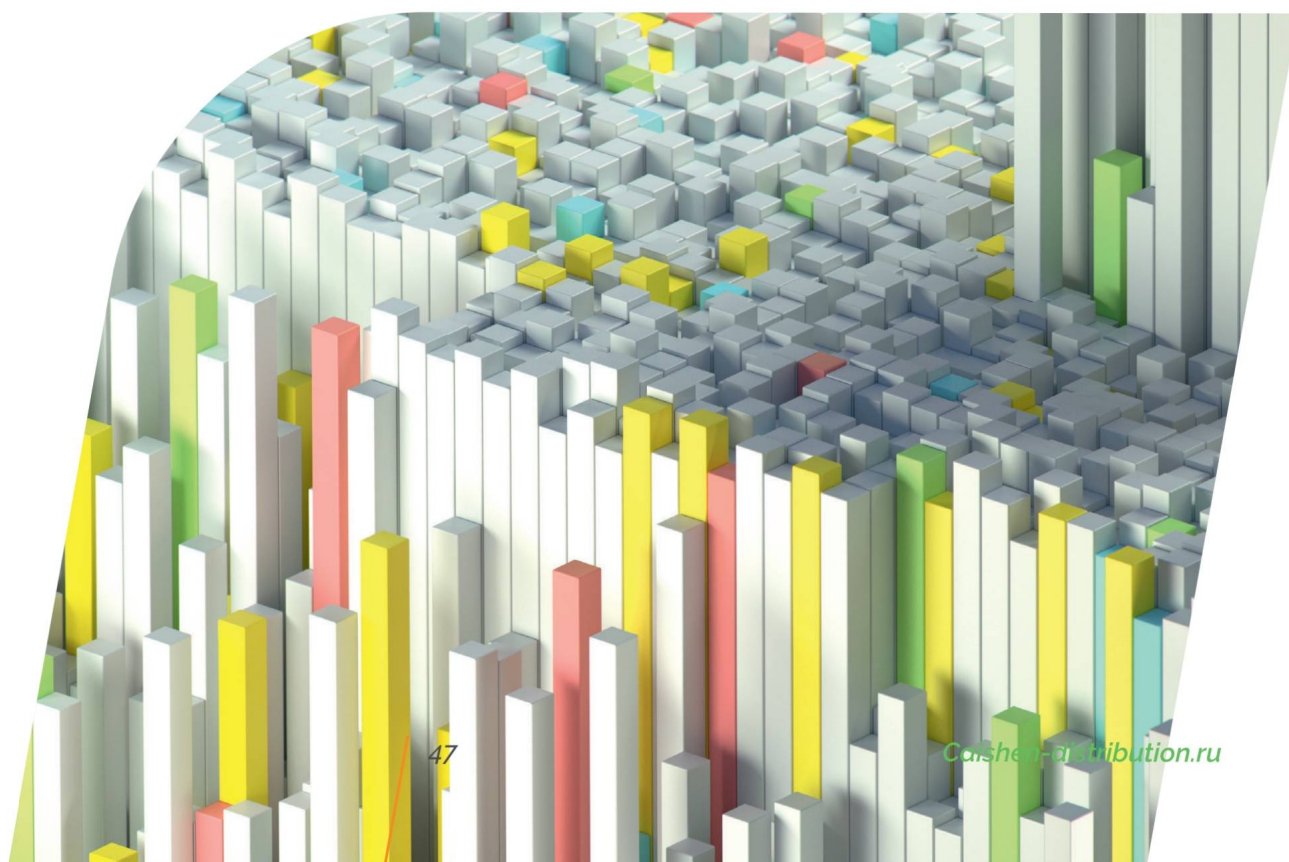


		35 мм ² Сильноточная клемма			50 мм ² Сильноточная клемма			95 мм ² Сильноточная клемма		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		16	86	70.8	20	94	93	25	91	101.3
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А		125		115	150		150	232		200
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		6-35	6-35	6-35	10-70	10-50	10-50	25-95	25-95	25-95
AWG		10-2	10-2	10-2	8-1/0	8-1/0	8-1/0	4-4/0	4-4/0	4-4/0
Тип винта		*						*		
Крутящий момент, N.m		*						*		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		25			30			35		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TAPO35-2-GY			TAPO50-2-GY			TAPO95-2-GY		
	Оранжевый	TAPO35-2-OG			TAPO50-2-OG			TAPO95-2-OG		
	Синий	TAPO35-2-BU			TAPO50-2-BU			TAPO95-2-BU		
Защитная крышка		* *			* *			* *		
Перемычка										
Количество полюсов		TJEB16-2			TJEB20-2			TJEB25-2		
2		*			*			*		
3		*			*			*		
4		*			*			*		
...		...			...			...		
9		*			*			*		
10		*			*			*		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		225801			225801			225801		

	35 мм ² Сильноточная клемма заземления	50 мм ² Сильноточная клемма заземления	95 мм ² Сильноточная клемма заземления
			
			
Размеры (Ш x Д x В)	16 86 70.8	20 94 93	25 91 101.3
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры	IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В	1000 600	1000 600	1000 600
Номинальный ток, А	125 115	150 150	232 200
Размер сечения	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²	6-35 6-35 6-35	10-70 10-50 10-50	25-95 25-95 25-95
AWG	10-2 10-2 10-2	8-1/0 8-1/0 8-1/0	4-4/0 4-4/0 4-4/0
Тип винта			*
Крутящий момент, N.m			*
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм	25	30	35
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Жёлто-зелёный *	ТАРО35-2-PE * *	ТАРО50-2-PE * *
Защитная крышка	* *	* *	* *
Перемычка			
Количество полюсов	2 TJEB16-2 3 * 4 * ... 9 * 10 *	2 TJEB20-2 3 * 4 * ... 9 * 10 *	2 TJEB25-2 3 * 4 * ... 9 * 10 *
Передняя маркировка 10 штук	*	*	*
Передняя и задняя маркировка			
Доступный принт	225801	225801	225801

6 мм² Вилка распределения питания (TAPO50)




10 мм² Вилка распределения питания (TAPO95)



Размеры (Ш x Д x В)	16			20 68.3 34		
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм						
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А	41		30	57		50
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-16
AWG	24-10	24-10	24-10	24-8	24-8	24-8
Тип винта	*					
Крутящий момент, N.m	*					
Другие параметры						
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм	12-13			12-13		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый			Серый		
	TAAG6-2-GY TAAG6-1-GY (TAPO35)			TAAG10-2-GY		
	*			*		
	*			*		
Защитная крышка	*			*		
Перемычка						
Количество полюсов						
2	*			*		
3	*			*		
4	*			*		
...	...			...		
9	*			*		
10	*			*		
Передняя маркировка						
10 штук	*			*		
Передняя и задняя маркировка						
Доступный принт	225801			225801		

			2.5 мм ² 1-1 размыкательная клемма			2.5 мм ² 1-2 размыкательная клемма			2.5 мм ² 2-2 размыкательная клемма		
											
Размеры (Ш x Д x В)			5.2	67.2	35.3	5.2	71.95	35.3	5.2	82.2	35.25
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм											
Номинальные параметры			IEC			IEC			IEC		
Номинальное напряжение, В			800			800			800		
Номинальный ток, А			24			24			24		
Размер сечения			Жёсткий			Жёсткий			Жёсткий		
			Гибкий			Гибкий			Гибкий		
			С нако- нечником			С нако- нечником			С нако- нечником		
мм ²			0.2-4			0.2-4			0.2-4		
AWG			26-12			26-12			26-12		
Другие параметры											
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм			8-9			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/75			Серый			Серый			Серый		
			Оранжевый			Оранжевый			Оранжевый		
			Синий			Синий			Синий		
Защитная крышка			Серый			Серый			Серый		
Толщина 2.2 мм			Оранжевый			Оранжевый			Оранжевый		
			Синий			Синий			Синий		
Проставка			Серый			Серый			Серый		
Толщина 1 мм			*			*			*		
Перемычка											
Количество полюсов											
2	Желтый	TJA5.2-2									
3	Желтый	TJA5.2-3									
4	Желтый	TJA5.2-4									
...	...	...									
9	Желтый	TJA5.2-9									
10	Желтый	TJA5.2-10									
Передняя маркировка											
10 штук			305801			305801			305801		
Передняя и задняя маркировка											
Доступный принт			TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

Проходные клеммы со встроенным диодом



Размеры (Ш x Д x В)

Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм

6.2 55 35.5

Номинальные параметры

IEC UL

Номинальное напряжение, В

800 600

Номинальный ток, А

32 30

Размеры (Ш x Д x В)

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

мм²

0.2-6 0.2-4 0.2-4

AWG

24-10 24-10 24-10

Номинал диода

1.5 А

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкость в соответствии
с сертификатом UL94

V0

Длина снятия изоляции, мм

8-9

Доступно для
рейки DINNS
35/7.5

Серый

TP4-2L&R-GY

Оранжевый

TP4-2L&R-OG

Синий

TP4-2L&R-BU

Защитная крышка

TC4-2-GY-EA

TC4-2-OG-EA

Перемычка

Количество полюсов

2

TJA6.2-2

3

TJA6.2-3

4

TJA6.2-4

...

9

TJA6.2-9

10

TJA6.2-10

Передняя маркировка

10 штук


306801

Передняя и задняя
маркировка

TMB6.2-100

Доступный принт

Двухуровневые клеммы со встроенным диодом



5.2 683.2 45.8

IEC UL

500 600

28 128

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

26-12 26-12 26-12

0.5 А

V0

8-9

TPD2.5-2D-GY


*

*

TPD2.5-2-GY-EA

TPD2.5-2-OG-EA

Двухуровневые клеммы со встроенным диодом



5.2 683.2 45.8

IEC UL

500 600

28 128

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

26-12 26-12 26-12

0.5 А

V0

8-9

TPD2.5-2U-GY

*

*

TPD2.5-2-GY-EA

TPD2.5-2-OG-EA

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4


TJA5.2-9

TJA5.2-10

305801

TMB5.2-120

Клеммы
под автомобильный
предохранитель типа С



Размеры (Ш x Д x В)

Примечание: высота на
DINрейке NS35/7.5 мм

8.2 74 45.8

Номинальные параметры

IEC UL

Номинальное напряжение, В

500 600

Номинальный ток, А

30 25

Размеры (Ш x Д x В)

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

мм²

0.5-10 0.5-6 0.5-6

AWG

20-8 20-8 20-8

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкость в соответствии
с сертификатом UL94

V0

Длина снятия изоляции, мм

*

Штеккерные
клеммы



IEC UL

500 600

28 128

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

26-12 26-12 26-12

V0

*

Доступно для
рейки DINNS
35/7.5

Серый

TP6-FSIF-GY

TPD2.5-2-1-GY

Черный

TP6-FSI/F-LED24-L/R

*

Синий

TP6-FSI/F-BU

*

Защитная крышка

*

*

TPD2.5-2-GY-EA

*

Перемычка

Количество полюсов

2

TJA8.2-2

TJA5.2-2

3

TJA8.2-3

TJA5.2-3

4

TJA8.2-4

TJA5.2-4

...

9

TJA8.2-9

TJA5.2-9

10

TJA8.2-10

TJA5.2-10

Передняя маркировка

308801

305801

10 штук

Передняя и задняя
маркировка

TMB8.2-100

TMB5.2-120

Доступный принт

Проходные клеммы со встроенным диодом



Размеры (Ш x Д x В)

Примечание: высота на
DINрейке NS35/7.5 мм

5.2 72 36.5

Номинальные параметры

IEC UL

Номинальное напряжение, В

800 600

Номинальный ток, А

24 20

Размеры (Ш x Д x В)

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

мм²

0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

AWG

26-12 26-12 26-12

Номинал диода

0.5 А

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкость в соответствии
с сертификатом UL94

*

Длина снятия изоляции, мм

8-9

Доступно для
рейки DINNS
35/7.5

Серый

TP2.5-4R&L-GY + TP2.5-4L&R-GY

Оранжевый

TP2.5-4R&L-BU + TP2.5-4L&R-BU

Синий

*

Защитная крышка

TC1.5-4-GY-EA

*

Перемычка

Количество полюсов

2

TJA5.2-2

3

TJA5.2-3

4

TJA5.2-4

...

9

TJA5.2-9

10

TJA5.2-10

Передняя маркировка

305801

10 штук

Передняя и задняя
маркировка

Доступный принт

TMB5.2-120

Проходные клеммы со встроенным диодом



5.2 72 36.5

IEC UL

800 600

32 30

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

26-12 26-12 26-12

0.5 А

*

8-9

TP2.5-4R&L-GY + TP2.5-4L&R-GY

TP2.5-4R&L-BU + TP2.5-4L&R-BU

*

TC1.5-4-GY-EA

*

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

TJA5.2-9

TJA5.2-10

305801

TMB5.2-120

Проходные клеммы со встроенным диодом



6.2 55 35.5

IEC UL

800 600

32 30

Жесткий Гибкий С нако-
Нечником

0.2-6 0.2-4 0.2-4

24-10 24-10 24-10

1.5 А

*

8-10

TP4-2R&L-GY

TP4-2L&R-BU

*

TP4-2-GY-EA

TP4-2-OG-EA

TJA6.2-2

TJA6.2-3




TJA6.2-4


TJA6.2-9

TJA6.2-10

306801

TMB6.2-100

Клеммы с ножевым размыкателем				Клеммы с держателем предохранителя				Клеммы с размыкателем			
											
Размеры (Ш x Д x В)				Размеры (Ш x Д x В)				Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм				Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм				Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм			
Номинальные параметры				Номинальные параметры				Номинальные параметры			
Номинальное напряжение, В				Номинальное напряжение, В				Номинальное напряжение, В			
Номинальный ток, А				Номинальный ток, А				Номинальный ток, А			
Размеры (Ш x Д x В)				Размеры (Ш x Д x В)				Размеры (Ш x Д x В)			
Жесткий				Жесткий				Жесткий			
Гибкий				Гибкий				Гибкий			
С нако- Нечником				С нако- Нечником				С нако- Нечником			
мм²				мм²				мм²			
AWG				AWG				AWG			
Другие параметры				Другие параметры				Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкость в соответствии с сертификатом UL94				Степень изоляции/ огнестойкость в соответствии с сертификатом UL94				Степень изоляции/ огнестойкость в соответствии с сертификатом UL94			
Длина снятия изоляции, мм				Длина снятия изоляции, мм				Длина снятия изоляции, мм			
Серый				Серый				Серый			
Оранжевый				Оранжевый				Оранжевый			
Синий				Синий				Синий			
Черный				Черный				Черный			
Черный (индикация)				Черный (индикация)				Черный (индикация)			
Черный (индикация)				Черный (индикация)				Черный (индикация)			
Защитная крышка				Защитная крышка				Защитная крышка			
Перемычка				Перемычка				Перемычка			
Количество полюсов				Количество полюсов				Количество полюсов			
2				2				2			
3				3				3			
4				4				4			
...				...				...			
9				9				9			
10				10				10			
Передняя маркировка				Передняя маркировка				Передняя маркировка			
10 штук				10 штук				10 штук			
Передняя и задняя маркировка				Передняя и задняя маркировка				Передняя и задняя маркировка			
Доступный принт				Доступный принт				Доступный принт			

Распределительные
клеммы

1...4 1...6

Размеры (Ш x Д x В)

Примечание: высота на
DINрейке NS35/7.5 мм

6.2 61.5 63.15

Номинальные параметры

IEC UL

Номинальное напряжение, В

1000 1000

Номинальный ток, А

105 105

Размеры (Ш x Д x В)

Жесткий Гибкий С нако-
Нечникоммм²

1.5-50 1.5-35 1.5-35

AWG

16-1 16-1 16-1

0.5-4 0.5-2.5 0.5-2.5

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкость в соответствии
с сертификатом UL94

V0

Длина снятия изоляции, мм

8-10

Доступно для
рейки DINNS
35/7.5

Серый

TPU35-6-2.5-11-GY

Оранжевый

TPU35-6-2.5-11-OG

Синий

TPU35-6-2.5-11-BU

TPV2.5-2-GY

TPV2.5-2-OG

TPV2.5-2-BU

Защитная крышка

*

*

TPV2.5-2-GY-EA

*

Перемычка

Количество полюсов

2

TJA8.2-2

TJA5.2-2

3

TJA8.2-3

TJA5.2-3

4

TJA8.2-4

TJA5.2-4

...

9

TJA8.2-9

TJA5.2-9

10

TJA8.2-10

TJA5.2-10

Передняя маркировка

308801

305801


10 штук

Передняя и задняя
маркировка

TMB8.2-50


TMB5.2-120





Доступный принт

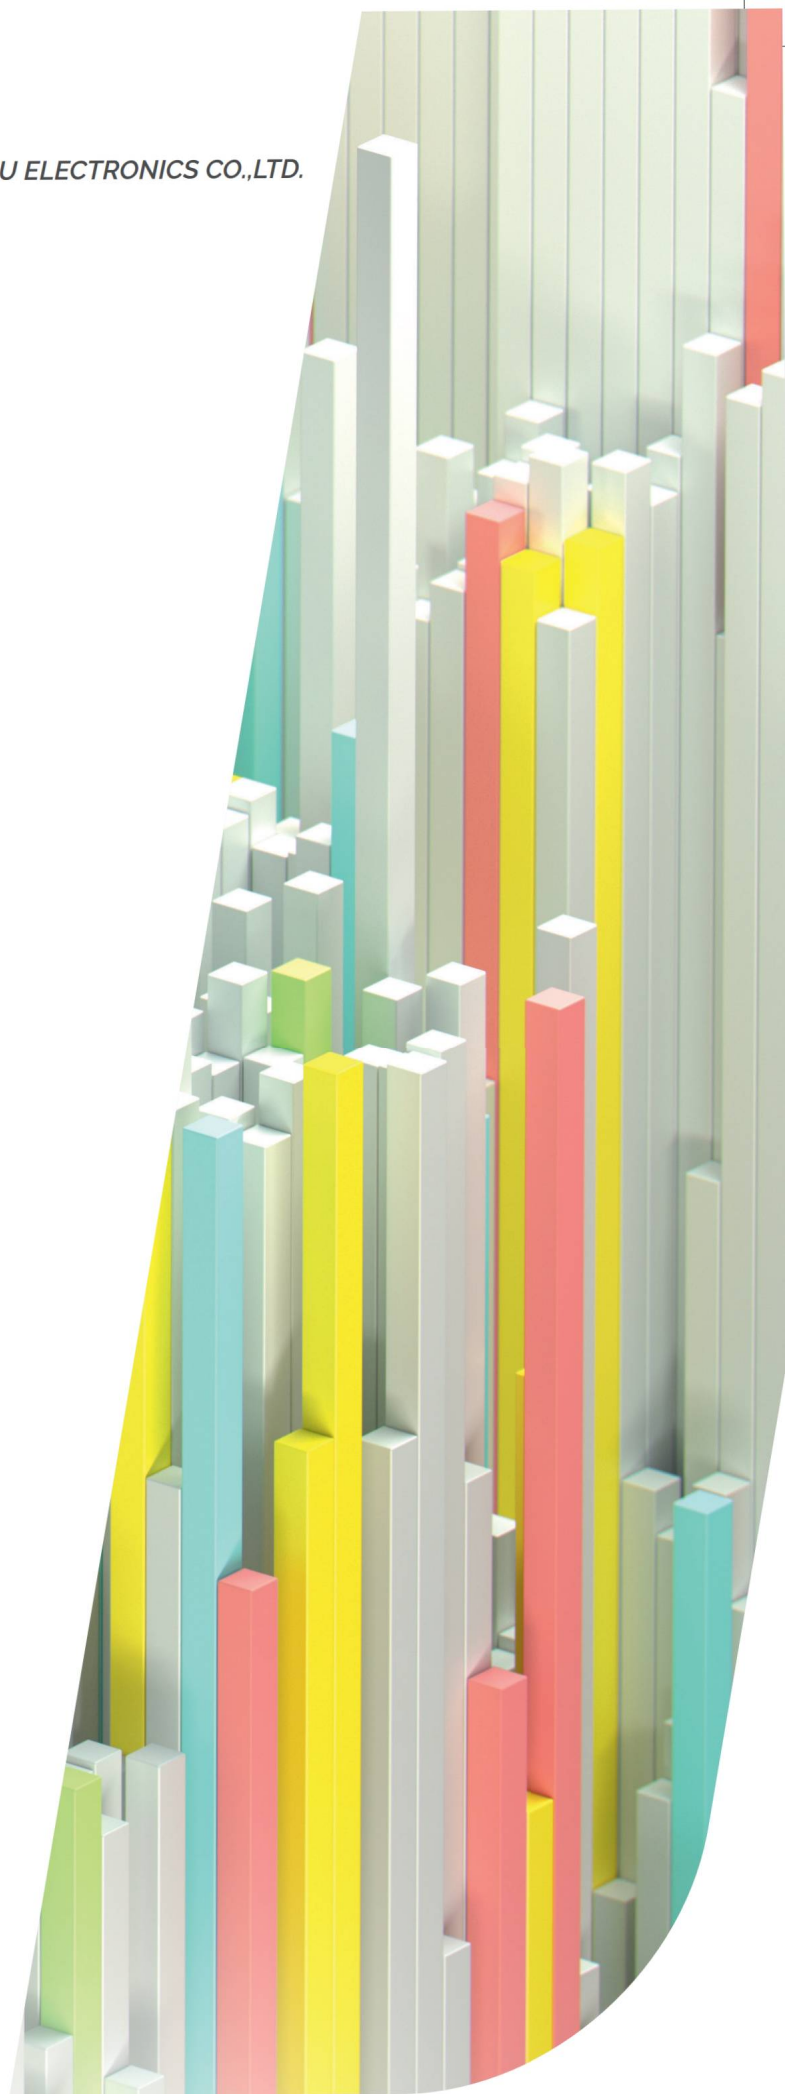

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ТС

Клеммы серии ТС используют пружинную технологию, которая имеет два преимущества: экономит монтажное пространство и является лучшим решением для множества отраслей. Данная серия широко используется в лифтах, железнодорожной отрасли, судостроении, прокладывании проводки, тяжёлой спецтехнике, автоматизации производства и так далее. Дизайн и производство изделий соответствует международным стандартам, среди которых IEC60947, UL1059.

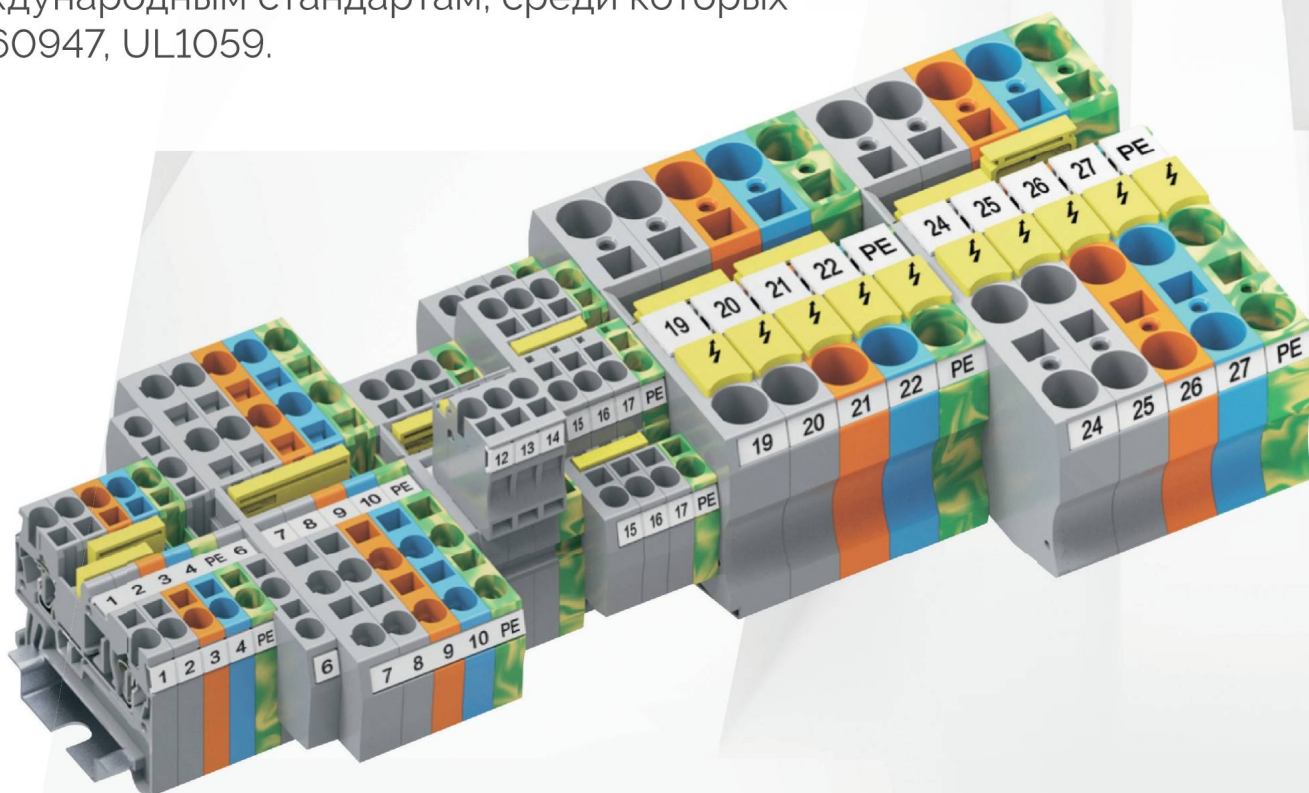




Технология пружинного зажима имеет высокую силу блокировки провода, что обеспечивает надёжную работу в условиях с высокой вибрацией

Простота в обслуживании: отожмите пружину отвёрткой, вставьте провод и выньте отвёртку для закрепления провода в разъёме

Клеммы могут использоваться для подключения как к проводу с номинальным диапазоном сечения, так и к металлическим наконечникам с соответствующим сечением. Максимально допустимый размер сечения составляет 35 мм²

Маркировка


Маркировка располагается на 3 сторонах, для удобства идентификации и обслуживания соединений



Клеммы с заземлением


Применяется зелёножёлтый изолирующий корпус, размеры идентичны обычным клеммам

Соответствует IEC60947-2



Система перемычек


Перемычки могут включать до 10 контактов, позволяя реализовать множество сложных схем цепи



Перемычка может быть кастомизована


путем выкусывания ненужных полюсов

Удалите зубцы из перемычки, чтобы соединить нужные вам линии



Компенсационная пластина


Компенсационная пластина может быть использована для защиты проводящих элементов при сборке клеммы



Двухуровневые разделительные клеммы

Верхний и нижний уровень клеммы могут работать как независимо, так и в связке. Преимущество перед обычными клеммами с двумя входами и двумя выходами заключается в возможности подключения большего числа проводов и экономии места

Двухуровневые клеммы используют те же маркеры, систему перемычек и аксессуары, что и серия TC



2-2 разделительные клеммы с разрывом цепи

В отличие от обычных клемм, данная клемма разделена

на две независимых половины, что позволяет реализовать

две отдельные цепи на каждой из них

Стороны могут быть соединены в любых местах с помощью перемычек




Штекерные клеммы объединяют в себе технологии пружины и штекерного разъёма, что увеличивает гибкость при подключении проводов.

Штекер и ответная часть защищены от электрических разрядов, и могут быть подключены к источникам питания




Вилка может быть соединена через одинарный или двойной контакт

Вилка может содержать от 2 до 15 полюсов по запросу клиента, доступны цветовые исполнения в сером, синем, оранжевом, жёлтом и зелёном цветах

		1.5 мм ² 1-1 проходная клемма	2.5 мм ² 1-1 проходная клемма	4 мм ² 1-1 проходная клемма
Размеры (Ш x Д x В)		4.2 48.2 36.8	5.2 48.2 36.8	6.2 56.2 36.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 300	800 600	800 600
Номинальный ток, А		17.5 15	24 20	32 30
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4
AWG		24-16 24-16 24-16	24-12 24-12 24-12	24-10 24-10 24-10
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		10	10	10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC1.5-2-GY	TC2.5-2-GY	TC4-2-GY
	Оранжевый	TC1.5-2-OG	TC2.5-2-OG	TC4-2-OG
	Синий	TC1.5-2-BU	TC2.5-2-BU	TC4-2-BU
Защитная крышка				
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA	TC1.5-2-GY-EA	TC4-2-GY-EA
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA	TC1.5-2-OG-EA	TC4-2-OG-EA
	Синий	TC1.5-2-BU-EA	TC1.5-2-BU-EA	TC4-2-BU-EA
Проставка				
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB	TC1.5-4-GY-EB	TC4-4-GY-EB
Перемычка		Imax/17.5A	Imax/24A	Imax/32A
Количество полюсов				
2	Желтый	TJA4.2-2	TJA5.2-2	TJA6.2-2
3	Желтый	TJA4.2-3	TJA5.2-3	TJA6.2-3
4	Желтый	TJA4.2-4	TJA5.2-4	TJA6.2-4
...	...	...	...	...
9	Желтый	TJA4.2-9	TJA5.2-9	TJA6.2-9
10	Желтый	TJA4.2-10	TJA5.2-10	TJA6.2-10
Предупредительная маркировка				
5 штук		TMD4.2-5	TMD5.2-5	TMD6.2-5
Передняя маркировка				
10 штук		*	305801	306801
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт		TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100

6 мм ² 1-1 проходная клемма	10 мм ² 1-1 проходная клемма	16 мм ² 1-1 проходная клемма	35 мм ² 1-1 проходная клемма
			
			
8.2 69.5 43.5	10.2 71.5 50.4	12.2 80 51.5	16.1 100 59
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
41 50	57 65	76 85	125 115
Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
0.2-10 0.2-6 0.2-6	0.2-16 0.2-10 0.2-10	0.2-25 0.2-16 0.25-16	2.5-35 2.5-35 2.5-35
24-8 24-8 24-8	24-6 24-6 24-6	24-4 24-4 24-4	14-2 14-2 14-2
V0	V0	V0	V0
12	18	18	25
TC6-2-GY	TC10-2-GY	TC16-2-GY	TC35-2-GY
TC6-2-OG	TC10-2-OG	TC16-2-OG	TC35-2-OG
TC6-2-BU	TC10-2-BU	TC16-2-BU	TC35-2-BU
TC6-2-GY-EA	TC10-2-GY-EA	TC16-2-GY-EA	*
TC6-2-OG-EA	TC10-2-OG-EA	TC16-2-OG-EA	*
TC6-2-BU-EA	TC10-2-BU-EA	TC16-2-BU-EA	*
*	*	*	*
I _{max} /41A	I _{max} /57A		
TJA8.2-2	TJA10.2-2	*	*
TJA8.2-3	*	*	*
TJA8.2-4	*	*	*
...	...	...	...
TJA8.2-9	*	*	*
TJA8.2-10	*	*	*
TMD8.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5
308801	TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10
TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50

		1.5 мм ² 1-1 проходная клемма заземления	2.5 мм ² 1-1 проходная клемма заземления	4 мм ² 1-1 проходная клемма заземления
Размеры (Ш x Д x В)		4.2 48.2 36.8	5.2 48.2 36.8	6.2 56.2 36.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 300	800 600	800 600
Номинальный ток, А		* *	* *	* *
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4
AWG		24-16 24-16 24-16	24-12 24-12 24-12	24-10 24-10 24-10
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		10	10	10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15		Желто- зеленый		
		TC1.5-2-PE	TC2.5-2-PE	TC4-2-PE
Защитная крышка				
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA	TC1.5-2-GY-EA	TC4-2-GY-EA
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA	TC1.5-2-OG-EA	TC4-2-OG-EA
	Синий	TC1.5-2-BU-EA	TC1.5-2-BU-EA	TC4-2-BU-EA
Проставка				
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB	TC1.5-4-GY-EB	TC4-4-GY-EB
Перемычка				
Количество полюсов				
2	Желтый	*	*	*
3	Желтый	*	*	*
4	Желтый	*	*	*
...	...	...	...	...
9	Желтый	*	*	*
10	Желтый	*	*	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		TMD4.2-5	TMD5.2-5	TMD6.2-5
Передняя маркировка				
10 штук		*	305801	306801
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт		TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100

6 мм ² 1-1 проходная клемма заземления	10 мм ² 1-1 проходная клемма заземления	16 мм ² 1-1 проходная клемма заземления	35 мм ² 1-1 проходная клемма заземления
			
			
8.2 69.5 43.5	10.2 71.5 50.4	12.2 80 51.5	16.1 100 59
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
0.2-10 0.2-6 0.2-6	0.2-16 0.2-10 0.2-10	0.2-25 0.2-16 0.25-16	2.5-35 2.5-35 2.5-35
24-8 24-8 24-8	24-6 24-6 24-6	24-4 24-4 24-4	14-2 14-2 14-2
V0	V0	V0	V0
12	18	18	25
TC6-2-PE	TC10-2-PE	TC16-2-PE	TC35-2-PE
TC6-2-GY-EA	TC10-2-GY-EA	TC16-2-GY-EA	*
TC6-2-OG-EA	TC10-2-OG-EA	TC16-2-OG-EA	*
TC6-2-BU-EA	TC10-2-BU-EA	TC16-2-BU-EA	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
...	...	...	...
*	*	*	*
*	*	*	*
TMD8.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5
308801	TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10
TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50

		1.5 мм ² 1-2 проходная клемма	2.5 мм ² 1-2 проходная клемма	4 мм ² 1-2 проходная клемма
Размеры (Ш x Д x В)		4.2 60.2 36.8	5.2 60.2 36.8	6.2 71.8 36.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 300	800 600	800 600
Номинальный ток, А		17.5 15	24 20	32 30
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4
AWG		24-16 24-16 24-16	24-12 24-12 24-12	24-10 24-10 24-10
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		10	10	10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC1.5-3-GY	TC2.5-3-GY	TC4-3-GY
	Оранжевый	TC1.5-3-OG	TC2.5-3-OG	TC4-3-OG
	Синий	TC1.5-3-BU	TC2.5-3-BU	TC4-3-BU
Защитная крышка				
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-3-GY-EA	TC1.5-3-GY-EA	TC4-3-GY-EA
	Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA	TC1.5-3-OG-EA	TC4-3-OG-EA
	Синий	TC1.5-3-BU-EA	TC1.5-3-BU-EA	TC4-3-BU-EA
Проставка				
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB	TC1.5-4-GY-EB	TC4-4-GY-EB
Перемычка		Imax/17.5A	Imax/24A	Imax/32A
Количество полюсов				
2	Желтый	TJA4.2-2	TJA5.2-2	TJA6.2-2
3	Желтый	TJA4.2-3	TJA5.2-3	TJA6.2-3
4	Желтый	TJA4.2-4	TJA5.2-4	TJA6.2-4
...	...	...	...	...
9	Желтый	TJA4.2-9	TJA5.2-9	TJA6.2-9
10	Желтый	TJA4.2-10	TJA5.2-10	TJA6.2-10
Предупредительная маркировка				
5 штук		TMD4.2-5	TMD5.2-5	TMD6.2-5
Передняя маркировка				
10 штук		*	305801	306801
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт		TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100

**6 мм²
1-2 проходная
клемма**



8.2	90.5	43.5
IEC	UL	
1000	600	
41	50	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8

V0

12

TC6-3-GY
TC6-3-OG
TC6-3-BU

TC6-3-GY-EA
TC6-3-OG-EA
TC6-3-BU-EA

*
I _{max} /41A


TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
...
TJA8.2-9
TJA8.2-10

TMD8.2-5

308801

TMB8.2-50

**10 мм²
1-2 проходная
клемма**



10.2	71.5	50.4
IEC	UL	
1000	600	
57	65	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-6	24-6	24-6

V0

18

TC10-3-GY
TC10-3-OG
TC10-3-BU

TC10-3-GY-EA
TC10-3-OG-EA
TC10-3-BU-EA


*
I _{max} /57A

TJA10.2-2
*
*
...
*
*

TMD10.2-5


TMB10.2-10

TMB8.2-50

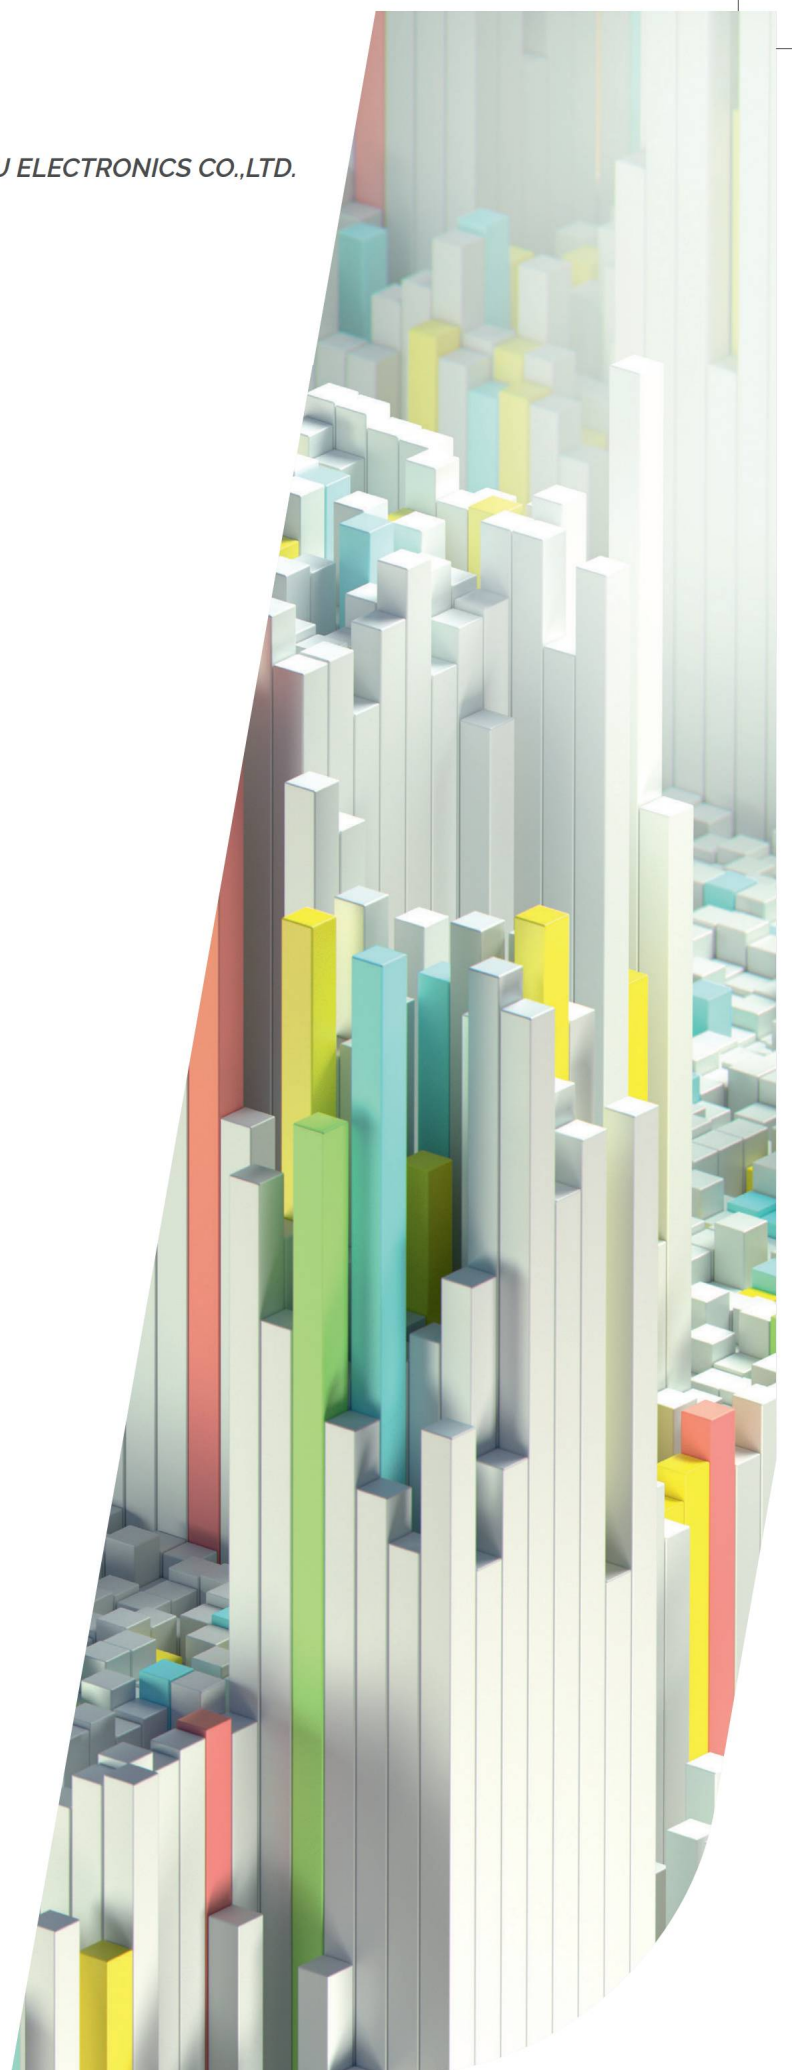

66

6 мм²
1-2 проходная
клемма заземления



8.2 90.5 43.5

IEC	UL
1000	600
*	*


Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8

V0

12

TC6-3-PE

10 мм²
1-2 проходная
клемма заземления



10.2 97 50.4

IEC	UL
1000	600
*	*

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-6	24-6	24-6

V0

18

TC10-3-PE

TC6-3-GY-EA

TC6-3-OG-EA

TC6-3-BU-EA

*

TC10-3-GY-EA

TC10-3-OG-EA

TC10-3-BU-EA

*

TJA8.2-2

TJA8.2-3

TJA8.2-4

...

TJA8.2-9

TJA8.2-10

TMD8.2-5

308801

TMB8.2-50

TJA10.2-2

*

*

...

*



*

TMD10.2-5



TMB10.2-10

TMB8.2-50


		1.5 мм ² 2-2 проходная клемма	2.5 мм ² 2-2 проходная клемма	4 мм ² 2-2 проходная клемма
Размеры (Ш x Д x В)		4.2 72.2 36.8	5.2 72.2 36.8	6.2 87.4 36.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 300	800 600	800 600
Номинальный ток, А		17.5 15	24 20	32 30
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4
AWG		24-16 24-16 24-16	24-12 24-12 24-12	24-10 24-10 24-10
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		10	10	10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15		Серый Оранжевый Синий	TC1.5-4-GY TC1.5-4-OG TC1.5-4-BU	TC2.5-4-GY TC2.5-4-OG TC2.5-4-BU
Защитная крышка		Серый Оранжевый Синий	TC1.5-4-GY-EA TC1.5-4-OG-EA TC1.5-4-BU-EA	TC4-4-GY-EA TC4-4-OG-EA TC4-4-BU-EA
Толщина 2.2 мм				
Проставка		Серый	TC1.5-4-GY-EB	TC4-4-GY-EB
Толщина 1 мм				
Перемычка			lmax/17.5A	lmax/24A
Количество полюсов				
2		Желтый	TJA4.2-2	TJA5.2-2
3		Желтый	TJA4.2-3	TJA5.2-3
4		Желтый	TJA4.2-4	TJA5.2-4
...		...	...	...
9		Желтый	TJA4.2-9	TJA5.2-9
10		Желтый	TJA4.2-10	TJA5.2-10
Предупредительная маркировка				
5 штук			TMD4.2-5	TMD5.2-5
Передняя маркировка				
10 штук			*	305801
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт			TMB4.2-100	TMB5.2-120
				TMB6.2-100




		1.5 мм ² 2-2 проходная клемма заземления			2.5 мм ² 2-2 проходная клемма заземления			4 мм ² 2-2 проходная клемма заземления					
													
Размеры (Ш x Д x В)		4.272.236.8			5.272.236.8			6.287.436.8					
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм													
Номинальные параметры		IECUL			IECUL			IECUL					
Номинальное напряжение, В		500300			800600			800600					
Номинальный ток, А		* *			* *			* *					
Размер сечения		ЖёсткийГибкийС нако- нечником			ЖёсткийГибкийС нако- нечником			ЖёсткийГибкийС нако- нечником					
мм²		0.2-1.50.2-1.50.2-1.5			0.2-40.2-2.50.2-2.5			0.2-60.2-40.2-4					
AWG		24-1624-1624-16			24-1224-1224-12			24-1024-1024-10					
Другие параметры													
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0					
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10					
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15		Желто- зеленый			TC1.5-4-PE			TC2.5-4-PE			TC4-4-PE		
Защитная крышка		Серый			TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC4-4-GY-EA		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC4-4-OG-EA		
		Синий			TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC4-4-BU-EA		
Проставка													
Толщина 1 мм		Серый			TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка													
Количество полюсов													
2		Желтый			*			*			*		
3		Желтый			*			*			*		
4		Желтый			*			*			*		
...		...			...			...			...		
9		Желтый			*			*			*		
10		Желтый			*			*			*		
Предупредительная маркировка													
5 штук					TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка													
10 штук					*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка													
Доступный принт					TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

		1.5 мм ² 2-2 клемма с разрывом цепи	2.5 мм ² 2-2 клемма с разрывом цепи	4 мм ² 2-2 клемма с разрывом цепи
Размеры (Ш x Д x В)		4.2 72.2 36.8	5.2 72.2 36.8	6.2 87.4 36.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 300	800 600	800 600
Номинальный ток, А		17.5 15	24 20	32 30
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4
AWG		24-16 24-16 24-16	24-12 24-12 24-12	24-10 24-10 24-10
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		10	10	10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC1.5-2X2-GY	TC2.5-2X2-GY	TC4-2X2-GY
	Оранжевый	TC1.5-2X2-OG	TC2.5-2X2-OG	TC4-2X2-OG
	Синий	TC1.5-2X2-BU	TC2.5-2X2-BU	TC4-2X2-BU
Защитная крышка				
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA	TC1.5-4-GY-EA	TC4-4-GY-EA
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA	TC1.5-4-OG-EA	TC4-4-OG-EA
	Синий	TC1.5-4-BU-EA	TC1.5-4-BU-EA	TC4-4-BU-EA
Проставка				
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB	TC1.5-4-GY-EB	TC4-4-GY-EB
Перемычка		Imax/17.5A	Imax/24A	Imax/32A
Количество полюсов				
2	Желтый	TJA4.2-2	TJA5.2-2	TJA6.2-2
3	Желтый	TJA4.2-3	TJA5.2-3	TJA6.2-3
4	Желтый	TJA4.2-4	TJA5.2-4	TJA6.2-4
...	...	...	...	...
9	Желтый	TJA4.2-9	TJA5.2-9	TJA6.2-9
10	Желтый	TJA4.2-10	TJA5.2-10	TJA6.2-10
Предупредительная маркировка				
5 штук		TMD4.2-5	TMD5.2-5	TMD6.2-5
Передняя маркировка				
10 штук		*	305801	306801
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт		TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100

			1.5 мм ² двухуровневая клемма			1.5 мм ² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов		
Размеры (Ш x Д x В)								
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм								
Номинальные параметры			3.5	68	43.4	3.5	68	43.4
Номинальное напряжение, В			IEC		UL	IEC		UL
Номинальный ток, А			500		300	500		300
Размер сечения			16		15	16		15
			Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником		
мм ²			0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1			0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1		
AWG			26-14 26-14 18-14			26-14 26-14 18-14		
Другие параметры								
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15			Серый Оранжевый Синий			TCD1.5-2-GY TCD1.5-2-OG TCD1.5-2-BU		
Защитная крышка			Серый Оранжевый Синий			TCD1.5-2-GY-EA TCD1.5-2-OG-EA TCD1.5-2-BU-EA		
Толщина 2.2 мм			Серый Оранжевый Синий			TCD1.5-2-GY-EA TCD1.5-2-OG-EA TCD1.5-2-BU-EA		
Проставка			Серый			* Imax/24A		
Толщина 1 мм			Серый			* Imax/24A		
Перемычка								
Количество полюсов								
2			Желтый			2150-302		
3			Желтый			2150-303		
4			Желтый			2150-304		
...			...			...		
9			Желтый			2150-309		
10			Желтый			2150-310		
Предупредительная маркировка								
5 штук			*			*		
Передняя маркировка								
10 штук			*			*		
Передняя и задняя маркировка								
Доступный принт			TMB3.5-100			TMB3.5-100		



		2.5 мм ² двухуровневая клемма			2.5 мм ² двухуровневая клемма с уравниателем потенциалов		
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	68	47.5	5.2	68	47.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм							
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		300
Номинальный ток, А		22		20	22		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15		Серый	TCD2.5-2-GY		TCD2.5-2-PV (чёрный)		
		Оранжевый	TCD2.5-2-OG		*		
		Синий	TCD2.5-2-BU		*		
Защитная крышка		Серый	TCD2.5-2-GY-EA		TCD2.5-2-GY-EA		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый	TCD2.5-2-OG-EA		TCD2.5-2-OG-EA		
		Синий	TCD2.5-2-BU-EA		TCD2.5-2-BU-EA		
Проставка		Серый	*		*		
Толщина 1 мм		Серый					
Перемычка			I _{max} /20A		I _{max} /20A		
Количество полюсов							
2		Желтый	TJA5.2-2		TJA5.2-2		
3		Желтый	TJA5.2-3		TJA5.2-3		
4		Желтый	TJA5.2-4		TJA5.2-4		
...		...	...		...		
9		Желтый	TJA5.2-9		TJA5.2-9		
10		Желтый	TJA5.2-10		TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка							
5 штук			TMD5.2-5		TMD5.2-5		
Передняя маркировка							
10 штук			*		*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт			TMB5.2-120		TMB5.2-120		

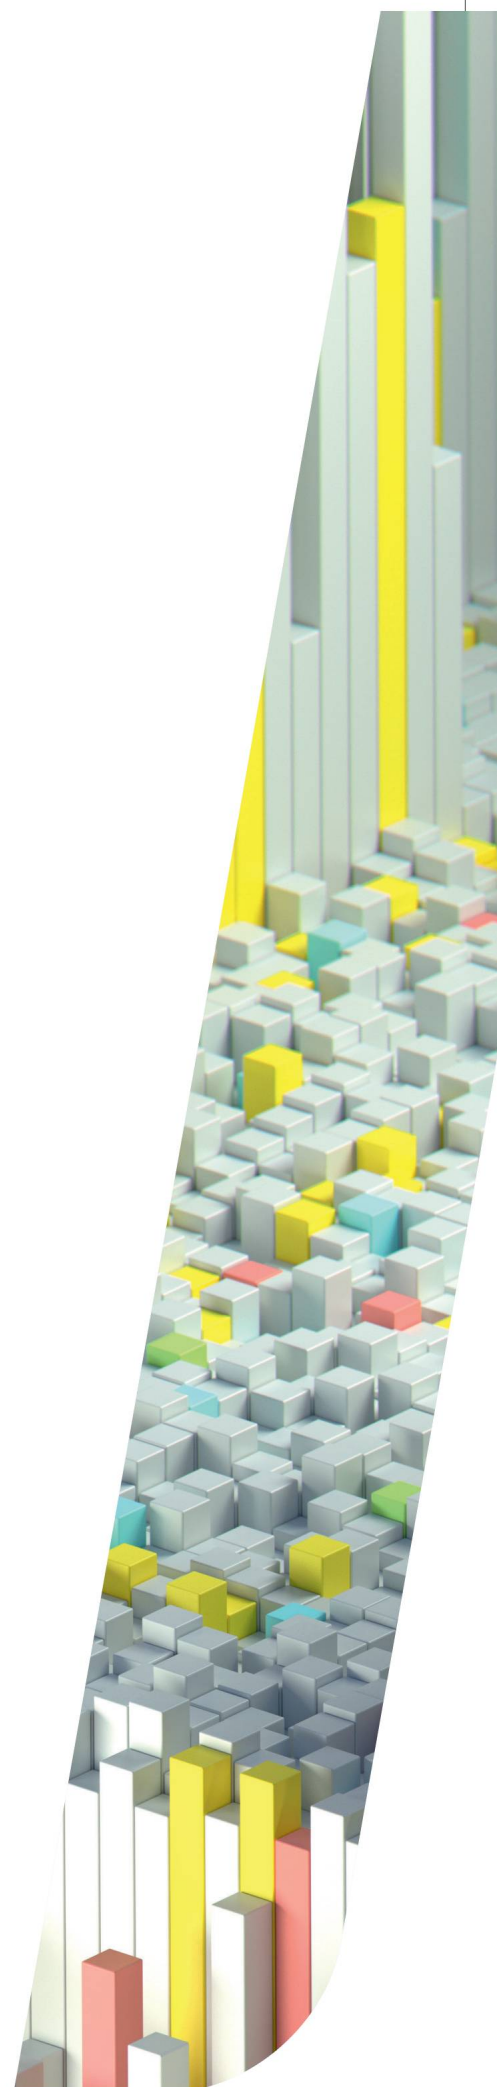

		1.5 мм ² двухуровневая клемма заземления с уравниателем потенциалов	2.5 мм ² двухуровневая клемма заземления с уравниателем потенциалов
			
			
Размеры (Ш x Д x В)		3.5 68 43.4	5.2 68 47.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 300	500 600
Номинальный ток, А		* *	* *
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5
AWG		26-14 26-14 18-14	24-12 24-12 24-12
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		10	10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Желто- зеленый	TCD1.5-2-PE	TCD2.5-2-PE
Защитная крышка	Серый	TCD1.5-2-GY-EA	TCD2.5-2-GY-EA
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	TCD1.5-2-OG-EA	TCD2.5-2-OG-EA
	Синий	TCD1.5-2-BU-EA	TCD2.5-2-BU-EA
Проставка			
Толщина 1 мм	Серый	*	*
Перемычка		Imax/24A	
Количество полюсов			
2	Желтый	*	*
3	Желтый	*	*
4	Желтый	*	*
...	...	...	...
9	Желтый	*	*
10	Желтый	*	*
Предупредительная маркировка			
5 штук		*	TMD5.2-5
Передняя маркировка			
10 штук		*	*
Передняя и задняя маркировка			
Доступный принт		TMB3.5-100	TMB5.2-120

		4 мм ² клемма с держателем предохранителя			4 мм ² Клемма с держателем предохранителя и индикатором (светодиодом) 24В, 220В			4 мм ² клемма с размыкателем		
Размеры (Ш x Д x В)		6.2	61.5	63.15	6.2	61.5	63.15	6.2	61.5	63.15
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC			IEC			IEC		
Номинальное напряжение, В		500			500			500		
Номинальный ток, А		6.3			6.3			6.3		
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником		
мм ²		0.2-6 0.2-4 0.2-4			0.2-6 0.2-4 0.2-4			0.2-6 0.2-4 0.2-4		
AWG		24-10 24-10 24-10			24-10 24-10 24-10			24-10 24-10 24-10		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15		Серый			Серый			Серый		
		TC4-FUSE-BK			(24VAC/VDC) TC4-FUSELED24- BK (220VAC/VDC) TC4- FUSELED220-BK			TC4-SPLIT		
Защитная крышка		Серый			Серый			Серый		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			Оранжевый			Оранжевый		
		Синий			Синий			Синий		
Проставка		Серый			Серый			Серый		
Толщина 1 мм										
Перемычка		Imax/24A			Imax/24A			Imax/24A		
Количество полюсов										
2		Желтый			Желтый			Желтый		
3		Желтый			Желтый			Желтый		
4		Желтый			Желтый			Желтый		
...		...			...			...		
9		Желтый			Желтый			Желтый		
10		Желтый			Желтый			Желтый		
Предупредительная маркировка										
5 штук		*			*			*		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB6.2-100			TMB6.2-100			TMB6.2-100		

		2.5 мм ² 1-1 проходная штекерная клемма	2.5 мм ² двухуровневая штекерная клемма	2,5 мм ² двухуровневая штекерная клемма с уравнителем потенциалов
Размеры (Ш x Д x В)		5.2 48.2 36.8	5.2 71.5 36.8	5.2 71.5 36.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		500 600	500 600	500 600
Номинальный ток, А		24 20	22 20	22 20
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5
AWG		24-12 24-12 24-12	24-12 24-12 24-12	24-12 24-12 24-12
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		10	10	10
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15		Серый Оранжевый Синий	TC2.5-2-1-GY TC2.5-2-1-OG TC2.5-2-1-BU	TCD2.5-2-1-GY TCD2.5-2-1-OG TCD2.5-2-1-BU
Защитная крышка		Серый Оранжевый Синий	TC1.5-2-GY-EA TC1.5-2-OG-EA TC1.5-2-BU-EA	TCD2.5-2-1-GY-EA TCD2.5-2-1-OG-EA TCD2.5-2-1-BU-EA
Толщина 2.2 мм		Серый Оранжевый Синий	TC1.5-2-GY-EA TC1.5-2-OG-EA TC1.5-2-BU-EA	TCD2.5-2-1-GY-EA TCD2.5-2-1-OG-EA TCD2.5-2-1-BU-EA
Проставка		Серый	*	*
Толщина 1 мм		Серый	*	*
Перемычка			I _{max} /24A	I _{max} /24A
Количество полюсов				
2 Желтый		TJA5.2-2	TJA5.2-2	TJA5.2-2
3 Желтый		TJA5.2-3	TJA5.2-3	TJA5.2-3
4 Желтый		TJA5.2-4	TJA5.2-4	TJA5.2-4
...		...	...	...
9 Желтый		TJA5.2-9	TJA5.2-9	TJA5.2-9
10 Желтый		TJA5.2-10	TJA5.2-10	TJA5.2-10
Предупредительная маркировка				
5 штук		TMD5.2-5	TMD5.2-5	TMD5.2-5
Передняя маркировка				
10 штук		305801	*	*
Передняя и задняя маркировка				
Доступный принт		TMB5.2-120	TMB5.2-120	TMB5.2-120

		2.5 мм ² 1-1 двухуровневая штекерная клемма заземления			2.5 мм ² 1-1 двухуровневая штекерная клемма с уравнивателем потенциалов и заземлением		
							
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	48.2	36.8	5.2	71.5	46
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм							
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600
Номинальный ток, А		*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15		Желто- зеленый			Желто- зеленый		
		TC2.5-2-1-PE			TCD2.5-2-1-PE		
Защитная крышка		Серый			Серый		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			Оранжевый		
		Синий			Синий		
Проставка		Серый			Серый		
Толщина 1 мм		*			*		
Перемычка							
Количество полюсов							
2		*			*		
3		*			*		
4		*			*		
...		...			...		
9		*			*		
10		*			*		
Предупредительная маркировка							
5 штук		TMD5.2-5			TMD5.2-5		
Передняя маркировка							
10 штук		305801			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120		

2.5 мм² штекер



5.2 16.1 39.4

IEC UL

500 300

24 20

Размер сечения

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

24-12 24-12 24-12

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкости в соответствии
с сертификатом UL94

V0

10

2.5 мм² штекер
с рядом шунтирования



5.2 20.1 39.4

IEC UL

500 300

24 20

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником


0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

24-12 24-12 24-12

V0

10

2.5 мм²
двухуровневый штекер
с рядом шунтирования



5.2 32.6 39.4

IEC UL

500 300

24 20

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5

24-12 24-12 24-12

V0

10

Примечание: все разъёмы
с номером 1 являются первыми
разъёмами

1	Серый
2	Серый
...	...
14	Серый
15	Серый
1	Синий
1	Оранжевый
1	Желто-зеленый

TCP2.5-1-GY
TCP2.5-2-GY
...
TCP2.5-14-GY
TCP2.5-15-GY
TCP2.5-1-BU
TCP2.5-1-OG
TCP2.5-1-PE

TCPB2.5-1-GY
TCPB2.5-2-GY
...
TCPB2.5-14-GY
TCPB2.5-15-GY
TCPB2.5-1-BU
TCPB2.5-1-OG
TCPB2.5-1-PE

TCPDB2.5-1-GY
TCPDB2.5-2-GY
...
TCPDB2.5-14-GY
TCPDB2.5-15-GY
TCPDB2.5-1-BU
TCPDB2.5-1-OG
TCPDB2.5-1-PE

Перемычка

Количество
полюсов

2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	...
9	Желтый
10	Желтый

Imax/24A

*
*
*
...
*
*

Imax/24A

TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

Imax/24A

TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

Предупредительная
маркировка

5 штук

Передняя маркировка

10 штук

Передняя и задняя маркировка

Доступный принт


TMB5.2-120


TMB5.2-120

TMB5.2-120


ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ТА

Клеммы серии ТА используют надежную пружинную технологию подключения проводов. Данная серия широко используется в лифтах, железнодорожной сети, кораблях, зданиях, тяжёлом оборудовании и промышленной автоматизации. Дизайн и производство изделий соответствует международным стандартам, среди которых IEC/EN60947, UL1059.

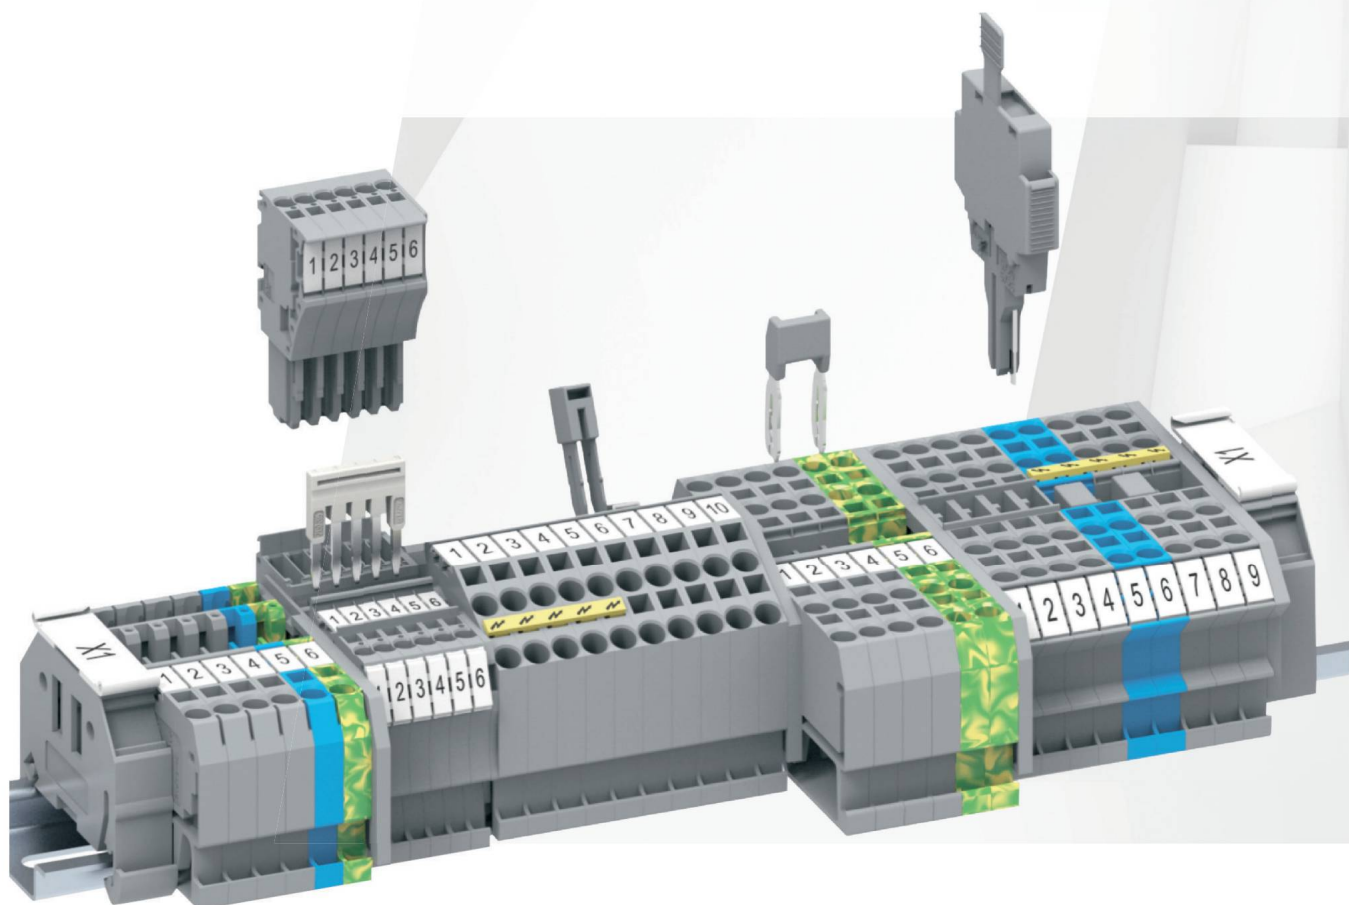


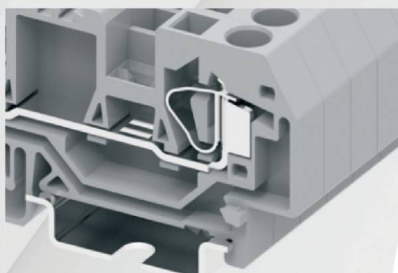


Структура соединения
Клеммы могут быть соединены друг с другом

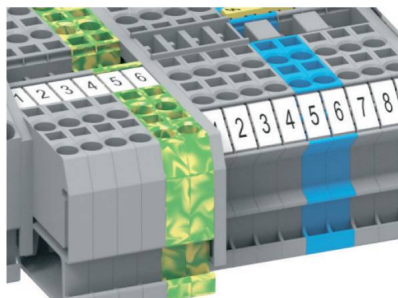

Маркировка
Передняя и боковая маркировка могут быть использованы в различных условиях

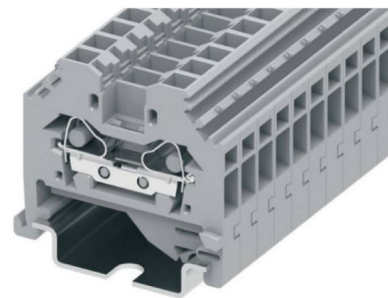

Боковая маркировка
Боковое расположение может оказаться наиболее удобным решением в ряде случаев

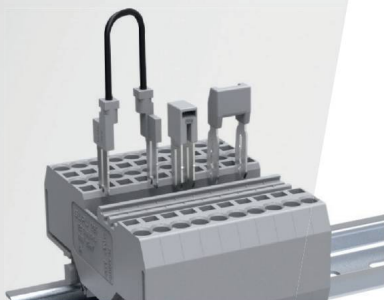


Перемычки
Смежные перемычки, переходные перемычки и проводные перемычки могут использоваться в различных приложениях



Держатели предохранителя
Данные держатели могут быть установлены в клеммы с разрывом цепи




Клеммы с подключением прямого типа
Подключение производится без специальных инструментов

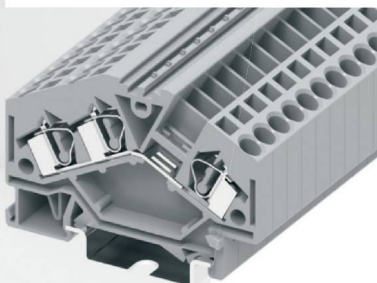






Клеммы углового типа
Угловые клеммы более компактные и экономят место в шкафу





Функциональные клеммы
Проводные клеммы с диодами и индикаторными лампами, могут использоваться для реализации различного функционала



Штекерные клеммы
Штекерные клеммы позволяют более гибко подходить к подключению проводников

		1.5 мм ² 1-1 проходная клемма	2.5 мм ² 1-1 проходная клемма	4 мм ² 1-1 проходная клемма
				
				
		  	  	  
Размеры (Ш x Д x В)		4 51.6 34.5	5 52.8 35.3	6 59 36
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		800 600	800 600	800 600
Номинальный ток, А		18 10	24 20	32 20
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-4 0.2-2.5
AWG		28-16 28-16 28-16	28-14 28-14 28-14	28-12 28-12 28-12
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-9	9-10
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый Оранжевый Синий	215921 215922 215924	225921 225922 225924	204921 204922 204924
Защитная крышка	Серый Оранжевый Синий	215121 215122 *	215121 215122 *	204121 204122 *
Толщина 2.2 мм				
Перемычка	Серый			
Смежная перемычка		215301	215301	204301
Перемычка с шагом		*	225321-3	*
Проводная перемычка		*	225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		215701	225701	204701
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		215801	225801	225801

6 мм²
1-1 проходная клемма



8 73.6 40

IEC	UL
800	600
41	30

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10

V0

12-13

206921
206922
206923

206121
206122
*

--

206301



*

*

206701

225801

10 мм²
1-1 проходная клемма



10 76.7 42.5

IEC	UL
800	600
57	50

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

210921
210922
210923

210121
210122
*

--

210301



*

*

210701

225801

16 мм²
1-1 проходная клемма



12 93.8 45

IEC	UL
800	600
76	65

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

216921
216922
216923

216121
216122
*

--


216301






*

*



216701

225801

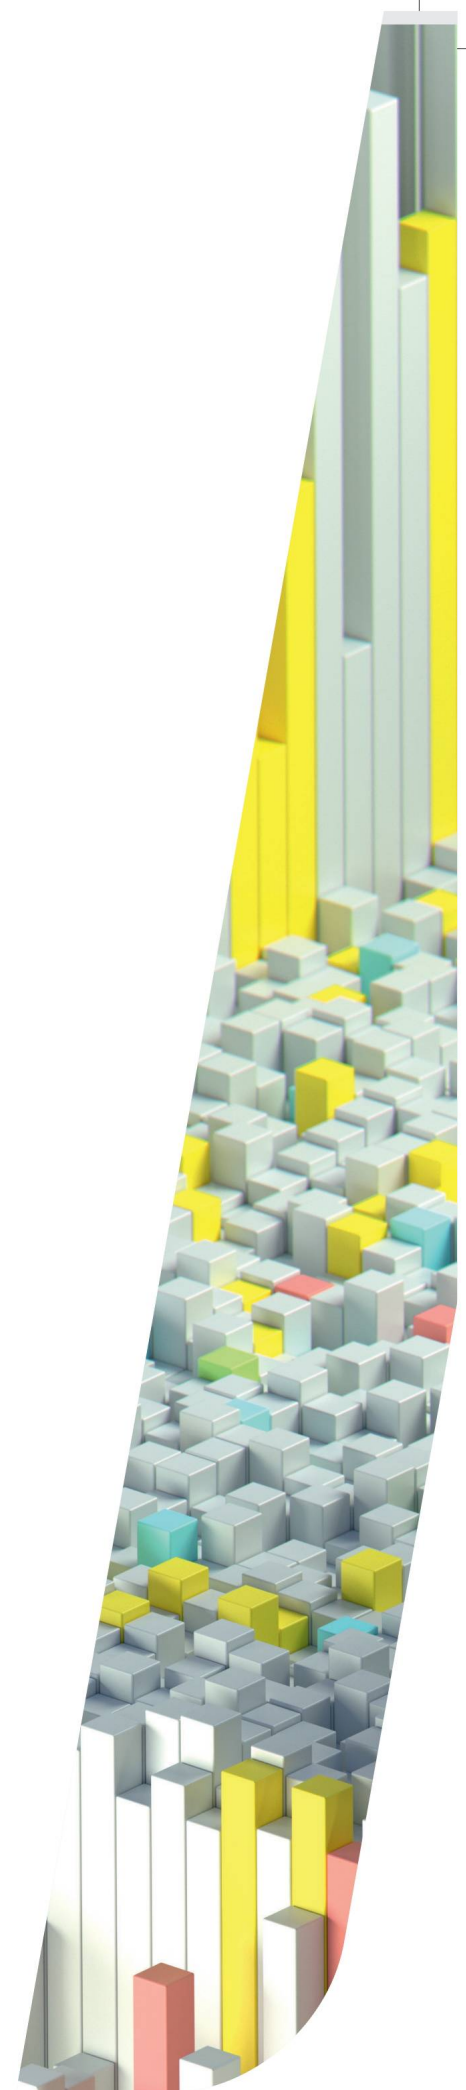

		1.5 мм ² 1-1 проходная клемма заземления			2.5 мм ² 1-1 проходная клемма заземления			4 мм ² 1-1 проходная клемма заземления		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		4	51.6	34.5	5	52.8	35.3	6	59	36
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC			IEC			IEC		
Номинальное напряжение, В		*			*			*		
Номинальный ток, А		*			*			*		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5		Желто- зеленый			Желто- зеленый			Желто- зеленый		
		215927			225927			204927		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	215121			215121			204121		
	Оранжевый	215122			215122			204122		
	Синий	215124			215124			204124		
Перемычка		Серый			Серый			Серый		
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		

6 мм²
1-1 проходная клемма
заземления



8 73.6 40

IEC UL

* *

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником



0.2-6 0.2-6 0.2-4
28-10 28-10 28-10

V0

12-13

206927

10 мм²
1-1 проходная клемма
заземления



10 76.7 42.5

IEC UL

* *

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником



0.2-10 0.2-10 0.2-6
28-8 28-8 28-8

V0

12-13

210927

16 мм²
1-1 проходная клемма
заземления



12 93.8 45

IEC UL

* *

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-16 0.2-16 0.2-10
28-6 28-6 28-6

V0

16-17

216927

206121

206122

206124

*

*

*

206701

225801

210121

210122

210124

*

*

*

210701

225801

216121

216122

216124



*






*


*

216701

225801

		6 мм ² 1-1 проходная клемма с подключением прямого типа			10 мм ² 1-1 проходная клемма с подключением прямого типа			16 мм ² 1-1 проходная клемма с подключением прямого типа		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		8	62	38.5	10	69.5	41	12	80	45
Примечание: высота на DIN-рейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		800 600			800 600			800 600		
Номинальный ток, А		41 30			57 50			76 65		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
AWG		28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		12-13			12-13			16-17		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	206911			210911			216911		
	Оранжевый	206912			210912			216912		
	Синий	206913			210913			216913		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	206111			210111			216111		
	Оранжевый	206112			210112			216112		
	Синий	206114			210114			216114		
Перемычка										
Смежная перемычка		206301			210301			216301		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		206701			210701			216701		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		225801			225801			225801		

		6 мм ² 1-1 проходная клемма заземления с подключением прямого типа	10 мм ² 1-1 проходная клемма заземления с подключением прямого типа	16 мм ² 1-1 проходная клемма заземления с подключением прямого типа
				
				
Размеры (Ш x Д x В)		8 62 38,5	10 69,5 41	12 80 45
Примечание: высота на DINрейке NS35/7,5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		* *	* *	* *
Номинальный ток, А		* *	* *	* *
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-6 0.2-6 0.2-4	0.2-10 0.2-10 0.2-6	0.2-16 0.2-16 0.2-10
AWG		28-10 28-10 28-10	28-8 28-8 28-8	28-6 28-6 28-6
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		12-13	12-13	16-17
Доступно для рейки DIN-NS 35/7,5		Желто- зеленый	206917	210917
Защитная крышка		Серый	206111	210111
Толщина 2,2 мм		Оранжевый	206112	210112
		Синий	206114	210114
Перемычка		Серый		
Смежная перемычка		*	*	*
Перемычка с шагом		*	*	*
Проводная перемычка		*	*	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		206701	210701	216701
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		225801	225801	225801

		2.5 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением    538.438	4 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением    640.240	6 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением    84644.5		
Размеры (Ш x Д x В)						
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм						
Номинальные параметры	IEC	UL	IEC	UL		
Номинальное напряжение, В	800	600	800	600		
Номинальный ток, А	24	20	32	20		
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм²	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры						
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0		V0		V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9		9-10		12-13
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	225915	204901	206901		
	Оранжевый	*	*	*		
	Синий	225916	204902	206902		
Защитная крышка	Серый	225111	204101	206101		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	225112	204102	206102		
	Синий	225114	204104	206104		
Перемычка	Серый					
Смежная перемычка		215301	204301	206301		
Перемычка с шагом		*	*	*		
Проводная перемычка		*	*	*		
Предупредительная маркировка						
5 штук		225701	204701	206701		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		225801	225801	225801		

10 мм²
1-1 проходная
клемма с боковым
подключением



10 52.2 49

IEC	UL
800	600
57	50

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

210901
*
210902

210101
210102
210104

--

210301

*

*

210701

225801

16 мм²
1-1 проходная
клемма с боковым
подключением



12 58.4 53

IEC	UL
800	600
76	65

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

216901
*
216902

216101
216102
216104

--


216301





*

*


216701

225801

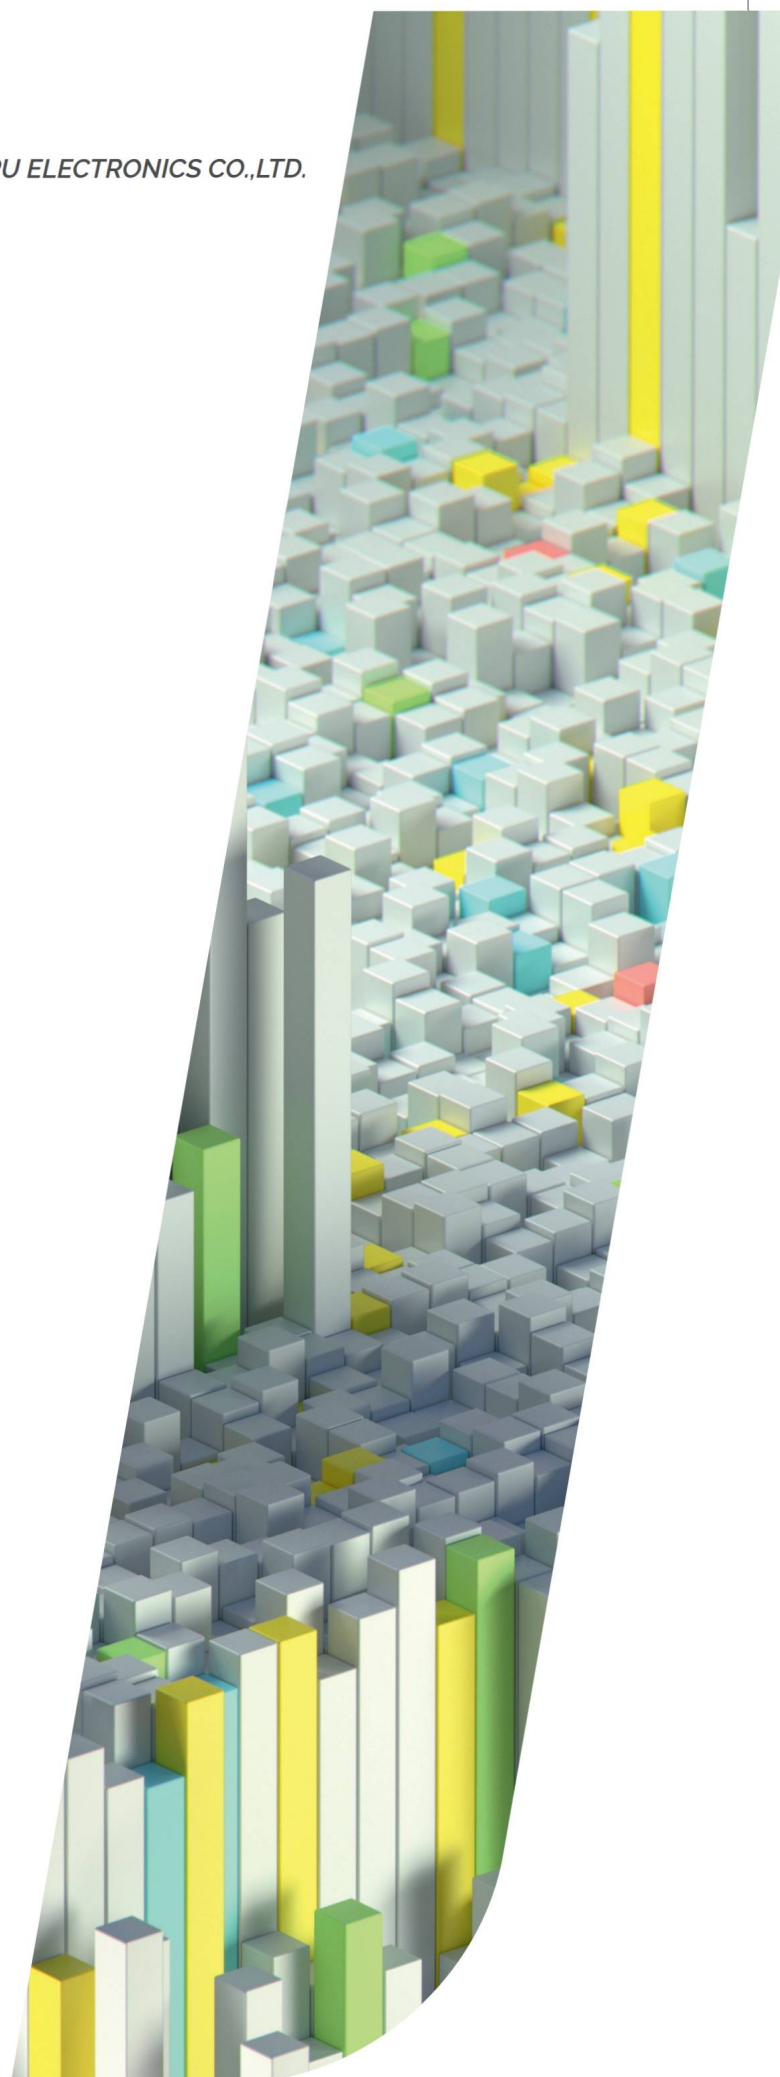

		2.5 мм ² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением			4 мм ² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением			6 мм ² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		5	38.4	38	6	40.2	40	8	46	44.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC			IEC			IEC		
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4
AWG		28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			9-10			12-13		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5		Желто- зеленый			Желто- зеленый			Желто- зеленый		
		225917			204907			206907		
Защитная крышка		Серый			Серый			Серый		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			Оранжевый			Оранжевый		
		Синий			Синий			Синий		
Перемычка		Серый			Серый			Серый		
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка		225701			204701			206701		
5 штук		225801			204801			206801		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		225801			204801			206801		

10 мм²
1-1 проходная клемма
заземления с боковым
подключением



10 52.2 49

IEC UL

*

*

*

*

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-10 0.2-10 0.2-6


28-8 28-8 28-8

V0

12-13

210907

16 мм²
1-1 проходная клемма
заземления с боковым
подключением



12 58.4 53

IEC UL

*

*

*

*

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-16 0.2-16 0.2-10

28-6 28-6 28-6

V0

16-17

216907

210101

210102

210104

*

*

*

210701

225801

216101

216102

216104




*

*


*

216701

225801

		1.5 мм ² 1-2 проходная клемма	2.5 мм ² 1-2 проходная клемма	4 мм ² 1-2 проходная клемма
				
				
		  	  	  
Размеры (Ш x Д x В)		4 62.1 34.5	5 64.4 35.5	6 72.6 36
Примечание: высота на DIN-рейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		800 600	800 600	800 600
Номинальный ток, А		18 10	24 20	32 20
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-4 0.2-2.5
AWG		28-16 28-16 28-16	28-14 28-14 28-14	28-12 28-12 28-12
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-9	9-10
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый Оранжевый Синий	215951 215952 215954	225951 225952 225954	204951 204952 204954
Защитная крышка	Серый Оранжевый Синий	215151 215152 215154	225151 225152 225154	204151 204152 204154
Толщина 2.2 мм				
Перемычка	Серый			
Смежная перемычка		215301	225301	204301
Перемычка с шагом		*	225321-3	*
Проводная перемычка		*	225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		215701	225701	204701
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		215801	225801	225801

6 мм²
1-2 проходная клемма



8 92.2 40

IEC	UL
800	600
41	30

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10

V0

12-13

206951
206952
206953

206151
206152
206154

--

206301

*

*

206701

225801

10 мм²
1-2 проходная клемма



10 96.6 42.5

IEC	UL
800	600
57	50

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

210951
210952
210953

210151
210152
210154

--

210301

*

*

210701

225801

16 мм²
1-2 проходная клемма



12 103.5 45

IEC	UL
800	600
76	65

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

216951
216952
216953

216151
216152
216154

--


216301





*

*


216701

225801

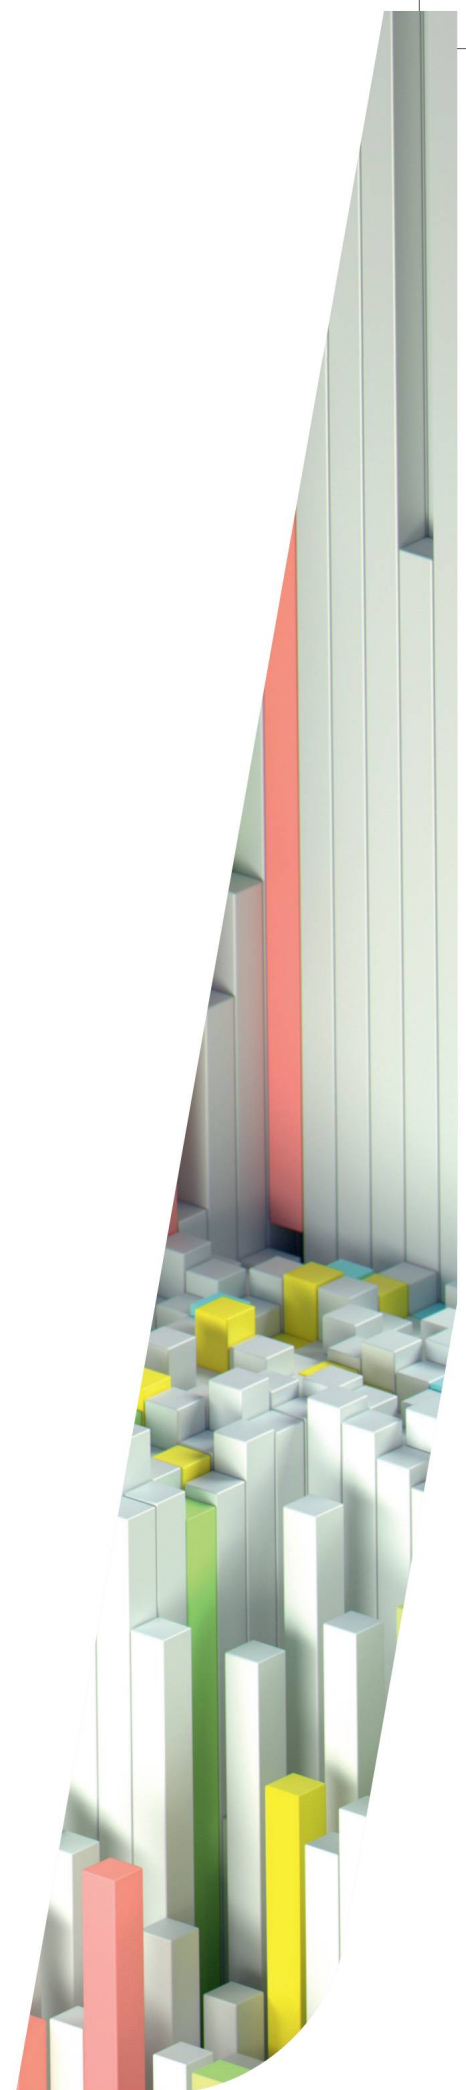

		1.5 мм ² 1-2 проходная клемма заземления	2.5 мм ² 1-2 проходная клемма заземления	4 мм ² 1-2 проходная клемма заземления
				
				
		  	  	  
Размеры (Ш x Д x В)		4 62.1 34.5	5 64.4 35.5	6 72.6 36
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		* *	* *	* *
Номинальный ток, А		* *	* *	* *
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-4 0.2-2.5
AWG		28-16 28-16 28-16	28-14 28-14 28-14	28-12 28-12 28-12
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-9	9-10
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5		Желто- зеленый		
		215957	225957	204957
Защитная крышка				
Толщина 2.2 мм	Серый	215151	225151	204151
	Оранжевый	215152	225152	204152
	Синий	215154	225154	204154
Перемычка	Серый			
Смежная перемычка		*	*	*
Перемычка с шагом		*	*	*
Проводная перемычка		*	*	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		215701	225701	204701
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		215801	225801	225801

6 мм²
1-2 проходная клемма
заземления



8	92.2	40
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10

V0
12-13

206957

206151
206152
206154

*


*

*

206701

225801

10 мм²
1-2 проходная клемма
заземления



10	96.6	42.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0
12-13

210957

210151
210152
210154

*


*

*

210701

225801

16 мм²
1-2 проходная клемма
заземления



12	103.5	45
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0
16-17

216957

216151
216152
216154


*


*

*


216701

225801

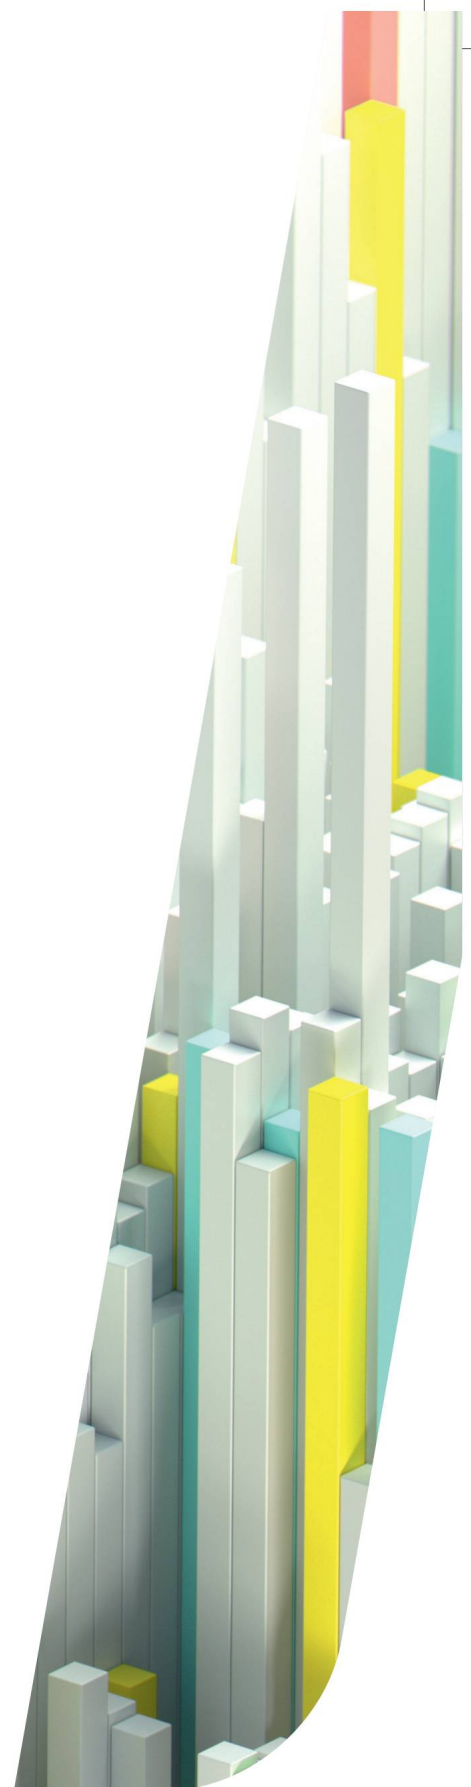

	1.5 мм ² 2-2 проходная клемма			2.5 мм ² 2-2 проходная клемма			4 мм ² 2-2 проходная клемма		
									
									
									
Размеры (Ш x Д x В)	4	72.6	34.5	5	75.9	35.5	6	86.2	36
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм									
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А	18		10	24		20	32		20
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм²	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм	8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215931		225931		204931			
	Оранжевый	215932		225932		204932			
	Синий	215934		225934		204934			
Защитная крышка	Серый	215131		225131		204131			
	Оранжевый	215132		225132		204132			
	Синий	215134		225134		204134			
Перемычка	Серый								
Смежная перемычка	215301			215301			204301		
Перемычка с шагом	*			225321-3			*		
Проводная перемычка	*			225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)			*		
Предупредительная маркировка	215701			225701			204701		
5 штук	215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)	215801			225801			225801		

1.5 мм²
2-2 проходная клемма
(боковая маркировка)



4 68 34.5

IEC	UL
800	600
18	10

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

215901
*
215902

215101
215102
215104

--

215301

*

*

215701

215801

2.5 мм²
2-2 проходная клемма
(боковая маркировка)



5 73 35.5

IEC	UL
800	600
24	20

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

225901
*
225902

225101
225102
225104

--






215301







225321-3




225311(L=60mm)
225312(L=110mm)
225313(L=250mm)

225701

225801

		1.5 мм ² 2-2 проходная клемма заземления			2.5 мм ² 2-2 проходная клемма заземления			4 мм ² 2-2 проходная клемма заземления		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		4	72.6	34.5	5	75.9	35.5	6	86.2	36
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		*			*			*		
Номинальный ток, А		*			*			*		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5		Желто- зеленый			Желто- зеленый			Желто- зеленый		
		215947			225947			204947		
Защитная крышка		Серый			Серый			Серый		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			Оранжевый			Оранжевый		
		Синий			Синий			Синий		
Перемычка		Серый			Серый			Серый		
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		

		1.5 мм ² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи	2.5 мм ² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи	4 мм ² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи
				
				
				
Размеры (Ш x Д x В)		4 72.6 34.5	5 75.9 35.5	6 86.2 36
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		800 600	800 600	800 600
Номинальный ток, А		18 10	24 20	32 20
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-4 0.2-2.5
AWG		28-16 28-16 28-16	28-14 28-14 28-14	28-12 28-12 28-12
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-9	9-10
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215936	225936	204936
	Оранжевый	215937	225937	204937
	Синий	215939	225939	204939
Защитная крышка	Серый	215131	225131	204131
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	215132	225132	204132
	Синий	215134	225134	204134
Перемычка	Серый			
Смежная перемычка		*	*	*
Перемычка с шагом		*	*	*
Проводная перемычка		*	*	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		215701	225701	204701
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		215801	225801	225801


		1.5 мм ² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи (бок. маркировка)	2.5 мм ² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи (бок. маркировка)	2.5 мм ² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи и вставкой под держатель предохранителя
				
				
		  	  	  
Размеры (Ш x Д x В)		4 68 34.5	5 73 35.5	5 72.6 35.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		800 600	800 600	800 600
Номинальный ток, А		18 10	24 20	24 20
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5
AWG		28-16 28-16 28-16	28-14 28-14 28-14	28-14 28-14 28-14
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-9	8-9
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый Оранжевый Синий	215903 * 215904	225903 * 225904	225908 * *
Защитная крышка	Серый Оранжевый Синий	215101 215102 215104	225101 225102 225104	225101 225102 225104
Толщина 2.2 мм				
Перемычка	Серый			
Смежная перемычка		*	*	*
Перемычка с шагом		*	*	*
Проводная перемычка		*	*	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		215701	225701	225701
Передняя и задняя маркировка				
100 штук (Доступный принт)		215801	225801	225801

Артикул блока предохранителей:
225221(для LED-трубки 220V),
225231(Обычный тип)

Совместим с 225908, Тип G

Размер предохранителя:
5×20mm, 5×25mm

2.5 мм²
1-2 проходная клемма
углового типа



5 50 43.5

IEC UL

800 600

24 20

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5

28-14 28-14 28-14

V0

8-9

225961

225962

225963

225161

225162

*

225301


225321-3

225311(L=60mm)
225312(L=110mm)
225313(L=250mm)

225701

225801

4 мм²
1-2 проходная клемма
углового типа



6 61.2 43.5

IEC UL

800 600

32 20

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-4 0.2-4 0.2-2.5

28-12 28-12 28-12

V0

9-10

204961

204962

204963

204161

204162

*

204301



*

*

204701

225801

2.5 мм²
2-2 проходная клемма
углового типа



5 50.2 43.5

IEC UL

800 600

24 20

Жёсткий Гибкий С нако-
нечником

0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5

28-14 28-14 28-14

V0

8-9

225965

225966

225967

225161

225162

*

*


*

*


225701

225801



		2.5 мм ² 1-2 проходная клемма углового типа			4 мм ² 1-2 проходная клемма углового типа		
							
							
							
Размеры (Ш x Д x В)		5	50	43.5	6	61.2	43.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм							
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5		Желто- зеленый			Желто- зеленый		
		225964			204964		
Защитная крышка		Серый			Серый		
Толщина 2.2 мм		Оранжевый			Оранжевый		
		Синий			Синий		
		225161			204161		
		225162			204162		
		*			*		
Перемычка		Серый			Серый		
Смежная перемычка		*			*		
Перемычка с шагом		*			*		
Проводная перемычка		*			*		
Предупредительная маркировка							
5 штук		225701			204701		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		225801			225801		


1.5 мм²
1-1 вставная
штекерная клемма



2.5 мм²
1-1 вставная
штекерная клемма




1.5 мм²
2-2 вставная
штекерная клемма



Размеры (Ш x Д x В)		3.5	49.5	29.6		5	53	35.3		3.5	85.8	29.6
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм												
Номинальные параметры		IEC	UL			IEC	UL			IEC	UL	
Номинальное напряжение, В		500	300			800	600			500	300	
Номинальный ток, А		13.5	10			24	20			13.5	10	
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
AWG		24-16	24-16	24-16		28-14	28-14	28-14		24-16	24-16	24-16
Другие параметры												
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0				V0				V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9				8-9				8-9	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	2150-1201				225981				2150-1401		
	Оранжевый	2150-1202				225982				2150-1402		
	Синий	2150-1204				225984				2150-1404		
Защитная крышка	Серый	2150-1291				225181				2150-1491		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	2150-1292				225182				2150-1492		
	Синий	2150-1294				225184				2150-1494		
Перемычка	Серый											
Смежная перемычка		2150-302 ~ 2150-320 Прим.: (2-20 позиционная перемычка гребень)				225301				2150-302~2150-320		
Перемычка с шагом		2150-402 ~ 2150-410 Прим.: (2-20 позиционная перемычка с шагом)				225321-3				2150-402~2150-410		
Проводная перемычка		*				225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)				*		
Предупредительная маркировка												
5 штук		215701				225701				215701		
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		2150-801				225801				2150-801		

		1.5 мм ² 1-1 вставная штекерная клемма заземления	2.5 мм ² 1-1 вставная штекерная клемма заземления	1.5 мм ² 2-2 вставная штекерная клемма заземления
Размеры (Ш x Д x В)		3.5 49.5 29.6	5 53 35.3	3.5 85.8 29.6
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм				
Номинальные параметры		IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В		*	*	*
Номинальный ток, А		*	*	*
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²		0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1
AWG		24-16 24-16 24-16	28-14 28-14 28-14	24-16 24-16 24-16
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм		8-9	8-9	8-9
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5		Желто- зеленый		
		2150-1207	225987	2150-1407
Защитная крышка				
Толщина 2.2 мм	Серый	2150-1291	225181	2150-1491
	Оранжевый	2150-1292	225182	2150-1492
	Синий	2150-1294	225184	2150-1494
Перемычка	Серый			
Смежная перемычка		*	*	*
Перемычка с шагом		*	*	*
Проводная перемычка		*	*	*
Предупредительная маркировка				
5 штук		215701	225701	215701
Передняя и задняя маркировка 100 штук (Доступный принт)		2150-801	225801	2150-801



1.5 мм² штекер		
 		
Размеры (Ш x Д x В)	(P*3.5+1)	38.9521.5
Номинальные параметры	IEC	UL
Номинальное напряжение, В	500	300
Номинальный ток, А	13.5	10
Размер сечения	Жёсткий	ГибкийС нако- нечником
мм²	0.2-1.5	0.2-1.50.2-1
AWG	24-16	24-1624-16
Другие параметры		
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	
Длина снятия изоляции, мм	8-9	
Кол-во полюсов		
1	Серый	2150-101
...	Серый	...
15	Серый	2150-115
Защитная крышка		
21501XX уже включает крышку	Серый Оранжевый	2150-191 2150-192
	*	*
Перемычка	Серый	
Смежная перемычка		*
Перемычка с шагом		*
Проводная перемычка		*
Предупредительная маркировка		
5 штук	215701	
Передняя и задняя маркировка		
100 штук (Доступный принт)	2150-801	



Клеммы с диодом

Тип: А (со световым индикатором)

Тип: В (со световым индикатором)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


	1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)		2-2 пружинная функциональная клемма (маркировка сбоку)		2-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	
Сечение провода, мм	0.2-1.5		0.2-1.5		0.2-1.5	
Тип	A	B	A	B	A	B
Артикул	215959	215960	215910	215911	215943	215944
Сечение провода, мм	0.2-2.5		0.2-2.5		0.2-2.5	
Тип	A	B	A	B	A	B
Артикул	225959	225960	225910	225911	225943	225944
В 1-ой упаковке, шт	100		100		100	

Примечание: Аксессуары подбираются по артикулу аналогичного типа




Клеммы с диодом

Тип: А (с диодом)




Тип: В (с диодом)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


1-1 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
A B	A B	A B
215928 215929	215956 215958	215941 215942
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
A B	A B	A B
225928 225929	225956 225958	225941 225942
100	100	100


Примечание: Аксессуары подбираются по артикулу аналогичного типа

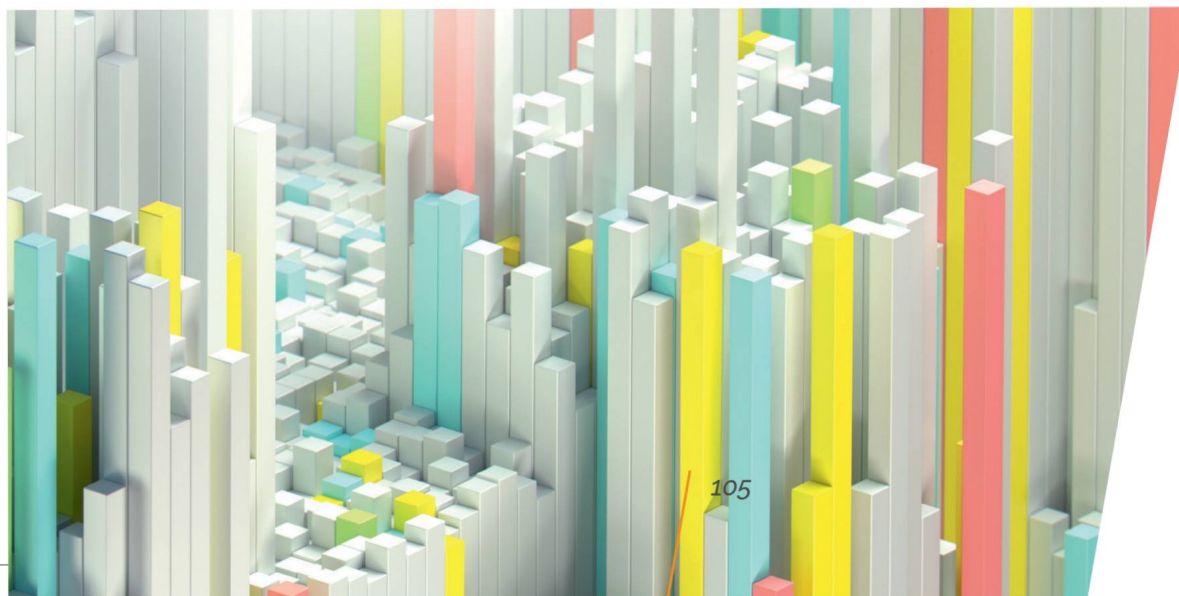

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ TU

Винтовые клеммы серии TU используют технологию винтовой зажима и подходят для различных областей применения. Съёмная конструкция зажима эффективно предотвращает ослабление винта и обеспечивает надёжность соединения провода. Продукция разработана и изготовлена в соответствии с IEC / EN60947, UL1059 и другими международными стандартами.

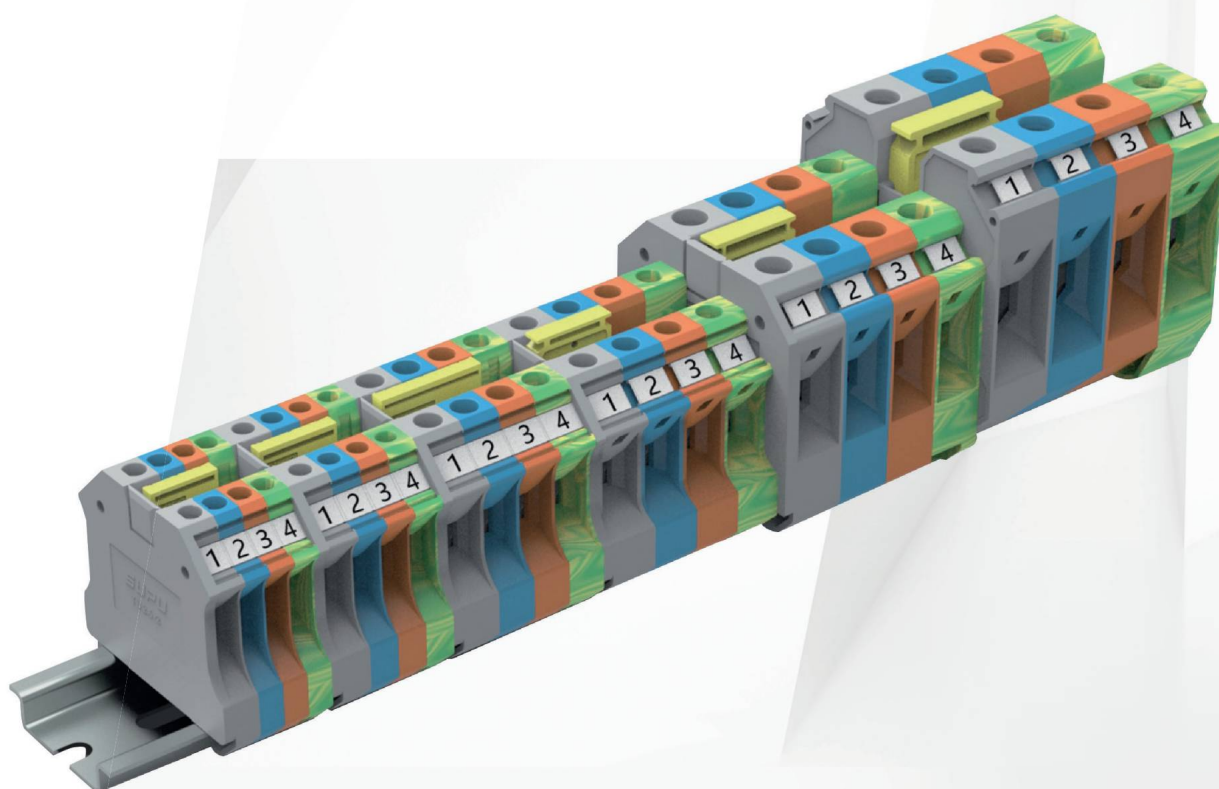



Клемма заземления с пружинным креплением на рейке

Соответствует по внешней структуре обычной клемме, но может быть быстро установлена на рейку без DIN каких-либо инструментов.


Соответствует стандарту IEC6094772.



Маркировка




Предусмотрены три типа маркировки, подходящие под любые требования сборки.





Возможно добавление этикетки из ПВХ, для нанесения сложного описания.


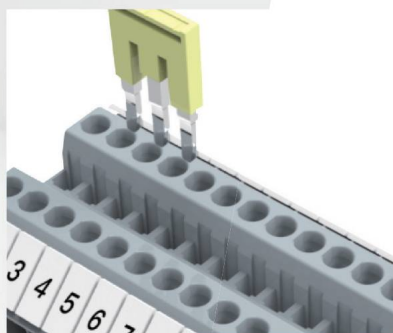






Перемычки


Структура перемычки стандартизирована и совместима с другими сериями клемм. Два ряда шунтирования обеспечивают больше вариантов схем подключения.

		2.5 мм ² проходные клеммы серии TU			4 мм ² проходные клеммы серии TU			6 мм ² проходные клеммы серии TU		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	47.3	46.2	6.2	47.3	46.2	8.2	47.3	46.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А		24		20	32		30	41		50
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-10	0.2-6	0.25-6
AWG		26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10	24-8	24-8	24-8
Тип винта		M2.5			M3			M4		
Крутящий момент, N.m		0.4			0.5			1.2		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TU2.5-2-GY			TU4-2-GY			TU6-2-GY		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG			TU4-2-OG			TU6-2-OG		
	Синий	TU2.5-2-BU			TU4-2-BU			TU6-2-BU		
Защитная крышка		TU2.5-2-GY-EA TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-GY-EA TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-GY-EA TU2.5-2-OG-EA		
Перемычка										
Количество полюсов										
2		TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3		TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3		
4		TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA8.2-4		
5		TJA5.2-5			TJA6.2-5			TJA8.2-5		
6		TJA5.2-6			TJA6.2-6			TJA8.2-6		
7		TJA5.2-7			TJA6.2-7			TJA8.2-7		
8		TJA5.2-8			TJA6.2-8			TJA8.2-8		
9		TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA8.2-9		
10		TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10		
Передняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB6.2-100			TMB8.2-50		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		305801			306801			308801		

10 мм ² проходные клеммы серии TU	16 мм ² проходные клеммы серии TU	35 мм ² проходные клеммы серии TU	50 мм ² проходные клеммы серии TU
			
			
10.2 47.3 46.2	12.2 52.8 54.35	16 59.2 65.05	20.4 70.7 76.1
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
57 65	76 85	125 150	150 150
Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
0.5-16 0.5-10 0.5-10	1.5-25 1.5-16 1.5-16	1.5-50 1.5-35 1.5-35	16-70 16-70 25-50
20-6 20-6 20-6	16-4 16-4 16-4	16-1/0 16-1/0 16-1/0	6-2/0 6-2/0 6-2/0
			M6
			6
V0	V0	V0	V0
10-11	13-14	17-18	24
TU10-2-GY	TU16-2-GY	TU35-2-GY	TU50-2-GY
TU10-2-OG	TU16-2-OG	TU35-2-OG	TU50-2-OG
TU10-2-BU	TU16-2-BU	TU35-2-BU	TU50-2-BU
TU2.5-2-GY-EA	TU16-2-GY-EA	*	*
TU2.5-2-OG-EA	TU16-2-OG-EA	*	*
TJA10.2-2	TJA12.2-2	TJA16.2-2	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10
310801	310801	310801	310801

		70 мм ² проходные клеммы серии TU			95 мм ² проходные клеммы серии TU			150 мм ² проходные клеммы серии TU		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		20.6	78.6	76	25	83.2	90.1	32	101.4	111
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		1000 600			1000 600			1000 600		
Номинальный ток, А		192 150			232 230			309 285		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		25-70	25-70	25-70	25-95	35-95	35-95	35-150	50-150	50-150
AWG		4-3/0	4-3/0	4-3/0	4-3/0	4-3/0	4-3/0	2-300kcmil		
Тип винта		M8 внутренний шестиугольник			M8 внутренний шестиугольник			M10 внутренний шестиугольник		
Крутящий момент, N.m		6			15			25		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		24			33			40		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TU70-2-GY			TU95-2-GY			TU150-2-GY		
	Оранжевый	TU70-2-OG			TU95-2-OG			TU150-2-OG		
	Синий	TU70-2-BU			TU95-2-BU			TU150-2-BU		
Защитная крышка		* *			* *			* *		
Перемычка										
Количество полюсов										
2		*			*			*		
3		*			*			*		
4		*			*			*		
5		*			*			*		
6		*			*			*		
7		*			*			*		
8		*			*			*		
9		*			*			*		
10		*			*			*		
Передняя маркировка										
Доступный принт		TMB10.2-10			TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		308801			310801			310801		

240 мм ² проходные клеммы серии TU	2.5 мм ² проходные клеммы серии TU	4 мм ² проходные клеммы серии TU	2.5 мм ² проходные клеммы серии TU
			
			
37.6 100 126	5.2 56.8 46.2	6.2 56.8 46.2	5.2 64.2 46.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	800 600	1000 600
415 380	24 20	32 30	24 20
Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
70-240 70-240 70-185	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5
2/0-500kcmil	26-12 26-12 26-12	26-10 26-10 26-10	26-12 26-12 26-12
M8 внутренний шестиугольник	M2.5	M3	M2.5
6	0.4	0.5	0.4
V0	V0	V0	V0
40	9-11	8-9	9-11
TU240-2-GY	TU2.5-3-GY	TU4-3-GY	TU2.5-4-GY
TU240-2-OG	TU2.5-3-OG	TU4-3-OG	TU2.5-4-OG
TU240-2-BU	TU2.5-3-BU	TU4-3-BU	TU2.5-4-BU
*	TU2.5-3-GY-EA	TU2.5-3-GY-EA	TU2.5-4-GY-EA
*	TU2.5-3-OG-EA	TU2.5-3-OG-EA	TU2.5-4-OG-EA
*	TJA5.2-2	TJA6.2-2	TJA5.2-2
*	TJA5.2-3	TJA6.2-3	TJA5.2-3
*	TJA5.2-4	TJA6.2-4	TJA5.2-4
*	TJA5.2-5	TJA6.2-5	TJA5.2-5
*	TJA5.2-6	TJA6.2-6	TJA5.2-6
*	TJA5.2-7	TJA6.2-7	TJA5.2-7
*	TJA5.2-8	TJA6.2-8	TJA5.2-8
*	TJA5.2-9	TJA6.2-9	TJA5.2-9
*	TJA5.2-10	TJA6.2-10	TJA5.2-10
TMB10.2-10	TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB5.2-120
310801	305801	306801	305801

4 мм²
проходные клеммы
серии TU

Размеры (Ш x Д x В)	6.2	64.2	46.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры	IEC	UL	
Номинальное напряжение, В	1000	600	
Номинальный ток, А	32	30	
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG	26-10	26-10	26-10
Тип винта		M3	
Крутящий момент, N.m		0.5	
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	
Длина снятия изоляции, мм		8-9	

Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий

TU4-4-GY
TU4-4-OG
TU4-4-BU

Жёлто-зелёный

TU2.5-2-PE

Защитная крышка



 TU2.5-4-GY-EA
 TU2.5-4-OG-EA

 TU2.5-2-GY-EA
 TU2.5-2-OG-EA

Перемычка

Количество полюсов

2	TJA6.2-2
3	TJA6.2-3
4	TJA6.2-4
5	TJA6.2-5
6	TJA6.2-6
7	TJA6.2-7
8	TJA6.2-8
9	TJA6.2-9
10	TJA6.2-10
Передняя маркировка	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя и задняя маркировка	
Доступный принт	306801









2.5 мм²
клемма заземления
серии TU




5.2	47.3	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
26-12	26-12	26-12
	M2.5	
	0.4	
	V0	
	8-9	

 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*



TMB5.2-120

305801

4 мм ² клемма заземления серии TU	6 мм ² клемма заземления серии TU	10 мм ² клемма заземления серии TU	16 мм ² клемма заземления серии TU
			
			
  	  	  	  
6.2 47.3 46.2	8.2 47.3 46.2	10.2 47.3 46.2	12.2 52.8 54.35
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.2-10 0.2-6 0.25-6	0.5-16 0.5-10 0.5-10	1.5-25 1.5-16 1.5-16
26-10 26-10 26-10	24-8 24-8 24-8	20-6 20-6 20-6	16-4 16-4 16-4
	M3	M4	M5
	0.5	1.2	2.0
V0	V0	V0	V0
8-9	9-10	10-11	13-14
TU4-2-PE	TU6-2-PE	TU10-2-PE	TU16-2-PE
TU2.5-2-GY-EA	TU2.5-2-GY-EA	TU2.5-2-GY-EA	TU16-2-GY-EA
TU2.5-2-OG-EA	TU2.5-2-OG-EA	TU2.5-2-OG-EA	TU16-2-OG-EA
* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
TMB6.2-100	TMB8.2-50	TMB10.2-10	TMB10.2-10
306801	308801	310801	310801

	35 мм ² клемма заземления серии TU	50 мм ² клемма заземления серии TU	95 мм ² клемма заземления серии TU
			
			
Размеры (Ш x Д x В)	16 59.2 65.05	20.4 70.7 76.1	25 83.2 90.1
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры	IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В	*	*	*
Номинальный ток, А	*	*	*
Размер сечения	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²	1.5-50 1.5-35 1.5-35	16-70 16-70 25-50	25-95 35-95 35-95
AWG	16-1/0 16-1/0 16-1/0	6-2/0 6-2/0 6-2/0	4-3/0 4-3/0 4-3/0
Тип винта		M6	M8 внутренний шестиугольник
Крутящий момент, N.m		3.0 6	15
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0
Длина снятия изоляции, мм	17-18	24	33
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Жёлто-зелёный	TU35-2-PE	TU50-2-PE
Защитная крышка	*	*	*
Перемычка			
Количество полюсов			
2	*	*	*
3	*	*	*
4	*	*	*
5	*	*	*
6	*	*	*
7	*	*	*
8	*	*	*
9	*	*	*
10	*	*	*
Передняя маркировка			
Доступный принт	TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10
Передняя и задняя маркировка			
Доступный принт	310801	310801	310801

2.5 мм²
клемма заземления
серии TU

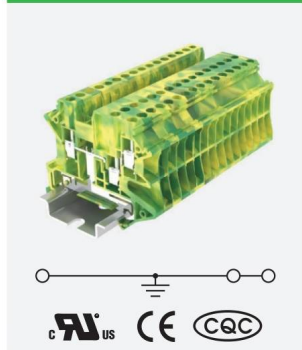

5.2 56.8 47

IEC	UL
*	*
*	*



Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
26-12	26-12	26-12
	M2.5	
	0.4	

V0

9-11

TU2.5-3-PE

4 мм²
клемма заземления
серии TU

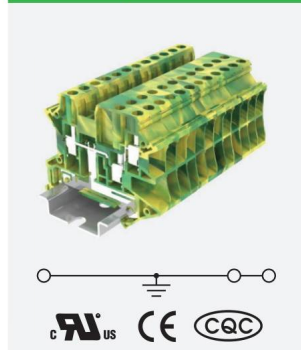

6.2 56.8 47

IEC	UL
*	*
*	*



Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
	M3	
	0.5	

V0

8-9

TU4-3-PE

2.5 мм²
клемма заземления
серии TU

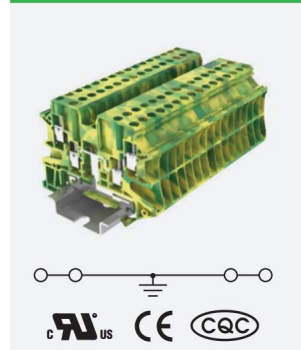

5.2 59.2 47

IEC	UL
*	*
*	*



Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
26-12	26-12	26-12
	M2.5	
	0.4	

V0

9-11

TU2.5-4-PE

4 мм²
клемма заземления
серии TU

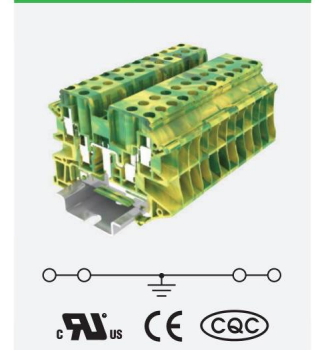

6.2 70.7 47

IEC	UL
*	*
*	*

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
	M3	
	0.5	

V0

8-9

TU4-4-PE

TU2.5-3-GY-EA
TU2.5-3-OG-EA

*
*
*
*
*
*
*
*
*

TMB5.2-120

305801

TU2.5-3-GY-EA
TU2.5-3-OG-EA

*
*
*
*
*
*
*
*
*

TMB6.2-100

306801

TU2.5-4-GY-EA
TU2.5-4-OG-EA

*
*
*
*
*
*
*
*
*

TMB5.2-120





305801

TU2.5-4-GY-EA
TU2.5-4-OG-EA



*
*
*
*
*
*
*
*
*

TMB6.2-100

306801

		2.5 мм ² двухуровневая клемма			2.5 мм ² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов			4 мм ² двухуровневая клемма		
										
										
		UL US CE CQC			UL US CE CQC			UL US CE CQC		
Размеры (Ш x Д x В)		5.2	69.9	64.5	5.2	69.9	64.5	6.2	69.9	64.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		20	24		20	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
Тип винта		M2.5			M2.5			M3		
Крутящий момент, N.m		0.4			0.4			0.5		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		9-11			9-11			9-11		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TUD2.5-2-GY			TUD2.5-2-PV (чёрный)			TUD4-2-GY		
	Оранжевый	TUD2.5-2-OG						TUD4-2-OG		
	Синий	TUD2.5-2-BU						TUD4-2-BU		
Защитная крышка		TUD2.5-2-GY-EA			TUD2.5-2-GY-EA			TUD2.5-2-GY-EA		
		TUD2.5-2-OG-EA			TUD2.5-2-OG-EA			TUD2.5-2-OG-EA		
Перемычка										
Количество полюсов										
2		TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3		TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4		TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
5		TJA5.2-5			TJA5.2-5			TJA6.2-5		
6		TJA5.2-6			TJA5.2-6			TJA6.2-6		
7		TJA5.2-7			TJA5.2-7			TJA6.2-7		
8		TJA5.2-8			TJA5.2-8			TJA6.2-8		
9		TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10		TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB6.2-100		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		305801			305801			306801		

4 мм²
двухуровневая клемма
с уравнивателем
потенциалов



6.2 69.9 64.5

IEC	UL
800	600
32	30


Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
	M3	
	0.5	

V0

9-11

TUD4-2-PV (чёрный)

2.5 мм²
двухуровневая клемма
заземления



5.2 69.9 64.5

IEC	UL
*	*
*	*


Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
26-12	26-12	26-12
	M2.5	
	0.4	

V0

9-11

TUD2.5-2-PE

4 мм²
двухуровневая клемма
заземления



6.2 69.9 64.5

IEC	UL
*	*
*	*

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-4	0.25-4
26-12	26-10	26-10
	M3	
	0.5	

V0

9-11

TUD4-2-PE

TUD2.5-2-GY-EA

TUD2.5-2-OG-EA

TUD2.5-2-GY-EA

TUD2.5-2-OG-EA

TUD2.5-2-GY-EA

TUD2.5-2-OG-EA

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

TJA6.2-5

TJA6.2-6

TJA6.2-7

TJA6.2-8

TJA6.2-9

TJA6.2-10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TMB6.2-100

306801


TMB5.2-120

305801

TMB6.2-100

306801

	4 мм ² клемма с держателем предохранителя	4 мм ² клемма с держателем предохранителя и световой индикацией (24В)	Размыкательные клеммы
Размеры (Ш x Д x В)	8.2 53 43.2	8.2 53 43.2	6.2 49 57.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры	IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В	800 600	800 600	1000 600
Номинальный ток, А	12 12	12 12	32 30
Размер сечения	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жесткий Гибкий С нако- нечником
мм ²	0.2-4 0.2-4 0.2-4	0.2-4 0.2-4 0.2-4	0.2-6 0.2-4 0.2-4
AWG	22-10 22-10 22-10	22-10 22-10 22-10	26-10 26-10 26-10
Тип винта	M3	M3	M3
Крутящий момент, N.m	0.5	0.5	0.4
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм	8-9	8-9	8-9
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый		
	TU4-HESI-GY	TU4-HESILED24-GY	TU4-MT-GY TU4-MT-OG TU4-MT-BU
Защитная крышка	TU4-HESI-GY-EA	TU4-HESI-GY-EA	TU2.5-2-GY-EA
Переключатель			
Количество полюсов			
2	*	*	TJA6.2-2
3	*	*	TJA6.2-3
4	*	*	TJA6.2-4
5	*	*	TJA6.2-5
6	*	*	TJA6.2-6
7	*	*	TJA6.2-7
8	*	*	TJA6.2-8
9	*	*	TJA6.2-9
10	*	*	TJA6.2-10
Передняя маркировка			
Доступный принт	TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB6.2-100
Передняя и задняя маркировка			
Доступный принт	308801	308801	306801

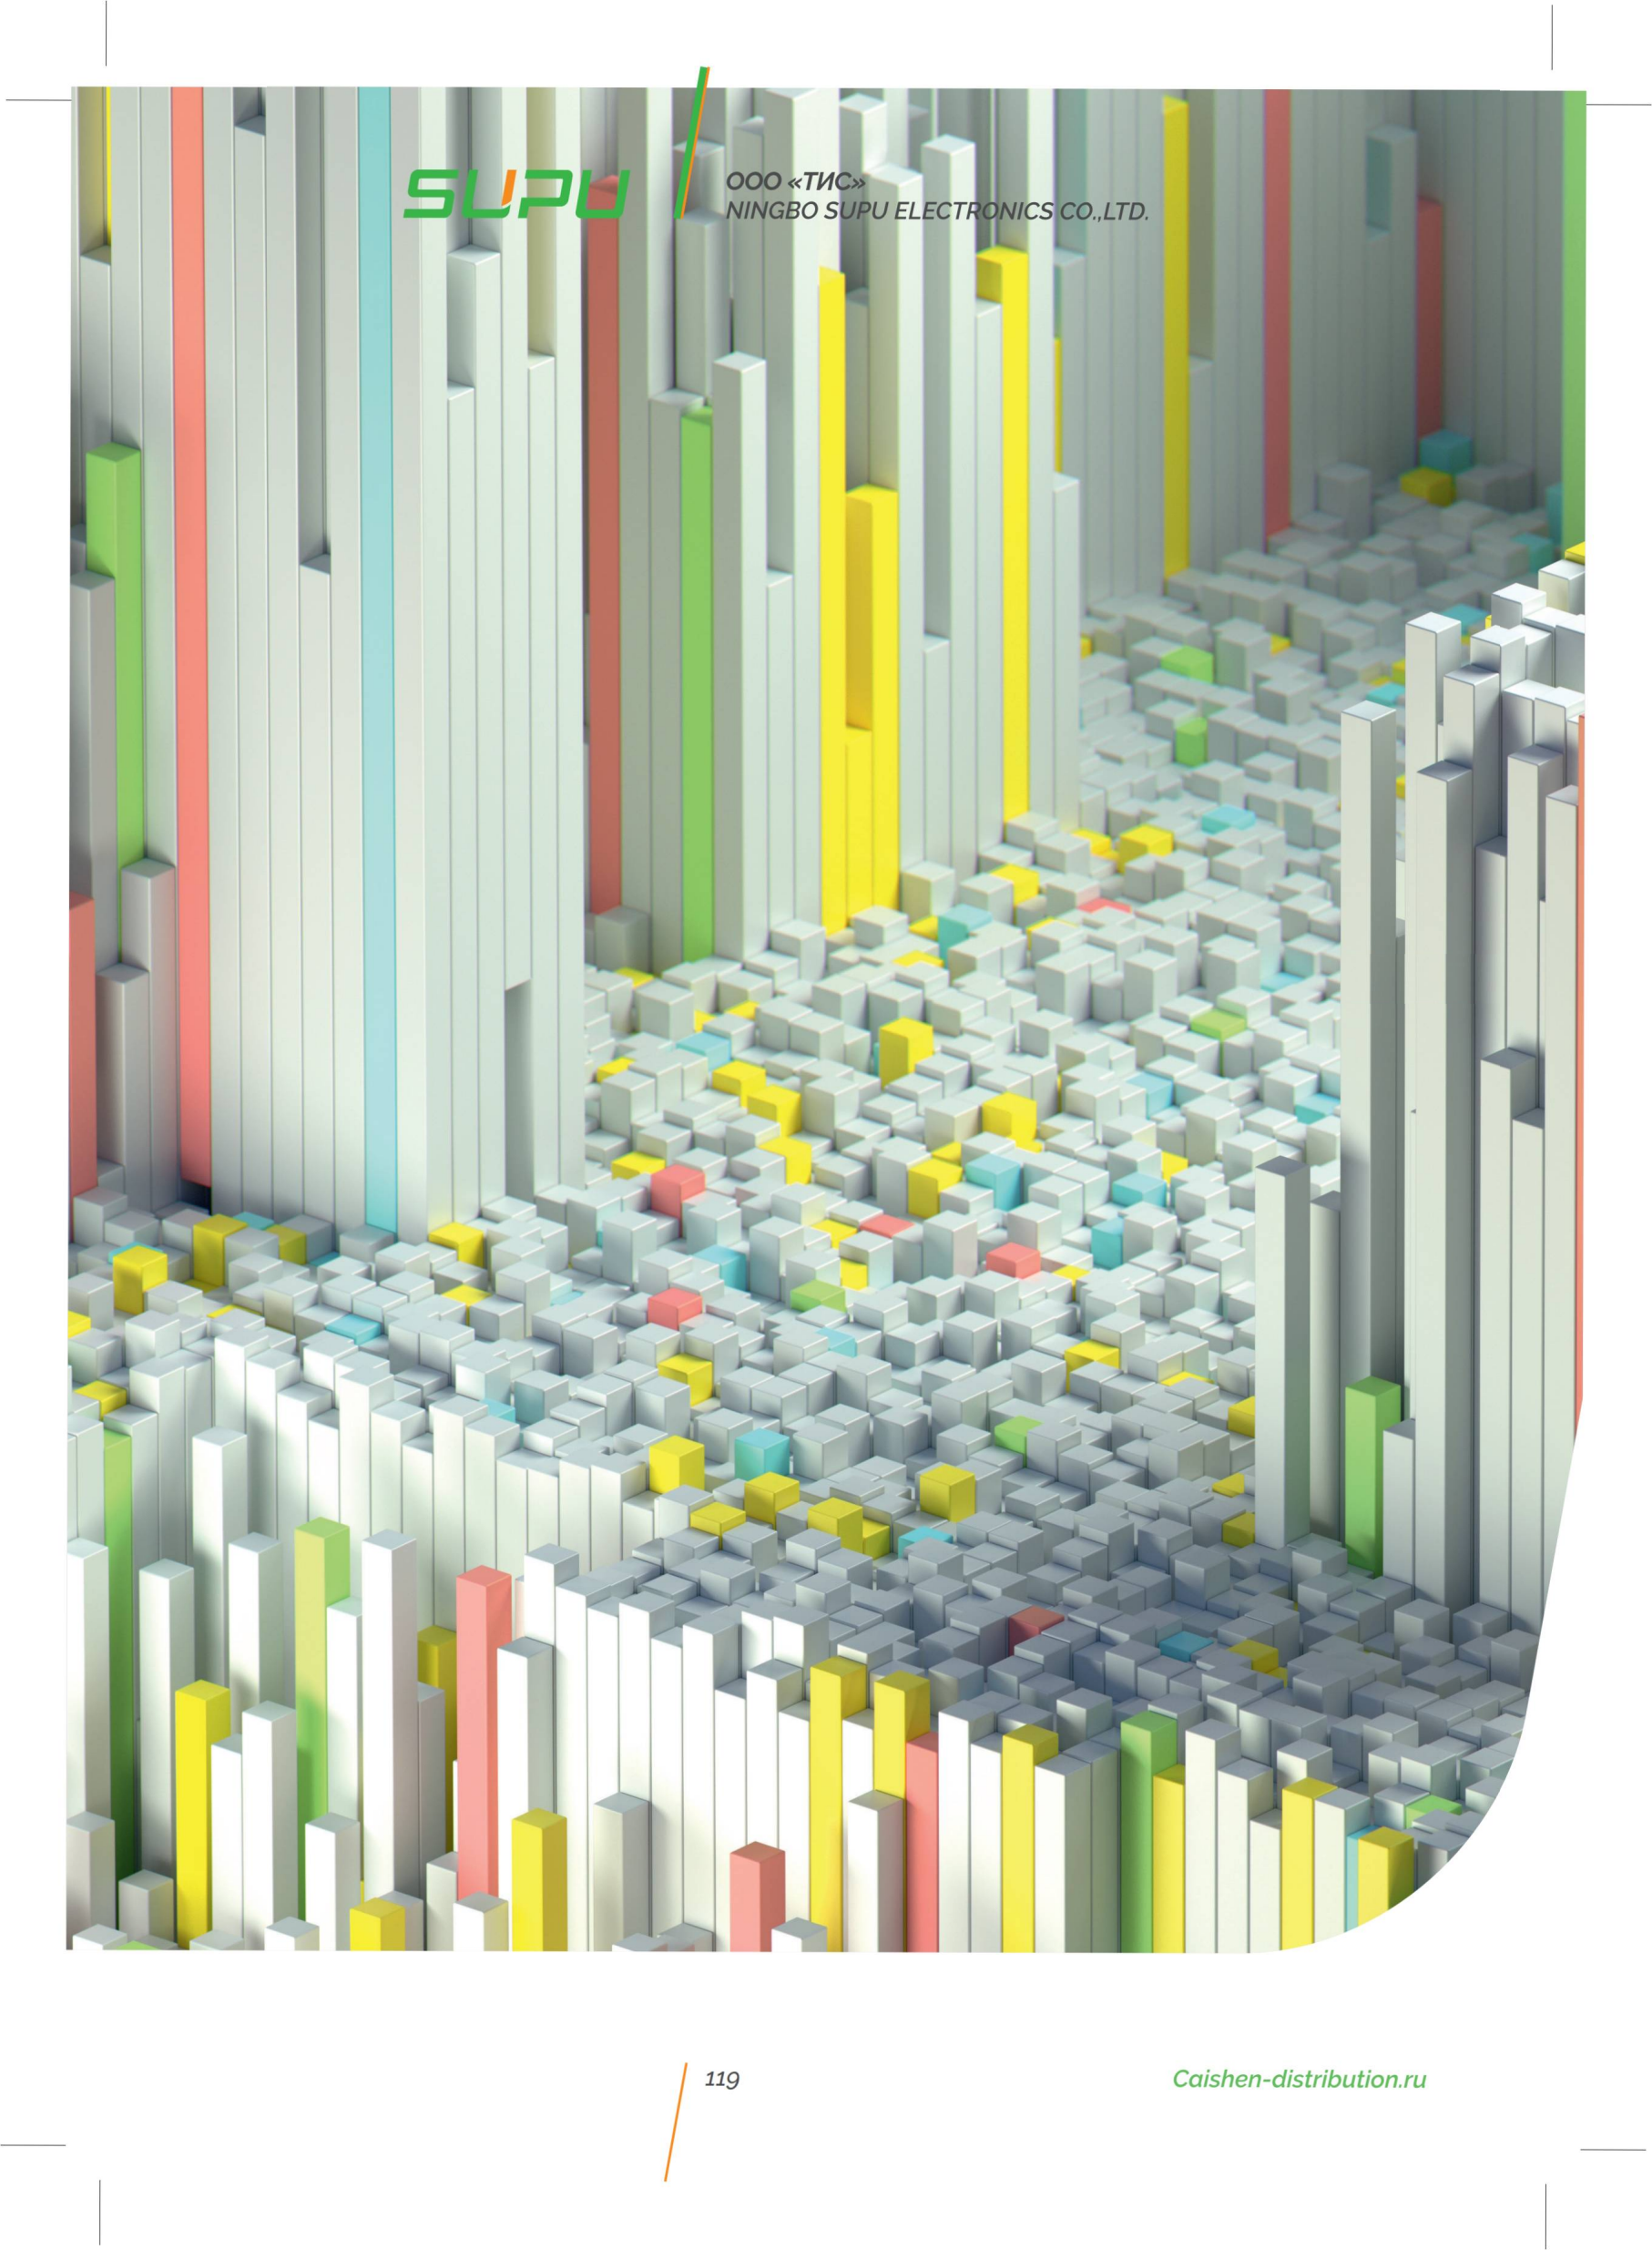



SUPU

ООО «ТИС»
NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ UK И SUK ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ

Клеммы серии UK и SUK используют технологию винтового зажима и предоставляют широкий спектр аксессуаров на выбор. Это обеспечивает комфортную работу, простоту в эксплуатации и позволяет экономить пространство. Данная серия широко используется в платах управления низковольтным электрооборудованием. Клеммы соответствуют международным стандартам CQC, UL, VDE, CE, ROHS а также имеют сертификаты UL1059, и IEC60947 и другие.

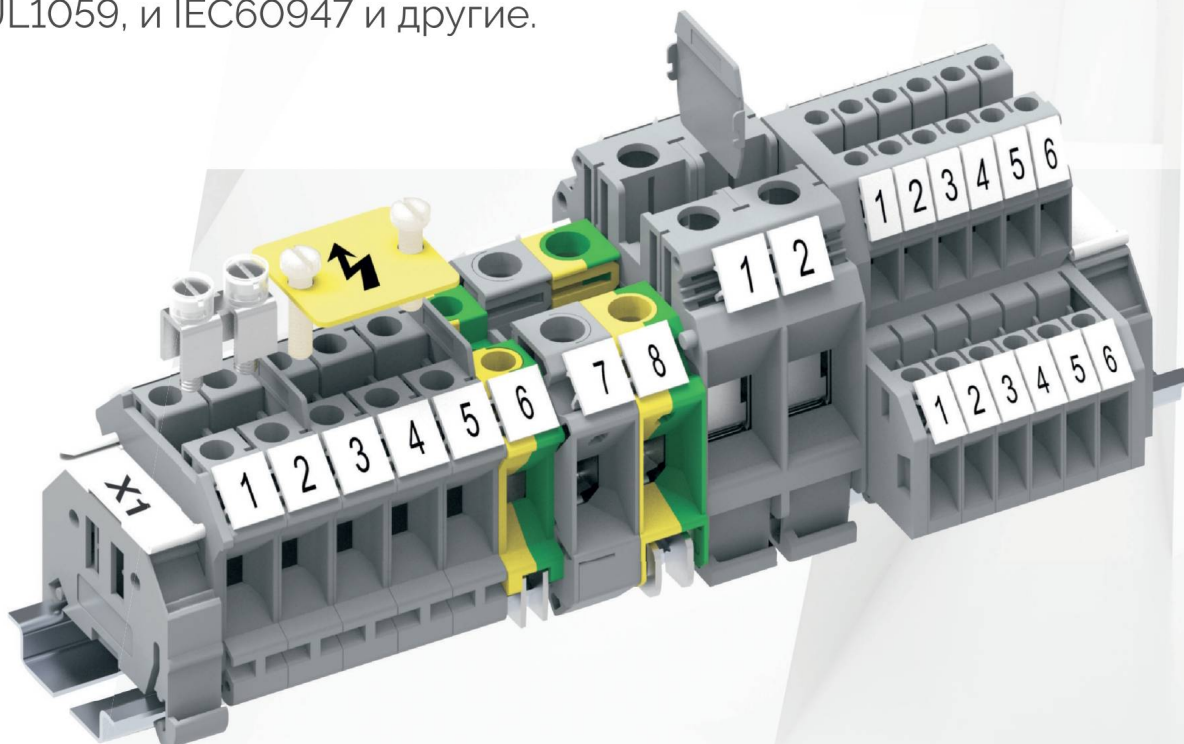

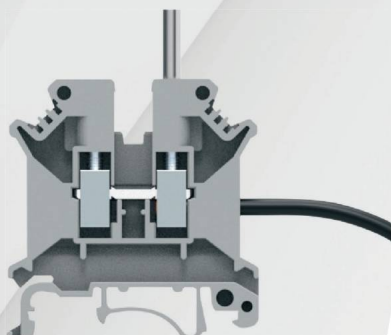

Винтовое соединение

Стабильные электрические характеристики, надёжное соединение, широкое применение




Материал винта

Винты могут быть выполнены в стальном или латунном исполнении



Маркировка

Чёткая маркировка гарантирует безопасный и быстрый процесс установки клемм

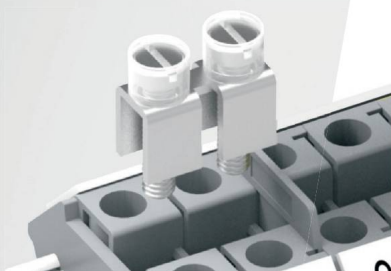


Система соединительных перемычек

Перемычки вкручиваются в клеммы для надёжного крепления



Предупредительная маркировка

Маркировка, наглядно обозначающая место, которое требует повышенного внимания

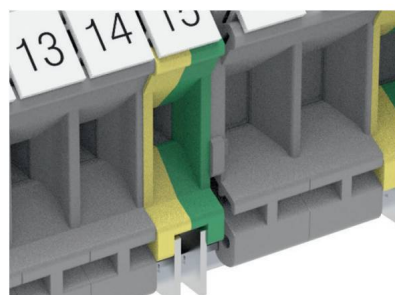


Клеммная сборка

Клеммы могут быть сгруппированы по типу проводов




Двухуровневая клемма

Верхний и нижний уровни спроектированы ступенчатой конструкцией: на нижнем уровне удобно производить работы отвёрткой, основной отпечатки и линии хорошо читаемы





Клемма с предохранителем


В зависимости от потребностей, есть возможность установки предохранителя внутри клемм

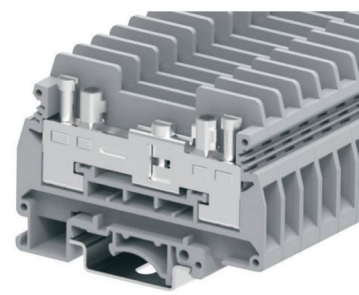


Измерительные клеммы с ползунковым размыкателем


Могут быть реализованы различные соединения для вторичной цепи трансформатора

		1.5 мм ² проходные клеммы серии UK			2.5 мм ² проходные клеммы серии UK			2.5 мм ² проходные клеммы серии UK		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		4.2	42.5	42	6.1	42.2	42	5.1	42.2	42
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		300	800		600
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
AWG		30-14	30-14	30-14	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12
*		M2			M3			M3		
N.m		0.2-0.25			0.6-0.8			0.6-0.8		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		7			7-8			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	301901			302901			303901		
	Оранжевый	301904			302904			303904		
	Синий	301902			302902			303902		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	302101			302101			303101		
	Оранжевый	302102			302102			303102		
Промежуточная пластина	Синий				302103			303103		
	Серый	*			*			302151		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		*			302302			303302		
3		*			302303			303303		
4		*			302304			303304		
...		...			...			...		
9		*			302309			303309		
10		*			302310			303310		
Предупредительная маркировка		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		*			306801			305801		

4 мм ² проходные клеммы серии UK	6 мм ² проходные клеммы серии UK	10 мм ² проходные клеммы серии UK	16 мм ² проходные клеммы серии UK
			
			
			
6.1 42.2 42	8.1 42.2 42	10 42.2 42	12 42.2 53.7
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	800 600	800 600	800 600
32 30	41 50	57 65	76 85
Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
0.2-6 0.2-4 0.25-2.5	0.2-10 0.2-6 0.25-6	0.5-16 0.5-10 0.5-6	2.5-25 4-16 1.5-16
30-10 30-10 30-10	26-8 26-8 26-8	24-6 24-6 24-6	22-4 22-4 22-4
M3	M4	M4	M4
0.6-0.8	1.2-1.5	1.2-1.5	1.2-1.5
V0	V0	V0	V0
8-9	10-11	10-11	11-12
305901 305904 305902	306901 306904 306902	310901 310904 310902	316901 316904 316902
303101 303102	303101 303102	303101 303102	316101 316102
303103 302151	303103 302151	303103 302151	316103 302151
302302 302303 302304 ... 302309 302310	306302 306303 306304 ... 306309 306310	310302 310303 310304 ... 310309 310310	316302 316303 316304 ... 316309 316310
*	306701	310701	316701
306801	308801	310801	310801

		35 мм ² проходные клеммы серии UK			50 мм ² проходные клеммы серии UK			2.5 мм ² 2-2 проходные клеммы серии UK		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		15	50.3	62.3	20.4	70.7	76.1	5.2	58	45.9
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	1000		600	500		300
Номинальный ток, А		125		150	150		150	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.75-50	0.75-35	0.75-35	16-70	25-70	25-50	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		18-1/0	18-1/0	18-1/0	6-2/0	6-2/0	6-2/0	24-12	24-12	24-12
*		M6			M6			M3		
N.m		3.0-3.5			6-8			0.5-0.6		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		16-17			24			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	335901			350901			303941		
	Оранжевый	335904			350904			303944		
	Синий	335902			350902			303942		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	*			*			303141		
	Оранжевый	*			*			303142		
Промежуточная пластина	Синий	*			*			*		
	Серый	302151			*			*		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		335302			*			303302		
3		335303			*			303303		
4		335304			*			303304		
...		...			...			...		
9		335309			*			303309		
10		335310			*			303310		
Предупредительная маркировка		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		310801			310801			305801		

**4 мм²
2-2 проходные клеммы**



6.2	58	45.9
IEC	UL	
630	600	
32	30	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
30-10	30-10	30-10
	M3	
	0.5-0.6	
	V0	
	8-9	

Размеры (Ш x Д x В)

Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм

Номинальные параметры

Номинальное напряжение, В

Номинальный ток, А

Размер сечения

мм²

AWG

*



N.m

Другие параметры

Степень изоляции/
огнестойкости в соответствии
с сертификатом UL94


Длина снятия изоляции, мм

**2.5 мм²
клемма заземления
серии UK**



6.1	42.9	41.85
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
30-12	30-12	30-12
	M3	
	0.6-0.8	
	V0	
	7-8	

**2.5 мм²
клемма заземления
серии UK**



5.1	42.9	47.25
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
28-12	28-12	28-12
	M3	
	0.6-0.8	
	V0	
	8-9	

305941

305944

305942

Доступно для
рейки DIN-NS
35/7.5

Желто-
зеленый

302903

303903

Защитная
крышка

303141

303142

Серый
Оранжевый

*

*

Промежуточная
пластина

Синий
Серый

Перемычка

Кол-во полюсов

302302

2

302303

3

302304

4

...

...

302309

9

302310

10

Предупредительная
маркировка

*

Передняя и задняя маркировка
Доступный принт

306801

*

*

*

*

*

*

*

...

*

*

*

306801

*

*

*

302151

*

*

*



...

*


*

*

305801




	4 мм ² клемма заземления серии UK	6 мм ² клемма заземления серии UK	10 мм ² клемма заземления серии UK
			
			
			
Размеры (Ш x Д x В)	6.1 42.9 42.2	8.1 42.9 42.2	10 42.8 42.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры	IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В	* *	* *	* *
Номинальный ток, А	* *	* *	* *
Размер сечения	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²	0.2-6 0.2-4 0.25-2.5	0.2-10 0.2-6 0.25-6	0.5-16 0.5-10 0.5-6
AWG	30-10 30-10 30-10	26-8 26-8 26-8	24-6 24-6 24-6
*	M3	M4	M4
N.m	0.6-0.8	1.2-1.5	1.2-1.5
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм	8-9	10-11	10-11
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто- зеленый		
	305903	306903	310903
Защитная крышка			
Защитная крышка	Серый		
	Оранжевый		
	*	*	*
	*	*	*
Промежуточная пластина	Синий		
	Серый		
	*	*	*
	302151	302151	302151
Перемычка			
Кол-во полюсов			
2	*	*	*
3	*	*	*
4	*	*	*
...	...	...	...
9	*	*	*
10	*	*	*
Предупредительная маркировка			
	*	*	*
Передняя и задняя маркировка			
Доступный принт	306801	308801	310801

16 мм²
клемма заземления
серии UK




12	43	54.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
2.5-25	4-16	1.5-16
22-4	22-4	22-4
	M4	
	1.2-1.5	
V0		
11-12		

316903





35 мм²
клемма заземления
серии UK




15	50.4	62.45
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.75-50	0.75-35	0.75-35
18-1/0	18-1/0	18-1/0
	M6	
	3.0-3.5	
V0		
15-16		

335903






50 мм²
клемма заземления
серии UK






20	70.7	76.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
16-70	25-70	25-50
6-2/0	6-2/0	6-2/0
	M6	
	6-8	
V0		
24		

350903




		2.5 мм ² проходные клеммы серии SUK			2.5 мм ² проходные клеммы серии SUK			4 мм ² проходные клеммы серии SUK		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		6.1	42.2	42	5.1	42.2	46.8	6	42.2	46.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		24	24		20	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.25-4
AWG		30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12	30-10	30-10	30-10
*		M3			M3			M3		
N.m		0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		7-8			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	302991			303991			305991		
	Оранжевый	302994			303994			305994		
	Синий	302992			303992			305992		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	302101			303101			303101		
	Оранжевый	302102			303102			303102		
Промежуточная пластина	Синий	302103			303103			303103		
	Серый	*			302151			302151		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		302302			303302			302302		
3		302303			303303			302303		
4		302304			303304			302304		
...		...			...			...		
9		302309			303309			302309		
10		302310			303310			302310		
Предупредительная маркировка		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		306801			305801			306801		

6 мм ² проходные клеммы серии SUK	10 мм ² проходные клеммы серии SUK	16 мм ² проходные клеммы серии SUK	35 мм ² проходные клеммы серии SUK
			
			
8.1 42.2 46.8	10 42.2 46.8	12.2 50.5 50.8	16 53.5 62.5
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	800 600	800 600	1000 600
41 50	57 65	76 85	125 150
Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
0.2-10 0.2-6 0.25-6	1.5-16 1.5-10 1.5-6	6-16 6-16 6-16	10-35 10-35 10-35
26-8 26-8 26-8	16-6 16-6 16-6	10-4 10-4 10-4	8-1/0 8-1/0 8-1/0
M4	M4	M5	M6
1.2-1.5	1.2-1.5	1.2-1.5	3.0-3.5
V0	V0	V0	V0
10-11	10-11	2.0-2.5	16-17
306991 306994 306992	310991 310994 310992	316991 316994 316992	335991 335994 335992
303101 303102	303101 303102	* *	* *
303103 302151	303103 302151	* 302151	* 302151
306302 306303 306304 ... 306309 306310	310302 310303 310304 ... 310309 310310	316302 316303 316304 ... 316309 316310	335302 335303 335304 ... 335309 335310
306701	310701	316701	*
308801	310801	310801	310801

	2.5 мм ² клемма заземления серии SUK	2.5 мм ² клемма заземления серии SUK	4 мм ² клемма заземления серии SUK
			
			
Размеры (Ш x Д x В)	6.1 42.9 41.85	5.1 42.9 47.25	6.1 42.9 42.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры	IEC UL	IEC UL	IEC UL
Номинальное напряжение, В	*	*	*
Номинальный ток, А	*	*	*
Размер сечения	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником	Жёсткий Гибкий С нако- нечником
мм ²	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5	0.2-6 0.2-4 0.25-2.5
AWG	30-12 30-12 30-12	28-12 28-12 28-12	30-10 30-10 30-10
*	M3	M3	M3
N.m	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Длина снятия изоляции, мм	7-8	8-9	8-9
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто- зеленый	302993	303993 305993
Защитная крышка			
Защитная крышка	Серый	*	*
	Оранжевый	*	*
Промежуточная пластина	Синий	*	*
	Серый	302151	302151
Перемычка			
Кол-во полюсов			
2	*	*	*
3	*	*	*
4	*	*	*
...	...	...	...
9	*	*	*
10	*	*	*
Предупредительная маркировка			
	*	*	*
Передняя и задняя маркировка			
Доступный принт	306801	305801	306801


6 мм²
клемма заземления
серии SUK



8.1	42.9	42.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-10	0.2-6	0.25-6
26-8	26-8	26-8
	M4	
	1.2-1.5	
V0		
10-11		

306993


10 мм²
клемма заземления
серии SUK



10.2	42.8	42.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-16	0.2-10	0.5-6
16-6	16-6	16-6
	M4	
	1.2-1.5	
V0		
10-11		

310993


16 мм²
клемма заземления
серии SUK



12.2	50.5	50.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-25	0.2-16	0.5-16
10-4	10-4	10-4
	M5	
	2.0-2.5	
V0		
12-13		


316993

35 мм²
клемма заземления
серии SUK




16	53.2	62.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-35	0.5-35	0.75-35
8-1/0	8-1/0	18-1/0
	M6	
	3.0-3.5	
V0		
16-17		

335993



306701

308801




310701

310801






316701

310801




*

310801

		2.5 мм ² двухуровневая клемма серии UKD			4 мм ² двухуровневая клемма серии UKD			4 мм ² двухуровневая клемма серии UKD с перемычкой		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		5.2 67.2 62.2			6.2 67.2 62.2			6.2 67.2 62.2		
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		500 600			500 600			500 600		
Номинальный ток, А		24 20			32 30			32 30		
Размер сечения		Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником			Жёсткий Гибкий С нако- нечником		
мм ²		0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5			0.2-4 0.2-4 0.25-4			0.2-4 0.2-4 0.25-4		
AWG		28-12 28-12 28-12			26-10 26-10 26-10			26-10 26-10 26-10		
*		M3			M3			M3		
N.m		0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	303921			305921			305921-PV		
	Оранжевый	*			*			*		
	Синий	303922			305922			*		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	303121			303121			303121		
	Оранжевый	*			*			*		
Промежуточная пластина Компенсационная крышка	Серый	*			*			*		
	Серый	305121			305121			305121		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		303302			302302			302302		
3		303303			302303			302303		
4		303304			302304			302304		
...		...			...			...		
9		303309			302309			302309		
10		303310			302310			302310		
Предупредительная маркировка		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		305801			306801			306801		

10 мм²
двухуровневая клемма
серии UKD



10.2	77.5	73
IEC	UL	
500	600	
57	65	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-10	0.5-10	0.5-10
24-6	24-6	24-6
	M4	
	1.2-1.5	
V0		
11-12		



310302	
310303	
310304	
...	
310309	
310310	
*	
310801	


10 мм²
двухуровневая
клемма серии UKD
с перемычкой






10.2	77.5	73
IEC	UL	
500	600	
57	65	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.5-10	0.5-10	0.5-10
24-6	24-6	24-6
	M4	
	1.2-1.5	
V0		
11-12		




310302	
310303	
310304	
...	
310309	
310310	
*	
310801	

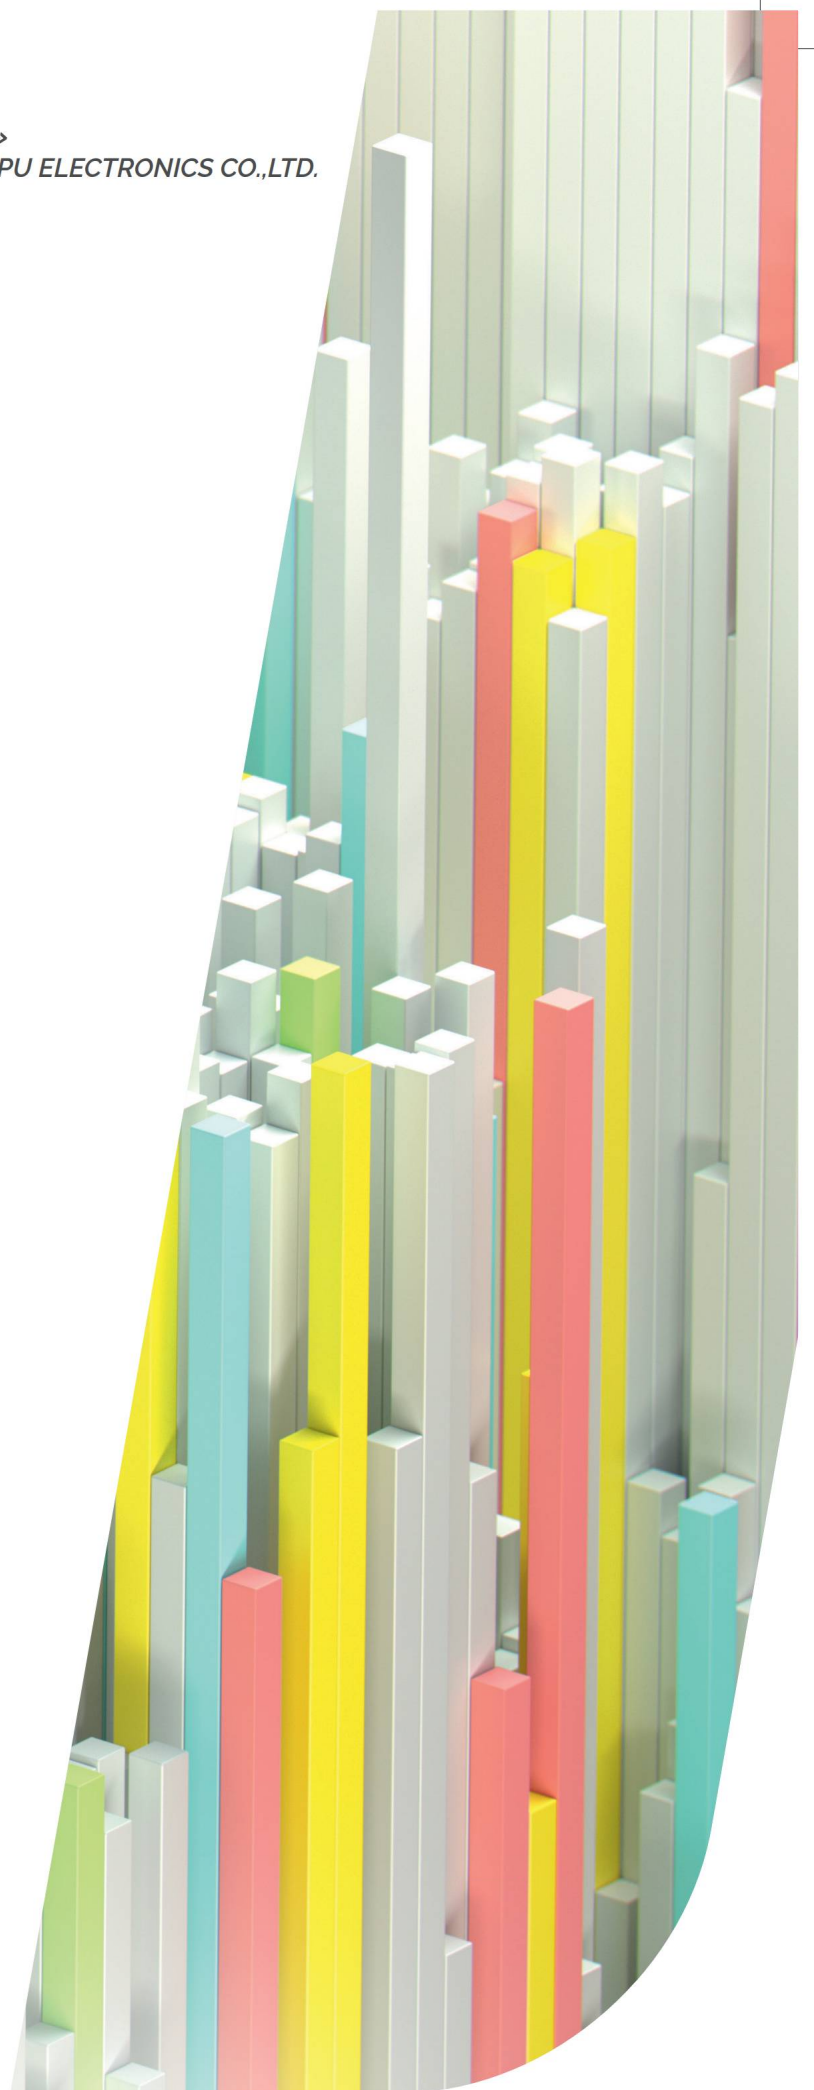

		6 мм ² измерительная клемма			6 мм ² измерительная клемма с гнездом для тестера			6 мм ² измерительная клемма серии URTK/S		
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		8.2 72.4 50.6			8.2 72.4 50.6			8.2 72.4 51.7		
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		630 300			630 300			400 300		
Номинальный ток, А		41 50			41 50			41 50		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм ²		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-4
AWG		26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8
*			M4			M4			M4	
N.m			1.2-1.6			1.2-1.6			1.2-1.5	
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		13-14			13-14			13-14		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5		Серый	SUK6-T-GY			Серый	SUK6-T-JP-GY			Серый
		Синий	*			Синий	*			Синий
Защитная крышка										
Защитная крышка		Серый	306101			Серый	306101			Серый
		Оранжевый	*			Оранжевый	*			Оранжевый
Промежуточная пластина		Серый	306151			Серый	306151			Серый
Компенсационная крышка		Серый	*			Серый	*			Серый
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2										
3										
4		*			*			306322 306320		
...										
9										
10										
Предупредительная маркировка		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		308801			308801			308801		

4 мм²
испытательная клемма
с держателем
предохранителя
серии UK5/HESI




8	72.6	50.4
IEC	UL	
500	600	
6.3	12	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-4	0.25-4
26-10	26-10	26-10
	M3	
	0.6-0.8	

V0


8-9

Серый 305972


Чёрный 305971



*
*
*
...
*
*




*




308801

МИНИ-КЛЕММЫ СЕРИИ ТВ С ПРУЖИННЫМ ЗАЖИМОМ


Миниатюрные клеммы серии ТВ используют технологию компактного пружинного зажима, что позволяет устанавливать их в изделия, более требовательные к экономии пространства. Доступны различные варианты крепления фланцы, врезание в панель, крепление на DIN-рейку. Сертифицированы согласно стандартам: CQC, UL, VDE, CE, ROHS а также имеет сертификаты **UI1059**, и **IEC/EN60947**. Доступны варианты как для **DIN-35**, так и **DIN-15**

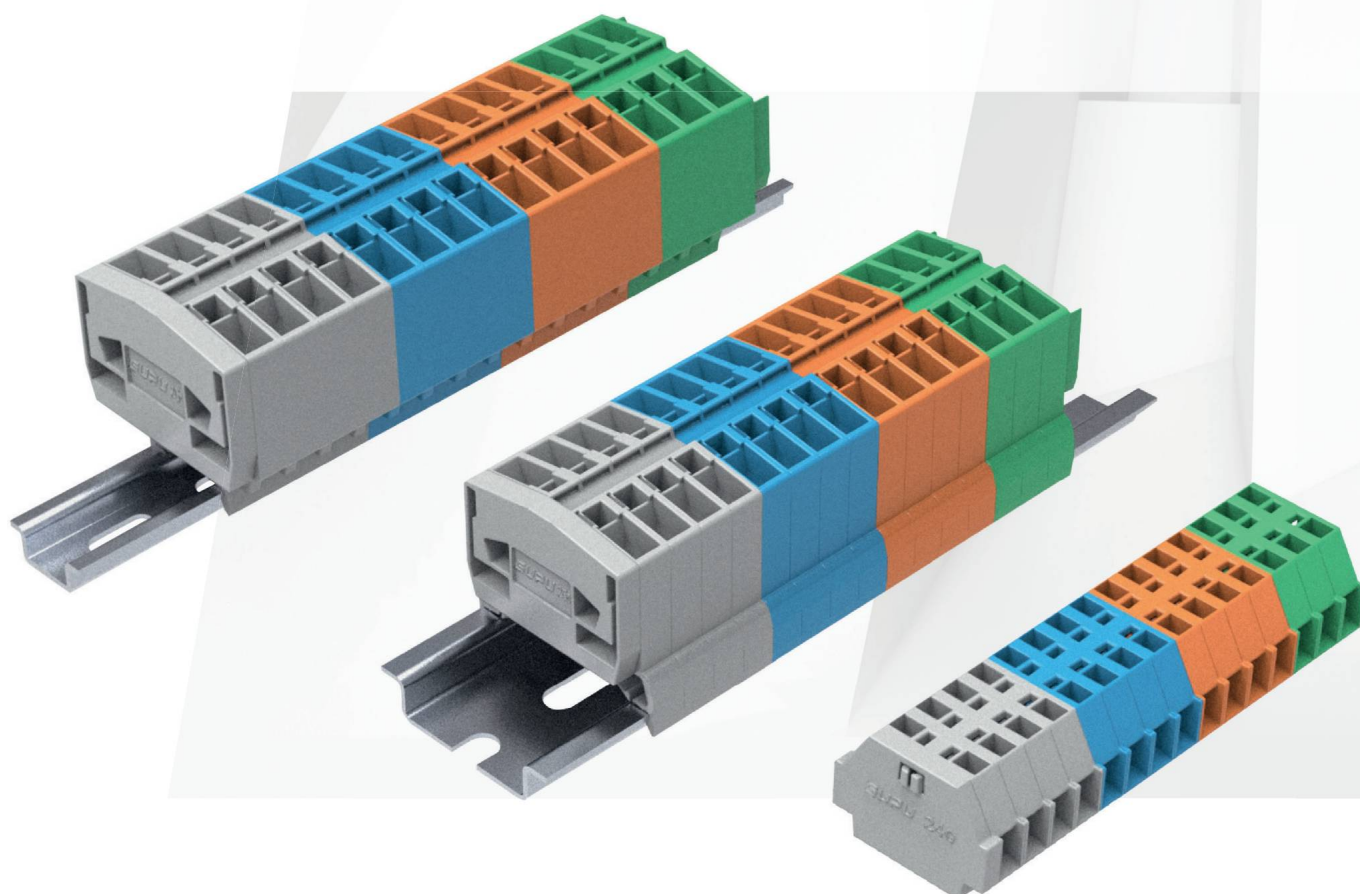

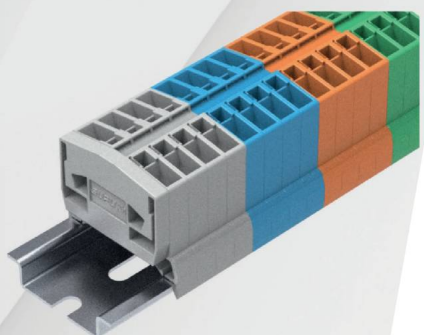

Миниатюрность

Компактность позволяет использовать эти клеммы в минидвигателях с малыми токами

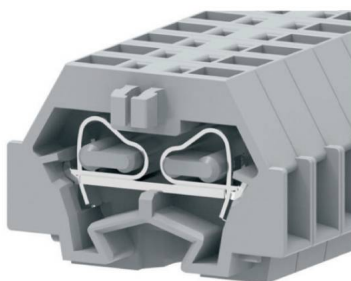


Способ подключения

Есть возможность крепления друг к другу при помощи шпенок.




Исполнения

Есть проходные и сдвоенные версии клемм

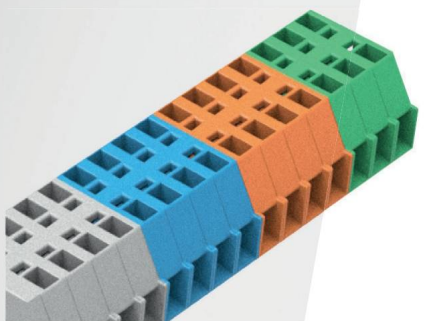

Цвет

Доступны в разных цветовых исполнениях, для удовлетворения различных требований заказчика

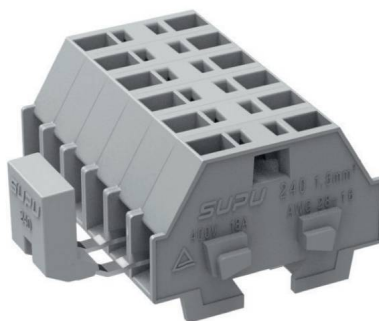

Система перемычек

Есть ряды шунтирования для соединения клемм в одном ряду



DIN-рейка

2 варианта поддерживаемых креплений: TS15 или TS35



Кнопки

Возможность подключения провода с помощью кнопок





Концевые и промежуточные пластины

Пластина может иметь монтажные фланцы и защёлкивающиеся монтажные ножки



Фиксированное крепление

Клеммы могут быть установлены на DIN-рейку с помощью фиксированного крепления

		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 240		
		 			 			 		
Размеры (Ш x Д x В)		5	25.1	17.2	8	25.1	17.2	5	25.1	17.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение, В		400 300			400 300			400 300		
Номинальный ток, А		18 10			18 10			18 10		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
AWG		28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	240301			240331			240311		
	Оранжевый	240302			240332			240312		
	Светло-серый	240303			240333			240313		
	Синий	240304			240334			240314		
	Желтый	240305			240335			240315		
	Зеленый	240306			240336			240316		
	Желто-зеленый	240307			240337			240317		
	Розовый	240309			240339			240319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	*			*			240641		
	Оранжевый	*			*			240642		
С фланцевым креплением	Серый	240621			240621			*		
	Оранжевый	240622			240622			*		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			240631		
	Оранжевый	*			*			240632		
Кнопка		Белый			*			*		
Фиксированное крепление		Серый			241019			241019		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		Серый			240601			240601		

2-2 проходная
клемма с боковым
подключением
с защёлкивающимися
ножками серии 240



8	25.1	17.2
IEC	UL	
400	300	
18	10	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

1-1 промежуточная
проходная клемма с
боковым
подключением
серии 240




5	25.1	17.2
IEC	UL	
400	300	
18	10	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

2-2 промежуточная
проходная клемма с
боковым
подключением
серии 240



8	25.1	17.2
IEC	UL	
400	300	
18	10	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

240341
240342
240343
240344
240345
240346
240347
240349

240321
240322
240323
240324
240325
240326
240327
240329

240351
240352
240353
240354
240355
240356
240357
240359

240641
240642

240641
240642

240641
240642

*
*

*
*

*
*

240631
240632

240631
240632

240631
240632

*

*

*

241019


241019


241019

240601


240601

240601

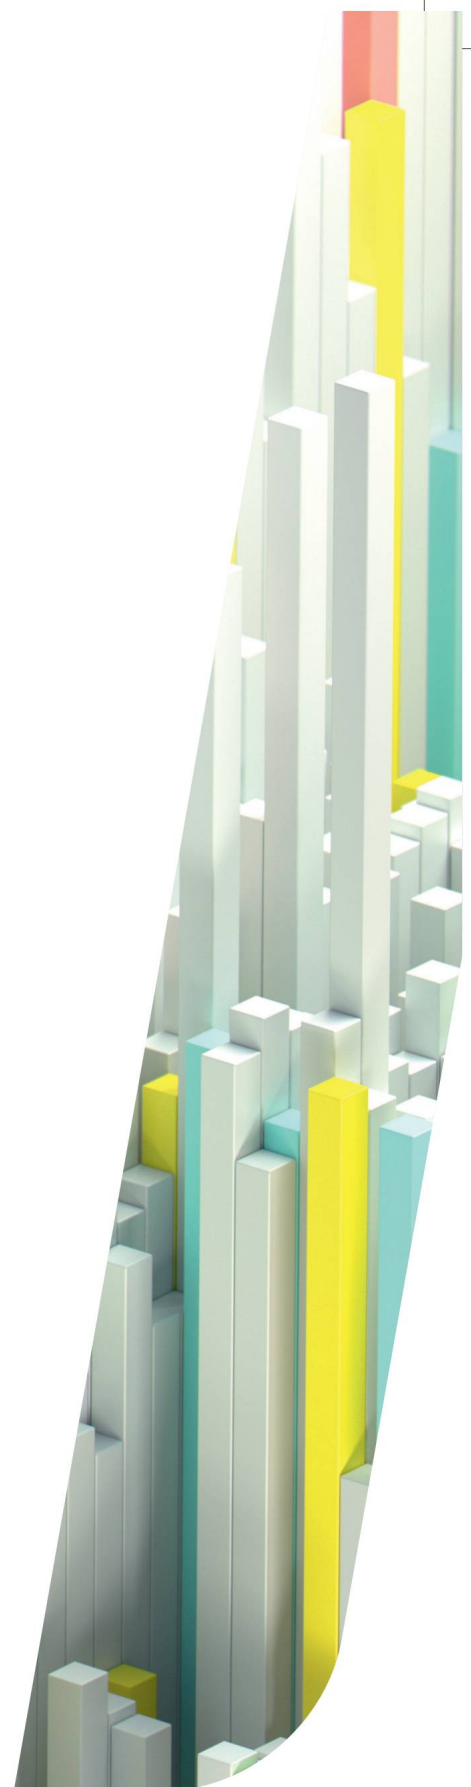

		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 241		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		6	28.1	18	10	28.1	18	6	28.1	18
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		300	500		300
Номинальный ток, А		24		15	24		15	24		15
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
AWG		28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	241301			241331			241311		
	Оранжевый	241302			241332			241312		
	Светло-серый	241303			241333			241313		
	Синий	241304			241334			241314		
	Желтый	241305			241335			241315		
	Зеленый	241306			241336			241316		
	Желто-зеленый	241307			241337			241317		
	Розовый	241309			241339			241319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	*			*			241641		
	Оранжевый	*			*			241642		
С фланцевым креплением	Серый	241621			241621			*		
	Оранжевый	241622			241622			*		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			241631		
	Оранжевый	*			*			241632		
Кнопка		Белый			Белый			Белый		
		241221			241221			241221		
Фиксированное крепление		Серый			Серый			Серый		
		241019			241019			241019		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		Серый			Серый			Серый		
		241601			241601			241601		

2-2 проходная
клемма с боковым
подключением
с защёлкивающимися
ножками серии 241



10	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

1-1 промежуточная
проходная клемма с
боковым
подключением
серии 241




6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

2-2 промежуточная
проходная клемма с
боковым
подключением
серии 241



10	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

241341
241342
241343
241344
241345
241346
241347
241349

241321
241322
241323
241324
241325
241326
241327
241329

241351
241352
241353
241354
241355
241356
241357
241359

241641
241642

241641
241642

241641
241642

*
*

*
*

*
*

241631
241632

241631
241632

241631
241632

241221

241221

241221

241019


241019



241019

241601


241601

241601

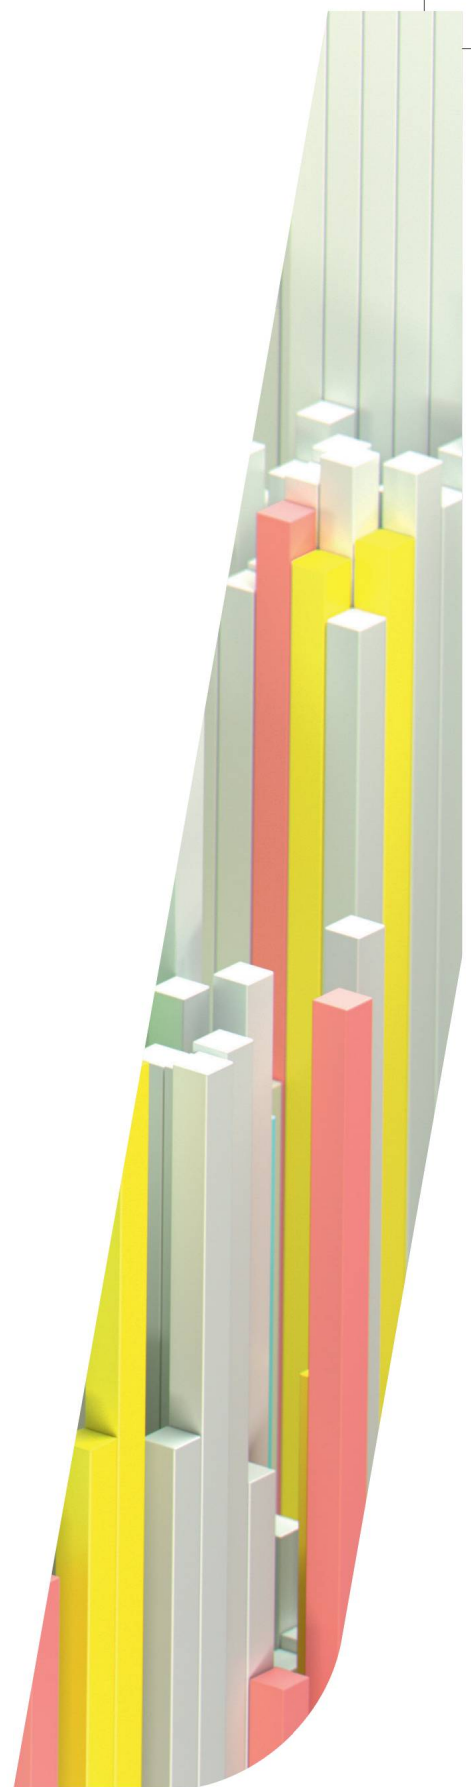

		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 242		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		7	33.6	23.1	12	33.6	23.1	7	33.6	23.1
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		630		300	630		300	630		300
Номинальный ток, А		24		20	32		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм²		0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		9-10			9-10			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	242301			242331			242311		
	Оранжевый	242302			242332			242312		
	Светло-серый	242303			242333			242313		
	Синий	242304			242334			242314		
	Желтый	242305			242335			242315		
	Зеленый	242306			242336			242316		
	Желто-зеленый	242307			242337			242317		
	Розовый	242309			242339			242319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	*			*			242641		
	Оранжевый	*			*			242642		
С фланцевым креплением	Серый	242621			242621			242631		
	Оранжевый	242622			242622			242632		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Кнопка		Белый			*			*		
Фиксированное крепление		Серый			241019			241019		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		Серый			242601			242601		

2-2 проходная
клемма с боковым
подключением
с защёлкивающимися
ножками серии 242



12 33.6 23.1


IEC	UL
630	300
32	20

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

1-1 промежуточная
проходная клемма с
боковым
подключением
серии 242



7 33.6 23.1


IEC	UL
630	300
24	20

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

2-2 промежуточная
проходная клемма с
боковым
подключением
серии 242



12 33.6 23.1

IEC	UL
630	300
32	20

Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

242341
242342
242343
242344
242345
242346
242347
242349

242321
242322
242323
242324
242325
242326
242327
242329

242351
242352
242353
242354
242355
242356
242357
242359

242641
242642

242641
242642

242641
242642

242631
242632

242631
242632

242631
242632

*
*

*
*

*
*

*

*

*

241019


241019


241019

242601


242601

242601

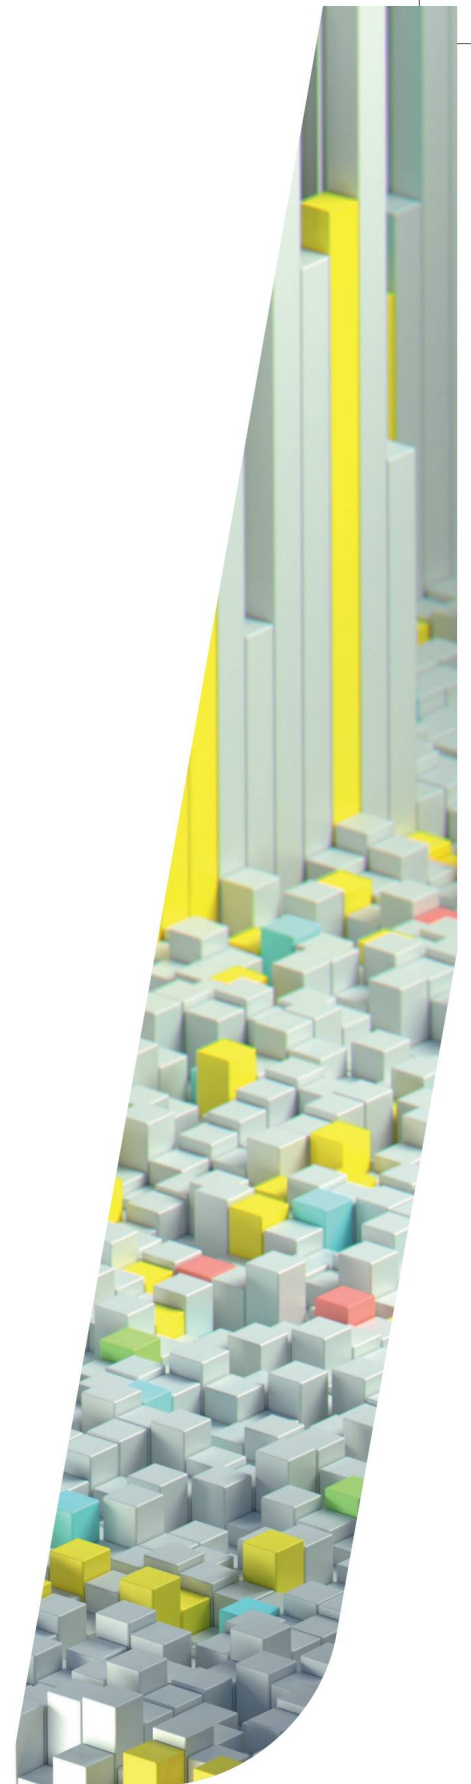

		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 254			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 254			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 254		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		6	32	22.2	10	32	22.2	6	32	22.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		20	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
AWG		28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	254301			254331			254311		
	Оранжевый	254302			254332			254312		
	Светло-серый	254303			254333			254313		
	Синий	254304			254334			254314		
	Желтый	254305			254335			254315		
	Зеленый	254306			254336			254316		
	Желто-зеленый	254307			254337			254317		
	Розовый	254309			254339			254319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	254625			254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622			254622		
С защёлкиваю- щимися крепёж- ными ножками	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Кнопка	Белый	*			*			*		
Фиксированное крепление	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2	Серый	*			*			*		

2-2 проходная
клемма фронтального
подключения
с защёлкивающимися
ножками серии 254




10	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

1-1 промежуточная
проходная клемма
фронтального
подключения серии 254




6	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

2-2 промежуточная
проходная клемма
фронтального
подключения серии 254



10	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

254341
254342
254343
254344
254345
254346
254347
254349

254321
254322
254323
254324
254325
254326
254327
254329

254351
254352
254353
254354
254355
254356
254357
254359

254625
254626

254625
254626

254625
254626

254621
254622

254621
254622

254621
254622

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*


*

*


*

*

*

		1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN 15×7.5)			2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN 15×7.5)			1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN 35×7.5)		
										
										
										
Размеры (Ш x Д x В)		6	32	32.1	10	32	32.1	6	32	32.1
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм										
Номинальные параметры		IEC			IEC			IEC		
Номинальное напряжение, В		800			800			800		
Номинальный ток, А		24			24			24		
Размер сечения		Жёсткий			Жёсткий			Жёсткий		
		Гибкий			Гибкий			Гибкий		
		С нако- нечником			С нако- нечником			С нако- нечником		
		мм²	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5
		AWG	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS	Серый	254361			254391			254371		
	Оранжевый	254362			254392			254372		
	Светло-серый	254363			254393			254373		
	Синий	254364			254394			254374		
	Желтый	254365			254395			254375		
	Зеленый	254366			254396			254376		
	Желто-зеленый	254367			254397			254377		
	Розовый	254369			254399			254379		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	254625			254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622			254622		
С защёлкиваю- щимися крепёж- ными ножками	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Кнопка	Белый	*			*			*		
Фиксированное крепление	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2	Серый	*			*			*		

2-2 проходная
клемма фронтального
подключения серии
254 (DIN 35×7.5)




10	37	31.6
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

1-1 проходная
клемма заземления
фронтального
подключения серии
254 (DIN 15×7.5)



6	32	32.9
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

1-1 проходная
клемма заземления
фронтального
подключения серии
254 (DIN 35×7.5)



6	42.6	33.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жёсткий	Гибкий	С нако- нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

254381
254382
254383
254384
254385
254386
254387
254389

Доступно для рейки DIN-NS	Желто-зеленый
------------------------------	---------------

254507

254607

254625
254626

Защитная крышка	
Пластина	Серый Оранжевый

254625
254626

254625
254626

254621
254622

С фланцевым креплением	Серый Оранжевый
---------------------------	--------------------

254621
254622

254621
254622

*
*

С защёлкиваю- щимися крепёж- ными ножками	Серый Оранжевый
---	--------------------

*
*

*
*

*
*

Кнопка	Белый
--------	-------

*

*

*

Фиксированное крепление	Серый
----------------------------	-------

*

*

*

Перемычка Кол-во полюсов	
2	Серый

*


*

АКСССЕСУАРЫ

	Концевой стопор на DIN35 SPD35	Концевой стопор на DIN35 SPD35 T=10 мм	Концевой стопор на DIN35
Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм	9.5	10	10
Другие параметры	46.1	43.7	55.5
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	35.1	28	50
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5			
Серый			
Кол-во в упаковке	215201	215202	215207
Подходит для DIN рейки	100	100	100
Маркировка	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 215210	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601
Доступный принт	*	225801	TMB10.2-10

Размеры (Ш x Д x В) Примечание: высота на DIN рейке, мм Другие параметры Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94 Доступно для рейки DIN-NS 35/75 Серый Кол-во в упаковке Подходит для DIN рейки Маркировка Доступный принт	Концевой стопор на DIN35 с дополнительным винтовым креплением T=6 мм  6 43.7 28 V0 215203 100 900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 225801	Концевой стопор на DIN35 с дополнительным винтовым креплением  9.4 44.1 33 V0 215204 100 900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 215214 *	Концевой стопор на DIN15 с дополнительным винтовым креплением  6 22 11.6 V0 215206 100 900421/061 *
--	--	--	--

Размеры (Ш x Д x В) Примечание: высота на DIN рейке, мм Другие параметры Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94 Доступно для рейки DIN-NS 35/75 Серый Кол-во в упаковке Подходит для DIN рейки Маркировка Доступный принт	Упор с винтом SPD15 T=5.2 мм  5.2 22.7 22.1 V0 215208 100 900421/061 305801
--	--

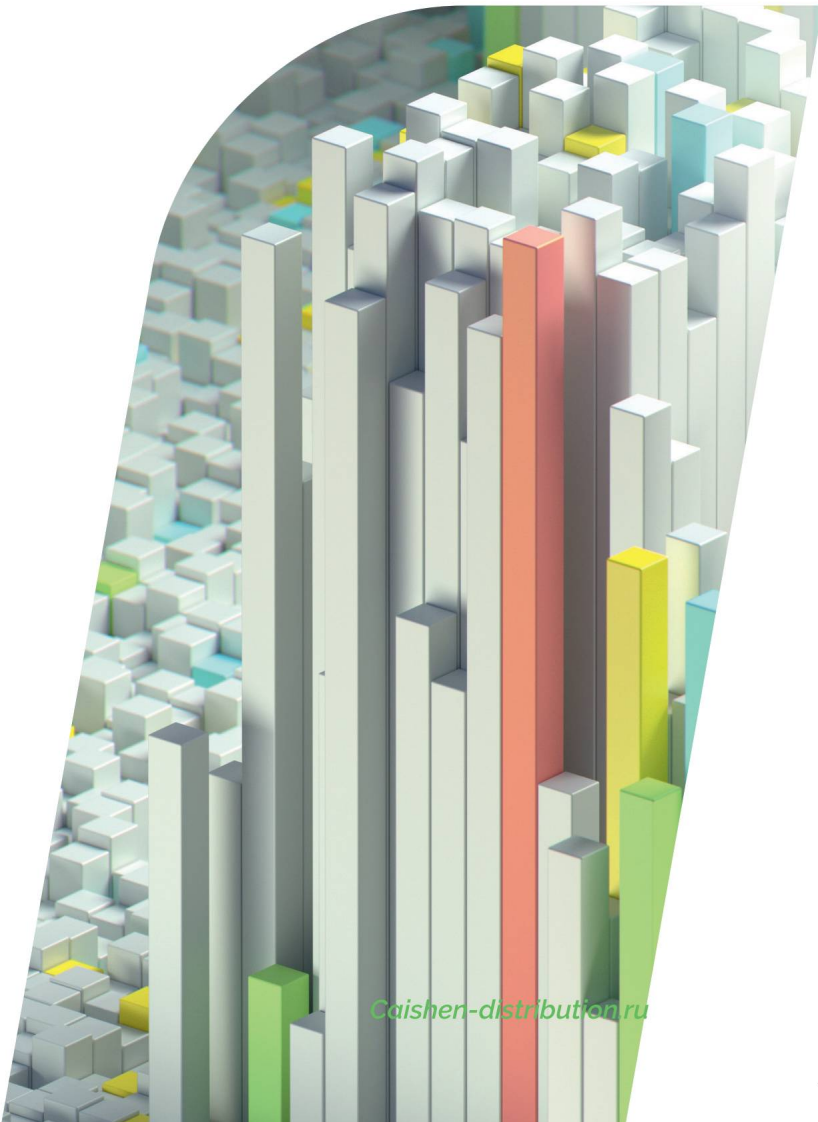

ДЕРЖАТЕЛИ МАРКИРОВКИ

		Держатель табличек	Прозрачный держатель маркировки
Размеры (Ш x Д x В)		1.0 30.5 10	9.4 46 36.8
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм			
Другие параметры			
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215210	215214
Кол-во в упаковке		100 215202 215203	100 215204
Подходит для DIN рейки			
Маркировка		*	*
Доступный принт			

ПЕРЕХОДНИКИ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ

		Монтажный адаптер серии 254	Монтажный адаптер серии 450	Монтажный адаптер серии 450	Монтажный адаптер серии 241
Размеры (Ш x Д x В)		6 38 12.7	6.4 41.7 10.6	4.9 42.8 14.3	6.3 43.3 10.5
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм					
Другие параметры					
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0	V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	254611	450018	450017	241019
Кол-во в упаковке		100	100	100	100
Подходит для DIN рейки		Переходник для миниатюрных клемм серии SP254 (с защёлкивающимися ножками)	Переходник для клемм серии SP450/475 и миниатюрных клемм SP240/241/242 (с защёлкивающимися ножками)	Совместим с модулями реле	Переходник для миниатюрных клемм серии SP241 (с концевым стопором)
Маркировка		*	*	*	*
Доступный принт					

ПЕРЕГОРОДКИ

		Разделительная пластина TU	Разделительная пластина TP	Разделительная пластина TS-k
Размеры (Ш x Д x В)				
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм				1 22.1 22.15
Другие параметры				
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	ATP-TU	ATP-TP	302151
Кол-во в упаковке		100	100	100
Подходит для DIN рейки		Подходит для клемм серии TU	Подходит для клемм серии TP	Подходит для клемм серии UK/SUK
Маркировка				
Доступный принт		*	*	*

ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ

		Защитный профиль для DIN-рейки	Держатель защитного профиля	Держатель защитного профиля с крепежным винтом
Размеры (Ш x Д x В)				
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм		2 94 44.8	2.2 91.65 72.7	2.2 91.65 89
Другие параметры				
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	900601	900611	900612
Кол-во в упаковке		100 900611 900612	100 900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601	100 900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601
Подходит для DIN рейки				
Маркировка				
Доступный принт		*	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ TP/TU/TC

	TJA3.5	TJA4.2	TJA5.2
Размеры (Ш x Д x В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	TJA3.5-2	TJA4.2-2	TJA5.2-2
3	TJA3.5-3	TJA4.2-3	TJA5.2-3
.....			
9	TJA3.5-9	TJA4.2-9	TJA5.2-9
10	TJA3.5-10	TJA4.2-10	TJA5.2-10
.....			
20			
Кол-во в упаковке	50	50	50
Подходит для клемм	серии TP1.5;TPD1.5	серии TC1.5	серии TP2.5;TC2.5;TU2.5
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

	TJA6.2	TJA8.2	TJA10.2
Размеры (Ш x Д x В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	TJA6.2-2	TJA8.2-2	TJA10.2-2
3	TJA6.2-3	TJA8.2-3	
.....			
9	TJA6.2-9	TJA8.2-9	
10	TJA6.2-10	TJA8.2-10	
.....			
20			
Кол-во в упаковке	50	50	50
Подходит для клемм	серии TP4;TC4;TU4	серии TP6;TC6;TU6	серии TP10;TC10;TU10
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

	TJA12.2	TJA16	TJB5.2
Размеры (Ш x Д x В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	TJA12.2-2	TJA16-2	TJB5.2-2
3			TJB5.2-3
.....			
9			TJB5.2-9
10			TJB5.2-10
.....			
20			
Кол-во в упаковке	50	50	50
Подходит для клемм	серии TP16;TC16;TU16	серии TC35;TU35	серии TP2.5;TC2.5;TU2.5
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ ТА

	Перемычка 215	Перемычка 225	Перемычка 204
Размеры (Ш x Д x В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2 Серый	215301	225301	204301
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для клемм	серии SP215	серии SP225	серии SP204
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ TA

	Перемычка 206	Перемычка 220	Перемычка 216
Размеры (Ш x Д x В)	8 25.5 8	9.7 26.5 9	11 32 13.5
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов	2		
Серый	206301	210301	216301
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для DIN-рейки	серии SP206	серии SP210	серии SP216
Маркировка	*	*	*
Доступный принт			
	Перемычка 225	Проводная перемычка	
Размеры (Ш x Д x В)	9.7 25.4 5.75	9.7 26.5 9	
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	
Количество полюсов	2		
Серый	225321-3	225311 (L=60 mm) 225312 (L=110 mm) 225313 (L=250 mm)	
Кол-во в упаковке	100	100	
Подходит для DIN-рейки	серии SP225	серии SP225	
Маркировка	*	*	
Доступный принт			

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИЙ UK/SUK

	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками 302	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками 303	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками 306
Размеры (Ш x Д x В)	1 6.15 5.55	1 5.2 5.2	1 8.2 6.4
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	302302	303302	306302
3	302303	303303	306303
.....	...	...	...
9	302309	303309	306309
10	302310	303310	306310
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для клемм	серии SP302; 305	серии SP303	серии SP306
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками 310	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками 316	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками 335
Размеры (Ш x Д x В)	1.5 10.2 7.6	1.5 12.6 7.6	1.5 16 7.6
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	310302	316302	335302
3	310303	316303	335303
.....	...	...	...
9	310309	316309	335309
10	310310	316310	335310
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для клемм	серии SP310	серии SP316	серии SP335
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*


ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИЙ UK/SUK

	Коммутационная перемычка для измерительных клемм	Коммутационная перемычка для измерительных клемм
		
Размеры (Ш x Д x В)	1.2 14.5 20	1 79.7 10.2
Другие параметры		
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0
Количество полюсов		
2	306322	306320
3		
.....		
9		
10		
Кол-во в упаковке	100	100
Подходит для клемм	серии 306911	серии 306911
Маркировка		
Доступный принт	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИЙ ТВ

	Перемычка 240	Перемычка 241	Перемычка 242
			
Размеры (Ш x Д x В)	3.3 12.15 8	3.3 13.1 10	3.6 15 11.8
Другие параметры			
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	240601	241601	242601
3			
.....			
9			
10			
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для клемм	серия SP240	серия SP241	серия SP242
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*


КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧОК

		Концевой колпачок для DIN рейки 7.5*35		
Размеры (Ш x Д x В)				
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5				
Другие параметры		3.7 38 7		
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Чёрный	920001		
Кол-во в упаковке		100		
Подходит для DIN рейки		900421/011 900421/031 900401/001 900421/021		
Маркировка				
Доступный принт		*		

DIN РЕЙКИ

		Стальная рейка перф. 7.5*35(5.2X15X10)	Стальная рейка перф. 7.5*35(5.2X25X11)	Стальная рейка 7.5*35 (без отверстий)
Размеры (Ш x Д x В)				
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5				
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	900421/011 (2m) 902010-G (1m)	900421/031	900401/001
Кол-во в упаковке		100	100	100
Подходит для клемм		с креплением SP35	с креплением SP35	с креплением SP35
Маркировка				
Доступный принт		*	*	*
		Алюминиевая рейка перф. 7.5*35 (4.8X25X10.5)	Стальная рейка перф. 5.5*15(4.2*12.2)	
Размеры (Ш x Д x В)				
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5				
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	900431/001	900421/061	
Кол-во в упаковке				
Подходит для клемм		с креплением SP35	с креплением SP15	
Маркировка				
Доступный принт		*	*	

Инструмент нажатия кнопок
Push-in для 1-го контакта
5.0 мм



Артикул

910111

Кол-во в упаковке

Подходит для клемм

Маркировка

Доступный принт

серии SP240

*

Инструмент нажатия кнопок
Push-in для 2-ух контактов
5.0 мм



910112

серии SP240

*

Инструмент нажатия кнопок
Push-in для 10-ти контактов
5.0 мм



910120

серии SP240

*

Отвёртка
наконечник 2.5×0.4 мм



Артикул

230024

Кол-во в упаковке

Подходит для клемм

Маркировка

Доступный принт

с сечением 1.5 мм²

*

Отвёртка
наконечник 3.5×0.5 мм



230025

с сечением 2.5/4 мм²

*

Отвёртка
наконечник 5.5×0.8 мм




230026


с сечением 6/10 мм²

*


МАРКИРОВКА




254801




215801




225801




2150-801




620801




TMB3.5-100




TMB4.2-100




TMB5.2-120




TMB6.2-100



TMB8.2-50




TMB10.2-10




305801




306801




308801




310801




TMBW5.2-96




TMC5.2-96



TMZ9.6-50



SP-WMC0.75



SP-WMC2.5

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	5.0	5.0	10X10=100	4.0	10.1	10X10=100	5.0	10.2	10X10=100	3.5	10.2	10X8=80
Другие параметры												
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	254801			215801			225801			2150-801		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	7.5	3.6	6X10=60	3.5	6.5	10X10=100	4.2	6.5	10X10=100	5.2	6.5	12X10=120
Другие параметры												
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	620-801			TMB3.5-100			TMB4.2-100			TMB5.2-120		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	6.2	6.5	10X10=100	8.2	6.5	5X10=50	10.2	10.7	10X1=10	5.3	10.6	10X1=10
Другие параметры												
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB10.2-10			305801		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	310801	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	6.3	10.6	10X1=10	8.0	10.6	10X1=10	10.0	10.6	10X1=10	5.2	6.5	12X8=96
Другие параметры												
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	306801			308801			310801			TMBW5.2-96		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	5.2	1.5	12X8=96	/	9.6	/	12.0	12.1	5X8=40	18	12.1	3X8=24
Другие параметры												
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	TMC5.2-96			TMZ9.6-50			SP-WMC0.75			SP-WMC2.5		
Кол-во в упаковке	5			1			1			1		

CAISHEN-DISRIBUTION.RU

SUPUELECTRONICS.RU

