



Ярче Солнца!

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Светодиодные лампы общего освещения СириусА серии T8	2
Светодиодные лампы высокой мощности СириусА серии HP	3

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные универсальные светильники СириусА серии UNI	4
Светодиодные ультратонкие панели СириусА серии SPL	5
Светодиодные рамки СириусА серии FRAME	6
Светодиодные линейные светильники СириусА серии LU	7

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные линейные светильники СириусА серии LT5	8
---	---

ЖКХ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные светильники ЖКХ СириусА серии SHPO, SHPR	9
---	---

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные промышленные светильники СириусА серии UFO	10
Корпуса пылевлагозащищённые под LED лампы G13 СириусА серии TP	11
Светодиодные пылевлагозащищённые светильники СириусА серии TP	12

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные уличные светильники СириусА серии SSL	13
Светодиодные прожекторы СириусА серии SFL	14

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники СириусА серии EXIT	15
--	----

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ

ЭПРА.....	16
Драйвер.....	16
Модуль защиты.....	16
Подвес.....	16

АВТОМОБИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные фары рабочего света Диалуч.....	17
--	----

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Провод ПГВА Диалуч.....	18
Трубка термоусадочная Диалуч.....	19
Обжимной хомут Диалуч, нержавеющей сталь	20
Гофрированный разрезной шланг Диалуч.....	20
Изолента ПВХ Диалуч серии PRO.....	20
Перчатки Х/Б с ПВХ покрытием Диалуч.....	20

Светодиодные лампы общего освещения Сириуса серии Т8 - используются в торговых, промышленных, офисных зданиях. Могут устанавливаться в жилых помещениях.

Преимущества:

- направленный световой поток
- устойчивы к перепадам напряжения
- колба из удароустойчивого пластика
- подходят к любому светильнику с данным типом ламп
- экологически безопасны, не требуют специальной утилизации



Светодиодные лампы общего освещения СириусА серии Т8

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Размер, lxbxh/мм	Штрихкод
T8-600-10W-OP-4K	10	165-265	4000	950	G13	600x27	4627167271744
T8-600-10W-OP-65K	10	165-265	6500	1000	G13	600x27	4627167271768
T8-900-15W-OP-4K	15	165-265	4000	1425	G13	900x27	4627167273168
T8-900-15W-OP-65K	15	165-265	6500	1500	G13	900x27	4627167273182
T8-1200-20W-OP-4K	20	165-265	4000	1900	G13	1200x27	4627167271805
T8-1200-20W-OP-65K	20	165-265	6500	2000	G13	1200x27	4627167271782
T8-1200-30W-OP-4K	30	165-265	4000	2850	G13	1200x27	4627167273106
T8-1200-30W-OP-65K	30	165-265	6500	3000	G13	1200x27	4627167273083
T8-1500-32W-OP-4K	32	165-265	4000	3040	G13	1500x27	4627167273144
T8-1500-32W-OP-65K	32	165-265	6500	3200	G13	1500x27	4627167273120
Угол рассеивания	140°						

Светодиодные лампы высокой мощности СириусА серии НР - используются в торговых, промышленных, складских, офисных зданиях. Могут устанавливаться в жилых помещениях.

Преимущества:

- обеспечивает экономию в 2 и более раза
- устойчивы к перепадам напряжения
- колба из удароустойчивого пластика
- подходят к любому светильнику с данным типом ламп
- переходник в комплекте на E40
- мощные лампы имеют алюминиевый радиатора для лучшего охлаждения



Светодиодные лампы высокой мощности СириусА серии НР

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Размер	Штрихкод
НР-30W-65K	30	180-265	6500	2100	E27	T100	4627167272888
НР-40W-65K	40	180-265	6500	2800	E27	T125	4627167272901
НР-50W-65K	50	180-265	6500	3500	E27	T125	4627167272925
НР-60W-65K	60	180-265	6500	4200	E27	T125	4627167272949
НР-80W-65K	80	180-265	6500	5600	E27	T135	4627167272963
НР-100W-65K	100	180-265	6500	7000	E27	T135	4627167272987
НР-150W-65K	150	180-265	6500	10500	E27	T152	4627167273007
НР-200W-65K	200	180-265	6500	14000	E27	T168	4627167273021

+ переходник на E40

Светодиодные универсальные светильники СириусА серии UNI - предназначены для освещения внутреннего пространства помещений. Это самый простой и дешевый вариант!

Преимущества:


- универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“ и накладной
- надёжный драйвер установлен внутри корпуса
- обеспечивает равномерное распределение света



Светодиодные универсальные светильники СириусА серии UNI

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
UNI-595x595-36W-PR-4K	36	185-265	4000	3000	Призма	595x595x19	4627167270082
UNI-595x595-36W-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Призма	595x595x19	4627167270105
UNI-595x595-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	595x595x19	4627167270921
UNI-595x595-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	595x595x19	4627167270945
UNI-595x595-48W-PR-4K	48	185-265	4000	4000	Призма	595x595x19	4627167271560
UNI-595x595-48W-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	595x595x19	4627167271553
UNI-595x595-72W-PR-4K	72	185-265	4000	6000	Призма	595x595x19	4627167272703
UNI-595x595-72W-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	595x595x19	4627167272680

* - возможна комплектация с ЕМС драйвером

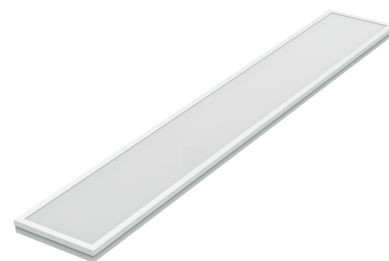

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
UNI-1200x180-36W-PR-4K	36	185-265	4000	3000	Призма	1200x180x19	4627167270563
UNI-1200x180-36W-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Призма	1200x180x19	4627167270587
UNI-1200x180-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	1200x180x19	4627167272055
UNI-1200x180-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1200x180x19	4627167272079
UNI-1200x180-48W-PR-4K	48	185-265	4000	4000	Призма	1200x180x19	4627167273342
UNI-1200x180-48W-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	1200x180x19	4627167273366
UNI-1200x180-72W-PR-4K	72	185-265	4000	6000	Призма	1200x180x19	4627167273380
UNI-1200x180-72W-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	1200x180x19	4627167273403

* - возможна комплектация с ЕМС драйвером

Светодиодные ультратонкие панели СириусА серии SPL
- предназначены для освещения внутренних помещений.

Преимущества:

- компактный размер
- драйвер в комплекте
- универсальный способ монтажа
- обеспечивает равномерное распределение света

Крепление для накладывания и подвеса в комплект не входят и продаются отдельно!



Светодиодные ультратонкие панели СириусА серии SPL

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, лхшхг/мм	Штрихкод
SPL-600x600-36W-4K	36	170-265	4000	3000	Опал	595x595x9	4627167270341
SPL-600x600-36W-65K	36	170-265	6500	3200	Опал	595x595x9	4627167270365
SPL-600x600-40W-4K	40	170-265	4000	3200	Опал	595x595x9	4627167270464
SPL-600x600-40W-65K	40	170-265	6500	3400	Опал	595x595x9	4627167270068

* - возможна комплектация с ЕМС драйвером



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, лхшхг/мм	Штрихкод
SPL-1200x300-36W-4K	36	170-265	4000	3000	Опал	1200x300x9	4627167272031
SPL-1200x300-36W-65K	36	170-265	6500	3200	Опал	1200x300x9	4627167272017
SPL-1200x600-72W-4K	72	170-265	4000	6000	Опал	1195x595x9	4627167270242
SPL-1200x600-72W-5K	72	170-265	5000	6200	Опал	1195x595x9	4627167270242
SPL-1200x600-72W-65K	72	170-265	6500	6400	Опал	1195x595x9	4627167270242


* - возможна комплектация с ЕМС драйвером

Светодиодные рамки СириусА серии FRAME - предназначены для освещения внутренних помещений.

Преимущества:

- компактный размер
- драйвер в комплекте
- универсальный способ монтажа
- обеспечивает равномерное распределение света

Крепление для подвеса в комплект не входят и продаются отдельно!

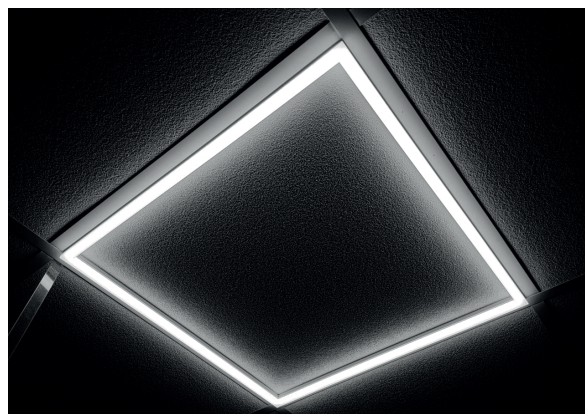

Светодиодные рамки СириусА серии FRAME

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, lxbxh/мм	Штрихкод
FRAME-600x600-36W-4K	36	170-265	4000	3000	Матовый	600x600x12	4627167272802
FRAME-600x600-36W-65K	36	170-265	6500	3200	Матовый	600x600x12	4627167272840

Светодиодные линейные светильники СириусА серии LU - отличное решение для установки в торговых павильонах, киосках и офисах.

Преимущества:

- стальной корпус
- монтажный набор в комплекте
- отсутствие пульсаций светового потока
- матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



Светодиодные линейные светильники СириусА серии LU

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, lxbxh/мм	Штрихкод
LU-600-18W-OP-4K	18	185-265	4000	1500	Опал	600x75x23	4627167270549
LU-600-18W-OP-65K	18	185-265	6500	1600	Опал	600x75x23	4627167270556
LU-1200-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	1200x75x23	4627167270501
LU-1200-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1200x75x23	4627167270518

Светодиодные линейные светильники СириусА серии LT5 - применяются для подсветки торговых витрин или рабочего места. Подойдут для освещения зеркала, шкафа, на кухне, или в гардеробной.

Преимущества:

- монтажный набор в комплекте
- выключатель расположенный на корпусе
- отсутствие пульсаций светового потока
- возможность подключения светильников в линию, коннектор в комплекте



Светодиодные линейные светильники СириусА серии LT5

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, lxbxh/мм	Штрихкод
LT5-300-5W-OP-65K	5	170-265	6500	450	Опал	300x37x22	4627167270723
LT5-600-9W-OP-65K	9	170-265	6500	800	Опал	600x37x22	4627167270785
LT5-900-15W-OP-65K	15	170-265	6500	1350	Опал	900x37x22	4627167270846
LT5-1200-18W-OP-65K	18	170-265	6500	1600	Опал	1200x37x22	4627167270907

Светодиодные светильники ЖКХ СириусА серии SHPO, SHPR - широко применяются для освещения лестничных клеток, лифтов, подсобных и бытовых помещений.

Преимущества:

- монтажный набор в комплекте
- антивандальный, ударопрочный корпус
- отсутствие пульсации светового потока
- устойчив к температурным перепадам и повышенной влажности
- наличие комплектации с встроенным микроволновым датчиком движения, который реагирует на движение в зоне электромагнитного поля, управляя включением и выключением светового прибора



Светодиодные светильники ЖКХ СириусА серии SHPO

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxBxH/мм	Штрихкод
SHPO-8W-4K	8	170-265	4000	640	Опал	160x80x35	4627167271454
SHPO-12W-4K	12	170-265	4000	960	Опал	160x80x35	4627167271478



Светодиодные светильники ЖКХ СириусА серии SHPR

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, D/мм	Штрихкод
SHPR-8W-4K	8	170-265	4000	640	Опал	D140x50	4627167270648
SHPR-12W-4K-2	12	170-265	4000	960	Опал	D140x50	4627167271492
SHPR-12W-4K-1	12	170-265	4000	960	Опал	D155x50	4627167272185
SHPR-12W-4K	12	170-265	4000	960	Опал	D200x55	4627167270600
SHPR-12W-4K-Sen	12	170-265	4000	960	Опал	D200x55	4627167270624
SHPR-15W-4K	15	170-265	4000	1200	Опал	D200x55	4627167270662
SHPR-20W-4K	20	170-265	4000	1500	Опал	D260x55	4627167273045
SHPR-24W-4K	24	170-265	4000	1800	Опал	D260x55	4627167273069

Светодиодные промышленные светильники СириусА серии UFO - это мощные светильники для промышленных и складских помещений с высокими потолками.


Преимущества:

- тип КСС - D
- изолированный отсек ПРА
- высота подвеса от 6 метров
- широкий диапазон рабочего напряжения
- защита от скачков напряжения
- тип подвеса: на цепи или крюке



Светодиодные промышленные светильники СириусА серии UFO

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип КСС	Размер, D/мм	Штрихкод
SUFO-100W	100	185-265	6500	11000	D	D240x66,5	4627167271638
SUFO-150W	150	185-265	6500	16500	D	D290x71,5	4627167271645
SUFO-200W	200	185-265	6500	22000	D	D320x71,5	4627167271652

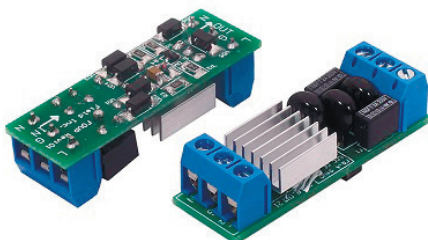

Модуль защиты

Артикул	Класс защиты	Защита от импульсных скачков, kV	Защита от напряжения, V	Время срабатывания, ns	Размер, мм	IP	Штрихкод
Bal-1000w-AI	II	3	755	25	50x16x14	67	4627167271867

Защита от воздействия перенапряжений и скачков напряжения приобретает особое значение если светодиодные системы применяются для уличного и промышленного освещения, где они подвергаются особому риску. Для решения этой задачи Тм СириусА предлагает модуль защиты от перенапряжений 775V/2,5kV-25ns, который легко поместится в мачтовом щитке, в отсечной коробке и даже внутри трубчатой опоры.

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники СириусА серии ТР - незаменимы в местах с повышенной влажностью. Это энергоэффективное решение для складских и бытовых помещений.

Преимущества:

- отсутствие пульсации светового потока
- цельный герметичный пластиковый корпус



Светодиодные пылевлагозащищённые светильники СириусА серии ТР

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, лхбхх/мм	Штрихкод
ТР-1200-36W-Slim-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Прозрачный	1270x105x80	4627167271201
ТР-1200-36W-Slim-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1270x105x80	4627167271539



Корпуса пылевлагозащищённые под LED лампы G13 СириусА серии ТР

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип рассеивателя	Размер, лхбхх/мм	Штрихкод
ТР-660-1x10W-Base-PR (под LED лампы 1x10Вт G13)	10	185-265	Прозрачный	660x70x75	4627167273267
ТР-660-2x10W-Base-PR (под LED лампы 2x10Вт G13)	20	185-265	Прозрачный	660x105x80	4627167273243
ТР-1270-1x20W-Base-PR (под LED лампы 1x20Вт G13)	20	185-265	Прозрачный	1270x70x75	4627167273281
ТР-1270-2x20W-Base-PR (под LED лампы 2x20Вт G13)	40	185-265	Прозрачный	1270x105x80	4627167271225

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники СириусА серии ТР - незаменимы в местах с повышенной влажностью. Это энергоэффективное решение для складских и бытовых помещений.

Преимущества:

- отсутствие пульсации светового потока
- цельный герметичный пластиковый корпус




Светодиодные пылевлагозащищённые светильники СириусА серии ТР

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, lxbxh/мм	Штрихкод
ТР-600-18W-OP-65K	18	185-265	6500	1600	Опал	600x40x27	4627167272307
ТР-1200-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1200x40x27	4627167272284

Светодиодные уличные светильники СириусА серии SSL - предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворовых территорий и автостоянок.



Преимущества:

- встроенная защита от длительного перенапряжения и скачков напряжения 3 кВ
- устойчив к экстремальным температурам от -60° до +130°С
- коэффициент мощности ($\cos \phi$) > 0,95
- диаметр трубы до 64 мм
- совместимость с системами группового диммирования светильников
- полное соответствие светильника ГОСТу по ЭМС
- оптика специально разработана для освещения дорог средней и высокой интенсивности движения

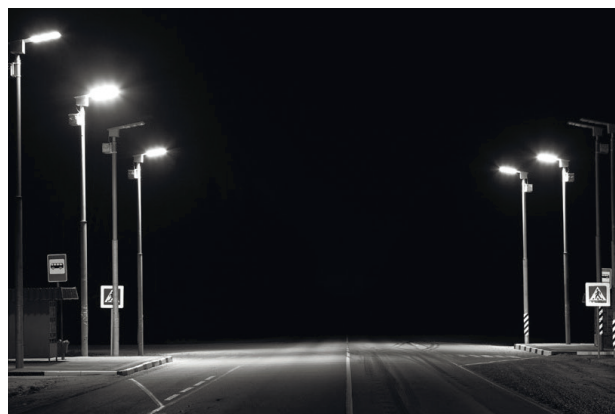

Светодиодные уличные светильники СириусА серии SSL

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип КСС	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
SSL-50W	50	170-265	5000	5500	Ш	390x160x75	4627167271584
SSL-80W	80	170-265	5000	8800	Ш	470x200x75	4627167271607
SSL-100W	100	170-265	5000	11000	Ш	470x200x75	4627167271614
SSL-120W	120	170-265	5000	13200	Ш	530x220x75	4627167271621
SSL-150W	150	170-265	5000	16500	Ш	530x220x75	4627167272765
SSL-200W	200	170-265	5000	22000	Ш	600x250x75	4627167272772

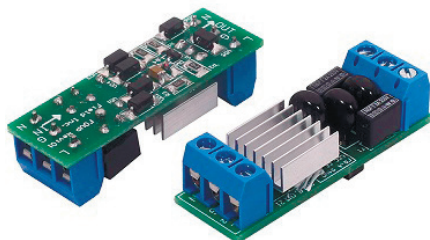

Модуль защиты

Артикул	Класс защиты	Защита от импульсных скачков, kV	Защита от напряжения, V	Время срабатывания, ns	Размер, мм	IP	Штрихкод
Bal-1000w-AI	II	3	755	25	50x16x14	67	4627167271867

Защита от воздействия перенапряжений и скачков напряжения приобретает особое значение если светодиодные системы применяются для уличного и промышленного освещения, где они подвергаются особому риску. Для решения этой задачи Тм СИРИУС А предлагает модуль защиты от перенапряжений 775V/2,5kV-25ns, который легко поместится в мачтовом щитке, в отсечной коробке и даже внутри трубчатой опоры.

Светодиодные прожекторы СириусА серии SFL - подходят для освещения парковок, спортивных и детских площадок, а также автосервисов и шиномонтажей.

Преимущества:

- высокая эффективность до 80 лм/Вт
- все соединения надёжно герметизированы
- способ крепления на регулируемый кронштейн



Светодиодные прожекторы СириусА серии SFL

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Цвет	Размер, лххх/мм	Штрихкод
SFL-20W-B-65K-3	20	170-265	6500	1600	Черный	100x80x20	4627167272369
SFL-30W-B-65K-3	30	170-265	6500	2400	Черный	117x92x27	4627167272383
SFL-50W-B-65K-3	50	170-265	6500	4000	Черный	160x121x27	4627167272406
SFL-70W-B-65K-3	70	170-265	6500	5600	Черный	206x160x29	4627167272420
SFL-100W-B-65K-3	100	170-265	6500	8000	Черный	270x200x20	4627167272444
SFL-150W-B-65K-3	150	170-265	6500	12000	Черный	270x214x30	4627167272468
SFL-200W-B-65K-3	200	170-265	6500	16000	Черный	320x240x40	4627167271263
SFL-300W-B-65K-3	300	170-265	6500	24000	Черный	377x277x40	4627167272505
SFL-400W-B-65K-3	400	170-265	6500	32000	Черный	440x330x50	4627167272789

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники СириусА серии EXIT - предназначены для указания мест выхода и направления движения при эвакуации.

Преимущества:

- алюминиевый корпус
- никель-кадмиевый аккумулятор
- накладной или подвесной способ установки
- снабжены встроенным аккумулятором для работы в аварийном режиме в течении 1,5 часов
- стрелка в любую сторону





Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники СириусА серии EXIT

Артикул	Тип	Исполнение	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Время автономной работы / мин	Размер, lxb/мм	Штрихкод
EXIT-3W-1S-1,5h	ВЫХОД	односторонний	3	175-255	6	90	335x145	4627167271874
EXIT-3W-2S-1,5h	ВЫХОД	двухсторонний	3	175-255	6	90	335x145	4627167271898
EXIT-3W-1S-1,5h-1	ВЫХОД	односторонний	3	175-255	6	90	335x145	4627167273205
EXIT-3W-2S-1,5h-1	ВЫХОД	двухсторонний	3	175-255	6	90	335x145	4627167273229



ЭПРА

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип лампы	cos φ	IP	Размер, Lxb/мм	Штрихкод
LUM-18W-E	1x18	220	T8/G13	0,85	20	210x30x20	4627167272208
LUM-36W-E	1x36	220	T8/G13	0,85	20	210x30x20	4627167272222
LUM-36W-E	2x18	220	T8/G13	0,85	20	210x30x20	4627167272246
LUM-72W-E	2x36	220	T8/G13	0,85	20	210x30x20	4627167272260

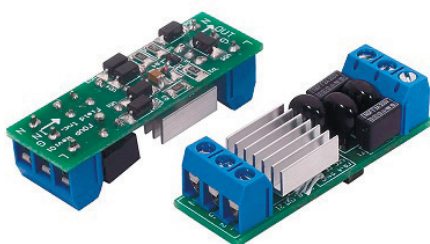

Модуль защиты

Артикул	Класс защиты	Защита от импульсных скачков, kV	Защита от напряжения, V	Время срабатывания, ns	Размер, мм	IP	Штрихкод
Bal-1000w-AI	II	3	755	25	50x16x14	67	4627167271867

Защита от воздействия перенапряжений и скачков напряжения приобретает особое значение если светодиодные системы применяются для уличного и промышленного освещения, где они подвергаются особому риску. Для решения этой задачи ТМ СИРИУС А предлагает модуль защиты от перенапряжений 775V/2,5kV-25ns, который легко поместится в мачтовом щитке, в отсечной коробке и даже внутри трубчатой опоры.



Драйвер

Артикул	Вт	Напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходная сила тока, mA	Защита, IP	Штрихкод
SPL-40W-Driver	40-48	170-265	38-65	600	65	4627167271935



Подвес

Артикул	Размер, L (м)	Штрихкод
SPL-fixing-Tr-1m	1	4627167271188
SPL-fixing-Tr-3m	3	4627167272093



Светодиодные фары рабочего света Диалуч

Наименование	Артикул	Упаковка
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 9SMD 3W Spot, квадрат, с креплением	27S9-3S	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 9SMD 3W Spot, круг, с креплением	27S9-3R	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 9SMD 3W Flood, квадрат, с креплением, рассеянный свет	27F9-3S	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 9SMD 3W Flood, круг, с креплением, рассеянный свет	27F9-3R	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 16SMD 3W Spot, квадрат, с креплением	48S16-3S	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 14SMD 3W Spot, круг, с креплением	42S14-3R	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 6SMD 3W Spot, с креплением (LED BAR)	18S6-3S	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 12SMD 3W Spot, с креплением (LED BAR)	36S12-3S	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 24SMD 3W Combo (Spot+Flood), с креплением (LED BAR)	72S24-3S	1
Светодиодная фара рабочего света 12-24V 42SMD 3W Combo (Spot+Flood), с креплением (LED BAR)	126S42-3S	1



Провод ПГВА Диалуч

Наименование	Артикул	Упаковка
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта синий Диалуч	ПГВА2,50 синий	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта черный Диалуч	ПГВА2,50 черный	1
Провод ПГВА 0,50 мм 100 м бухта красный Диалуч	ПГВА0,50 красный	1
Провод ПГВА 0,50 мм 100 м бухта синий Диалуч	ПГВА0,50 синий	1
Провод ПГВА 0,50 мм 100 м бухта черный Диалуч	ПГВА0,50 черный	1
Провод ПГВА 0,75 мм 100 м бухта белый Диалуч	ПГВА0,75 белый	1
Провод ПГВА 0,75 мм 100 м бухта желтый Диалуч	ПГВА0,75 желтый	1
Провод ПГВА 0,75 мм 100 м бухта зеленый Диалуч	ПГВА0,75 зеленый	1
Провод ПГВА 0,75 мм 100 м бухта красный Диалуч	ПГВА0,75 красный	1
Провод ПГВА 0,75 мм 100 м бухта синий Диалуч	ПГВА0,75 синий	1
Провод ПГВА 0,75 мм 100 м бухта черный Диалуч	ПГВА0,75 черный	1
Провод ПГВА 1,00 мм 100 м бухта белый Диалуч	ПГВА1,00 белый	1
Провод ПГВА 1,00 мм 100 м бухта желтый Диалуч	ПГВА1,00 желтый	1
Провод ПГВА 1,00 мм 100 м бухта зеленый Диалуч	ПГВА1,00 зеленый	1
Провод ПГВА 1,00 мм 100 м бухта красный Диалуч	ПГВА1,00 красный	1
Провод ПГВА 1,00 мм 100 м бухта синий Диалуч	ПГВА1,00 синий	1
Провод ПГВА 1,00 мм 100 м бухта черный Диалуч	ПГВА1,00 черный	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта белый Диалуч	ПГВА1,50 белый	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта желтый Диалуч	ПГВА1,50 желтый	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта зеленый Диалуч	ПГВА1,50 зеленый	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта синий Диалуч	ПГВА1,50 синий	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта красный Диалуч	ПГВА1,50 красный	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта черный Диалуч	ПГВА1,50 черный	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта красный МЕДНЫЙ Диалуч	ПГВА1,50-Си красный	1
Провод ПГВА 1,50 мм 100 м бухта черный МЕДНЫЙ Диалуч	ПГВА1,50-Си черный	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта синий Диалуч	ПГВА2,50 синий	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта черный Диалуч	ПГВА2,50 черный	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта белый Диалуч	ПГВА2,50 белый	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта желтый Диалуч	ПГВА2,50 желтый	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта зеленый Диалуч	ПГВА2,50 зеленый	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта красный Диалуч	ПГВА2,50 красный	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта красный МЕДНЫЙ Диалуч	ПГВА2,50-Си красный	1
Провод ПГВА 2,50 мм 100 м бухта черный МЕДНЫЙ Диалуч	ПГВА2,50-Си черный	1



Трубка термоусадочная Диалуч

Наименование	Артикул	Упаковка
Термоусадка 2.0 / 1.0 Желтая 1м (20-2002) Диалуч	20-2002 2x1 Yellow	1/100
Термоусадка 2.0 / 1.0 Зеленая 1м (20-2003) Диалуч	20-2003 2x1 Green	1/100
Термоусадка 2.0 / 1.0 Красная 1м (20-2004) Диалуч	20-2004 2x1 Red	1/100
Термоусадка 2.0 / 1.0 Синяя 1м (20-2005) Диалуч	20-2005 2x1 Blue	1/100
Термоусадка 2.0 / 1.0 Черная 1м (20-2006) Диалуч	20-2006 2x1 Black	1/100
Термоусадка 2.5 / 1.25 Белая 1м (20-2501) Диалуч	20-2501 2.5x1.25 White	1/100
Термоусадка 2.5 / 1.25 Желтая 1м (20-2502) Диалуч	20-2502 2.5x1.25 Yellow	1/100
Термоусадка 2.5 / 1.25 Зеленая 1м (20-2503) Диалуч	20-2503 2.5x1.25 Green	1/100
Термоусадка 2.5 / 1.25 Красная 1м (20-2504) Диалуч	20-2504 2.5x1.25 Red	1/100
Термоусадка 2.5 / 1.25 Синяя 1м (20-2505) Диалуч	20-2505 2.5x1.25 Blue	1/100
Термоусадка 2.5 / 1.25 Черная 1м (20-2506) Диалуч	20-2506 2.5x1.25 Black	1/100
Термоусадка 3.0 / 1.5 Белая 1м (20-3001) Диалуч	20-3001 3x1.5 White	1/100
Термоусадка 3.0 / 1.5 Желтая 1м (20-3002) Диалуч	20-3002 3x1.5 Yellow	1/100
Термоусадка 3.0 / 1.5 Зеленая 1м (20-3003) Диалуч	20-3003 3x1.5 Green	1/100
Термоусадка 3.0 / 1.5 Красная 1м (20-3004) Диалуч	20-3004 3x1.5 Red	1/100
Термоусадка 3.0 / 1.5 Синяя 1м (20-3005) Диалуч	20-3005 3x1.5 Blue	1/100
Термоусадка 3.5 / 1.75 Белая 1м (20-3501) Диалуч	20-3501 3.5x1.75 White	1/100
Термоусадка 3.5 / 1.75 Желтая 1м (20-3502) Диалуч	20-3502 3.5x1.75 Yellow	1/100
Термоусадка 3.5 / 1.75 Зеленая 1м (20-3503) Диалуч	20-3503 3.5x1.75 Green	1/100
Термоусадка 3.5 / 1.75 Красная 1м (20-3504) Диалуч	20-3504 3.5x1.75 Red	1/100
Термоусадка 3.5 / 1.75 Синяя 1м (20-3505) Диалуч	20-3505 3.5x1.75 Blue	1/100
Термоусадка 3.5 / 1.75 Черная 1м (20-3506) Диалуч	20-3506 3.5x1.75 Black	1/100
Термоусадка 4.0 / 2.0 Белая 1м (20-4001) Диалуч	20-4001 4x2 White	1/100
Термоусадка 4.0 / 2.0 Желтая 1м (20-4002) Диалуч	20-4002 4x2 Yellow	1/100
Термоусадка 4.0 / 2.0 Зеленая 1м (20-4003) Диалуч	20-4003 4x2 Green	1/100
Термоусадка 4.0 / 2.0 Белая 1м (20-4001) Диалуч	20-4001 4x2 White	1/100
Термоусадка 4.0 / 2.0 Красная 1м (20-4004) Диалуч	20-4004 4x2 Red	1/100
Термоусадка 4.0 / 2.0 Черная 1м (20-4006) Диалуч	20-4006 4x2 Black	1/100
Термоусадка 5.0 / 2.5 Белая 1м (20-5001) Диалуч	20-5001 5x2.5 White	1/100
Термоусадка 5.0 / 2.5 Желтая 1м (20-5002) Диалуч	20-5002 5x2.5 Yellow	1/100
Термоусадка 5.0 / 2.5 Зеленая 1м (20-5003) Диалуч	20-5003 5x2.5 Green	1/100
Термоусадка 5.0 / 2.5 Синяя 1м (20-5005) Диалуч	20-5005 5x2.5 Blue	1/100
Термоусадка 5.0 / 2.5 Черная 1м (20-5006) Диалуч	20-5006 5x2.5 Black	1/100
Термоусадка 5.0 / 2.5 Красная 1м (20-5004) Диалуч	20-5004 5x2.5 Red	1/100
Термоусадка 6.0 / 3.0 Белая 1м (20-6001) Диалуч	20-6001 6x3 White	1/100
Термоусадка 6.0 / 3.0 Желтая 1м (20-6002) Диалуч	20-6002 6x3 Yellow	1/100
Термоусадка 6.0 / 3.0 Зеленая 1м (20-6003) Диалуч	20-6003 6x3 Green	1/100
Термоусадка 6.0 / 3.0 Синяя 1м (20-6005) Диалуч	20-6005 6x3 Blue	1/100
Термоусадка 6.0 / 3.0 Черная 1м (20-6006) Диалуч	20-6006 6x3 Black	1/100
Термоусадка 6.0 / 3.0 Красная 1м (20-6004) Диалуч	20-6004 6x3 Red	1/100
Термоусадка 7.0 / 3.5 Белая 1м (20-7001) Диалуч	20-7001 7x3.5 White	1/100
Термоусадка 7.0 / 3.5 Желтая 1м (20-7002) Диалуч	20-7002 7x3.5 Yellow	1/100
Термоусадка 7.0 / 3.5 Зеленая 1м (20-7003) Диалуч	20-7003 7x3.5 Green	1/100
Термоусадка 7.0 / 3.5 Красная 1м (20-7004) Диалуч	20-7004 7x3.5 Red	1/100
Термоусадка 7.0 / 3.5 Синяя 1м (20-7005) Диалуч	20-7005 7x3.5 Blue	1/100
Термоусадка 7.0 / 3.5 Черная 1м (20-7006) Диалуч	20-7006 7x3.5 Black	1/100
Термоусадка 8.0 / 4.0 Красная 1м (20-8004) Диалуч	20-8004 8x4 Red	1/100
Термоусадка 8.0 / 4.0 Черная 1м (20-8006) Диалуч	20-8006 8x4 Black	1/100
Термоусадка 9.0 / 4.5 Красная 1м (20-9004) Диалуч	20-9004 9x4.5 Red	1/100
Термоусадка 9.0 / 4.5 Черная 1м (20-9006) Диалуч	20-9006 9x4.5 Black	1/100
Термоусадка 10.0 / 5.0 Красная 1м (20-10004) Диалуч	20-10004 10x5 Red	1/100
Термоусадка 10.0 / 5.0 Черная 1м (20-10006) Диалуч	20-10006 10x5 Black	1/100
Термоусадка 12.0 / 6.0 Красная 1м (20-12004) Диалуч	20-12004 12x6 Red	1/100
Термоусадка 12.0 / 6.0 Черная 1м (20-12006) Диалуч	20-12006 12x6 Black	1/100
Термоусадка 15.0 / 7.5 Красная 1м (20-15004) Диалуч	20-15004 15x7.5 Red	1/100
Термоусадка 15.0 / 7.5 Черная 1м (20-15006) Диалуч	20-15006 15x7.5 Black	1/100
Термоусадка 20.0 / 10.0 Красная 1м (20-20004) Диалуч	20-20004 20x10 Red	1/100
Термоусадка 20.0 / 10.0 Черная 1м (20-20006) Диалуч	20-20006 20x10 Black	1/100



Обжимной хомут Диалуч, нержавеющая сталь

Наименование	Артикул	Упаковка
Хомут 8-12мм (1/2")	0812	100/800
Хомут 10-16мм (5/8")	1016	100/800
Хомут 12-20мм (3/4")	1220	100/800
Хомут 12-22мм (3/4")	1222	100/800
Хомут 16-25мм (1")	1625	100/800
Хомут 16-27мм (1")	1627	100/800
Хомут 20-32мм (1 1/4")	2032	100/800
Хомут 25-40мм (1 5/8")	2540	100/800
Хомут 30-45мм (1 3/4")	3045	100/800
Хомут 32-50мм (2")	3250	50/400
Хомут 40-60мм (2 3/8")	4060	50/400
Хомут 50-70мм (2 3/4")	5070	50/400
Хомут 60-80мм (3 1/8")	6080	50/400
Хомут 70-90мм (3 1/2")	7090	25/200
Хомут 80-100мм (4")	80100	25/200
Хомут 90-110мм (4 1/2")	90110	25/200
Хомут 100-120мм (4 3/4")	100120	25/200
Хомут 120-140мм (5 1/2")	120140	25/200

Универсальные хомуты используют в транспортных средствах, а также в промышленности, где возможны высокие механические нагрузки. Их применяют для соединения трубок бензопроводов автомобилей, в холодильниках, плитах и других бытовых устройствах.

Преимущества:

- большой предельный момент при затяжке
- высокая вибростойкость и наработка на отказ
- прочный замок червячного соединения с цельноштампованным корпусом



Гофрированный разрезной шланг Диалуч

Наименование	Артикул	Упаковка
Шланг гофрированный разрезной Двн.=6,8 мм (букта-50м)	РТ268-Д	50
Шланг гофрированный разрезной Двн.=8,5 мм (букта-50м)	РТ260-Д	50
Шланг гофрированный разрезной Двн.=9,8 мм (букта-50м)	РТ266-Д	50
Шланг гофрированный разрезной Двн.=11,5 мм (букта-50м)	РТ2687-Д	50
Шланг гофрированный разрезной Двн.=12,7 мм (букта-50м)	РТ264-Д	50
Шланг гофрированный разрезной Двн.=13,9 мм (букта-50м)	РТ270-Д	50
Шланг гофрированный разрезной Двн.=17,0 мм (букта-50м)	РТ271-Д	50
Шланг гофрированный разрезной Двн.=19,2 мм (букта-50м)	РТ262-Д	50



Изолента ПВХ Диалуч серии PRO

Наименование	Артикул	Упаковка
Изолента ПВХ (синяя, 15ммх10мх0.13мм)	PV130-2/10	1
Изолента ПВХ (черная, 15ммх10мх0.13мм)	PV130-1/10	1
Изолента ПВХ (красная, 15ммх20мх0.13мм)	PV130-3	1
Изолента ПВХ (синяя, 15ммх20мх0.13мм)	PV130-2	1
Изолента ПВХ (черная, 15ммх20мх0.13мм)	PV130-1	1



Перчатки Х/Б с ПВХ покрытием Диалуч

Наименование	Артикул	Упаковка
Перчатки (х/б, покрытие-одностороннее) «ДИАЛУЧ», пара	Д/1001	1

