

2024

СПУТНИК[®]





АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



SP-PL600	7
SP-PLT600 FRAME	8
SP-PLT600	9



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



SP-PSL SLIM	11
SP-LPO SLIM	12
SP-LPO	13
SP-PR	14



СОДЕРЖАНИЕ

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светодиодные светильники:

SP-GK	16
SP-GKS Сенсор	17
SP-GO	18
SP-FCL	19-29
SP-PDU	30-50

Светодиодные лампы:

A60	51
GX53	52
R39,R50,R63	53
C37,CA37	54
G45	55
G95,G120	56
GU5.3,GU10	57



СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ



Фонари-прожекторы	59-67
Классические	68-69
Налобные	70-82



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



PREMIUM:

Алкалиновые элементы на блистере	84-87
Алкалиновые элементы часовые	88
СОЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ LONG LIFE	89
ЛИТИЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	9
АККУМУЛЯТОРЫ HR03,HR6	91

СОДЕРЖАНИЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ	92-94
-----------------	-------

СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ	
--------------------	--

Classic серии УК,ВК	95-96
---------------------	-------

Premium серия S	97
-----------------	----

серия Mi	98
----------	----

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ	
--------------------	--

Удлинитель-шнур	99
-----------------	----

Удлинитель на катушке	100-101
-----------------------	---------


Удлинитель-рулетка	102
--------------------	-----



ПРОЧЕЕ



Универсальный клей	103-105
--------------------	---------

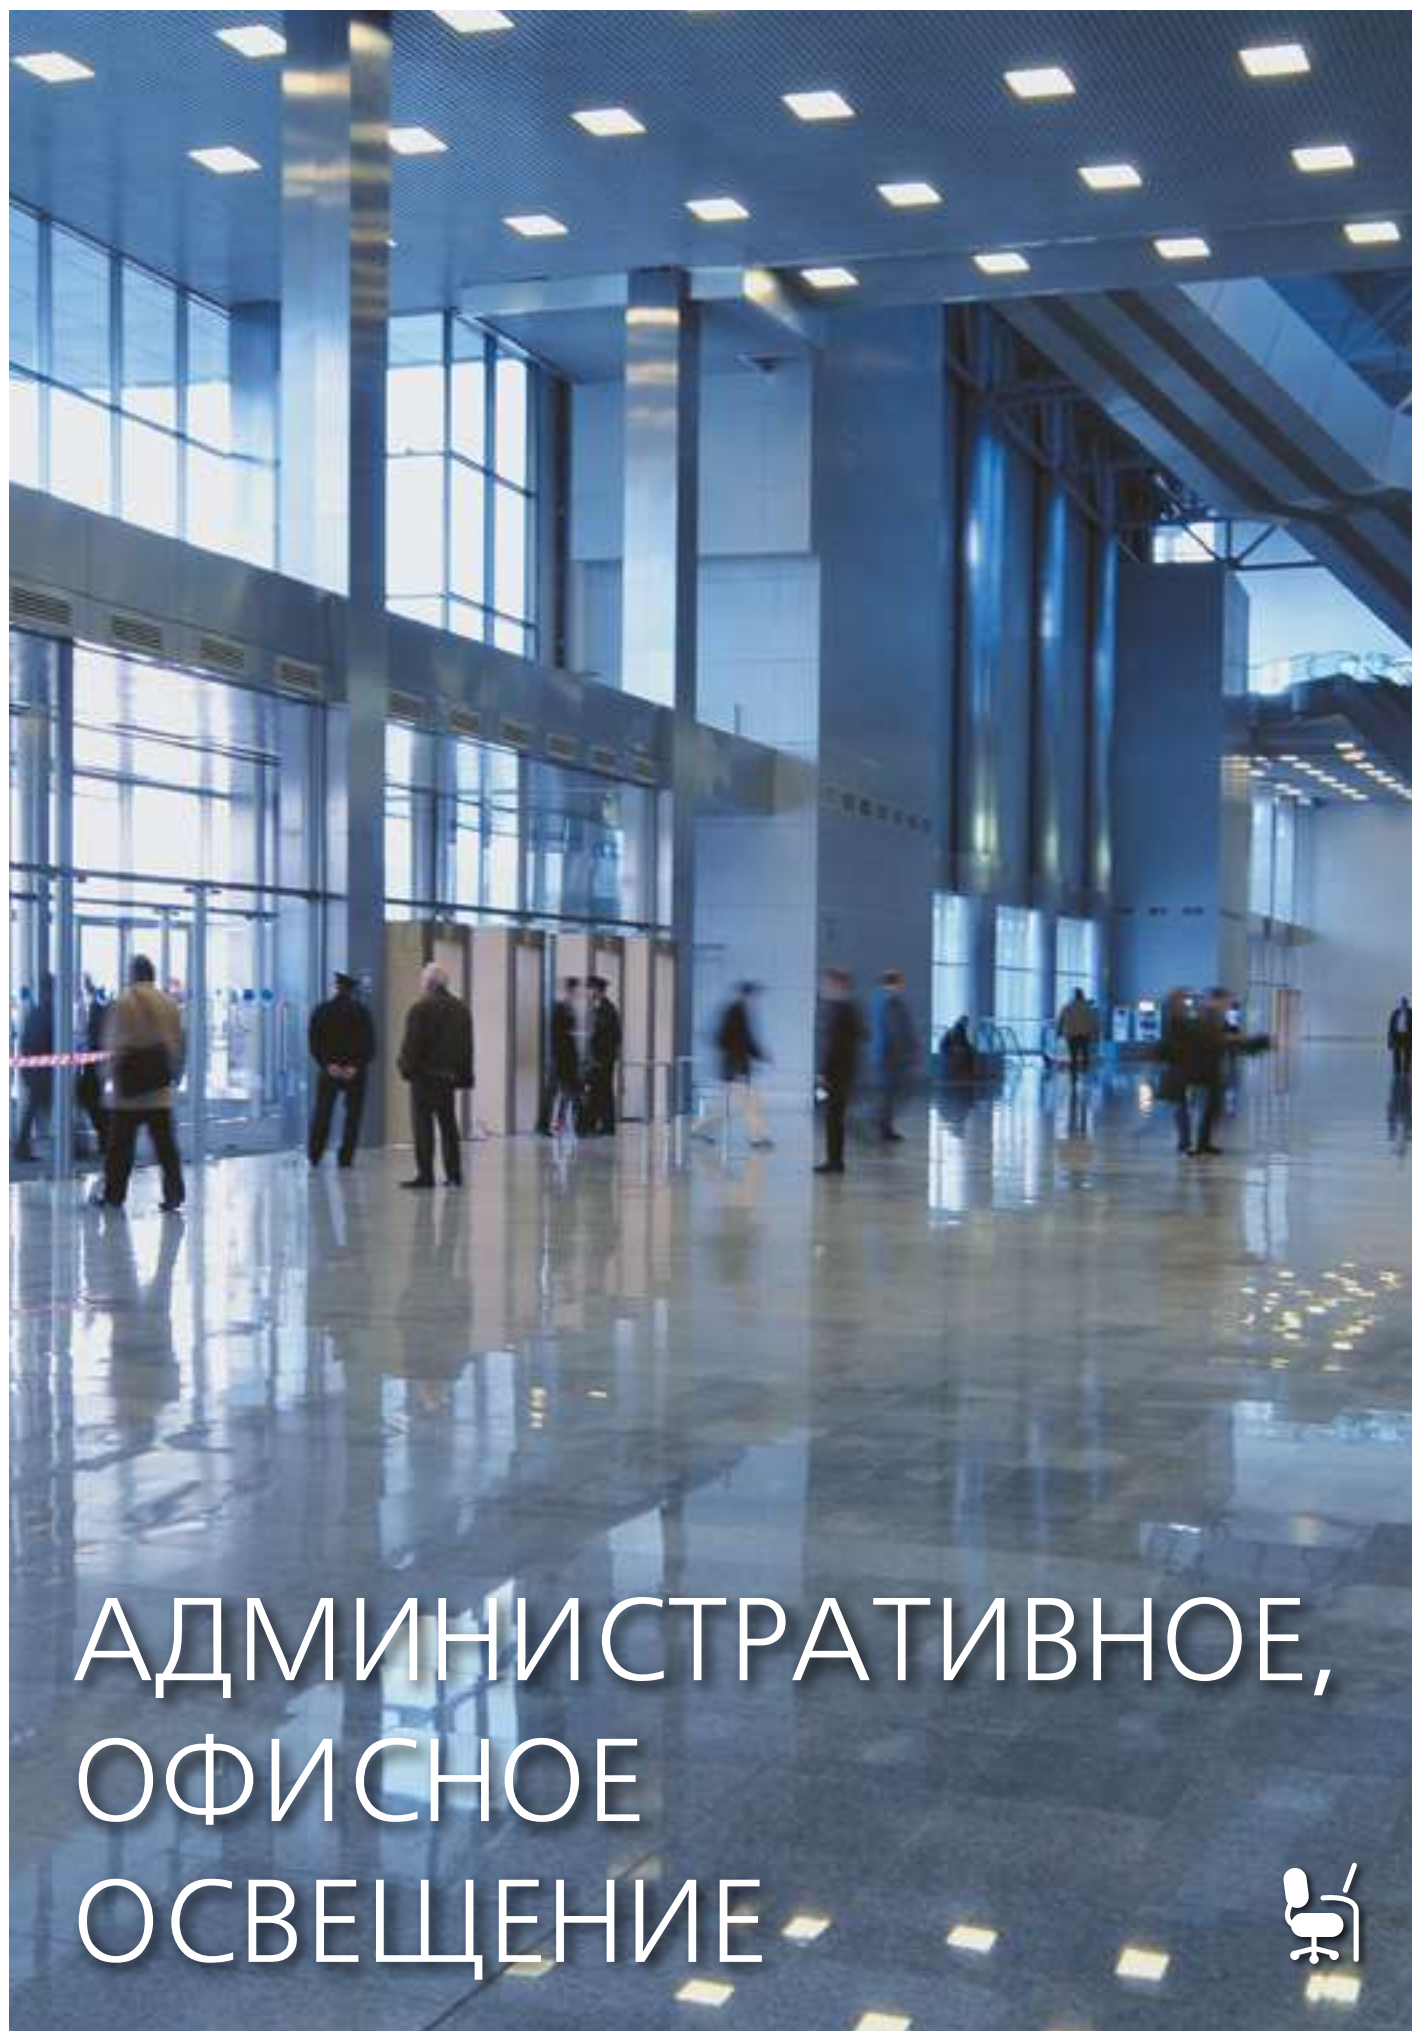

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



УЛЬТРАТОНКИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ SP-PL600




Светодиодный светильник SP-PL600 предназначен для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений. Является энергоэффективным и безопасным аналогом светильников с люминесцентными лампами.

Светодиодный светильник SP-PL600 имеет ультратонкий корпус (всего 8 мм) и непревзойденное качество освещения, которое достигается с помощью равномерно распределенного светового потока без точечности и мерцания, а также инновационной конструкции светильника. Светильник изготовлен из алюминия, не подверженного коррозии, и специального светопроводящего материала. Идеально подходит для использования в подвесных потолочных системах типа «армстронг».

Светодиодный светильник SP-PL600 это:



- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Надежность и длительный срок службы.
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Пониженное тепловыделение светильника.
- Толщина светильника всего 8 мм.
- Экономия оплаты электроэнергии более 1000 рублей в год на каждом светильнике.

Модель SP PL600	40W/6500K	40W/4000K
Габаритные размеры	595 x 595 x 8 мм	595 x 595 x 8 мм
Вес	1,6 кг	1,6 кг
Потребляемая мощность	40 Вт	40 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Вид рассеивателя	Опал	Опал
Цветовая температура	6500K	4000K
Световой поток	3000 Лм	3000 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80
Коэффициент пульсации	<1%	<1%
cos φ	>0.9	>0.9
Угол свечения	180°	180°
Класс IP	IP20	IP20
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч
Блок питания (драйвер)	в комплекте	
Количество в упаковке (шт.)	1/10	1/10
Гарантийный срок	12 мес.	12 мес.

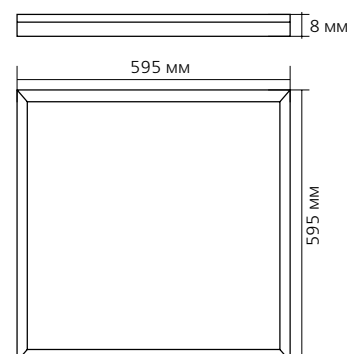

УЛЬТРАТОНКИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ SP-PL600 FRAME

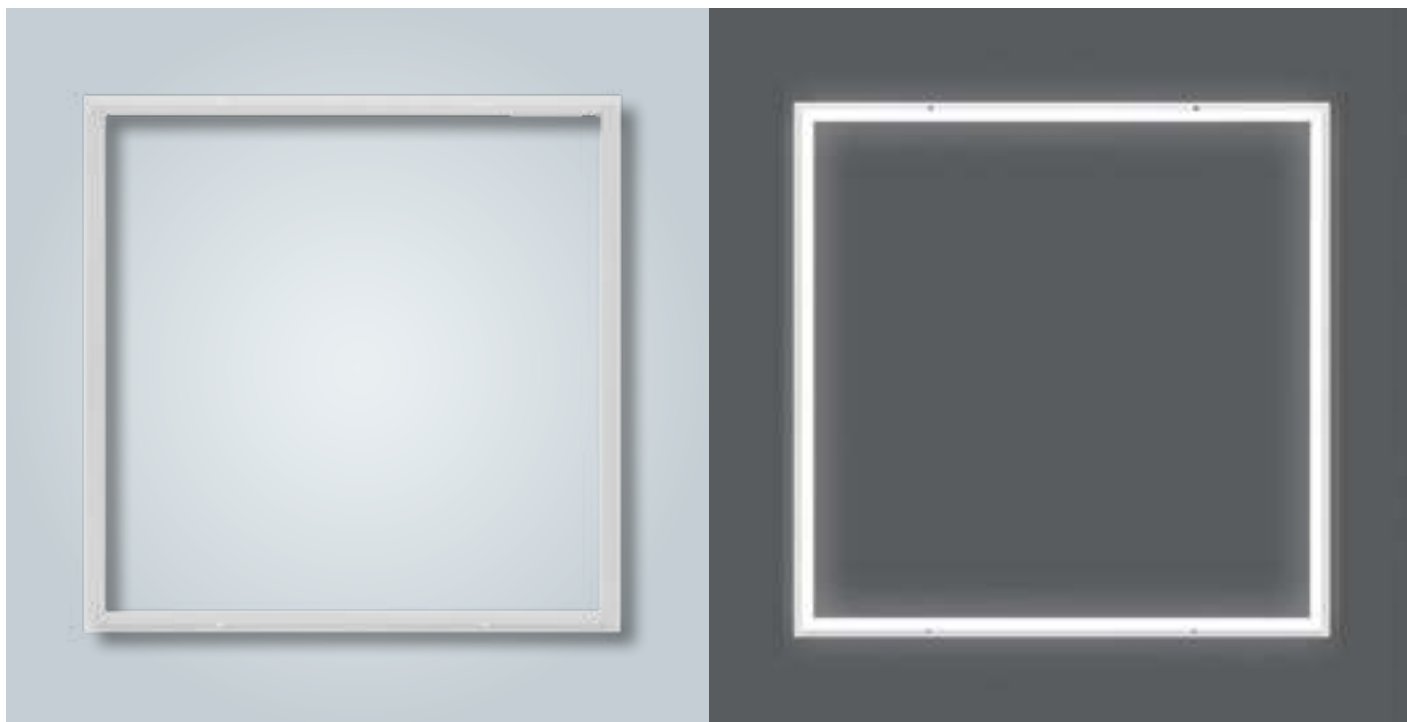


Светодиодный светильник SP-PL600 FRAME предназначен для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений. Является энергоэффективным и безопасным аналогом светильников с люминесцентными лампами.

Светодиодный светильник SP-PL600 FRAME имеет ультратонкий корпус (всего 8 мм) и непревзойденное качество освещения, которое достигается с помощью равномерно распределенного светового потока без точечности и мерцания, а также инновационной конструкции светильника. Светильник изготовлен из алюминия, не подверженного коррозии, и специального светопроводящего материала. Идеально подходит для использования в подвесных потолочных системах типа «армстронг».

Светодиодный светильник SP-PL600 FRAME это:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Надежность и длительный срок службы.
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Пониженное тепловыделение светильника.
- Толщина светильника всего 8 мм.
- Экономия оплаты электроэнергии более 1000 рублей в год на каждом светильнике.

Модель SP PL 600 FRAME	40W/6500 K
Габаритные размеры	595 x 595 x 8 мм
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	40 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Вид рассеивателя	Опал
Цветовая температура	6500K
Световой поток	3000 Лм
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1%
cos φ	>0.9
Угол свечения	180°
Класс IP	IP20
Срок службы	30 000 ч
Гарантийный срок	12мес
Блок питания (драйвер)	в комплекте
Количество в упаковке (шт.)	1/10

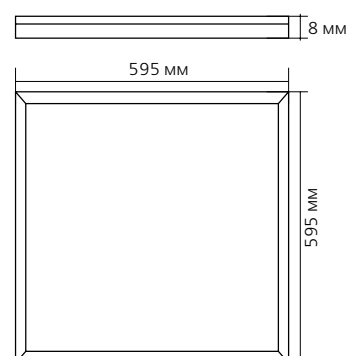

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ SP-PLT600





Светодиодный светильник SP-PLT600 предназначен для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений. Является энергоэффективным и безопасным аналогом светильников с люминесцентными лампами.

Конструктивные особенности светильника SP-PLT600 позволяют устанавливать его как в подвесные потолочные системы типа «армстронг», так и на поверхность потолка в качестве накладного светильника. Светильник изготовлен из листового металла, не подверженного коррозии, с покрытием на основе современных полимерных эмульсий. Светильник комплектуется оптическим рассеивателем из поликарбоната.

Светодиодный светильник SP-PLT600 это:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Надежность и длительный срок службы.
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Пониженное тепловыделение светильника.
- Экономия оплаты электроэнергии более 1000 рублей в год на каждом светильнике.

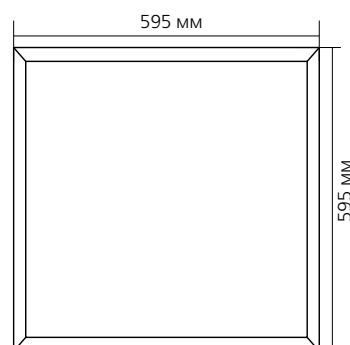

Модель SP PLT600	36W/4000K	36W/ 6500K
Габаритные размеры	595 x 595 x 19 мм	
Вес	1,2кг	
Потребляемая мощность	36 Вт	
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	
Вид рассеивателя	Призма	
Цветовая температура	4000K	6500K
Световой поток	3000 Лм	3000 Лм
Индекс цветопередачи	>80	
Коэффициент пульсации	<1%	
cos φ	>0.9	
Угол свечения	180°	
Класс IP	IP20	
Срок службы	30 000 ч	
Гарантийный срок	12мес	
Блок питания (драйвер)	в комплекте	
Количество в упаковке (шт.)	4	






ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ SP-PSL SLIM



Светодиодный светильник SP-PSL SLIM предназначен для освещения офисных и вспомогательных помещений, а также для освещения парковок, промышленных площадей и других объектов.

Светодиодный светильник SP-PSL SLIM разработан для использования в сложных эксплуатационных условиях. Является экономичным и компактным аналогом светильников на основе люминесцентных ламп. Светильник имеет возможность «сквозного» соединения, что значительно упрощает коммутацию в помещениях большой площади (возможность соединить до 50 светильников). Защита уровня IP65 и использование только качественных комплектующих делают этот светильник наиболее эффективным энергосберегающим решением для помещений с повышенной влажностью.

Светодиодный светильник SP-PSL SLIM это:


- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Надежность и длительный срок службы.
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Возможность экономии на оплате электроэнергии.
- Высвобождение дополнительных мощностей до 60%.

Модель SP-PSL	18W/6500K	36W/6500K
Габаритные размеры	620x53x35 мм	1200x53x35 мм
Вес	0,18 кг	0,3 кг
Потребляемая мощность	18 Вт	36 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Цветовая температура	6500K	6500K
Световой поток	1440 Лм	3000 Лм
Индекс цветопередачи	RA>75	RA>75
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
cos φ	>0.75	>0.75
Угол свечения	120°	120°
Класс IP	IP65	IP65
Срок службы	30 000 ч.	30 000 ч.
Гарантийный срок	12 мес.	12 мес.
Количество в упаковке (шт.)	1/30	1/30





ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ SP-LPO SLIM




Светодиодный светильник SP-LPO SLIM предназначен для освещения административных, коммерческих, офисных и бытовых помещений. Является энергоэффективным и безопасным аналогом светильника с люминесцентными лампами, что позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию при сохранении светопередачи.



Светодиодный светильник SP-LPO SLIM это:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы.
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Пониженное тепловыделение светильника.
- Экономия на оплате электроэнергии.
- Высвобождение дополнительных мощностей.



Модель SP-LPO SLIM	18W/6500K	36W/6500K
Габаритные размеры	600 x 75 x 23 мм	1200 x 75 x 23 мм
Потребляемая мощность	18 Вт	36 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	
Вид рассеивателя	Опал	
Цветовая температура	6500K	
Световой поток	1300 Лм/2700 Лм	
Индекс цветопередачи	>80	
Коэффициент пульсации	<5%	
cos φ	>0.9	
Класс IP	IP40	
Срок службы	30 000 ч	
Количество в упаковке (шт.)	1/30	
Вес	0,179 кг	0,324 кг
Гарантийный срок	12мес.	



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ SP-LPO



Белый

230В



IP40



CRI>80



У4




6500K
Холодный
белый свет



Светодиодный светильник SP-LPO предназначен для освещения административных, коммерческих, офисных и бытовых помещений. Является энергоэффективным и безопасным аналогом светильника с люминесцентными лампами, что позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию при сохранении светопередачи.

Светодиодный светильник SP-LPO это:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы.
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Пониженное тепловыделение светильника.
- Экономия на оплате электроэнергии.
- Высвобождение дополнительных мощностей.



Модель SP-LPO	18W/6500K	36W/6500K
Габаритные размеры	600 x 65 x 23 мм	1200 x 65 x 23 мм
Потребляемая мощность	18 Вт	36 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Вид рассеивателя	Призма	
Цветовая температура	6500K	
Световой поток	1440 Лм	3000 Лм
Индекс цветопередачи	>80	
Коэффициент пульсации	<5%	
cos φ	>0.9	
Класс IP	IP40	
Срок службы	30 000 ч	
Количество в упаковке (шт.)	1/30	
Вес	0,179 кг	0,324 кг
Гарантийный срок	12мес.	



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

МОДЕЛЬ SP-PR



Белый

230В



IP65



CRI>80



У1

6500K
Холодный
белый свет



Прожекторы светодиодные используются для освещения производственных и складских помещений, торговых залов, подсветки фасадов зданий, внутренних дворов, парковок, рекламных конструкций. Прожектор имеет крепежную скобу для крепления на вертикальную и горизонтальную поверхность, а также возможность регулирования угла наклона. Срок службы светодиодной матрицы не менее 30 000 часов.

Питание светодиодной матрицы от встроенного источника стабильного тока обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы прожектора, а также позволяет добиться максимального энергосбережения. Корпус прожектора выполнен из стойкого к коррозии сплава алюминия и оснащен радиатором для эффективного отвода тепла. Ударопрочная конструкция (IK08) и степень защиты от внешних воздействий IP65 позволяют использовать прожектор в сложных эксплуатационных условиях.

Модель SP-PR	10W	20W	30W	50W	100W	150W
Габаритные размеры	105 x 90 x 30 мм	118 x 90 x 30 мм	162x 125 x 30 мм	203 x 151 x 30 мм	269 x 213 x 36 мм	334 x 236 x 36 мм
Потребляемая мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	100 Вт	150 В
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц					
Цветовая температура	6500K					
Световой поток	800 Лм	1600 Лм	2400 Лм	4000 Лм	8000 Лм	12000 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
cos φ	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Класс IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK8	IK8	IK8	IK8	IK8	IK8
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У1	У1	У1
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/80	1/60	1/40	1/20	1/10
Вес	0,15 кг	0,18 кг	0,26 кг	0,4 кг	0,79 кг	1,12кг
Гарантийный срок	12мес.	12мес.	12мес.	12мес.	12мес.	12мес.



БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ IP65

МОДЕЛЬ SP-GK



Белый

230В



IP65



CRI>80



У2

6500K
Холодный
белый свет

Светодиодные светильники серии SP-GK созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Светильники светодиодные серии SP-GK используются для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков
- Длительный срок службы (до 25 000ч)



Модель SP-GK	8W	12W	18W
Габаритные размеры	140 x 140 x 57 мм	140 x 140 x 57 мм	170 x 170 x 57 мм
Потребляемая мощность	8 Вт	12Вт	18 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц		
Источник света	встроенные светодиоды		
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K
Световой поток	640 Лм	960 Лм	1440 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80
Коэффициент пульсации	<10%	<10%	<10%
cos φ	>0.8	>0.8	>0.8
Класс IP	IP65	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK07	IK07	IK07
Климатическое исполнение	У2	У2	У2
Срок службы	25 000 ч	25 000 ч	25 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/100	1/100
Вес	1,12 кг	1,12 кг	1,12 кг
Гарантийный срок	12 мес.	12 мес.	12 мес.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ IP65

МОДЕЛЬ SP-GKS СЕНСОР



Белый

230В



IP65



CRI>80



У2

6500K
Холодный
Белый свет

Светодиодные светильники серии SP-GKS, СЕНСОР созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Светильники светодиодные серии SP-GKS, СЕНСОР используются для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию. Светильники светодиодные серии SP-GKS, СЕНСОР производятся с нерегулируемым микроволновым датчиком движения



Модель SP-GKS, СЕНСОР	12W	18W
Габаритные размеры	170 x 170 x 57 мм	170 x 170 x 57 мм
Потребляемая мощность	12 Вт	18 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K
Световой поток	960 Лм	1440 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80
Коэффициент пульсации	<10%	<10%
cos φ	>0.8	>0.8
Класс IP	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK07	IK07
Климатическое исполнение	У2	У2
Сенсорный датчик	да	да
Срок службы	25 000 ч	25 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/100
Вес	1,12кг	1,12кг
Гарантийный срок	12мес.	12мес.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ IP65

МОДЕЛЬ SP-GO



Белый

230В



IP65



CRI>80



Y2

6500K
Холодный
белый свет

Светодиодные светильники серии SP-GO созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Светильники светодиодные серии SP-GO используются для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков
- Длительный срок службы (до 25 000ч)



Модель SP-GO	SP-GO 12W	SP-GO 18W
Габаритные размеры	168 x 70 x 46 мм	208 x 100 x 52мм
Потребляемая мощность	12Вт	18 Вт
Диапазон входного напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K
Световой поток	960 Лм	1440 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80
Коэффициент пульсации	<10%	<10%
cos φ	>0.8	>0.8
Класс IP	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK07	IK07
Климатическое исполнение	Y2	Y2
Срок службы	25 000 ч	25 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/100
Вес	1,12кг	1,12кг
Гарантийный срок	12мес.	12мес.

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL AC



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков
- Длительный срок службы (до 30 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	SP-FCL AC 18W	SP-FCL AC 24W	SP-FCL AC 36W
Габаритные размеры	250 мм x 60 мм	320 мм x 60 мм	370 мм x 60 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	220 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K
Световой поток	1260 Лм	1680 Лм	2400 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/40	1/20	1/20

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL AM

Белый

230В



IP20



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	SP-FCL AM 18W	SP-FCL AM 24W	SP-FCL AM 36W
Габаритные размеры	250 мм x 60 мм	320 мм x 60 мм	370 мм x 60 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K
Световой поток	1260 Лм	1680 Лм	2880 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/40	1/20	1/20

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL AR



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	SP-FCL AR 18W	SP-FCL AR 24W	SP-FCL AR 36W
Габаритные размеры	250 мм x 60 мм	320 мм x 60 мм	370 мм x 60 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K
Световой поток	1260 Лм	1680 Лм	2880 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/40	1/20	1/20

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL AF



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	SP-FCL AF 18W	SP-FCL AF 30W
Габаритные размеры	320 мм x 100 мм	370 мм x 105 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K
Световой поток	1260 Лм	2400 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/20	1/12

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL AV



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	SP-FCL AF 12W	SP-FCL AF 18W	SP-FCL AF 24W	SP-FCL AF 30W
Габаритные размеры	250 мм x 90 мм	320 мм x 100 мм	370 мм x 105 мм	370 мм x 105 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	840 Лм	1260 Лм	1680 Лм	2400 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/20	1/20	1/12	1/12

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL SD



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)



Гарантийный срок службы 12 месяцев

Модель	SP-FCL SD 12W	SP-FCL SD 18W	SP-FCL SD 24W	SP-FCL SD 36W
Габаритные размеры	210 мм x 60 мм	250 мм x 60 мм	320 мм x 60 мм	370 мм x 60 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	840 Лм	1260 Лм	1680 Лм	2880 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/40	1/40	1/20	1/20

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL SG



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	SP-FCL SG 12W	SP-FCL SG 18W	SP-FCL SG 24W	SP-FCL SG 36W
Габаритные размеры	210 мм x 60 мм	250 мм x 60 мм	320 мм x 60 мм	370 мм x 60 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	840 Лм	1260 Лм	1680 Лм	2880 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/40	1/40	1/20	1/20

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL SW
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)



Гарантийный срок службы 12 месяцев

Модель	SP-FCL SW 12W	SP-FCL SW 18W	SP-FCL SW 24W	SP-FCL SW 36W
Габаритные размеры	210 мм x 60 мм	250 мм x 60 мм	320 мм x 60 мм	370 мм x 60 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	840 Лм	1260 Лм	1680 Лм	2880 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/40	1/40	1/20	1/20

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL DK



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)



Гарантийный срок службы 12 месяцев

Модель	SP-FCL DK 15W	SP-FCL DK 18W	SP-FCL DK 24W	SP-FCL DK 30W
Габаритные размеры	210 мм x 80 мм	260 мм x 90 мм	320 мм x 105 мм	370 мм x 105 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	1050 Лм	1260 Лм	1680 Лм	2400 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/20	1/20	1/20	1/12



МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL SM



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)



Гарантийный срок службы 12 месяцев

Модель	SP-FCL SM 12W	SP-FCL SM 18W	SP-FCL SM 24W	SP-FCL SM 30W
Габаритные размеры	250 мм x 90 мм	320 мм x 100 мм	370 мм x 105 мм	370 мм x 105 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	840 Лм	1260 Лм	1680 Лм	2400 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/20	1/20	1/12	1/12

МОДЕЛЬ SP-FCL



SP-FCL DZ
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



Светодиодные настенно-потолочные светильники серии SP-FCL созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Корпус светильника изготовлен из металла, плафон - из оптического полимера покрытого белым акрилом с нанесенным декоративным рисунком. Светильники серии SP-FCL отличное решение для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков .
- Длительный срок службы (до 30 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	SP-FCL DZ 12W	SP-FCL DZ 18W	SP-FCL DZ 24W	SP-FCL DZ 36W
Габаритные размеры	210 мм x 60 мм	250 мм x 60 мм	320 мм x 60 мм	370 мм x 60 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды	встроенные светодиоды
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	840 Лм	1260 Лм	1680 Лм	2880 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол свечения	160°	160°	160°	160°
Рабочий температурный режим	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Класс электробезопасности	II	II	II	II
Количество в упаковке (шт.)	1/40	1/40	1/20	1/20

МОДЕЛЬ SP-PDU CF80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	CF80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU L80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплomu, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	L80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000К-6500К
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU TC80W



SP-PDU TC80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплomu, и имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	TC80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU SH80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	SH80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU K80W



Белый

230В



IP20



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.



Модель SP-PDU	K80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

МОДЕЛЬ SP-PDU AML80W RGB SMART



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	AML80W RGB SMART
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU D80W



SP-PDU D80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	D80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 55 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU G80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	G80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	488 x 65 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU V80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	V80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU C80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	C80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	490 x 50 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU M80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	M80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	488 x 65 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU T80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	T80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	520 x 110 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU P80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплоте, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	P80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 100 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU DS80W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.



Модель SP-PDU	DS80W
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	510 x 85 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

МОДЕЛЬ SP-PDU C70W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

Модель SP-PDU	C70W
Мощность	70 Вт
Габаритные размеры	400 x 70 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5250 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	20
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/10
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.



МОДЕЛЬ SP-PDU GM96W RGB



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.



Модель SP-PDU	GM96W RGB
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	650 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000К-6500К
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

МОДЕЛЬ SP-PDU ZM96W RGB



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	ZM96W RGB
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000К-6500К
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	30
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU NC96W RGB



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.



Модель SP-PDU	NC96W RGB
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000К-6500К
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

МОДЕЛЬ SP-PDU F96W



SP-PDU F96W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	F96W
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	480 x 83 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000К-6500К
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



МОДЕЛЬ SP-PDU A96W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю multifunctionality современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.



Модель SP-PDU	A96W
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	485 x 50 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000К-6500К
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м ²	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

МОДЕЛЬ SP-PDU MR96W



Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркостью (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплему, имеет функцию диммирования), функцию ночника и

таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	MR96W
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	485 x 67 мм
Диапазон входящего напряжения, частота	207-253 В, 50 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м²	30
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью



A60



Светодиодная лампа Спутник А60 является современными, безопасными, долговечными и экологичным источником света. Соответствует международным стандартам качества, сертифицированы на территории РФ. Светодиодная лампа выполнена из высококачественного сырья, состоит из комбинированного корпуса (применяется пластмасса и алюминий), светодиодного источника света и электронного драйвера (преобразователя питания). Применяется во всех случаях, где используются обычные лампы накаливания, галогенные, люминесцентные или энергосберегающие лампы. Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества светодиодных ламп:

- Энергосбережение до 85% (по сравнению с обычными лампами накаливания).
- Высокая светоотдача.
- Высокий уровень естественной цветопередачи.
- Мгновенное включение.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ртутьсодержащих веществ.
- Отсутствие инфракрасного излучения.
- Высокая прочность.
- Компактные размеры.
- Большой срок службы, до 30 000 часов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Высокий уровень безопасности использования.
- Незначительное тепловыделение. Могут использоваться в светильниках с ограничениями по нагреву с пластиковыми плафонами, тканевыми и бумажными абажурами.
- Экологически чистый источник света.
- Не требуют специальных мер по утилизации.


Тип	Мощность	Напряжение	Цоколь	Размер Н/Д	Цветовая температура	Световой поток	Номинальный срок службы	Количество в упаковке
Модель А60								
Bulb	10 Вт	230 В	E27	95/55 мм	3000 К	780 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	10 Вт	230 В	E27	95/55 мм	4000 К	800 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	10 Вт	230 В	E27	95/55 мм	6000 К	820 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	12 Вт	230 В	E27	105/60 мм	3000 К	940 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	12 Вт	230 В	E27	105/60 мм	4000 К	960 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	12 Вт	230 В	E27	105/60 мм	6000 К	980 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	15 Вт	230 В	E27	110/60 мм	3000 К	1180 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	15 Вт	230 В	E27	110/60 мм	4000 К	1200 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	18 Вт	230 В	E27	115/65 мм	4000 К	1440 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Bulb	18 Вт	230 В	E27	115/65 мм	6000 К	1460 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.

GX53



Светодиодная лампа Спутник GX53 является современными, безопасными, долговечными и экологичными источниками света. Соответствуют международным стандартам качества, сертифицированы на территории РФ. Светодиодная лампа выполнена из высококачественного сырья, состоит из комбинированного корпуса (применяется пластмасса и алюминий), светодиодного источника света и электронного драйвера (преобразователя питания). Гарантийный срок 12 месяцев.

Светодиодная лампа GX53



Светодиодная лампа Спутник GX53 подходит к светодиодным потолочным встраиваемым светильникам Спутник GX53 (встраиваемым, накладным, потолочным, поворотным, кроме светильников с рефлектором).

Преимущества светодиодных ламп:

- Энергосбережение до 85% (по сравнению с обычными лампами накаливания).
- Высокая светоотдача.
- Высокий уровень естественной цветопередачи.
- Мгновенное включение.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ртутьсодержащих веществ.
- Отсутствие инфракрасного излучения.
- Высокая прочность.
- Компактные размеры.
- Большой срок службы, до 30 000 часов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Высокий уровень безопасности использования.
- Незначительное тепловыделение.
- Экологически чистый источник света.
- Не требуют специальных мер по утилизации.

Тип	Мощность	Напряжение	Цоколь	Размер Н/Д	Цветовая температура	Световой поток	Номинальный срок службы	Количество в упаковке
Модель GX53 LED								
Tablet	8 Вт	230 В	GX53	27/75 мм	4000K/6000K	640/660 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Tablet	10 Вт	230 В	GX53	27/75 мм	4000K/6000K	800/820 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Tablet	12 Вт	230 В	GX53	27/75 мм	4000K/6000K	960/980 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Tablet	15 Вт	230 В	GX53	27/75 мм	4000K/6000K	1200/1220 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

R39,R50,R63



Светодиодные лампы Спутник R39, R50, R63 являются современными, безопасными, долговечными и экологичными источниками света. Соответствуют международным стандартам качества, сертифицированы на территории РФ. Светодиодные лампы выполнены из высококачественного сырья, состоят из комбинированного корпуса (применяется пластмасса и алюминий), светодиодного источника света и электронного драйвера (преобразователя питания). Применяются во всех случаях, где используются обычные лампы накаливания, галогенные, люминесцентные или энергосберегающие лампы. Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества светодиодных ламп:

- Энергосбережение до 85% (по сравнению с обычными лампами накаливания).
- Высокая светоотдача.
- Высокий уровень естественной цветопередачи.
- Мгновенное включение.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ртутьсодержащих веществ.
- Отсутствие инфракрасного излучения.
- Высокая прочность.
- Компактные размеры.
- Большой срок службы, до 30 000 часов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Высокий уровень безопасности использования.
- Незначительное тепловыделение. Могут использоваться в светильниках с ограничениями по нагреву с пластиковыми плафонами, тканевыми и бумажными абажурами.
- Экологически чистый источник света.
- Не требуют специальных мер по утилизации.

Тип	Мощность	Напряжение	Цоколь	Размер Н/Д	Цветовая температура	Световой поток	Номинальный срок службы	Количество в упаковке
Модель R50								
Reflector	8 Вт	230 В	E14	90/50 мм	4000 К	640 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector	8 Вт	230 В	E14	90/50 мм	3000 К	620 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Модель R63								
Reflector	8 Вт	230 В	E27	103/63 мм	4000 К	640 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector	10 Вт	230 В	E27	103/63 мм	4000 К	800 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Модель R39								
Reflector	5 Вт	230 В	E14	65/39 мм	3000 К	380 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector	5 Вт	230 В	E14	65/39 мм	4000 К	400 Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.

C37



Светодиодные лампы Спутник C37, CA37 являются современными, безопасными, долговечными и экологичными источниками света. Соответствуют международным стандартам качества, сертифицированы на территории РФ. Светодиодные лампы выполнены из высококачественного сырья, состоят из комбинированного корпуса (применяется пластмасса и алюминий), светодиодного источника света и электронного драйвера (преобразователя питания). Светодиодные лампы Спутник C37, CA37 применяются во всех случаях, где используются обычные лампы накаливания, галогенные, люминесцентные или энергосберегающие лампы. Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества светодиодных ламп:

- Энергосбережение до 85% (по сравнению с обычными лампами накаливания).

- Высокая светоотдача.
- Высокий уровень естественной цветопередачи.
- Мгновенное включение.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ртутьсодержащих веществ.
- Отсутствие инфракрасного излучения.
- Высокая прочность.
- Компактные размеры.
- Большой срок службы, до 30 000 часов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Высокий уровень безопасности использования.
- Незначительное тепловыделение. Могут использоваться в светильниках с ограничениями по нагреву с пластиковыми плафонами, тканевыми и бумажными абажурами.
- Экологически чистый источник света.
- Не требуют специальных мер по утилизации.

Тип	Мощность	Напряжение	Цоколь	Размер Н/Д	Цветовая температура	Световой поток	Номинальный срок службы	Количество в упаковке
Модель C37								
Candle	8 Вт	230 В	E14/E27	100/37 мм	3000K/4000K/6000K	620Лм/640Лм/660Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Candle	10 Вт	230 В	E14/E27	106/37 мм	3000K/4000K/6000K	780Лм/800Лм/820Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Candle	12 Вт	230 В	E14/E27	106/37 мм	3000K/4000K/6000K	940Лм/960Лм/980Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Модель CA37								
Flame	8 Вт	230 В	E14	121/37 мм	4000 К	640 Лм	30 000 ч	1/10/50 шт.

G45



G45 (E14)

G45 (E27)



Светодиодные лампы Спутник G45 являются современными, безопасными, долговечными и экологичными источниками света. Соответствуют международным стандартам качества, сертифицированы на территории РФ.

Светодиодные лампы выполнены из высококачественного сырья, состоят из комбинированного корпуса (применяется пластмасса и алюминий), светодиодного источника света и электронного драйвера (преобразователя питания).

Светодиодные лампы Спутник G45 применяются во всех случаях, где используются обычные лампы накаливания, галогенные, люминесцентные или энергосберегающие лампы.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества светодиодных ламп:

- Энергосбережение до 85% (по сравнению с обычными лампами накаливания).
- Высокая светоотдача.
- Высокий уровень естественной цветопередачи.
- Мгновенное включение.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ртутисодержащих веществ.
- Отсутствие инфракрасного излучения.
- Высокая прочность.
- Компактные размеры.
- Большой срок службы, до 30 000 часов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Высокий уровень безопасности использования.
- Незначительное тепловыделение. Могут использоваться в светильниках с ограничениями по нагреву с пластиковыми плафонами, тканевыми и бумажными абажурами.
- Экологически чистый источник света.
- Не требуют специальных мер по утилизации.

Тип	Мощность	Напряжение	Цоколь	Размер Н/Д	Цветовая температура	Световой поток	Номинальный срок службы	Количество в упаковке
Модель G45								
Ball Bulb	8 Вт	230 В	E14/E27	81/45 мм	3000K/4000K/6000K	620Лм/640Лм/660Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Ball Bulb	10 Вт	230 В	E14/E27	81/45 мм	3000K/4000K/6000K	780Лм/800Лм/820Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.
Ball Bulb	12 Вт	230 В	E14/E27	88/45 мм	3000K/4000K/6000K	940Лм/960Лм/980Лм	30 000 ч	1/10/100 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

G95, G120



Светодиодные лампы G95, G120 являются современными, долговечными и безопасными источниками света.

Применяются во всех случаях где используются лампы накаливания и энергосберегающие лампы клл, в офисах, кафе, ресторанах, квартирах, домах, может использоваться в качестве декоративного светильника. Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества светодиодных ламп:

- Энергосбережение до 90% (по сравнению с обычными лампами накаливания).
- Высокая светоотдача.
- Высокий уровень естественной цветопередачи.
- Мгновенное включение.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ртутьсодержащих веществ.

- Отсутствие инфракрасного излучения.
- Высокая прочность.
- Компактные размеры.
- Большой срок службы, до 30 000 часов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Высокий уровень безопасности использования.
- Незначительное тепловыделение. Могут использоваться в светильниках с ограничениями по нагреву с пластиковыми плафонами, тканевыми и бумажными абажурами.
- Экологически чистый источник света.
- Не требуют специальных мер по утилизации.

Тип	Мощность	Напряжение	Цоколь	Размер Н/Д	Цветовая температура	Световой поток	Номинальный срок службы	Количество в упаковке
Модель LED G95								
Bulb	18 Вт	230 В	E27	133/95 мм	3000 К	1400 Лм	30 000 ч	1/10/50 шт.
Bulb	18 Вт	230 В	E27	133/95 мм	4000 К	1440 Лм	30 000 ч	1/10/50 шт.
Модель LED G120								
Reflector	25 Вт	230 В	E27	160/120 мм	3000 К	1875 Лм	30 000 ч	1/10/50 шт.
Reflector	25 Вт	230 В	E27	160/120 мм	4000 К	1950 Лм	30 000 ч	1/10/50 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

GU5.3, GU10,



Современные светодиодные лампы Спутник GU5.3, GU10, G4, G9 являются современными, безопасными, долговечными и экологичными источниками света. Соответствуют международным стандартам качества, сертифицированы на территории РФ. Светодиодные лампы выполнены из высококачественного сырья, состоят из комбинированного корпуса (применяется пластмасса и алюминий), светодиодного источника света и электронного драйвера (преобразователя питания). Светодиодные лампы Спутник GU5.3 и GU10 — это лампы направленного света. Предназначены для замены галогенных ламп в светильниках любых типов, использующих данные лампы. Применяются в освещении внутренних помещений (офисы, ванные комнаты, коридоры и др.). Помимо этого светодиодные лампы Спутник GU5.3 и GU10 используются для подсветки витрин, зеркал, полок, потолка, и т.п. Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества светодиодных ламп:

- Энергосбережение до 90% (по сравнению с обычными лампами накаливания).
- Высокая светоотдача.
- Высокий уровень естественной цветопередачи.
- Мгновенное включение.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ртутьсодержащих веществ.
- Отсутствие инфракрасного излучения.
- Высокая прочность.
- Компактные размеры.
- Большой срок службы, до 35 000 часов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Высокий уровень безопасности использования.
- Незначительное тепловыделение.
- Экологически чистый источник света.
- Не требуют специальных мер по утилизации.

Тип	Мощность	Напряжение	Цоколь	Размер Н/Д	Цветовая температура	Световой поток	Номинальный срок службы	Количество в упаковке
Модель GU5.3								
Reflector (MR 16)	8 Вт	230 В	GU5.3	46/50 мм	3000 К	620 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector (MR 16)	8 Вт	230 В	GU5.3	46/50 мм	4000 К	640 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector (MR 16)	10 Вт	230 В	GU5.3	46/50 мм	3000 К	780 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector (MR 16)	10 Вт	230 В	GU5.3	46/50 мм	4000 К	800 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector (MR 16)	12Вт	230 В	GU5.3	46/50 мм	4000 К	960 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.
Модель GU10								
Reflector	8 Вт	230 В	GU10	58/50 мм	3000 К	620 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector	8 Вт	230 В	GU10	58/50 мм	4000 К	640 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.
Reflector	10 Вт	230 В	GU10	58/50 мм	4000 К	800 Лм	35 000 ч	1/10/100 шт.




СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ



СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.


Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Варианты работы	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFP925-5W	1*5 Вт+30SMD	пластик/каучук	желтый/черный	1600 mAh 4V	2	15 ч	4 ч	1 шт./коробка	15/30 шт.
AFP909-5W	1*5 Вт+24SMD	пластик/каучук	синий./черный	1600 mAh 4V	2	13-15 ч	4-5 ч	1 шт./коробка	12/24 шт.
AFP926-10W	1*10 Вт+30SMD	пластик/каучук	красный/черный	4000 mAh 4V	2	15 ч	4-10 ч	1 шт./коробка	6/12 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.

Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Варианты работы	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFP910-3W	1*3 Вт+COB LED	пластик	черный	650 mAh 4V	2	11 ч	4 ч	1 шт./коробка	30/60 шт.
AFP930-3W	1*3 Вт+24SMD	пластик/каучук	синий/черный	1200 mAh 4V	2	12-14 ч	6 ч	1 шт./коробка	20/40 шт.
AFP932-3W	1*3 Вт+24SMD	пластик/каучук	зеленый/черный	1200 mAh 4V	2	15 ч	6 ч	1 шт./коробка	30 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.


Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Варианты работы	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFP953-3W	1*3 Вт	пластик/каучук	красный/черный	1200 mAh 4V	1	15 ч	5 ч	1 шт./коробка	20/40 шт.
AFP954-3W	1*3 Вт+24SMD	пластик/каучук	красный/черный	1200 mAh 4V	2	15 ч	4–5 ч	1 шт./коробка	20/40 шт.
AFP929-5W	1*5 Вт+30SMD	пластик/каучук	красный/черный	1600 mAh 4V	2	12 ч	4 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.


Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.

Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Варианты работы	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFP810-10W	1*10 Вт	пластик	черный	3500 mAh 4V	2	12ч	4–12ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFP816-3W	1*3 Вт	пластик	оранж./черный	2500 mAh 4V	2	15 ч	6–12ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFP823-3W	1*3 Вт	пластик	красный/черный	2000 mAh 4V	2	12ч	5–10 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFP870-5W	1*5 Вт	пластик	красный/черный	2500 mAh 4V	2	12ч	5–12ч	1 шт./коробка	10/20 шт.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ




Аккумуляторные светодиодные фонари СПУТНИК серии АФ предназначены для использования в быту в качестве переносного осветительного прибора для кратковременного освещения. Фонари оснащены светодиодами, которые не требуют постоянной замены и обеспечивают стабильное свечение в течение 4–6 часов (при полном заряде аккумуляторов). Фонари изготовлены из высококачественных материалов, надежны в работе и долговечны. Фонари заряжаются путем прямой подзарядки от сети с помощью двухполюсной вилки. Оснащены встроенным аккумулятором, световым индикатором наличия зарядного тока и переключателем ВКЛ./ВЫКЛ. Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFP807-5W	1*5 Вт+30	пластик	серый/красный	1100mAh	8 ч	4-6 ч	1 шт./коробка	10/20/40 шт.
AFP851-3W	1*3 Вт+12	пластик	черный/красный	1100 mAh	8 ч	4-6 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFP821-5W	1*5 В	пластик	черный/красный	2500 mAh	8 ч	4 ч	1 шт./коробка	10/30 шт.
AFP817-3W	1*3 В	пластик	черный/красный	2500mAh	8 ч	4 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы 2 в 1 (прожектор + светильник) на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.

Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Варианты работы	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFP812-2W	1*2Вт + 12*0,2Вт	пластик	красный/черный	1600 mAh 4V	2	10 ч	4 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFP829-10W	1*10Вт + 26*0,2Вт	пластик	красный/черный	3500 mAh 4V	2	12ч	5–8 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFP885-5W	1*5 Вт + 24*0,2Вт	пластик	черный/серый	2500 mAh 4V	2	12ч	4–8 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFP808-5W	1*5 Вт+26*0,2Вт	пластик	черный/красный	3500 mAh 4V	2	10 ч	6–8 ч	1 шт./коробка	12/24 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы 2 в 1 (прожектор + светильник) на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.

Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFP824-10W	1*10 Вт	АВС-пластик	черный/красный	3500 mAh 4V	12ч	4-10 ч	1 шт./коробка	12/24 шт.
AFP877-10W	1*10 Вт+34SMD	пластик/каучук	красный/черный	1200 mAh	8-10 ч	7-14 ч	1 шт./коробка	15/30 шт.
AFP868-10W	1*10 Вт	пластик	черный/красный	4000 mAh 4V	8 ч	6-11 ч	1 шт./коробка	8/16 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ


АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ



AFC872-2W
прожектор+светильник,
солнечная батарея,
USB-разъем для заряда
мобильных устройств



AFC873-3W
литиевый аккумулятор



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы 2 в 1 (прожектор + светильник) на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.


Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Варианты работы	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFC873-3W	1*3 Вт + 12*0,5 Вт	пластик	красный/черный	1500 mAh 4V	2	10 ч	4-7 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.
AFC872-2W	1*2Вт + 30*0,2Вт	пластик	серый	1600 mAh 4V	2	12ч	4-6 ч	1 шт./коробка	10/20 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ



Универсальные светодиодные фонари-прожекторы на аккумуляторах СПУТНИК имеют ударопрочный герметичный корпус, который обеспечивает отличную защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Использование мощных современных светодиодов и профессионального отражателя позволяет сохранить энергию аккумулятора на длительный срок. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, светодиодный индикатор питания и заряжаются от сети с помощью кабеля с штекером и двухполюсной вилкой.

Сфокусированный мощный световой луч. Экономичность, яркий свет, универсальность, регулируемая подставка, компактный размер, легкий вес, современный дизайн. Конструкция фонарей разборная, при необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Фонари-прожекторы идеально подойдут для кемпинга, вечерних прогулок, рыбалки, охоты, туризма и других мероприятий на природе.


Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Варианты работы	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFC900-5W	1*5 Вт+32SMD	пластик/каучук	синий/черный	1600 mAh 4V	2	12 ч	3–10 ч	1 шт./коробка	12/24 шт.
AFC952-5W	1*5 Вт+10SMD	пластик	оранж./черный	950 mAh 4V	2	12ч	4–6 ч	1 шт./коробка	24/48 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ КЛАССИЧЕСКИЕ




Аккумуляторные светодиодные фонари СПУТНИК серии AF предназначены для использования в быту в качестве переносного осветительного прибора для кратковременного освещения. Фонари оснащены светодиодами, которые не требуют постоянной замены и обеспечивают стабильное свечение в течение 4–6 часов (при полном заряде аккумуляторов). Фонари изготовлены из высококачественных материалов, надежны в работе и долговечны. Фонари заряжаются путем прямой подзарядки от сети с помощью двухполюсной вилки. Оснащены встроенным аккумулятором, световым индикатором наличия зарядного тока и переключателем ВКЛ./ВЫКЛ. Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AF200-5LED	5	пластик	черный	600 mAh 1.5V	12ч	4 ч	1 шт./коробка	40 шт.
AF201-4LED	4	пластик	красный/черный	500 mAh 3.7V	10 ч	8 ч	1 шт./коробка	20/60 шт.
AF206	1*1 Вт	пластик	синий/черный	500 mAh 3.7V	10 ч	4-10 ч	1 шт./коробка	20/60 шт.
AF208	1*1 Вт	пластик	черный	500 mAh 3.7V	12ч	4-10 ч	1 шт./коробка	20/60 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ КЛАССИЧЕСКИЕ



Аккумуляторные светодиодные фонари СПУТНИК серии AF предназначены для использования в быту в качестве переносного осветительного прибора для кратковременного освещения. Фонари оснащены светодиодами, которые не требуют постоянной замены и обеспечивают стабильное свечение в течение 4–6 часов (при полном заряде аккумуляторов). Фонари изготовлены из высококачественных материалов, надежны в работе и долговечны. Фонари заряжаются путем прямой подзарядки от сети с помощью двухполюсной вилки. Оснащены встроенным аккумулятором, световым индикатором наличия зарядного тока и переключателем ВКЛ./ВЫКЛ.

Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AF600	1*1 Вт	пластик	черный/желтый	600 mAh 4V	12ч	6 ч	1 шт./коробка	40/80 шт.
AF630	1*1 Вт + 10*0,2Вт	пластик	черный/красный	700 mAh 4V	10 ч	4 ч	1 шт./коробка	10/40 шт.
AF202	1	пластик	белый/желтый	500 mAh 4V	10 ч	8 ч	1 шт./блистер	20/60 шт.
AF207	1	пластик	черный/красный	500 mAh 4V	10 ч	8 ч	1 шт./блистер	20/60 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ с сенсорным управлением

НОВИНКА



SL512



SL515



SL512

Компактный яркий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

SL515

Компактный яркий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена специальным режимом SOS и светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
SL512	XPG LED 5W + COB LED 3W	ABC-ластик	черный	3,7В 2000 мАч	3 ч	5 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
SL515	XPG2LED 5W + XPE LED 3W + Red LED	ABC-ластик	черный	3,7В 1200 мАч	3 ч	5 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ с сенсорным управлением

НОВИНКА



SL517



SL522



SL517

Компактный яркий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

SL522

Компактный светодиодный налобный фонарь с 4,7-дюймовым сверхъярким широким лучом COB, обеспечивает максимальное широкоугольное освещение 230°. Фонарь состоит из мягкого гипоаллергенного силикона и регулируемого эластичного оголовья, подходящего для взрослых и детей. Конструкция небольшого размера складывается и легко помещается в карман. Фонарь оснащен функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
SL517	XPG2 LED 5W + COB LED 3W	ABC-ластик	черный	3,7В 1200 мАч	4 ч	4 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
SL522	XPE LED 3W + COB LED 5W	ABC-ластик	черный	3,7В 1200 мАч	5 ч	4 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ с сенсорным управлением

НОВИНКА



SL528



SL542



SL528

Компактный яркий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена специальным режимом SOS и светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

SL542

Компактный яркий сверхлегкий светодиодный фонарь в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь может работать от двух типов источников питания: от одного аккумулятора Li-Pol или от 3-х элементов питания AAA (LR03). Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
SL528	XPG LED 3W x 2 + COB LED 3W + Red LED	АВС-ластик	черный	3,7В 1200 мАч	4 ч	4 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
SL542	CREE XPG LED 5W 6500K + CREE XPE LED 3W 3000K + Red LED	АВС-ластик	черный/красный	3,7В 1200мАч или 3*AAA	4 ч	3 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ с сенсорным управлением

НОВИНКА



SL547



SL550



SL547

Компактный яркий сверхлегкий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

SL550

Компактный яркий сверхлегкий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
SL547	XPG LED 3W + Red LED x 2	ABC-ластик	черный	3,7В 800мАч	3 ч	15 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
SL550	XPE LED 3W	ABC-ластик	черный/красный	3,7В 500 мАч	3 ч	6 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ с сенсорным управлением

НОВИНКА



SL554



SL577



SL554

Компактный яркий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

SL577

Компактный яркий светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом SMD BLUE — голубой свет и светодиодом SMD RED — красный свет. Голубой свет в сумерках позволяет лучше ориентироваться. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
SL554	XT-E LED 8W + 3030 SMD LED x 8 + Red LED x 2	ABC-ластик	черный	3,7В 1000 мАч	4 ч	3,5 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
SL577	XPE LED 3W + SMD LED BLUE x 2 + SMD RED LED x 2	ABC-ластик	черный/красный	3,7В 800 мАч	3,5 ч	10 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ многофункциональные

НОВИНКА



ASL607



ASL655



ASL607

Многофункциональный светодиодный фонарь оснащен двумя мощными светодиодами XM-L T6 с функцией регулировки освещенности и специальными режимами: STROBE, SOS. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

ASL655

Многофункциональный светодиодный фонарь в прорезиненом влагозащитном и противоударном корпусе изготовленном из алюминиевого сплава с функцией регулировки освещенности, специальными режимами: STROBE, SOS и сенсорным управлением. Индукционный режим позволяет включать и выключать фонарь взмахом ладони. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
ASL607	XM-L T6 LED 5W x 2	алюминиевый сплав	черный	3,7В 1200мАч	4 ч	2ч	1 шт./коробка	20/60 шт..
ASL655	XHP50 LED 10W + XPE LED 5W x 2+ Red LED x 2	алюминиевый сплав	черный	3,7В 1200 мАч	4 ч	5 ч	1 шт./коробка	20/100 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ многофункциональные

НОВИНКА



ASL657



ASL658



ASL657

Многофункциональный светодиодный фонарь в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе изготовленным из алюминиевого сплава с функцией регулировки освещенности и специальными режимами: STROBE, SOS. Фонарь можно закрепить на регулируемом оголовье и использовать как налобный, а также с помощью клипсы, поставляемой в комплекте, фонарь может быть закреплен на кармане или снаряжении. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

ASL658

Многофункциональный светодиодный фонарь с поворотной головой в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе, изготовленным из алюминиевого сплава с функцией регулировки освещенности, фокусировки луча и специальными режимами: STROBE, SOS. Отличительная черта фонаря заключается в его поворотной голове с углом наклона 90° для освещения мертвых зон. С такой особенностью сфера применения фонаря расширяется в два раза: компактный EDC (Every Day Carry) фонарь + L-образное рабочее устройство. Фонарь можно закрепить на регулируемом оголовье и использовать как налобный. Налобное крепление позволяет изменять угол наклона фонаря в пределах 160°.

Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. L-образная форма предполагает использование фонаря для промышленных работ, ремонта транспортных средств в темное время суток.



Гарантийный срок службы 12 месяцев

Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
ASL657	XM-L2LED 8W	алюминиевый сплав	черный	3,7В 1200мАч	4 ч	6 ч	1 шт./коробка	20/80 шт..
ASL658	XHP60 LED 8W + SMD LED WHITE x 10 + SMD LED BLUE x 8	алюминиевый сплав	черный	3,7В 1200 мАч	4 ч	4 ч	1 шт./коробка	20/60 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ многофункциональные


НОВИНКА



ASL660



ASL663



ASL660

Многофункциональный светодиодный фонарь в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе изготовленным из алюминиевого сплава с функцией регулировки освещенности и специальными режимами: STROBE, SOS. Фонарь можно закрепить на регулируемом оголовье и использовать как налобный, а также с помощью клипсы, поставляемой в комплекте, фонарь может быть закреплен на кармане или снаряжении. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

ASL663

Многофункциональный светодиодный фонарь с поворотной головой в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе, изготовленным из алюминиевого сплава с функцией регулировки освещенности, фокусировки луча и специальными режимами: STROBE, SOS. Отличительная черта фонаря заключается в его поворотной голове с углом наклона 90° для освещения мертвых зон. С такой особенностью сфера применения фонаря расширяется в два раза: компактный EDC (Every Day Carry) фонарь + L-образное рабочее устройство. Фонарь можно закрепить на регулируемом оголовье и использовать как налобный. Налобное крепление позволяет изменять угол наклона фонаря в пределах 160°.

Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. L-образная форма предполагает использование фонаря для промышленных работ, ремонта транспортных средств в темное время суток.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
ASL660	XHP50 LED 10W	алюминиевый сплав	черный	3,7В 1200мАч	4 ч	2,5 ч	1 шт./коробка	20/60 шт..
ASL663	XHP50 LED 5W + COB LED 3W x 2	алюминиевый сплав	черный	3,7В 1200 мАч	4 ч	4 ч	1 шт./коробка	20/80 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

НОВИНКА



AFH708



AFH710



AFH708

Компактный яркий светодиодный фонарь с функцией регулировки освещенности и специальным режимом STROBE. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

AFH710

Компактный яркий светодиодный фонарь с функцией регулировки освещения и специальным режимом STROBE. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFH708	SMD LED	АВС пластик	черный	3,7В 400 мАч	2 ч	3,5 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
AFH710	XPE LED 3W + 4COB LED 3W	АВС пластик	черный	3,7В 1200 мАч	4 ч	4,5 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

НОВИНКА



AFH723



AFH724



AFH765



AFH723

Многофункциональный светодиодный фонарь оснащен мощными светодиодами, которые обеспечивают яркое и равномерное свечение, а также имеет несколько режимов работы для удобства использования. Фонарь можно закрепить на регулируемом оголовье и использовать как налобный, а также с помощью встроенного магнитного держателя фонарь может быть закреплен на любой металлической поверхности. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

AFH724

Компактный яркий светодиодный фонарь с функцией регулировки освещения и специальным режимом STROBE. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

AFH765

Компактный яркий светодиодный фонарь в прорезиненном влагозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности и специальным режимом STROBE. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом Red LED — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.



Гарантийный срок службы 12 месяцев

Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFH723	XPE LED 3W + COB LED 3W	АВС пластик	черный	3,7В 800 мАч	4 ч	3 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
AFH724	SMD LED + COB LED 3W	АВС пластик	черный	3,7В 800 мАч	4 ч	3 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.
AFH765	XPE LED 3W + COB LED 3W x 2	АВС пластик	черный	3,7В 1200 мАч	4 ч	4 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

НОВИНКА



AFH782



AFH761



AFH782

Многофункциональный светодиодный фонарь с двумя режимами дальнего и ближнего света, функцией регулировки яркости. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

AFH761

Компактный яркий светодиодный фонарь в прорезиненном водозащитном и противоударном корпусе с функцией регулировки освещенности. Фонарь может работать от двух типов источников питания: от одного аккумулятора 18650 или от 3-х элементов питания AAA (LR03). Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFH782	XPE LED 3W + COB LED 3W	АВС пластик	черный	3,7В 1200мАч	5 ч	7 ч	1 шт./коробка	20/120 шт..
AFH761	XPE LED 3W + COB LED 3W	АВС пластик	черный	3,7В 1200 мАч или 3*ААА	4 ч	4 ч	1 шт./коробка	20/120 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НА ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ

НОВИНКА



FH125



FH126



FH101

FH125

Компактный яркий сверхлегкий светодиодный фонарь с функцией регулировки освещенности и специальным режимом STROBE. Фонарь оснащен мощным светодиодом COB для равномерного освещения широкого пространства (заливной свет). Удобен вблизи, так как освещает максимум пространства. Питается от 3-х элементов питания AAA (LR03), и на полной мощности работает 6 часов, не требуя замены элементов питания. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.

FH126

Компактный яркий сверхлегкий светодиодный фонарь с функцией регулировки освещенности и специальным режимом STROBE. Питается от 1-го элемента питания AA (LR6), и на полной мощности работает 3 часа, не требуя замены элементов питания. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Данная модель фонаря оснащена светодиодом SMD Red — красный свет. Красный свет предназначен для сохранения ночного зрения и одновременной генерации достаточного освещения, чтобы пользователь и другие участники группы могли ориентироваться в пространстве.

FH101

Компактный яркий сверхлегкий светодиодный фонарь с функцией регулировки освещенности и специальным режимом STROBE. Фонарь оснащен мощным светодиодом COB для равномерного освещения широкого пространства (заливной свет). Удобен вблизи, так как освещает максимум пространства. Питается от 3-х элементов питания AAA (LR03), и на полной мощности работает 6 часов, не требуя замены элементов питания. Фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения.



Гарантийный срок службы 12 месяцев

Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Источник питания	Время непрерывной работы	Количество режимов работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
FH125	COB LED 3W	ABC пластик	черный	3 x AAA (LR03)	6 ч	3	1 шт./коробка	20/120 шт..
FH126	XPE LED 1W + SMD RED LED x 2	ABC пластик	черный	1 x AA (LR6)	3 ч	5	1 шт./коробка	20/120 шт.
FH101	COB LED 3W	ABC пластик	черный	1 x AAA (LR03)	6 ч	3	1 шт./коробка	20/400 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ



AFH719-3W

AFH738-5W

AFH728-3W

AFH730-3W



Аккумуляторные светодиодные фонари с функцией регулировки освещенности, предназначены для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Фонари оснащены широким отражателем, имеют регулируемый угол наклона корпуса фонаря. Благодаря использованию мощных современных светодиодов фонари светят ярко, не вызывая дискомфорта и не мерцают. Эластичный мягкий ремешок обеспечивает надежную фиксацию и легко регулируется под любой размер головы. Фонари имеют встроенное зарядное устройство, световой индикатор питания и заряжаются от сети с помощью адаптера. Конструкция фонарей разборная. При необходимости можно произвести замену аккумуляторной батареи.

Экономичность, яркий свет, универсальность, компактный размер, современный дизайн. Данные светодиодные фонари подходят для рыбалки, походов, использования по время работы, в гараже или при ремонте, на вечерней прогулке.

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Количество светодиодов, шт.	Материал корпуса	Цвет корпуса	Емкость аккумулятора	Время заряда	Время непрерывной работы	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке
AFH719-3W	1*3 Вт	пластик	черный	1200 mAh	10 ч	3–8 ч	1 шт./коробка	1/40/120 шт.
AFH738-5W	1*5 Вт	пластик	красный/черный	1200 mAh	10 ч	3–8 ч	1 шт./коробка	40/120 шт.
AFH728-3W	1*3 Вт+8SMD 1.6Вт	пластик	черный/красный	550 mAh	12ч	3–7 ч	1 шт./коробка	60/120 шт.
AFH730-3W	1*3 Вт	пластик	черный/красный	600 mAh	12ч	6–8 ч	1 шт./коробка	1/40 шт.



ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ



АЛКАЛИНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА БЛИСТЕРЕ



ALKA-
LINE



Алкалиновые (щелочные) элементы питания СПУТНИК Premium Alkaline являются источниками питания повышенной емкости для приборов с высоким и средним энергопотреблением, обеспечивают стабильную и продолжительную работу. Основным преимуществом является увеличенная энергоемкость алкалиновых элементов питания (по сравнению с солевыми элементами питания), а также полный серийный ряд, ультрасовременная упаковка, большой срок хранения и отличное соотношение цены и качества. В ассортименте представлены батарейки на блистерах по 1, 2, 4 шт., а также отрывные по 5 штук на блистере для поштучной продажи в мелкооптовых и розничных сетях. Срок годности 60 месяцев.



Модель	Типоразмер	Напряжение	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке (шт.):	
				групповой	транспортной
LR03/4B	AAA	1,5 В	4 шт./блистер	80	640
LR03/2B	AAA	1,5 В	2 шт./блистер	24	480
LR6/5B	AA	1,5 В	5 шт./блистер	50	500
LR6/4B	AA	1,5 В	4 шт./блистер	80	640
LR6/2B	AA	1,5 В	2 шт./блистер	24	480
LR14/2B	C	1,5 В	2 шт./блистер	20	120
LR20/2B	D	1,5 В	2 шт./блистер	20	120
6LR61/1B	6LR61	9 В	1 шт./блистер	10	120
23A	23A	12V	5 шт./блистер	50	500
27A	27A	12V	5 шт./блистер	50	500

АЛКАЛИНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОТРЫВНОМ БЛИСТЕРЕ



ALKA-
LINE



Экономичная упаковка отрывного блистера идеально подходит для поштучной продажи батареек в мелко-оптовых продажах, а также для продаж в розничных магазинах. Алкалиновые батарейки 5 и 20 шт. на отрывном блистере отлично подойдут если вам нужен надежный источник энергии для часто используемых электронных устройств, таких как фонари, механизированные игрушки, портативные игровые консоли, беспроводные компьютерные мыши, клавиатуры, электронные датчики, автомобильные сигнализации, пульты с ду, бритвенные станки и многое другое. Срок годности 60 месяцев.



Модель	Типоразмер	Напряжение	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке (шт.):	
				групповой	транспортной
LR03/5B	AAA	1,5 В	5 шт./ блистер	50	500
LR03/20B	AAA	1,5 В	20 шт./ блистер	240	720
LR6/5B	AA	1,5 В	5 шт./ блистер	50	500
LR6/20B	AA	1,5 В	20 шт./ блистер	240	720

АЛКАЛИНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА БЛИСТЕРЕ

НОВИНКА



LR6 10B



LR03 10B

ALKA-
LINE



Алкалиновые (щелочные) элементы питания СПУТНИК Premium Alkaline являются источниками питания повышенной емкости для приборов с высоким и средним энергопотреблением, обеспечивают стабильную и продолжительную работу. Основным преимуществом является увеличенная энергоемкость алкалиновых элементов питания (по сравнению с солевыми элементами питания, ультрасовременная упаковка, большой срок хранения и отличное соотношение цены и качества.

В ассортименте представлены батарейки на блистерах по 10 шт. . Рекомендовано для продаж в интернет магазинах, маркетплейсах, мелко-оптовых и розничных продаж.

Срок годности 60 месяцев.



Модель	Типоразмер	Напряжение	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке (шт.):	
				групповой	транспортной
LR03/10B	AAA	1,5 В	10 шт./блистер	120	720
LR6/10B	AA	1,5 В	10 шт./блистер	120	720

АЛКАЛИНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗ БЛИСТЕРА



LR03/4S
AAA



LR6/4S
AA

ALKA-
LINE



Компактная упаковка без блистерных алкалиновых батареек идеально подходит для оптовых, мелко-оптовых продаж, а также для продаж в розничных магазинах. Все упаковки (шринк) батареек снабжены штрих кодами. В ассортименте представлены алкалиновые элементы питания популярных типоразмеров (AA и AAA) в удобной упаковке по 24/480 шт и 96/384 штуки.

Алкалиновые батарейки без блистера отлично подойдут если вам нужен надежный источник энергии для часто используемых электронных устройств, таких как фонари, механизированные игрушки, портативные игровые консоли, беспроводные компьютерные мыши, клавиатуры, электронные датчики и мн. др. Срок годности 60 месяцев.



Модель	Типоразмер	Напряжение	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке (шт.):	
				групповой	транспортной
LR03/4S	AAA	1,5 В	4 шт./шринк	24	480
LR03/4S	AAA	1,5 В	4 шт./шринк	96	384
LR6/4S	AA	1,5 В	4 шт./шринк	24	480
LR6/4S	AA	1,5 В	4 шт./шринк	96	384

АЛКАЛИНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ЧАСОВЫЕ



NI-MH



Часовые элементы питания соответствуют стремительно развивающейся во всем мире тенденции миниатюризации источников питания и электроприборов.

Способность в самом малом объеме концентрировать максимальную энергию и сохранять ее в течении нескольких лет - лучшая характеристика данного типа батареек.

Высокое качество и надежность - следствие жесткого контроля качества и тестирования готовой продукции при помощи современной электронной аппаратуры.

Применение:

Часы, электронные будильники, медицинские приборы, слуховые аппараты, калькуляторы, электронные игрушки, измерительные приборы, лазерные указки и многое другое.

Срок годности 36 месяцев.



Модель	Напряжение	Диаметр, высота (мм)	Количество в упаковке (шт.):		
			упаковке	групповой	транспортной
AG1	1,5 В	11,6/5,4	10	200	4000
AG3	1,5 В	11,6/3,1	10	200	4000
AG4	1,5 В	7,9/3,6	10	200	4000
AG10	1,5 В	6,8/2,1	10	200	4000
AG13	1,5 В	6,8/2,6	10	200	4000

LONG LIFE



СОЛЕ-
ВЫЕ



Солевые (угольно-цинковые) элементы питания СПУТНИК LongLife изготовлены на современном оборудовании при использовании новейших технологий используемых при производстве элементов питания.

Полный серийный ряд солевых батареек СПУТНИК LongLife — это возможность применения данных батареек во всем существующем многообразии приборов со средним потреблением энергии. Предназначены для устройств с низким и средним потреблением энергии: часы и будильники, фонари, радиоприемники и магнитолы, игрушки, пульты дистанционного управления. Разработана уникальная упаковка для продажи в мелкооптовой и розничной торговле. Срок годности 24 месяца.



Модель	Типоразмер	Напряжение	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке, шт.	
				групповой	транспортной
R03	AAA	1,5 В	4 шт./шrink	60	1200
R6	AA	1,5 В	4 шт./шrink	60	1200
R14	C	1,5 В	2шт./шrink	24	288
R20	D	1,5 В	2шт./шrink	24	240
3R12	3R12	4,5 В	1 шт./шrink	12	240
6F22	6F22	9 В	1 шт./шrink	10	400

ЛИТИЕВЫЕ



ЛИТИУМ



Литиевые элементы питания Sputnik идеально подходят для использования в компактных электроприборах. Элементы питания обладают большой мощностью, компактностью, маленьким весом, низким саморазрядом и продолжительным сроком хранения.

Стабильно работают при низких и высоких температурах.

Предназначены для использования: фотоаппараты, часы, игрушки, компьютеры, портативные компьютеры, автомобильные сигнализации, пульта дистанционного управления, медицинские приборы, электроинструменты.

Срок годности 36 месяцев.



CR2016



CR2025



CR2032



Модель	Размеры (D/H)	Напряжение	Упаковка	Количество в упаковке, шт.	
				групповой	транспортной
CR2016	20/1,6 мм	3 В	5 шт./блистер	100	2000
CR2025	20/2,5 мм	3 В	5 шт./блистер	100	2000
CR2032	20/3,2 мм	3 В	5 шт./блистер	100	2000

АККУМУЛЯТОРЫ



HR03/800mAh



HR03/1100mAh



HR6/2500mAh



HR6/2900mAh

NI-MH



Аккумуляторы СПУТНИК большой емкости и без эффекта памяти являются надежным заряжаемым источником энергии для часто используемых электронных устройств. Готовы к использованию после покупки. Обладают высокой емкостью по сравнению с щелочными элементами питания. Сохраняют до 75% емкости заряда после года хранения. 500 циклов заряд-разряд. Отвечают высоким требованиям потребителя к надежности и удобству портативных источников энергии. Область применения: цифровые приборы, фото и видеоаппаратура, карманные компьютеры, электронные игры и многое другое. Срок годности 36 месяцев.



Модель	Типоразмер	Напряжение	Упаковка индивидуальная	Количество в упаковке (шт.):	
				групповой	транспортной
HR03/800mAh/2B	AAA	1,2В	2 шт./ блистер	20	160
HR03/1100mAh/2B	AAA	1,2В	2 шт./ блистер	20	160
HR6/2500mAh/2B	AA	1,2В	2 шт./ блистер	20	160
HR6/2900mAh/2B	AA	1,2В	2 шт./ блистер	20	160

СПУТНИК



230В **10 А**



Сетевые фильтры СПУТНИК помогут защитить компьютеры и другую электротехнику от помех электросети, продлевая срок службы и обеспечивая безопасность работы.

Область применения:
для подключения электрических приборов к электрической сети при температуре окружающей среды от 5 до 25°C.

Технические характеристики:

- Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99
- Тумблер питания со светодиодной индикацией
- Корпус из высококачественного пластика ABS
- Трехжильный кабель ПВС
- Сечение: 0,75 мм²
- Длина изделия: 1,8; 3 и 4,5 м
- Номинальное напряжение: 220 В
- Рабочая частота: 50–60 Гц
- Максимальная поглощаемая энергия 90 Дж
- Максимальный ток нагрузки: 10 А
- Максимально допустимая суммарная мощность нагрузок: 2200W (2,2 кВт)
- Вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом
- Срок службы до 5 лет
- Гарантийный срок 12 месяцев

Модель	Длина	Рабочая частота	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Сила тока	Количество гнезд	Сечение провода	Макс. рассеиваемая энергия	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке
SP-518	1,8 м	50-60 Гц	230 В, 50 Гц	10 А	5	3 x 0,75 мм ²	90 Дж	2200 W (2,2кВт)	30 шт.
SP-530	3 м	50-60 Гц	230 В, 50 Гц	10 А	5	3 x 0,75 мм ²	90 Дж	2200 W (2,2кВт)	30 шт.
SP-545	4,5 м	50-60 Гц	230 В, 50 Гц	10 А	5	3 x 0,75 мм ²	90 Дж	2200 W (2,2кВт)	30 шт.

СПУТНИК



5 гнезд

230В 10 А



Сетевые фильтры СПУТНИК помогут защитить компьютеры и другую электротехнику от помех электросети, продлевая срок службы и обеспечивая безопасность работы.

Область применения:
для подключения электрических приборов к электрической сети при температуре окружающей среды от 5 до 25°C.

Технические характеристики:

- Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99
- Тумблер питания со светодиодной индикацией
- Корпус из высококачественного пластика ABS
- Трехжильный кабель ПВС
- Сечение: 0,75 мм²
- Длина изделия: 1,8; 3 и 4,5 м
- Номинальное напряжение: 220 В
- Рабочая частота: 50–60 Гц
- Максимальная поглощаемая энергия 90 Дж
- Максимальный ток нагрузки: 10 А
- Максимально допустимая суммарная мощность нагрузок: 2200W (2,2 кВт)
- Вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом
- Срок службы до 5 лет
- Гарантийный срок 12 месяцев



Модель	Длина	Рабочая частота	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Сила тока	Количество гнезд	Сечение провода	Макс. рассеиваемая энергия	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке
SP-518	1,8 м	50-60 Гц	230 В, 50 Гц	10 А	5	3 x 0,75 мм ²	90 Дж	2200 W (2,2кВт)	40 шт.
SP-530	3 м	50-60 Гц	230 В, 50 Гц	10 А	5	3 x 0,75 мм ²	90 Дж	2200 W (2,2кВт)	40 шт.
SP-545	4,5 м	50-60 Гц	230 В, 50 Гц	10 А	5	3 x 0,75 мм ²	90 Дж	2200 W (2,2кВт)	40 шт.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

USB 2.0 5В 2100 mA



230В

10 А



Сетевые фильтры СПУТНИК помогут защитить компьютеры и другую электротехнику от помех электросети, продлевая срок службы и обеспечивая безопасность работы.
Модель: SP-518USB, дополнительно оснащена разъемами USB 2.0 5В 2100 mA для подключения и заряда батарей питания современных мобильных устройств.

Область применения:
для подключения электрических приборов к электрической сети при температуре окружающей среды от 5 до 25°C.

Технические характеристики:

- Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99
- Тумблер питания со светодиодной индикацией
- Корпус из высококачественного пластика ABS
- Трехжильный кабель ПВХ
- Сечение: 0,75 мм²
- Длина изделия: 1,8; 3 и 4,5 м
- Номинальное напряжение: 220 В
- Рабочая частота: 50—60 Гц
- Максимальная поглощаемая энергия 90 Дж
- Максимальный ток нагрузки: 10 А
- Максимально допустимая суммарная мощность нагрузок: 2200W (2,2 кВт)
- Вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель	Длина	Рабочая частота	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Сила тока	Количество гнезд	Сечение провода	Макс. рассеиваемая энергия	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке
SP-518USB	1,8 м	50-60 Гц	230 В, 50 Гц	10 А	5	3 x 0,75 мм ²	90 Дж	2200 W (2,2кВт)	20 шт.

СЕРИЯ CLASSIC



230V 10 A



Сетевые удлинители торговой марки СПУТНИК серии Classic используются для подключения к электросети бытовых приборов различного назначения на удаленном расстоянии. Сетевой удлинитель может быть использован для разветвления питания и подключения одного и более потребителей одновременно.

Сетевой удлинитель предназначен для бытового использования внутри помещений (квартира, дача, офис и т.д.) для подключения бытовой техники и оторительных приборов.

Сетевой удлинитель является проводником электрической энергии и требует аккуратного обращения. допустимая максимальная нагрузка (ток) на удлинителе - 10A 2200W (2,2 кВт), при номинальном напряжении 230В, 50Гц.

Сетевой удлинитель состоит из электрической колодки на несколько гнезд, выполненной из АВС-пластика, трехжильного кабеля ПВС сечения 0,75 мм², евровилки и выключателя питания со светодиодной индикацией (модель ВК-303)

Срок службы до 5 лет
Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Длина шнура	Диапазон входного напряжения, частота	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Выключатель	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УК-203 1,8М	1,8 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	2200 W (2,2кВт)	20
УК-203 3М	3 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	2200 W (2,2кВт)	20
УК-203 5М	5 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	2200 W (2,2кВт)	20
УК-303 1,8М	1,8 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	3*0,75	ПВС	да	нет	2200 W (2,2кВт)	20
УК-303 3М	3 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	3*0,75	ПВС	да	нет	2200 W (2,2кВт)	20
УК-303 5М	5 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	3*0,75	ПВС	да	нет	2200 W (2,2кВт)	20

СЕРИЯ CLASSIC



BK-303

230В

10 А



Сетевые удлинители торговой марки СПУТНИК серии Classic используются для подключения к электросети бытовых приборов различного назначения на удаленном расстоянии. Сетевой удлинитель может быть использован для разветвления питания и подключения одного и более потребителей одновременно.

Сетевой удлинитель предназначен для бытового использования внутри помещений (квартира, дача, офис и т.д.) для подключения бытовой техники и отопительных приборов.

Сетевой удлинитель является проводником электрической энергии и требует аккуратного обращения. допустимая максимальная нагрузка (ток) на удлинителе - 10А 2200W (2,2 кВт), при номинальном напряжении 230В, 50Гц.

Сетевой удлинитель состоит из электрической колодки на несколько гнезд, выполненной из АВС-пластика, трехжильного кабеля ПВС сечением 0,75 мм², евровилки и выключателя питания со светодиодной индикацией (модель BK-303)

Срок службы до 5 лет
Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Длина шнура	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм ²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Выключатель	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
BK-303 1,8М	1,8 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	3*0,75	ПВС	да	да	2200 W (2,2кВт)	20
BK-303 3М	3 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	3*0,75	ПВС	да	да	2200 W (2,2кВт)	20
BK-303 5М	5 м	230 В, 50 Гц	10 А	3	3*0,75	ПВС	да	да	2200 W (2,2кВт)	20

СЕРИЯ PREMIUM



230В

16 А



Сетевые удлинители торговой марки СПУТНИК серии Premium используются для подключения к электросети бытовых приборов различного назначения на удаленном расстоянии. Сетевой удлинитель может быть использован для разветвления питания и подключения одного и более потребителей одновременно.

Сетевой удлинитель предназначен для бытового использования внутри помещений (квартира, дача, офис и т.д.) для подключения бытовой техники и оторительных приборов.

Сетевой удлинитель является проводником электрической энергии и требует аккуратного обращения. допустимая максимальная нагрузка (ток) на удлинителе - 16А 3500W (3,5 кВт), при номинальном напряжении 230В, 50Гц.

Сетевой удлинитель состоит из электрической колодки на несколько гнезд, выполненной из АВС-пластика, трехжильного кабеля ПВС сечения 1,5 мм², евровилки и выключателя питания со светодиодной индикацией.

Срок службы до 5 лет.
Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель	Длина шнура	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм ²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Выключатель	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
S-303 1,8М	1,8 м	230 В, 50 Гц	16 А	3	3*1,5	ПВС	да	есть	3500 W (3,5 кВт)	20
S-303 3М	3 м	230 В, 50 Гц	16 А	3	3*1,5	ПВС	да	есть	3500 W (3,5 кВт)	20
S-303 5М	5 м	220 В	16 А	3	3*1,5	ПВС	да	есть	3500 W (3,5 кВт)	20

СЕТЕВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ СЕРИИ Mi



230В 16А





Сетевой удлинитель серии Mi состоит из электрической колодки на 3 (Mi303) или 5 (Mi305) штепсельных гнезда с заземляющим контактом и защитными шторками, выполненной из ударопрочного полистирола. Трехжильного провода ПВС сечением 1 мм, неразборной литой вилки стандарта EU Plug (европейский стандарт). Контакты удлинителя изготовлены из латуни. Розетки удлинителя рассчитаны на подключение приборов, оборудованных вилками как российского, так и европейского стандартов. Сетевой удлинитель используется для подключения к электросети бытовых приборов различного назначения в удалении от стационарной сети. Данный тип удлинителей рекомендован для использования внутри помещений (квартиры, загородные дома, офисные помещения). В комплекте к удлинителю идет удобная система крепления, которая позволяет установить удлинитель на любую поверхность — полу, стене, плинтусе и т.п. Съемная клипса монтируется с помощью саморезов или двустороннего скотча в необходимом месте, и на ней фиксируется сам удлинитель на любое из звеньев.

Ассортимент включает в себе модели с длиной провода 1,5м, 3м и 4,5м, что представляет возможность оптимального выбора для конечного потребителя. Современный дизайн удлинителей гармонично впишется в интерьер любого помещения.

Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C при относительной влажности не более 80%.

Срок службы до 5 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев.



Модель	Длина шнура	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Макс. ток	Количество гнезд	Заземляющий контакт	Кнопка питания	Количество в упаковке шт.
Mi303 3*1.00мм 1,5м	1,5 м	230В, 50Гц	16 А	3	да	да	35
Mi303 3*1.00мм 3м	3 м	230В, 50Гц	16 А	3	да	да	35
Mi303 3*1.00мм 4,5м	4,5 м	230В, 50Гц	16 А	3	да	да	30
Mi305 3*1.00мм 1,5м	1,5 м	230В, 50Гц	16 А	5	да	да	30
Mi305 3*1.00мм 3м	3 м	230В, 50Гц	16 А	5	да	да	30
Mi305 3*1.00мм 4,5м	4,5 м	230В, 50Гц	16 А	5	да	да	25

УДЛИНИТЕЛЬ-ШНУР



230В

16 А

10 А



Удлинитель-шнур торговой марки СПУТНИК предназначен для подключения электроприборов и электроинструментов к электрической сети переменного тока с номинальным (нормированным) напряжением 230 В и частотой 50 Гц на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удобный вариант для использования в загородном доме, при строительных и ремонтных работах и на производстве.

Рабочий температурный режим от 5°C до 30°C.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Срок службы до 5 лет
Гарантийный срок - 12 месяцев

Модель	Длина	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм ²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УСШ 2*1.0 мм/ 10 м	10 м	230В, 50Гц	10 А	1	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	1/12
УСШ 2*1.0 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	10 А	1	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	1/18
УСШ 3*1.5 мм/ 10 м	10 м	230В, 50Гц	16 А	1	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	1/12
УСШ 3*1.5 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	16 А	1	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	1/8

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ



230В

16 А

10 А

IP20



Удлинитель на катушке предназначен для подключения электроприборов и электроинструмента к электрической сети переменного тока с номинальным (нормированным) напряжением 230 В и частотой 50 Гц на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удобный вариант для использования на садовом участке, при строительных и ремонтных работах на строительных площадках, монтажных работах и на производстве.

Конструкция крепления барабана обеспечивает легкость намотки провода любого сечения. Катушка изготовлена из ударопрочного пластика. Рабочий температурный режим от 5°C до 30°C.

Срок службы до 5 лет

Гарантийный срок - 12 месяцев

Модель	Длина шнура	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Макс. ток	Степень защиты	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УСК 2*1.0 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	10 А	IP20	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2кВт)	2
УСК 2*1.0 мм/ 30 м	30 м	230В, 50Гц	10 А	IP20	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2кВт)	2
УСК 2*1.0 мм/ 50 м	50 м	230В, 50Гц	10 А	IP20	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2кВт)	2
УСК 3*1.5 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	16 А	IP20	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	2
УСК 3*1.5 мм/ 30 м	30 м	230В, 50Гц	16 А	IP20	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	2
УСК 3*1.5 мм/ 50 м	50 м	230В, 50Гц	16 А	IP20	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	2

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ



230В

16 А

IP44



Морозостойкий силовой удлинитель на катушке предназначен для подключения электрооборудования и инструмента, а также садовой техники к электрической сети переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удобный вариант для использования на садовом участке, при строительстве и ремонтных работах на строительных площадках, монтажных работах и на производстве.

Максимальная мощность нагрузки при размотанном на всю длину кабеле — 3500 W / 3700 W*, что позволяет использовать удлинитель со сварочными аппаратами и мощными электроинструментами: тепловые пушки, газонокосилки, холодильники, стиральные машины и т.д.

Конструкция крепления барабана обеспечивает легкость намотки провода любого сечения. Стальная стойка окрашена с помощью порошковой технологии. Прочная металлическая катушка с удобной прорезиненной рукояткой для переноски поможет быстро и просто

скручивать электрический кабель удлинителя, а также регулировать нужную длину. Кабель КГ-ХЛ с резиновой изоляцией жил сохраняет свою гибкость и эластичность при низких температурах. В корпусе имеется вставка (электрическая колодка) на 4 штепсельных гнезда (розетки) с заземлением или без заземления*. Стандарт защиты IP44 предусматривает использование удлинителя как в летнее, так и в зимнее время внутри помещения и на улице.

Для обеспечения безопасности вашей техники, во избежание перегрузки и короткого замыкания в удлинителе предусмотрен автоматический предохранитель.

Срок службы до 5 лет
Гарантийный срок - 12 месяцев

Модель	Длина шнура	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Макс. ток	Степень защиты	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УСКМ 2*1.5 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	2*1,5	КГ	нет	3500 W (3,5 кВт)	2
УСКМ 2*1.5 мм/ 30 м	30 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	2*1,5	КГ	нет	3500 W (3,5 кВт)	2
УСКМ 2*2.5 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	2*2,5	КГ	нет	3700 W (3,7 кВт)	2
УСКМ 2*2.5 мм/ 30 м	30 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	2*2,5	КГ	нет	3700 W (3,7 кВт)	2
УСКМ 3*1.5 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	3*1,5	КГ	да	3500 W (3,5 кВт)	2
УСКМ 3*1.5 мм/ 30 м	30 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	3*1,5	КГ	да	3500 W (3,5 кВт)	2
УСКМ 3*1.5 мм/ 50 м	50 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	3*1,5	КГ	да	3500 W (3,5 кВт)	2
УСКМ 3*2.5 мм/ 20 м	20 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	3*2,5	КГ	да	3700 W (3,7 кВт)	2
УСКМ 3*2.5 мм/ 30 м	30 м	230В, 50Гц	16 А	IP44	4	3*2,5	КГ	да	3700 W (3,7 кВт)	2

УДЛИНИТЕЛЬ-РУЛЕТКА



230В

16 А

10 А

IP20



Удлинитель-рулетка торговой марки СПУТНИК предназначен для подключения бытовых приборов к электрической сети переменного тока с номинальным (нормированным) напряжением 230 В и частотой 50 Гц на расстоянии до 10 м к стационарной розетки. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, не поддерживающего горению. Компактные размеры корпуса делают удлинитель незаменимым в эксплуатации. Корпус защищает провод от возможных механических повреждений в промежутках между использованием.

Рабочий температурный режим от 5°C до 30°C.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Срок службы до 5 лет
Гарантийный срок - 12 месяцев



Модель	Длина шнура	Номинальное (нормированное) напряжение, частота	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УР 2*1.0 мм/ 10 м	10 м	230В, 50Гц	10 А	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2кВт)	10
УР 3*1.5 мм/ 10 м	10 м	230В, 50Гц	16 А	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	10

МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

МОМЕНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

НОВИНКА

- ✓ бумага
- ✓ дерево
- ✓ кожа
- ✓ резина
- ✓ пластик
- ✓ металл
- ✓ фарфор
- ✓ керамика

УДОБНЫЙ НОСИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ



Моментальный универсальный клей Склейкин®

Цианоакрилатный клей характеризуется высокой скоростью отверждения, прочной фиксацией. Время выдерживания склеиваемых поверхностей составляет считанные секунды. Функциональная прочность клеевого соединения достигается за 10-15 минут. Склеенным изделием можно пользоваться сразу. Клей не имеет цвета, обладает высокой прозрачностью, что обеспечивает аккуратное и незаметное соединение. При застывании образует прозрачную пленку, не заметную для глаз. Носик имеет форму цилиндра, который позволит контролировать количество клея.

Универсальный клей имеет самый широкий спектр областей применения: в быту - прекрасно склеивает все виды пластика, резину, металл, керамику, стекло; в промышленности - при производстве рекламных конструкций, изготовлении окон / дверей для склеивания резиноплотнительных профилей, мебельной промышленности, кожевенной / обувной промышленности, производстве игрушек. Клей очень практичен и легок в применении. Объем флакона 20 грамм хватает на достаточно длительный промежуток времени.

Клей не теряет своих свойств и может храниться в течении 3-х лет.



МОМЕНТАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ



УЛЬТРА ПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ



ВЛАГОСТОЙКИЙ



ТЕРМОСТОЙКИЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД

Наименование	Масса	Промежуточная упаковка (шоу-бокс)	Транспортная упаковка
Моментальный Универсальный клей "Склейкин"	20 г	12 шт	288 шт

МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ И КЛЕЙ-ГЕЛЬ

НОВИНКА



Моментальный клей и клей-гель Склейкин® – цианоакрилатный клей один из самых популярных видов клея.

Характеризуется высокой скоростью отверждения, прочной фиксацией. Время выдерживания склеиваемых поверхностей составляет 5-30 секунд. Функциональная прочность клеевого соединения достигается за 15-30 минут. Склеенным изделием можно пользоваться сразу. Клей не имеет цвета, обладает высокой прозрачностью, что обеспечивает аккуратное и незаметное соединение. При застывании образует прозрачную пленку, не заметную для глаз. Алюминиевый тюбик обладает хорошими барьерными функциями. Высокая герметичность тюбика после вскрытия мембраны гарантирует сохранение клеящих свойств продукта при дальнейшем его хранении. Носик имеет форму цилиндра, который позволит контролировать количество клея.

Трехграммовый формат упаковки клея подходит для многократного использования в течение указанного срока годности.

В состав клей-геля добавлены загустители. Клей-гель не растекается и не капает. Предназначен для пористых поверхностей. Подходит для работ на вертикальных поверхностях. Допускается коррекция склеиваемых деталей в течение первых 10 секунд.

Моментальный клей имеет самый широкий спектр областей применения: в быту - прекрасно склеивает все виды пластика, резину, металл, керамику, стекло, пробку; в промышленности - при производстве рекламных конструкций, изготовлении окон / дверей для склеивания резиноплотнительных профилей, мебельной промышленности, кожаной / обувной промышленности, производстве игрушек. Клей очень практичен и легок в применении.

Клей не теряет своих свойств и может храниться в течении 3-х лет.



Наименование	Масса	Индивидуальная упаковка (блистер)	Промежуточная упаковка (шоу-бокс)	Транспортная упаковка
Моментальный клей 3*BL-1	3 г	1 шт.	50 шт.	600 шт.
Моментальный клей-гель 3*BL-1	3 г	1 шт.	50 шт.	600 шт.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ И КЛЕЙ-ГЕЛЬ



Моментальный клей и клей-гель Склейкин® – цианоакрилатный клей один из самых популярных видов клея.

Характеризуется высокой скоростью отверждения, прочной фиксацией. Время выдерживания склеиваемых поверхностей составляет 5-30 секунд. Функциональная прочность клеевого соединения достигается за 15-30 минут. Склеенным изделием можно пользоваться сразу. Клей не имеет цвета, обладает высокой прозрачностью, что обеспечивает аккуратное и незаметное соединение. При застывании образует прозрачную пленку, не заметную для глаз. Алюминиевый тюбик обладает хорошими барьерными функциями. Высокая герметичность тюбика после вскрытия мембраны гарантирует сохранение клеящих свойств продукта при дальнейшем его хранении. Носик имеет форму цилиндра, который позволит контролировать количество клея. Трехграммовый формат упаковки клея подходит для многократного использования в течение указанного срока годности.

В состав клей-геля добавлены загустители. Клей-гель не растекается и не капает. Предназначен для пористых поверхностей. Подходит для работ на вертикальных поверхностях. Допускается коррекция склеиваемых деталей в течение первых 10 секунд.

Моментальный клей имеет самый широкий спектр областей применения: в быту - прекрасно склеивает все виды пластика, резину, металл, керамику, стекло, пробку; в промышленности - при производстве рекламных конструкций, изготовлении окон / дверей для склеивания резиноплотнительных профилей, мебельной промышленности, кожаной / обувной промышленности, производстве игрушек. Клей очень практичен и легок в применении.

Клей не теряет своих свойств и может храниться в течении 3-х лет.

Наименование	Масса	Групповая упаковка (блистер)	Транспортная упаковка
Моментальный клей "Склейкин"	3 г	12 шт.	600 шт.
Моментальный клей-гель "Склейкин"	3 г	12 шт.	600 шт.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

230В

Номинальное (нормируемое) напряжение 230В.



Встроенный перезаряжаемый аккумулятор.



Знак заземления. Класс защиты I от поражения электрическим током.

IP20

Степень защиты: защита от частиц размером от 12,5 мм; защиты от воды нет. Допустимое применение: в сухих помещениях.

IP40

Степень защиты: защита от частиц размером от 1 мм; защиты от воды нет. Допустимое применение: в сухих помещениях.

IP65

Степень защиты: полная защита от пыли; защита от попадания струй воды, падающих под любым углом.



Светильники предназначены для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

У1

Категории климатических исполнений.

У2

У1 Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

У2 Для макроклиматических районов с влажным тропическим климатом.

У3

У3 Для макроклиматических районов с сухим тропическим климатом.

У4 Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.

У4

CRI>80

Индекс цветопередачи.



Независимый драйвер. Может устанавливаться вне светильника без дополнительного кожуха.



USB-кабель



Цветовая температура.



Тип цоколя лампы.

