



Hyperline

**Металлические лотки
и аксессуары**

RST

TMS

Листовые кабельные лотки

перфорированные | неперфорированные

Создание кабельной трассы для прокладки силовых и слаботочных кабелей без повреждения изоляции с высокими несущими способностями и минимальными затратами на метизы и доп. аксессуары. Применяется для жилых, общественных и промышленных зданий.

* крышки поставляются отдельно

Модельный ряд:

Высота: 50; 80; 100 мм
Ширина: 50-600 мм
Толщина: 0,7 и 1,0 мм (1,2 и 1,5 мм)
Длина: 3000 и 2000 мм

Соединение: Телескопическое «Папа-Мама»



Быстрый монтаж
до 60% быстрее

значительное сокращение
времени монтажа



Объемная перфорация для увеличения
несущей способности и защиты кабеля
от повреждений при протяжке

Высокие показатели БРН
из-за конструктивных
особенностей



Толщина лотков
от 0,7 до 1,5 мм



Логотип Hyperline
для защиты от подделок

Hyperline

Места соединения
не требуют заземления
по ГОСТ 52868



Телескопическое соединение
«папа-мама» сокращает время
монтажа и снижает его стоимость



С-образная кромка борта снижает
травматичность и увеличивает
несущую способность лотка



Безвинтовая фиксация
крышки к основанию
лотка

Плавные аксессуары

Универсальные аксессуары, предназначенные для изменения направления кабельной трассы в горизонтальном и вертикальном направлении. Плавные радиусы исключают повреждение изоляции кабеля при протяжке.

Модельный ряд:

Высота: 50; 80; 100 мм
Ширина: 50-600 мм
Толщина: 0,8 мм (1,2 и 1,5 мм)
Радиус: 100 мм



Высокая прочность

точечная сварка с последующим
покрытием цинком

Плавные радиусы изгиба R100
предотвращают повреждение
кабеля при протяжке



Широкий модельный ряд
для изменения направления
кабельной трассы



Эксплуатация:
-50+40 °C
УХЛ2(SZ)

Углы поворота
90° и 45°



Конструктив соответствует
европейским и РФ аналогам

Места соединения не требуют
заземления по ГОСТ 52868



С-образная кромка борта
снижает травматичность
и увеличивает несущую
способность лотка



Телескопическое соединение
«папа-мама» сокращает время
монтажа и снижает его стоимость

решение для защиты кабеля при монтаже

Ассортимент

Hyperline

ZN


HDZ

AISI

- **ZN** Цинкование по методу Сендимира
- **HDZ** Горячие цинкование методом погружения
- **AISI** Нержавеющая сталь марки AISI304



Лоток
перфорированный



Лоток
неперфорированный



Ответвители T-образные



Углы 90° горизонтальные




Монтажная система
для лёгких нагрузок
до 150 кг



Монтажная система
для средних нагрузок
до 300 кг



Кронштейны
двухсторонние



Ответвители X-образные



Метизы




Система монтажных элементов

Создание комплексного решения для прокладки кабельных трасс с требованиями к низкой, средней и высокой несущей способности для объектов общественного гражданского строительства, СКС, ИТ и ЦОД, промышленных, добывающей и перерабатывающей отраслей.

Модельный ряд:

Консоли: 200-600 мм
Подвесы: 200-3000 мм
Профили: 200-3000 мм
Аксессуары: Покрытие: Сендзимир, EZ, HDZ (под заказ)




Несущая способность

безопасная рабочая
нагрузка до 500 кг



Монтажная система
для трех видов нагрузок:
1) до 150
2) до 300
3) больше 300

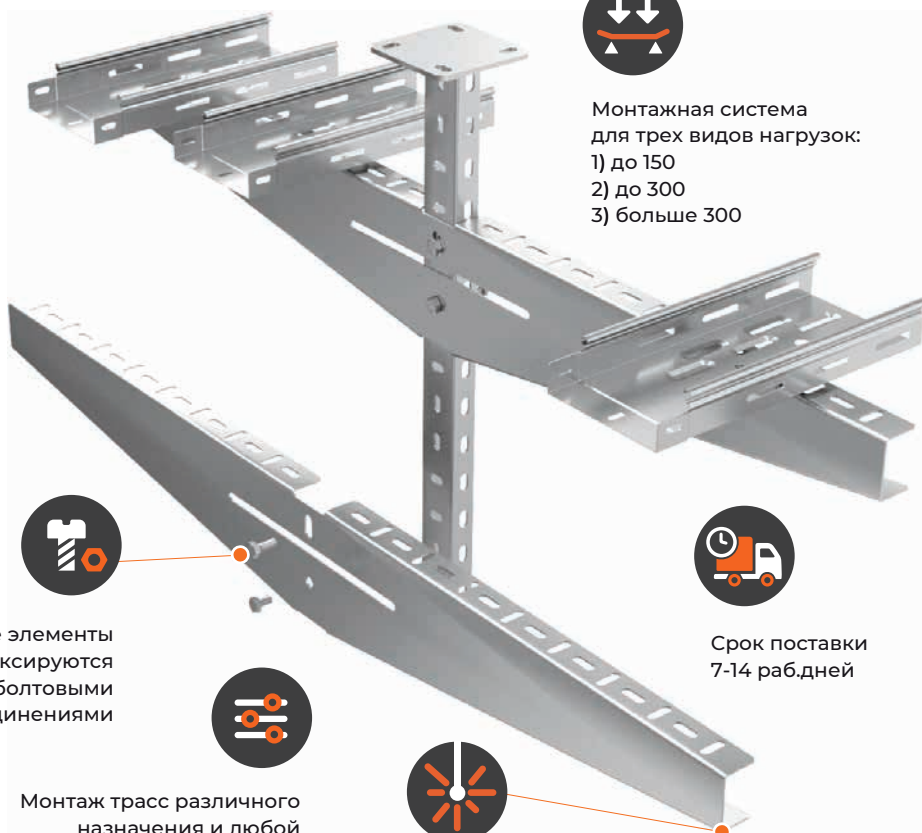

Все элементы
фиксируются
болтовыми
соединениями

Монтаж трасс различного
назначения и любой
сложности



Срок поставки
7-14 раб.дней



Лазерная резка исключает
острые кромки и углы

Метизы

Широкий ассортимент метизов и крепежных элементов, предназначенных для монтажа и фиксации металлических лотков, аксессуаров и несущих конструкций к любой поверхности и основанию. Обеспечивают надежное соединение элементов системы, отвечают всем требованиям заказчиков при монтаже и эксплуатации МКНС Hyperline на протяжении всего срока службы кабельной трассы.

Модельный ряд:



Струбцина



Крепление
к профнастилу
V-образное



Шпилька



Анкер с болтом



Стальной анкер



Гайка с насечкой



Болт
шестигранный



Гайка
шестигранная



Винт
с квадратным
подголовником



Шайба гровер



Винт
крестовой



Шайба узкая



Винт
для заземления



Шайба кузовная