

Hyperline

Материал

ПВХ

АБС



Простой монтаж

Инструмент для сборки не нужен, поэтому монтаж не занимает много времени и не требует дополнительных расходов



Сборка в различных конфигурациях

Разнообразные соединительные элементы позволяют создавать трехмерные трассы нужной конфигурации



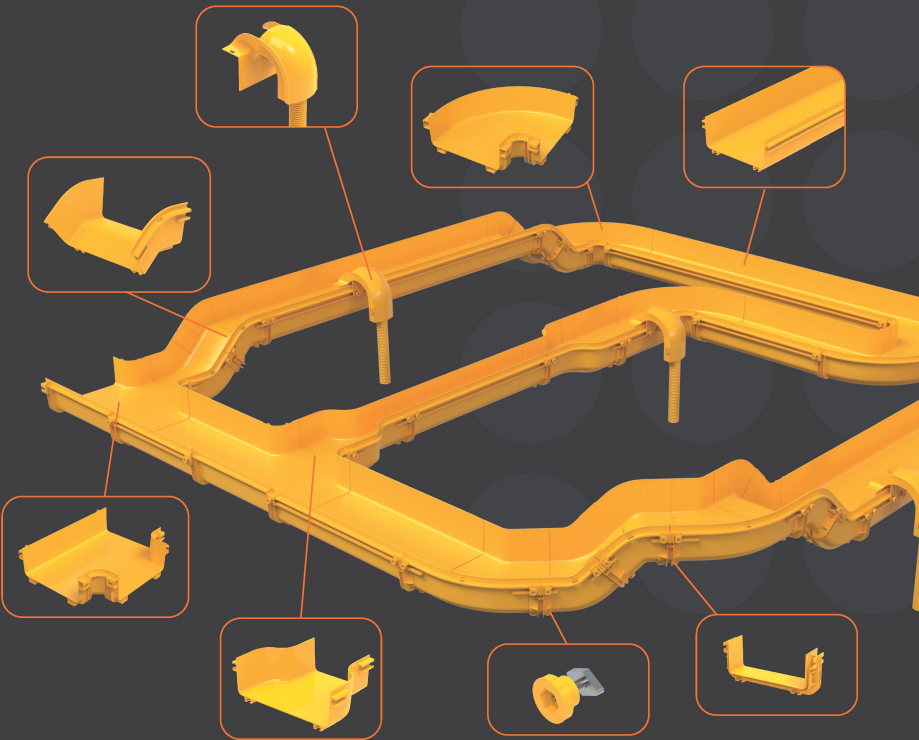
Пожаробезопасность

Лотки выполнены из огнестойких материалов, соответствующих стандарту GB/T2048-1996 FV-0 и классу ПВ-0 согласно ГОСТ



Компактность при хранении

Элементы вкладываются один в другой, так что при транспортировке занимают минимум места



Hyperline Systems Russia 8 800 555 06 60 info@hyperline.ru | www.hyperline.ru

Hyperline

Пластиковые лотки для оптических линий связи









НОВИНКА

FEWTR



Оптический лоток

Hyperline


Лотки предназначены для прокладки оптического кабеля в пространстве ЦОД.
Крышка – каждое изделие может быть укомплектовано защитной крышкой (приобретается отдельно).

Оптический лоток	Партномер <table><tr><td>FBTR-120-2000</td><td>FBTR-300-2000</td></tr><tr><td>FBTR-240-2000</td><td>FBTR-360-2000</td></tr></table> ВысотаШиринаДлинаМасса <table><tr><td>100</td><td>120</td><td>2000</td><td>4,60 кг</td></tr><tr><td>100</td><td>240</td><td>2000</td><td>5,80 кг</td></tr><tr><td>100</td><td>300</td><td>2000</td><td>7,42 кг</td></tr><tr><td>100</td><td>360</td><td>2000</td><td>8,08 кг</td></tr></table>	FBTR-120-2000	FBTR-300-2000	FBTR-240-2000	FBTR-360-2000	100	120	2000	4,60 кг	100	240	2000	5,80 кг	100	300	2000	7,42 кг	100	360	2000	8,08 кг	Оптический лоток – элемент для создания прямых участков кабельной трассы Структура партномера: FBTR – серия оптических кабельных лотков 120/240/300/360 – ширина лотка в миллиметрах Особенности: - Высота и ширина обозначают внутренние размеры лотка - Длина секции – 2000 мм (3000 мм ПОД ЗАКАЗ) - Материал: ПВХ 				
	FBTR-120-2000	FBTR-300-2000																								
FBTR-240-2000	FBTR-360-2000																									
100	120	2000	4,60 кг																							
100	240	2000	5,80 кг																							
100	300	2000	7,42 кг																							
100	360	2000	8,08 кг																							
Соединительный элемент	ПартномерШиринаМасса <table><tr><td>FBTR-120-CNT</td><td>120 мм</td><td>0.16 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-CNT</td><td>240 мм</td><td>0.23 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-CNT</td><td>300 мм</td><td>0.59 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-CNT</td><td>360 мм</td><td>0.66 кг</td></tr></table>	FBTR-120-CNT	120 мм	0.16 кг	FBTR-240-CNT	240 мм	0.23 кг	FBTR-300-CNT	300 мм	0.59 кг	FBTR-360-CNT	360 мм	0.66 кг	Основные характеристики: Назначение: предназначен для соединения и фиксации прямых секций кабельной трассы и аксессуаров Комплектация: соединение (1 шт.), винт M5 + гайка (8 шт.) Материал: АБС-пластик 												
FBTR-120-CNT	120 мм	0.16 кг																								
FBTR-240-CNT	240 мм	0.23 кг																								
FBTR-300-CNT	300 мм	0.59 кг																								
FBTR-360-CNT	360 мм	0.66 кг																								
Горизонтальный изгиб на 45°	ПартномерШиринаМасса <table><tr><td>FBTR-120-ELB45</td><td>120 мм</td><td>0.4 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-ELB45</td><td>240 мм</td><td>0.70 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-ELB45</td><td>300 мм</td><td>0.95 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-ELB45</td><td>360 мм</td><td>1.12 кг</td></tr></table>	FBTR-120-ELB45	120 мм	0.4 кг	FBTR-240-ELB45	240 мм	0.70 кг	FBTR-300-ELB45	300 мм	0.95 кг	FBTR-360-ELB45	360 мм	1.12 кг	Основные характеристики: Назначение: предназначен для изменения направления трассы под углом Комплектация: изгиб (1 шт.) Особенность: без встроенных разъемов, устанавливается при помощи соединительных элементов Материал: АБС-пластик 												
FBTR-120-ELB45	120 мм	0.4 кг																								
FBTR-240-ELB45	240 мм	0.70 кг																								
FBTR-300-ELB45	300 мм	0.95 кг																								
FBTR-360-ELB45	360 мм	1.12 кг																								
Горизонтальный изгиб на 90°	ПартномерШиринаМасса <table><tr><td>FBTR-120-ELB90</td><td>120 мм</td><td>0.55 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-ELB90</td><td>240 мм</td><td>0.84 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-ELB90</td><td>300 мм</td><td>1.34 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-ELB90</td><td>360 мм</td><td>2.70 кг</td></tr></table>	FBTR-120-ELB90	120 мм	0.55 кг	FBTR-240-ELB90	240 мм	0.84 кг	FBTR-300-ELB90	300 мм	1.34 кг	FBTR-360-ELB90	360 мм	2.70 кг	Основные характеристики: Назначение: предназначен для изменения направления трассы под углом Комплектация: изгиб (1 шт.), винт M5 + гайка (8 шт.) Особенность: изгиб снабжен встроенными разъемами Материал: АБС-пластик 												
FBTR-120-ELB90	120 мм	0.55 кг																								
FBTR-240-ELB90	240 мм	0.84 кг																								
FBTR-300-ELB90	300 мм	1.34 кг																								
FBTR-360-ELB90	360 мм	2.70 кг																								
Угол на 45° (внешний/внутренний)	ПартномерШиринаМасса <table><tr><td>FBTR-120-ERS45</td><td>120 мм</td><td>0.24 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-ERS45</td><td>240 мм</td><td>0.31 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-ERS45</td><td>300 мм</td><td>0.36 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-ERS45</td><td>360 мм</td><td>0.44 кг</td></tr><tr><td>FBTR-120-IRS45</td><td>120 мм</td><td>0.29 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-IRS45</td><td>240 мм</td><td>0.37 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-IRS45</td><td>300 мм</td><td>0.40 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-IRS45</td><td>360 мм</td><td>0.48 кг</td></tr></table>	FBTR-120-ERS45	120 мм	0.24 кг	FBTR-240-ERS45	240 мм	0.31 кг	FBTR-300-ERS45	300 мм	0.36 кг	FBTR-360-ERS45	360 мм	0.44 кг	FBTR-120-IRS45	120 мм	0.29 кг	FBTR-240-IRS45	240 мм	0.37 кг	FBTR-300-IRS45	300 мм	0.40 кг	FBTR-360-IRS45	360 мм	0.48 кг	Основные характеристики: Назначение: предназначен для изменения направления трассы вверх или вниз от начального уровня, соблюдения минимального радиуса изгиба Комплектация: угол (1 шт.) Особенность: изгиб снабжен встроенными разъемами Материал: АБС-пластик 
FBTR-120-ERS45	120 мм	0.24 кг																								
FBTR-240-ERS45	240 мм	0.31 кг																								
FBTR-300-ERS45	300 мм	0.36 кг																								
FBTR-360-ERS45	360 мм	0.44 кг																								
FBTR-120-IRS45	120 мм	0.29 кг																								
FBTR-240-IRS45	240 мм	0.37 кг																								
FBTR-300-IRS45	300 мм	0.40 кг																								
FBTR-360-IRS45	360 мм	0.48 кг																								
T-ответвители	ПартномерШиринаМасса <table><tr><td>FBTR-120-TEE</td><td>120 мм</td><td>0.55 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-TEE</td><td>240 мм</td><td>1.07 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-TEE</td><td>300 мм</td><td>1.99 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-TEE</td><td>360 мм</td><td>2.70 кг</td></tr></table>	FBTR-120-TEE	120 мм	0.55 кг	FBTR-240-TEE	240 мм	1.07 кг	FBTR-300-TEE	300 мм	1.99 кг	FBTR-360-TEE	360 мм	2.70 кг	Основные характеристики: Назначение: служат для разветвления кабельной трассы по горизонтали, сопутствующего или соединительного отведения влево или вправо Комплектация: ответвитель (1 шт.), винт M5 + гайка (12 шт.) Особенность: ответвитель снабжен встроенными разъемами Материал: АБС-пластик 												
FBTR-120-TEE	120 мм	0.55 кг																								
FBTR-240-TEE	240 мм	1.07 кг																								
FBTR-300-TEE	300 мм	1.99 кг																								
FBTR-360-TEE	360 мм	2.70 кг																								
X-ответвители	ПартномерШиринаМасса <table><tr><td>FBTR-120-CRS</td><td>120 мм</td><td>0.64 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-CRS</td><td>240 мм</td><td>1.32 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-CRS</td><td>300 мм</td><td>2.83 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-CRS</td><td>360 мм</td><td>3.1 кг</td></tr></table>	FBTR-120-CRS	120 мм	0.64 кг	FBTR-240-CRS	240 мм	1.32 кг	FBTR-300-CRS	300 мм	2.83 кг	FBTR-360-CRS	360 мм	3.1 кг	Основные характеристики: Назначение: предназначены для организации перекрестков кабельной трассы по четырем направлениям. Комплектация: ответвитель (1 шт.), винт M5 + гайка (16 шт.) Особенность: ответвитель снабжен встроенными разъемами Материал: АБС-пластик 												
FBTR-120-CRS	120 мм	0.64 кг																								
FBTR-240-CRS	240 мм	1.32 кг																								
FBTR-300-CRS	300 мм	2.83 кг																								
FBTR-360-CRS	360 мм	3.1 кг																								

Дополнительные аксессуары

Заглушки-концевики	<table><tr><th>Партномер</th><th>Ширина</th><th>Масса</th></tr><tr><td>FBTR-120-TTP</td><td>120 мм</td><td>0.04 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-TTP</td><td>240 мм</td><td>0.06 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-TTP</td><td>300 мм</td><td>0.07 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-TTP</td><td>360 мм</td><td>0.09 кг</td></tr></table>	Партномер	Ширина	Масса	FBTR-120-TTP	120 мм	0.04 кг	FBTR-240-TTP	240 мм	0.06 кг	FBTR-300-TTP	300 мм	0.07 кг	FBTR-360-TTP	360 мм	0.09 кг	Основные характеристики: ◆ Назначение: предназначены для физического завершения кабельной трассы, защиты от внешних факторов ◆ Комплектация: заглушка (1 шт.), винт М5 + гайка (4шт.) ◆ Особенность: предотвращает повреждение и выпадение кабеля ◆ Материал: АБС-пластик	
	Партномер	Ширина	Масса															
FBTR-120-TTP	120 мм	0.04 кг																
FBTR-240-TTP	240 мм	0.06 кг																
FBTR-300-TTP	300 мм	0.07 кг																
FBTR-360-TTP	360 мм	0.09 кг																
Раструбы	<table><tr><th>Партномер</th><th>Ширина</th><th>Масса</th></tr><tr><td>FBTR-120-TSP</td><td>120 мм</td><td>0.14 кг</td></tr><tr><td>FBTR-240-TSP</td><td>240 мм</td><td>0.23 кг</td></tr><tr><td>FBTR-300-TSP</td><td>300 мм</td><td>0.29 кг</td></tr><tr><td>FBTR-360-TSP</td><td>360 мм</td><td>0.37 кг</td></tr></table>	Партномер	Ширина	Масса	FBTR-120-TSP	120 мм	0.14 кг	FBTR-240-TSP	240 мм	0.23 кг	FBTR-300-TSP	300 мм	0.29 кг	FBTR-360-TSP	360 мм	0.37 кг	Основные характеристики: ◆ Назначение: элементы трассы на участках среза или окончания, служат для закрытия острых кромок и создания правильного завершения, при котором изоляция кабеля не повредится при протяжке или опуске. ◆ Комплектация: раструб (1 шт.), винт М5 + гайка (4 шт.) ◆ Особенность: изгиб предохраняет кабели от повреждений при отводе ◆ Материал: АБС-пластик	
	Партномер	Ширина	Масса															
FBTR-120-TSP	120 мм	0.14 кг																
FBTR-240-TSP	240 мм	0.23 кг																
FBTR-300-TSP	300 мм	0.29 кг																
FBTR-360-TSP	360 мм	0.37 кг																
Опуски	<table><tr><th>Партномер</th></tr><tr><td>FBTR-OUTX56</td></tr></table>	Партномер	FBTR-OUTX56	Основные характеристики: ◆ Назначение: служат дополнительной защитой от механических повреждений опускаемого от основной трассы кабеля и ввода его в шкаф														
Партномер																		
FBTR-OUTX56																		

Монтажные изделия

Подвесы		элементы монтажной системы служащие для прокладки кабельной трассы и фиксации ее к потолку при помощи двух шпилек
Стойки		элементы монтажной системы для прокладки кабельной трассы по полу и создания вертикальных опусков
Фиксирующие винты		специальные элементы для фиксации кабельной трассы к монтажным элементам через специальные пазы