



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

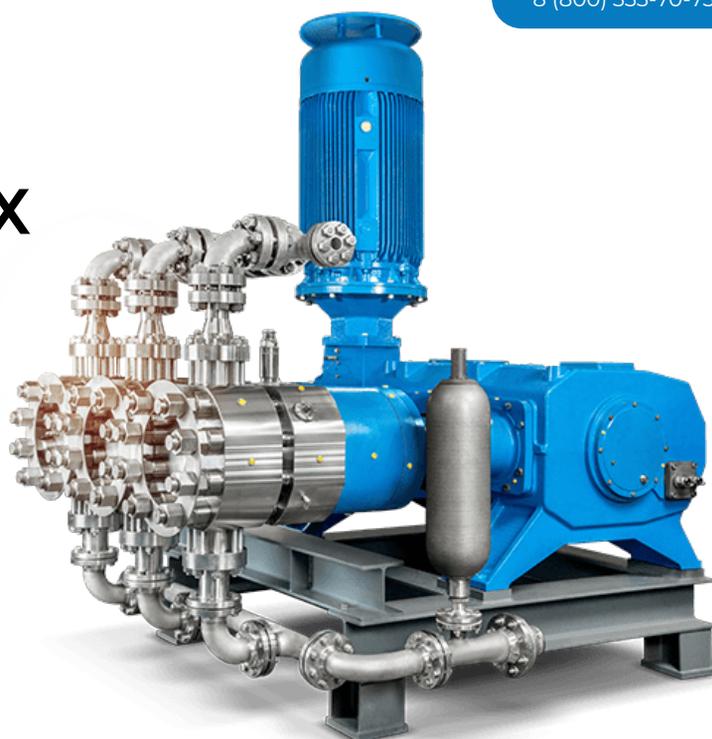

Контроль положения поршня дозирующего насоса

Индуктивный особовзрывобезопасный датчик ISB A11B-1,5-N

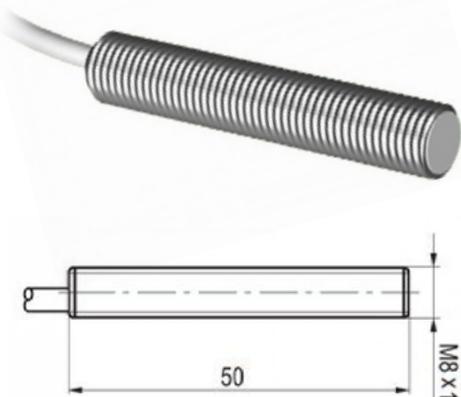


Размер корпуса, ДхШхДл	M8x1x50
Тип монтажа	встраиваемый
Способ подключения	Разъемно-штекерное
Материал корпуса	алюминий
Диапазон рабочих температур	-25°C...+75°C

Сертификат соответствия № РОСС RU. МН04.В01226 от 17.08.12.
 Габаритные размеры, способ установки и расстояние срабатывания можно выбрать исходя из условия оборудования.

Контроль уровня (наличия) жидкости

Взрывозащищенный (взрывобезопасный) датчик CSNp EC46S8-8-N-LS4-N

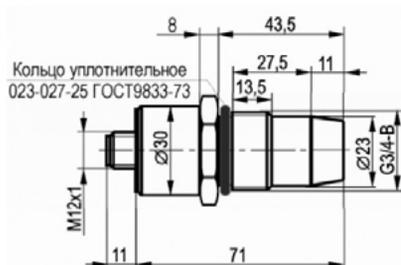

Размер корпуса, ДхШхДл	G3/4x82
Тип монтажа	невстраиваемый
Способ подключения	Разъемно-штекерное
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур	-25°C...+75°C
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP68

Габаритные размеры, способ установки и расстояние срабатывания можно выбрать исходя из условия оборудования.

