




E-LINE TLS

TEL KABLO KANALLARI

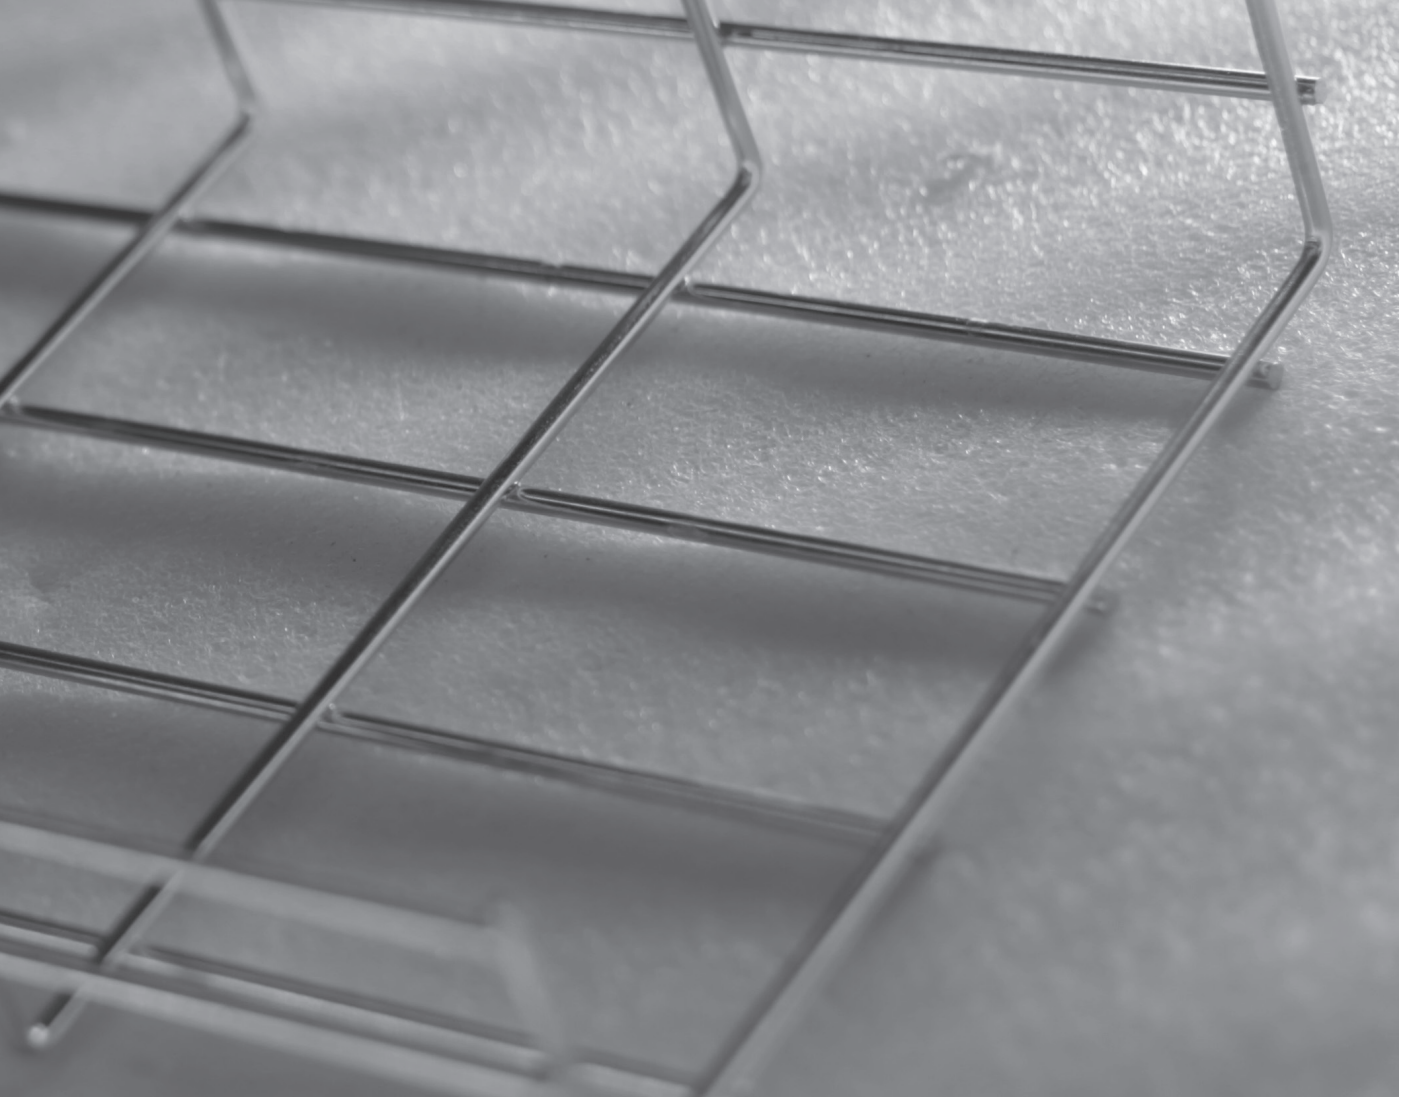

TLS

E-LINE TLS





Kataloglarımızın en güncel hali için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr

İÇİNDEKİLER

►► E-LINE TLS

Tel Kablo Kanalları	2-6
Örnek Montaj Uygulamaları	7
TLS Tek Tij Z-Tutucu	8
TLS Geçmeli U-Profil	9
TLS Geçmeli Omega-Profil	10
TLS Omega Kanal Taşıyıcı	11
TLS V Kanal Taşıyıcı	12
TLS Sabitleme Elemanı	13
TLS İniş Plakası	14
TLS Montaj Plakası	15
TLS Rakor Çıkış Elemanı, TLS Separator	16
TLS Slotlu Düz Şerit, TLS Slotlu L-Şerit	17
TLS Armatür Tutucu	18
TLS Üstten Çıkış Modülü	19
TLS Yandan Çıkış Modülü	20
TLS Alttan Çıkış Modülü	21
TLS Kapak , Tel Kanal Kapak Sabitleme Klemensi	22
TLS Seviye Değiştirme Modülü	23
TLS Tırnaklı Topraklama Klemensi	24
Topraklama Elemanları	25
Örnek Uygulamalar	26-32
Dönüş Örnekleri	33-34

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m)	EG Kodu	Ağırlık (kg/m)	HDG Kodu	Ağırlık (kg/m)	SS Kodu
035 TLS 050	35	50	4	0,289	3187808	0,303	3322530	0,293	3194417
035 TLS 100	35	100	4	0,538	3178496	0,565	3322531	0,546	3194418
035 TLS 150	35	150	4	0,688	3194605	0,723	3322532	0,698	3194616
035 TLS 200	35	200	4	0,838	3178497	0,880	3322533	0,850	3194420
035 TLS 250	35	250	4	0,989	3194606	1,038	3322534	1,003	3194619
035 TLS 300	35	300	4	1,139	3178498	1,196	3322535	1,155	3194422
035 TLS 400	35	400	4	1,439	3178499	1,511	3322536	1,459	3194424
035 TLS 500	35	500	4	1,739	3178500	1,826	3322537	1,763	3194426
035 TLS 600	35	600	4	2,040	3178501	2,142	3322538	2,068	3194428
035 TLS 100	35	100	5	0,837	3178521	0,879	3322554	0,849	3194419
035 TLS 150	35	150	5	1,071	3194599	1,124	3322555	1,086	3194618
035 TLS 200	35	200	5	1,304	3178522	1,370	3322556	1,322	3194421
035 TLS 250	35	250	5	1,458	3194600	1,531	3322557	1,479	3194620
035 TLS 300	35	300	5	1,771	3178523	1,860	3322558	1,795	3194423
035 TLS 400	35	400	5	2,239	3178524	2,351	3322559	2,269	3194425
035 TLS 500	35	500	5	2,706	3178525	2,841	3322560	2,742	3194427
035 TLS 600	35	600	5	3,173	3178526	3,332	3322561	3,215	3194429

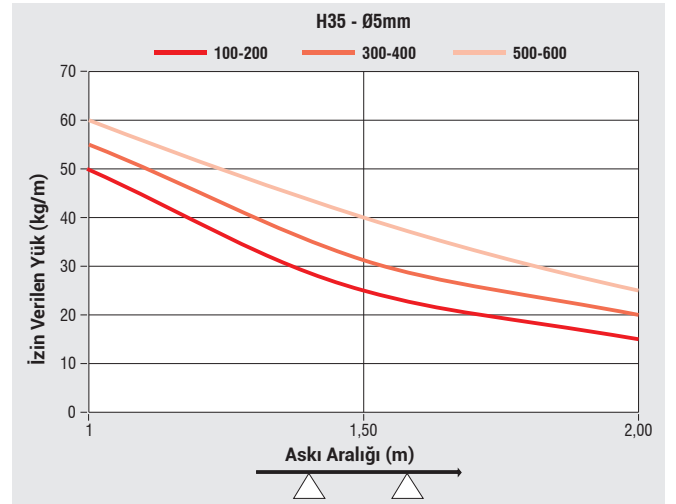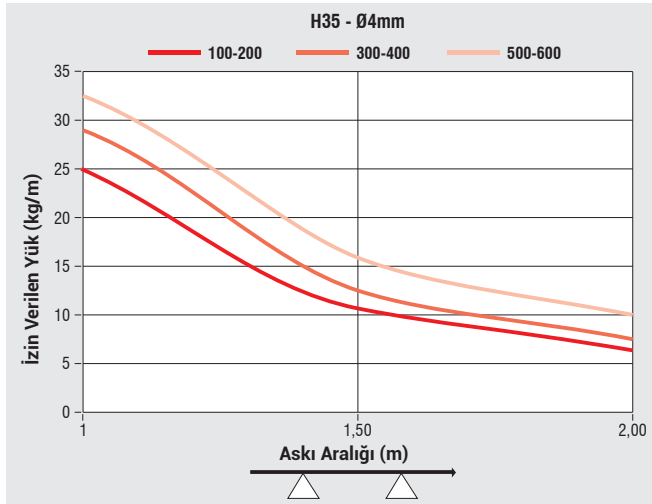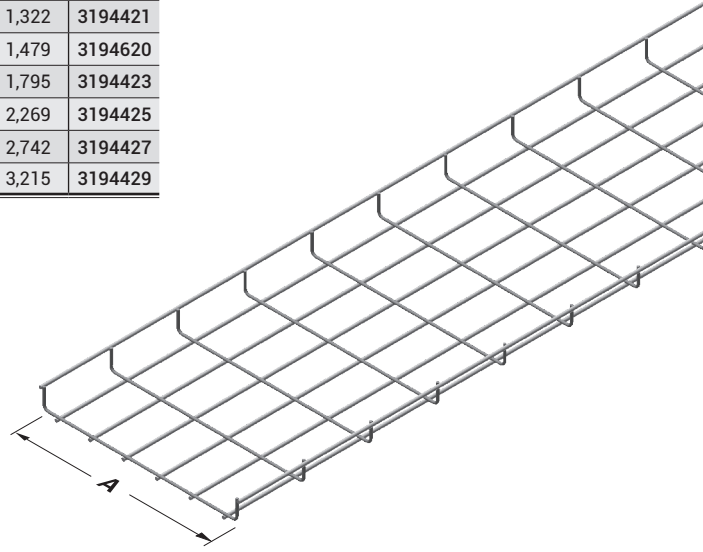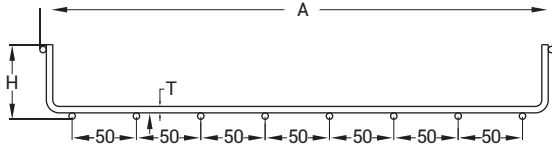

■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



■ EG= Elektro galvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m)	EG Kodu	Ağırlık (kg/m)	HDG Kodu	Ağırlık (kg/m)	SS Kodu
055 TLS 100	55	100	4	0,777	3178502	0,816	3322539	0,789	3194431
055 TLS 150	55	150	4	0,927	3188207	0,974	3322540	0,941	3194433
055 TLS 200	55	200	4	1,077	3178503	1,131	3322541	1,093	3194434
055 TLS 250	55	250	4	1,228	3194607	1,289	3322542	1,246	3194622
055 TLS 300	55	300	4	1,378	3178504	1,447	3322543	1,398	3194436
055 TLS 400	55	400	4	1,678	3178505	1,762	3322544	1,702	3194438
055 TLS 500	55	500	4	1,978	3178506	2,077	3322545	2,006	3194440
055 TLS 600	55	600	4	2,279	3178507	2,393	3322546	2,311	3194442
055 TLS 100	55	100	5	1,209	3178527	1,269	3322562	1,227	3194432
055 TLS 150	55	150	5	1,442	3194601	1,515	3322563	1,463	3194621
055 TLS 200	55	200	5	1,676	3178528	1,760	3322564	1,700	3194435
055 TLS 250	55	250	5	1,894	3194602	1,988	3322565	1,921	3194623
055 TLS 300	55	300	5	2,143	3178529	2,250	3322566	2,173	3194437
055 TLS 400	55	400	5	2,610	3178530	2,741	3322567	2,646	3194439
055 TLS 500	55	500	5	3,077	3178531	3,231	3322568	3,119	3194441
055 TLS 600	55	600	5	3,545	3178532	3,722	3322569	3,593	3194443

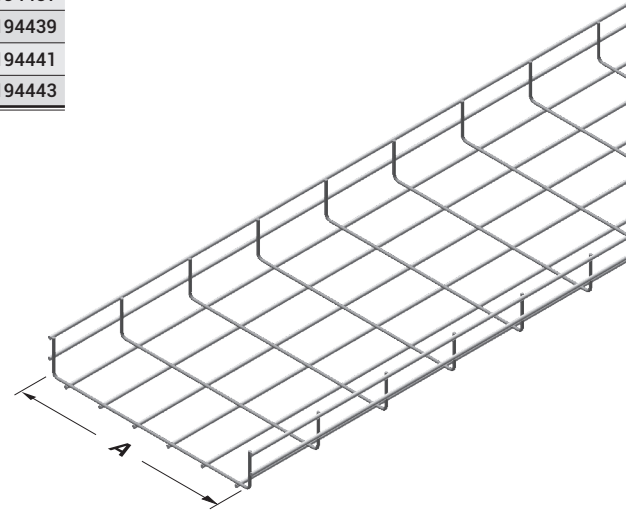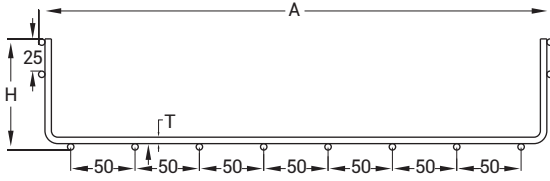

H=035, tek sıra teldir.
H=055, çift sıra teldir.
H=100, üç sıra teldir.

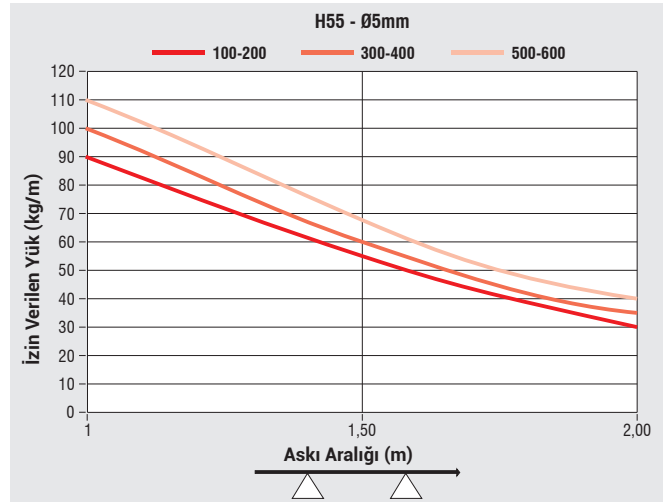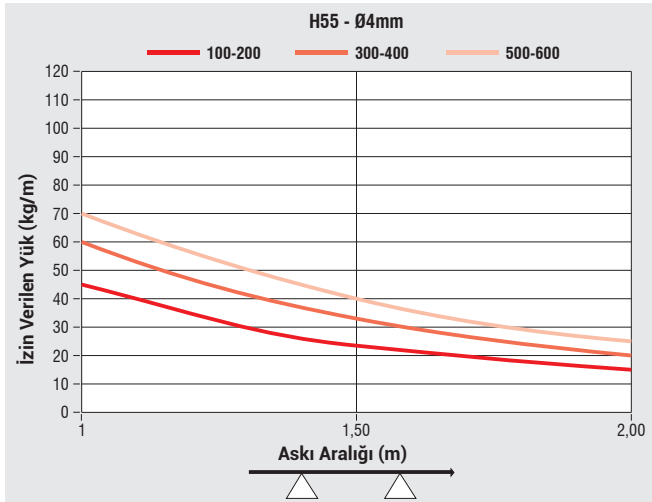

■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.



■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.



■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektro galvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz
■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m)	EG Kodu	Ağırlık (kg/m)	HDG Kodu	Ağırlık (kg/m)	SS Kodu
100 TLS 200	100	200	4	1,367	3178509	1,436	3322548	1,387	3194446
100 TLS 250	100	250	4	1,518	3194609	1,594	3322549	1,540	3194626
100 TLS 300	100	300	4	1,668	3178510	1,751	3322550	1,692	3194448
100 TLS 400	100	400	4	1,968	3178511	2,066	3322551	1,996	3194450
100 TLS 500	100	500	4	2,268	3178512	2,382	3322552	2,300	3194452
100 TLS 600	100	600	4	2,569	3178513	2,697	3322553	2,605	3194454
100 TLS 200	100	200	5	2,127	3178534	2,234	3322571	2,157	3194447
100 TLS 250	100	250	5	2,361	3194604	2,479	3322572	2,394	3194627
100 TLS 300	100	300	5	2,594	3178535	2,724	3322573	2,630	3194449
100 TLS 400	100	400	5	3,061	3178536	3,215	3322574	3,103	3194451
100 TLS 500	100	500	5	3,529	3178537	3,705	3322575	3,577	3194453
100 TLS 600	100	600	5	3,996	3178538	4,196	3322576	4,050	3194455

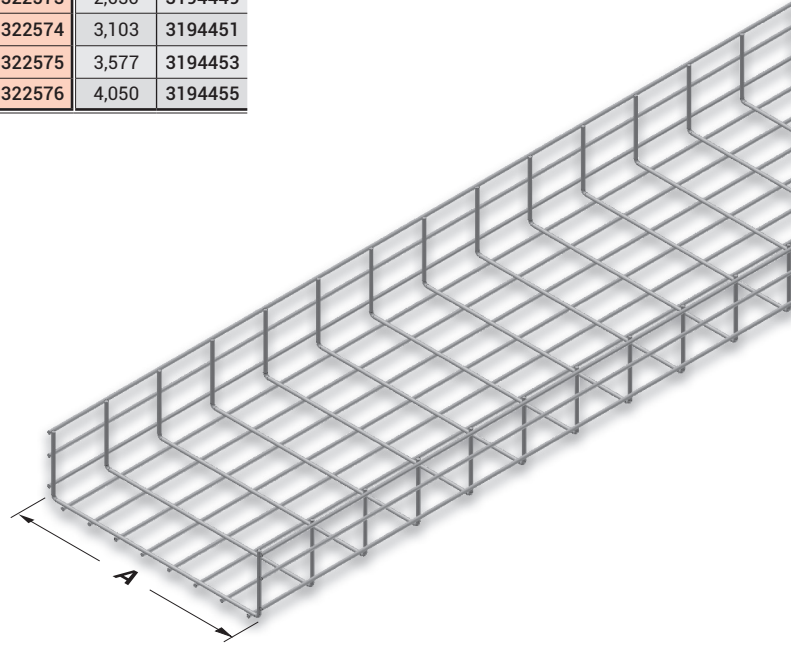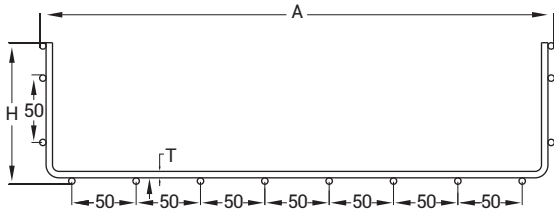

H=035, tek sıra teldir.
H=055, çift sıra teldir.
H=100, üç sıra teldir.

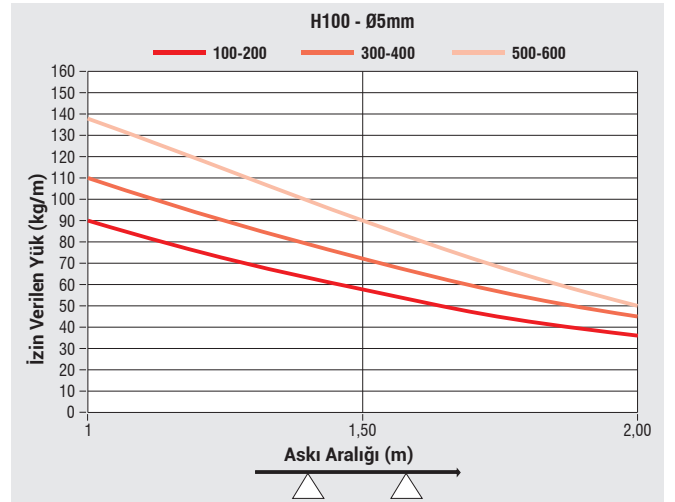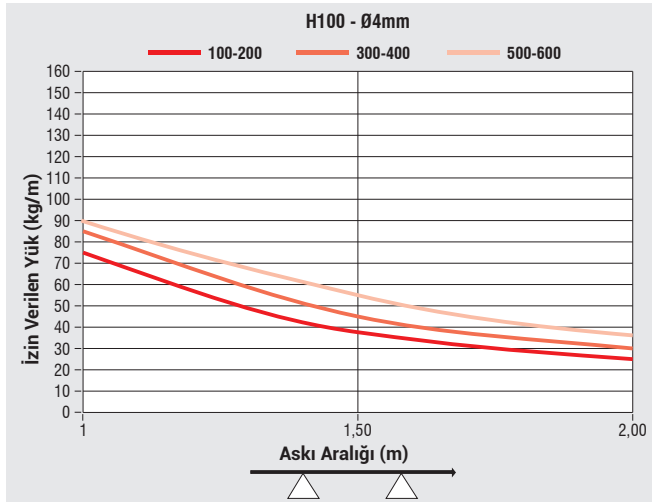

■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektro galvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz





■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	Sipariş Kodu
TLS Tel kanal eki (Elektro galvaniz)	2,5	0,040	3000624
M6x20 Bombe başlı cıvata takımı (Elektro galvaniz)	-	0,020	1002984
TLS Tel kanal eki (Paslanmaz)	2,5	0,040	3000625
M6x20 Bombe başlı cıvata takımı (Paslanmaz)	-	0,020	1000923

"Tel kanal ek elemanı" takım içeriği

- 1 adet tel kanal eki
- 1 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 1 adet M6 somun kullanılmalıdır

►Örnek Montaj Uygulamaları

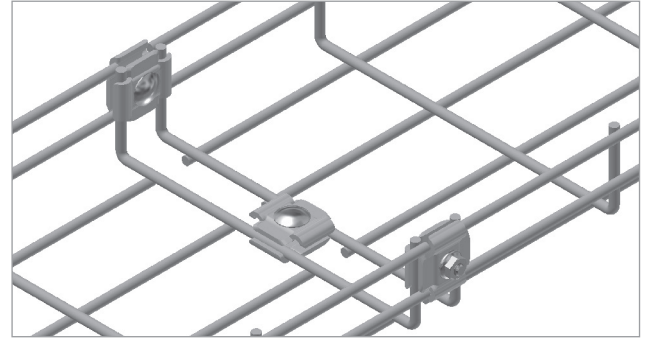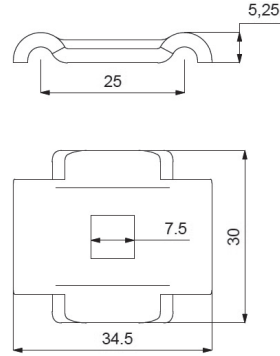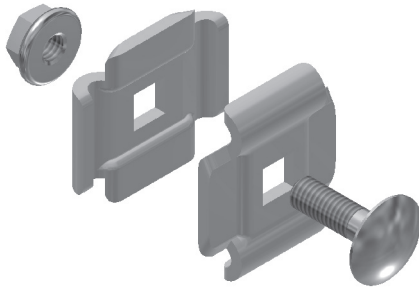

►Montaj sırasında Kullanılması gereken ek eleman adetleri

Genişlik	H35			H55			H100		
	Yan ↑	Alt ↔	Toplam	Yan ↑	Alt ↔	Toplam	Yan ↑	Alt ↔	Toplam
100	2	0	2	2	0	2	2	0	2
150	2	0	2	2	0	2	2	0	2
200	2	1	3	2	1	3	4	1	5
250	2	1	3	2	1	3	4	1	5
300	2	2	4	2	2	4	4	2	6
400	2	2	4	2	2	4	4	2	6
500	2	3	5	2	3	5	4	3	7
600	2	3	5	2	3	5	4	3	7

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektro galvaniz


■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz



■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	EG Kodu
TEL KANAL EKİ (Cıvatasız)	45	78	1,2	0,047	3108825
TEL KANAL EKİ (Cıvatasız Alttan)	35	59	1,2	0,020	3125835



- Ø 4 mm / H: 055 - H: 100 / A : 100-250-300-400-500-600 tel kablo kanallarında tel kanal cıvatasız yan ek kullanılır.
- Ø 5 mm tel kanallar için uygun değildir.
- A:200-250 için 1 adet / A: 300-400 için 2 adet / A: 500-600 için 3 adet tel kanal cıvatasız alt ek kullanılır.



Tel Kanal Cıvatasız Yan Ek

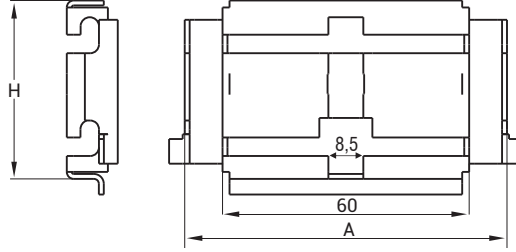

Tel Kanal Cıvatasız Alt Ek

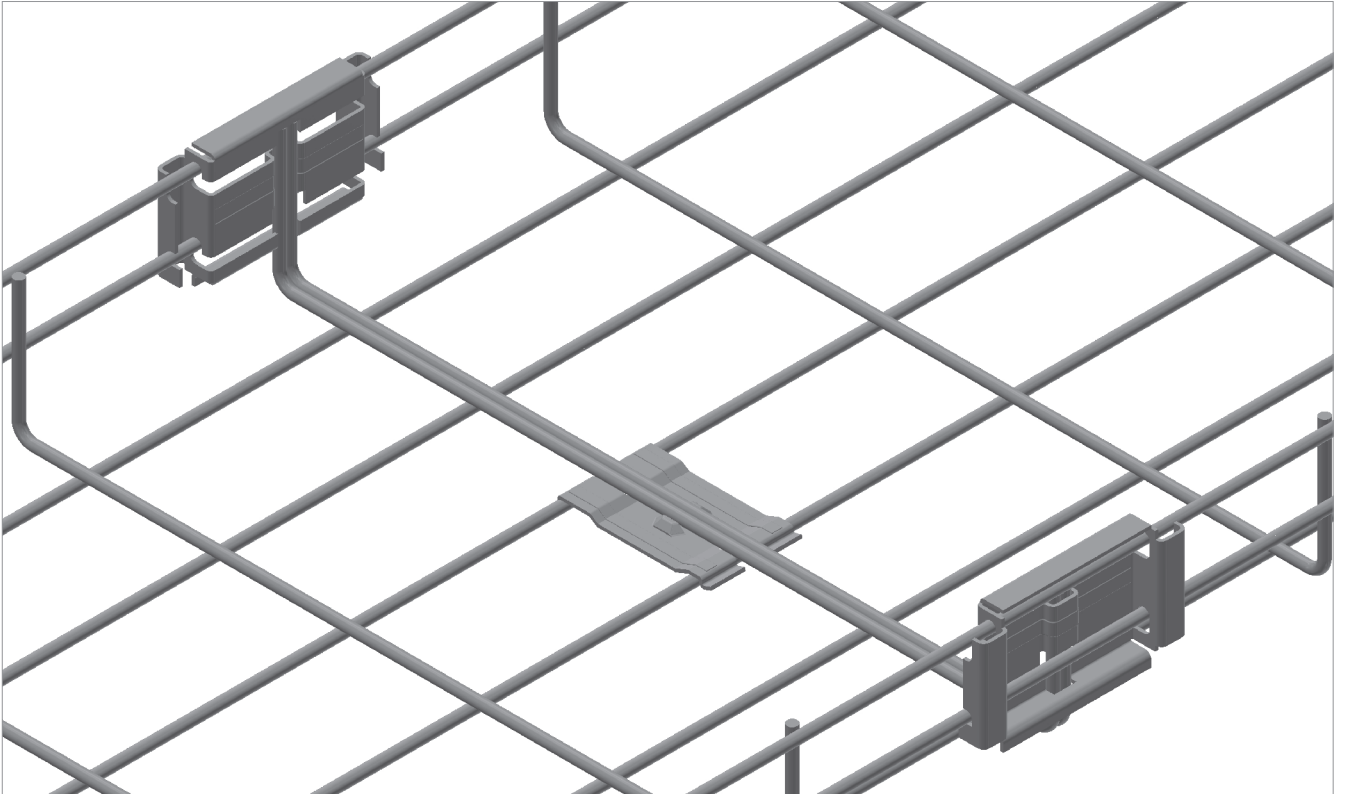

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.


■ EG= Elektro galvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz
■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

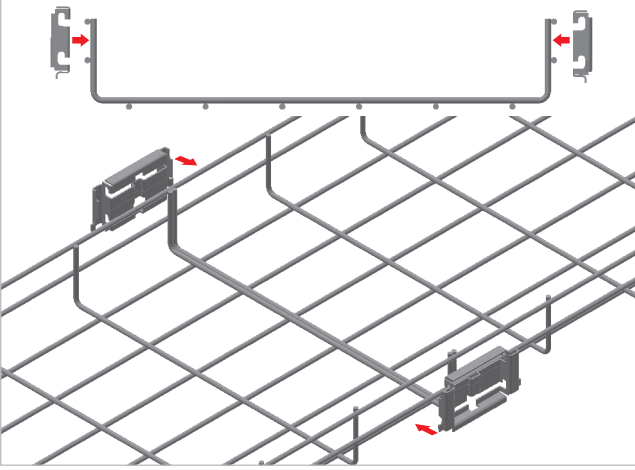


■ Tel kanal cıvatasız yan ek elemanları, iki tel kanalın birleşme tellerinde şekildeki gibi hizalanır.

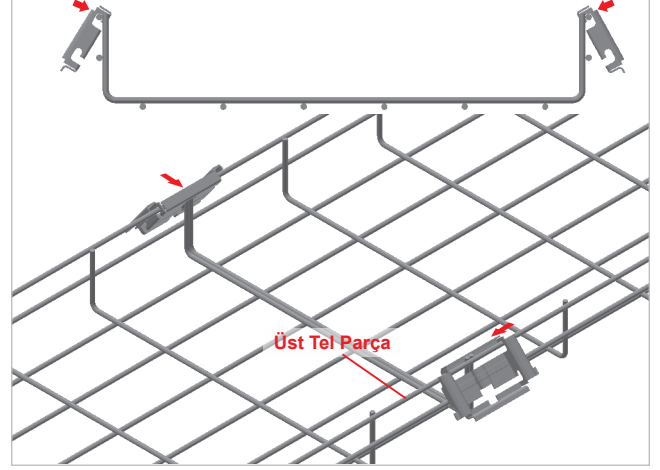


■ Yan ek elemanın üst tel yuvası, tel kanalın üst teline açılı olarak yerleştirilir.

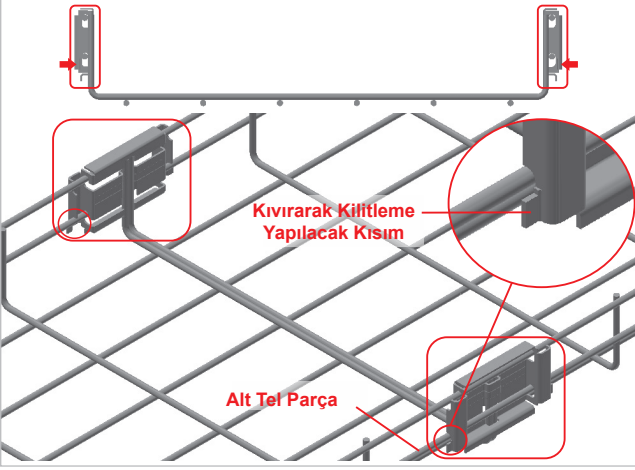


■ Yan ek elemanın alt tel yuvası, tel kanalın alt teline yerleştirilir.

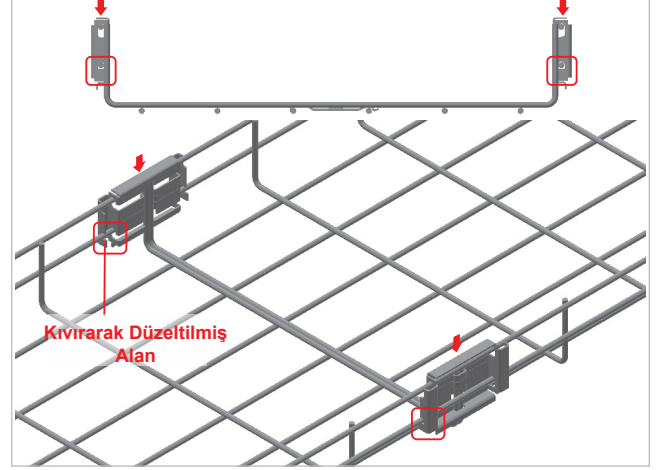


■ Tel kanal yan ek elemanları, yukarıdan aşağı doğru el ile bastırılarak sıkıştırılır. Alt telin alt kısmına denk gelen 2 adet dil, pense yardımıyla 90° bükülerek montaj adımları tamamlanır.

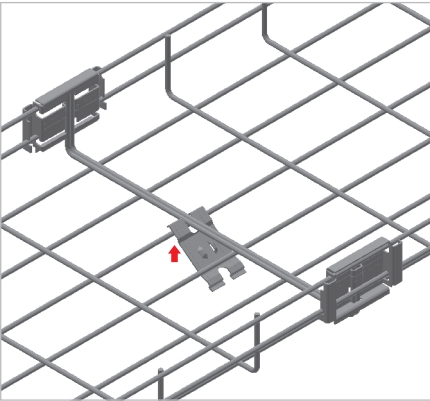

■ Alttan ek elemanı, kanalın altından şekildeki gibi takılır.

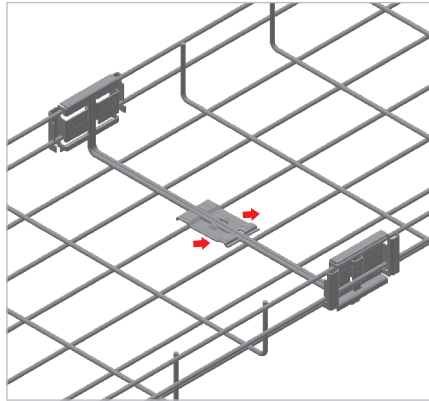

■ Alttan ek elemanı, kanalın altından geçtikten sonra düzleştirilerek kaydırılır.

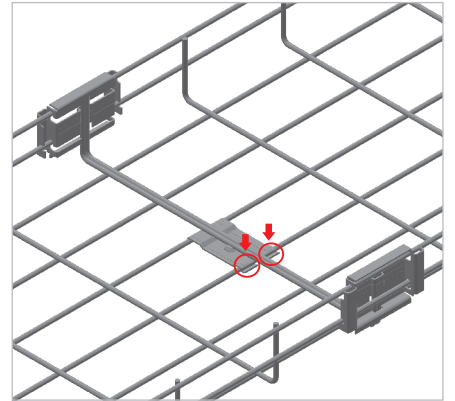

■ Alttan ek elemanın uçları el ile bastırılarak kilitleme işlemi yapılır.

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



■ EG= Elektrogalvaniz

■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz

■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Tek Tij Z-Tutucu (1 Takım)	2	0,120	3179554

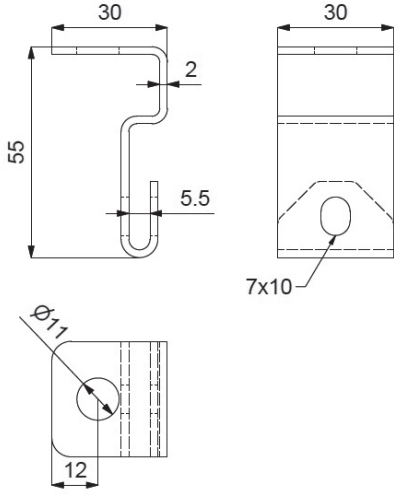



Montaj için gerekli aksesuarlar

- 1 adet tij (m8 / M10 x L)
- 2 adet somun (M8/M10)

TLS tek tij Z-tutucu" 1 takım içeriği

- 2 adet Z-tutucu
- 2 adet M6x20 bombe başlı civata
- 2 adet M6 somun kullanılmalıdır.

►Örnek Montaj Uygulamaları

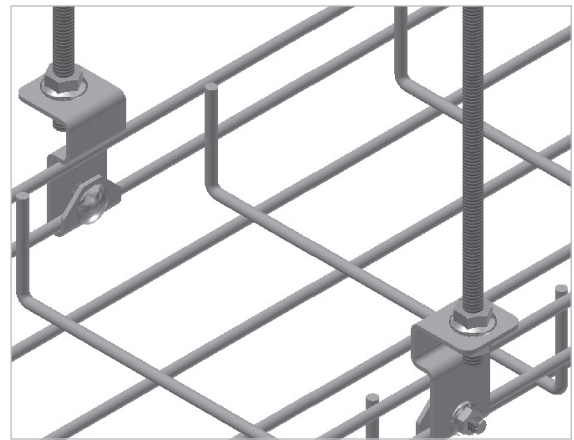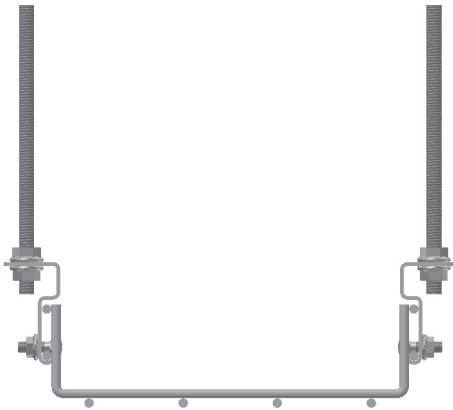

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma



Açıklama	A (mm)	B (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Geçmeli U-Profil -050	130	100	1,5	0,097	3179559
TLS Geçmeli U-Profil -100	180	140	1,5	0,142	3179560
TLS Geçmeli U-Profil -150	230	190	1,5	0,177	3179561
TLS Geçmeli U-Profil -200	280	240	1,5	0,213	3179562
TLS Geçmeli U-Profil -250	330	290	1,5	0,248	3179563
TLS Geçmeli U-Profil -300	380	340	1,5	0,283	3179564
TLS Geçmeli U-Profil -400	480	440	1,5	0,354	3179565
TLS Geçmeli U-Profil -500	580	540	1,5	0,420	3179566
TLS Geçmeli U-Profil -600	680	640	1,5	0,495	3179567

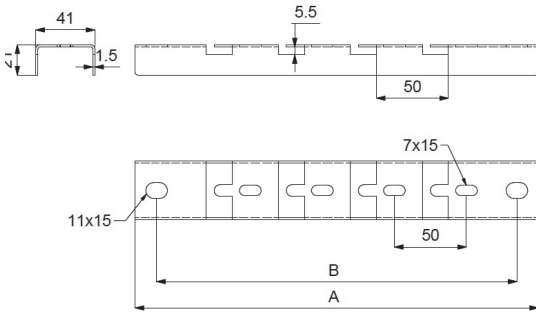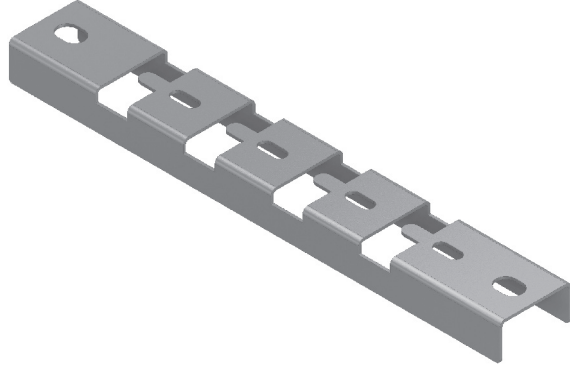

Montaj için gerekli aksesuarlar

- 2 adet tij (M8 / M10 x L)
- 4 adet somun (M8 / M10)

► Örnek Montaj Uygulamaları

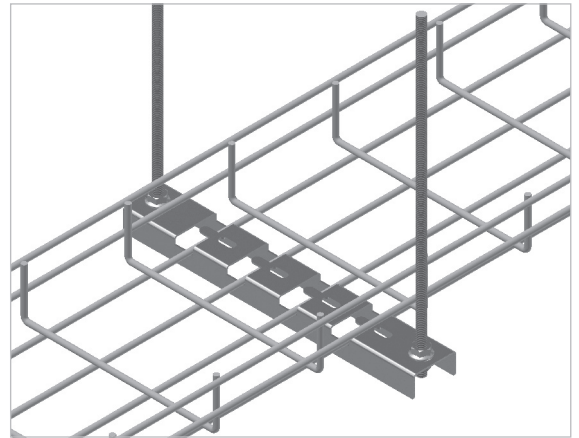
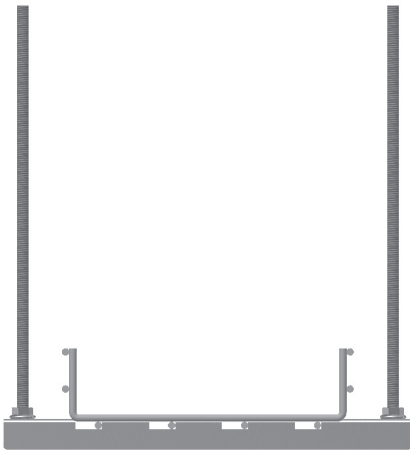


- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- EG= Elektrogalvaniz
- PG= Pre-Galvaniz
- SS= Paslanmaz
- HDG= Sıcak Daldırma



Açıklama	A (mm)	B (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-050	130	100	1,5	0,085	3179569
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-100	180	140	1,5	0,123	3179570
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-150	230	190	1,5	0,155	3179571
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-200	280	240	1,5	0,188	3179572
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-250	330	290	1,5	0,220	3179573
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-300	380	340	1,5	0,252	3179574
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-400	480	440	1,5	0,317	3179575
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-500	580	540	1,5	0,382	3179576
TLS Geçmeli OMEGA-Profil-600	680	640	1,5	0,446	3179577

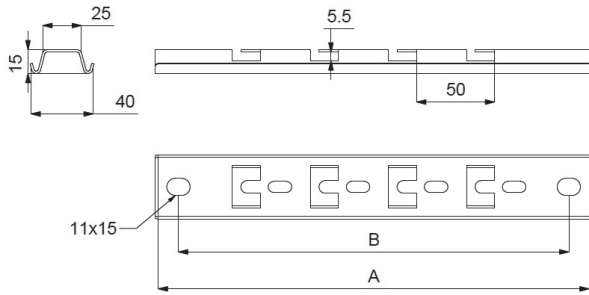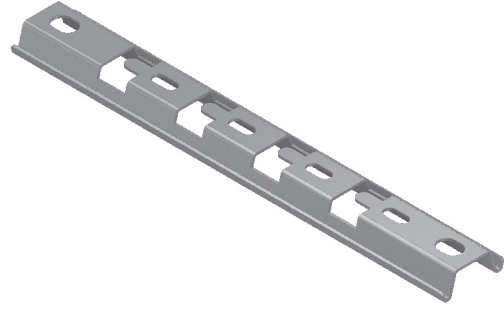

Montaj için gerekli aksesuarlar

- 2 adet tij (M8 / M10 x L)
- 4 adet somun (M8 / M10)

►Örnek Montaj Uygulamaları

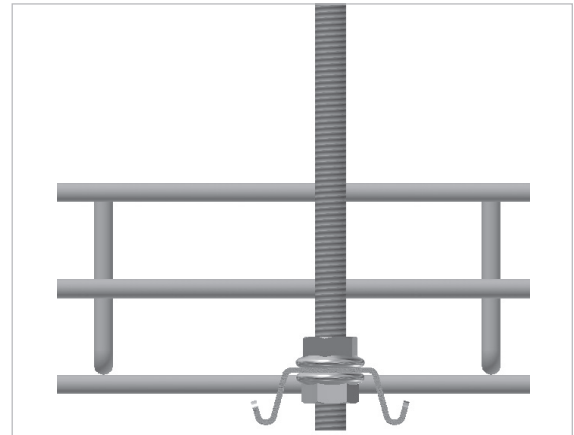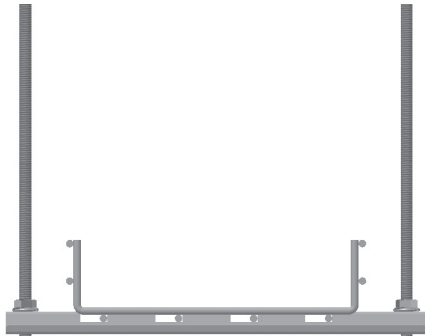

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma



Açıklama	A (mm)	B (mm)	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Tırnaklı OMEGA-Kanal Taşıyıcı -050	95	70	50	2	0,085	3179593
TLS Tırnaklı OMEGA-Kanal Taşıyıcı -100	145	120	100	2	0,125	3179594
TLS Tırnaklı OMEGA-Kanal Taşıyıcı -150	195	170	150	2	0,167	3179595
TLS Tırnaklı OMEGA-Kanal Taşıyıcı -200	245	220	200	2	0,209	3179596
TLS Tırnaklı OMEGA-Kanal Taşıyıcı -250	295	270	250	2	0,251	3179597
TLS Tırnaklı OMEGA-Kanal Taşıyıcı -300	345	320	300	2	0,293	3179598

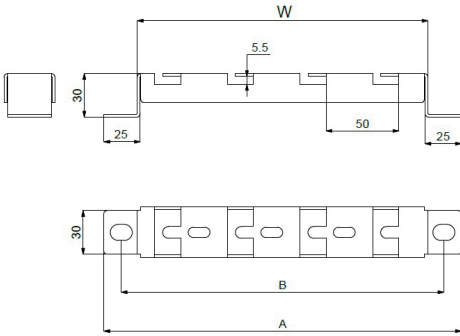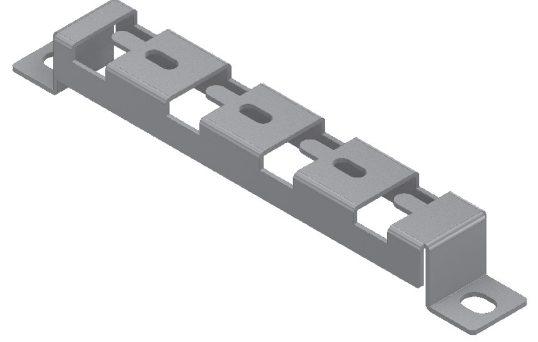

Montaj için gerekli aksesuarlar

- 2 adet dübel (M8 / M10)

► Örnek Montaj Uygulamaları

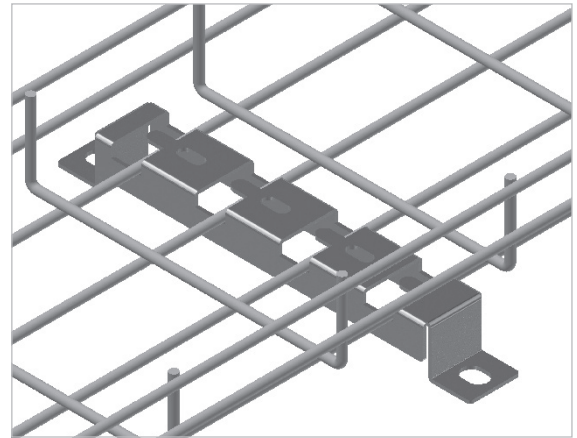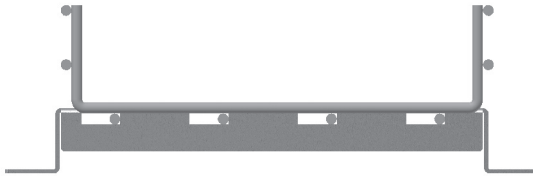

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



■ EG= Elektrogalvaniz

■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz

■ HDG= Sıcak Daldırma



Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS V Kanal Taşıyıcı	1,5	0,123	3179599

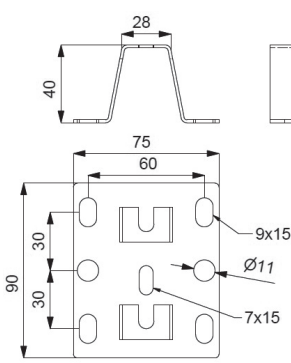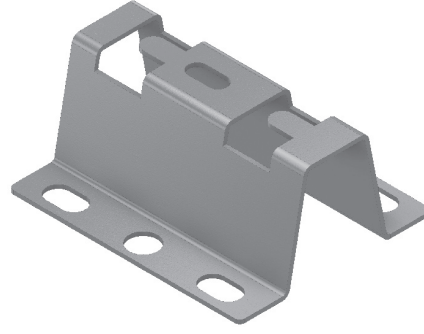

Montaj için gerekli aksesuarlar

- 2 adet dübel (M8 / M10) (Zemin montaj)

►Örnek Montaj Uygulamaları

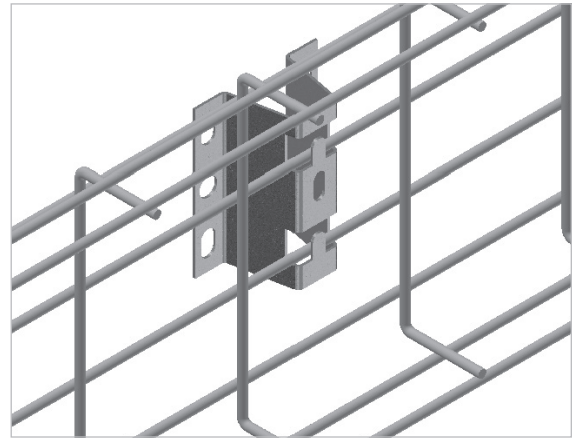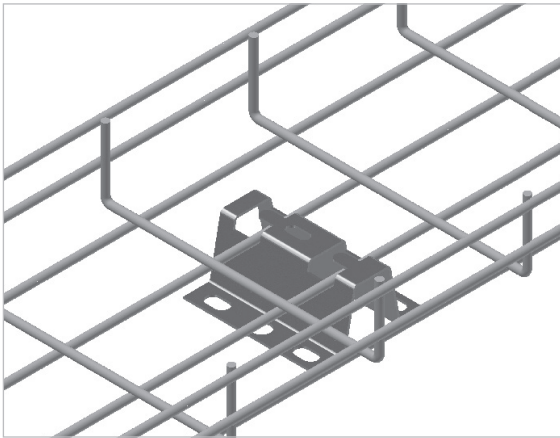

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Sabitleme Elemanı	2	0,037	3179600

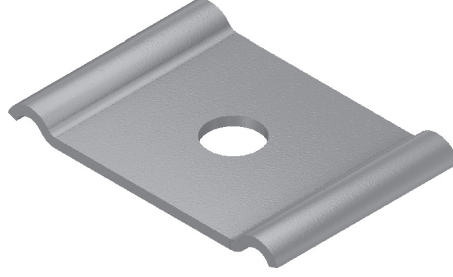




Binrak Profile sabitlemek için gerekli aksesuarlar

- 1 adet akb cıvata (M8 x 20)
- 1 adet pul (M8)
- 1 adet hızlı binrak somun (M8)

Konsola sabitlemek için gerekli aksesuarlar

- 1 adet M6 x 20 bombe başlı cıvata
- 1 adet M6 flanşlı somun

► Örnek Montaj Uygulamaları

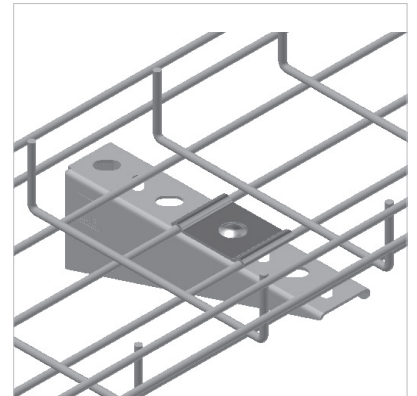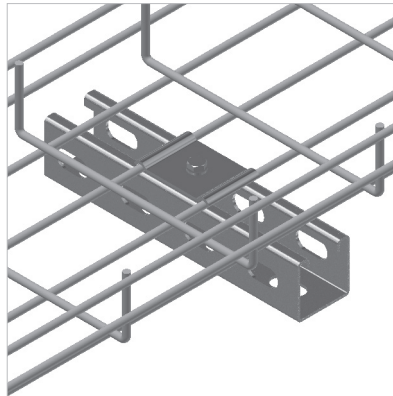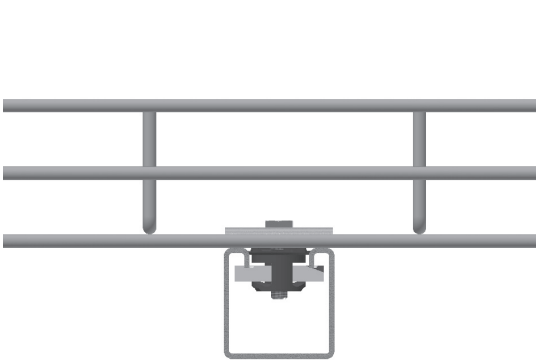

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



■ EG= Elektrogalvaniz

■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz


■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	R (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS İniş Plakası	50	192	1,2	0,155	3179601

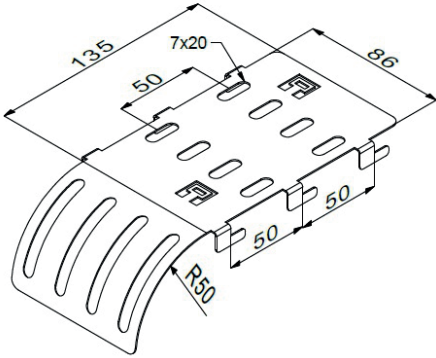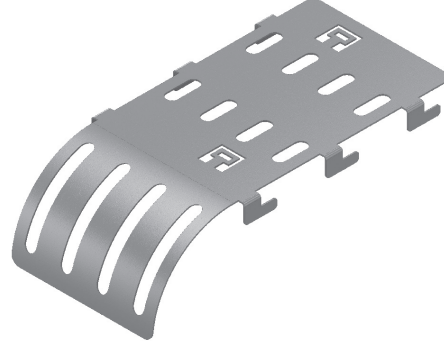


► Örnek Montaj Uygulamaları

Uç İniş Montaj Uygulaması

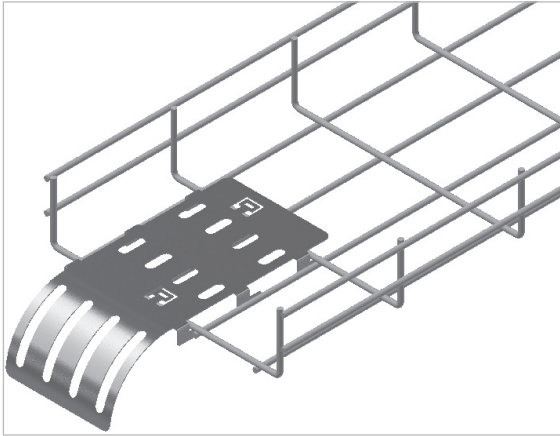

Yan İniş Montaj Uygulaması

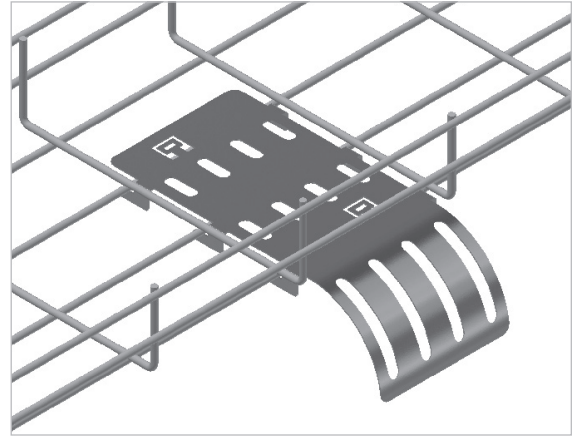

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.


- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz
- SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma


Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS PMP-1	1,2	0,056	3179602
TLS PMP-2	1,2	0,158	3179603
TLS PMP-3	1,2	0,098	3179604
TLS PMP-4	1,2	0,238	3179605




PMP-1




PMP-2




PMP-3



PMP-4



► Örnek Montaj Uygulamaları

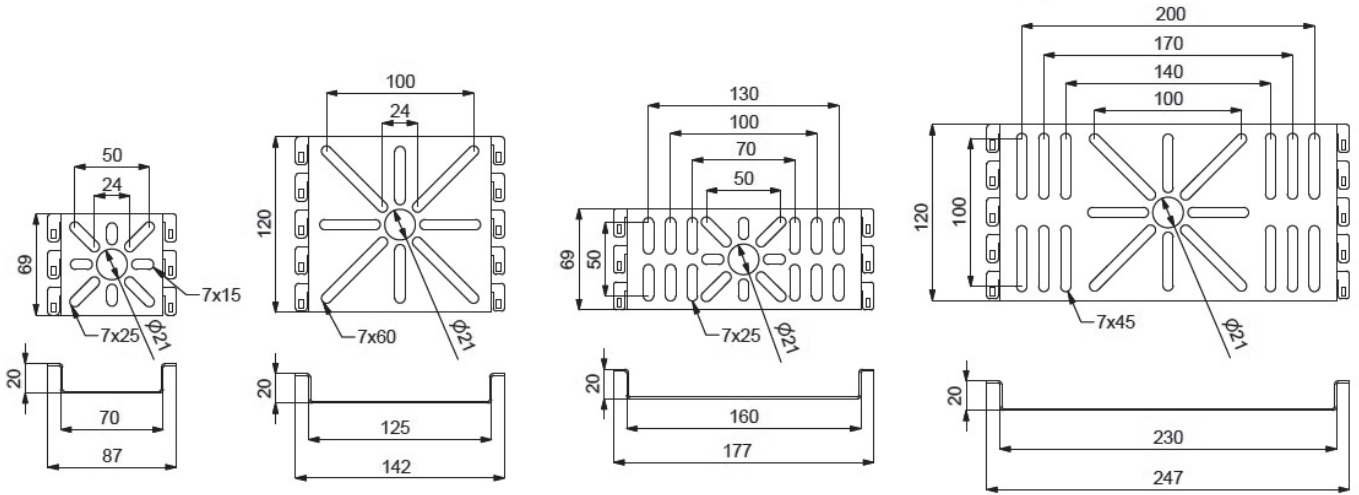

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.




■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz
■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	Ø (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Rakor Çıkış Elemanı	21	1,2	0,080	3179606

"Rakor çıkış elemanı" 1 takım içeriği



- 1 adet rakor çıkış elemanı
- 1 adet "tel kanal ek elemanı"
- 1 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 1 adet M6 somun kullanılmaktadır.

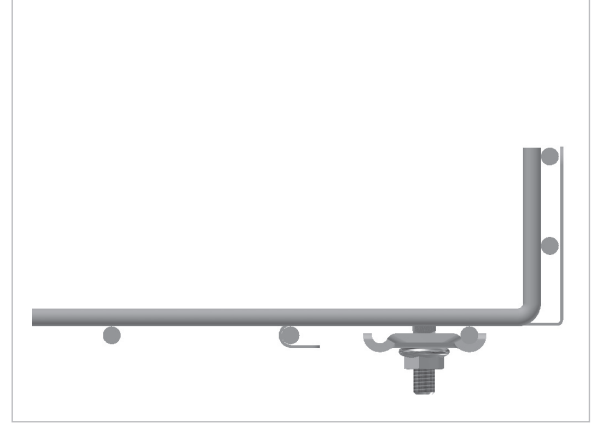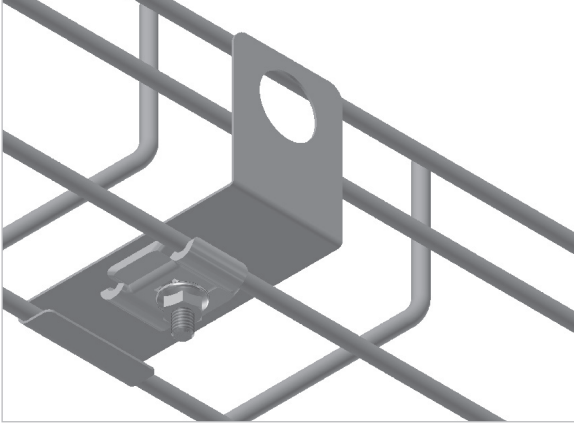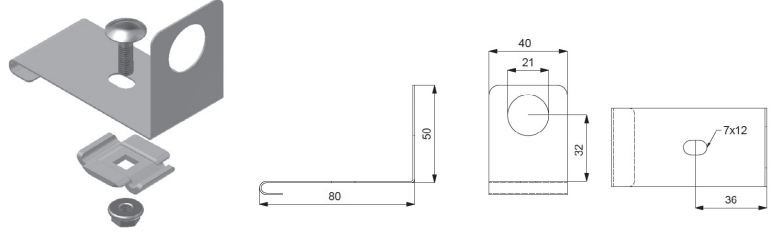


► Tel Kanal Seperatör

Pre-Galvanized (TS EN 10346 - TS EN 10143)


Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad)	PG Kodu
35 TLS SEPERATÖR	25	0,8	0,909	3179608
55 TLS SEPERATÖR	45	0,8	1,284	3179609
85 TLS SEPERATÖR	75	1	2,313	3298329
100 TLS SEPERATÖR	90	1	2,667	3179610

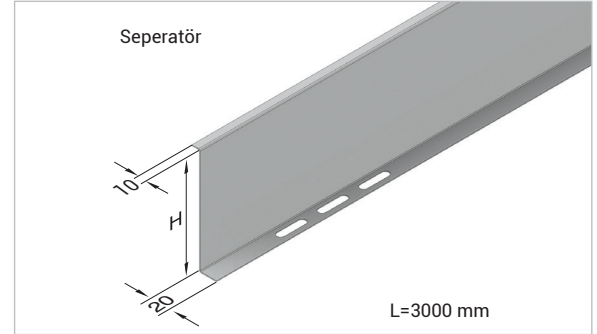

Sabitlenme Parçası ile Montaj

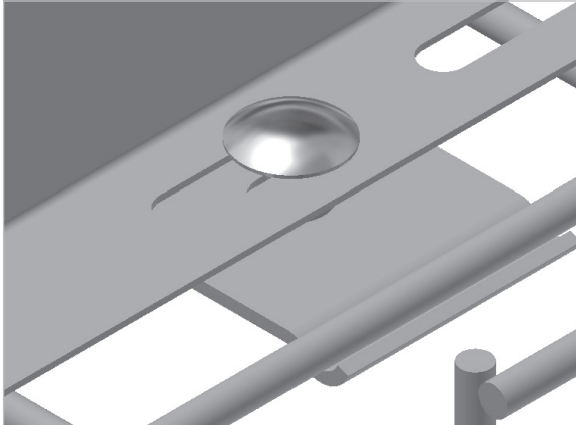

Tel Kanal Eki ile Montaj

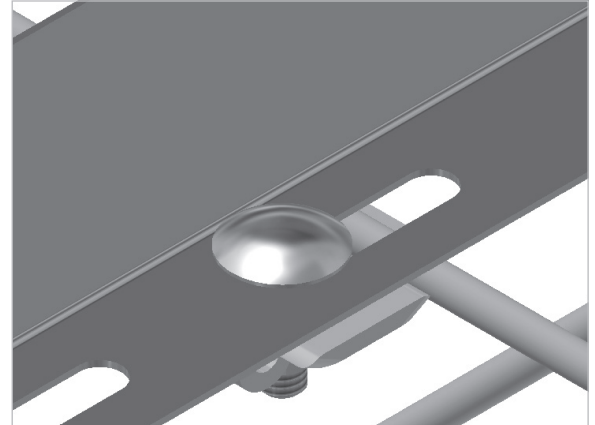

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.




■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz
■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Slotlu Düz Şerit-275	18	275	2,5	0,077	3179611
TLS Slotlu Düz Şerit-550	18	550	2,5	0,153	3179612
TLS Slotlu Düz Şerit-1100	18	1100	2,5	0,307	3179613

1 adet "slotlu düz şerit" ile birlikte ayrıca sipariş edilmesi gereken aksesuarlar

- 3 adet tel kanal eki
- 3 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 3 adet M6 somun

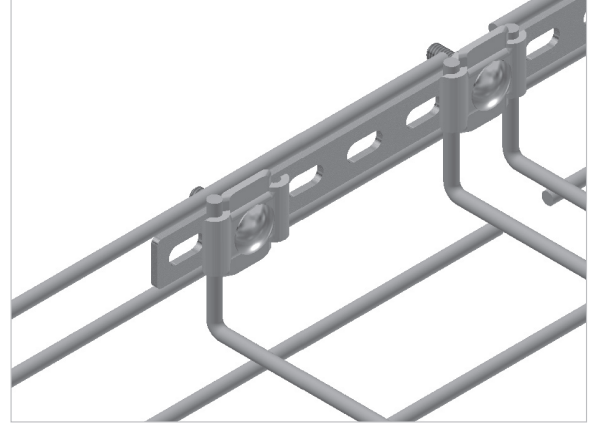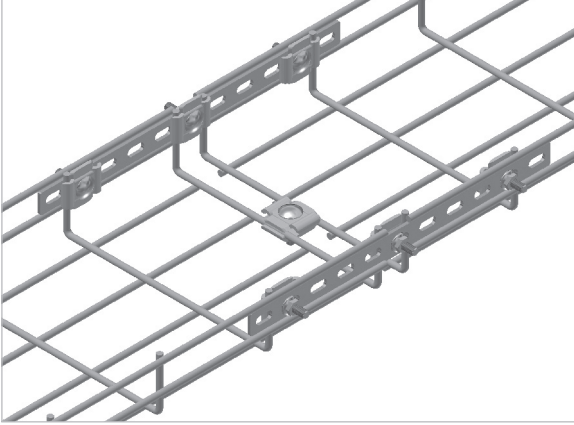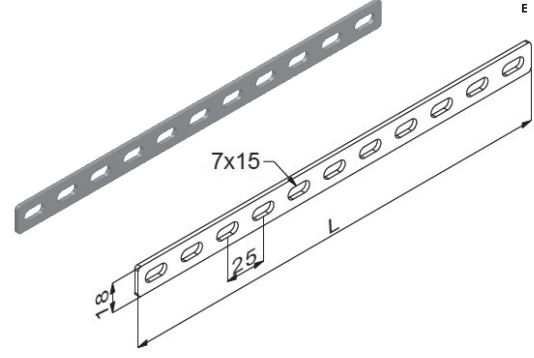




► TLS Slotlu L-Şerit

Pre-Galvanized (TS 10143)

Açıklama	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Slotlu L-Şerit	18	150x150	2,5	0,082	3179615

1 adet "slotlu L-şerit" ile birlikte ayrıca sipariş edilmesi gereken aksesuarlar

- 3 adet tel kanal eki
- 3 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 3 adet M6 somun

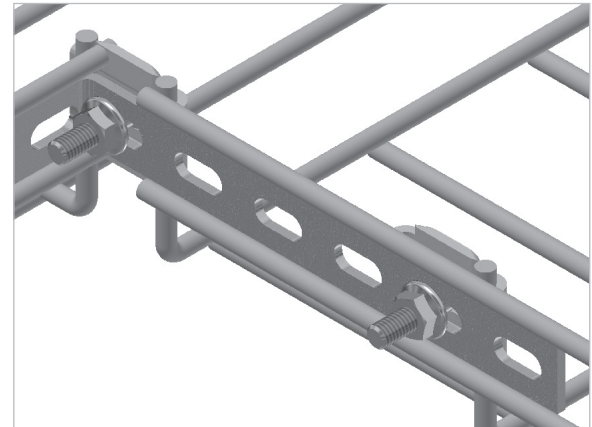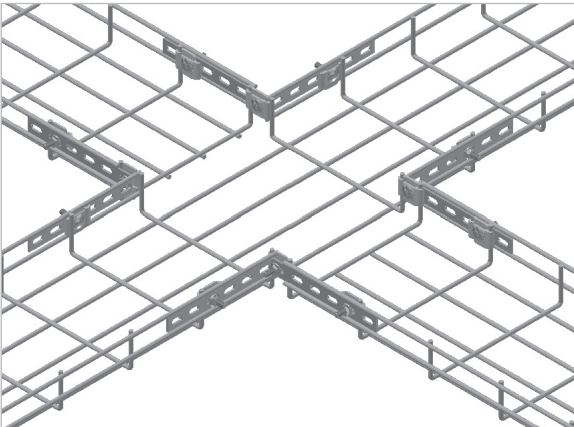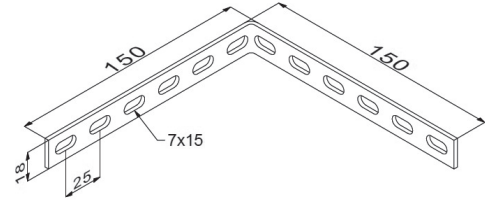

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.





■ EG= Elektrogalvaniz

■ PG= Pre-Galvaniz



■ SS= Paslanmaz

■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
TLS Armatür Tutucu	56	75	2,0	0,216	3179616



► Örnek Montaj Uygulamaları

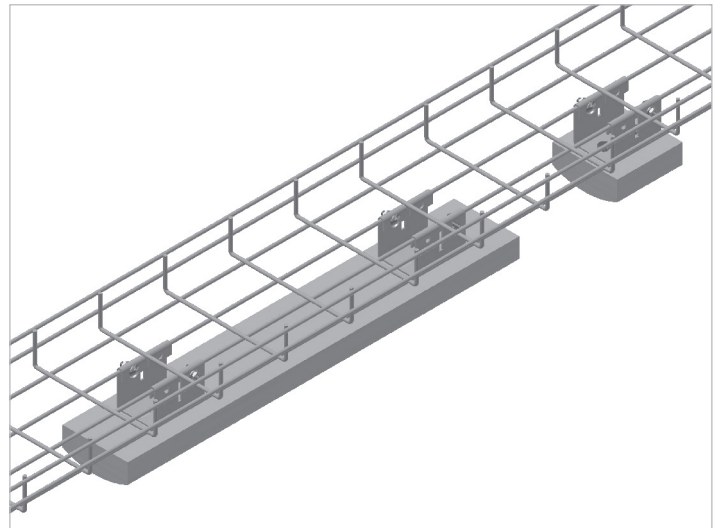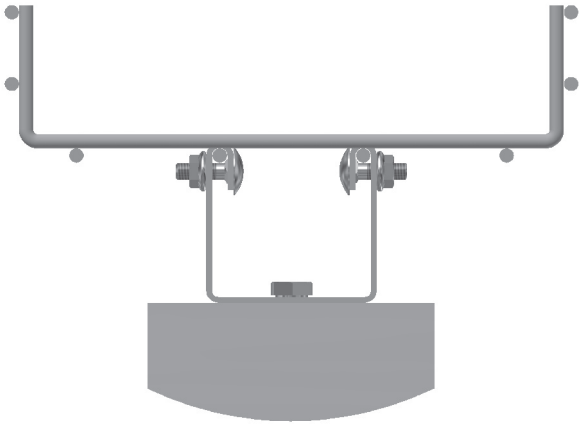


- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.


- EG= Elektrogalvaniz
- PG= Pre-Galvaniz
- SS= Paslanmaz
- HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
H55 TLS Üstten Çıkış - 050	50	1,2	0,292	3197355
H55 TLS Üstten Çıkış - 100	100	1,2	0,344	3197356
H55 TLS Üstten Çıkış - 150	150	1,2	0,397	3197357
H55 TLS Üstten Çıkış - 200	200	1,2	0,449	3197358
H55 TLS Üstten Çıkış - 250	250	1,2	0,501	3197359
H55 TLS Üstten Çıkış - 300	300	1,2	0,554	3197360
H55 TLS Üstten Çıkış - 400	400	1,2	0,659	3197361
H55 TLS Üstten Çıkış - 500	500	1,2	0,764	3197362
H55 TLS Üstten Çıkış - 600	600	1,2	0,868	3197363
H100 TLS Üstten Çıkış - 100	100	1,2	0,474	3197364
H100 TLS Üstten Çıkış - 150	150	1,2	0,527	3197365
H100 TLS Üstten Çıkış - 200	200	1,2	0,579	3197366
H100 TLS Üstten Çıkış - 250	250	1,2	0,631	3197367
H100 TLS Üstten Çıkış - 300	300	1,2	0,684	3197368
H100 TLS Üstten Çıkış - 400	400	1,2	0,789	3197369
H100 TLS Üstten Çıkış - 500	500	1,2	0,894	3197370
H100 TLS Üstten Çıkış - 600	600	1,2	0,998	3197371

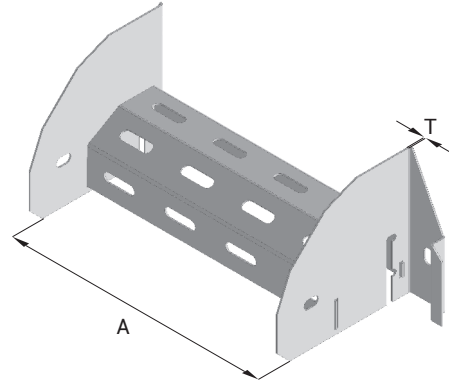

Üstten çıkış modülü montajı için

- 4 adet tel kanal eki
- 4 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 4 adet M6 flanşlı somun gerekmektedir.

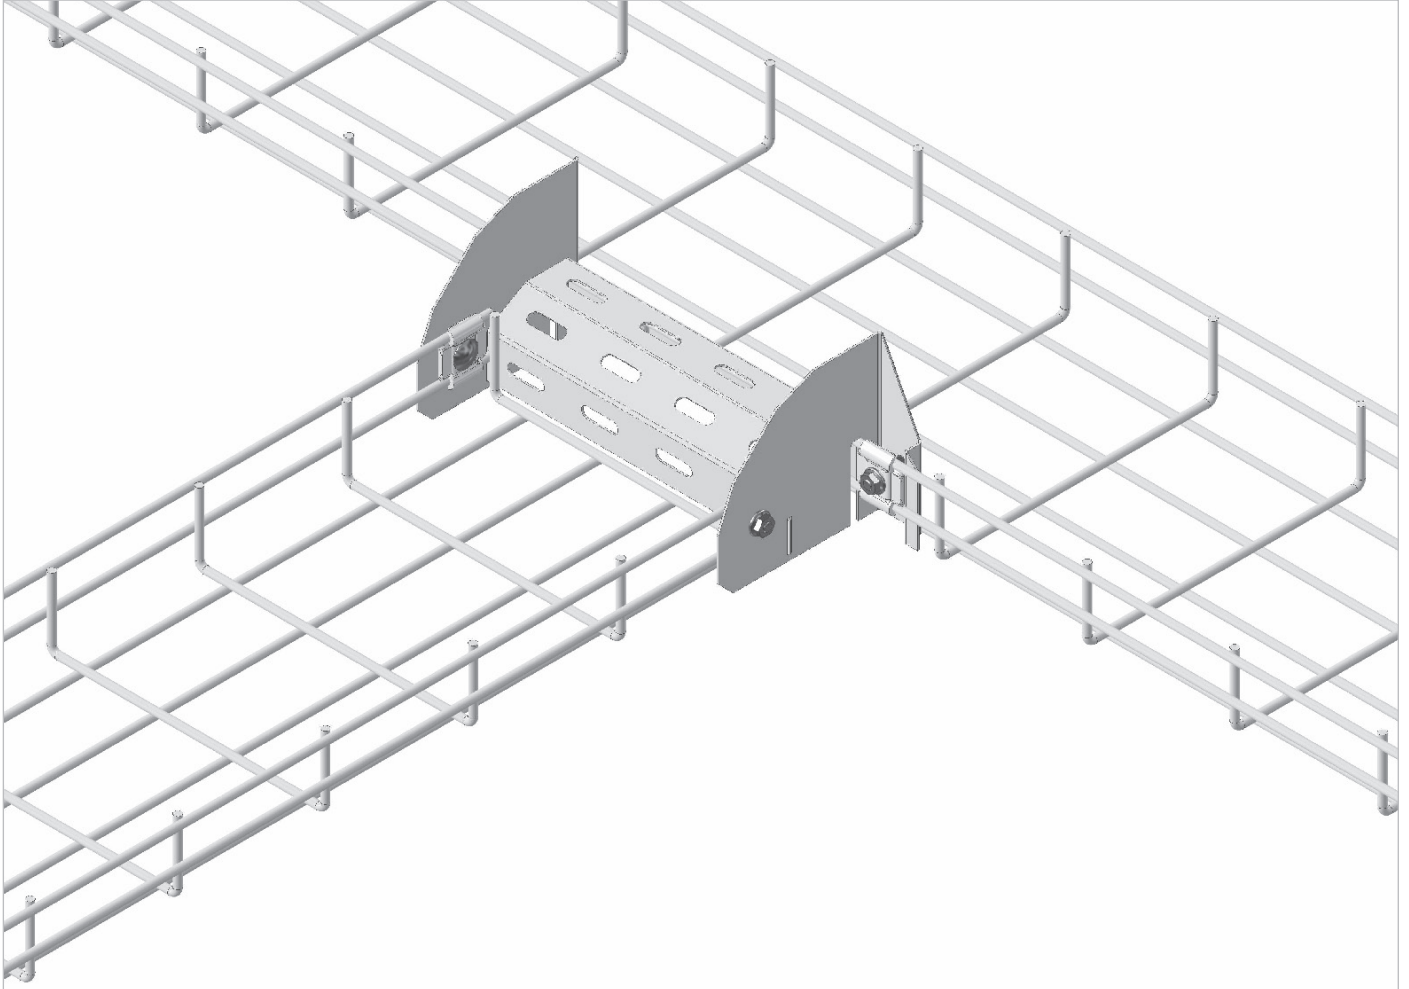

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz

■ PG= Pre-Galvaniz



■ SS= Paslanmaz

■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
H35 TLS Yandan Çıkış - 050	50	1,2	0,239	3197372
H35 TLS Yandan Çıkış - 100	100	1,2	0,302	3197373
H35 TLS Yandan Çıkış - 150	150	1,2	0,365	3197374
H35 TLS Yandan Çıkış - 200	200	1,2	0,428	3197375
H35 TLS Yandan Çıkış - 250	250	1,2	0,491	3197376
H35 TLS Yandan Çıkış - 300	300	1,2	0,554	3197377
H35 TLS Yandan Çıkış - 400	400	1,2	0,617	3197378
H35 TLS Yandan Çıkış - 500	500	1,2	0,681	3197379
H35 TLS Yandan Çıkış - 600	600	1,2	0,744	3197380
H55 TLS Yandan Çıkış - 050	50	1,2	0,359	3197381
H55 TLS Yandan Çıkış - 100	100	1,2	0,388	3197382
H55 TLS Yandan Çıkış - 150	150	1,2	0,451	3197383
H55 TLS Yandan Çıkış - 200	200	1,2	0,514	3197384
H55 TLS Yandan Çıkış - 250	250	1,2	0,577	3197385
H55 TLS Yandan Çıkış - 300	300	1,2	0,640	3197386
H55 TLS Yandan Çıkış - 400	400	1,2	0,703	3197387
H55 TLS Yandan Çıkış - 500	500	1,2	0,767	3197388
H55 TLS Yandan Çıkış - 600	600	1,2	0,830	3197389
H100 TLS Yandan Çıkış - 100	100	1,2	0,624	3197390
H100 TLS Yandan Çıkış - 150	150	1,2	0,687	3197391
H100 TLS Yandan Çıkış - 200	200	1,2	0,750	3197392
H100 TLS Yandan Çıkış - 250	250	1,2	0,813	3197393
H100 TLS Yandan Çıkış - 300	300	1,2	0,876	3197394
H100 TLS Yandan Çıkış - 400	400	1,2	0,939	3197395
H100 TLS Yandan Çıkış - 500	500	1,2	1,003	3197396
H100 TLS Yandan Çıkış - 600	600	1,2	1,066	3197397

TLS Yandan çıkış modülü montajı için

- 6 adet tel kanal eki
- 6 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 6 adet M6 flanşlı somun gerekmektedir.

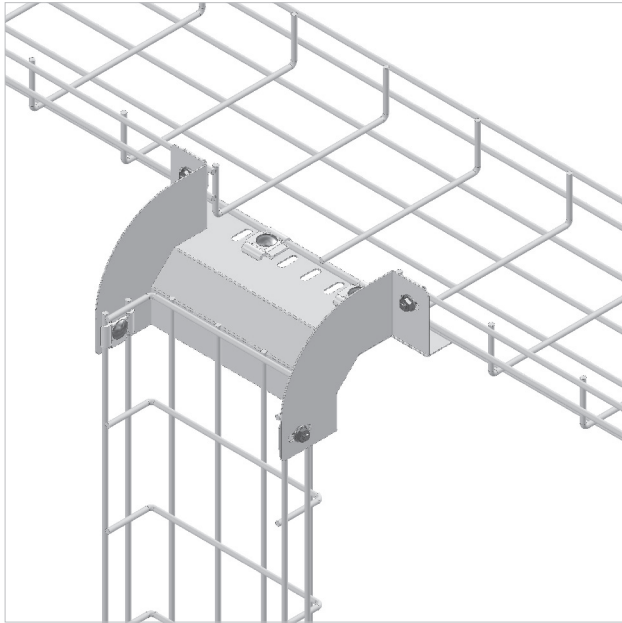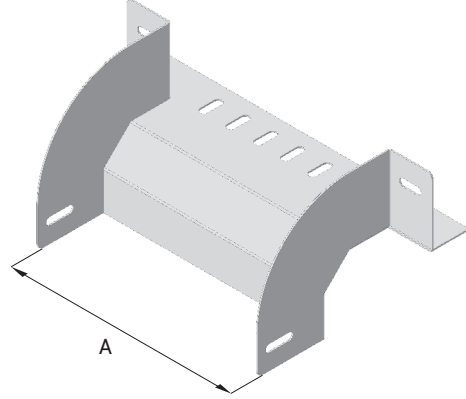

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.





■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
H35 TLS Alttan Çıkış - 050	50	1,2	0,057	3197398
H35 TLS Alttan Çıkış - 100	100	1,2	0,100	3197399
H35 TLS Alttan Çıkış - 150	150	1,2	0,142	3197400
H35 TLS Alttan Çıkış - 200	200	1,2	0,184	3197401
H35 TLS Alttan Çıkış - 250	250	1,2	0,226	3197402
H35 TLS Alttan Çıkış - 300	300	1,2	0,268	3197403
H35 TLS Alttan Çıkış - 400	400	1,2	0,352	3197404
H35 TLS Alttan Çıkış - 500	500	1,2	0,436	3197405
H35 TLS Alttan Çıkış - 600	600	1,2	0,520	3197406
H55 TLS Alttan Çıkış - 050	50	1,2	0,089	3197407
H55 TLS Alttan Çıkış - 100	100	1,2	0,131	3197408
H55 TLS Alttan Çıkış - 150	150	1,2	0,173	3197409
H55 TLS Alttan Çıkış - 200	200	1,2	0,215	3197410
H55 TLS Alttan Çıkış - 250	250	1,2	0,257	3197411
H55 TLS Alttan Çıkış - 300	300	1,2	0,299	3197412
H55 TLS Alttan Çıkış - 400	400	1,2	0,384	3197413
H55 TLS Alttan Çıkış - 500	500	1,2	0,468	3197414
H55 TLS Alttan Çıkış - 600	600	1,2	0,552	3197415
H100 TLS Alttan Çıkış - 100	100	1,2	0,202	3197416
H100 TLS Alttan Çıkış - 150	150	1,2	0,244	3197417
H100 TLS Alttan Çıkış - 200	200	1,2	0,286	3197418
H100 TLS Alttan Çıkış - 250	250	1,2	0,328	3197419
H100 TLS Alttan Çıkış - 300	300	1,2	0,370	3197420
H100 TLS Alttan Çıkış - 400	400	1,2	0,454	3197421
H100 TLS Alttan Çıkış - 500	500	1,2	0,538	3197422
H100 TLS Alttan Çıkış - 600	600	1,2	0,623	3197423

TLS alttan çıkış modülü montajı için

- 6 adet tel kanal eki
- 6 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 6 adet M6 flanşlı somun gerekmektedir.

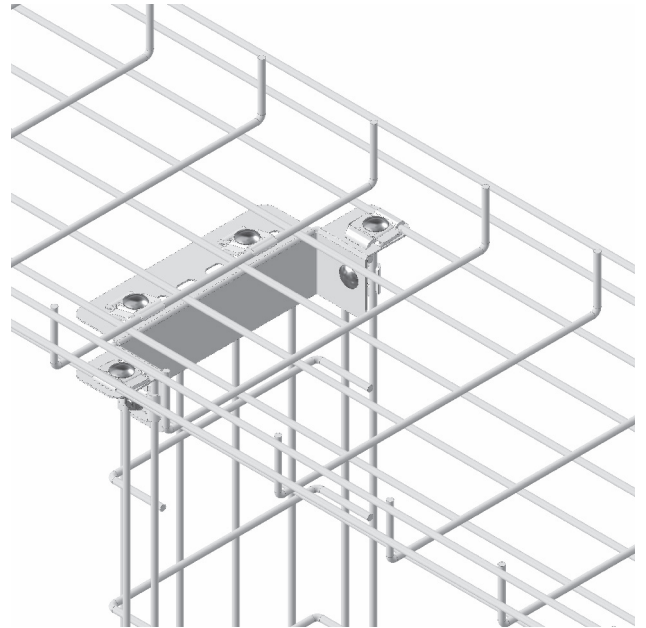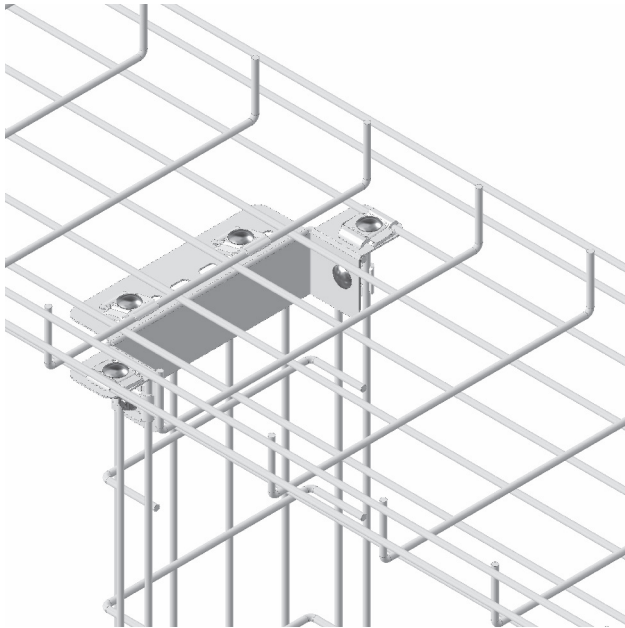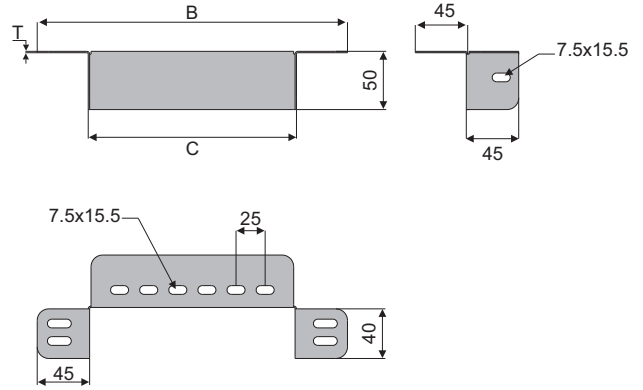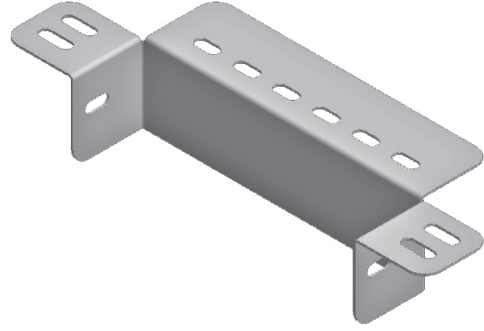

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.


■ EG= Elektrogalvaniz

■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz

■ HDG= Sıcak Daldırma


Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m)	PG Kodu
UKK 050	50	0,8	0,448	3008371
UKK 100	100	0,8	0,757	3008370
UKK 150	150	1,0	1,341	3008369
UKK 200	200	1,0	1,735	3008368
UKK 250	250	1,2	2,556	3008367
UKK 300	300	1,2	3,030	3008366
UKK 400	400	1,5	4,970	3008365
UKK 500	500	1,5	6,154	3008364
UKK 600	600	1,5	7,330	3006017

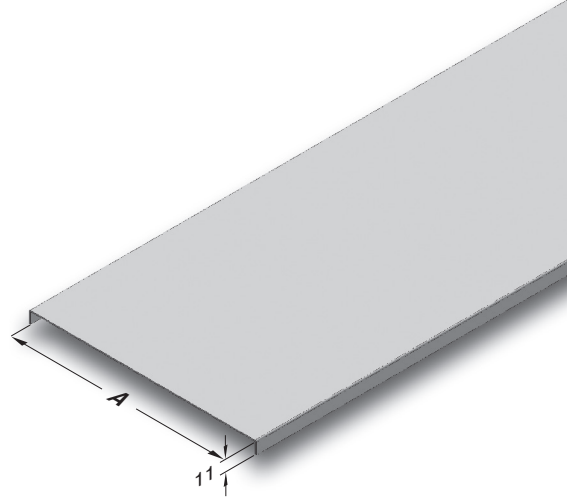

►Tel Kanal Kapak Sabitleme Klemensi

Pre-Galvanized (TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/tk.)	PG Kodu
H35 TLS KAPAK SABİTLEME KLEMENSİ	1	0,020	1028449
H55/H100 TLS KAPAK SABİTLEME KLEMENSİ	1	0,015	1028451

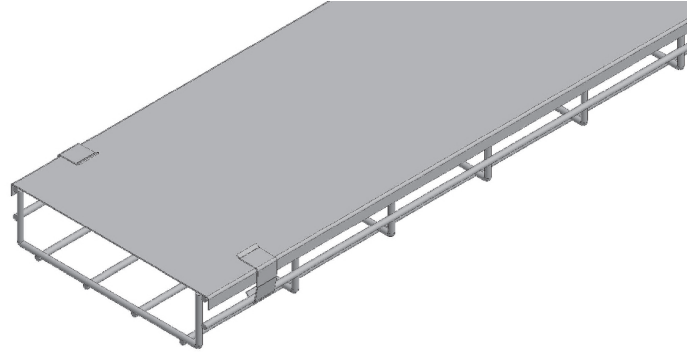

TLS Kapak Sabitleme Klemensini her 1 metre kanal uzunluğu için 2 adet kullanacak şekilde sipariş veriniz.

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg/set)	PG Kodu
H55/H100 TLS SDE EKİ	2	0,864	3200383

1 adet seviye değiştirme modülü montajı için

- 4 adet SDE eki,
- 8 adet tel kanal eki
- 12 adet M6x20 cıvata
- 12 adet M6 somun içermektedir.



AŞAĞI YÖNDE İNİŞ ÖRNEĞİ



YUKARI YÖNDE ÇIKIŞ ÖRNEĞİ



- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.



■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- EG= Elektrogalvaniz
- PG= Pre-Galvaniz
- SS= Paslanmaz
- HDG= Sıcak Daldırma

Açıklama	Ağırlık (kg/set)	PG Kodu
TLS Tırnaklı Topraklama Klemensi	0,034	3197424

1 adet tırnaklı topraklama klemensi montajı

- 2 tırnaklı bakır klemens
- 1 adet M6x20 bombe başlı civata
- 1 adet M6 flanşlı somun gerekmektedir.

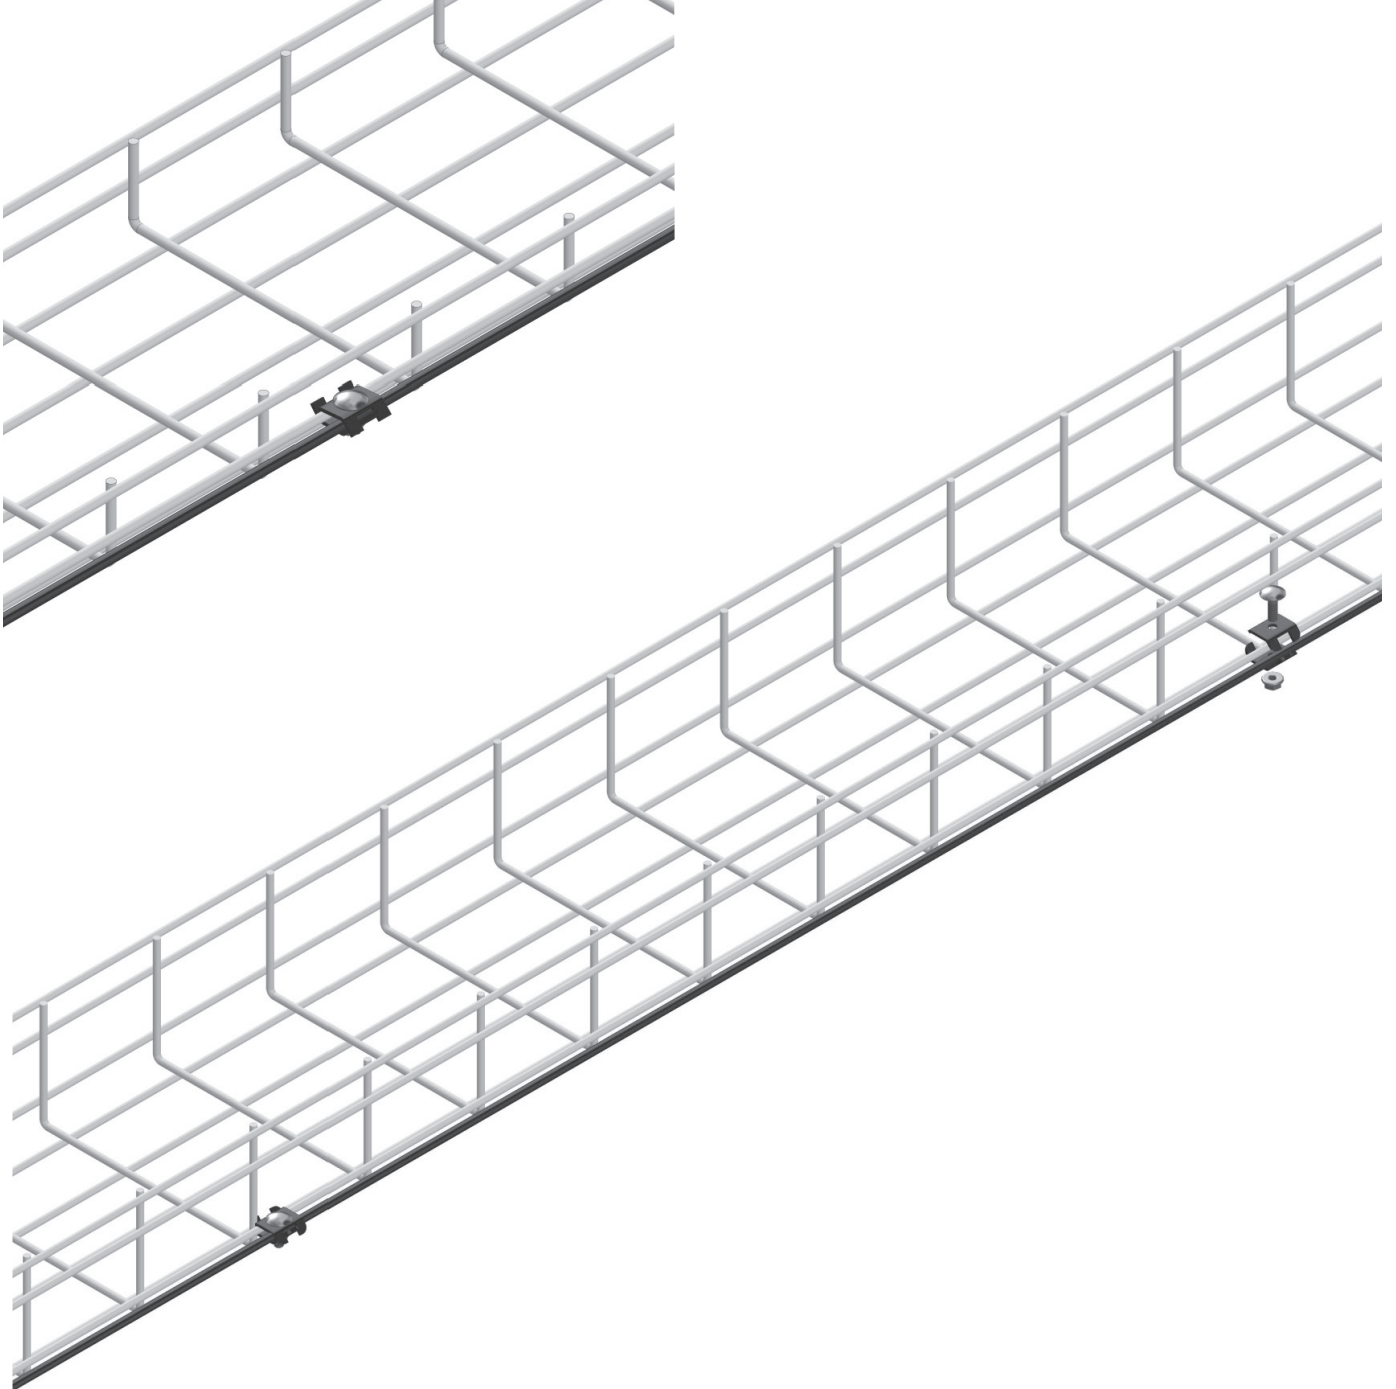

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.


■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalaniz ■ PG= Pre-Galaniz
■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma


Açıklama	mm ²	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	PG Kodu
Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi 1	10-35	8	14	18	22	1004225
Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi 2	35-70	10	17	21	25	1004226

1 adet silindirik topraklama klemensi montajı için

- 1 adet m6x12 bombe başlı cıvata
- 1 adet tel kanal eki
- 1 adet topraklama pulu
- 1 adet topraklama klemensi (silindirik)
- 1 adet pirinç vida gerekmektedir.




Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi (Silindirik)

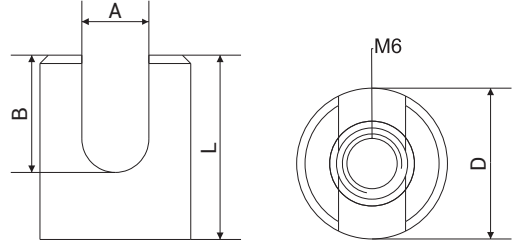


Açıklama	mm ²	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	PG Kodu
Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi 5	10-35	8	14	18	22	1004229
Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi 6	35-70	10	17	21	25	1004230

1 adet altı köşe topraklama klemensi montajı için

- 1 adet m6x12 bombe başlı cıvata
- 1 adet tel kanal eki
- 1 adet topraklama pulu
- 1 adet topraklama klemensi (altı köşe)
- 1 adet pirinç vida gerekmektedir.





Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi (Altı Köşe)

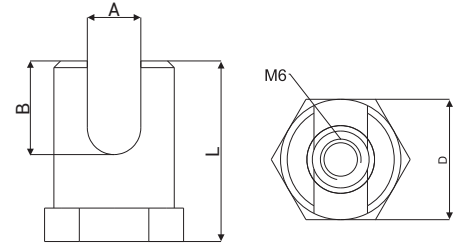

Açıklama	D1 (mm)	D2 (mm)	PG Kodu
Topraklama Pulu 70-150 mm ²	28	6,4	1015433
Topraklama Pulu 150-185 mm ²	31	6,4	1015434

- Topraklama Pulu Bakır ve pirinç malzemelerin galvaniz kaplı yüzeylere temasında kullanılmalıdır. Bimetal malzemelerin kalay kaplı yüzeye temas etmelidir. Yanlış bağlanması galvanik korozyona neden olur.

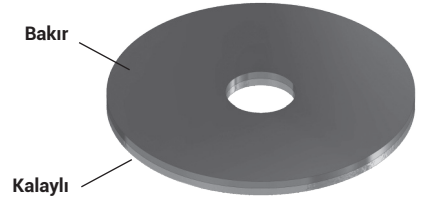

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.





■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz

■ SS= Paslanmaz

■ PG= Pre-Galvaniz




■ HDG= Sıcak Daldırma

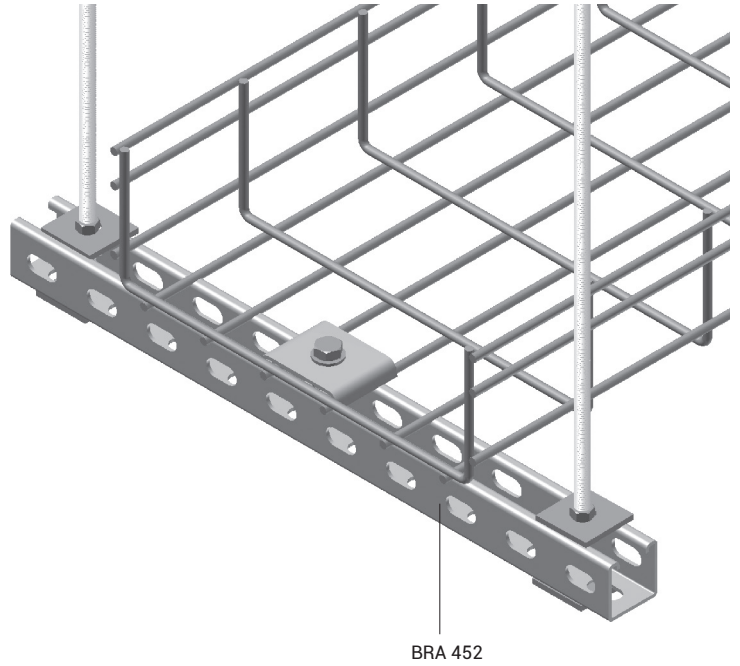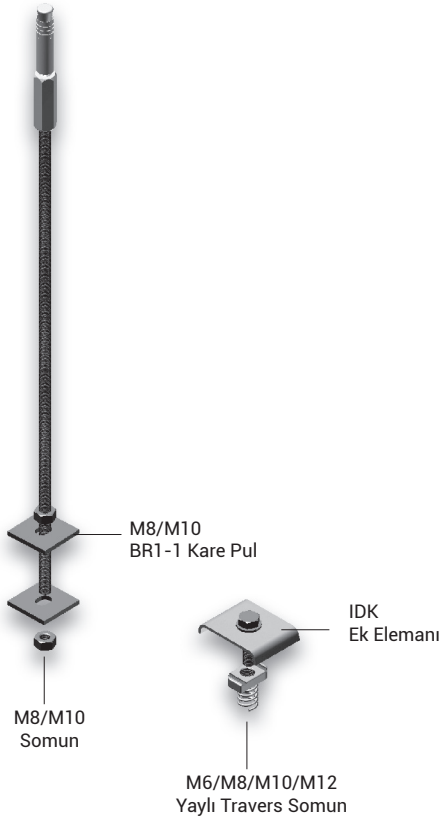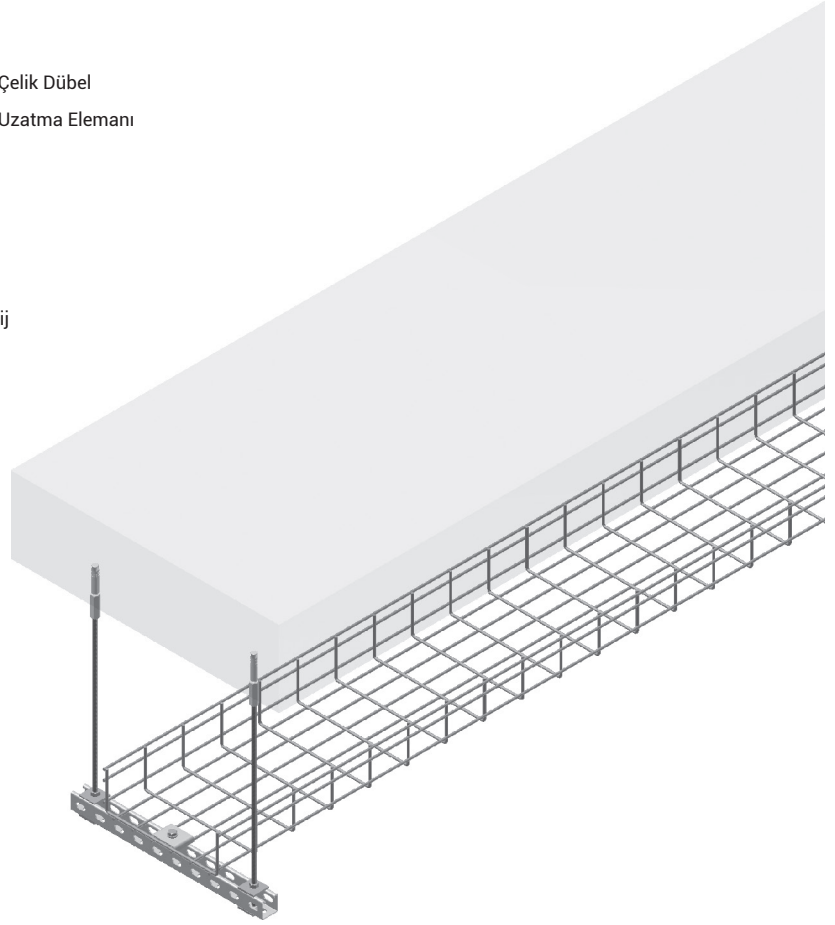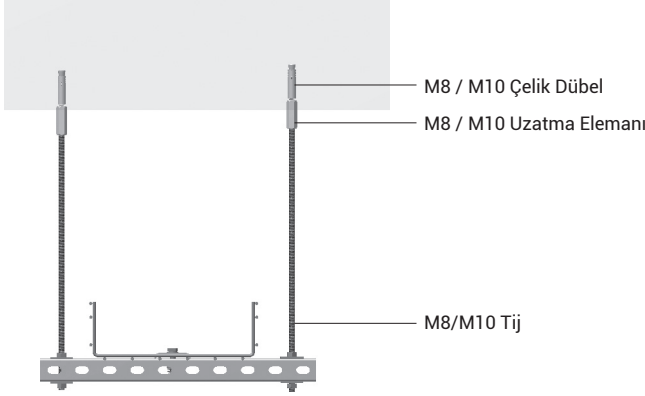


- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- EG= Elektrogalvaniz
- SS= Paslanmaz
- PG= Pre-Galvaniz
- HDG= Sıcak Daldırma

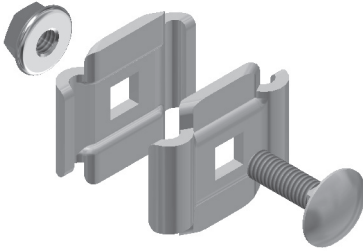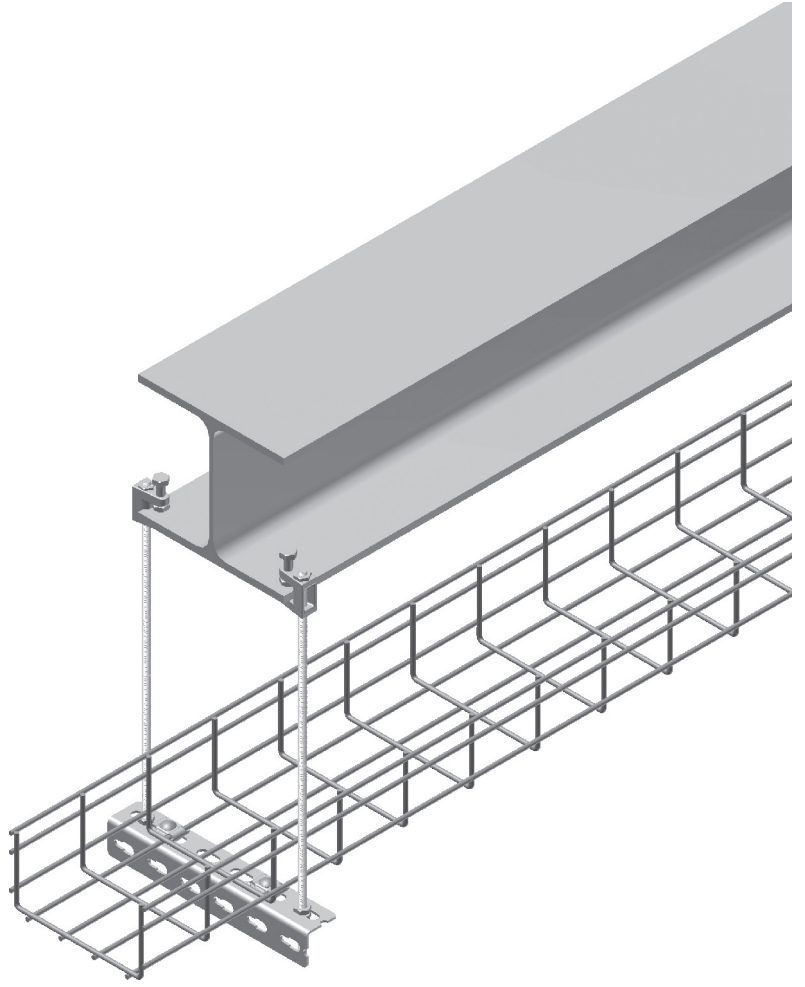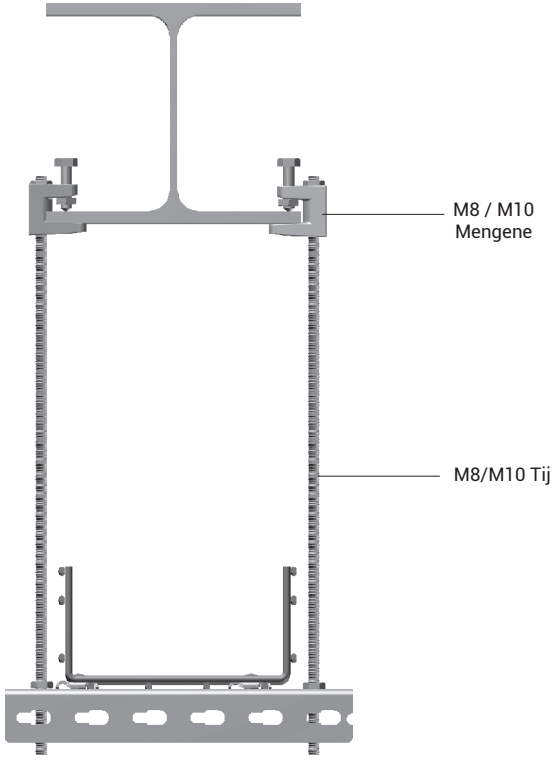

Tel Kanal Ek Elemanı

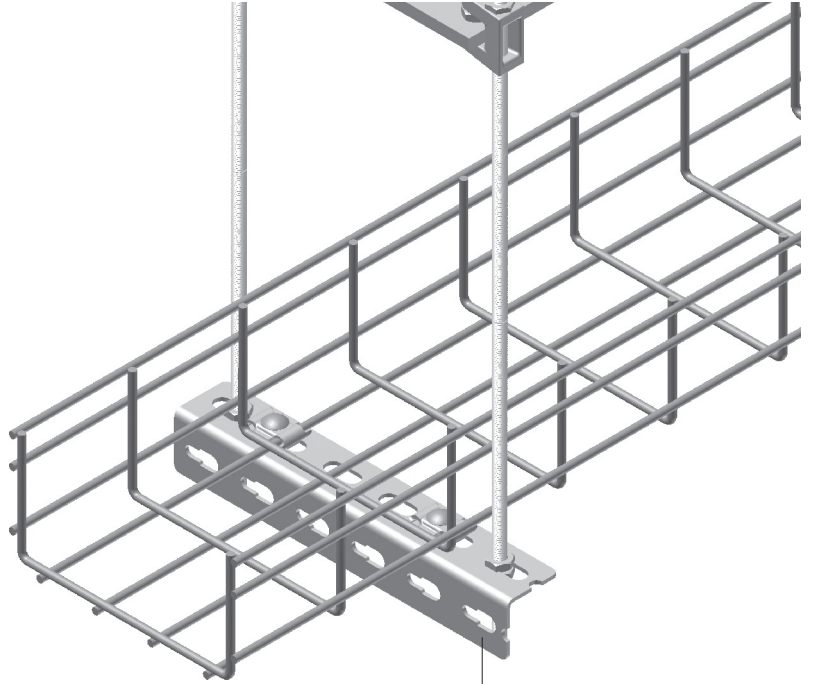

LPB

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.




■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz


■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz

■ HDG= Sıcak Daldırma

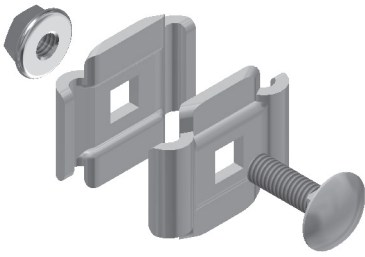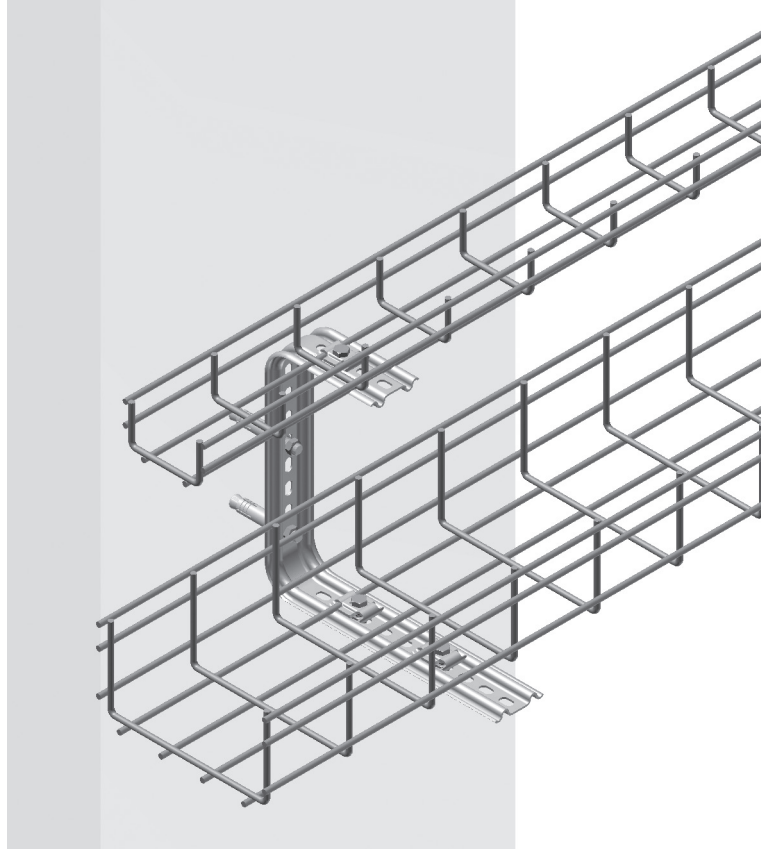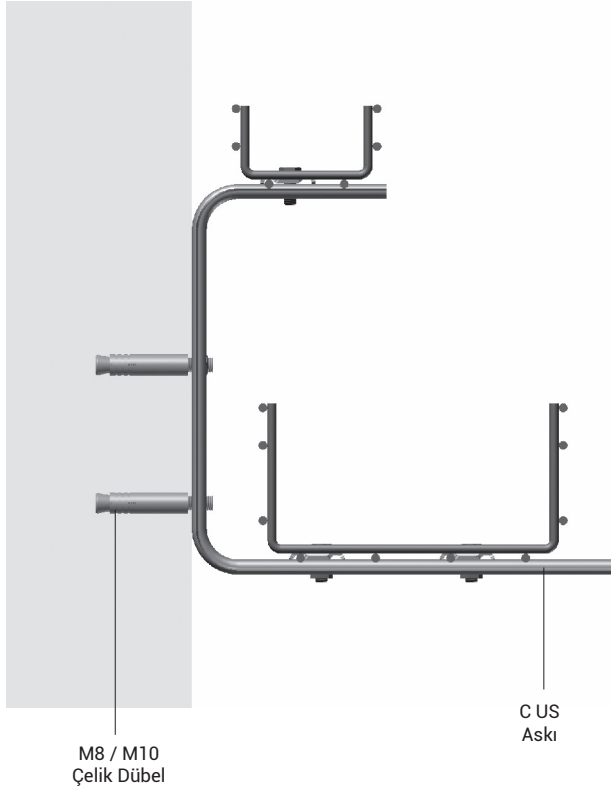




Tel Kanal Ek Elemanı

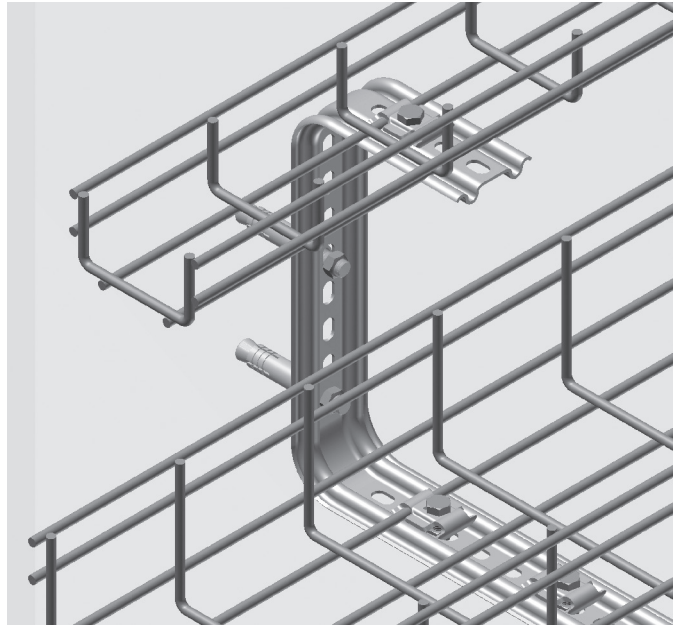


- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- EG= Elektrogalvaniz
- PG= Pre-Galvaniz
- SS= Paslanmaz
- HDG= Sıcak Daldırma

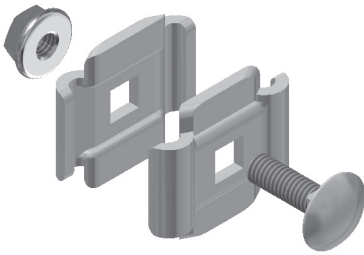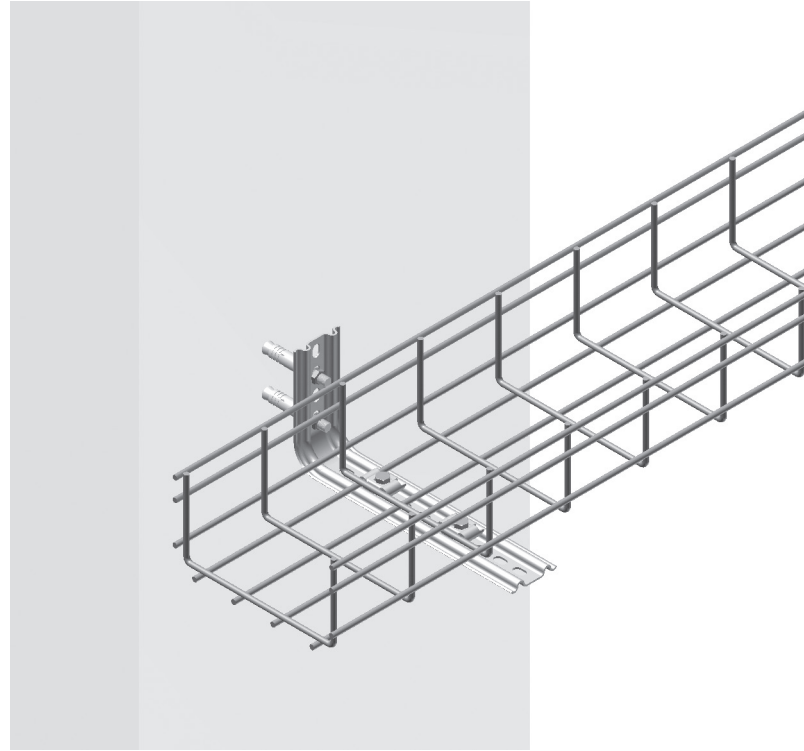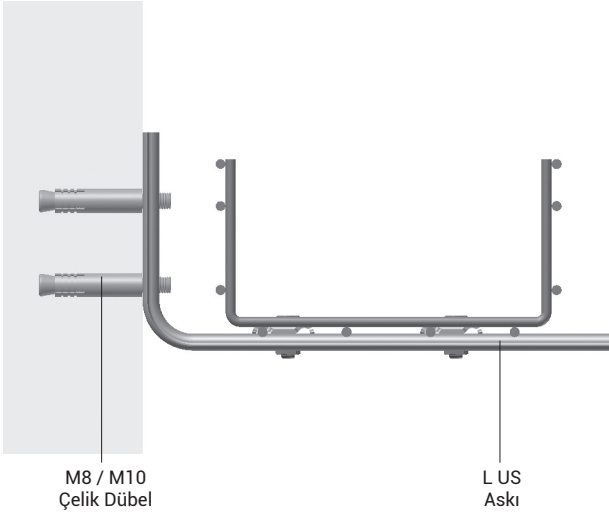

Tel Kanal Ek Elemanı



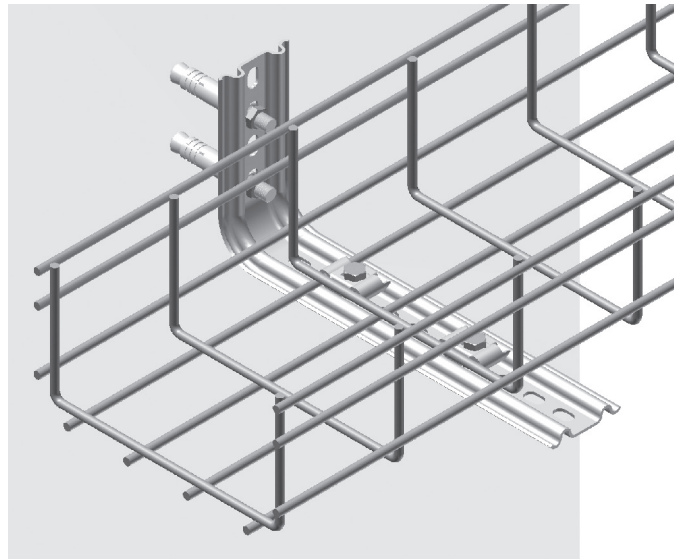


TLS



- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- EG= Elektrogalvaniz
- SS= Paslanmaz
- PG= Pre-Galvaniz
- HDG= Sıcak Daldırma

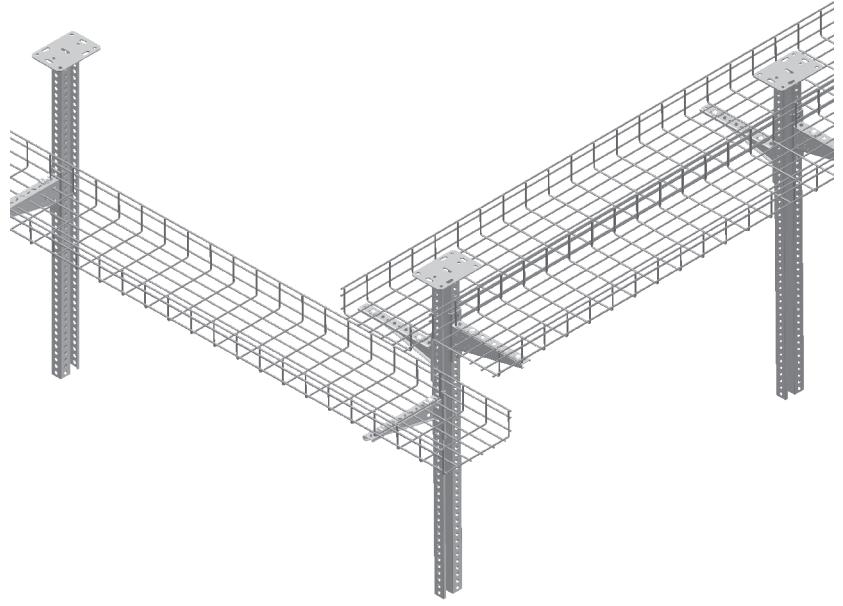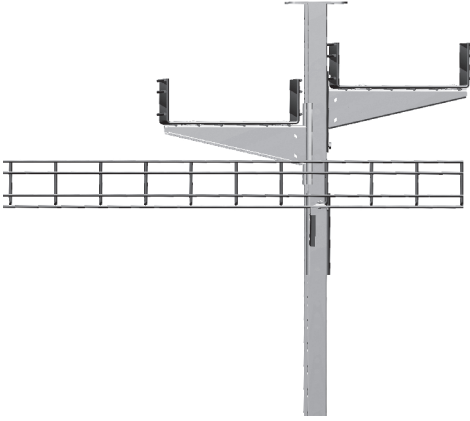







Tel Kanal Ek Elemanı

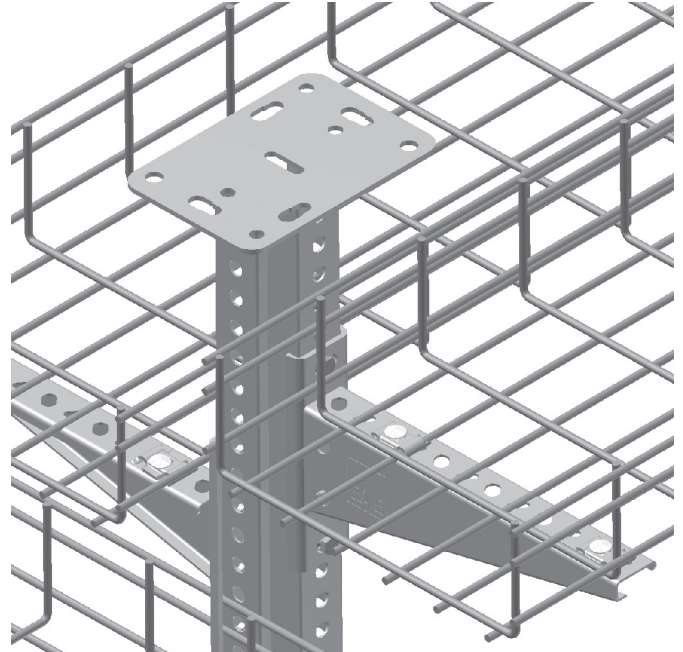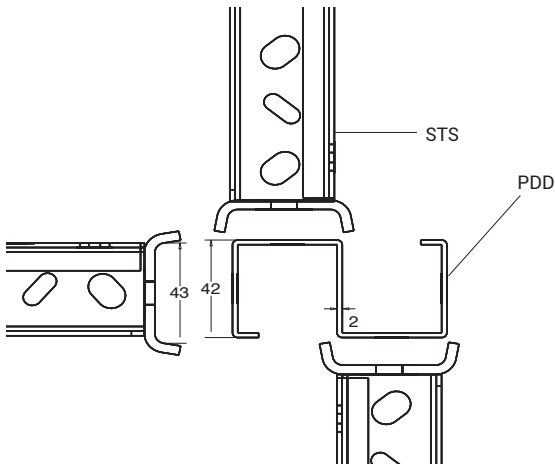

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.





- EG= Elektrogalaniz
- PG= Pre-Galaniz
- SS= Paslanmaz
- HDG= Sıcak Daldırma

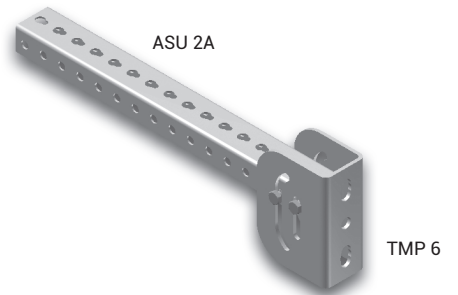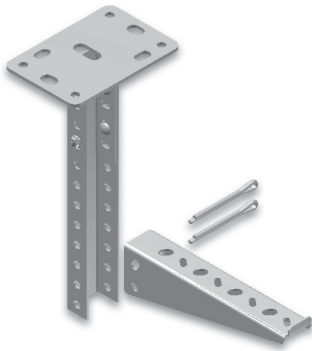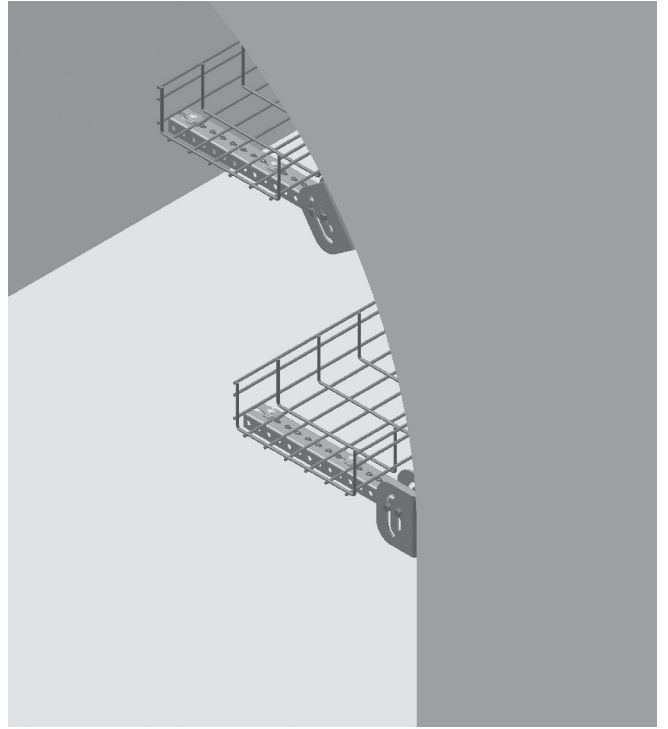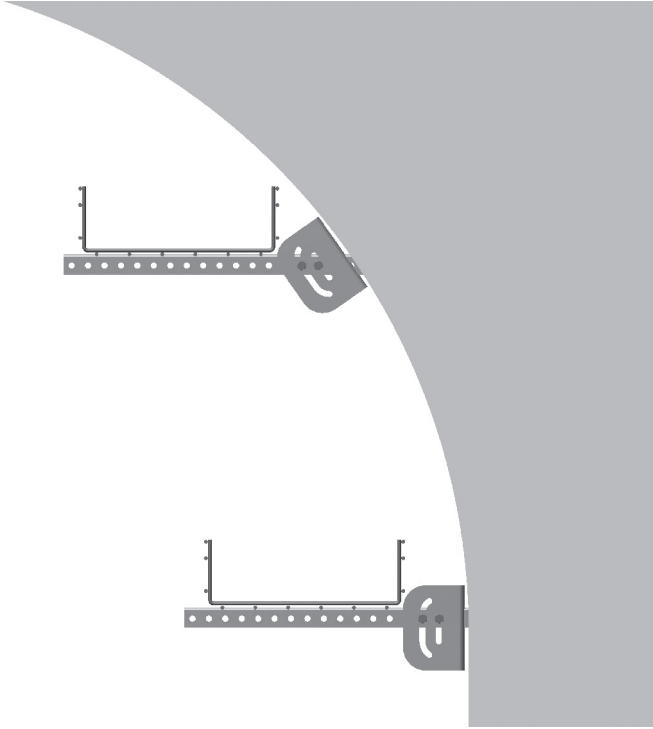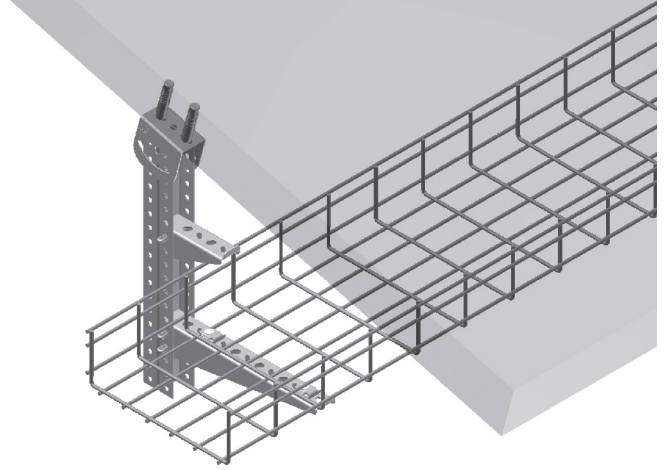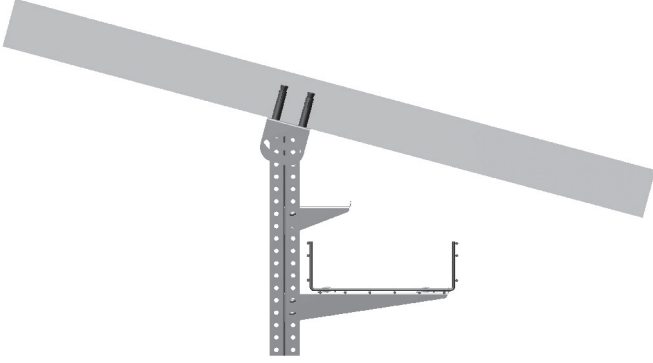

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.




- EG= Elektrogalvaniz
- PG= Pre-Galvaniz
- SS= Paslanmaz
- HDG= Sıcak Daldırma

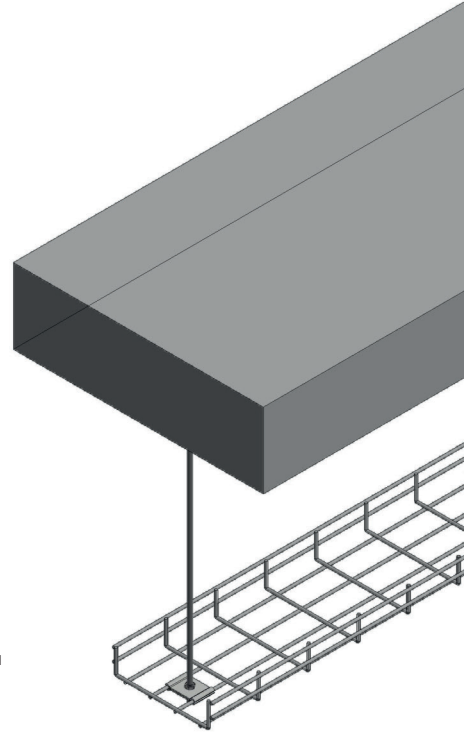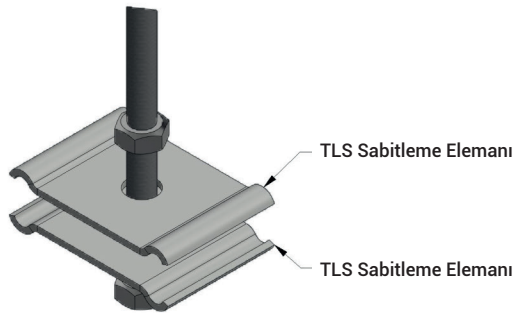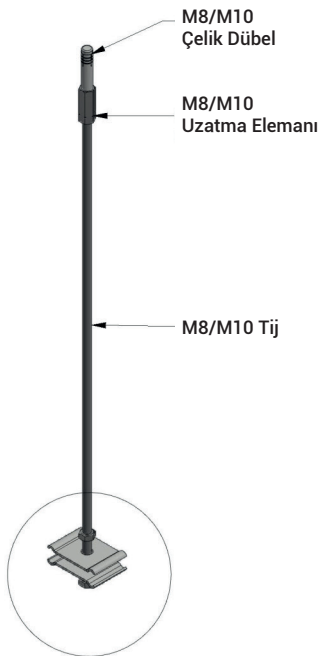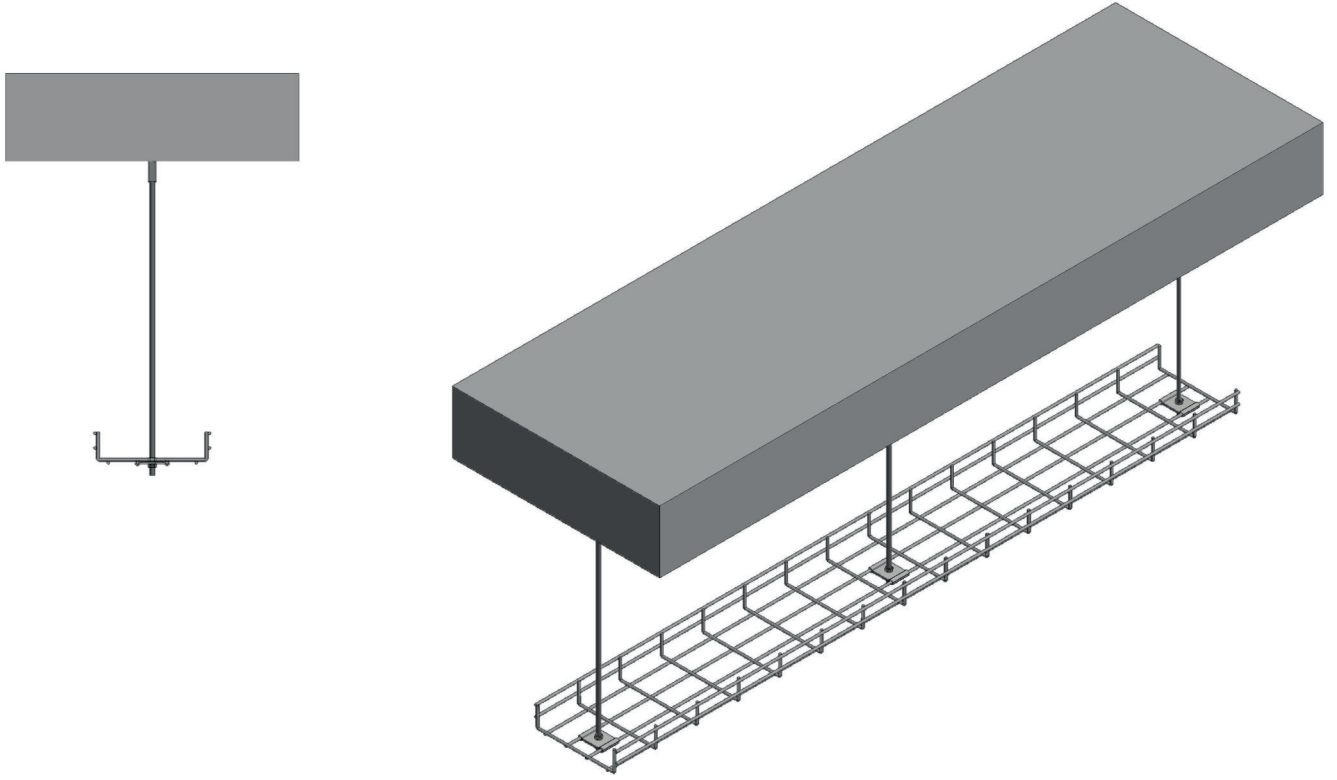

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.



■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- EG= Elektrogalaniz
- PG= Pre-Galaniz
- SS= Paslanmaz
- HDG= Sıcak Daldırma

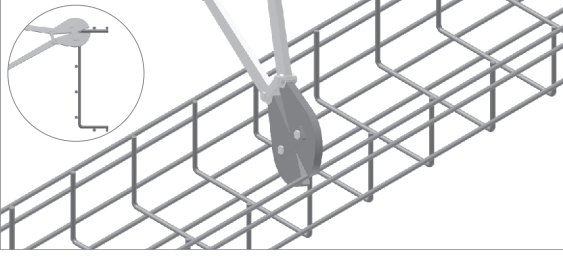



A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Tel Kanal Eki (ad.)
100	300	100	900	1
150	400	6,4	900	1

■ 100-150'lik kanallarda orta kısım tek dilim (D) kesilecektir.

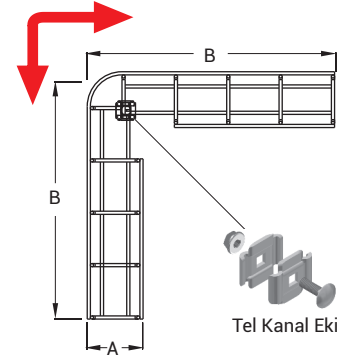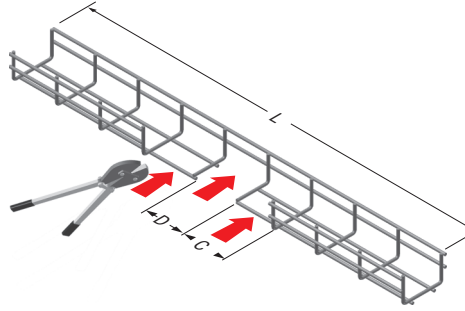



A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Tel Kanal Eki (ad.)
200	500	200	1000	2
250	500	200	1000	2
300	600	300	1200	2
400	700	400	1400	4
500	800	500	1600	4
600	900	600	1800	6

■ 200-600'lük kanallarda orta kısım iki dilim (2D) kesilecektir.

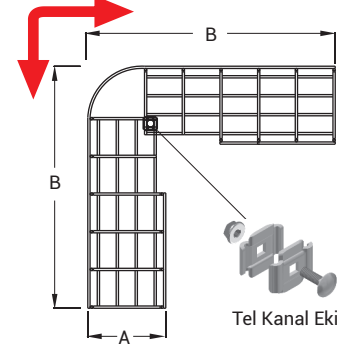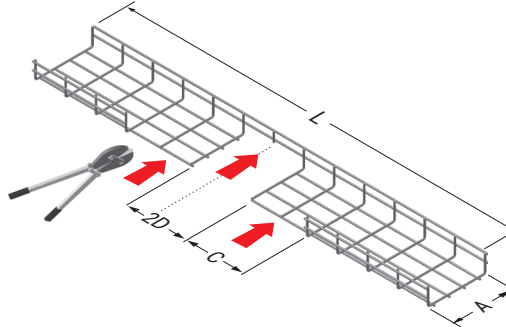

A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Tel Kanal Eki (ad.)
100	300	100	700	1
150	400	200	900	1
200	500	200	1100	2
250	500	200	1100	2
300	600	300	1300	2
400	700	400	1500	4
500	800	500	1700	4
600	900	600	1900	6

■ 200-600'lük kanallarda orta kısım iki dilim (2D) kesilecektir.

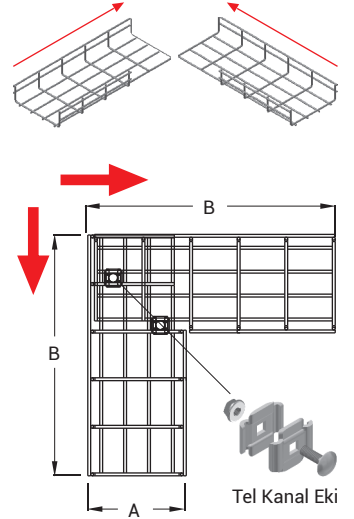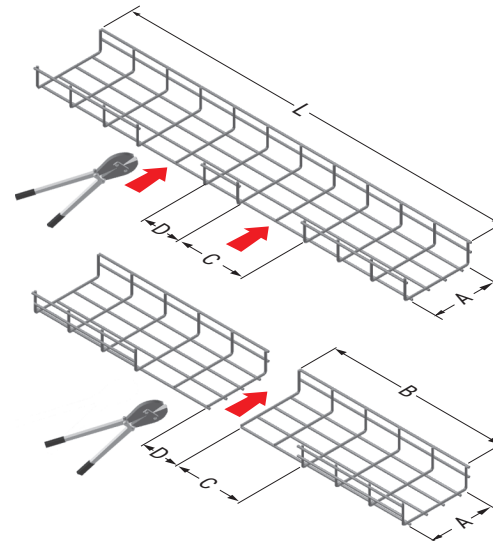

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.


■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.








■ EG= Elektrogalvaniz ■ PG= Pre-Galvaniz
■ SS= Paslanmaz ■ HDG= Sıcak Daldırma

A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Tel Kanal Eki (ad.)
100	520	3	900	1
150	620	4	1100	1
200	660	4	1100	2
250	910	6	1520	2
300	910	6	1520	4
400	1140	8	1900	6
500	1400	9	2100	9
600	1520	11	2500	9

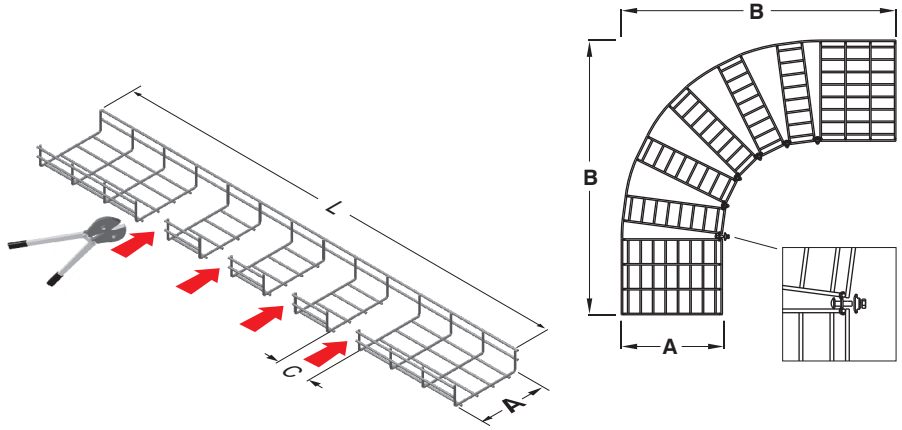

►"T" Dönüş Örnekleri

A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Tel Kanal Eki (ad.)
100	300	300	800	3
150	300	350	900	3
200	300	400	1000	3
250	300	400	1000	3
300	300	500	1100	4
400	300	600	1200	4
500	300	700	1300	6
600	300	800	1400	6

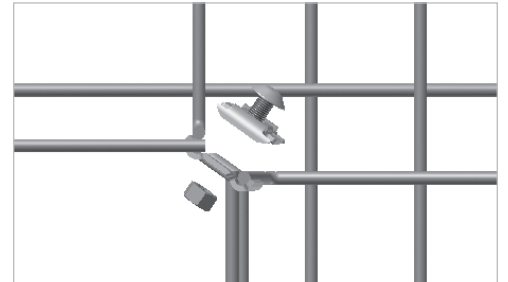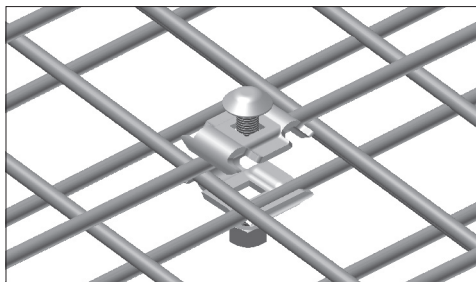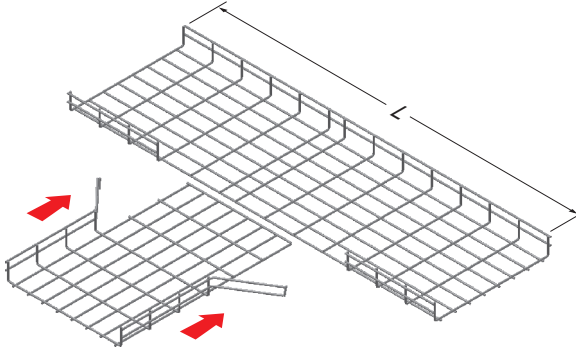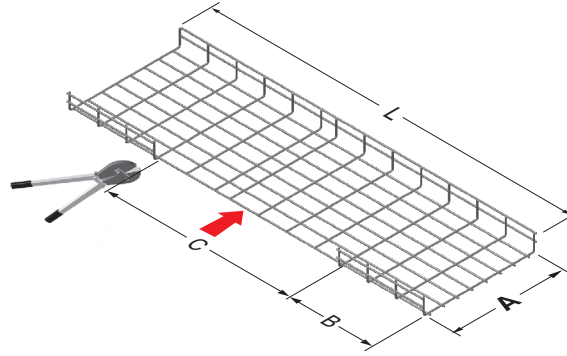

■ Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

■ Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

■ EG= Elektrogalvaniz

■ PG= Pre-Galvaniz

■ SS= Paslanmaz

■ HDG= Sıcak Daldırma