

Датчик измерения температуры

Датчик температуры TST04 предназначен для непрерывного измерения температуры с целью поддержания положительной температуры для обеспечения нормального функционирования аппаратуры.

Датчик температуры TST04 программируется при изготовлении на фиксированную температуру поддержания. Изменение температуры поддержания при эксплуатации датчика невозможно.

При изготовлении датчик TST04 программируется на различные диапазоны поддержания температур. Стандартные диапазоны:

- от +2 до +5 °С;
- от +40 до +45 °С;
- от +60 до +65 °С;

По заказу датчик может быть изготовлен для установки в стяжку.



Аппаратура


Технические характеристики

Рекомендуемый диапазон регулирования температур	+2...+5 °С
Точность измерения температуры	±0,5 °С
Тип чувствительного элемента	цифровой (DS1620S)
Количество проводников в кабеле подключения	3 жилы
Габаритные размеры датчиков (диаметр датчика/диаметр кабеля)	20/8 мм
Степень защиты	IP65
Совместимость с регуляторами температуры	РТ-300
Гарантийный срок	2 года с даты продажи

Информация для заказа

Датчик температуры

TST04-2,0-П (+2 °С ... +5 °С)

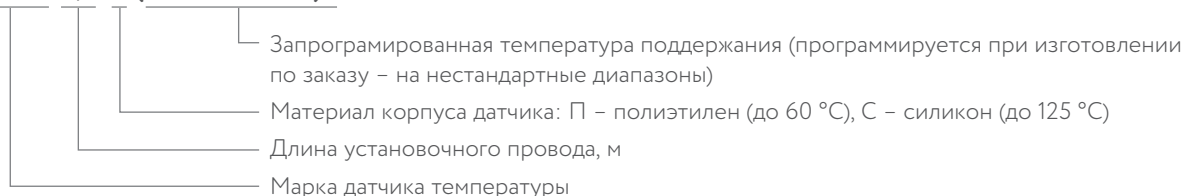

Сертификация

Датчик не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок

2 года с даты продажи.