




▶▶ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК СЕРИИ UKF-C

Предварительное цинкование (EN 10346 - EN 10143 - ГОСТ 14918 - ГОСТ Р 52246)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код продукции	Болт (шт)
050 UKF-C 100	50	100	0,7	1,143	3136773	3
050 UKF-C 200	50	200	0,7	1,628	3136774	3
050 UKF-C 300	50	300	0,7	2,159	3136775	4
050 UKF-C 400	50	400	0,9	3,444	3136776	5
050 UKF-C 500	50	500	0,9	4,116	3136777	5
050 UKF-C 600	50	600	0,9	4,798	3136778	5
080 UKF-C 100	80	100	0,7	1,444	3136779	3
080 UKF-C 200	80	200	0,7	1,929	3136780	3
080 UKF-C 300	80	300	0,7	2,460	3136781	4
080 UKF-C 400	80	400	0,9	3,831	3136782	5
080 UKF-C 500	80	500	0,9	4,503	3136783	5
080 UKF-C 600	80	600	0,9	5,185	3136784	5
100 UKF-C 100	100	100	0,7	1,666	3136785	3
100 UKF-C 200	100	200	0,7	2,151	3136786	3
100 UKF-C 300	100	300	0,7	2,682	3136787	4
100 UKF-C 400	100	400	0,9	4,116	3136788	5
100 UKF-C 500	100	500	0,9	4,788	3136789	5
100 UKF-C 600	100	600	0,9	5,470	3136790	5

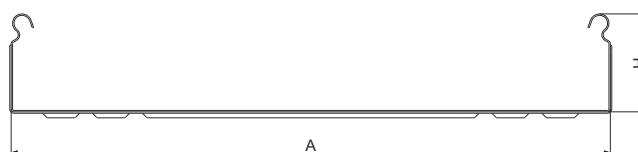

- Стандартная длина 3030 мм.
- В случаях разреза замковых кабельных лотков (согласно проекту) для мест их соединения необходимо заказать соединительные пластины формы L (см. стр. 18)

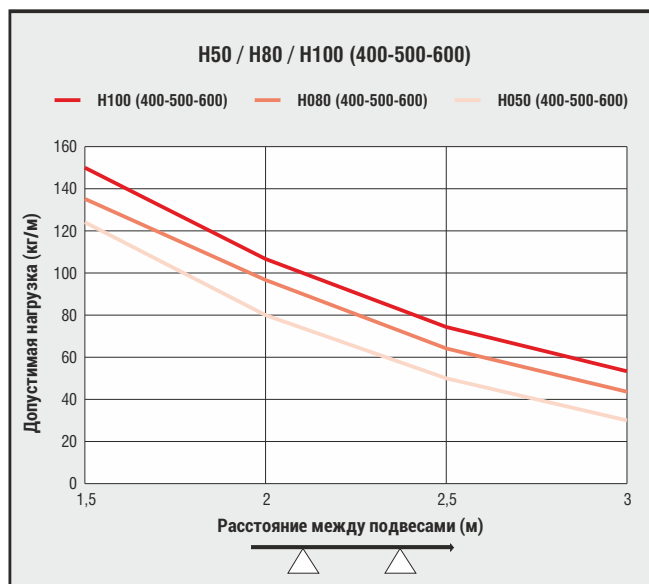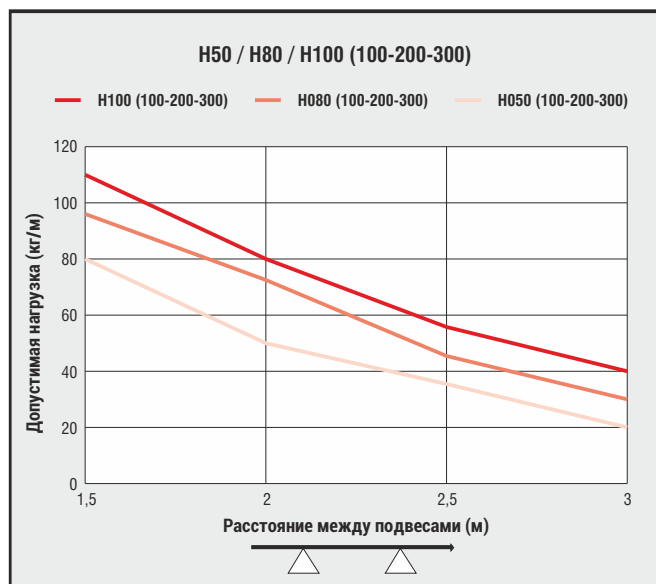

- При оформлении заказа, пожалуйста, укажите код продукции.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне ± 10%.