








▶▶ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК СЕРИИ UKS-C

Предварительное цинкование (EN 10346 - EN 10143 - ГОСТ 14918 - ГОСТ Р 52:

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код продукции	Болт (шт)
050 UKS-C 100	50	100	0,7	1,093	3137631	3
050 UKS-C 200	50	200	0,7	1,551	3137632	3
050 UKS-C 300	50	300	1	2,851	3137633	4
050 UKS-C 400	50	400	1	3,564	3137634	5
050 UKS-C 500	50	500	1,2	4,975	3137635	5
050 UKS-C 600	50	600	1,2	5,757	3137636	5
080 UKS-C 100	80	100	0,7	1,422	3137637	3
080 UKS-C 200	80	200	0,7	1,828	3137638	3
080 UKS-C 300	80	300	1	3,255	3137639	4
080 UKS-C 400	80	400	1	3,908	3137640	5
080 UKS-C 500	80	500	1,2	5,460	3137641	5
080 UKS-C 600	80	600	1,2	6,243	3137642	5
100 UKS-C 100	100	100	0,7	1,597	3137643	3
100 UKS-C 200	100	200	0,7	2,006	3137644	3
100 UKS-C 300	100	300	1	3,503	3137645	4
100 UKS-C 400	100	400	1	4,156	3137646	5
100 UKS-C 500	100	500	1,2	5,758	3137647	5
100 UKS-C 600	100	600	1,2	6,541	3137648	5

- Стандартная длина 3030 мм.
- В случаях разреза замковых кабельных лотков (согласно проекту) для мест их соединения необходимо заказать соединительные пластины формы L (см. стр. 18)

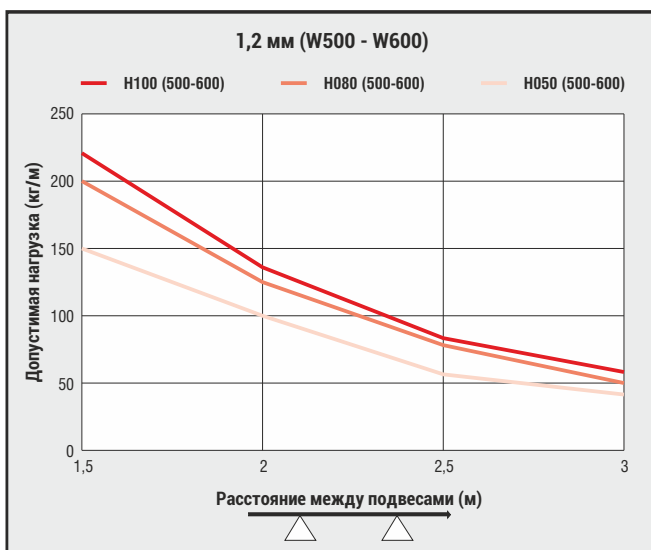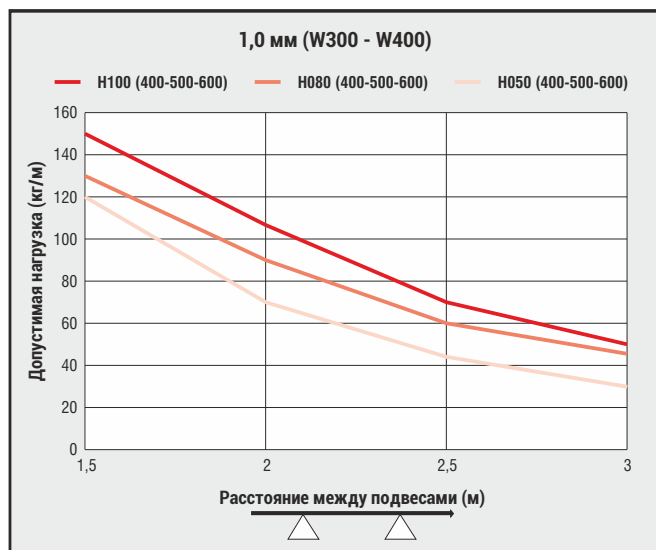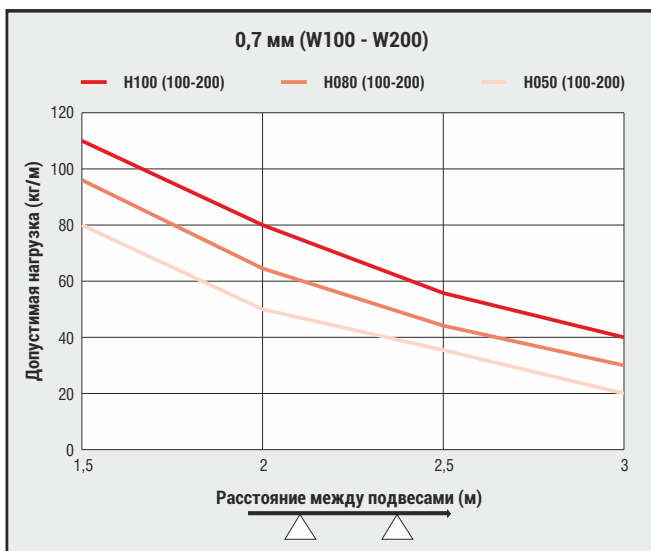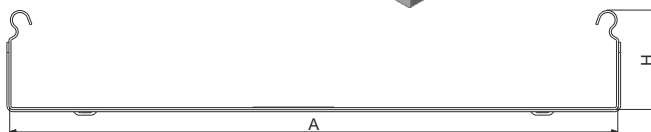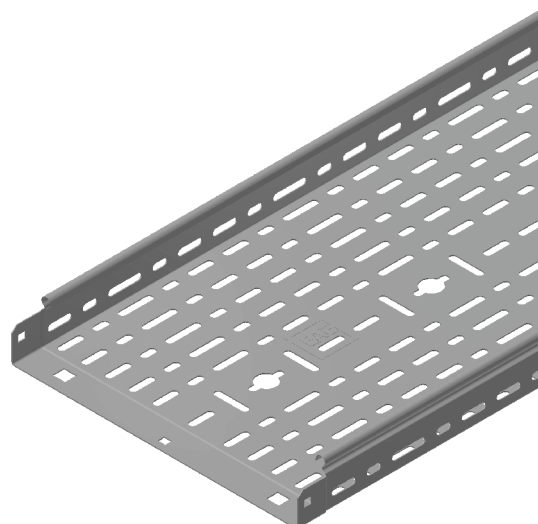

- При оформлении заказа, пожалуйста, укажите код продукции.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне ± 10%.